WE ACT FOR GREEN

Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile di non realizzare più la versione cartacea del proprio catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela uno strumento interattivo che contribuisce alla riduzione di CO2 nell'ambiente.

Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-72.000 Kg. CO_2

somfy

CATALOGO**2022**

Access



Connect your home to your new life!

I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Oggi, i consumatori, **tramite internet sono informati su tutto**, possono accedere a qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.

Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c'è molto di più del solo prodotto:

C'è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo showroom o a casa del consumatore, sino all'elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.

C'è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell'installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.

C'è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l'assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l'investimento nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.

somfy®
Connect your home to your life

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

CONTENUTO VIDEO | BROCHURE PRODOTTO | SCUOLA SOMFY | CONFIGURATORE ONLINE | DOCUMENTO PDF

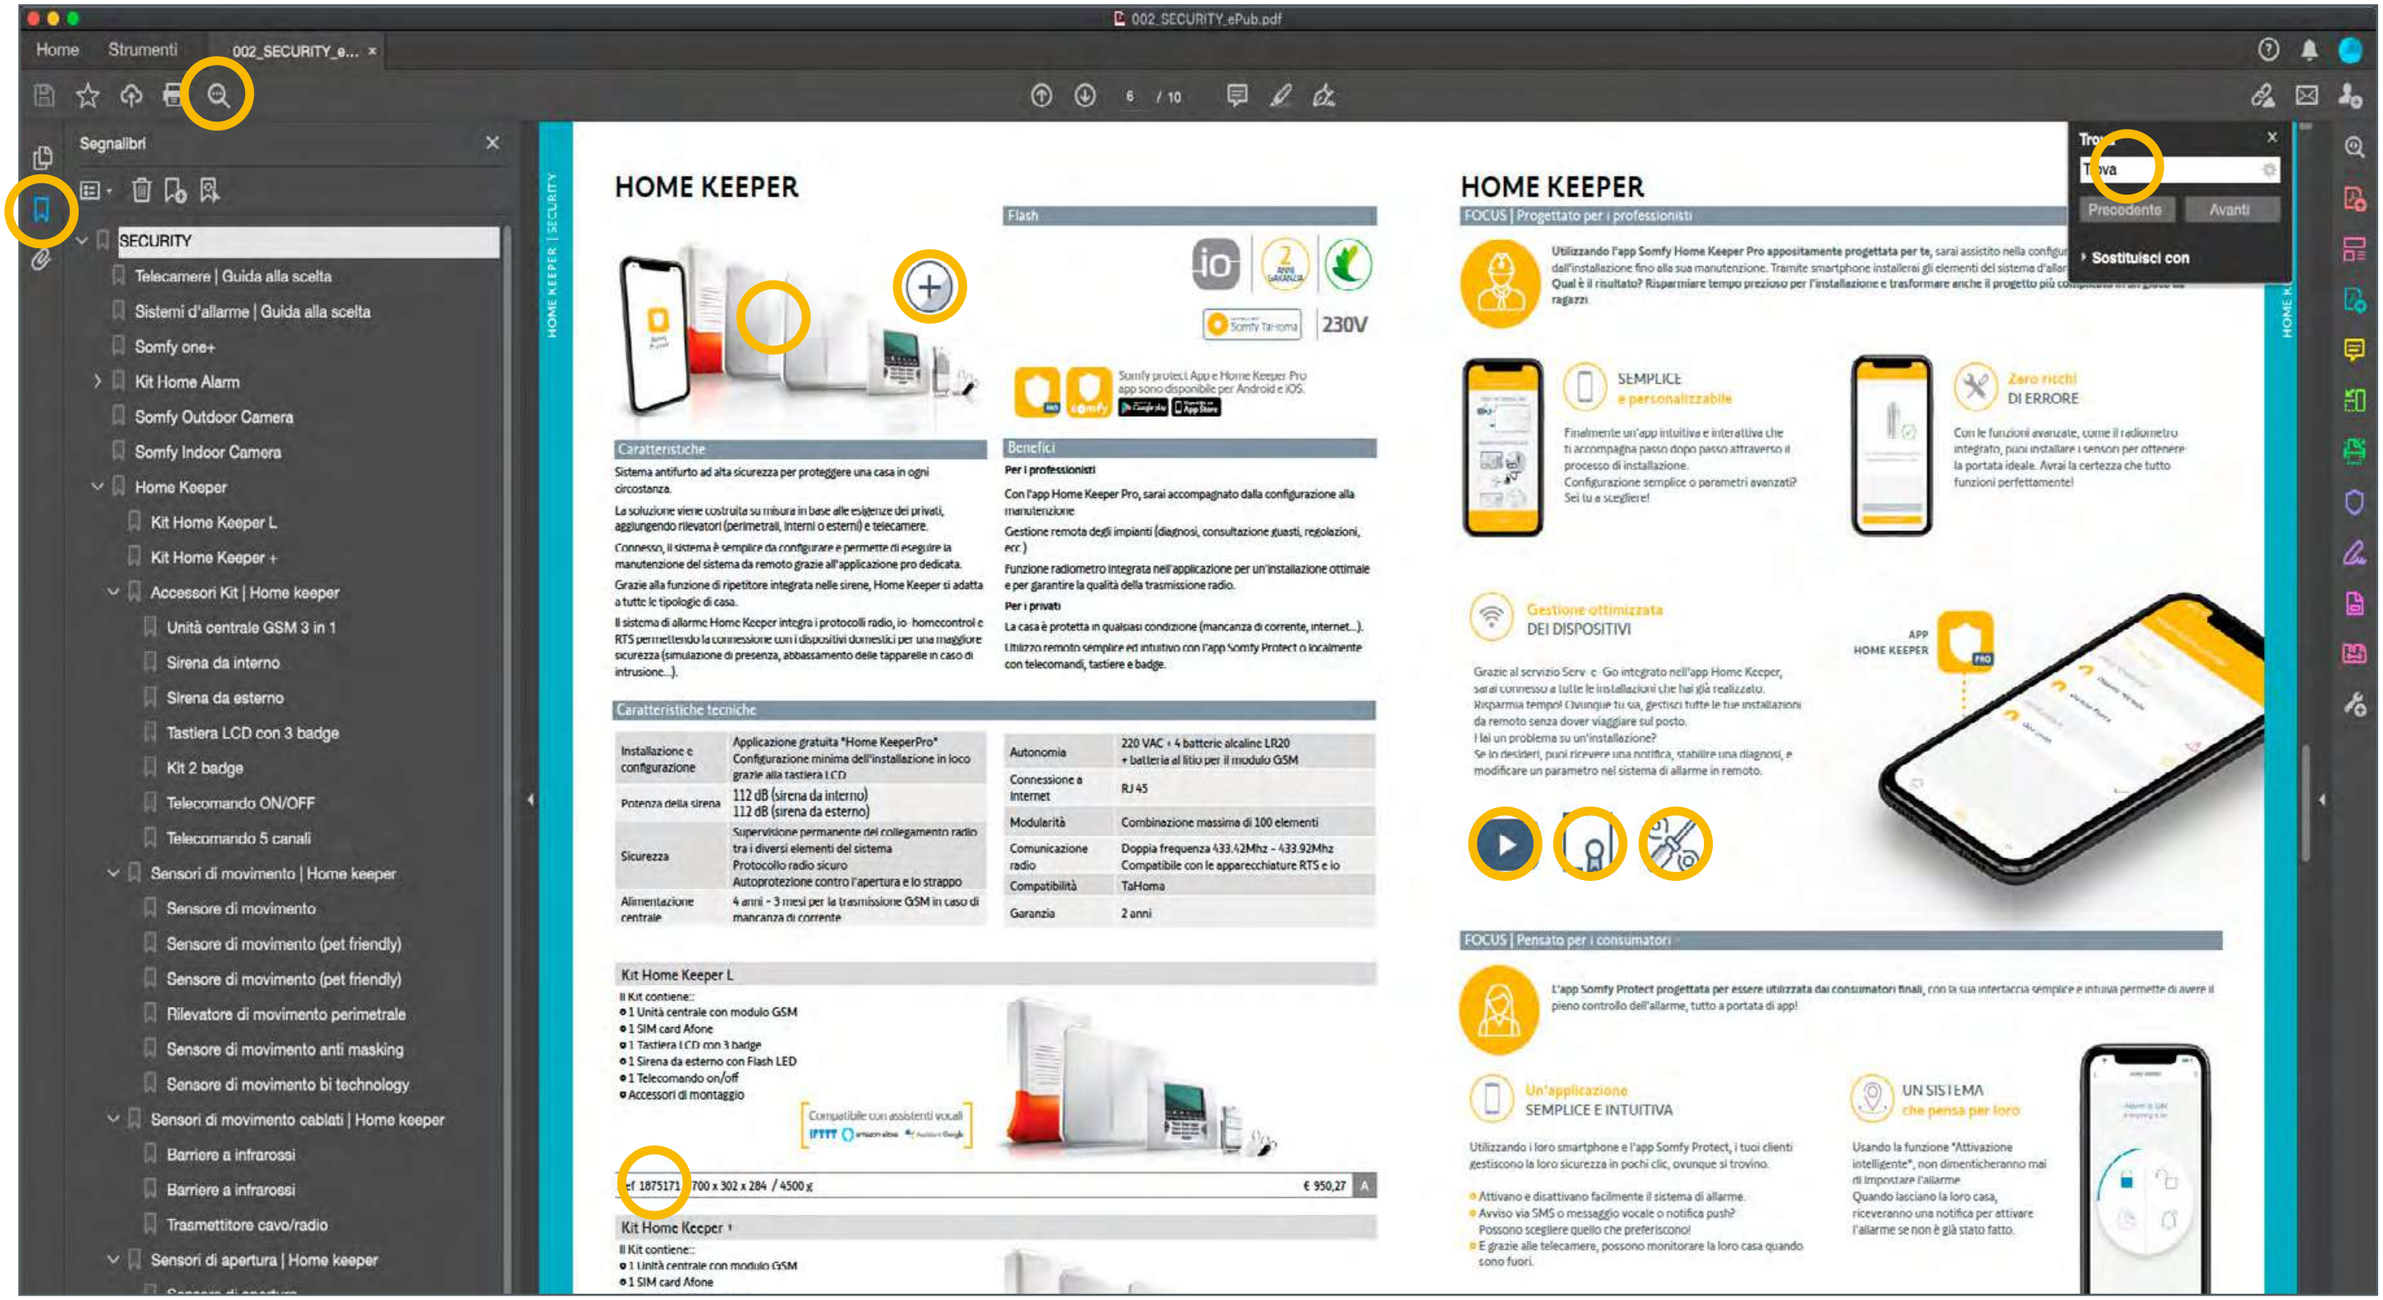

Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).	7
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».	5
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.	3

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	A
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.	B
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/**prodotti su richiesta**. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.	C

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo iterettave le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le referenze interattive per i tuoi acquisti è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy

Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE**!

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!



2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegarà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.

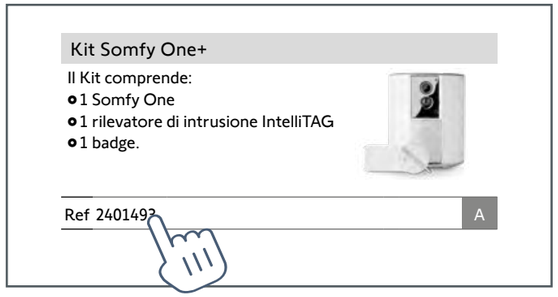

3. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.



Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

SOMFYPRO.IT

Con Somfypro.it hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a Somfypro.it e scopri i servizi Somfy per Te!

Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!



Somfy Assistance





Documentazione tecnica



Lead Management



e-shop Pro



Formazione

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è sempre disponibile 24/7!

Primo accesso?

1. Scrivi a **info.italia@somfy.it** richiedendo le tue credenziali di a ccesso e indicando nell'oggetto: «CREDENZIALI SOMFY PRO»
2. Guarda il Tutorial video sull'utilizzo della nostra piattaforma di acquisti online.
3. Accedi su **somfypro.it** e inserisci le tue credenziali. Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop Pro

Entra in somfypro.it con le tue credenziali! **Riportale qui di fianco** e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Nome Utente

Password

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD

Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d'ordine
(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

*Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.*	A
***Non sono prodotti a stock**, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.*	B
***Non sono prodotti a stock**. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.*	C

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt'Italia e per qualsiasi peso/volume.



Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

	< 50 Kg	50/100 Kg	100/150 Kg	150/200 Kg	>200 Kg
Friuli Venezia Giulia	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Veneto, Trentino	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Lombardia, Emilia	€ 14,27	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Liguria	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Piemonte, Val d'Aosta	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Toscana, Marche, Umbria	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Lazio, Abruzzo, Molise	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Campania, Calabria	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Puglia, Basilicata	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Sicilia, Sardegna	€ 26,35	€ 32,35	€ 44,35	€ 56,35	€ 61,35

Spese addebito servizi accessori	€
Lasciato avviso per destinatario assente	3,00
Consegna su appuntamento / preavviso telefonico	5,70
Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo	+25% - min. 5 €
10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)	+50% - min. 5 €
Richiesta di prova di consegna	2,50
Consegna GDO	7,70 al q.le
Consegna ai piani	6,20/15 Kg
Consegna disagiata	6,20 al q.le
Spese di giacenza	al costo

Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra volontà, previa tempestiva comunicazione.

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard

ENTRO 24h

SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione**.
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30

La **data di disponibilità** della merce è chiaramente indicata sulla **CONFERMA D'ORDINE.**
Il ritiro potrà esssere eseguito c/o magazzino **presentando il DDT ricevuto.**

ENTRO 24h

RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro.**
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e servizi ci permette di migliorare continuamente l'esperienza che vi offriamo.

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020

5 ANNI GARANZIA

Garanzia 5 anni

Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy (motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse) per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere), porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».

**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).

7 ANNI GARANZIA

Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).

3 ANNI GARANZIA

Garanzia 3 anni

Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.

CERTIFIÉ PAR LCIE NF

In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.

*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell'ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

VIDEOCITOFONI

monitor di comando e controllo di tutta la casa

Grazie alla compatibilità con tutti i prodotti Somfy a tecnologia radio io o RTS, i monitor interni diventano veri e propri punti di comando della casa. Ogni monitor della gamma dei videocitofoni Somfy offre il massimo comfort per gestire fino a 5 dispositivi Somfy installati (o gruppi di dispositivi).



Per gestire l'accesso di casa tramite cablaggio alla pulsantiera esterna..

Per gestire i dispositivi Somfy dal monitor tramite la tecnologia radio.

	VSYSTEMPRO	Plug&Play
MONITOR INTERNO		
Numero massimo di monitor	4	2
Telecomandi compatibili	Radio io / RTS	RTS/ io (io per il V500)
PULSANTIERA ESTERNA		
Numero massimo di pulsantiere	4	1
Distanza massima tra monitor e pulsantiera	250m	100m
Installazione	A incasso o a parete con o senza parapioggia	A parete con parapioggia
Ingresso	Lettore badge / Tastierino opzionali	
Controllo accesso	Apertura cancello / Serratura elettrica Apertura pedonale	Apertura cancello / Serratura elettrica
SISTEMA		
Numero abitazioni	1 o 2 abitazioni	1 abitazione
Alimentazione	Alimentatore a guida DIN	Presa adattatore
Garanzia	3 anni	2 anni

VSYSTEMPRO

performance

Un sistema centralizzato a 2 fili: la soluzione ideale per tutti i tipi di progetto.
L'alimentatore su barra DIN si collega e fornisce fino a 4 moduli di chiamata e 4 monitor interni.

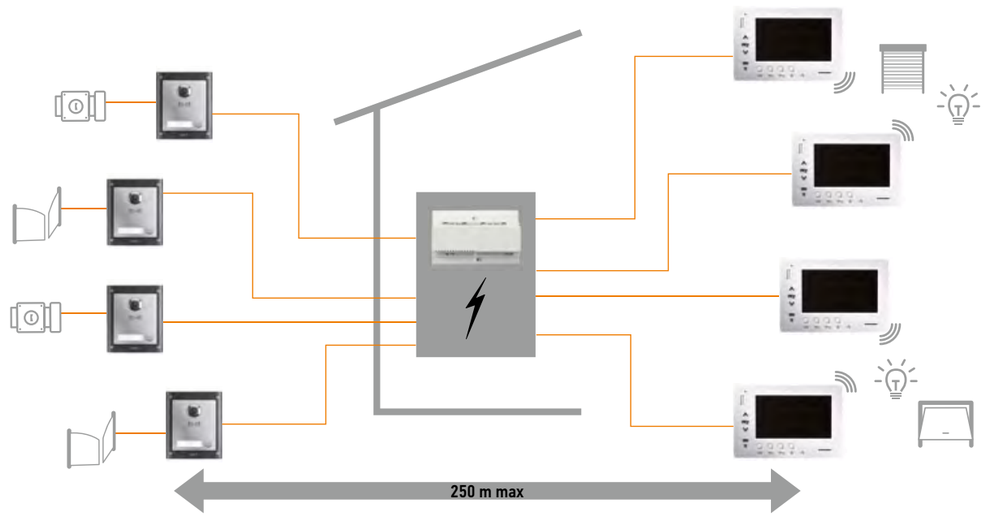

versatilità

2 gamme di prodotto Origin & Premium per funzioni adatte a tutte le esigenze degli utenti finali. Monitor interni in versione radio io o RTS per garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Somfy. Una gamma completa di accessori per un sistema che si adatta ad ogni tipo di installazione.

PLUG&PLAY

installazione semplificata

Alimentazione del sistema a 2 fili supportata dall'unità di alimentazione.
Impostazioni rapide per installazioni semplici.

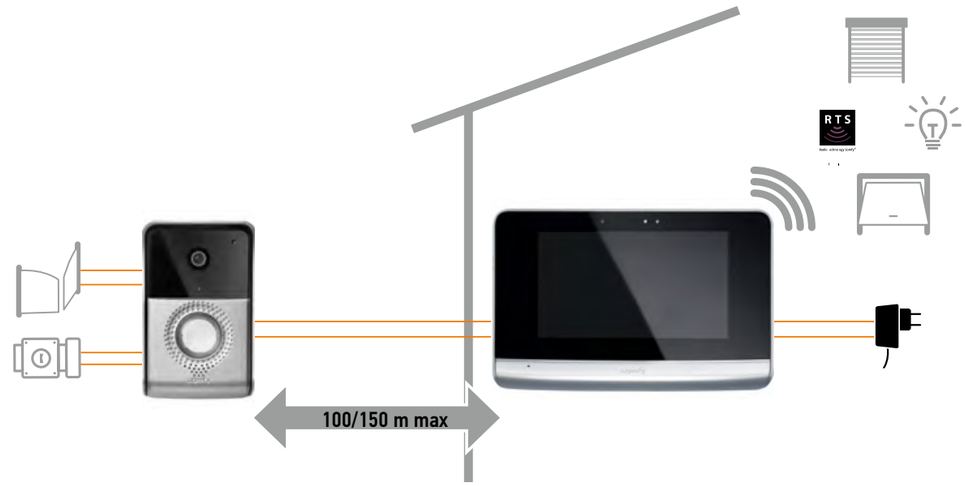

offerta accessibile a tutti

Soluzioni "pronte da installare" per ogni budget.

GUIDA ALLA SCELTA | VIDEOCITOFONI | ACCESS

VIDEOCITOFONI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		KIT ORIGIN RTS 1 Pulsante	KIT ORIGIN IO 1 Pulsante	KIT PREMIUM IO 1 Pulsante	KIT PREMIUM IO 2 Pulsanti
MONITOR	Referenza KIT	1841225	1841226	1841227	1841228
	Dimensioni	224 X 150 X 29 MM	224 X 150 X 29 MM	224 X 150 X 29 MM	224 X 150 X 29 MM
	Memoria per immagini	-	-	√	√
	Dispositivi compatibili	RTS	IO	IO	IO
PULSANTIERA	Dimensioni	134 X 160 X 33 MM	134 X 160 X 33 MM	134 X 160 X 33 MM	134 X 160 X 33 MM
	Pulsante di chiamata	RETROILLUMINATO	RETROILLUMINATO	RETROILLUMINATO	RETROILLUMINATO
	Visione notturna	6 IR LED	6 IR LED	6 IR LED	6 IR LED
	Angolo di visione della camera	H74° V55°	H74° V55°	H160° V101°	H160° V101°
	Accesso con lettore badge	-	-	√	√
	Numero pulsanti di chiamata	1	1	1	2 (BI-FAMIGLIARE)

CAVI	SEZIONE (MM²)	MAX. DISTANZA TRA L'UNITÀ ESTERNA E IL MONITOR PIÙ LONTANO	MAX. DISTANZA TRA L'ALIMENTATORE E IL MONITOR PIÙ LONTANO
VSYSTEM**PRO**	0.50	250 M	100 M
CAT5 UTP/CW 1308	0.22	100 M	50 M
CAVO TELEFONICO	0.28	150 M	50 M
2 FILI	0.50	70 M	30 M

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

VIDEOCITOFONI | KIT V**SYSTEMPRO**

KIT ORIGIN RTS

1 pulsante
1 schermo, 1 pulsantiera, 1 alimentatore 230 V.



Ref 1841225 B

KIT ORIGIN io

1 pulsante
1 schermo, 1 pulsantiera, 1 alimentatore 230 V.



Ref 1841226 B

KIT PREMIUM io

1 pulsante
1 schermo, 1 pulsantiera, 3 badge,
1 alimentatore 230 V.



Ref 1841227 B

KIT PREMIUM io

2 pulsanti
2 schermi, 1 pulsantiera, 5 badge,
1 alimentatore 230 V,
1 distributore passivo.



Ref 1841228 B

ESEMPI DI INSTALLAZIONE

1 Famiglia

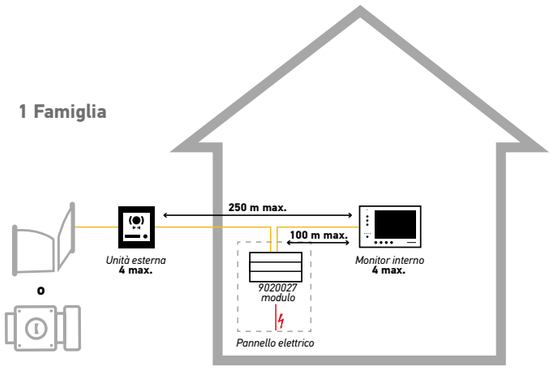

2 Famiglie

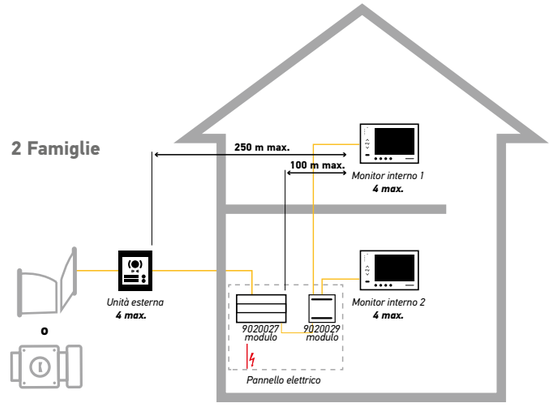

Condominio

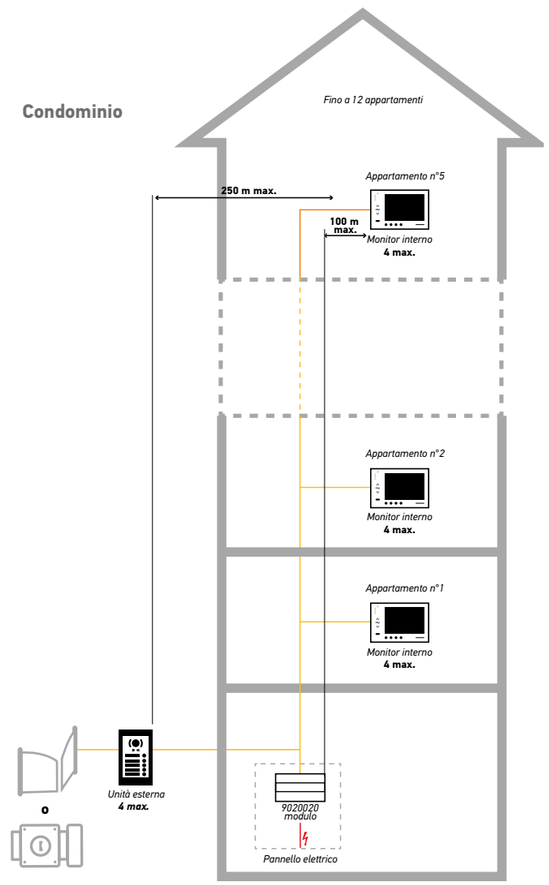

MONITOR & MODULI ESTERNI

MONITOR RTS

SCHERMO: a colori 7'' 17.7 cm / Risoluzione immagine 800 x 480 pixels - ALIMENTAZIONE: a 2 fili
FUNZIONI: Fino a 8 relè attivabili / Intercom / Privacy - IMPOSTAZIONI: Luminosità schermo,
colori, livello sonoro regolabile per suoneria e altoparlante, 8 suonerie disponibili.
TRASMISSIONE RADIO: RTS fino a 200 m (campo libero) - CANALI: 5 - DIMENSIONI: 224 x 150 x 29 mm



Ref 1841222 B

MONITOR IO

SCHERMO: a colori 7'' 17.7 cm / Risoluzione immagine 800 x 480 pixels - ALIMENTAZIONE: a 2 fili
FUNZIONI: Fino a 8 relè attivabili / Intercom / Privacy - IMPOSTAZIONI: Luminosità schermo,
colori, livello sonoro regolabile per suoneria e altoparlante, 8 suonerie disponibili.
TRASMISSIONE RADIO: IO (1 via) fino a 200 m (campo libero) - CANALI: 5 - DIMENSIONI: 224 x 150 x 29 mm



Ref 1841223 B

MONITOR IO PREMIUM

SCHERMO: a colori 7'' 17.7 cm / Risoluzione immagine 800 x 480 pixels - ALIMENTAZIONE: a 2 fili
FUNZIONI: Fino a 8 relè attivabili / Intercom / Privacy / Memoria immagin
(capacità: 100 immagini + supporto SD card) IMPOSTAZIONI: Luminosità schermo,
colori, livello sonoro regolabile per suoneria e altoparlante, 8 suonerie disponibili.
TRASMISSIONE RADIO: IO (1 via) fino a 200 m (campo libero) - CANALI: 5 - DIMENSIONI: 224 x 150 x 29 mm



Ref 1841224 A

CITOFONO INTERNO

ALIMENTAZIONE: a 2 fili - FUNZIONI: Fino a 8 relè attivabili / Intercom / Privacy.
- IMPOSTAZIONI: Livello sonoro regolabile per suoneria. DIMENSIONI: 85 x 218 x 55 mm



Ref 1841247 B

MODULO TASTIERA ESTERNA

MATERIALE: Alluminio - PULSANTI MECCANICI: Retroilluminati - FUNZIONI: 3 codici / Massimo 3 relè
ALIMENTAZIONE: a 2 fili - USCITE: 24 V ac/cc — 5A max - ACCESSO: Lettore badge - DIMENSIONI: 134 x 160 x 33 mm



Ref 1841220 B

MODULO INFORMAZIONI

Modulo informativo retroilluminato adatto alla visualizzazione di informazioni come
il nome di una casa o le istruzioni operative. MATERIALE: Plastica
- ALIMENTAZIONE: 12/24V ac/dc da modulo esterno - DIMENSIONI: 120 x 103 x 33 mm



Ref 9020880 B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

VIDEOCITOFONI

MODULO ESTERNO ORIGIN

CAMERA: CCD — H74°/V55° / 6 IR LED visione notturna - MATERIALE: Alluminio
- PULSANTE DI CHIAMATA: Retroilluminato - IMPOSTAZIONI: Angolo di visione,
volume dell'altoparlante, potenza del microfono, tempo di attivazione del relè (1, 2, 5 o 10 s)
ALIMENTAZIONE: a 2 fili - USCITE: NO / NC Dry contact / Uscita di blocco + pulsante di uscita
- DIMENSIONI: 132 x 103 x 33 mm



Ref 1841218 B

MODULO ESTERNO PREMIUM - 1 PULSANTE

CAMERA: CCD — H160°/V101° / 6 IR LED visione notturna - MATERIALE: Alluminio
- PULSANTE DI CHIAMATA: Retroilluminato - IMPOSTAZIONI: Angolo di visione,
volume dell'altoparlante, potenza del microfono, tempo di attivazione del relè (1, 2, 5 o 10 s)
- ALIMENTAZIONE: a 2 fili - USCITE: NO / NC Dry contact / Uscita di blocco + pulsante di uscita
- ACCESSO: Lettore badge - DIMENSIONI: 120 x 103 x 33 mm



Ref 1841219 B

MODULO ESTERNO PREMIUM - 2 PULSANTI

CAMERA: CCD — H160°/V101° / 6 IR LED visione notturna - MATERIALE: Alluminio
- PULSANTE DI CHIAMATA: Retroilluminato - IMPOSTAZIONI: Angolo di visione,
volume dell'altoparlante, potenza del microfono, tempo di attivazione del relè (1, 2, 5 o 10 s)
- ALIMENTAZIONE: a 2 fili - USCITE: NO / NC Dry contact / Uscita di blocco + pulsante di uscita
- ACCESSO: Lettore badge - DIMENSIONI: 120 x 103 x 33 mm



Ref 1841221 B

MODULO PULSANTIERA - 2 PULSANTI

MATERIALE: Alluminio - PULSANTE DI CHIAMATA: Retroilluminato
- ALIMENTAZIONE: 12/24V ac/dc o a 2 fili con modulo esterno 9020032
- DIMENSIONI: 120 x 103 x 33 mm



Ref 1841244 B

MODULO PULSANTIERA - 4 PULSANTI

MATERIALE: Alluminio - PULSANTE DI CHIAMATA: Retroilluminato
- ALIMENTAZIONE: 12/24V ac/dc o a 2 fili con modulo esterno 9020032
- DIMENSIONI: 120 x 103 x 33 mm



Ref 1841245 B

MODULO PULSANTIERA - 5 PULSANTI

MATERIALE: Alluminio - PULSANTE DI CHIAMATA: Retroilluminato
- ALIMENTAZIONE: 12/24V ac/dc o a 2 fili con modulo esterno 9020032
- DIMENSIONI: 120 x 103 x 33 mm



Ref 1841246 B

MONITOR & MODULI ESTERNI | VIDEOCITOFONI | ACCESS

SUPPORTI E MODULI ESTERNI

SUPPORTO A PARETE PER 1 MODULO

134 x 160 x 39 mm



Ref 9020019 A

SUPPORTO A INCASSO PER 1 MODULO

134 x 142 x 64 mm



Ref 9020020 A

SUPPORTO A PARETE PER 2 MODULI

134 x 281 x 39 mm



Ref 9020023 B

SUPPORTO A INCASSO PER 2 MODULI

134 x 281 x 64 mm



Ref 9020024 B

ANTIPIOGGIA A PARETE PER 1 MODULO

138 x 162 x 49 mm



Ref 9020021 A

ANTIPIOGGIA A INCASSO PER 1 MODULO

138 x 162 x 29 mm

Ref 9020022 A

ANTIPIOGGIA A PARETE PER 2 MODULI

138 x 283 x 49 mm

Ref 9020025 B

ANTIPIOGGIA A INCASSO PER 2 MODULI

138 x 283 x 29 mm

Ref 9020026 B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ALIMENTATORI E ALTRI DISPOSITIVI

ALIMENTATORE 230V

Per un'installazione dotata di una pulsantiera esterna e fino a un massimo di 20 monitor.
Il video può essere visualizzato solo su un monitor alla volta.

DIMENSIONI: 157,5 x 105 x 65 mm



Ref 9020027 A

ALIMENTATORE 230V PER GRANDI SISTEMI

Per un'installazione dotata di più pulsantiere esterne e fino a 100 monitor. Il video può essere visualizzato su due monitor contemporaneamente.

DIMENSIONI: 215 x 120 x 69 mm



Ref 9020028 B

DISTRIBUTORE DI INGRESSI

Per collegare tra 2 e 4 pulsantiere esterne ad una singola installazione. Deve essere utilizzato in combinazione con l'alimentatore per grandi sistemi (rif. 9020028).

DIMENSIONI: 157.5 x 105 x 65 mm



Ref 9020030 B

MODULO RELÈ

Per la temporizzazione di una serratura elettrica di un cancello e per la sincronizzazione con la porta d'ingresso per l'azionamento del campanello.

DIMENSIONI: 88 x 85 x 65 mm



Ref 9020031 A

CONVERTITORE PER IL MODULO TASTIERA

DIMENSIONI: 65 x 60 x 21 mm



Ref 9020032 B

DISTRIBUTORE PASSIVO

Per distribuire il segnale bus a due residenze per un'installazione dotata di una pulsantiera esterna a due pulsanti..

DIMENSIONI: 65 X 60 X 21 mm



Ref 9020029 A

2 BADGE

Per aprire il cancello o la porta attraverso i moduli esterni Premium. Compatibile con le tastiere del sistema di allarme Somfy.

DIMENSIONI: 35 x 29 x 7 mm



Ref 1875067 A

CAVO VSYSTEMPRO

Sezione 0.5 mm²



Ref 9020033 A

Ref 9020034 B

VIDEOCITOFONI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche






		V500 PRO	V100+	V300	V500
SYSTEM	Tipo di abitazione	Monofamiliare	Monofamiliare	Una o 2 abitazioni	Monofamiliare
INDOOR MONITOR	Dimensioni dello schermo	7'' 17 cm	4,3" 11 cm	7'' 17 cm	7'' 17 cm
	Pulsanti	Touch screen	Meccanico	Sfioramento	Touch screen
	Memoria immagini	SD card (16GB)		100 immagini	SD card (16GB)
	Numero di suonerie	5 (1 personalizzabile)	6	16	5 (1 personalizzabile)
	Citofono	Si			Si
	Controllo remoto a 5 canali	✓ (Completamente integrato nell'interfaccia)	✓	✓	✓ (Completamente integrato nell'interfaccia)
	Tecnologia Radio	io-homecontrol	RTS	RTS	RTS
CALL STATION	Apertura porta di garage e cancello	✓	✓	✓	✓
	Tempo di attivazione della serratura	Regolabile : 2, 5 or 10 secondi	Regolabile : 2, 5 or 10 secondi	2 secondi	2 secondi (Aggancio con memoria)
	Angolo di visione della telecamera	H: 102° V: 65°	H: 102° V: 65°	H: 95° V: 67°	H: 102° V: 65°
	Visione notturna	IR LEDs	IR LEDs	IR LEDs	IR LEDs

VIDEOCITOFONI | GUIDA ALLA SCELTA

V500 PRO IO






	Monitor V500 PRO io	Unità esterna V500 PRO io	Alimentatore	Alimentatore da guida DIN
Kit V500 PRO io + alimentatore diretto Ref. 1870703	✓	✓	✓	-
Kit V500 PRO io + alimentatore guida DIN Ref. 1870702	✓	✓	-	✓
Monitor interno V500 PRO io Ref. 1870655	✓	-	-	-
Alimentatore 24V Ref. 9020341	-	-	✓	-
Alimentatore in guida DIN 24V Ref. 9026469	-	-	-	✓

V100+ RTS






	Monitor V100+ RTS	Unità esterna V100+ RTS	Alimentatore	Alimentatore da guida DIN
VIDEOCITOFONO V100+ RTS REF. 1870535	✓	✓	✓	-
MONITOR INTERNO AGGIUNTIVO V100+ RTS REF. 1870536	✓	-	✓	-
ALIMENTATORE IN GUIDA DIN 24V REF. 9026469	-	-	-	✓

V300 RTS





	Monitor V300 RTS	Unità esterna V300 RTS	Alimentatore
Videocitofono V300 Ref. 2401547	✓	✓	✓
Monitor interno aggiuntivo V300 Ref. 2401548	✓	-	✓

V500 RTS






	Monitor V500 RTS	Unità esterna V500 RTS	Alimentatore	Alimentatore da guida DIN
Videocitofono V500 RTS Ref. 2401446	✓	✓	✓	
Monitor interno aggiuntivo V500 RTS Ref. 2401458	✓	-	✓	
ALIMENTATORE IN GUIDA DIN 24V Ref. 9026469	-	-	-	✓

GUIDA ALLA SCELTA | VIDEOCITOFONI | ACCESS

V100+ RTS



Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

IP44 | 230V

Benefici

Sicurezza
Controllo apertura cancello e garage da casa

Prestazione
Fotocamera grandangolare per essere sicuri di vedere ilvisitatore davanti al modulo esterno

In esclusiva per Somfy
Nuovo telecomando integrato (senza batteria) per gestire fino a 5 Prodotti Somfy RTS

Facile da installare

Installazione a 2 fili (fino a 150 m)
È possibile utilizzare il cablaggio esistente del campanello

Design compatto
Design discreto e accattivante per un installazione discreta
Design del modulo esterno sottile ed elegante per un installazione discreta

Referenze

Ref 1870535	KIT V100+	A
Ref 1870536	MONITOR INTERNO AGGIUNTIVO	A
Ref 9026469	ALIMENTATORE IN GUIDA DIN 24V	B

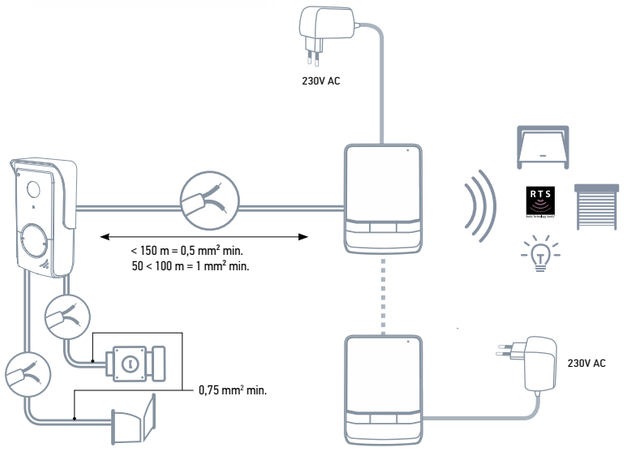

Caratteristiche tecniche

Monitor	
Schermo	A Colori - 11 cm Risoluzione: 480 x 272 pixels
Impostazioni	Volume suoneria , colori , luminosità, contrasto, tempo di apertura serratura, audio , campanello (6 modalità)
Max. periodo di comunicazione	2 minuti
Alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz 0,6 A Alimentazione 24 Vdc, 1 A. Alimentatore presa tipo C bianco (1,5 m cavo)
Fissaggio	In facciata - montato con staffa
Dimensioni (L x H x P)	130 x 185 x 22 mm
Temperatura di funzionamento	-10°C / +55°C
Telecomando radio – Alimentazione	3V CR2430
Telecomando radio – Distanza radio	200 m
Telecomando radio – Frequenza radio	RTS - 433.42 MHz

Pulsantiera	
Telecamera	Angolo di visione: H: 102 ° / V: 65 ° 6 LED IR per visione notturna
Porta etichetta e pulsante	Retroilluminato
Impostazioni	Volume altoparlante, volume tono campanello
Materiale	Alluminio e plastica
Fissaggio	In facciata - montato con antipioggia
Dimensioni (L x H x P)	77 x 151 x 45 mm
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Uscite	Per serratura: 12V, 800mA (apertura 2,5 o 10 s tempo) Per contatti puliti : 1 s

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

V300 RTS



Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

IPX4 | 230V

Benefici

Sicurezza
Controllo apertura cancello e garage da casa
Identificazione dei visitatori grazie alla memoria delle immagini (fino a 100)
Telecamera grandangolare per vedere chiaramente il visitatore
Visione notturna con LED IR per il riconoscimento dei visitatori

Comfort
Scelta della suoneria
Monitor interno con pulsanti a sfioramento

In esclusiva per Somfy
Nuovo telecomando integrato (senza batteria) per gestire fino a 5
Prodotti Somfy RTS

Facile da installare
Adatto per edificio con 1 o 2 abitazioni (1 o 2 pulsanti sul modulo esterno)
Design del modulo esterno sottile ed elegante per un installazione discreta
Installazione a 2 fili (fino a 100 m)
È possibile utilizzare il cablaggio esistente del campanello

Referenze

Ref 2401547	KIT V300 RTS	A
Ref 2401548	MONITOR INTERNO AGGIUNTIVO	A

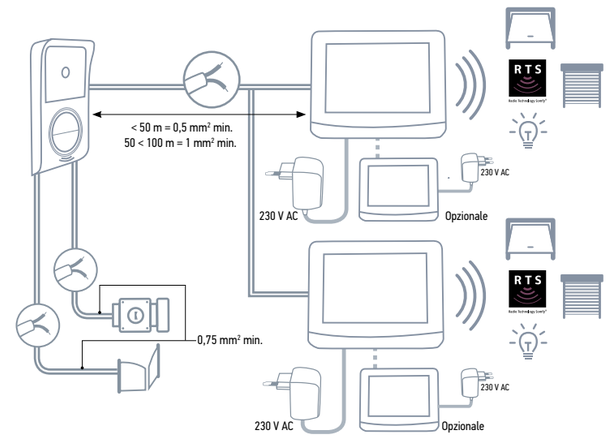

Caratteristiche tecniche

Monitor	
Schermo	A colori - 17 cm Risoluzione: 800x480 pixels
Impostazioni	Volume suoneria, colori, contrasto, luminosità, volume audio, campanello , ora, data
Memoria immagini	100 immagini nella memoria interna
Alimentazione	100-240 Vac, 50/60 Hz, 0.5 A 17 Vdc, 1.1
Fissaggio	in facciata - montaggio con staffa
Dimensioni (L x H x P)	225 x 155 x 20 mm
Temperatura di funzionamento	-10°C / +55°C
Radio comando a 5 canali – Distanza radio	200 m (campo aperto)
Radio comando a 5 canali – frequenza radio	RTS - 433.42 MHz

Pulsantiera	
Telecamera	Angolo di visione: H: 95°/V: 67° LED IR per visione notturna
Porta etichetta e pulsante di chiamata	Pulsante di chiamata adattabile (1 o 2 abitazioni) Retroilluminato
Uscite	Per serratura: 12 V, 800 mA Per contatti puliti: 1 s
Impostazioni	Volume degli altoparlanti, volume del campanello
Materiale	Alluminio e plastica
Fissaggio	In facciata - montato con antipioggia
Dimensioni (L x H x P)	76 x 148 x 45 mm
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado di protezione	IPX4

V500 RTS



Flash

RTS · 5 ANNI GARANZIA

IPX4 | 230V

Benefici

Sicurezza
Controllo apertura cancello e garage da casa
Identificazione dei visitatori grazie alla memoria delle immagini
modulo esterno di design
Visione notturna con LED IR per il riconoscimento dei visitatori

Prestazioni
Telecamera grandangolare per vedere chiaramente il visitatore
Monitor touch screen con interfaccia semplificata

In esclusiva per Somfy
Interfaccia specifica per controllare fino a 5 prodotti Somfy RTS

Facile da installare
Installazione a 2 fili (fino a 150 m)
È possibile utilizzare il cablaggio esistente del campanello

Comfort
Interfaccia personalizzata con una scelta di stili diversi
Personalizzazione della suoneria grazie alla scheda micro SD
Visualizzazione della temperatura esterna sul monitor

Referenze

Ref 2401446	KIT V500 RTS	A
Ref 2401458	MONITOR INTERNO AGGIUNTIVO	A
Ref 9026469	ALIMENTATORE IN GUIDA DIN 24V	B

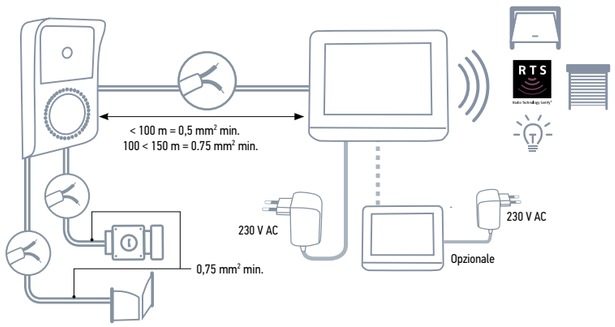

Caratteristiche tecniche

Monitor		
Monitor		7" touch screen Risoluzione: 800 x 480 pixels
Impostazioni		Volume suoneria, colori, luminosità, volume audio, campanello (x5 +1 personalizzato) , ora della chiamata
Memoria immagini		Scheda micro SD da 16 GB inclusa
Funzioni aggiuntive		attivazione automatica con rilevatore di movimento
Alimentazione		100-240 V / 50-60 Hz 0.6 A 24 Vdc, 1 A
Materiale		Plastica e vetro
Fissaggio		in facciata - montaggio con staffa
Dimensioni (L x H x P)		229.5 x 149.6 x 18.8 mm
Temperatura di funzionamento		-10°C / +55°C
Radiocomando a 5 canali	Distanza radio	200 m (campo aperto)
	frequenza radio	RTS - 433.42 MHz

Pulsantiera	
Telecamera	Angolo di visione: H: 102 ° / V: 65 ° LED IR per visione notturna
Porta etichetta e pulsante di chiamata	Retroilluminato
Altro	termometro
Uscite	Per serratura: 12 V, 800 mA Per contatti puliti : 1 s
Impostazioni	volume altoparlante , volume del campanello
Materiale	Alluminio e plastica
Fissaggio	in facciata - montato con antipioggia
Dimensioni (L x H x P)	105 x 165 x 54 mm
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado di protezione	IPX4

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

V500 PRO IO



Flash

io · 5 ANNI GARANZIA

IPX4 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Modello esclusivo per professionisti

Sicurezza
Controllo apertura cancello e garage da casa
Identificazione dei visitatori grazie alla memoria delle immagini
modulo esterno di design
Visione notturna con LED IR per il riconoscimento dei visitatori

Performance
Telecamera grandangolare per vedere chiaramente il visitatore
Monitor touch screen con interfaccia semplificata

In Esclusiva per Somfy
Telecomando io a 5 canali completamente integrato nell'interfaccia touch screen
Disponibile lanciatore di scenari TaHoma direttamente dall'interfaccia

Facile da installare
Installazione a 2 fili (fino a 150 m) È possibile utilizzare il cablaggio esistente del campanello
Alimentazione fornita da unità plug o in quida DIN

Comfort
Interfaccia personalizzabile con una scelta di stili diversi
Personalizzazione della suoneria grazie alla scheda micro SD
Visualizzazione della temperatura esterna tramite monitor

Referenze

Ref 1870703	KIT V500 IO + ALIMENTATORE DIRETTO	A
Ref 1870655	MONITOR INTERNO AGGIUNTIVO	A
Ref 9026469	ALIMENTATORE IN GUIDA DIN 24V	B

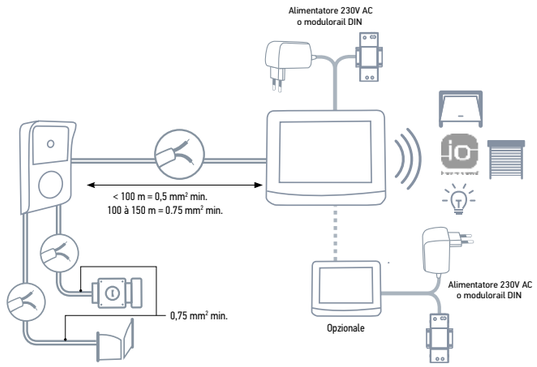

Caratteristiche tecniche

Monitor		
Monitor		7" touch screen Risoluzione: 800 x 480 pixels
Impostazioni		Volume suoneria, colori, luminosità, volume audio, campanello,sfondi, temperatura esterna regolazione ora e data, tempo di apertura della serratura, controllo prodotti tecnologia io
Memoria per immagini e suonerie		Scheda micro SD da 16 GB inclusa
Funzioni aggiuntive		attivazione automatica con rilevatore di movimento , visualizzazione temperatura esterna
Alimentazione		100-240 V / 50-60 Hz 0.6 A 24 Vdc, 1 A
Materiale		plastica e vetro
Fissaggio		in facciata - montaggio con staffa
Dimensioni (L x H x P)		230 x 172 x 22 mm
Temperatura di funzionamento		-10°C / +55°C
Radiocomando a 5 canali	Distanza radio	200 m (campo aperto)
	Frequenza radio	io - 868-870 MHz

Pulsantiera	
Telecamera	Angolo di visione: H: 102 ° / V: 65 ° LED IR per visione notturna
Porta etichetta e pulsante di chiamata	Retroilluminato
Altro	Sensore di temperatura integrato
Uscite	Per serratura: 12 V, 800 mA (da 2,5 o 10 s) Per contatti puliti : 1 s
Impostazioni	volume altoparlante , volume del campanello
Materiale	Alluminio e plastica
Fissaggio	in facciata - montato con antipioggia
Dimensioni (L x H x P)	78 x 146 x 46 mm
Temperatura di funzionamento	-20°C to +55°C
Grado di protezione	IP X4

NORME EUROPEE PER CANCELLI

La norma europea EN 13 241-1 è obbligatoria dal 1° maggio 2005.

2 aspetti distinti entrano in gioco:
– I requisiti di installazione
– La nozione di responsabilità

I prodotti sono conformi alle norme europee

I motori Somfy sono conformi alle norme di sicurezza, specifiche per motori per cancelli e porte di garage (EN 60335-2-103).

Le motorizzazioni Somfy, installate in base alle istruzioni e in conformità ai fogli di verifica, consentono un'attuazione coerente agli standard europei EN13241-1 e EN12453.

I certificati di registrazione (sulla base dei "Rapporti iniziali dei test" effettuati da ITT società indipendenti autorizzate) sono disponibili su richiesta.

I requisiti per la limitazione delle forze portale

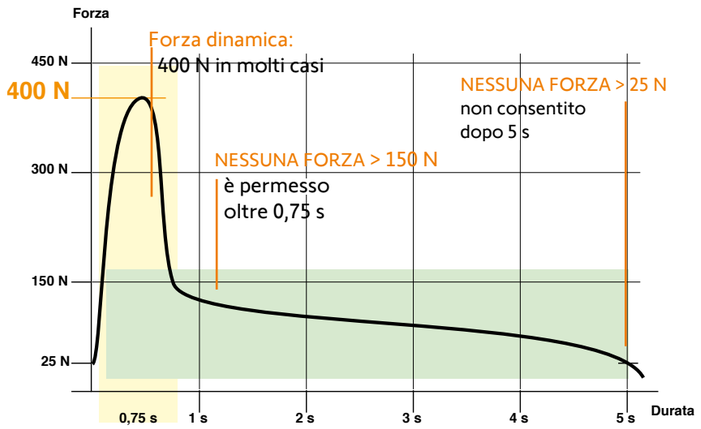

IMPORTANTE:
In caso di guasto dei dispositivi utilizzati per realizzare la limitazione dello sforzo (bordo di sicurezza, fotocellule, automazione di porte...), la porta deve essere "sicura". Deve impedire qualsiasi operazione automatica o di impulso o consentire solo una operazione con un controllo di posizione con vista del prodotto.

Scelta degli accessori richiesti con i motori somfy a seconda dell'ambiente

	Fotocellule	Illuminazione	Lampeggiante	Marcatura al suolo
Automatico	●		◉	
Strada pubblica	●		◉	

● Disposizioni aggiuntive per la limitazione dello sforzo richiesto dalla norma NF EN12453 o regolamenti nazionali.

◉ Nonostante non sia richiesto dalle norme, Somfy raccomanda l'installazione di luci lampeggianti per tutte le porte motorizzate, specialmente quando la porta si apre su strade pubbliche.

ATTENZIONE : L'uso di qualsiasi accessorio di sicurezza non convalidato da Somfy, comporta l'intera responsabilità dell'installatore.

INSTALLAZIONE OTTIMALE IN 6 PUNTI

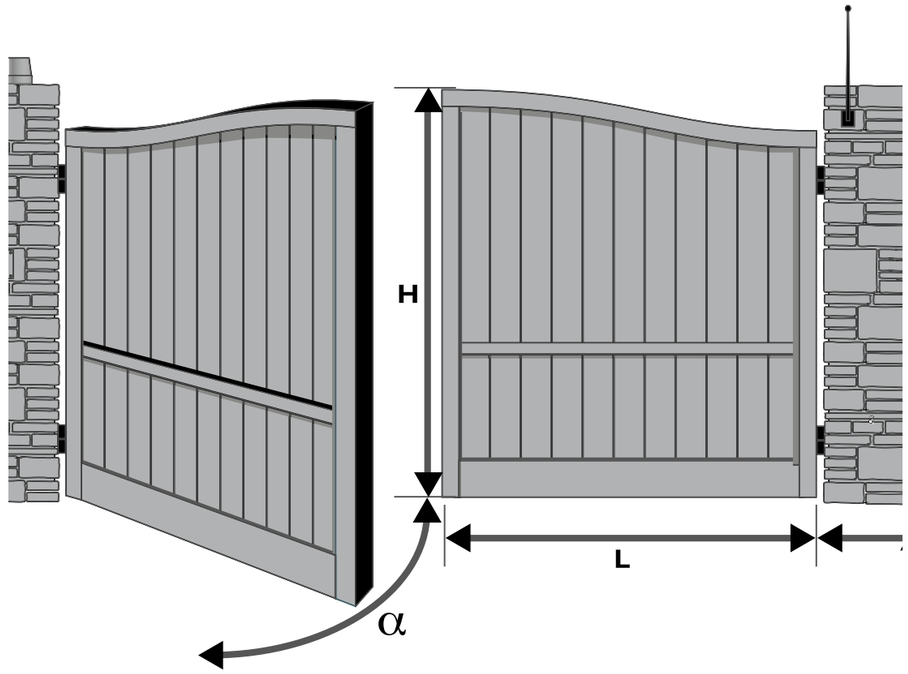

Prima di qualsiasi progetto di installazione di una motorizzazione su un cancello a battente o scorrevole, è necessario controllare i 6 punti seguenti:

1 Buon funzionamento del portale:
Deve poter essere aperto manualmente senza difficoltà.
Controllare:
. il gioco nei cardini e la loro lubrificazione,
. l'assenza di forze meccaniche,
. la perfetta condizione dei pilastri,
. l'allineamento delle ante.

2 La composizione delle ante:
La struttura del cancello è un fattore determinante per la scelta di una motorizzazione: per i portali fragili (legno, PVC), più soggetti alle deformazioni, si preferirà optare per un braccio dell'automatismo, mentre per altri portali la composizione delle ante non è un criterio di scelta.

3 Accesso alla proprietà:
Fornire accessori aggiuntivi, uno sblocco esterno o una batteria di backup se il cancello è l'unico accesso alla proprietà.

4 Il tipo di apertura:
Sebbene tutti gli operatori per cancelli a battente siano adatti all'apertura standard, solo alcuni possono essere utilizzati per motorizzare un'apertura del cancello con un angolo maggiore di 120° o verso l'esterno.

5 Casi particolari:
Dimensioni, peso e impianto.
A seconda del layout del portale, l'automazione in alcuni casi, si può dimostrare difficile o addirittura impossibile.
È quindi essenziale avere il tutti gli elementi adattati per determinare la migliore soluzione di motorizzazione.

6 La frequenza di utilizzo:
A seconda del numero di cicli giornalieri (cicli / giorno).

GUIDA ALLA SCELTA | CANCELLI A BATTENTE | ACCESS

CANCELLI A BATTENTE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche






	Axovia 220B RTS / io	Axovia 3S io	Axovia MultiPro 3S RTS / io	Axovia MultiPro 3S Apertura inclinata
VOLTAGGIO	24V		24V	24V
CANCELLI IN PVC	✓		✓	✓
CANCELLI IN LEGNO	✓		✓	✓
CANCELLI IN ALLUMINIO	✓		✓	✓
CANCELLI IN FERRO/ACCIAIO	✓		✓	✓
PESO E LUNGHEZZA MAX. BATTENTE	200 Kg - 2 m		300 Kg - 2,5m	100 Kg - 2 m
SPAZIO MINIMO DIETRO L'ANTA (1)	490 mm		450 mm	450 mm
OFFSET MAX. PERNI CERNIERA (2)	250 mm		400 mm	400 mm
UTILIZZO	Intensivo		Intensivo	Intensivo
COMPATIBILITÀ ENERGIA SOLARE (SOLO RTS)	✓		✓	✓
VALORE AGGIUNTO	Apertura rapida		Applicazione personalizzata	Apertura su strada inclinata max 20%
COMPATIBILE CON	somfy	somfy	somfy	somfy

CANCELLI A BATTENTE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche








	Axovia MultiPro 3S Braccio scorrevole	Axovia MultiPro 3S Apertura esterna	Ixengo S 3S RTS	Ixengo L 3S RTS / io	Ixengo L 230 V RTS	Invisio
VOLTAGGIO	24V	24V	24V	24V	230V	24V
CANCELLI IN PVC	✓	✓	-	-	-	-
CANCELLI IN LEGNO	✓	✓	✓	✓	✓	-
CANCELLI IN ALLUMINIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CANCELLI IN FERRO/ACCIAIO	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PESO E LUNGHEZZA MAX. BATTENTE	100 Kg - 2 m	100 Kg - 2 m	200 Kg - 1,8 m	400 Kg - 4 m	400 Kg - 4 m	150 Kg - 3 m
SPAZIO MINIMO DIETRO L'ANTA (1)	162 mm	0 mm	210 mm	275 mm	275 mm	0 mm
OFFSET MAX. PERNI CERNIERA (2)	320 mm	400 mm	103 mm	183 mm	183 mm	Senza limiti
UTILIZZO	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Intensivo	Semi intensivo	Intensivo
COMPATIBILITÀ ENERGIA SOLARE (SOLO RTS)	✓	✓	✓	✓	-	✓
VALORE AGGIUNTO	Apertura di 150°	In caso di mancanza di spazio nel lato interno	Applicazione personalizzata	Applicazione personalizzata	Elevata potenza	Invisibile
COMPATIBILE CON	somfy	somfy	somfy	somfy	somfy	somfy

(1) SPAZIO MINIMO DIETRO L'ANTA



(2) OFFSET MAX. PERNI CERNIERA



AXOVIA 220B RTS



Finecorsa integrati
all'interno del braccio

Flash

RTS | 3 ANNI GARANZIA | IP44 | 24V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Motorizzazione 100% integrata per un facile avvio
Pronto per l'utilizzo in 2 minuti con solo il telecomando.
Elettronica integrata, risparmio di tempo durante l'installazione.
Finecorsa integrati nel braccio, non sono necessari gli stoppers.
Rapido settaggio dei finecorsa.
Conforme alle normative dopo l'autoapprendimento.

Rapido e sicuro
Apertura rapida: 90° in 10 sec.
Bloccaggio automatico dei bracci per resistere al vento o a forzature.
Facile da sbloccare per movimentazione manuale.
Una batteria tampone, inserita ll'interno del carter motore, permette il funzionamento dell'automazione anche in assenza di corrente.

Preserva le naturali caratteristiche del battente
Riproduce il naturale movimento rotatorio dell'anta battente.
Rallentamento in battuta.

Comodo da utilizzare
Ri-chiusura automatica.
Apertura pedonale tramite comando filare o comando radio.

Referenze

Ref 1216502 COMFORT PACK RTS	A
Ref 1216504 SOLO 1 MOTORE RTS	B

Caratteristiche

Fino a 2 m - 200 Kg per anta

FOCUS | Componenti



	Axovia 220B	Keygo 2x	Control Box 3S	Fotocellule Master Pro	Lampeggiante MasterPro 24V con antenna	Batteria di backup	RTS outdoors antenna
		1841064		1841233	9014082	9001001	2400472
Comfort pack RTS 1216502	2x	✓	✓	✓	✓	✓	-
Solo 1 motore RTS 1216504	1x	✓	-	-	-	-	-

FOCUS | Pannello solare

Solar Set

Può essere installato ovunque: non necessita di cavo elettrico
Installazione completa in meno di un'ora
3 anni di garanzia
Pezzi di ricambio disponibili: batterie e pannelli solari

Compatibile con i motori RTS
Axovia 220B, Axovia MultiPro,
Ixengo S 24V, Ixengo L 24V, Elixo 500 3S



Ref 9015965 SOLAR SET: Pannello + Batteria + cavo motore	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

AXOVIA 220B 24V IO/RTS | CANCELLI A BATTENTE | ACCESS

AXOVIA 220B RTS

Installazione standard

A Axovia 220B
B Lampeggiante 24 V con antenna
C Control Box io

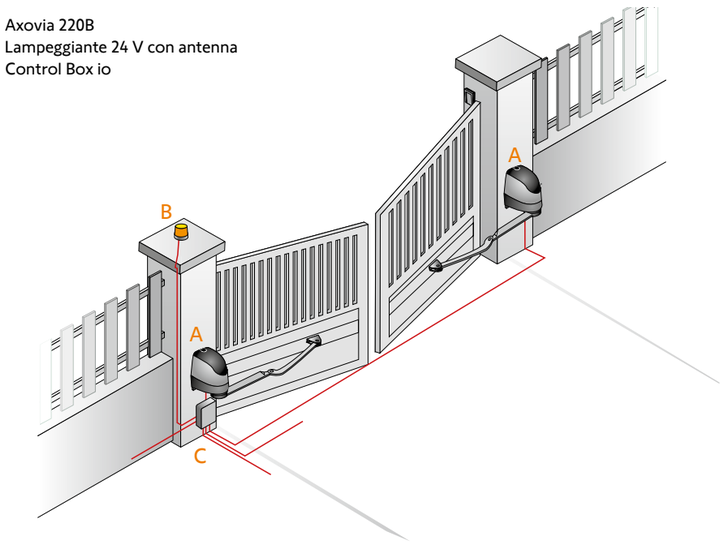

Dimensioni



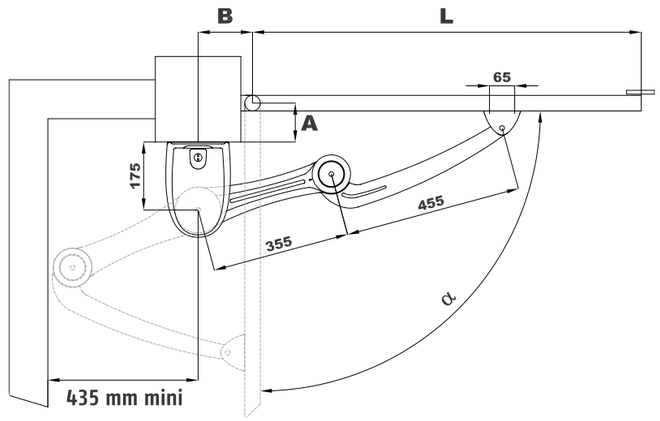

A (mm)	Max (°)	B (mm)
0	120	205
0	110	160
0	105	150
50	100	150
100	95	150
150	90	150
200	90	150
250	90	150

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 V - 50 Hz	Alimentazione accessori	24 Vdc / 200 mA
Ingombro laterale massimo	490 mm	Tempo di manovra a 90°	10 sec
Massima distanza tra perno e cerniera	250 mm	Frequenza radiocomandi	RTS 433.42 MHz - io 868-870 MHz
Tensione motore	24 Vdc	Indice di protezione	IP 44
Consumo massimo	130 W	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Uscita luce di cortesia	500 W max	Testato per	36.500 cicli

AXOVIA 3S IO



Referenze

Ref	1216596 COMFORT PACK IO	A

Caratteristiche

Motorizzazione veloce per configurazioni standard

e personalizzazione avanzata dell'installazione

Apertura rapida, in 10s a 90 °

Ottima resistenza alla chiusura grazie ai bracci autobloccanti fino a 2 m e 200 Kg / anta

Applicazione FIX & GO per determinare la posizione del motore sul pilastro e l'angolo minimo

Flash

IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Control box 3S: installazione rapida, personalizzabile e intuitiva.

Sicuro ed efficiente
Finecorsa meccanici incorporati.
In caso di forzatura il motore si attiva contrastando l'apertura.
Apertura in 15 sec. a 90°.
Sblocco a chiave azionabile dall'esterno.

Preserva le naturali caratteristiche del battente
Riproduce il naturale movimento rotatorio dell'anta battente.
Rallentamento in battuta.

Tecnologia io-homecontrol
Compatibile con tutti i sistemi Somfy io.
Feedback con i radiocomandi bidirezionali.
Controllo remoto via internet con TaHoma e Connexoon

Benefici per l'utente finale
Gestione connessa
Controllo remoto dello stato delle apparecchiature
Semplificazione della vita quotidiana (apertura a distanza del cancello al corriere, ecc.)

Uso Quotidiano semplificato
Chiusura automatica, apertura pedonale, illuminazione esterna, protezione dell'accesso.
Rilevamento automatico degli ostacoli, batteria tampone in caso di interruzione di corrente, sblocco manuale assicurato da chiave individuale.

APP DEDICATA Fix&Go



Progettata per rendere più facile il tuo lavoro, questa applicazione dedicata all'installazione ti aiuta a fissare correttamente il motore in modo semplice ed intuitivo.

FOCUS | Componenti








	Axovia 3S io	Keygo io	CBX 3S io	Fotocellule Master Pro	Lampeggiante MasterPro 24V con antenna	Batteria di backup
		1841134		1841233	9014082	9001001
Comfort pack io 1216596	2x	**2x**	1x	1x	1x	1x

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

AXOVIA 3S IO

Dimensioni

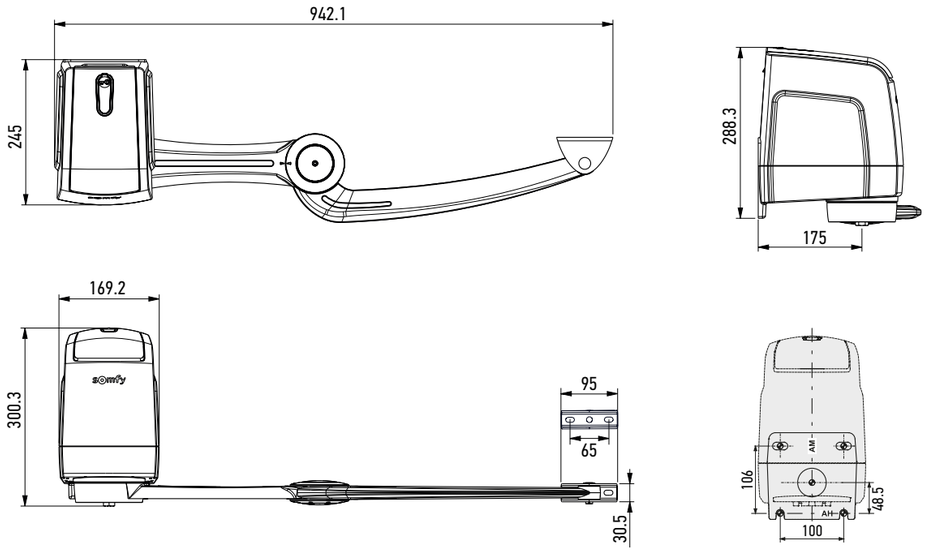

SUGGERIMENTO | Configurazione

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Ingombro laterale massimo	450 mm
Massima distanza tra perno e cerniera	400 mm
Tensione motore	24 Vdc
Consumo massimo	130 W
Uscita luce di cortesia	500 W max
Alimentazione accessori	24 Vdc / 200 mA

Tempo di manovra a 90°	15 sec
Frequenza radiocomandi	RTS 433.42 MHz - io 868-870
Indice di protezione	IP 44
Temperatura di funzionamento	-20°C / +60°C
Testato per	73.000 cicli

AXOVIA 3S IO | CANCELLI A BATTENTE | ACCESS

AXOVIA MULTIPRO 3S 24V IO/RTS



Referenze

Ref	1216497 COMFORT PACK RTS	B
Ref	1216500 COMFORT PACK IO	A
Ref	1216498 SOLO 1 MOTORE*	B
Ref	1216499 SOLO 2 MOTORI*	B

Caratteristiche

Potente motorizzazione per tutte le configurazioni
e personalizzazione avanzata dell'installazione

Apertura rapida, in 15s a 90°.
Una gamma completa di bracci e accessori specifici che permettono di soddisfare tutte le esigenze, anche le più complesse: 4 tipi di bracci, un accessorio specifico per lo sblocco dall'esterno, un kit pilastro stretto. Fino a 2,5 m e 300 Kg / anta

Flash

RTS | 3 ANNI GARANZIA | IP44 | 24V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

PER VOI PROFESSIONISTI

Versatile

Soddisfa tutte le esigenze, anche le più complesse

Efficiente e sicuro

Installazione su piastra di montaggio integrata nel kit
Finecorsa meccanici incorporati, regolabili dall'alto
Sblocco manuale interno
Possibilità di sblocco esterno tramite contatto chiave individuale
Interfaccia di programmazione 3S potente e intuitiva

PER I TUOI CLIENTI

Gestione connessa

Controllo remoto dello stato delle apparecchiature
Semplificazione della vita quotidiana (apertura a distanza del cancello al corriere, ecc.)

Uso quotidiano semplificato

Chiusura automatica, apertura pedonale, illuminazione esterna

Protezione dell'accesso

Rilevamento automatico degli ostacoli, batteria tampone in caso di interruzione di corrente, sblocco interno ed esterno manuale (optional).

FOCUS | Componenti



	Axovia MultiPro	Braccio standard	Keygo	Control Box 3S	Batteria di backup	Lampeggiante Master Pro 24 V con antenna	Fotocellule Master Pro	Connexoon
Comfort pack RTS 1216497	2x	2x	2x 1841064	RTS	✓	✓ 9014082	✓	-
Comfort pack io 1216500	2x	2x	2x 1841134	io	✓	✓ 9016924	✓	-

* Senza bracci – Per applicazione con bracci speciali. Senza elettronica – Per uso con Control Box esterna 3S Axovia

FOCUS | Pannello solare

Solar Set

Può essere installato ovunque: non necessita di cavo elettrico
Installazione completa in meno di un'ora
3 anni di garanzia
Pezzi di ricambio disponibili: batterie e pannelli solari

Compatibile con i motori RTS
Axovia 220B, Axovia MultiPro,
Ixengo S 24V, Ixengo L 24V, Elixo 500 3S



Ref	9015965 SOLAR SET: Pannello + Batteria + cavo motore A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

AXOVIA MULTIPRO 3S 24V IO/RTS

Dimensioni

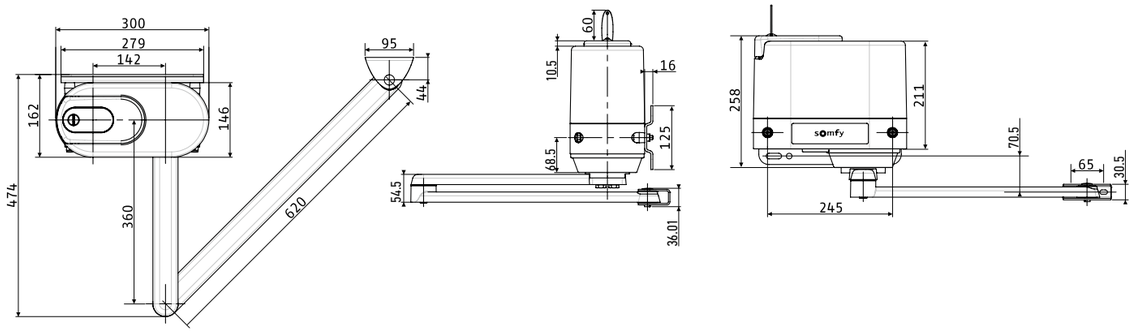

APP DEDICATA Fix&Go



Progettata per rendere più facile il tuo lavoro, questa applicazione dedicata all'installazione ti aiuta a fissare correttamente il motore in modo semplice ed intuitivo.

SUGGERIMENTO | Configurazione

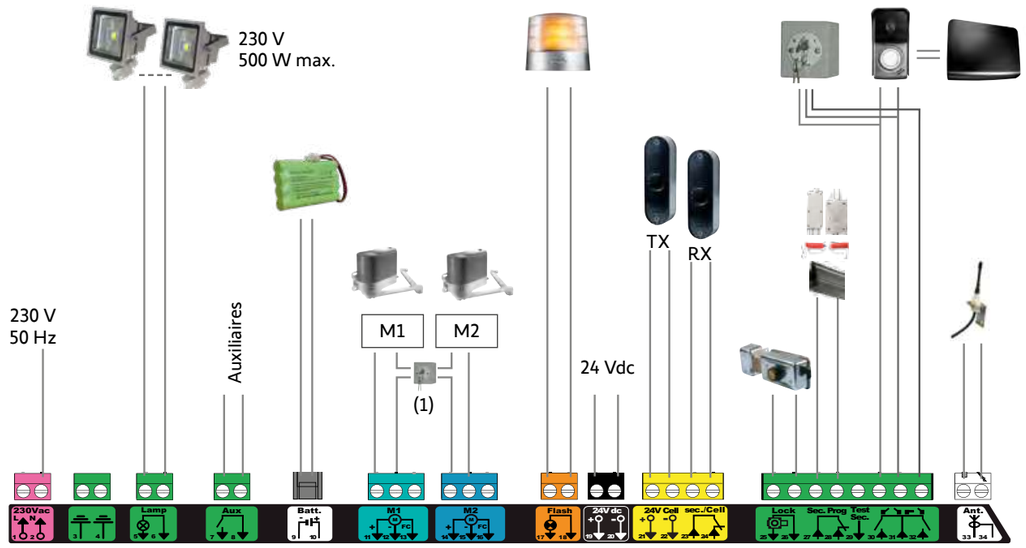

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230V 50Hz	Numero di canali memorizzabili	- Comandi: 30 - Comandi di illuminazione: 4 - Comandi di uscita ausiliari: 4
Alimentazione motore	24Vdc		
Uscita alimentazione accessori	24Vdc / 1200mA		
Temperatura di funzionamento	-20°C / +60°C	Emissione di luce a potenza (morsetti 5 e 6)	230 V - 500 W max o 5 lampade fluorescenti compatte o a led o 2 alimentatori per led a bassa tensione o 1 luce alogena 500 W max
Indice di protezione	IP 44		
Numero massimo di cicli / giorno	40		
Testato per	73000 cycles		
Frequenza radio	io 868 - 870 MHz	Tempo di apertura a 90°	15 s

AXOVIA MULTIPRO 3S 24V IO/RTS | CANCELLI A BATTENTE | ACCESS

AXOVIA BRACCI SPECIALI

Ampio angolo di apertura fino a 150° e spazio ridotto dietro il battente - Fino a 2 m e 100 Kg per anta

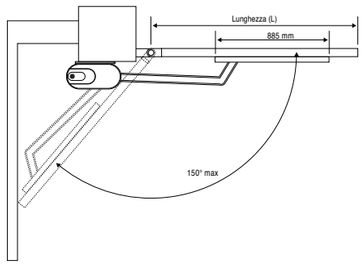



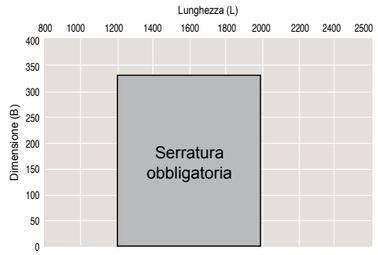

Kit braccio scorrevole

Braccio motore + braccio cancello + staffa di fissaggio



Ref 9013747	A

Apertura verso l'esterno - Fino a 2 m e 100 Kg per anta

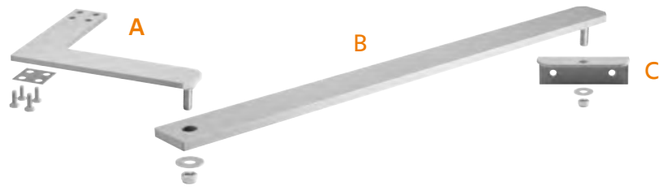







A | Bracci motore

Ref 9019894 Curvo sinistro	B
Ref 9019895 Curvo destro	B

\+ **B** | Bracci cancello

Ref 9019896 420 mm	B
Ref 9019897 620 mm	B
Ref 9019898 820 mm	B

\+ **C** | Staffa di fissaggio

Ref 9019899	B

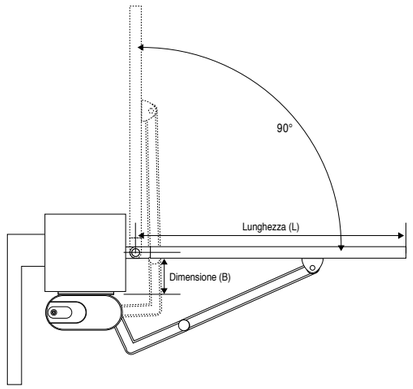

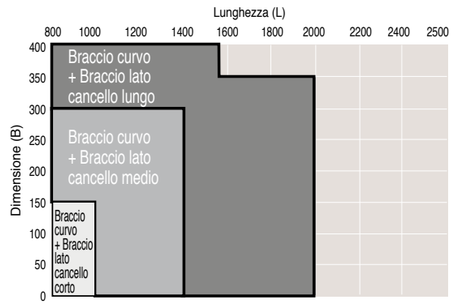

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

Apertura inclinata fino al 20% - Fino a 2 m e 100 Kg per anta









A | Bracci motore

Ref 9013924 260 mm	B
Ref 9019901 360 mm	A
Ref 9013749 460 mm	B

\+ **B** | Bracci cancello

Ref 9019903	A

\+ **C** | Staffa di fissaggio

Ref 9019899	B



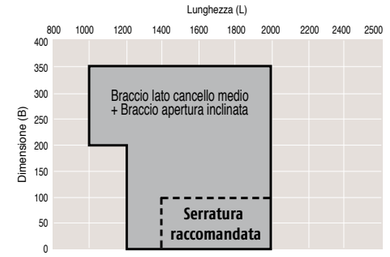

Cancelli con pilastri di misure speciali/angolo di apertura fino a 120° - Fino a 2,5 m e 300 Kg per anta









A | Bracci motore

Ref 9019900 260 mm	B
Ref 9019901 360 mm	B
Ref 9019902 460 mm	B

\+ **B** | Bracci cancello

Ref 9019896 420 mm	B
Ref 9019897 620 mm	B
Ref 9019898 820 mm	B

\+ **C** | Staffa di fissaggio

Ref 9019899	B

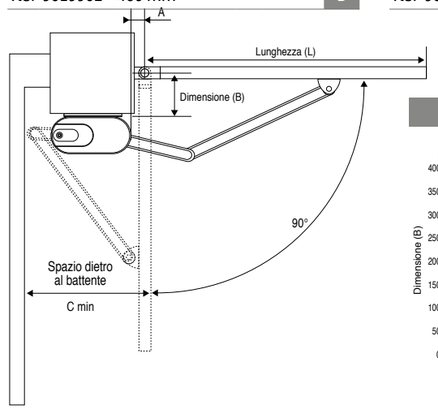

Apertura < 90°

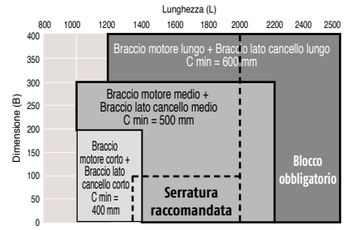

120° > apertura > 90° (A min = 150 mm)

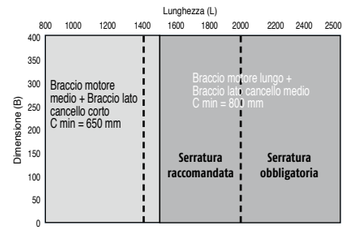

AXOVIA BRACCI SPECIALI | CANCELLI A BATTENTE | ACCESS

CONTROL BOX 3S PER AXOVIA



Flash

IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Facilità di installazione
Tutte le impostazioni sono preprogrammate.
Si imposta in automatico con autoapprendimento.
Le regolazioni si eseguono in 2 minuti.

Personalizzazione impostazioni
Facilità di impostazione dei parametri tramite schermo LCD con indicazione delle impostazioni.
Morsettiera colorata ed estraibile per semplificare la connessione degli accessori.

Semplicità di installazione
Viti fissate sulla morsettiera senza possibilità di essere perse.
Alloggiamento dedicato ai telecomandi all'interno della centralina per averli sempre disponibili.
Adatta ad essere installata su superfici ruvide grazie alla flessibilità della custodia.
Fori di fissaggio esterni alla zona di tenuta stagna.
Display inclinato per una lettura ottimale.
Possibilità di togliere l'alimentazione semplicemente staccando il morsetto rosso di alimentazione.
Morsettiera dedicata al collegamento della batteria di backup.
Viti e schemi di montaggio all'interno della control box chiusi in un sacchetto di plastica.

Facilità di manutenzione
Visualizzazione in tempo reale sullo stato di funzionamento del motore.
Visualizzazione in tempo reale dei codici di errore e mal funzionamento.
Accesso ai dati di manutenzione: contatore cicli di apertura e chiusura, codici di errore ecc.

Referenze

Ref 1841141	CONTROL BOX 3S AXOVIA IO +2 KEYGO	A
Ref 1841140	CONTROL BOX 3S AXOVIA RTS +2 KEYGO	A

Caratteristiche

Alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Consumo massimo	800 W
Interfaccia a 7 pulsanti	Schermo LCD a 3 caratteri
Frequenza radio	io 868 - 870 MHz - RTS 433.42 MHz
Numero massimo di telecomandi abbinabili	max 40
1 via: Keygo io/RTS	Apertura totale/parziale: massimo 30 Controllo luce: massimo 4 Controllo uscita ausiliare: 4
Grado di protezione	IP 44
Temperatura operativa	da -20°C a +60°C

SUGGERIMENTO | Configurazione

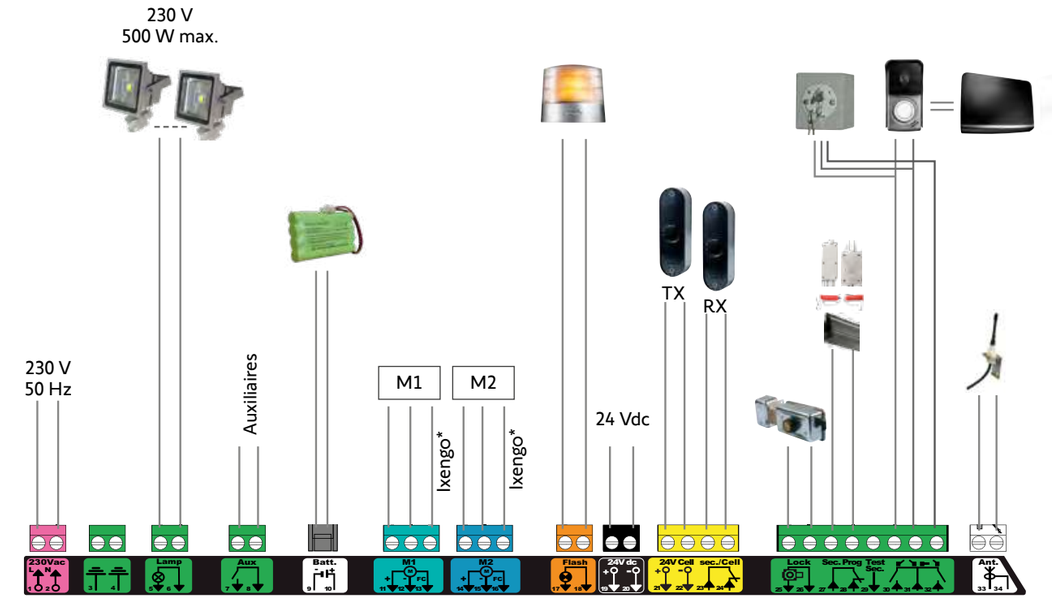

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI PER AXOVIA

STAFFE PER MURI IRREGOLARI

Per Axovia 220B e Axovia 3s io



Ref 2400485 B

KIT FISSAGGIO SU COLONNA STRETTA

Per Axovia MultiPro. Per fissare Axovia Multipro in caso di pilastri stretti, per ridurre lo spazio dietro il cancello



Ref 9014360 B

SGANCIO A CHIAVE ESTERNO

Per Axovia 220B / RTS. Fornito con 3 chiavi.



Ref 2400487 B

SBLOCCO ESTERNO A CHIAVE

Per Axovia MultiPro.
Per l'apertura manuale dall'esterno della struttura.
Taglia il circuito elettrico del motore, eliminando così la resistenza elettromagnetica al movimento.



Ref 1841021 A

SERRATURA ELETTRICA 24V

Fornita con 3 chiavi. Per installazione verticale abbinare art. 9011074.



Ref 9014613 B

FERMO A PAVIMENTO PER SERRATURA ELETTRICA

Dimensioni: 30 x 110 x 50 mm



Ref 9011074 B

ACCESSORI PER AXOVIA| ACCESS

IXENGO L 3S 24V IO/RTS

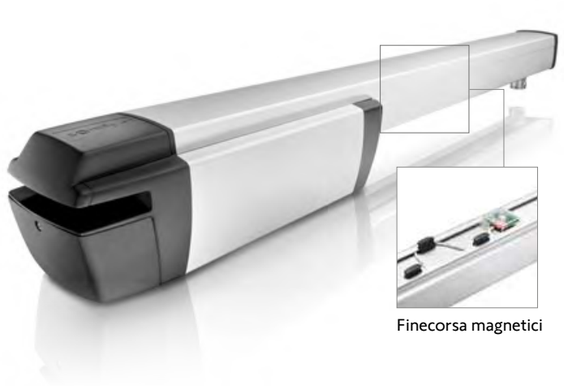

Finecorsa magnetici

Flash

IP44 | 24V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Il suo meccanismo offre eccellenti
resistenze a forti venti o forzature
Arresto morbido e coppia regolabile
Elettroserratura consigliata per ante più lunghe di 2 m
Control box 3S: installazione rapida, personalizzabile e intuitiva.

Un motore potente
Per ante fino a 4 m - 400 Kg.
Uso intensivo.
Soft stop.

Efficienza
Installazione semplificata.
Staffe multiforo regolabili.
Finecorsa magnetici incorporati.

Sicurezza
Irreversibilità garantita.
Sblocco manuale tramite chiave accessibile.

Referenze

Ref 1216555 COMFORT PACK RTS	A
Ref 1216558 COMFORT PACK IO	A
Ref 1216560 SOLO 1 MOTORE IO	A

Caratteristiche

Fino a 4 m - 400 Kg per anta

APP DEDICATA Fix&Go



Progettata per rendere più facile il tuo lavoro, questa applicazione dedicata all'installazione ti aiuta a fissare correttamente il motore in modo semplice ed intuitivo.

FOCUS | Componenti



	Motore Ixengo L 24 V	Control Box 3S Ixengo	Keygo	Batteria di backup	Lampeggiante Master Pro 24 V con antenna	Fotocellule Master Pro	Connexoon	Staffa del pilastro regolabile
Comfort pack io 1216558	2x	✓ 1841150	2x 1841134	✓	✓ 9016924	✓	-	✓
Comfort pack RTS 1216555	2x	✓ 1841149	2x 1841064	✓	✓ 9014082	✓	-	✓
Solo 1 motore io* 1214560	1x	-	-	-	-	-	-	✓

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

IXENGO L 3S 24V IO/RTS

Installazione standard

A Ixengo L 3S
B Lampeggiante 24 V con lampeggio e antenna
C Control Box 3S

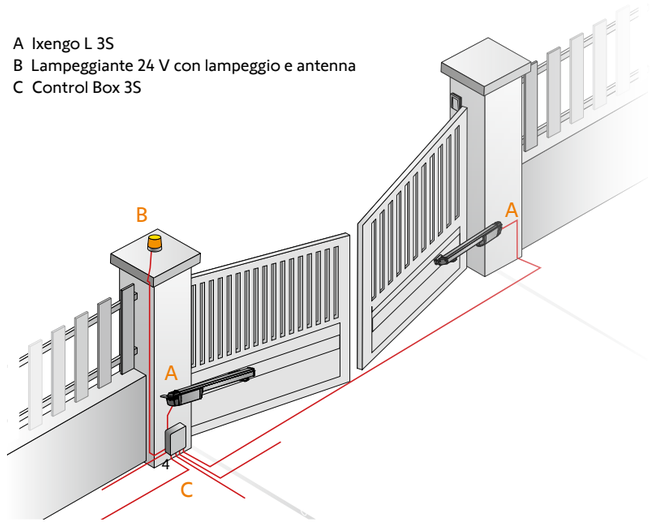

Area di applicazione

Complessivamente	Nel dettaglio
4m / 400 Kg	4 m e 170 Kg
	3 m e 300 Kg
	2.6 m e 400 Kg

Serratura elettrica consigliato per ante superiori a 2 m

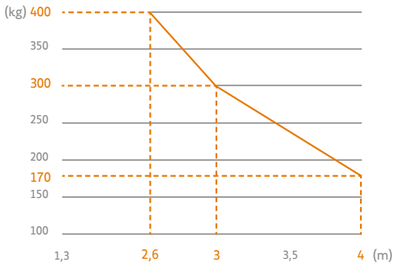

Dimensioni



SUGGERIMENTO | Configurazione

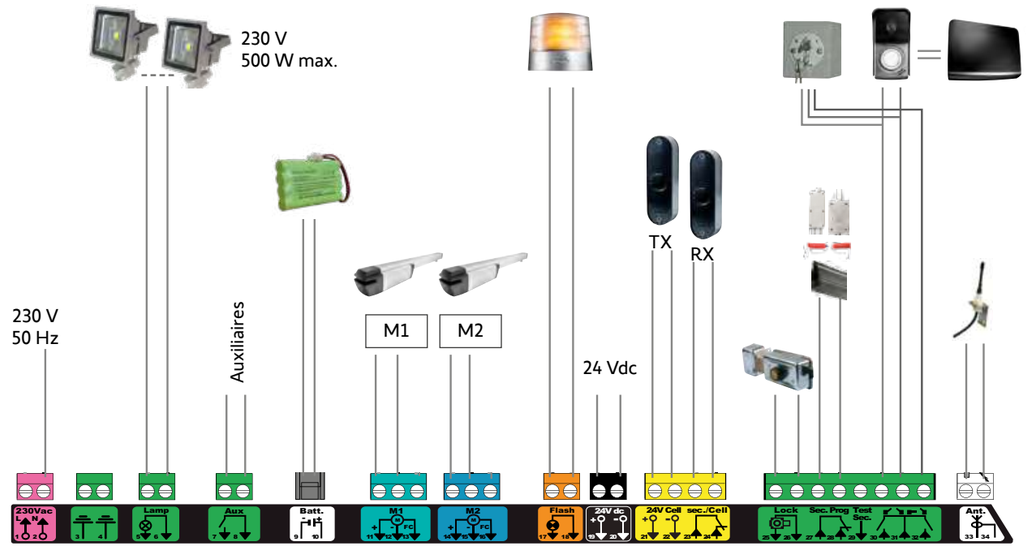

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Ingombro laterale massimo	160 mm
Massima sistanza tra perno e cerniera	183 mm
Tensione motore	24 Vdc
Consumo massimo	40 W
Uscita luce di cortesia	500 W max
Forza max in spinta e trazione	2000 N

Alimentazione accessori	24 Vdc / 1.200 mA
Tempo di manovra a 90°	da 10 a 34 sec
Frequenza radiocomandi	RTS 433.42 MHz - io 868-870 MHz
Indice di protezione	IP 44
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Corsa massima	465 mm

IXENGO L 3S 24V IO/RTS | CANCELLI A BATTENTE | ACCESS

IXENGO S 3S 24V RTS



Sistema di disinnesto esterno meccanico

Flash

IP44 | 24V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Control box 3S: installazione rapida, personalizzabile e intuitiva.

Un motore potente
Per ante fino a 1,8 m - 200 Kg.
Uso intensivo.
Soft stop.

Efficienza
Installazione semplificata.
Staffe multiforo regolabili.
Finecorsa magnetici incorporati.

Sicurezza
Irreversibilità garantita.
Accessibile chiave di sblocco.

Referenze

Ref 1216310 COMFORT PACK RTS	B
Ref 1216239 SOLO 1 MOTORE	B

Caratteristiche

Fino a 1,8 m - 200 Kg per anta

FOCUS | Componenti



	Ixengo S 24 V	Keygo	Control Box 3S Ixengo RTS + 2 Keygo RTS	Batteria di backup	Lampeggiante Master Pro 24 V antenna RTS	Fotocellule Master Pro
Comfort pack RTS 1216310	2x	✓ 1841064	✓	✓	✓	✓
Solo 1 motore* 1216239	1x	-	-	-	-	-

FOCUS | Pannello solare

Solar Set

Può essere installato ovunque: non necessita di cavo elettrico
Installazione completa in meno di un'ora
3 anni di garanzia
Pezzi di ricambio disponibili: batterie e pannelli solari

Compatibile con i motori RTS
Axovia 220B, Axovia MultiPro,
Ixengo S 24V, Ixengo L 24V, Elixo 500 3S



Ref 9015965 SOLAR SET: Pannello + Batteria + cavo motore	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

IXENGO S 3S 24V RTS | CANCELLI A BATTENTE | ACCESS

IXENGO S 3S 24V RTS

Installazione standard

A Ixengo S 3S
B Lampeggiante 24 V con lampeggio e antenna
C Selettore a chiave o tastiera a codice
D Control Box 3S

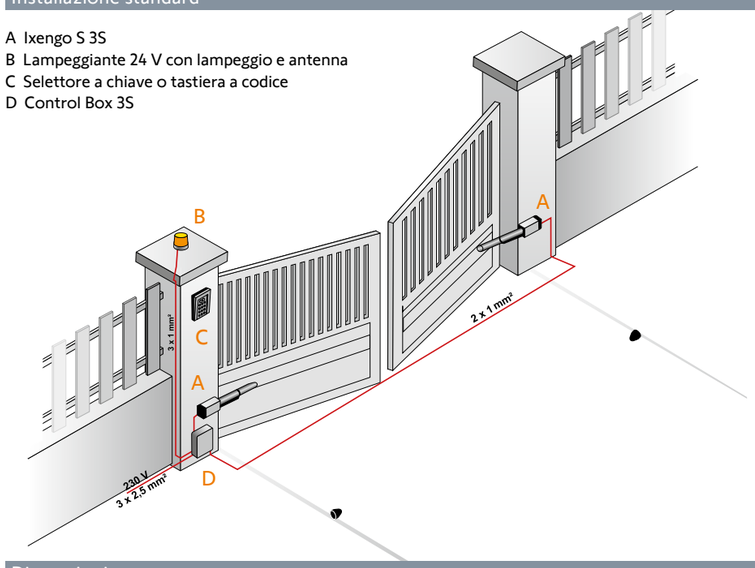

Dimensioni

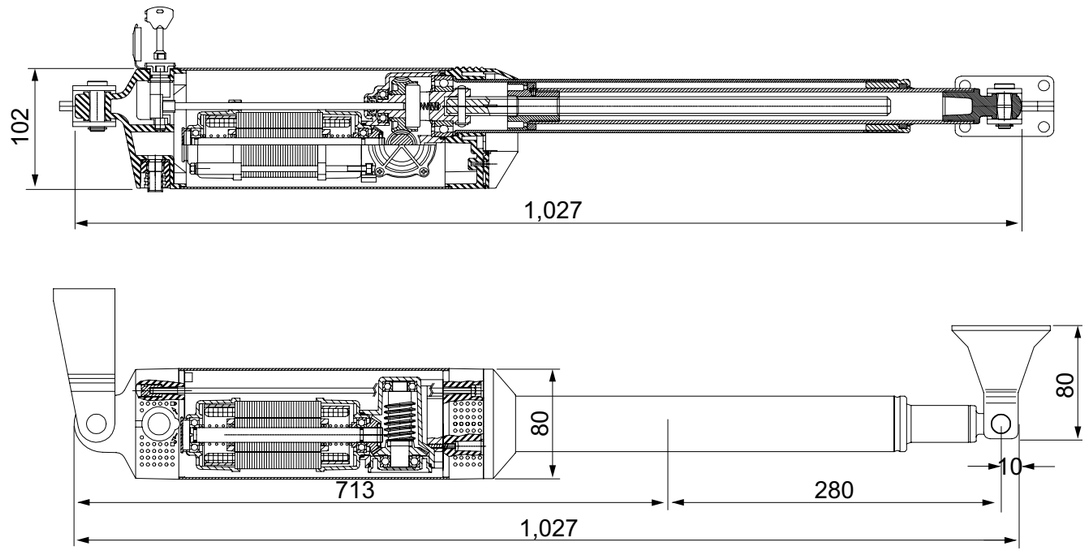

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Ingombro laterale massimo	210 mm
Massima distanza tra perno e cerniera	103 mm
Tensione motore	24 Vdc
Consumo massimo	40 W
Uscita luce di cortesia	500 W max
Alimentazione accessori	24 Vdc / 1,200 mA

Forza max in spinta e trazione	2000 N
Corsa di lavoro	280 mm
Tempo di manovra a 90°	da 16 a 28 sec
Frequenza radiocomandi	RTS 433.42 MHz
Numero massimo telecomandi	40
Indice di protezione	IP 44
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C

IXENGO L 230V RTS



Chiave per lo sblocco manuale

Flash

RTS | 3 ANNI GARANZIA

IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Robusto, efficiente e semplice da installare

Motore robusto
Capace di muovere ante fino a 4 m - 400 Kg*.

Semplice da installare
Facilità di accesso alla morsettiera sul retro del motore.
Ampia gamma di staffe per adattarsi ad ogni tipo di installazione.
Facile da mettere in bolla grazie alla sua forma.

Sicurezza durante l'utilizzo
Meccanismo irreversibile che consente di contrastare venti forti o una forzatura.
Sblocco manuale facile e sicuro sul retro del motore.

Funzioni per la salvaguardia del cancello
Rallentamenti e possibilità di impostare le velocità di utilizzo.

Facilità di impostazione
Un tasto per autoapprendimento.
Un tasto per l'abbinamento dei telecomandi.
12 switch per le impostazioni avanzate.

Personalizzazione dell'installazione
Ampia gamma di accessori di sicurezza.

Referenze

Ref 1216433 ECO COMFORT PACK RTS	A
Ref 1216436 SOLO 1 MOTORE	B

Caratteristiche

Fino a 4 m - 400 Kg per anta

APP DEDICATA Fix&Go



somfy

Progettata per rendere più facile il tuo lavoro, questa applicazione dedicata all'installazione ti aiuta a fissare correttamente il motore in modo semplice ed intuitivo.

FOCUS | Componenti



	Ixengo L 230 V motor	Control Box CB 230 RTS	Keytis 2 RTS	Lampeggiante Eco PRO	Fotocellule Master Pro	Staffa da saldare	Staffa da avvitare
Eco Comfort Pack RTS 1216433	2x	✓	2x	✓	✓	✓	-
Solo 1 motore* 1216436	1x	-	-	-	-	-	✓

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

IXENGO L 230V RTS

Installazione standard

A Ixengo L 3S
B Lampeggiante 230 V con lampeggio e antenna
C Selettore a chiave o tastiera a codice
D Control Box 3S

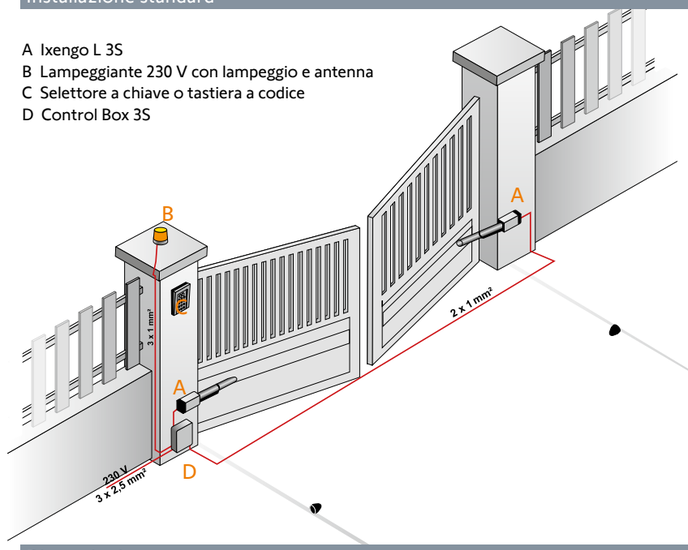

Area di applicazione

Complessivamente	Nel dettaglio
4m / 400 Kg	4 m e 170 Kg
	3 m e 300 Kg
	2.6 m e 400 Kg

Serratura elettrica consigliato per ante superiori a 2 m

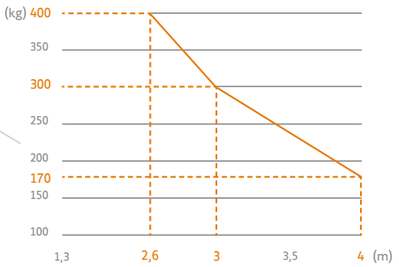

Dimensioni



SUGGERIMENTO | Configurazione

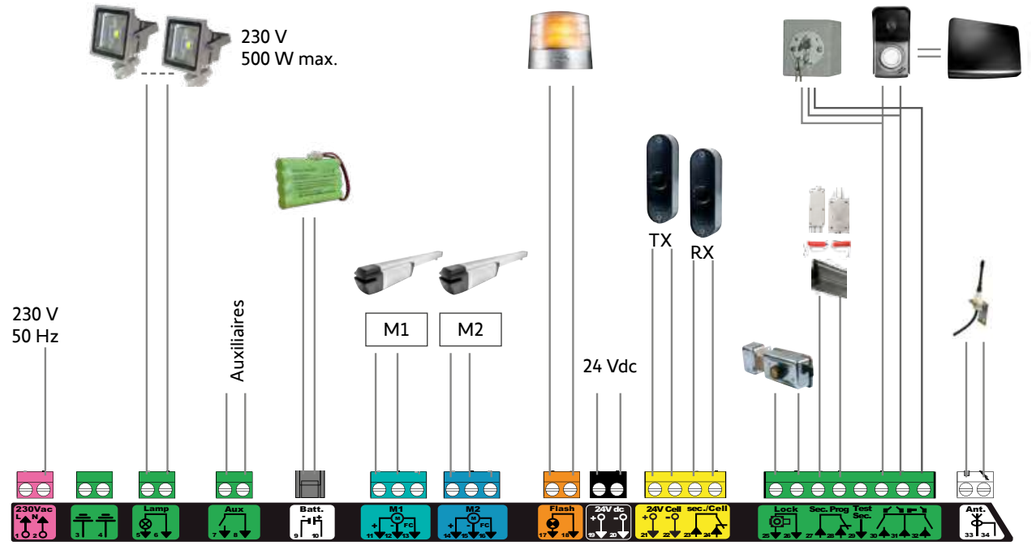

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	220-230 V - 50-60 Hz	Corsa	480 mm
Spazio minimo richiesto dietro il battente	160 mm	Tempo di apertura fino a 90°	da 15 a 30 s a seconda dell'istallazione
Sfalsamento max. perni cerniere	183 mm		
Tensione motore	230 V	Frequenza radio RTS	RTS 433.42 MHz
Consumo massimo	210 W	Numero massimo di telecomandi abbinabili	128
Uscita illuminazione	230 V / 60 W	Grado di protezione	IP 44
Alimentazione accessori	24 V / 315 mA	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Forza max in spinta e trazione	2000 N		

IXENGO L 230V RTS | CANCELLI A BATTENTE | ACCESS

CONTROL BOX 3S PER IXENGO 24V



Flash

IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Facilità di installazione
Tutte le impostazioni sono preprogrammate.
Si imposta in automatico con autoapprendimento.
Le regolazioni si eseguono in 2 minuti.

Personalizzazione impostazioni
Facilità di impostazione dei parametri tramite schermo LCD con indicazione delle impostazioni.
Morsettiera colorata ed estraibile per semplificare la connessione degli accessori.

Semplicità di installazione
Viti fissate sulla morsettiera senza possibilità di essere perse.
Alloggiamento dedicato ai telecomandi all'interno della centralina per averli sempre disponibili.
Adatta ad essere installata su superfici ruvide grazie alla flessibilità della custodia.
Fori di fissaggio esterni alla zona di tenuta stagna.
Display inclinato per una lettura ottimale.
Possibilità di togliere l'alimentazione semplicemente staccando il morsetto rosso di alimentazione.
Morsettiera dedicata al collegamento della batteria di backup.
Viti e schemi di montaggio all'interno della control box chiusi in un sacchetto di plastica.

Facilità di manutenzione
Visualizzazione in tempo reale sullo stato di funzionamento del motore.
Visualizzazione in tempo reale dei codici di errore e mal funzionamento.
Accesso ai dati di manutenzione: contatore cicli di apertura e chiusura, codici di errore ecc.

Referenze

Ref 1841148	CONTROL BOX 3S IXENGO IO +2 KEYGO	A
Ref 1841147	CONTROL BOX 3S IXENGO RTS +2 KEYGO	A

Caratteristiche

Alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Consumo massimo	800 W
Interfaccia a 7 pulsanti	Schermo LCD a 3 caratteri
Frequenza radio	io 868 - 870 MHz - RTS 433.42 MHz
Numero massimo di telecomandi abbinabili	max 40
1 via: Keygo io/RTS	Apertura totale/parziale: massimo 30 Controllo luce: massimo 4 Controllo uscita ausiliare: 4
Grado di protezione	IP 44
Temperatura operativa	da -20°C a +60°C

SUGGERIMENTO | Configurazione

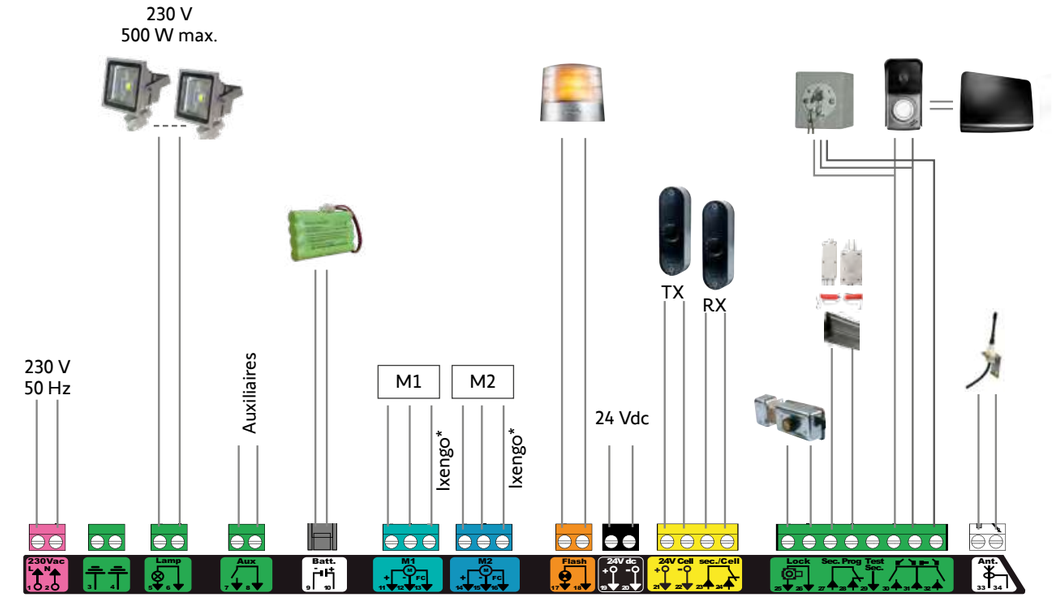

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

CB 230 RTS PER IXENGO 230V



Flash

IP44 | 230V

Benefici

Per la gestione di Ixengo L 230 V
Funzioni per la salvaguardia del cancello
Soft stop e impostazione della coppia di funzionamento

Facilità di impostazione
Un tasto per autoapprendimento
Un tasto per l'abbinamento dei telecomandi
12 switch per le impostazioni avanzate

Personalizzazione dell'installazione
Ampia gamma di accessori di sicurezza

Facilità di connessione degli accessory al motore
Terminali di connessione Plug-in

Facilità di manutenzione
Diagnostica immediata: indicazione in tempo reale dello stato di funzionamento

Referenze

Ref 1841212	CB 230 RTS	B

Caratteristiche

Alimentazione di rete	220-230 V ~ 50-60 Hz
Potenza max assorbita	210 W
Programmazione interfaccia	2 tasti, 12 dip-switches, 1 trimmer, 7 LEDs
RTS frequenza radio	433.42 MHz
Numero massimo telecomandi abbinabili	128
Indice di protezione	IP 44
Temperatura funzionamento	da -20°C a +60°C
Compatibilità motori	Ixengo L 230 V

SUGGERIMENTO | Configurazione

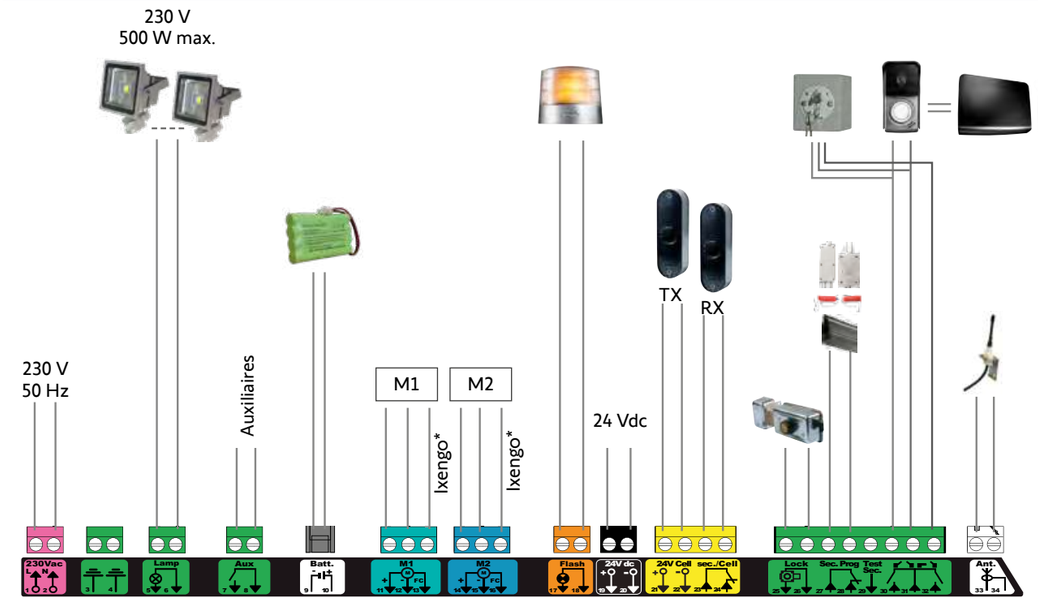

* bornes réservées au câblage des fins de course des moteurs Ixengo

ACCESSORI PER IXENGO

BRACCETTO DI FISSAGGIO REGOLABILE

Versione corta per Ixengo S 3S



Ref 9014609 | B

BRACCETTO DI FISSAGGIO REGOLABILE

Versione lunga per Ixengo S 3S



Ref 9014610 | B

STAFFA DA SALDARE PER FISSAGGIO A PILASTRO

Per Ixengo L. 110 mm staffa di fissaggio per i grandi pilastri (>200 mm) per garantire una buona forza di chiusura (> 200 N). Serratura elettrica raccomandata per ante superiori a 2 m.



Ref 9019511 | B

STAFFA DI FISSAGGIO REGOLABILE

Per Ixengo L. 11 posizioni disponibili per adattarsi a qualsiasi configurazione



Ref 9019503 | B

KIT DI ARRESTO MECCANICO

Per Ixengo L 230V. Fermi meccanici per cancello.
Per fermare il cancello nel caso in cui non ci sono fermi a terra installati.



Ref 9019745 | A

SERRATURA ELETTRICA 12V

Per Ixengo L 230V. Kit composto da un modulo serratura elettrica a 12V.
Consigliato per ante superiori a 2 metri.



Ref 9019552 | B

KIT INVISIO 400N



INVISIO è un prodotto che prevede un'integrazione con il prodotto portante e la scelta di motori e accessori deve essere studiata e validata insieme all'ufficio tecnico.

Ref 1216395 INVISIO 400N TYPE R MOTORS KIT | C

Caratteristiche

Il Kit comprende:
Coppia di motori Invisio 400N
Confezione giunti e viti motore

3S Control Box
Tutte le funzioni 3S adattate alle motorizzazione integrata

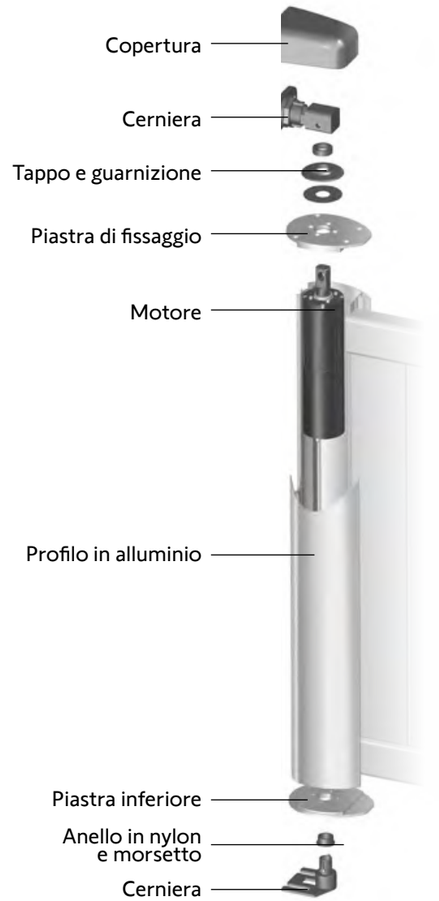

Flash

IP44 | 24V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Installazione discreta
Motorizzazione completamente integrata nel profilo del cancello

Adatto a tutte le installazioni
Tutti i tipi di apertura
Per ogni tipo di anta
Finecorsa integrato sulla cerniera inferiore

Efficiente e connesso
Apertura a 90° in 15 secondi
Compatibile con TaHoma e Connexoon

Fino a 4 m - 400 Kg per anta

Caratteristiche tecniche

Alimentazione Motore	230 V - 50 Hz
Tensione	24 Vdc
Alimentazione accessori	24 Vdc / 1,200 mA
Tempo di apertura a 90°	15 secondi
Frequenza radio RTS	433.42 MHz
Frequenza radio io	868 - 870 MHz
Numero massimo di telecomandi abbinabili	RTS max 40 io max 38
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Peso del motore	6.5 Kg

Dimensioni

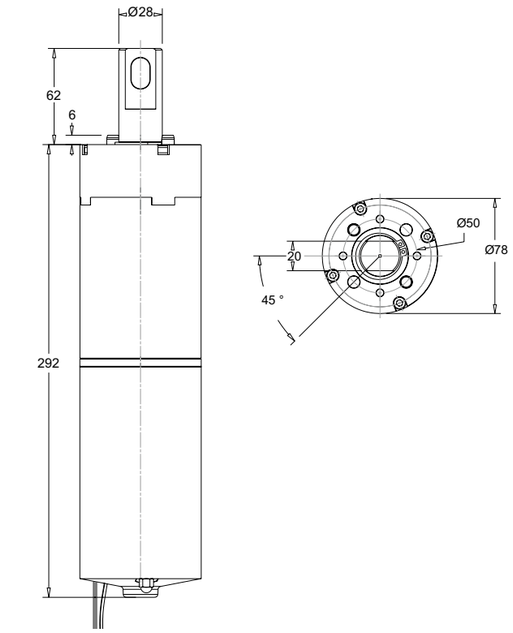

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. | B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine. | C Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.

CANCELLI SCORREVOLI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche

	 Elixo 500 3S RTS / io	 ELIXO 500 230V RTS	 Elixo 800 230 V RTS
CANCELLI IN PVC	-	-	-
VOLTAGGIO	24V	230V	230V
CANCELLI IN LEGNO	✓	✓	✓
CANCELLI IN ALLUMINIO	✓	✓	✓
CANCELLI IN FERRO/ACCIAIO	✓	✓	✓
PESO E LUNGHEZZA MAX. BATTENTE	500 Kg - 8 m	500 Kg - 8 m	800 Kg - 10 m
SPAZIO MINIMO DIETRO L'ANTA (1)	-	-	-
OFFSET MAX. PERNI CERNIERA (2)	-	-	-
UTILIZZO	Intensivo	Semi intensivo	Semi intensivo
COMPATIBILITÀ ENERGIA SOLARE (SOLO VERSIONI RTS)	RTS	-	-
VALORE AGGIUNTO	Configurazione personalizzata	Uso intenso	Forza impatto ostacolo regolabile
COMPATIBILE CON	somfy somfy	somfy	somfy

GUIDA ALLA SCELTA | CANCELLI SCORREVOLI | ACCESS

ELIXO 500 3S 24V IO/RTS



Referenze

Ref	1216364 COMFORT PACK RTS	A
Ref	1216365 COMFORT PACK IO	A

Caratteristiche

Fino a 8 m - 500 Kg

Flash

IP44 | 230V

Benefici

Funzionamento e controllo a distanza con TaHoma® e Connexoon
Meccanica ed elettronica basata su anni di esperienza del gruppo Somfy
- Morsettiere colorate estraibili da cablare per ogni accessorio senza rischio di errore
Control box 3S: installazione rapida, personalizzabile intuitiva.

Affidabile e durevole
Nato da 30 anni di esperienza.
Uso intensivo.
Soft stop.

Conveniente
Apertura in 15 secondi per anta da 3 m.
Semplice sblocco a chiave interno.
Silenzioso.

FOCUS | Componenti









	Elixo 500 3S	Keygo	Batteria di backup	Lampeggiante Master Pro 24 V con antenna	Fotocellule Master Pro	Piastra di ancoraggio	Connexoon Access Pack
Comfort pack io 1216365	io	2x 1841134	✓	✓ 9016924	✓	✓	-
Comfort pack RTS 1216364	RTS	2x 1841064	✓	✓ 9014082	✓	✓	-

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ELIXO 500 3S 24V IO/RTS

Installazione standard

A Elixo 500 3S
B Lampeggiante 24 V con antenna
C Selettore a chiave o tastiera a codice

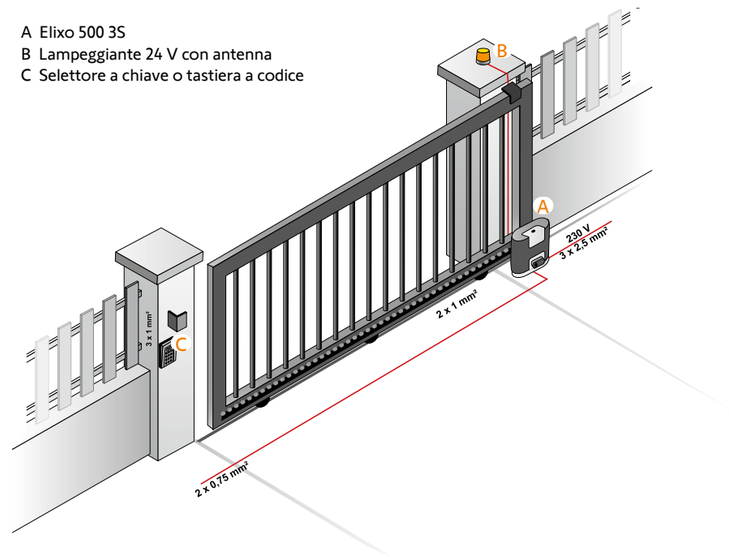

Dimensioni

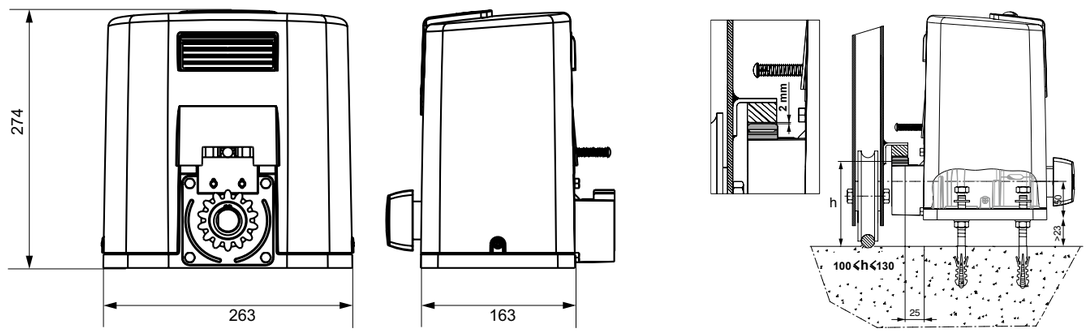

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230 V (-15% / +10%) - 50 Hz	Tempo di apertura 3 metri	15 sec
Voltaggio motore	24 Vdc	Frequenza radiocomandi	io 868-870 MHz - RTS 433,42 MHz
Consumo massimo	130 W	Indice di protezione	IP 44
Potenza luce di cortesia	500 W max	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Alimentazione accessori	24 Vdc / 1,2 A	Testato per	55.000 cicli

ELIXO 500 3S 24V IO/RTS | CANCELLI SCORREVOLI | ACCESS

ELIXO 500 230V RTS



Flash

IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Fino a 8 m - 500 Kg

Installazione semplice
Facilità di accesso al motore, svitando due viti laterali alla base della cover.
Facilità di fissaggio con 4 tiranti a terra.
Non sono necessarie regolazioni.

Affidabile e durevole
Progetto meccanico che si basa sui 30 anni di esperienza del gruppo.
Adatto per uso regolare e testato per 180.000 aperture e chiusure.

Facile da utilizzare
Facile sblocco a chiave dall'interno.

Referenze

Ref 1216450	COMFORT PACK RTS	A
Ref 1216451	ECO COMFORT PACK RTS	B

FOCUS | Componenti



	Elixo 500 230 V RTS	Keygo RTS	Piastra di ancoraggio	Lampeggiante Master Pro 230 V	Keytis 2 RTS	Lampeggiante Eco Pro	Fotocellule Master Pro
Comfort pack 1216450	✓	2x	✓	✓	-	-	✓
Eco Comfort pack 1216451	✓	-	✓	-	2x	✓	✓

FOCUS | Pannello solare

Solar Set

Può essere installato ovunque: non necessita di cavo elettrico
Installazione completa in meno di un'ora
3 anni di garanzia
Pezzi di ricambio disponibili: batterie e pannelli solari

Compatibile con i motori RTS
Axovia 220B, Axovia MultiPro,
Ixengo S 24V, Ixengo L 24V, Elixo 500 3S



Ref 9015965	SOLAR SET: Pannello + Batteria + cavo motore	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ELIXO 500 230V RTS | CANCELLI SCORREVOLI | ACCESS

ELIXO 500 230V RTS

Installazione standard

A Elixo 500
B Lampeggiante 24 V con antenna
C Selettore a chiave o tastiera a codice

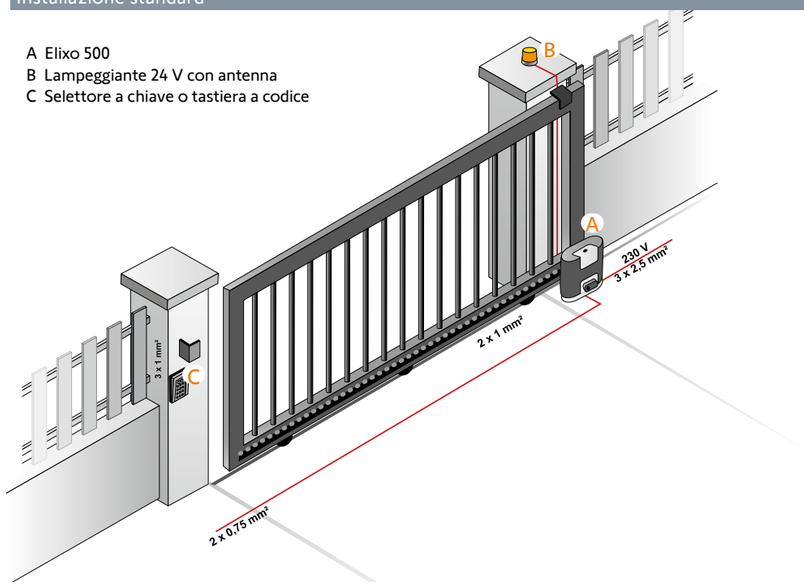

Dimensioni

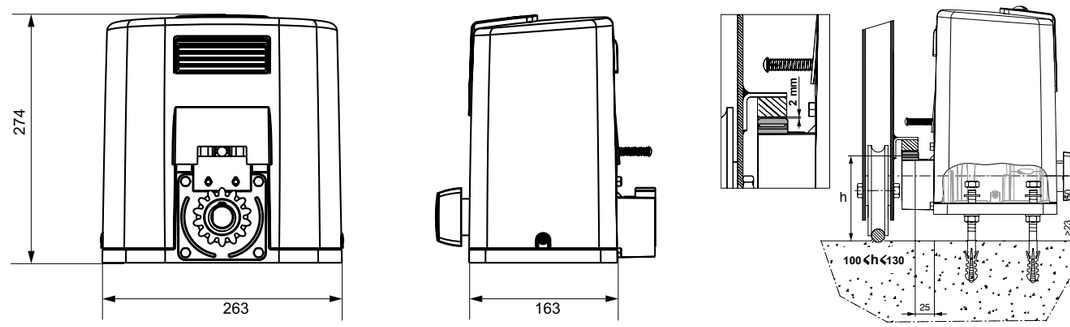

Caratteristiche tecniche

Alimentazione di rete	230 V (-15% / +10%) - 50 Hz
Tensione motore	230 V
Consumo massimo	400 W
Alimentazione accessori	24 Vdc / 200 mA
Numero max di operazioni/giorno	100
Tempo di apertura a 3m	21 s
Frequenza radio RTS	433.42 MHz
Numero max di telecomandi abbinabili	128
Grado di protezione	IP 44
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Testato per	180.000 aperture e chiusure

ELIXO 800 230V RTS



Flash

RTS | 3 ANNI GARANZIA

IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Facile da installare
Facile accesso alle viti di fissaggio a terra dall'alto
Nessuna regolazione necessaria da parte dell'installatore• Affidabile e durevole
Nato da 30 anni di esperienza.
Uso intensivo.
Soft stop.

Conveniente
Apertura in 15 secondi per anta da 3 m.
Semplice sblocco a chiave interno.
Silenzioso.

Fino a 10 m - 800 Kg

Referenze

Ref 1216455	ECO COMFORT PACK RTS	A

Dimensioni

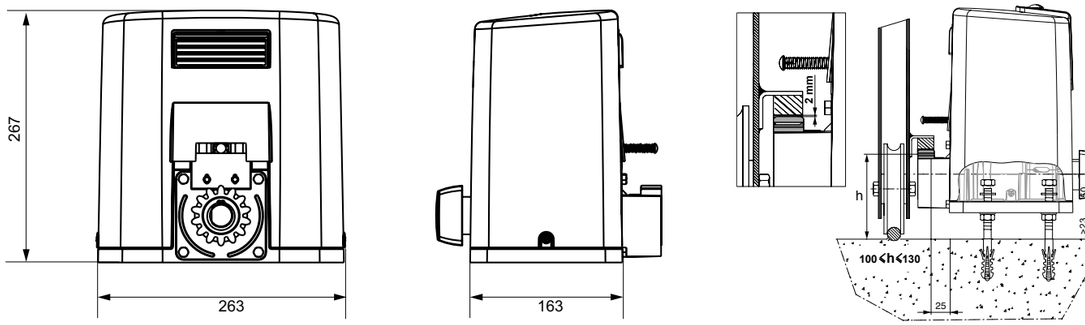

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	207-253 Vac - 50/60 Hz	Frequenza radiocomandi	433.42 MHz
Voltaggio motore	230 Vac	Numero max di telecomandi abbinabili	128
Consumo massimo	300 W		
Tempo di apertura per 3mt	21 s	Indice di protezione	IP 44
Alimentazione accessori	24 Vac / 315 mA	Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Numero massimo di operazioni al giorno	100		

FOCUS | Componenti



	Elixo 800 230 V RTS	Piastra di ancoraggio	Keytis 2 RTS	Lampeggiante Eco Pro	Fotocellule Master Pro
Eco Comfort pack 1216455	✓	✓	2x	✓	✓

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI PER ELIXO

CREMAGLIERA IN NYLON CON RINFORZO IN ACCIAIO

Per Elixo 500. Tempi ridotti di fissaggio. Rigidità e silenziosità. N. 1 pezzo lunghezza 1 m.



Ref 9011089	Fissaggio da basso	A
Ref 9011090	Fissaggio dall'alto	A

CREMAGLIERA IN ACCIAIO

Elevata resistenza per cancelli fino a 2000 Kg. Numero 1 pezzo lunghezza 1 metro.



Ref 9011069		A

COSTA DI SICUREZZA ATTIVA



Ref 9018015	L: 1,5 m	A
Ref 9018163	L: 2 m	B

KIT COSTA DI SICUREZZA RADIO IN GOMMA

Per assorbire l'energia d'urto della porta alla fine del movimento. Pacchetto composto da un profilo in gomma da 58/90 mm di altezza e 2,30 m di lunghezza e un kit costa di sicurezza radio.



Ref 9019589	H 58 mm	A

COLONNINE PER FOTOCELLULE MASTER PRO

In alluminio.



Ref 9017849	H 1000 mm	B
Ref 9017848	H 500 mm	A

FOTOCELLULE MASTER PRO

Coppia di fotocellule.



Ref 1841233		B

INTERRUTTORE A CHIAVE CABLATO

Per il controllo automatico di un dispositivo.



Ref 1841036		A

NORME EUROPEE PER PORTE DI GARAGE

La norma europea EN 13 241-1 è obbligatoria dal 1° maggio 2005.

2 aspetti distinti entrano in gioco:
– I requisiti di installazione
– La nozione di responsabilità

I prodotti sono conformi alle norme europee

I motori Somfy sono conformi alle norme di sicurezza, specifiche per motori per cancelli e porte di garage (EN 60335-2-103).

Le motorizzazioni Somfy, installate in base alle istruzioni e in conformità ai fogli di verifica, consentono un'attuazione coerente agli standard europei EN13241-1 e EN12453.

I certificati di registrazione (sulla base dei "Rapporti iniziali dei test" effettuati da ITT società indipendenti autorizzate) sono disponibili su richiesta.

I requisiti per la limitazione delle forze portale

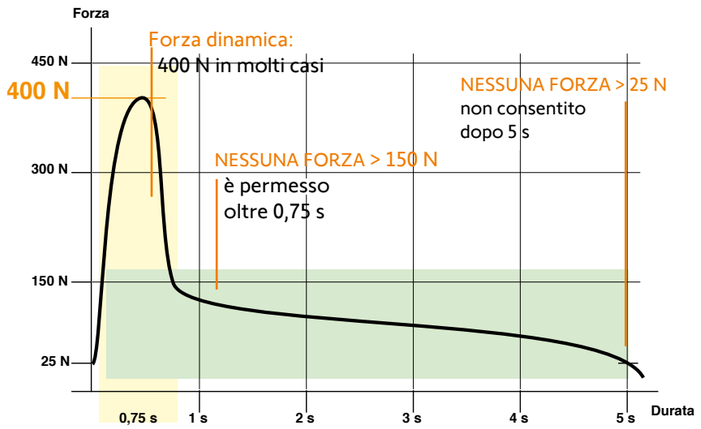

IMPORTANTE:
In caso di guasto dei dispositivi utilizzati per realizzare la limitazione dello sforzo (bordo di sicurezza, fotocellule, automazione di porte...), la porta deve essere "sicura". Deve impedire qualsiasi operazione automatica o di impulso o consentire solo una operazione con un controllo di posizione con vista del prodotto.

Scelta degli accessori richiesti con i motori somfy a seconda dell'ambiente

	Fotocellule	Illuminazione	Lampeggiante	Marcatura al suolo
Automatico	●		◉	
Strada pubblica	●		◉	

● Disposizioni aggiuntive per la limitazione dello sforzo richiesto dalla norma NF EN12453 o regolamenti nazionali.

◉ Nonostante non sia richiesto dalle norme, Somfy raccomanda l'installazione di luci lampeggianti per tutte le porte motorizzate, specialmente quando la porta si apre su strade pubbliche.

ATTENZIONE : L'uso di qualsiasi accessorio di sicurezza non convalidato da Somfy, comporta l'intera responsabilità dell'installatore.

INSTALLAZIONE OTTIMALE IN 6 PUNTI

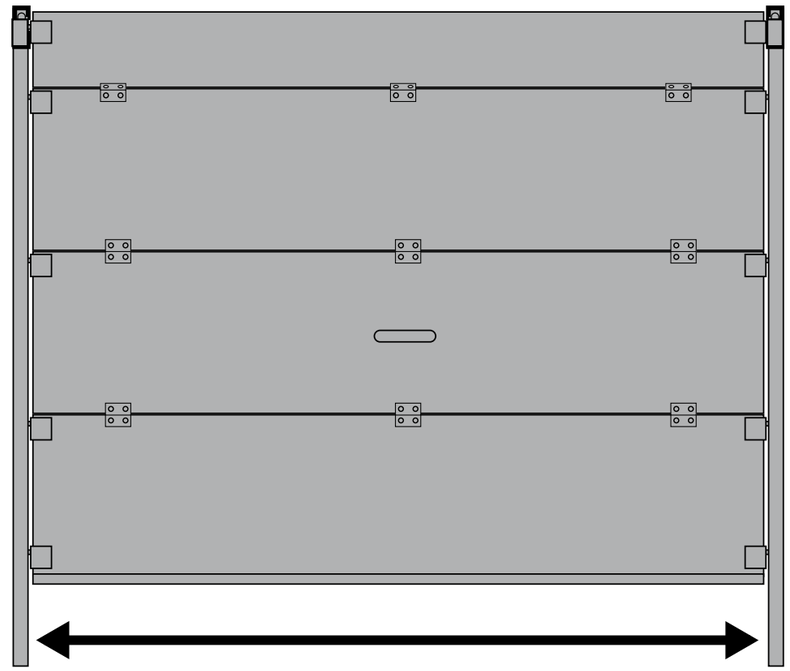

Prima di qualsiasi progetto di installazione di una motorizzazione su porta di garage, è necessario controllare i 6 punti seguenti:

1 Distanza dall'architrave:
È necessario prevedere una distanza minima dall'architrave (distanza tra il punto più alto della porta e il soffitto).
Limite min. 3,5 centimetri Dexxo.

2 Tipo di porta:
La soluzione Dexxo è adatta a porte basculanti debordanti, in sezione e swing con accessori complementari.
Opzionale. Le soluzioni Axroll / Rollixo sono adatte per serrande avvolgibili.

3 Buon funzionamento della porta:
La porta del garage deve poter essere aperta manualmente senza difficoltà. Controllare le condizioni generali della porta: bilanciamento, molle, pulegge, supporti ...

4 Dimensioni e peso della porta:
Dimensionare il motore in base alle dimensioni e peso della porta.

5 Accesso alla proprietà:
Fornire accessori aggiuntivi, sblocco esterno manuale se è l'unico accesso al garage e sprovvisto di ingresso pedonale.

6 La frequenza di utilizzo:
A seconda del numero di cicli giornalieri (cicli / giorno).

GUIDA ALLA SCELTA | PORTE GARAGE | ACCESS

PORTE GARAGE GUIDA ALLA SCELTA

	Compatibilità	Peso max (kg)	Area max (m²)	Larghezza max (mm)	Altezza max (mm) 2.9 m Binario	Altezza max (mm) 3.5 m Binario
Dexxo Smart 800 io	Sezionali	150	12	5000	2400	3000
	Laterali	130	12	4500	3000	3000
	Basculanti	130	12	5000	2550	3000
Dexxo Pro 800 3S io	Sezionali	150	12	5000	2400	3000
	Laterali	130	12	4500	3000	3000
	Basculanti	130	12	5000	2550	3000
Dexxo Pro 1000 3S io	Sezionali	250	15	5000	2400	3000
	Laterali	200	15	5000	3000	3000
	Basculanti	200	15	5000	2550	3000







Area max = 12 m²

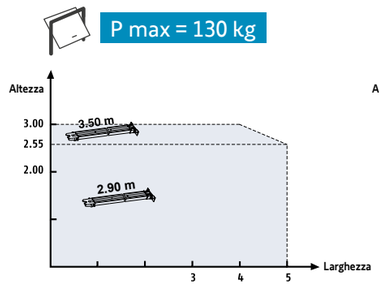

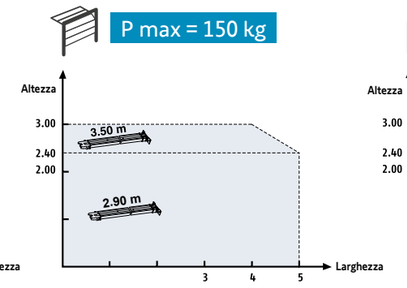

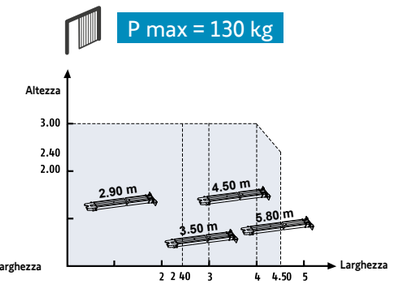

Area max = 12 m²

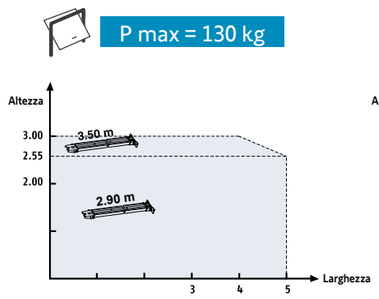

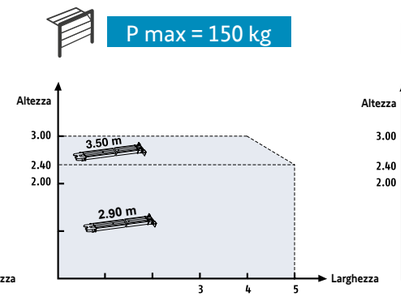

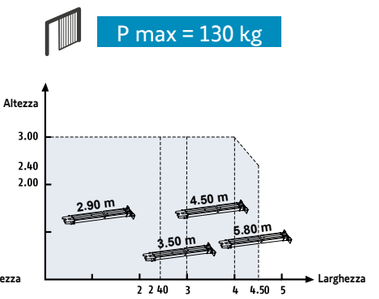

Area max = 15 m²

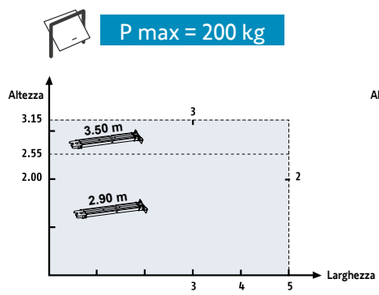

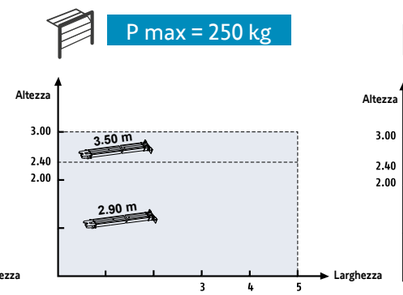

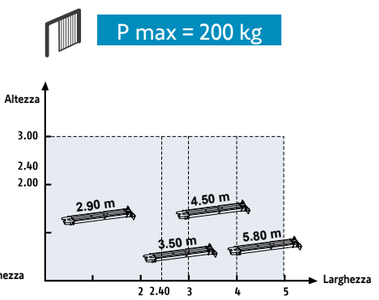

GUIDA ALLA SCELTA | PORTE GARAGE | ACCESS

PORTE GARAGE GUIDA ALLA SCELTA

	Compatibilità	Peso max (kg)	Area max (m²)	Larghezza max (mm)	Altezza max (mm) 2.9 m Binario	Altezza max (mm) 3.5 m Binario
Dexxo Optimo RTS	Sezionali	150	10	3000	2400	3000
	Laterali	130	10	4500	3000	3000
	Basculanti	130	10	3000	2550	3150
Dexxo Pro 800 3S RTS	Sezionali	150	12	5000	2400	3000
	Laterali	130	12	4500	3000	3000
	Basculanti	130	12	5000	2550	3000
Dexxo Pro 1000 3S RTS	Sezionali	250	15	5000	2400	3000
	Laterali	200	15	4500	3000	3000
	Basculanti	200	15	5000	2550	3000







Area max = 10 m²

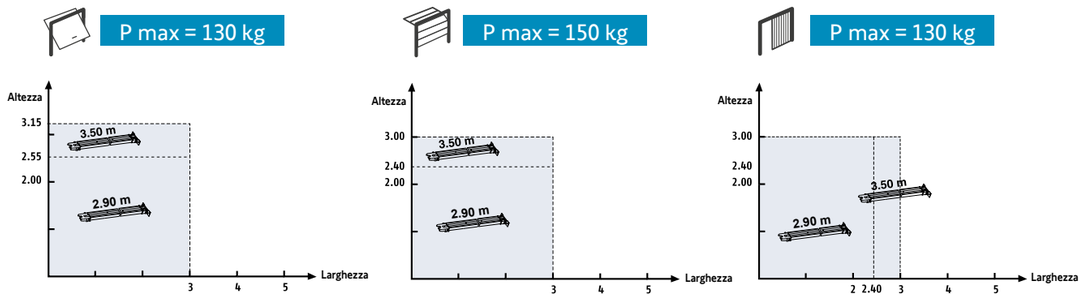

Area max = 12 m²

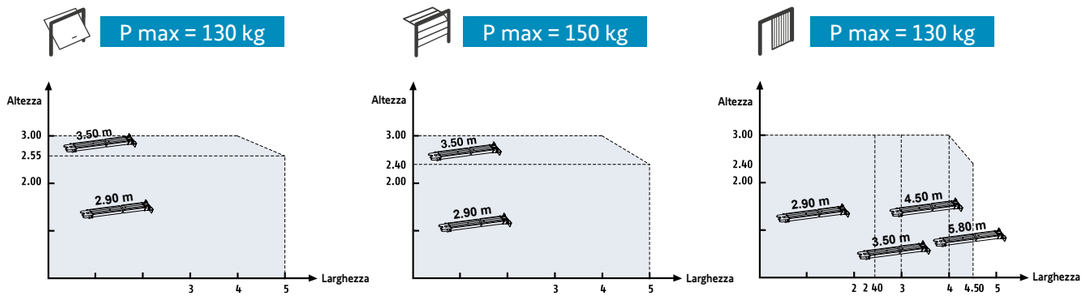

Area max = 15 m²

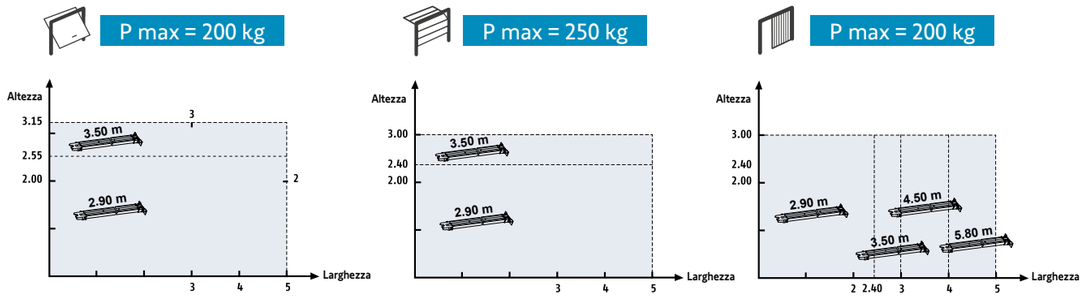

GUIDA ALLA SCELTA | PORTE GARAGE | ACCESS

DEXXO SMART 800 IO



Referenze

Ref 1216541 DEXXO SMART IO CONNESSO	B

Caratteristiche

Un concentrato di efficienza connesso al 100%, da motorizzare porte da garage standard in ambito residenziale individuale

Funzioni essenziali per una competitività ottimale

Ergonomia intelligente io per la manipolazione in 3 fasi

1. Cablare senza rischio di errore

- Morsettiere estraibili, indipendenti, chiaramente identificate
- Zona 230V e 24V separata
- L'indicatore di stato dell'ingresso si accende per convalidare il corretto realizzazione del cablaggio

2. Impostare in meno di 90 sec

- 4 pulsanti di programmazione dedicati: 1 pulsante = 1 funzione
- 6 parametri regolabili

3. Accessorize per maggiore comfort e sicurezza

- Comfort: ingressi di comando cablati, batteria tampone,
- illuminazione, videocitofono
- Sicurezza: celle, luce ambra, costa di sicurezza.
- Illuminazione a LED automatica e controllata integrata

Flash

IP20 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

PER I PROFESSIONISTI

Che fa risparmiare tempo

Facile accessibilità dell'elettronica per cablaggio e ambientazione.

Gestione di una portina pedonale integrata con il contatto pedonale.

Velocità e semplicità

Facile inversione del senso di rotazione senza ricablaggio (porta laterale).

Interfaccia di programmazione semplice ed intuitiva

6 parametri essenziali regolabili.

Compatibile con lo strumento di impostazione Set & Go io.

PER I CLIENTI

Gestione connessa

Controllo remoto dello stato delle apparecchiature

Semplificazione della vita quotidiana (apertura a distanza di la porta del garage al fattorino ...)

Quotidiano semplificato

Chiusura automatica, apertura pedonale (porta laterale), illuminazione al di fuori

Protezione dell'accesso

Rilevamento automatico degli ostacoli, batteria tampone in caso di interruzione di corrente

SUGGERIMENTO |

Se modifichi le impostazione del sistema di protezione con fotocellule, ricordati di eseguire di nuovo l'auto apprendimento del motore.

FOCUS | Componenti



	Dexxo Smart io	Keygo io	Batteria di backup	Fotocellule master pro	Connexoon Access Pack
DEXXO SMART IO	1	2x	-	-	-

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

DEXXO SMART IO | PORTE GARAGE | ACCESS

DEXXO SMART 800 IO

Dimensioni

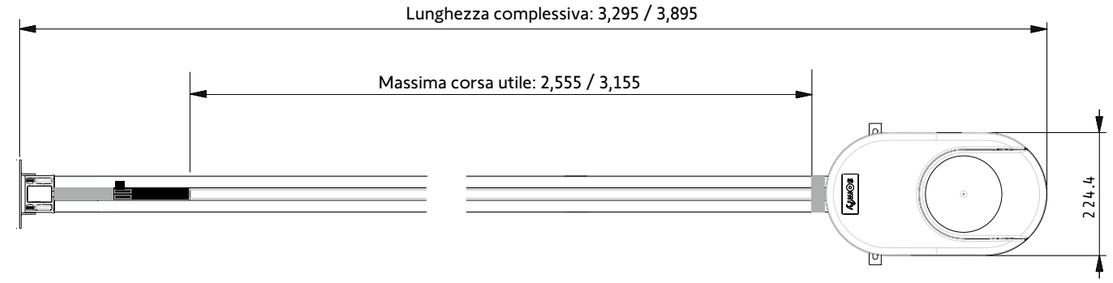

SUGGERIMENTO | Configurazione

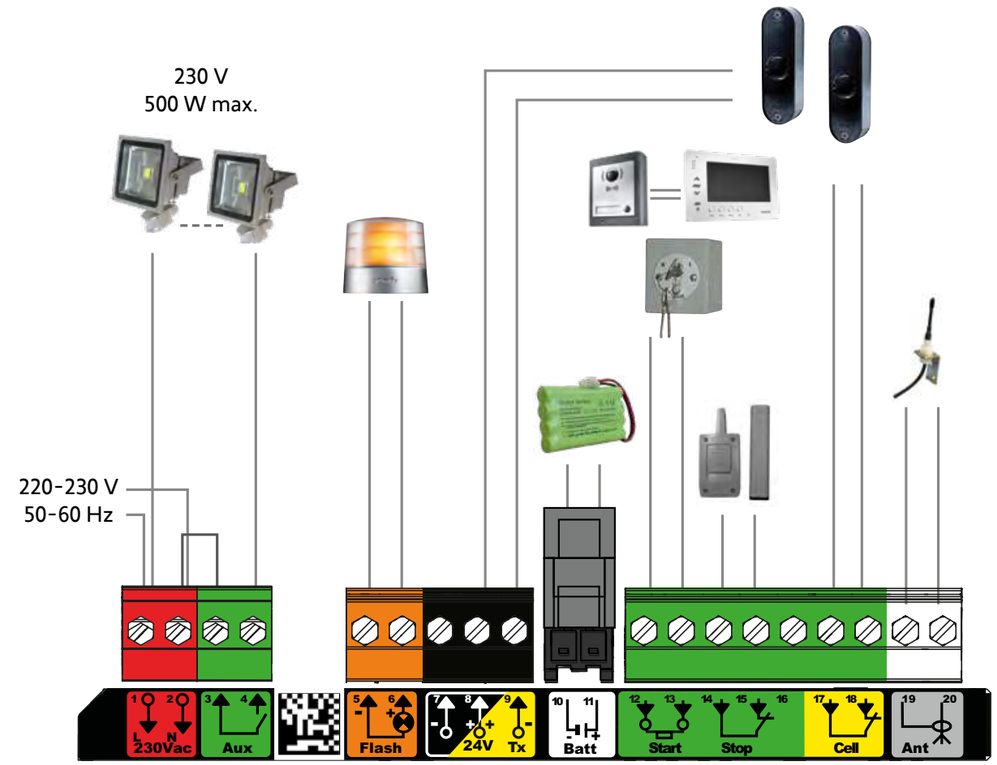

Caratteristiche tecniche

Alimentazione di rete	230 V - 50 Hz
Tensione motore	24 Vdc
Consumo max. durante il funzionamento	500 W (con illuminazione da 500 W)
Consumo massimo in standby	7 W (io) - 5 W (RTS)
Forza di trazione	800 N
Numero max di operazioni/giorno	20 (guida standard) 50 (guida alte prestazioni)
Velocità max.	14 cm/s
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Frequenza radio	868 - 870 MHz (io)
Numero max di telecomandi abbinabili	Keygo io: 39

DEXXO PRO 800 3S IO/RTS



Referenze

Ref 1216269 DEXXO PRO 800 3S RTS	A
Ref 1216326 DEXXO PRO 800 3S IO	A

Flash

IP44 | 230V

Benefici

Control Box 3 S: integrata

Semplice da utilizzare
Pronto all'uso in 90 secondi.
Tutti i parametri reimpostati.
Intuitivo grazie al display lcd.

Ampie possibilità di personalizzazione
15 parametri regolabili.
Ampia gamma di accessori collegabili.
Batteria tampone per assenza di tensione (da acquistare a parte).
Luce di cortesia applicabile fino a 500 W.

Manutenzione facilitata
Visualizzazione fase di manovra.
Indicazione dei malfunzionamenti.
Memoria eventi.

5 ANNI DI GARANZIA
Testato per 90.000 cicli.

SUGGERIMENTO |

Se modifichi le impostazione del sistema di protezione con fotocellule, ricordati di eseguire di nuovo l'auto apprendimento del motore.

FOCUS | Componenti



	Dexxo Pro 800 3S io / RTS*	Keygo	Fotocellule Master Pro	Connexoon Access Pack
Dexxo Pro 800 3S io Keygo 1216326	✓	2x	-	-
Dexxo Pro 800 3S RTS Keygo 1216269	✓	2x	-	-

* Kit di montaggio: 1 braccio per il collegamento alla porta, 1 blocco porta, 1 battente per architrave, 4 attacchi, viti e raccordi.

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

DEXXO PRO 800 3S IO/RTS | PORTE GARAGE | ACCESS

DEXXO PRO 800 3S IO/RTS

Dimensioni

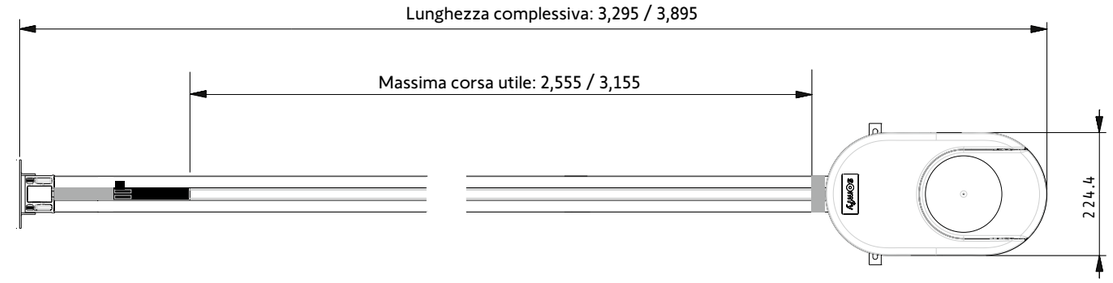

SUGGERIMENTO | Configurazione

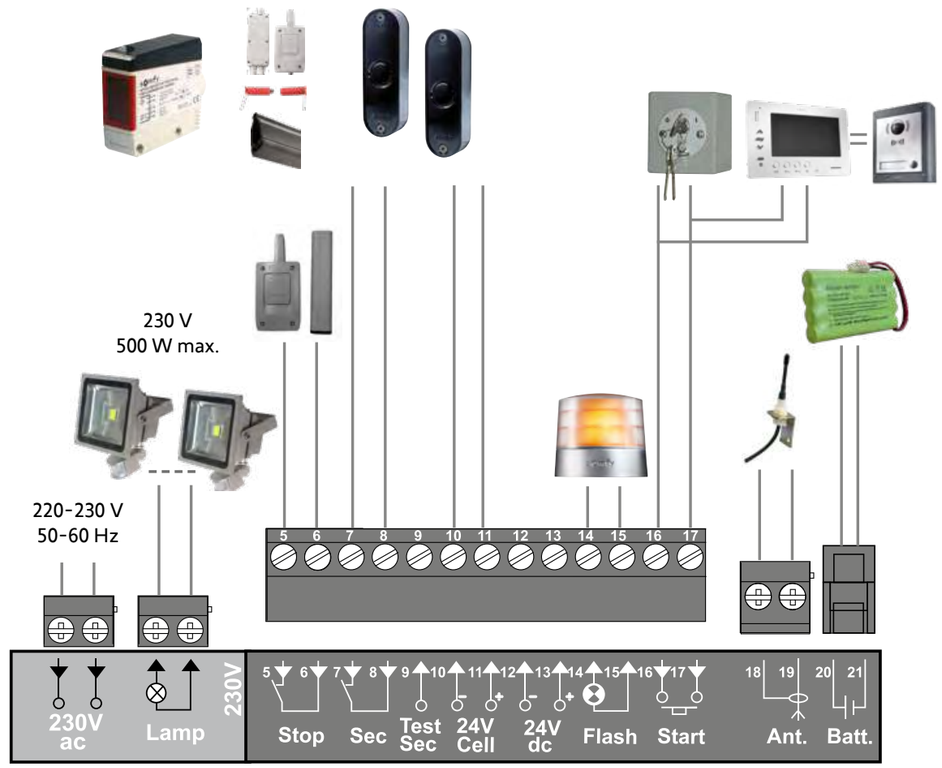

Caratteristiche tecniche

Alimentazione di rete	230 V - 50 Hz
Tensione motore	24 Vdc
Consumo max. durante il funzionamento	600 W (con illuminazione da 500 W)
Consumo massimo in standby	7 W (io) - 5 W (RTS)
Forza di trazione	800 N
Numero max di operazioni/giorno	20 (guida standard) 50 (guida alte prestazioni)
Velocità max.	18 cm/s
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Frequenza radio	868 - 870 MHz (io) - 433,42 MHz (RTS)
Numero max di telecomandi abbinabili	Keygo io: 9 - Keygo RTS: 32
Testato per	90.000 aperture e chiusure (binario ad alte prestazioni)

DEXXO PRO 1000 3S IO/RTS



Flash

5 ANNI GARANZIA

IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

PER I PROFESSIONISTI

Fa risparmiare tempo

Facile accessibilità dell'elettronica per cablaggio e ambientazione.

Gestione di un cancello integrato con il contatto del cancello.

Velocità e semplicità

Facile inversione del senso di rotazione senza ricablaggio (porta laterale).

Interfaccia di programmazione 3S potente e intuitiva

15 parametri regolabili.

PER I CLIENTI

Gestione connessa

Controllo remoto dello stato delle apparecchiature

Semplificazione della vita quotidiana (apertura remota della porta del garage al fattorino ...)

Quotidiano semplificato

Chiusura automatica, apertura pedonale (porta laterale), illuminazione al di fuori

Protezione dell'accesso

Rilevamento automatico degli ostacoli, batteria tampone integrata (opzione) nel motore in caso di interruzione di corrente

Referenze

Ref 1216270 DEXXO PRO 1000 3S RTS	A
Ref 1216325 DEXXO PRO 1000 3S IO	A

Caratteristiche

La motorizzazione potente e durevole per i diversi tipi di porte in case unifamiliari
Installazione altamente configurabile per la personalizzazione avanzato. Una 3S io ergonomia per una presa a 4 tempi :
1. Cavo
Morsettiere a innesto, chiaramente identificate
Zona separata a 230V e 24V
2. Programma
Visualizzazione del codice su schermo LCD inclinato
15 parametri regolabili
3. Personalizza
Collegamento multiplo di accessori per il comfort e la sicurezza
Controllo remoto dell'illuminazione
4. Diagnosticare
Visualizzazione in tempo reale dello stato di funzionamento e dei codici di guasto.
Accesso ai dati di manutenzione (contatori di apertura, storia dei guasti)
Illuminazione automatica integrata

SUGGERIMENTO |

Se modifichi le impostazione del sistema di protezione con fotocellule, ricordati di eseguire di nuovo l'auto apprendimento del motore.

FOCUS | Componenti



	Dexxo Pro 1000 3S	Keygo	Fotocellule master pro	Connexoon Access Pack
DEXXO PRO 1000 3S RTS Keygo 1216270	RTS	2	-	-
DEXXO PRO 1000 3S IO Keygo 1216325	io	2	-	-

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

DEXXO PRO 1000 3S IO

Dimensioni

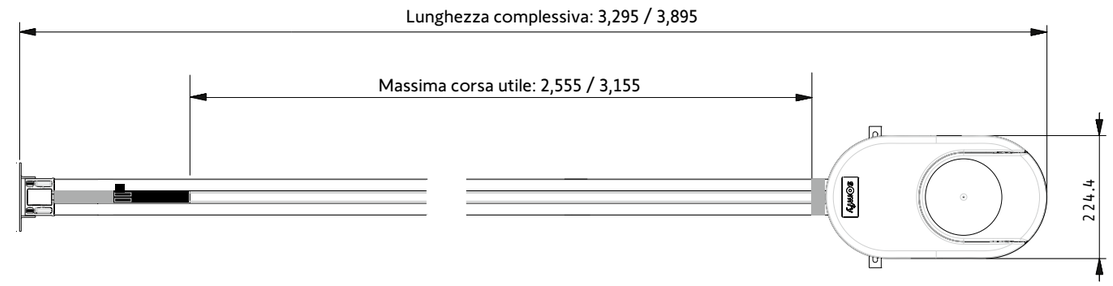

SUGGERIMENTO | Configurazione

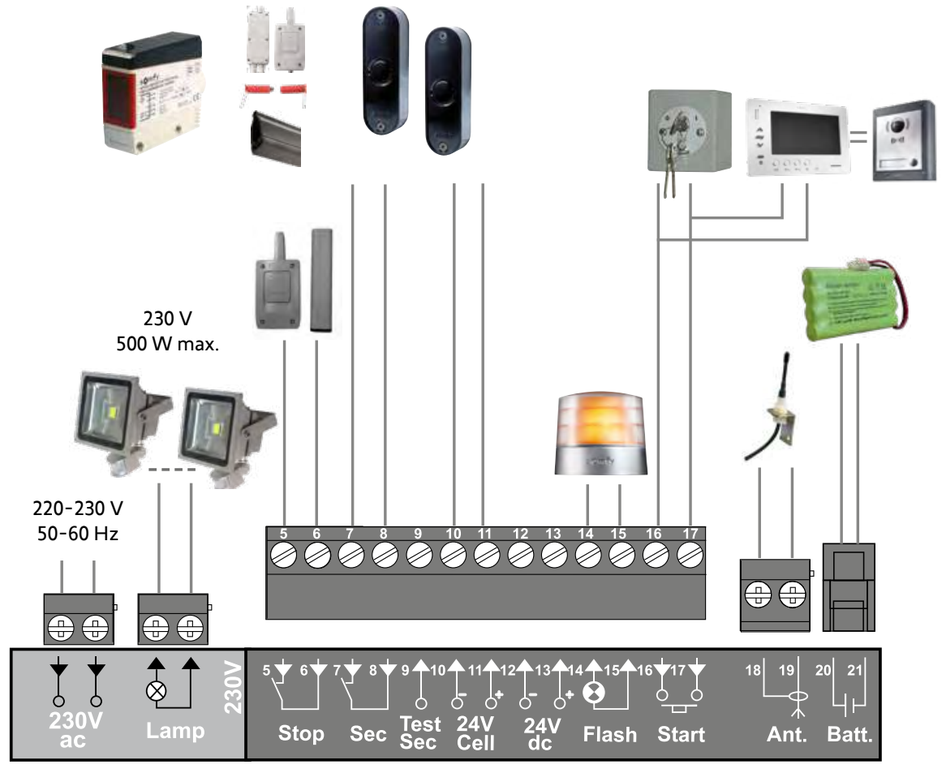

Caratteristiche tecniche

Alimentazione di rete	230 V - 50 Hz
Tensione motore	24 Vdc
Consumo max. durante il funzionamento	600 W (con illuminazione da 500 W)
Consumo massimo in standby	7 W (io) - 5 W (RTS)
Forza di trazione	1000 N
Numero max di operazioni/giorno	20 (guida standard) 50 (guida alte prestazioni)
Velocità max.	18 cm/s
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Frequenza radio	868 - 870 MHz (io) - 433,42 MHz (RTS)
Numero max di telecomandi abbinabili	Keygo io: 9 - Keygo RTS: 32
Testato per	90.000 aperture e chiusure (binario ad alte prestazioni)

DEXXO PRO 1000 3S IO | PORTE GARAGE | ACCESS

DEXXO OPTIMO RTS



Flash

IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Molto facile da utilizzare
Programmazione in meno di 90 secondi.
Tutti i settaggi sono pre-programmati.

Ampie possibilità per la personalizzazione dell'installazione
Sensibilità del rilevamento ostacolo regolabile.
Velocità regolabile in chiusura.
Gestione indipendente della luce integrata.
Possibile apertura parziale.
Vasta gamma di accessori di sicurezza e praticità di collegamento.
Batteria di backup che può essere incorporata nel motore per far fronte alla mancanza di corrente (da fornire a parte).
1 Telecomando incluso

Funzione di protezione della porta del garage
Serratura antiscasso.

Robustezza che supera la prova del tempo
Garanzia 5 anni.
Testato per oltre 36.500 cicli per uso residenziale.

Gamma completa di sistemi di trasmissione
Trasmissione a catena e a cinghia (binario da acquistare a parte).

Referenze

Ref 1216127 DEXXO OPTIMO RTS	B

SUGGERIMENTO |

Se modifichi le impostazione del sistema di protezione con fotocellule, ricordati di eseguire di nuovo l'auto apprendimento del motore.

FOCUS | Componenti





	Dexxo Optimo RTS*	Keytis RTS 1841026
Dexxo optimo RTS 1216127	✓	1x

* Kit di montaggio: 1 braccio per il collegamento alla porta, 1 blocco porta, 1 battente per architrave, 4 attacchi, viti e raccordi.

FOCUS | Pannello solare

Solar Set

Può essere installato ovunque: non necessita di cavo elettrico
Installazione completa in meno di un'ora
3 anni di garanzia
Pezzi di ricambio disponibili: batterie e pannelli solari

Compatibile con i motori RTS
Axovia 220B, Axovia MultiPro,
Ixengo S 24V, Ixengo L 24V, Elixo 500 3S



Ref 9015965 SOLAR SET: Pannello + Batteria + cavo motore	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

DEXXO OPTIMO RTS | PORTE GARAGE | ACCESS

DEXXO OPTIMO RTS

Dimensioni

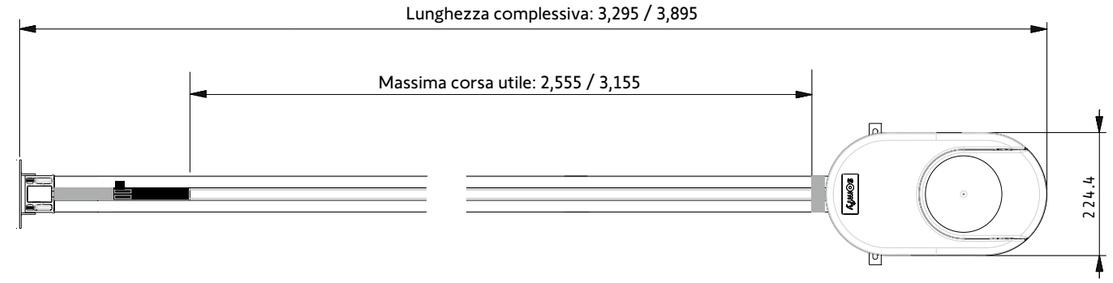

SUGGERIMENTO | Configurazione

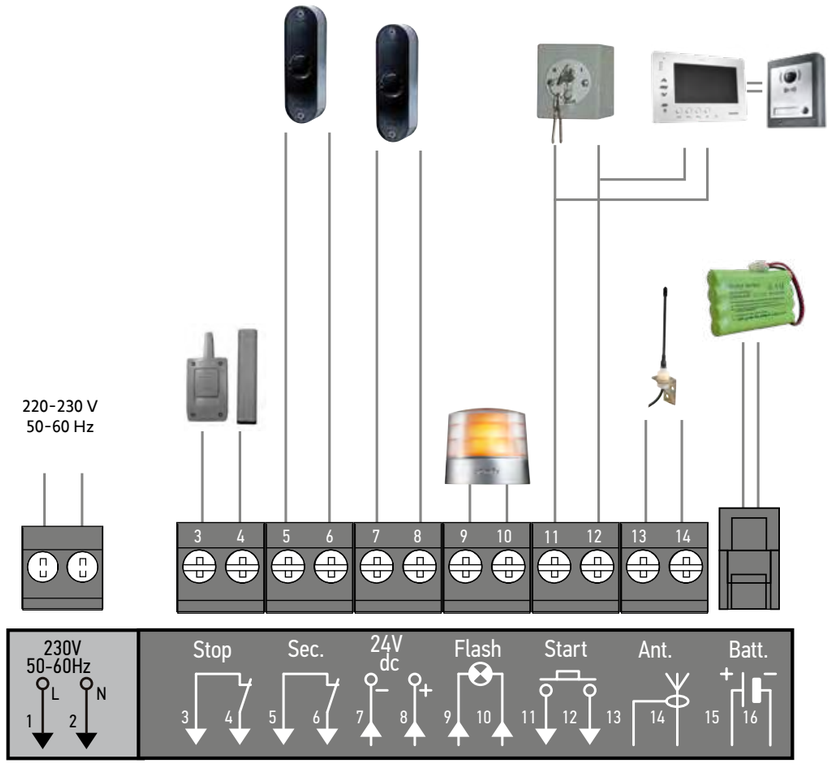

Caratteristiche tecniche

Alimentazione di rete	230 V - 50 Hz
Tensione motore	24 Vdc
Consumo max. durante il funzionamento	120 W
Consumo massimo in standby	4 W
Forza di trazione	800 N
Illuminazione integrata	24 V / 21 W (lampadina compresa) – attacco BA15
Numero max di operazioni/giorno	20 (binario standard)
Velocità max.	14 cm/s
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Frequenza radio RTS	433.42 MHz
Numero max di telecomandi abbinabili	32
Testato per	36.500 aperture e chiusure (guida standard)

ACCESSORI PER DEXXO

BLOCCO MECCANICO

Compatibile con tutti i Dexxo Pro 3S. Si installa facilmente: meno di 5 minuti.
Dimensioni: 165x58x35 mm



Ref 9015607	A

SENSORE RADIO PORTA PEDONALE

Evita che la motorizzazione si attivi se la porta di passaggio pedonale è aperta. Nessun cablaggio tra il motore e la porta. Compatibile con Dexxo Optimo RTS, Dexxo Pro 800/1000 RTS e io.



Ref 1822285	B

KIT SENSORE PORTA PEDONALE

Kit completo composto da: 1 Contatto porta (NA), 1 Cavo da 10 m, 1 Staffa di fissaggio, 2 Scatole di derivazione, 1 Cavo spiralato da 1 m a 3 m. Evita che la motorizzazione si attivi se la porta di passaggio pedonale è aperta.



Ref 2400657	B

ALLARME SIRENA

Compatibile con tutti i Dexxo Pro 3S RTS. Si installa facilmente: meno di 2 minuti.
Dimensioni: 47x39x24 mm



Ref 9015608	B

KIT SUPPORTO A SOFFITTO

Un punto di fissaggio intermedio che può essere posizionato lungo tutto il binario. Fissa il binario a soffitto per una distanza fino a 55 cm.



Ref 9014462	A

STAFFA DA FISSARE



Ref 9016619 A SOFFITTO/MURO	A
Ref 9016620 ALLA PORTA	A

SBLOCCO MANUALE ESTERNO A CHIAVE

Per sbloccare la motorizzazione dall'esterno del garage. E' costituito da una serratura da fissare direttamente sulla porta e collegare al sistema di sblocco manuale integrato nella motorizzazione.



Ref 9012961	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

KIT BLOCCA PORTA

Per rinforzare il bloccaggio della porta motorizzata. Può essere fissato un punto di blocco nella parte inferiore della porta oppure due punti di blocco in entrambi i lati della porta. E' utilizzato per bloccare e sbloccare automaticamente all'apertura e chiusura della porta.



Ref 2400651	B

BRACCI



Ref 9016618	CURVO CORTO 245 MM	B
Ref 9016617	CURVO STANDARD 390 MM	B
Ref 9016089	DRITTO 495 MM	B

BRACCIO CURVO REGOLABILE

Braccio di collegamento curvo con lunghezza regolabile: da 15 cm a 70 cm. Progettato per motorizzare porte a scorrimento laterale con motore fissato sulla parete laterale, ad una distanza inferiore a 50 cm. Può anche essere utilizzato in porte sezionali quando il braccio standard deve essere allungato.



Ref 9014481	A

PIASTRA DI FISSAGGIO SOPRA STECCA

1 pezzo.



Ref 9015219	B

KIT PORTA SEZIONALE E ADATTATORE

Piastra di rinforzo per il fissaggio del braccio alla porta sezionale. Possibilità di fissaggio in più punti dell'ultimo pannello: regolabile per pannelli da 30 a 60 cm. Posizione di fissaggio del braccio regolabile per un'ottima chiusura.



Ref 2400650	KIT PORTA SEZIONALE	B
Ref 2400873	ADATTATORE	B

KIT PER BASCULANTI

Utilizzare per motorizzare porte basculanti semi-debordanti o debordanti.



Ref 2400458	A

KIT PER PORTE A BATTENTE

Adattatore con 2 bracci assimetrici per regolare la differenza di apertura dei battenti.



Ref 2400459	B

ACCESSORI PER DEXXO | ACCESS

BINARI PER DEXXO

Binari

BINARIO A CATENA: UTILIZZO SEMI-INTENSIVO

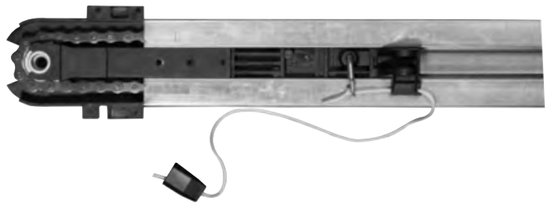



Ref	9013811	BINARIO A CATENA 2,9 M 1 PEZZO QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE MULTIPLI DI 30PZ.	C
Ref	9013812	BINARIO A CATENA 2,9 M 2 PEZZI	A
Ref	9013813	BINARIO A CATENA 3,5 M 1 PEZZO QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE MULTIPLI DI 30PZ.	C
Ref	9013814	BINARIO A CATENA 3,5 M 2 PEZZI	A

BINARIO A CINGHIA: UTILIZZO SEMI-INTENSIVO

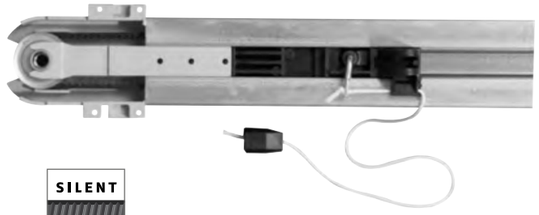



SILENT DRIVE

Ref	9013815	BINARIO A CINGHIA 2,9 M 1 PEZZO QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE MULTIPLI DI 30PZ.	C
Ref	9013816	BINARIO A CINGHIA 2,9 M 2 PEZZI	A
Ref	9013817	BINARIO A CINGHIA 3,5 M 1 PEZZO QUANTITÀ MINIMA ORDINABILE MULTIPLI DI 30PZ.	C
Ref	9013818	BINARIO A CINGHIA 3,5 M 2 PEZZI	A
Ref	9015416	BINARIO A CINGHIA 4,9 M 2 PEZZI	B

BINARIO A CATENA ALTA FREQUENZA: UTILIZZO INTENSIVO

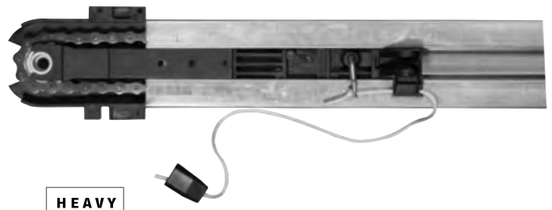



HEAVY 90 000 CYCLES DUTY RAIL

Ref	9020397	BINARIO A CINGHIA HD 2,9 M 1 PEZZO -	B
Ref	9020398	BINARIO A CINGHIA HD 2,9 M 1 PEZZO -	B

Caratteristiche tecniche

		Binario a catena	Binario a cinghia	Binario a catena alta frequenza
Sistema di trasmissione		Catena	Cinghia	Catena
Utilizzo		Semi-intensivo		Intensivo
		Cremagliera in acciaio	Puleggia in acciaio	Cremagliera in acciaio
Sistema di tensione		Tensione di catena / cinghia preimpostata		Molla d'acciaio Tensione della catena preimpostata
Temperatura di funzionamento		-20°C / +60°C		
Corse	Binario 2,900 mm	2,555 mm		
	Binario 3,500 mm	3,155 mm		
	Binario 4,500 mm	4,155 mm		
	Binario 5,800 mm	5,455 mm		
Peso	Binario 2,900 mm	1 pezzo: 7 Kg 2 pezzi: 8,6 Kg	1 pezzo: 5,6 Kg 2 pezzi: 7,2 Kg	7.2 kg
	Binario 3,500 mm	1 pezzo: 8,2 Kg 2 pezzi: 10 Kg	1 pezzo: 6,6 Kg 2 pezzi: 8,4 Kg	8.4 kg
	Binario 4,500 mm	2 pezzi: 9,9 Kg		
	Binario 5,800 mm	2 pezzi: 12 Kg		
Dimensione	Binario 2,900 mm	1 pezzo: L 3,100 mm - H 90 mm - W 70 mm		L 3,700 mm - H 90 mm -W 70 mm
	Binario 3,500 mm	2 pezzi: L 1,920 mm - H 135 mm - W 145 mm		
	Binario 4,500 mm	2 pezzi: L 2,420 mm - H 135 mm W 145 mm		
	Binario 5,800 mm	2 pezzi: L 3,070 mm - H 135 mm W 145 mm		

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

C Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.

BINARI PER DEXXO | ACCESS

SERRANDE | GUIDA ALLA SCELTA








		ROLLIXO IO/RTS	ROLLIXO OPTIMO RTS	RDO CSI	LT 80S CSI	CENTREO	CENTREO RADIO VEO RT
tecnologia							
tasti meccanici		✓		✓	✓	✓	-
tasti touch				✓			✓
alimentazione		230V		Batteria	Batterie	230V	230V
funzioni	Auto/manu	-		✓	✓	-	✓
	Canali	1		1	1	1	1
	Timer	-		-	✓	-	✓
	Funzione "my"	-		✓	✓	-	✓
	Apri/chiudi	-		-	✓	-	-
	Funzione silenzioso	-		✓	-	-	-
	Funzione Variation	-		✓	✓	-	-
	Simulazione di presenza	-		✓	✓	-	✓

GUIDA ALLA SCELTA | SERRANDE | ACCESS

PORTE DI GARAGE A SCORRIMENTO | GUIDA ALLA SCELTA

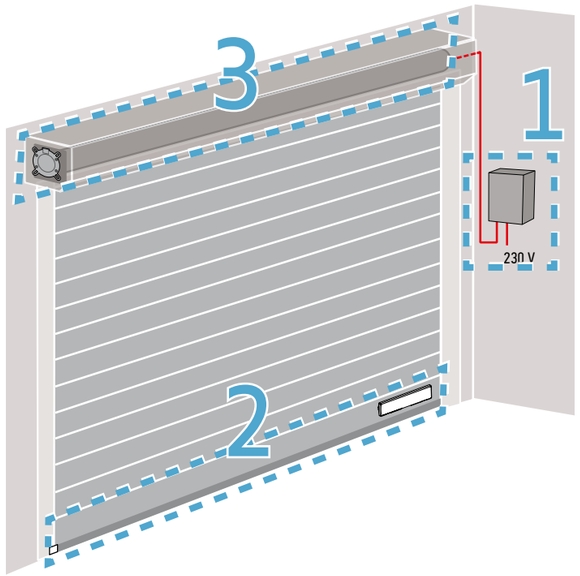

1. Ricevitore

ROLLIXO



ROLLIXO OPTIMO



2. Costa di sicurezza

Wireless



Trasmettitore universale per costa di sicurezza

Ottico



Cellule ottiche + profilo in gomma

Resistivo



Profilo in gomma

Cablato

Ottico



Kit collegamento ottico

+



Cellule ottiche + profilo in gomma

Resistivo



Kit collegamento resistivo

+



Striscia di contatto + profilo in gomma

3. Motore e dispositivo anticaduta

RDO CSI ø 50 e ø 60



Dispositivo anticaduta 79 Nm, 95 Nm, 147 Nm



LT80S CSI



ROLLIXO OPTIMO RTS / IO



Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA | IP44 | 230V | connects with Somfy TaHoma

Benefici

Facile da installare
Pulsante "Prog" dedicato per la programmazione del trasmettitore
Pulsante "Set" dedicato per le impostazioni
Morsettiere colorate estraibili
Inversione del senso di rotazione, senza ricablaggio
Compatibile con tutti i motori RDO CSI Somfy
Compatibile con coste di sicurezza cablate: ottica, resistiva 1.2 kΩ
o 8,2 kΩ

Impostazioni preprogrammate adatte
per l'80% delle configurazioni di installazione
Capacità di illuminazione estesa
Sincronizzato con il funzionamento della porta del garage e controllato separatamente con telecomandi
Potenza luminosa (230 V - Max 500 W)

Comfort completo e compatibilità con gli accessori di sicurezza
2 ingressi di comando filari: apertura totale
Compatibile con videocitofono
Fotocellule: compatibile con standard o reflex
Luce arancione

Referenze

Ref 1870502	ROLLIXO OPTIMO RTS	A
Ref 1870505	ROLLIXO OPTIMO IO	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ROLLIXO OPTIMO RTS / IO

Dimensioni

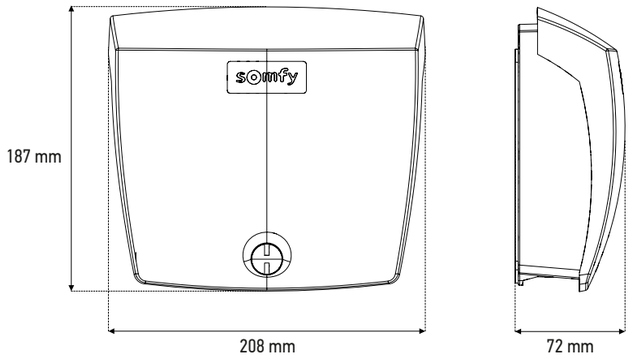

SUGGERIMENTO | Configurazione

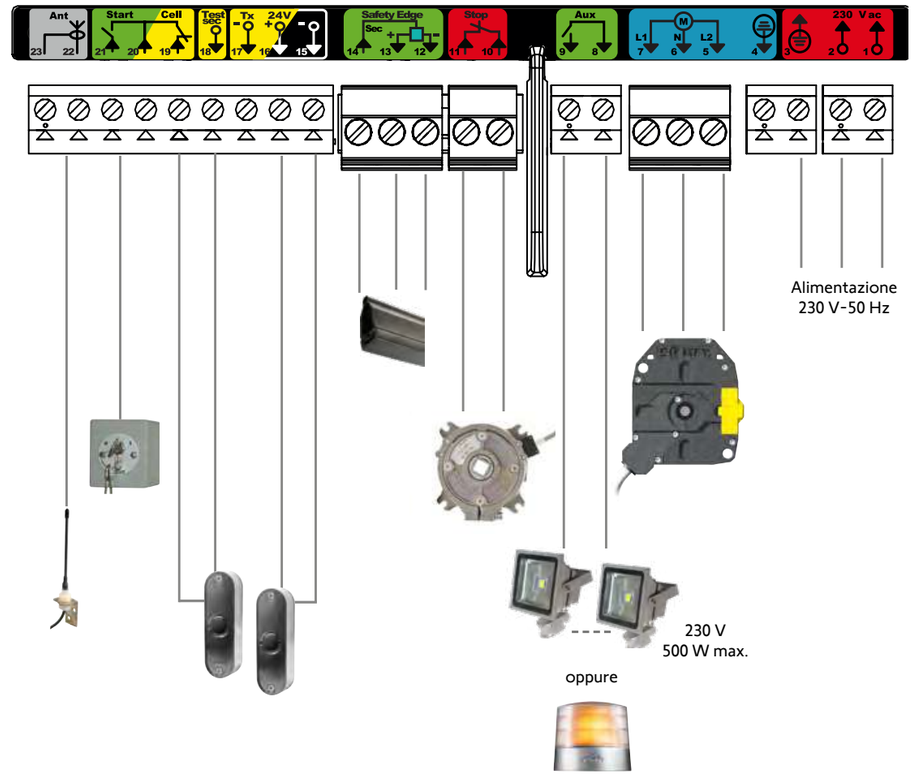

Caratteristiche tecniche

Alimentazione di rete	230 V - 50/60 Hz	Ingresso comando filare	Contatto pulito NA
Isolamento elettrico	Classe 1	Ingressi di sicurezza	- Costa di sicurezza cablata: ottica, resistiva 1.2 kΩ or 8.2 kΩ - Arresto di emergenza, dispositivo anticaduta - Fotocellule
Potenza massima motore	230 V - 1.250 W		
Frequenza radio	RTS 433.42 MHz - io 868 - 870 MHz		
Numero max di telecomandi abbinabili	RTS: 40 io: 32 a 1 via / illimitati a 2 vie io	Uscite aux	Uscita a contatto pulito per: - Lampeggiante 230 V - 25 W - Area di illuminazione 230 V - 500 W max
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C		
Grado di protezione	IP 44		

ROLLIXO OPTIMO RTS | SERRANDE | ACCESS

ROLLIXO IO/RTS



Pulsanti di comando e LED per una diagnosi immediata della stato del sistema

Referenze

Ref 1841165 ROLLIXO IO	A
Ref 1841163 ROLLIXO RTS	B

Flash

IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Avvio semplice ed immediato
Costa di sicurezza wireless: nessun cablaggio tra ricevitore e costa di sicurezza.
Attacco rapido per collegamento alimentazione ed accessori.
Funzionamento immediato.
Telecomandi preprogrammati.

Installazione semplice e chiara, efficienza garantita
Indicazione in tempo reale di ciascuna fase di installazione per ogni componente del sistema.
Settaggio finecorsa motore.
Impostazione direzione di rotazione motore.
Adattabile a pavimenti irregolari.

Diagnosi immediata serenità garantita
Indicazione in tempo reale dello stato di ogni singolo componente: del motore, dispositivo anticaduta, costa di sicurezza, fotocellule.

Soluzione universale per soddisfare qualsiasi situazione di installazione
Compatibile con tutte le coste di sicurezza:
wireless o cablate
ottiche o resistive.
Compatibile con tutti i motori RDO CSI Somfy.

Messa in sicurezza porta garage
Rilevamento intrusione tramite sollevamento della porta

Massimo confort d'uso
Comando remoto con TaHoma.
Pulsanti di comando sul pannello anteriore.
Luce di cortesia incorporata.
Trasmettitore wireless costa di sicurezza alimentato da batteria. Durata batteria: 5 anni
Passaggio automatico alla modalità di controllo di sicurezza (uomo presente) in caso di guasto dei sistemi di sicurezza.

FOCUS | Componenti



	Rollixo	Keygo	Magnete XSE 1782776	Trasmettitore per costa 1782774
Rollixo IO 1841165	✓	2x	✓	-
Rollixo RTS 1841163	✓	2x	✓	-

TRASMETTITORE UNIVERSALE COSTA DI SICUREZZA

Installazione semplice e sicura.
Non necessita magneti.
La costa di sicurezza ottica può essere installata immediatamente senza attrezzi speciali.

Alimentazione	1 batteria al litio tipo AA da 3.6 Vdc
Autonomia	5 anni / 4 aperture e chiusure al giorno
Grado di protezione	IP 44



Ref 1782774 Dimensioni: 188 x 42 x 16 B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ROLLIXO IO/RTS | SERRANDE | ACCESS

ROLLIXO IO/RTS

Dimensioni

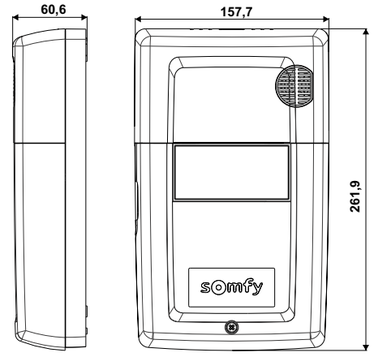

Trasmettitore universale per costa di sicurezza:

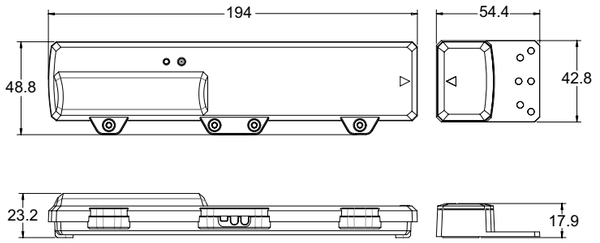

SUGGERIMENTO | Configurazione

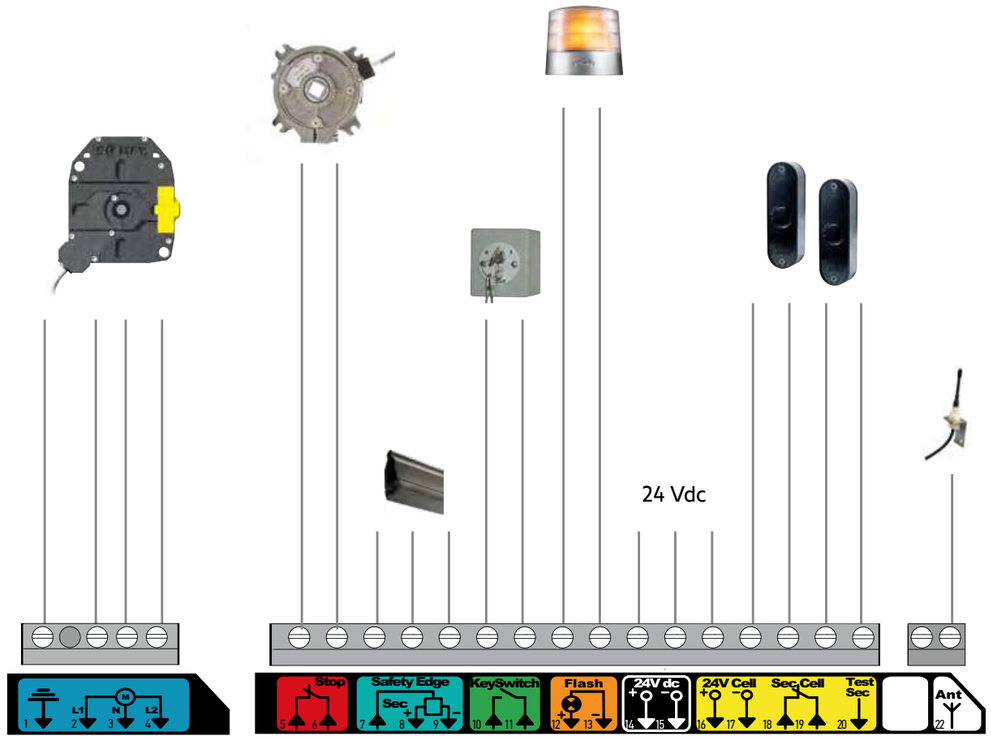

Caratteristiche tecniche

Alimentazione di rete	230 V - 50/60 Hz	Illuminazione integrata	230 V - 25 W max - E14
Isolamento elettrico	Classe 1	Safety inputs	3 ingressi a contatto pulito NC per: - Costa di sicurezza cablata ottica o resistiva - Dispositivo anticaduta - fotocellule
Potenza massima motore	230 V - 1.250 W		
Frequenza radio	RTS 433.42 MHz - io 868 - 870 MHz		
Numero max di telecomandi abbinabili	RTS: 32 io: illimitati (2 vie) - 30 (1 via)	Ingresso comando cablato	Contatto pulito NA
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C	Lampeggiante	LED in bassa tensione solo: 24 V - 4 W
Grado di protezione	IP 20		

COSTA DI SICUREZZA | TECNOLOGIA OTTICA

Gomma

PROFILO IN GOMMA - COSTA OTTICA

Larghezza: 14/36/9,6.
Bobine da 50 m. Prezzo al metro.



Ref 9015220 — A

PROFILO IN GOMMA - COSTA OTTICA

Larghezza: 14/36/7,4.
Bobine da 50 m. Prezzo al metro.



Ref 9016662 — B

PROFILO IN GOMMA - COSTA OTTICA

Larghezza: 20/40/15,3.
Bobine da 40 m. Prezzo al metro.



Ref 9015221 — B

Stopper

STOPPER STECCA TERMINALE

2 pezzi.



Ref 9016762 35 x 25 x 12 mm — A
Ref 9019225 30 x 25 x 12 mm — B

STOPPER STECCA TERMINALE

2 pezzi.



Ref 9016762 35 x 25 x 12 mm — A
Ref 9019225 30 x 25 x 12 mm — B

STOPPER STECCA TERMINALE

2 pezzi.



Ref 9019237 35 x 25 x 18 mm — B

Guida (opzionale)

Da utilizzare se non è possibile fissare direttamente il profilo in gomma alla lamella inferiore dell'anta

KIT PORTA SEZIONALE E ADATTATORE



Larghezza 3 m.
Dimensioni: 14,5 x 8 mm.
in alluminio

Adattatori in plastica 10 pezzi 9014882.

Ref 9016875 10 pezzi — A

ADATTATORI IN PLASTICA

10 adattatori in plastica da 3 m.
Dimensioni: H 18 x L 10,2 mm.



Ref 9014882 — B

KIT PORTA SEZIONALE E ADATTATORE



Larghezza 3 m.
Dimensioni: 14,5 x 8 mm.
in alluminio

Adattatori in plastica 10 pezzi 9014882.

Ref 9016875 10 pezzi — A

ADATTATORI IN PLASTICA

10 adattatori in plastica da 3 m.
Dimensioni: H 18 x L 10,2 mm.



Ref 9014882 — B

Ottica

CELLULE OTTICHE 6M

Voltaggio: 12 Vdc.
Temperatura di lavoro: -20 / +75°C.
Diametro alloggiamento: 11 mm.
Larghezza alloggiamento: 37 mm.



Ref 9015222 — B

CELLULE OTTICHE 6M

Voltaggio: 12 Vdc.
Temperatura di lavoro: -20 / +75°C.
Diametro alloggiamento: 11 mm.
Larghezza alloggiamento: 37 mm.



Ref 9015222 — B

CELLULE OTTICHE 6M

Voltaggio: 12 Vdc.
Temperatura di lavoro: -20 / +75°C.
Diametro alloggiamento: 11 mm.
Larghezza alloggiamento: 37 mm.



Ref 9015222 — B

Radio Rollixo

COSTA DI SICUREZZA

Installazione semplice e sicura.
Non necessita magneti.

Dimensioni: 188 x 42 x 16



Ref 1782774 — B

COSTA DI SICUREZZA

Installazione semplice e sicura.
Non necessita magneti.

Dimensioni: 188 x 42 x 16



Ref 1782774 — B

COSTA DI SICUREZZA

Installazione semplice e sicura.
Non necessita magneti.

Dimensioni: 188 x 42 x 16



Ref 1782774 — B

Cablato

KIT CONNESSIONE OTTICO

Box di giunzione: 75 x 40 x 13.
Cavo spirale: 3 m. 2 conduttori.
2 connettori.



Ref 9015290 — A

CAVO SPIRALE

3 m. 3 conduttori.



Ref 9015982 — A

KIT CONNESSIONE OTTICO

Box di giunzione: 75 x 40 x 13.
Cavo spirale: 3 m. 2 conduttori.
2 connettori.



Ref 9015290 — A

CAVO SPIRALE

3 m. 3 conduttori.



Ref 9015982 — A

KIT CONNESSIONE OTTICO

Box di giunzione: 75 x 40 x 13.
Cavo spirale: 3 m. 2 conduttori.
2 connettori.



Ref 9015290 — A

CAVO SPIRALE

3 m. 3 conduttori.



Ref 9015982 — A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

COSTA DI SICUREZZA | TECNOLOGIA OTTICA | ACCESS

COSTA DI SICUREZZA | TECNOLOGIA RESISTIVA

Gomma

PROFILO IN GOMMA - COSTA RESISTIVA

Costa resistiva 1.2 kOhm.
Classe di protezione: IP 54.
Temperatura di funzionamento: -20°C / +70°C
Dimensioni profilo: H 26 mm x L 20 mm..

Per 10



Ref 1822256 2,4M	B
Ref 2300059 3,0M	B
Ref 2300061 4,0M	A

PROFILO IN GOMMA - COSTA RESISTIVA

Costa resistiva 1.2 kOhm.
Classe di protezione: IP 54.
Temperatura di funzionamento: -20°C / +70°C
Dimensioni profilo: H 26 mm x L 20 mm..

Per unità



Ref 1822257 2,4M	A
Ref 1822259 3,0M	A
Ref 1822261 4,0M	A

Kit regolazione larghezza

KIT REGOLAZIONE LUNGHEZZA

Necessario per costa sigillata
ad una estremità.

Da tagliare alla giusta lunghezza
e sigillare la costa di sicurezza.
Contiene: 1 applicatore a clip + 10 clip + 10
schede resistive 1.2kOhm
+ 10 riduttori al calore - x10 costa di sicurezza.



Ref 2300072	A

KIT REGOLAZIONE LUNGHEZZA

Opzionale - Necessario per il taglio
della costa di sicurezza

Da tagliare alla giusta lunghezza
e sigillare la costa di sicurezza.
Contiene: 1 applicatore a clip + 10 clip + 10
schede resistive 1.2kOhm
+ 10 riduttori al calore - x10 costa di sicurezza.



Ref 2300072	A

PROFILO IN GOMMA - COSTA RESISTIVA

Costa resistiva 1.2 kOhm.
Classe di protezione: IP 54.
Temperatura di funzionamento: -20°C / +70°C.
Dimensioni profilo: H 27,3 mm x L 16 mm.



Ref 9013451 Prezzo al metro.	A

KIT ACCESSORI COSTA

2 tappi di stop/chiusura.
2 connettori.
Colla per fissaggio finale.



Ref 9013454	A

STRISCIA DI CONTATTO AL METRO

Temperatura di funzionamento: -20°C / +55°C
Resistenza: 8,2 kOhm.
Dimensioni: 16 mm x 27.3 mm.



Ref 9013452	A

KIT ACCESSORI COSTA

2 tappi di stop/chiusura.
2 connettori.
Colla per fissaggio finale.



Ref 9013454	A

Guida (opzionale)

Da utilizzare se non è possibile fissare direttamente il profilo in gomma alla lamella inferiore dell'anta

KIT PORTA SEZIONALE E ADATTATORE

Larghezza 3 m.
Dimensioni: 14,5 x 8 mm.
in alluminio

Adattatori in plastica 10 pezzi 9014882.



Ref 9016875 10 pezzi	A

KIT PORTA SEZIONALE E ADATTATORE

Larghezza 3 m.
Dimensioni: 14,5 x 8 mm.
in alluminio

Adattatori in plastica 10 pezzi 9014882.



Ref 9016875 10 pezzi	A

KIT PORTA SEZIONALE E ADATTATORE

Larghezza 3 m.
Dimensioni: 14,5 x 8 mm.
in alluminio

Adattatori in plastica 10 pezzi 9014882.



Ref 9013453 10 pezzi	A

Radio Rollixo

COSTA DI SICUREZZA

Installazione semplice e sicura.
Non necessita magneti.

Dimensioni: 188 x 42 x 16



Ref 1782774	B

COSTA DI SICUREZZA

Installazione semplice e sicura.
Non necessita magneti.

Dimensioni: 188 x 42 x 16



Ref 1782774	B

COSTA DI SICUREZZA

Installazione semplice e sicura.
Non necessita magneti.

Dimensioni: 188 x 42 x 16



Ref 1782774	B

Cablato

KIT CONNESSIONE RESISTIVO

Box di giunzione: 75 x 40 x 13.
Cavo spirale: 3 m. 2 conduttori.
2 connettori.



Ref 9013456	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

COSTA DI SICUREZZA | TECNOLOGIA OTTICA | ACCESS

ACCESSORI ROLLIXO

ALLARME ROLLIXO

L'allarme entra in funzione quando
la porta viene sollevata.
L'allarme deve essere fissato a Rollixo.
Compatibile solo con Rollixo.
Potenza nominale: 100 dB a 1 m.



Ref 9017832 Dimensioni: 58 x 40 x 35 mm	B

DISPOSITIVO ANTICADUTA 79 NM

Coppia max motore (Nm): 79.
Massima coppia (Nm): 224.
Velocità di funzionamento (g/min): 20.
Tipo di riduttore: quadro, 18.
Peso (Kg): 0,65 - Cavo: 5 m.



Ref 1780789	B

DISPOSITIVO ANTICADUTA 95 NM

Coppia max motore (Nm): 95.
Massima coppia (Nm): 545.
Velocità di funzionamento (g/min): 22.
Peso (Kg): 1.
Tipo di riduttore: quadro, 18 cm.



Ref 1782097	A
Ref 1782098	B

DISPOSITIVO ANTICADUTA 147 NM

Coppia max motore (Nm): 147.
Massima coppia (Nm): 812.
Velocità di funzionamento (g/min): 22.
Peso (Kg): 1.
Tipo di riduttore: quadro, 18 cm.



Ref 1782099	A
Ref 1782100	B

CELLULE OTTICHE 6M

Voltaggio: 12 Vdc.
Temperatura di lavoro: -20 / +75°C.
Diametro alloggiamento: 11 mm.
Larghezza alloggiamento: 37 mm.



Ref 9015222	B

CELLULE OTTICHE 24V

Per costa ottica. Ø 11 mm - lunghezza: 3,5 m



Ref 9018902	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI | PER ROLLIXO | ACCESS

RDO CSI



Impostazioni
finecorsa tramite pulsanti

Flash






Ø50 - Ø60 | IP44 | 230V

Benefici

Per voi Professionisti

Velocità e semplicità

- Regolazione del finecorsa tramite pulsanti
- Cavo a spina per una facile installazione e manutenzione

Per i vostri clienti

Sicurezza dell'accesso

Il comando di emergenza integrato assicura il controllo del motore per abbassare o sollevare la porta del garage avvolgibile in caso di mancanza di corrente.

Referenze

Ref 1045550 RDO 50 CSI 30/17	A
Ref 1047305 RDO 50 CSI 35/17	B
Ref 1049633 RDO 50 CSI 40/17	A
Ref 1051357 RDO 50 CSI 50/12	A
Ref 1161175 RDO 60 CSI 55/17	B
Ref 1162215 RDO 60 CSI 60/12	A
Ref 1163121 RDO 60 CSI 70/17	A
Ref 1164234 RDO 60 CSI 80/12	A
Ref 1166145 RDO 60 CSI 100/12	A
Ref 1167103 RDO 60 CSI 120/12	A

Caratteristiche

Fornito con istruzioni di montaggio, avvertenze ed etichette in conformità alle normative vigenti (EN60335-2-95).

Motore 230 V / 50 Hz.
Capacità gabbia di finecorsa: 34 giri.
Fornito con accessorio per regolare finecorsa anche in spazi stretti.
Fornito con cavo bianco estraibile VVF a 4 conduttori – lunghezza 2,5 m.
Per dispositivi di manovra manuale con asse quadro 6 mm o esagonale da 7 mm.
Rapporto di riduzione del comando di soccorso 1:27 per diametro 50 e 1:55 per diametro 60.
Fornito senza adattatori e supporto.
Per installazioni in tubi in posizione orizzontale.
Fornito con blocca-ruota.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE	30/17 CSI	35/17 CSI	40/17 CSI	50/12 CSI	55/17 CSI	60/12 CSI	70/17 CSI	100/12 CSI	120/12 CSI
L1 (mm)	594	594	664	594	646	646	681	681	681
L2 (mm) distanza di rivettaggio	579	579	649	579	630	630	665	665	665
Coppia nominale (Nm)	30	35	40	50	55	60	70	100	120
Velocità (giri/min)	17	17	17	12	17	12	17	12	12
Capacità gabbia finecorsa (giri)	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Tensione (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Potenza assorbita (W)	240	240	270	240	290	240	350	350	400
Corrente assorbita (A)	1,1	1,1	1,2	1,1	1,5	1,25	1,9	1,9	2,1
Tempo di intervento della termica (min)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Temp. max intervento della termica (°C)	150	150	150	150	150	140	150	150	150
Rumore (db)	55	57	57	57	64	65	66	65	65
Diametro minimo tubo (mm)	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	50 x 1,5	63 x 1,5	63 x 1,5	63 x 1,5	63 x 1,5	63 x 1,5
Peso motore (Kg)	3,09	3,38	3,38	3,09	4,91	4,91	5,31	5,4	5,56
Lunghezza standard del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Numero di conduttori	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sezione dei conduttori	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Grado di protezione	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Imballo	1	1	1	1	1	1	1	1	1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

RDO CSI

Dimensioni diametro 50

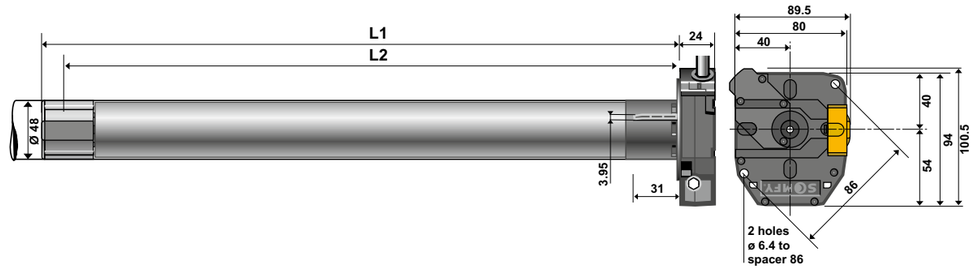

Dimensioni diametro 60

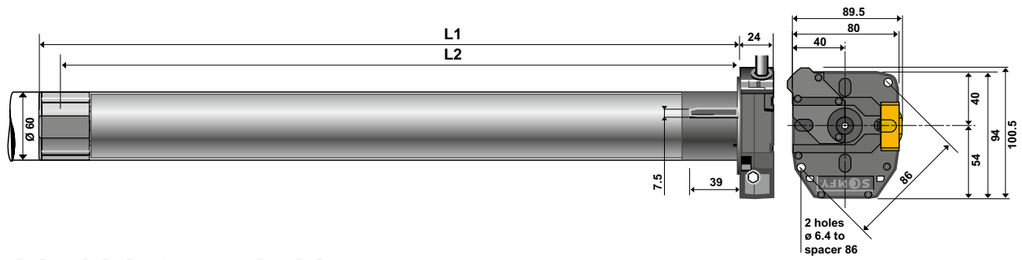

ACCESSORI RDO CSI

PIASTRA 100X100 Ø50 / Ø60 CSI

A piastra, da avvitare.
Coppia max: 120 Nm -
DIMENSIONI: 100 x 100 mm



Ref 9706034 | A

INTERASSE DA 44 MM



Ref 9410656 | B

INTERASSE DA 48 MM

Interassi filettati 44 e 48 mm M6 e 60 mm. M8 per fissare il supporto alla staffa.
Interassi 44 e 48 mm M6 e 60 mm.
M8 con viti a testa esagonale per fissare la staffa al supporto. Coppia massima: 85 Nm.



Ref 9410658 | B

SUPPORTO OPERATORE

Le aste di prolunga vengono posizionate tra la testa del motore ed il supporto



Ref 9910040 | B

RDO CSI | SERRANDE | ACCESS

ACCESSORI RDO CSI

ASTA DI MANOVRA

Specifico per tutti i motori CSI.
Diametro 14 mm con uncino.



Ref 9011222 Esagonale da 7 mm	A

PROLUNGA DI USCITA

Specifico per tutti i motori CSI.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9420657 Esagonale da 7 mm | Lunghezza 200 mm	B
Ref 9420659 Esagonale da 7 mm | Lunghezza 330 mm	B

MANICOTTO PER PROLUNGA

Specifico per tutti i motori CSI.
Manicotto per Esagonale 7mm - doppio ingresso



Ref 9685120	A

MANICOTTO DI RACCORDO

Specifico per tutti i motori CSI.
Manicotto per Esagonale 7mm - 8mm quadrato



Ref 9685118	B

USCITA CASSONETTO ORIZZONTALE

Specifico per tapparelle.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9685182 Esagonale da 7 mm | con cardano | Lunghezza 315 mm	A

USCITA CASSONETTO ORIZZONTALE

Specifico per tapparelle.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9685181 Esagonale da 7 mm | Lunghezza 350 mm	A

SUPPORTO LT/CSI

Specifico per tutti i motori CSI.
Permette l'utilizzo di staffe di diametro 50 e 60 con CSI.
Coppia max: 85 Nm - con molla di fissagio 9206033
Coppia max: 120 Nm - con molla di fissagio 9910002
Fornito con viti.



Ref 9910051	A

SUPPORTO OPERATORE

Specifico per tende da sole.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9910040	A

USCITA CASSONETTO

Specifico per tende da sole.
Con anello.



Ref 9016332 Esagonale da 7 mm | Anello da 60 mm	A
Ref 9685148 Esagonale da 7 mm | Anello da 100 mm	A
Ref 9685136 Esagonale da 7 mm | Anello da 165 mm	B

CASING OUTLET VERTICAL LENGTH 330 MM

7 mm hexagonal shaft
To be used with handle Ref. 9685140



Ref 9685122	B

HANDLE FOR INVISIBLE CASING OUTLET



Ref 9685140	A

CASING OUTLET VERTICAL LENGTH 400 MM

7 mm hexagonal shaft
To be used with handle Ref. 9685140



Ref 9685142	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI RDO CSI

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro

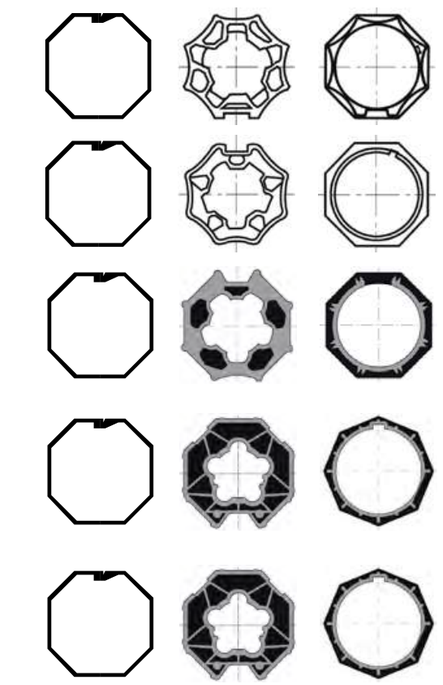

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 BONFANTI

Ref 9751007 Ruota	A
Ref 9707032 Corona	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 SELVE DOHNER

Ref 9751001 Ruota	A
Ref 9148317 Corona	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 STAFER IMBAC

Ref 9751001 Ruota	A
Ref 9707025 Corona	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 BERTONI STAFER

Ref 9761002 Ruota	A
Ref 9705340 Corona	A
Ref 9707026 Riduzione	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 IMBAC

Ref 9606133 Ruota	A
Ref 9705340 Corona	A
Ref 9707026 Riduzione	A

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro

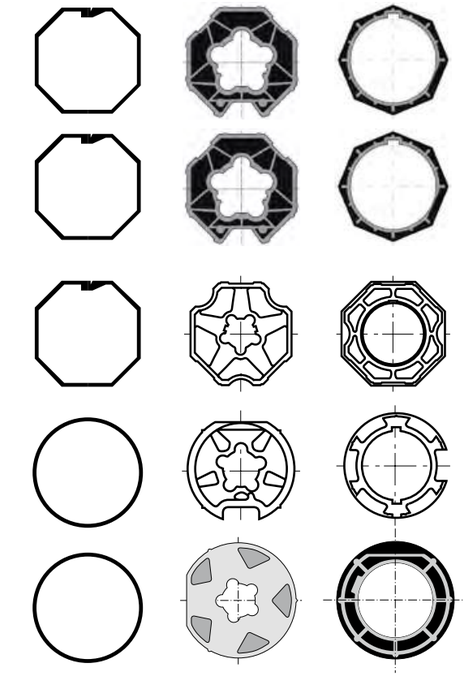

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 STAFER BERTONI

Ref 9761002 Ruota	A
Ref 9705340 Corona	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 PASTORE IMBAC

Ref 9606133 Ruota	A
Ref 9705340 Corona	A

ALULUX 102X2,5

Ref 9762013 Ruota	A
Ref 9761013 Corona	A

RULLO TONDO DIAMETRO 89 X 2,0

Ref 9420303 Ruota	A
Ref 9520312 Corona	A

RULLO TONDO DIAMETRO 102 X 2,0

Ref 9420304 Ruota	A
Ref 9420370 Corona	A

ACCESSORI RDO CSI | ACCESS

LT 80S CSI



Flash

Ø80 | IP44 | 230V

Caratteristiche

Minimo ingombro della testa: solo 43 mm.
Manovra di soccorso ad azionamento diretto.
Montaggio del motore in qualsiasi posizione.
Facilità di regolazione dei finecorsa.
Fino a 300 Nm di coppia monofase.
Tubo minimo 101,6 mm x 3,6 mm.

Referenze

Ref 1201073 LT 80S CSI 150	B
Ref 1201074 LT 80S CSI 200	B
Ref 1201080 LT 80S CSI 250	B
Ref 1203032 LT 80S CSI 300	B

Dimensioni

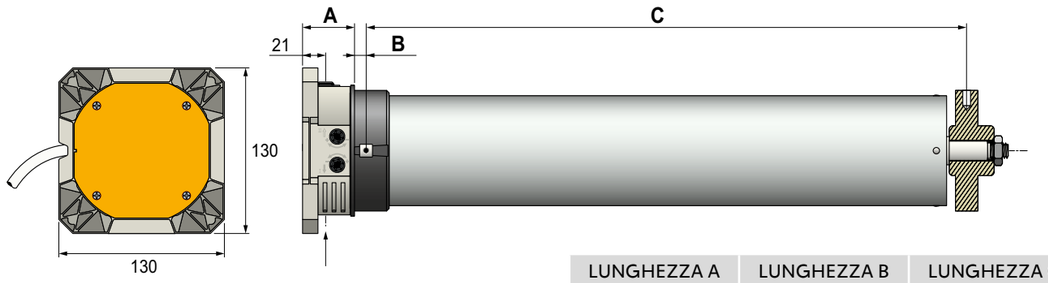

	LUNGHEZZA A	LUNGHEZZA B	LUNGHEZZA C
Con adattatori < 119 mm	43 mm	8 mm	659 mm
Con adattatori > 119 mm	49 mm	18 mm	645 mm

Caratteristiche tecniche

	LT 80S CSI 150	LT 80S CSI 200	LT 80S CSI 250	LT 80S CSI 300
Coppia nominale (Nm)	150	200	250	300
Velocità (giri/min)	8	8	8	8
Capacità gabbia finecorsa (giri)	17	17	13	13
Tensione (V)	230	230	230	230
Potenza assorbita (W)	450	710	710	855
Corrente assorbita (A)	2	2,5	3,2	3,9
Tempo di intervento della termica (min)	4	4	4	4
Diametro minimo tubo (mm)	101,6 x 3,6	101,6 x 3,6	101,6 x 3,6	101,6 x 3,6
Peso motore (Kg)	11	12,5	13	13,5
Lunghezza standard del cavo (m)	2,5	2,5	2,5	2,5
Numero di conduttori	4	4	4	4
Sezione dei conduttori	0,75	0,75	0,75	0,75
Grado di protezione	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Imballo	1	1	1	1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI LT 80S CSI

Rullo	Corona	Ruota	Motore diametro 80

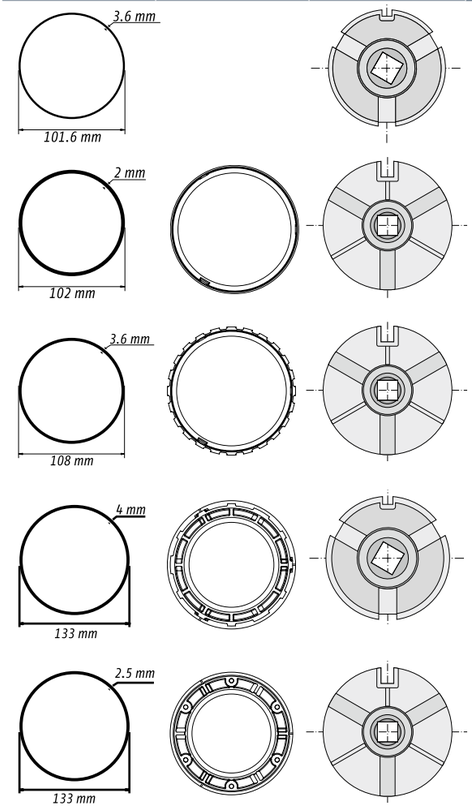

RUOTA D94 PER TUBO 101,6 X 3,6MM

Ref 9001297 Ruota — B

KIT ADATTATORE 133X2,5MM

Ref 9001312 Ruota + Corona — B

KIT ADATTATORE TUBO 102MM

Ref 9001313 Ruota + Corona — B

KIT ADATTATORE 133X4MM

Ref 9013824 Ruota + Corona — B

Ref 9013822 Ruota + Corona — B

USCITA CASSONETTO CON ANELLO



Ref 9018569 — A

SUPPORTO REGOLABILE

Adatto per cavità o tra installazione a parete. 175 mm x 175 mm.



Ref 9018069 — A

DISPOSITIVO ANTICADUTA 147 NM

Coppia max motore (Nm): 147.
Massima coppia (Nm): 812. Velocità di funzionamento (g/min): 22. Peso (Kg): 1.
Tipo di riduttore: quadro, 18 cm.



Ref 1782099 1 m — A
Ref 1782100 5 m — B

MANOVRA DI SOCCORSO A CATENA



Ref 9019459 Manovra di soccorso — B
Ref 9019460 Catena 10 m — B

DISPOSITIVO ANTICADUTA 332 NM

Coppia max motore (Nm): 332.
Massima coppia (Nm): 796.
Velocità di funzionamento (g/min): 22.
Peso (Kg): 4,5.
Tipo di riduttore: Ø 30 cm.



Ref 1782101 — A

CENTREO



Flash

Ø60 - Ø76 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1207028 CENTREO 1 60/200 230/50 AF	A
Ref 1207030 CENTREO 1 60/220 230/50 AF	B
Ref 1207032 CENTREO 2 60/200 230/50 AF	A
Ref 1207034 CENTREO 2 60/220 230/50 AF	B
Ref 1207040 CENTREO 3 60/220 230/50 AF	A
Ref 1207042 CENTREO 3 76/220 230/50 AF	B
Ref 1207048 CENTREO 3 76/240 230/50 AF	B
Ref 1207043 CENTREO 4 60/220 230/50 AF	B
Ref 1207045 CENTREO 4 76/220 230/50 AF	B
Ref 1207046 CENTREO 4 76/240 230/50 AF	B

Caratteristiche

Operatore centrale per serrande o griglie metalliche con molle di compensazione.
Facile integrazione grazie al design compatto.
L'ampia gamma di operatori Centreo disponibili vi permetterà di trovare l'operatore giusto, qualunque sia il formato della vostra apertura.
Garanzia Somfy di 5 anni, testato per oltre 10.000 cicli.

SUGGERIMENTO |

Tutti gli operatori sono dotati di freno e di sblocco manuale grazie al "Kit maniglia di sblocco" ref 9013927.

Per rendere radio usare Rollixo.

Il motore può essere adattato a tubi di diametro 34, 42 e 48 mm, utilizzando gli appositi kit di adattatori.

Dimensioni

Versione per tubo Ø 60

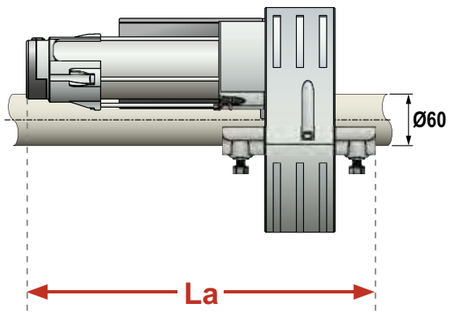

Versione per tubo Ø 76

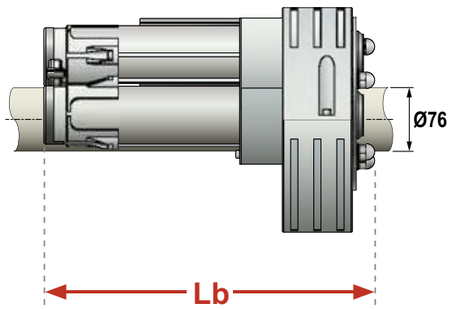

		Per porte fino a (Kg) (1)	Ruota (mm)	Tubo (mm)	Coppia (Nm)	Potenza assorbita (W)	Velocità (rpm)	Corrente assorbita (A)	Giri gabbia finecorsa	Peso del motore (Kg) (3)	Lunghezza (mm) La	Lunghezza (mm) Lb	Imballo
Centreo 1	1207028	160 / 200	200	60 (2)	75	280	10	1.25	12	6.5	342	-	1
	1207030	150 / 190	220	60 (2)	75	280	10	1.25	12	6.5	342	-	1
Centreo 2	1207032	200 / 250	200	60 (2)	100	340	10	1.5	12	6.8	357	-	1
	1207034	200 / 230	220	60 (2)	100	340	10	1.5	12	6.8	357	-	1
Centreo 3	1207040	255 / 270	220	60 (2)	140	500	10	2.2	12	7	372	-	1
	1207042	255 / 270	220	76	140	500	10	2.2	12	7	-	357	1
	1207048	230 / 245	240	76	140	500	10	2.2	12	7	-	357	1
Centreo 4	1207043	350 / 385	220	60 (2)	200	800	10	3.5	12	10.5	342	-	1
	1207045	350 / 385	220	76	200	800	10	3.5	12	10.5	-	342	1
	1207046	330 / 365	240	76	200	800	10	3.5	12	10.5	-	342	1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

CENTREO RADIO VEO RT



Flash

Ø50 | IP44 | 230V

Caratteristiche

Operatore centrale per serrande o griglie metalliche con molle di compensazione.
Unico sul Mercato, il nuovo motore centrale SOMFY con ricevitore radio integrato può essere controllato a distanza da un telecomando SOMFY VEO RT.
Installazione più veloce: il comando è senza filo. Non ci sono punti di comando esterni da cablare o ricevitori esterni, quindi nessuna foratura nei muri o canaline esterne da stendere.
Regolazione semplificata dei finecorsa da telecomando.
Solo pochi click consentono di regolare i finecorsa, rimanendo sul pavimento. Nessuna necessità di accedere al motore!
Sistema rispondente a normativa CE, garantisce un controllo visivo in modalità "uomo presente".
Comandi di controllo sicuri, codificati e con "rolling code" (16 milioni di combinazioni possibili).
Posizione di apertura parziale: semplicemente premendo il pulsante di stop la serranda và alla posizione intermedia preregistrata.
Rilevazione di saracinesca bloccata, protegge l'installazione in caso di mancato sblocco della serratura.

Referenze

Ref 1207087 CENTREO VEO RT 1	A
Ref 1207088 CENTREO VEO RT 1	B
Ref 1207089 CENTREO VEO RT 2	A
Ref 1207090 CENTREO VEO RT 2	B
Ref 1207092 CENTREO VEO RT 3	A

Benefici

Motore collegabile in parallelo.

Regolazione automatica dei finecorsa elettronici (non è necessario mettere mano all'interno del cassonetto) trammite utilizzo cavo prova motore somfy.

Vasta gamma di coppie: da 6NM a 40NM.

Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Funzione di rilevamento ostacoli integrata: il motore identifica l'ostacolo e si arresta sia in fase di salita che in fase di discesa.

Dimensioni

Versione per tubo Ø 60

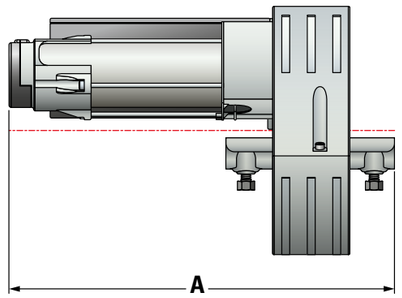

Versione per tubo Ø 76

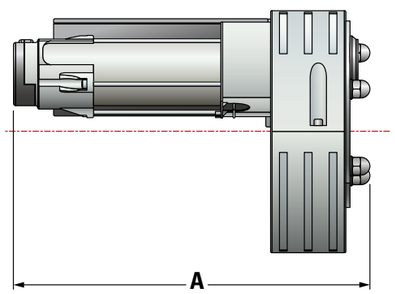

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Per porte fino a (Kg) (con bilanciamento)	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
CENTREO VEO RT 1	372	200	75	10	160	300	60	7	1
CENTREO VEO RT 1	372	220	75	10	150	300	60	7	1
CENTREO VEO RT 2	372	200	100	10	220	360	60	7	1
CENTREO VEO RT 2	372	220	100	10	200	360	60	7	1
CENTREO VEO RT 2	372	200	100	10	180	360	76	7	1
CENTREO VEO RT 3	372	220	140	10	255	450	60	7	1
CENTREO VEO RT 3	372	220	140	10	255	450	76	7	1
CENTREO VEO RT 3	372	240	140	10	230	450	76	7	1

ACCESSORI CENTREO

KIT MANIGLIA DI SBLOCCO

Kit di sblocco con impugnatura a pistola, cavo schermato lungo 6 metri ed accessori di montaggio.
Viene fornito standard con Centreo.



Ref 9013927	B

SET ADATTATORI CENTREO Ø 60



Ref 9015363	Tubo ø 34	B
Ref 9015364	Tubo ø 42	A
Ref 9015366	Tubo ø 48	A

KIT ADATTATORI PER CORONA

Kit adattatori per corone da Ø 200 a Ø 220 o da Ø 220 a Ø 240. Viti e guarnizioni incluse.
Confezione da 10 pezzi.



Ref 9016731	A

COMANDO A CHIAVE CON SBLOCCO

Dimensioni 90x80x44 mm (IP54). Instabile, 2 posizioni.



Ref 1805229	A

SECURITY BOX + COMANDO A CHIAVE

Box di sicurezza per sblocco da esterno. Comprende 1 commutatore ed il sitema meccanico di sgancio freno motore



Ref 1805253	A

TELECOMANDO TSA 3B VEO RT

Telecomando a 1 canale.

somfy VEO RT



Ref 1811362	A

CONTROL BOX VEO RT

Box di sicurezza per sblocco da esterno.

somfy VEO RT



Ref 1811536	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

COMPACT



Flash

5 ANNI GARANZIA

230V | 400V

Dimensioni

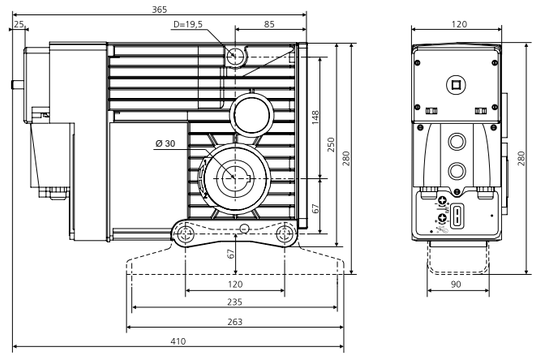

Referenze

Ref 1206110 COMPACT 200/12 230V	B
Ref 1206111 COMPACT 250/08 230V	B
Ref 1206116 COMPACT 80/25 230V	B
Ref 1206113 COMPACT 430/08	B
Ref 1206117 COMPACT 120/25	B

OPERATORE	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Potenza Assorbita W	Corrente Assorbita (A)	Alimentazione	Imballo
COMPACT 200/12 230V	200	12	980	4,5	MONOFASE 230V	1
COMPACT 250/08 230V	250	8	1000	4,5	MONOFASE 230V	1
COMPACT 80/25 230V	80	25	940	4,3	MONOFASE 230V	1
COMPACT 430/08	430	8	1100	2,1	TRIFASE 400V	1
COMPACT 120/25	120	25	1000	1,9	TRIFASE 400V	1

Accessori

ZOCCOLO

Operatore con assi



Ref 9146500	B

CATENA

per comando di soccorso.



Ref 9146501	B

MENSOLA

con piastra e viti 10 x 20.



Ref 9146510	B

ALBERO DI FISSAGGIO

per montaggio a sbalzo su squadra con viti ed ammortizzatori



Ref 9146521	B

ANTICADUTA 364 NM

con zoccolo e interruttore di sicurezza. Coppia 364 Nm Ø 30



Ref 9700549	B

ASSE DI TRASCINAMENTO

Ø 30 L. 450 mm



Ref 9146580	B

ANELLO DI FERMO ZINCATO

con 3 viti Hc M 8



Ref 9146582	B

ALTRI ACCESSORI

LAMPEGGIANTE MASTER PRO 24V RTS

Dimensioni: 92x107 mm. Antenna RTS integrata. Lampeggio gestito dal motore. Grado di protezione IP54. Compatibilità: Axovia 220B RTS, Axovia MultiPro 3S RTS Ixengo S/L 3S RTS, Elixo 500 24 V 3S RTS, Control Box 3S RTS, Dexxo Pro RTS, Dexxo Optimo RTS, Dexxo Compact RTS, Invisio, Levixo 24V 40/60



Ref 9026384 A

LAMPEGGIANTE MASTER PRO 24V IO

Dimensioni: 92x107 mm. Antenna IO integrata. Lampeggio gestito dal motore. Grado di protezione IP54. Compatibilità: Axovia MultiPro 3S io, Ixengo L 3S io, Elixo 500 3S io, Control Box 3S io, Dexxo Pro io, Invisio



Ref 9026830 A

LAMPEGGIANTE MASTER PRO 230V BLINKING

Dimensioni: 92x107 mm. Antenna non integrata. Lampeggio gestito dal lampeggiante. Grado di protezione IP54. Compatibilità: Elixo 500 230 V RTS, Ixengo S/L RTS + CB 230 RTS, Axroll RTS, Levixo 30/50 RTS



Ref 9015034 B

LAMPEGGIANTE ECO PRO 24V

Dimensioni: 92x107 mm. Antenna non integrata. Lampeggio gestito dal motore. Grado di protezione IP54. Compatibilità: Axovia 220B RTS, Axovia MultiPro 3S RTS/io, Ixengo S/L 3S RTS, Ixengo L 3S io, Elixo 500 3S, RTS/io, Elixo Optimo RTS, Control Box 3S RTS/io, Dexxo Pro RTS/io, Dexxo Optimo RTS, Dexxo Compact RTS, Levixo 24V 40/60



Ref 9026385 B

LAMPEGGIANTE ECO PRO 230V

Dimensioni: 92x107 mm. Antenna non integrata. Lampeggio gestito dal motore. Grado di protezione IP54. Compatibilità: Elixo 500 230 V RTS, Elixo 800 230 V RTS, CB 230 RTS, Ixengo S 230 V RTS, Ixengo L 230 V RTS, Levixo 30/50 RTS, Axroll RTS



Ref 9020138 A

ANTENNA RTS



Ref 2400472 A

ANTENNA IO



Ref 9013953 A

BATTERIA DI BACKUP

Compatta che permette il movimento del motore anche il caso di mancata corrente (3/5 apertura e chiusura/24 h)

Voltaggio: 9,6V



Ref 9001001 A

FOTOCELLULE MASTER PRO 180

Regolabile fino a 180° (+/- 90°). Fili standard 4+2. Dimensioni: 130x45x45 mm. Compatibli con tutti i motori per cancelli e porte di garage Somfy (esclusi Axovia 220B RTS e Dexxo Optimo RTS).



Ref 1841216 A

FOTOCELLULE MASTER PRO



Ref 1841233 A

COVER DI PROTEZIONE FOTOCELLULA



Ref 9015132 B

COLONNINE PER FOTOCELLULE MASTER PRO



Ref 9017848 A

Ref 9017849 B

FOTOCELLULE REFLEX

Portata: 12 m. Tipo di cavo alimentazione: H05 RR-F 4 x 0.75 mm². Contatti: 1 contatto che può essere settato NO o NC. Classe di isolamento elettrico: II. Auto test di ingresso: sì. Dimensioni: 68 x 25 x 81 mm. Alimentazione: 24 Vac/dc. Indice di protezione: IP 67



Ref 9013647 B

FOTOCELLULE REFLEX

Portata: 12 m. Alimentazione: 12-24 Vac/dc. Dimensioni: 86 x 44 x 39 mm. Temperatura: da -25°C a +60°C Indice di protezione: IP 66



Ref 9018566 A

TASTIERA IO IN METALLO

Per controllare fino a 2 prodotti io dall'esterno dell'abitazione. Facile da montare: non necessita cablaggio. Tasti retroilluminati.



Ref 1841193 A

INTERRUTORE A CHIAVE CABLATO

Con predisposizione per sblocco a cordina. Per il controllo automatico di un dispositivo.



Ref 1841036 A

RICEVITORE STANDARD IO

Ricevitore universale per il controllo tramite telecomando io. Due contatti puliti (uscita), alimentazione 24 V. Compatibile con Connexoon Access io.



Ref 1841229 A

TASTIERA CABLATA



Ref 2400581 A

RICEVITORE STANDARD RTS

Ricevitore universale per il controllo tramite telecomando RTS. Due contatti puliti (uscita), alimentazione 24 V.



Ref 1841022 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI | ACCESS

COMANDI

Smoove Origin 1 io

Comando a parete. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Ref 1811066 A

Smoove Origin 1 RTS

Comando a parete. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1810880 A

TELECOMANDI

WALL SWITCH 3 io

Interruttore a parete io a 1 via per comandare fino a 3 prodotti io-homecontrol

- Facile da installare, nessun cablaggio necessario
- Adatto per essere utilizzato all'interno o all'esterno

Alimentazione	3 V - CR2032 batteria
Radio frequenza	io - 868.95 MHz - a 1 via
Grado di protezione	IP 55
Temperatura di utilizzo	-20° / +60°
Distanza tra i fori di montaggio	55 x 55 mm
Numero canali	3



Ref 1870560 A

Keygo

Telecomando tascabile a 1 via per il controllo di 4 prodotti.
Set di 4 colori (nero, rosso, verde e blu).
Autonomia: 2 anni (6 aperture chiusure al giorno).
Non è possibile programmare il motore: utilizzare telecomandi Situo o comandi Smoove.

Temperatura di utilizzo: -20°/+70°C
Dimensioni: 59 x 35 x 14 mm
Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Indice di protezione: IP 40



Ref 1841134 io A
Ref 1841064 RTS A

Clip parasole Keygo

Sacchetti
da 10 pezzi



Ref 9014991 A

KEYTIS 4 io

Telecomando per controllare fino a 4 prodotti. Tasto stop di emergenza. Funzione blocco tasti e feedback.
a 2 vie



Ref 1841053 B

KEYTIS 2 RTS

Telecomando tascabile per controllare fino a 2 prodotti.



Ref 1841026 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.



La via più semplice per installare i nostri prodotti è senza manuale!

Scarica HELP ME!

Qualunque prodotto Somfy tu stia installando, scarica l'APP **HELP ME** by Somfy e segui passo-passo la guida di installazione direttamente sul tuo smartphone!

Rimani in contatto con Somfy!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

Per la duplicazione di DDT e fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche controllare su www.somfypro.it la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo Somfy, elaborazione di cataloghi, strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.

somfy

WE ACT FOR GREEN

Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile di non realizzare più la versione cartacea del proprio catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela uno strumento interattivo che contribuisce alla riduzione di CO2 nell'ambiente.

Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-72.000 Kg. CO_2

Connect your home to your *new* life!

I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Oggi, i consumatori, **tramite internet sono informati su tutto**, possono accedere a qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.

Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c'è molto di più del solo prodotto:

C'è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo showroom o a casa del consumatore, sino all'elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.

C'è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell'installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.

C'è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l'assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l'investimento nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.

somfy

CATALOGO**2023**

Exterior



somfy®
Connect your home to your life

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

CONTENUTO VIDEO | BROCHURE PRODOTTO | SCUOLA SOMFY | CONFIGURATORE ONLINE | DOCUMENTO PDF

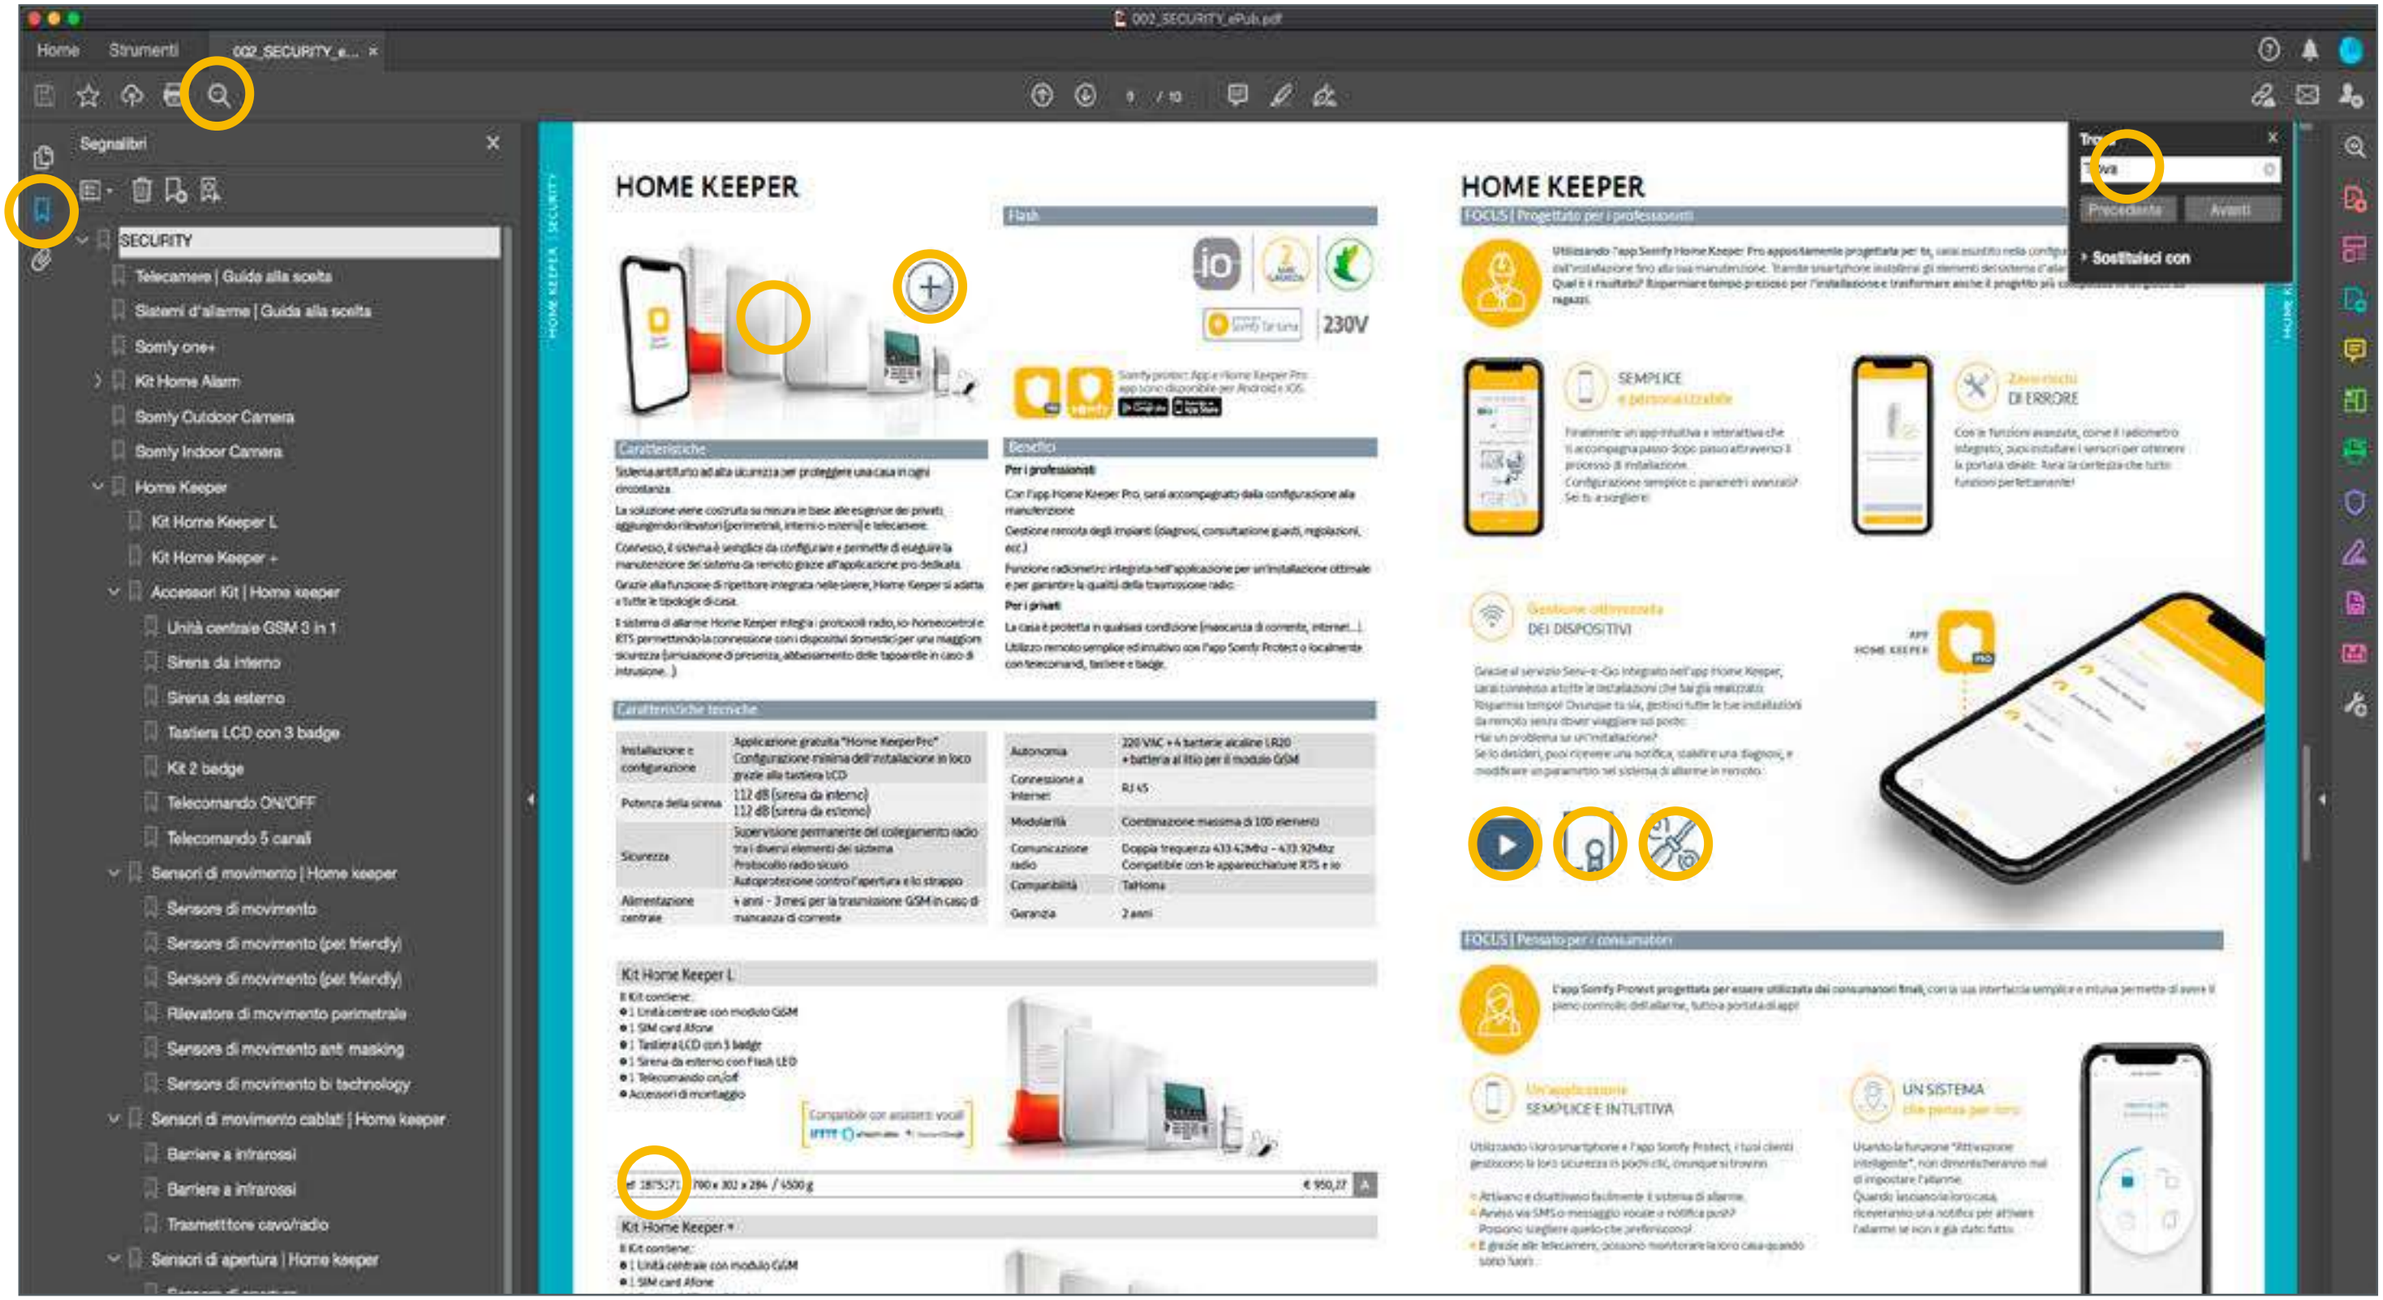

Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).	7
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».	5
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.	3

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	A
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.	B
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/**prodotti su richiesta**. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.	C

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo iterettave le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le referenze interattive per i tuoi acquisti è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy

Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE**!

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!



2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegarà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.

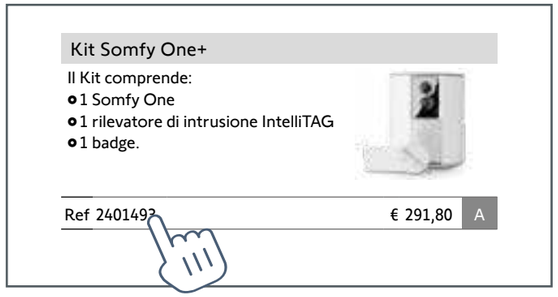

3. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.



A catalogo trovi l'indicazione della disponibiltà dei prodotti secondo la legenda seguente.

LEGENDA DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI A STOCK

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

*Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.*	A
***Non sono prodotti a stock**, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.*	B
***Non sono prodotti a stock**. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.*	C

Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

SOMFYPRO.IT

Con Somfypro.it hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a Somfypro.it e scopri i servizi Somfy per Te!

Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!

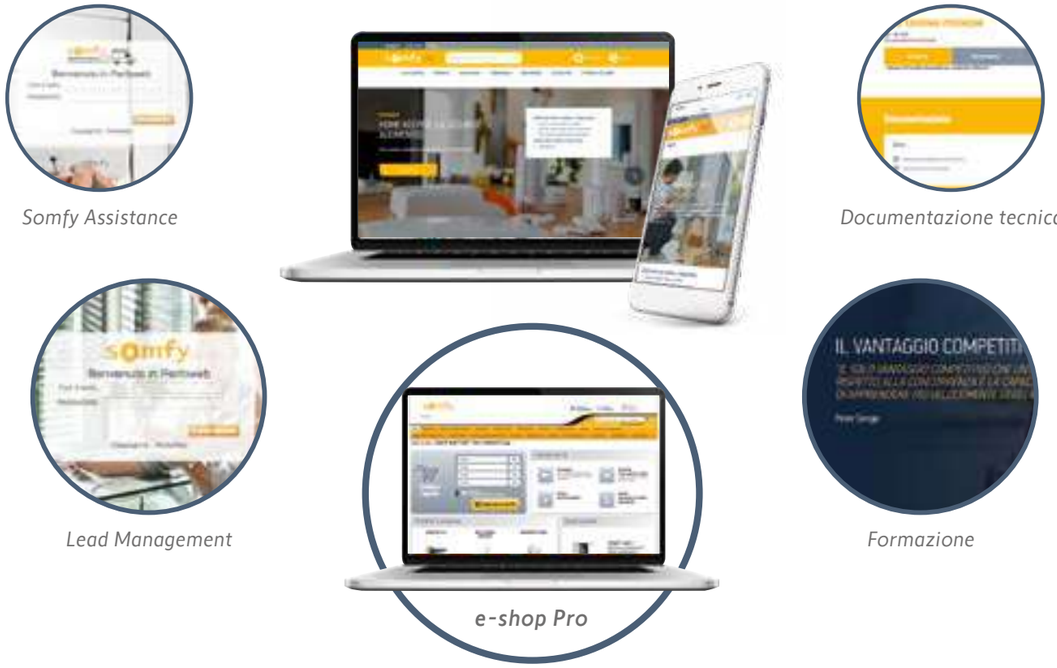

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è sempre disponibile 24/7!

Primo accesso?

1. Scrivi a **info.italia@somfy.it** richiedendo le tue credenziali di a ccesso e indicando nell'oggetto: «CREDENZIALI SOMFY PRO»
2. Guarda il Tutorial video sull'utilizzo della nostra piattaforma di acquisti online.
3. Accedi su **somfypro.it** e inserisci le tue credenziali. Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop Pro

Entra in somfypro.it con le tue credenziali! **Riportale qui di fianco** e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Nome Utente

Password

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD

Partenza della merce a stock dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d'ordine.
È possibile spedire a qualsiasi indirizzo senza costi aggiuntivi.
Le spedizioni sono tracciabili attraverso email informative inviate dal nostro corriere. Nello specifico il cliente riceve all'indirizzo email comunicato:
1. Email di avvenuta spedizione.
2. Presa in carico del corriere – con data stimata consegna.
3. Conferma giorno e fascia oraria di consegna della merce. E' possibile apportare modifiche sulla base delle proprie esigenze direttamente dall'email.

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt'Italia e per qualsiasi peso/volume.


e-shop Pro

Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

	< 50 Kg	50/100 Kg	100/150 Kg	150/200 Kg	>200 Kg
Friuli Venezia Giulia	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Veneto, Trentino	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Lombardia, Emilia	€ 14,27	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Liguria	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Piemonte, Val d'Aosta	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Toscana, Marche, Umbria	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Lazio, Abruzzo, Molise	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Campania, Calabria	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Puglia, Basilicata	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Sicilia, Sardegna	€ 26,35	€ 32,35	€ 44,35	€ 56,35	€ 61,35

Spese addebito servizi accessori	€
Lasciato avviso per destinatario assente	3,00
Consegna su appuntamento / preavviso telefonico	5,70
Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo	+25% - min. 5 €
10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)	+50% - min. 5 €
Richiesta di prova di consegna	2,50
Consegna GDO	7,70 al q.le
Consegna ai piani	6,20/15 Kg
Consegna disagiata	6,20 al q.le
Spese di giacenza	al costo

Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra volontà, previa tempestiva comunicazione.

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard

ENTRO 24h

SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione**.
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30

La **data di disponibilità** della merce è chiaramente indicata sulla **CONFERMA D'ORDINE.**
Il ritiro potrà esssere eseguito c/o magazzino **presentando il DDT ricevuto.**

ENTRO 24h

RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro.**
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e servizi ci permette di migliorare continuamente l'esperienza che vi offriamo.

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020

5 ANNI GARANZIA

Garanzia 5 anni

Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy (motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse) per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere), porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».

**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).

7 ANNI GARANZIA

Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).

3 ANNI GARANZIA

Garanzia 3 anni

Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.

CERTIFIÉ PAR LCIE NF

In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.

*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell'ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

TAHOMA SWITCH

TaHoma® suite



Flash

io · RTS · Zigbee · 5 ANNI GARANZIA

Cloud Internet · IP20 · 230V

TaHoma App è disponibile per Android e iOS.

Google play · App Store

Caratteristiche

- Installazione
  > Autoscan per registrare i prodotti io homecontrol e trasferire la chiave di sicurezza unica e comune a tutti i prodotti io-homecontrol della casa.
- Utilizzo
  > Comandi da casa o a distanza
  > Comando individuale o di gruppo
  > Programmazione oraria per giorno e per anno
  > Automazione tramite sensori (di luminosità, temperatura e movimento)
  > Visualizzazione dello stato dei dispositivi in qualsiasi momento (per i prodotti io)

In caso di guasto a Internet, i prodotti rimangono controllabili dai punti di comando della casa e gli scenari programmati in un giorno continueranno ad essere riprodotti automaticamente.

Caratteristiche tecniche

Cambio automatico orario estivo/invernale	Si
Funzione crepuscolare	SI
Portata radio: 200m in campo aperto | 20m 2 pareti in cemento armato	
Capacità di registrazione: 1 settimana con massimo di 30 scenari/giorno	
Dimensioni	162 x 67.5 x 34 mm
Alimentazione	Corrente 230V
Indice di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	da 0 a +50°C
Peso	235 gr
Garanzia	5 anni
Numero massimo di dispositivi consigliati per installazione	
io-homecontrol	120
RTS	50
Zigbee	45
Account Somfy Protect	1
Account Somfy Thermostat	1
Philips hue	1 x (50 prodotti)
Numero massimo per funzione	
Scenari manuali	40
Scenari pianificati (orario)	40
Programmazione intelligente	20
Altro	
Notifiche push	illimitate (fino a 10 telefoni)

TaHoma switch

Controllo dei dispositivi connessi in casa attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva.



Ref 1870594 110 x 97 x 114 mm A

APP TAHOMA: 4 menù semplici e intuitivi

I MIEI PREFERITI

- Aggiungi i preferiti selezionandoli dal menu.
- Trova tutti i preferiti in un solo posto.
- Creare gruppi di dispositivi per un uso più centrale.

LA MIA CASA

- Controlla tutti i dispositivi dall'applicazione, da soli o in gruppo.
- Visualizzar, in tempo reale, il loro status.
- Controlla i dispositivi per stanza.

I MIEI SCENARI

- Personalizza gli scenari.
- Crea scenari specifici per il cliente (manuale, programmato,avanzato). Gli scenari programmati saranno attivati automaticamente. Gli scenari avanzati sono più personalizzati con diverse condizioni e sensori.

... IN PIÙ

- Accedi ai parametri dell'installazione.
- Supporto tecnico costante e informazioni su nuovi contenuti.
- Gestisci i servizi e gli assistenti vocali in connessione con TaHoma switch.

Compatibile con la maggior parte delle installazioni

Tapparelle · Tende da sole · Luci e prese · Cancelli e garage · Allarmi e telecamere · termostato · Musica

Compatibile con le soluzioni dei partner

VELUX · HITACHI Inspire the Next · Schneider Electric · DAIKIN · Yale · PHILIPS hue · atlantic · legrand · BFT

TaHoma Pro APP

L'applicazione dedicata ai professionisti



Facile accesso: Fai un progetto direttamente dal tuo smartphone! Non c'è bisogno di usare un computer portatile o connettersi a diversi siti web, tutto è sull'applicazione. Accedi a TaHoma® Pro con i dettagli del tuo account Somfy Pro.

Messa in opera semplificata: Guida passo dopo passo per l'installazione e la messa in funzione di un'installazione collegata con TaHoma® switch. Non c'è più alcun rischio di commettere errori!

Accedi alle impostazioni del prodotto io-homecontrol® direttamente dal tuo smartphone, senza bisogno di memorizzare combinazioni di tasti sui telecomandi.

Risoluzione rapida dei problemi: Il tuo cliente ha bisogno di aiuto? Accedi all'impianto connesso e all'applicazione del tuo cliente direttamente dal tuo smartphone.

Registra i tuoi lavori
Tieni traccia di tutte le soluzioni connesse a TaHoma.

Configurazione dei prodotti io e abbinamento dei telecomandi. Imposta e accoppia i dispositivi io direttamente dall'applicazione.

Modalità di abbinamento Scegliere di abbinare i dispositivi sull'app TaHoma® switch secondo il loro uso (abbinamento guidato) o secondo il protocollo (abbinamento rapido).

Configurare l'installazione Accompagna i tuoi clienti attraverso i primi passi della loro casa connessa con un accesso diretto alla loro applicazione TaHoma®.

Risoluzione dei problemi Risolvi i problemi e riconfigura da qualsiasi luogo per risparmiare tempo e denaro.

PRO · TaHoma PRO app è disponibile per Android e iOS. Google play · App Store

Compatibilità con Apple HomeKit

Works with Apple HomeKit

TaHoma è compatibile con Apple HomeKit e permette di gestire tramite il comando vocale di Apple le motorizzazioni per:

Tapparella
RS100 io
Oximo io

Frangisole
J4 io

Screen
Maestria io
Pergola screen io
Sunilus screen io
Sunea screen io

Tenda da sole
Sunilus io
Sunea io

Pergola
Pergola io

TAHOMA BOX | SMART HOME

SERV-E-GO



Caratteristiche

Lo strumento di manutenzione online per le installazioni connesse.

- Approfittate del feedback delle installazioni in tecnologia radio io-homecontrol per offrire un servizio rapido ed efficiente ai vostri clienti.
- TaHoma Switch invia le informazioni nec essarie per una diagnosi a distanza (nome, numero di cicli del motore, stato, ...).
- Da www.somfypro.it o servego.somfy.pro, avete accesso all'interfaccia Serv-e-Go, che è intuitiva, sicura e accessibile da un browser web.
- Meno viaggi a casa del cliente, meno tempo per ogni intervento, una relazione con il cliente ancora più forte con Serv-e-Go. In caso di guasto a Internet, i prodotti rimangono controllabili dai punti di comando della casa e gli scenari programmati in un giorno continueranno ad essere riprodotti automaticamente.

TaHoma® suite

Flash

Serv(e)Go io

Benefici

Visualizzazione degli impianti collegati in un colpo d'occhio
Dall'interfaccia, è possibile visualizzare i clienti connessi le installazioni connesse e tenere traccia delle vostre installazioni.

Diagnostica semplificata dietro lo schermo
Le installazioni in tecnologia radio io-homecontrol segnalano lo stato del prodotto e gli avvisi di funzionamento (numero di cicli, numero di arresti, ecc.) Potrete quindi qualificare più facilmente i possibili guasti e preparare il vostro intervento.

Riconfigurazione remota delle impostazioni
Se necessario, è possibile prendere il controllo a distanza degli impianti connessi e riconfigurare alcuni parametri.
Potete così evitare spostamenti inutili (cambio di velocità del motore, ritardo di chiusura del cancello, aggiunta di un telecomando, ecc.)

L'accesso alla piattaforma Serv-e-Go è gratuito per i professionisti.
Viene concesso un solo accesso per azienda. Si possono creare dei sotto-account per gestire diversi accessi per ogni account.
Un account Serv-e-Go dà accesso solo alle installazioni connesse che il professionista avrà attivato da somfypro.it e dopo che il cliente ha accettato il servizio. Maggiori dettagli su www.somfypro.it

Compatibile con la maggior parte dei prodotti io-homecontrol

io homecontrol®

Tapparelle *Frangisole* *Screen* *Tende da sole* *Pergola* *Cancelli* *Porte di garage*

Controlla i prodotti compatibili Serv-e-Go e i dati disponibili su somfypro.it



ACCESSORI TAHOMA

Scenario player

Comando a parete per la gestione di 2 scenari.
Fissaggio del modulo e della cornice mediante con 2 viti (non fornite).
Niente più problemi di compatibilità nei cantieri edili: il lanciatore di scenari si occupa della convergenza dei dispositivi RTS e io.

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).

Alimentazione: batteria CR2430
Frequenza: 868,95 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 50 x 50 x 10 mm
Classe di protezione: IP 30



Ref 1824035	Modulo Scenario player	B
Ref 9015022	Cornice Pure	A

Adattatore LAN per TaHoma switch



Ref 9028054		A

Adattatore USB per TaHoma switch



Ref 9028113		A

USB enocean per TaHoma



Ref 1824033		A

Modulo Hitachi

Interfaccia per TaHoma. Permette di far comunicare prodotti Hitachi.

Ref 1824049		B

TAHOMA | ACCESSORI | SMART HOME

COMANDI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		INIS	CHRONIS SMOOVE UNO	SMOOVE	CHRONIS
TECNOLOGIA		WIRED TECHNOLOGY	WIRED TECHNOLOGY	io RTS	io
TASTI MECCANICI		✓	-	✓	✓
TASTI TOUCH			✓	✓	
ALIMENTAZIONE		230V	230V	Batteria	Batterie
FUNZIONI	Auto/manu	-	✓	✓	✓
	Canali	1	1	1	1
	Timer	-	✓	-	✓
	Indicatore pile scariche	-	-	io	✓
	Funzione "my"	-	✓	✓	✓
	Apri/chiudi	-	-	✓	-
	Funzione silenzioso	-	-	✓	✓
	Funzione Variation	-	-	✓	✓
	Simulazione di presenza	-	✓	-	✓
	Funzione sole Soliris	-	io	-	-

TELECOMANDI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		SITUO	SITUO VAR	NINA	TELIS 16 & CHRONIS 6	NINA TIMER
TECNOLOGIA		io RTS	io RTS	io	RTS	io
TASTI MECCANICI		✓	✓	-	✓	-
TASTI TOUCH		-	-	✓	-	✓
ALIMENTAZIONE		Batteria	Batteria	Batterie	Batterie	Batterie
FUNZIONI	Auto/manu	-	✓	✓	-	✓
	Canali	1 & 5	1 & 5	Fino a 60 unità singole e 30 gruppi	16 gruppi (Telis) 6 gruppi (Chronis)	Fino a 50 unità singole e 28 gruppi
	Timer	-	-	-	Chronis 6	✓
	Indicatore pile scariche	-	-	✓	✓	✓
	Funzione "my"	✓	✓	✓	✓	✓
	Apri/chiudi	-	-	✓	-	✓
	Funzione silenzioso	-	-	✓	-	✓
	Funzione Variation		✓	✓	-	✓
	Simulazione di presenza	-	-	-	Chronis 6	✓
	Funzione sole Soliris	RTS	RTS	✓	✓	✓

COMANDI RADIO IO | SMOOVE



Flash

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Gamma di controlli wireless che combina tecnologia sensibile e design.
- Basta toccare Smoove con la punta delle dita per muovere il dispositivo.
- Un segnale sonoro discreto indica quando il comando è stato inviato.

SEMPLICE DA INSTALLARE

Senza fili e senza interventi sui muri. Facile da programmare: emette un piccolo «bip» quando si accende attraverso il tasto on/off e quando i finecorsa sono stati impostati.

Tasto on/off



Tasto prog.

Caratteristiche

Punto di comando touch a parete, individuale o di gruppo.
- Muove uno o più prodotti portanti nella stessa stanza.
- Controllo locale monodirezionale.
- Indicatore di batteria scarica.
- Funzioni: su, giù, stop e posizione preferita "my".

Versione A/M: Due modalità operative: automatica (il prodotto portante risponde a tutti i punti di controllo o alle automazioni associate) e manuale (il prodotto portante risponde solo ai comandi eseguiti manualmente dai punti di controllo locali)
Versione Smoove Open/Close: Apertura di prodotti orizzontali (cancelli, tende scorrevoli, persiane a battente...).

Smoove a 1, 2 e 4 canali con tasti meccanici

Smoove Origin 1 io

Comando a parete. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Ref 1811066	A

Smoove Origin 2 io

Comando a parete. 2 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Ref 1800204	A

Smoove Origin 4 io

Comando a parete. 4 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Ref 1800205	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SMOOVE | RADIO IO | COMANDI | EXTERIOR

COMANDI RADIO IO | SMOOVE

Smoove a 1 canale con tasti touch

Modulo Smoove 1 io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro,
DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine *Black shine* *Silver shine*

Ref 1811003	Pure shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811005	Black Shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811007	Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm	A

Modulo Smoove 1 A/M io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro,
Funzione Auto/Manuale.
DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine *Black shine* *Silver shine*

Ref 1811013	Pure shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811015	Black Shine | 50 x 50 x 10 mm	B
Ref 1811014	Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm	B

Modulo Smoove 1 Open/Close io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture orizzontali come persiane
e cancelli a battente. Fornito di supporto a muro.
DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine *Black shine*

Ref 1811089	Pure shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811090	Black Shine | 50 x 50 x 10 mm	B

Modulo Smoove RS100 io

Specifico per motore RS100 e RS100 Hybrid.
Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro,
DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine *Black shine* *Silver shine*

Ref 1811315	White | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811316	Black | 50 x 50 x 10 mm	B
Ref 1811317	Silver | 50 x 50 x 10 mm	B

Cornici Smoove

Cornici per moduli Smoove a sfioramento

Cornici da abbinare ai moduli
Smoove touch.



Pure *Black* *Silver* *Doppia pure*

Ref 9015022	Pure | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015023	Black | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015025	Silver | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015238	Pure | Cornice doppia | 145 x 80 x 10 mm	A

TELECOMANDI RADIO IO | SITUO 1 & 5



Situo 1 e 5 io:
Tapparelle, screen, Luci, Tenda da sole, Veneziane...

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)

Flash

5 ANNI GARANZIA

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma

Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".

Viene fornito con un supporto a parete.

SEMPLICE DA INSTALLARE

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2032,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 io

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870314	Pure	A
Ref 1870318	Iron	B

Situo 5 io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870330	Pure	A
Ref 1870334	Iron	B

TELECOMANDI RADIO IO | SITUO 1 & 5 VAR



Situo 1 e 5 Var io:
Veneziane, Frangisole, Tapparelle con stecche orientabili, riscaldamento, luci, pergola...

ROTELLA TILTING LAMELLE / DIMMER LUCI
Nuova rotella ergonomica per il controllo di precisione per lamelle e intensità della luce.

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)

Flash

5 ANNI GARANZIA

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma

Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Con rotella per l'orientamento delle lamelle e funzione dimming per luci.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".

Viene fornito con un supporto a parete.

SEMPLICE DA INSTALLARE

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2430,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 Var io

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870365	Pure	A
Ref 1870368	Iron	B

Situo 5 Var A/M io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.

Funzione del sole.



Ref 1870371	Pure	A
Ref 1870375	Iron	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SITUO 1 & 5 VAR | RADIO IO | COMANDI | EXTERIOR

TELECOMANDI RADIO IO | NINA & NINA TIMER IO (V4)



Flash

IP20 | Senza fili

Caratteristiche

Controllo di tutti i prodotti Somfy io individualmente o in gruppo.
Interfaccia personalizzabile: identificare e rinominare le stanze della casa.
Controllo preciso: con un semplice gesto: apri/chiudi/stop.
Grafica intuitiva: il comando avviene in tempo reale.
Creare scenari automatici: per esempio “Esco di casa”
(chiude le tapparelle, spegne le luci e attiva l’allarme).

> Nuovo micro-processore (capacità di memoria elevata)
> Nuovo design stazione di ricarica
> Comando multicanale con touchscreen con feedback della posizione
> Con NINA e NINA TIMER è possibile comandare fino a 60 prodotti io
> Comando singolo, generale o di gruppo
> Fino a 30 gruppi programmabili

*La programmazione iniziale dei motori deve avvenire tramite comando locale individuale (smoove, situo....)

Benefici

Personalizzazione dell’interfaccia:
> Configurazione degli scenari secondo preferenze
> Identificazione con nomi a piacere delle stanze e degli ambienti
> Rinomina degli scenari

Controllo preciso sullo schermo: si visualizza la posizione esatta e in tempo reale dei dispositivi collegati.

Creazione scenari automatici
> Con Nina, attivazione manualmente
> Con Nina Timer, attivazione automatica

Batteria integrata

Batteria integrata: Nina e Nina Timer non utilizzano pile; si ricaricano comodamente posizionandoli sulla loro base inclusa nella confezione.

Nina io

Telecomando per la gestion completa della casa
- Smart awning: controllo di tenda e mantovana insieme.
- Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
- Persiana: Yslo io (senza pannelli sovrapposti)
- Tende da interno e scorrevoli
- Riscaldamento ON/OFF & Dimming
- Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
- Natural control: aggiunta funzione STOP
- Funzione rinomina gruppi migliorata
- Gestione colori LED RGB e dimming
- Scenari precaricari



> Nuovo design stazione di ricarica

Ref 1805251	Dimensione: 144 x 61 x 22 mm	A

Nina Timer io

Telecomando per la gestion completa della casa con funzione timer
- Smart awning: controllo di tenda e mantovana insieme.
- Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
- Riscaldamento ON/OFF & Dimming
- Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
- Programmazione ON/OFF della funzione Sole
- Natural control: aggiunta funzione STOP
- Funzione rinomina gruppi migliorata
- Scenari precaricari



> Nuovo design stazione di ricarica

Ref 1811407	Dimensione: 144 x 61 x 22 mm	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d’ordine.

SITUO 5 IO/RTS



Flash

IP20 | Senza fili

Caratteristiche

Il primo telecomando Somfy sche gestisce sia la tecnologia io che RTS.
Intuitivo e facile da usare, con questo telecomando è possibile gestire, da un unico comando, fino a 5 prodotti, o 5 gruppi di prodotti in tenologia radio io e RTS.

Situo 5 io/RTS permette di gestire fino a 5 prodotti o 5 gruppi di prodotti.
Funzioni: SU/Stop/Giù
Funzione "My": per richiamare la posizione preferita (intermedia)ì
Modalità Low Power: per una compatibilità con i motori senza fili.

Il telecomando Situo 5 io/RTS non consente di effettuare procedure di programmazione sui motori ed automatismi sia io che RTS.

Benefici

Il nuovo Situo 5 io/RTS è il primo telecomando Somfy che permette di controllare prodotti in tecnlogia io e RTS.
Semplice, intuitivo e pratico, con il Situo 5 io/RTS ora è possibile gestire da un unico comando i prodotti radio di qualunque tecnologia.

Situo 5 io/RTS

Ref 1811736	Pure	A

COMANDI RADIO IO | CHRONIS IO



Flash

IP20 | Senza fili

Caratteristiche

Orologio da parete a 1 canale. (Soluzione radio io-homecontrol 1 via)
Anima prodotti o gruppi di prodotti selezionati in base all'ora del giorno, alla stagione o ai momenti della vita (assenza momentanea, simulazione di presenza, ecc.).
Comanda automaticamente o manualmente un gruppo di prodotti in casa (tapparelle, tende da sole regolabili e tende esterne, ecc.)
4 comandi automatici al giorno.
Ampio display retroilluminato per una facile lettura delle informazioni.
Pulsante di selezione del modo (automatico, manuale, casuale).
Funzioni: su, giù, stop, posizione preferita "mia".
Funzione crepuscolare per chiudere automaticamente i dispositivi al crepuscolo.
Funzione copia/incolla per risparmiare tempo durante la programmazione.
Modalità orologio ON: l'orologio è attivato, la casa prende vita secondo gli orari impostati (4 fasce orarie programmabili al giorno,
1 settimana programmabile giorno per giorno).
Modalità casuale, simulazione di presenza: la casa prende vita autonomamente grazie alla programmazione a tempo.
Modalità manuale, orologio OFF, centralizzazione: l'orologio viene disattivato e l'utente prende il controllo dell'apparecchiatura.
Pre-programmazione di fabbrica.
Cambio automatico orario estivo/invernale.
Indicatore di batteria scarica. Fornito con staffa a parete.

Benefici

Più comfort! Chronis io gestisce automaticamente i movimenti dei dispositivi motorizzati. In modalità OFF si mantiene il controllo e si gestiscono i dispositivi come si desidera.
Più privacy! ad esempio, le tende si abbassano automaticamente per una cena tranquilla in famiglia.
Più sicurezza! La modalità di simulazione di presenza può essere attivata con un solo gesto. In inverno, tutte le persiane o le tapparelle si chiudono al calar della notte per isolare la casa dal freddo grazie alla funzione crepuscolare.

Chronis io

Ref 1805228	Dimensione: 120 x 80 x 21 mm	B

SENSORI WIREFREE | RADIO IO

Eolis 3D wirefree io

Sensore di vibrazione.

Rileva le oscillazioni della tenda da sole.
Riavvolge la tenda quando questa è sottoposta a vibrazioni provocate dal vento.
Si installa sulla barra terminale della tenda. Un sensore per ogni tenda.

Confezioni da 10 pezzi o multipli.

Dimensioni : 153 x 38 x 25 mm
Indice di protezione: IP 44
Alimentazione: a batteria (2 x LR03/AAAA)
Peso: 0,9Kg. (con le atterie)



Ref 9016355 A

Sunis II wirefree io

Sensore sole.

Sensore sole senza fili e autonomo.
Per le protezioni solari: compatibile con le applicazioni tapparella, tenda da sole, screen esterni, pergola e frangisole.
Gestisce l'apertura e la chiusura delle applicazione in funzione della presenza o assenza del sole, a seconda della soglia selezionata.
Misura la luce del sole dall'alba al tramonto.

Diametro: 78 mm
Spessore: 37 mm
Angolo di rilevamento: 120°
Soglia di misura del sole: da 50 a 100 k Lux.
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione: a batteria (2 x LR06/AAA)



Ref 1818285 A

Eolis wirefree io

Sensore vento.

Per la protezione contro il vento per tende da sole, screen esterni e pergola.
Anemometro che misura continuamente la velocità del vento.
Sensore radio senza fili e autonomo può essere fissato liberamente alla facciata.

Alimentazione: batteria (2 x LR06/AAA)
Tensione: 2 x 1,5 V
Soglia del vento: da 10 a 80 Km/h.
Resistenza massima al vento: 120 Km/h.
Dimensioni : 216 x 95 x 95 mm
Indice di protezione: IP 44



Ref 1816084 A

Thermis wirefree io

Sensore temperatura.

Funziona solo in abbinamento a TaHoma.
Gestisce l'attivazione e la disattivazione del riscaldamento, l'apertura e chiusura delle tapparelle, degli screen esterni e delle tende da sole in base alla soglia di temperatura impostata sull'interfaccia TaHoma.

Diametro: 78 mm
Spessore: 37 mm
Precisione della temperatura: 1,5°C
Indice di protezione: IP 34
Temperatura di esercizio: -20° / + 60°C
Alimentazione: a batteria (2 x LR06/AAA)



Ref 1870848 A

SENSORI | RADIO IO

Eolis io

Sensore vento.

Per la protezione di una o più tende.
Rileva la velocità del vento e chiude la tenda, o le tende, se il vento supera la soglia preimpostata.
LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione.
Sensore con predisposizione per sensore pioggia **Ondeis WT (ref. 9016345).**

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Soglia del vento: da 10 a 88 Km/h
Resistenza massima al vento: 150 Km/h.
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref 1816092 A

Soliris io 230V

Sensore sole/vento.

Per l'apertura e chiusura di una o più protezioni solari al variare della luminosità e della velocità del vento.
LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione.
Sensore con predisposizione per sensore pioggia **Ondeis WT (ref. 9016345).**

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref 1870532 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

RADIO IO | SENSORI | EXTERIOR

IZYMO IO

Izymo shutter receiver io

Il ricevitore SHUTTER receiver io consente di trasformare ogni motore cablato in un operatore intelligente e connesso.
Può essere posizionato in una scatola da incasso dietro l'interruttore o in prossimità del operatore cablato.
Non gestisce la posizione intermedia MY.

Alimentazione Ingresso: 220-240V AC Uscita: 2A

Potenza: max. 80Nm
Protocollo: io-homecontrol (2-vie)
Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri
Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
Peso: 50g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: 0°C to +55°C



Ref 1822660	A

Izymo transmitter io

Izymo TRASMITTER io consente di trasformare qualsiasi pulsante o commutatore cablato in un controllo io. Quando è collegato a un pulsante, può anche essere utilizzato per lanciare scenari di TaHoma.

Alimentazione: Batteria CR2430 3V
Durata batteria: 3 anni
Protocollo: io-homecontrol (1-via)

Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri
Dimensioni: 35 x 43 x 8 mm
Peso: 20g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: 0°C to +55°C
Compatibile con lampadine dimmerabili 230V (vedi scheda di compatibilità su somfypro.it)



Ref 1822609	A

Izymo Dimmer receiver io

Il ricevitore Izymo dimmer io può essere posizionato sia dietro l'interruttore a muro che accanto alla sorgente luminosa (a seconda dell'installazione). Può essere usato per aggiungere la funzione di dimmerazione a un'illuminazione compatibile già installata.

Alimentazione Ingresso: 220-240V AC
Protocollo: io-homecontrol (2-vie)

Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri maestri
Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
Peso: 50g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: 0°C to +55°C
Umidità: 85% HR a 25°C



Ref 1822663	A

Izymo ON/OFF receiver io

Il ricevitore ON/OFF io consente di trasformare qualsiasi luce o impianto in un impianto intelligente e connesso. Può essere posizionato dietro l'interruttore, in prossimità della luce o dietro la presa elettrica.

Alimentazione Ingresso: 220-240V AC
Uscita: 230V, 10A
Max. potenza: Lampada alogena: 2000W

Protocollo: io-homecontrol (2-vie)
Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri maestri
Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
Peso: 50g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: -30 °C a +70 °C



Ref 1822649	A

Smoove lighting io

Comando locale a parete a 1-via.

SMOOVE LIGHTING io è un interruttore touch, facile da installare ed utilizzare.

Da abbinare ai ricevitori izymo ON/OFF io, prese Somfy plug io e altri ricevitori luci io (funzione ON/OFF).



Ref 1822651	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

RICEVITORI | RADIO IO

Heating slim receiver io

Ricevitore io on/off per gestire un sistema di riscaldamento fino a 2KW.
Compatibile con tutti i telecomandi io.



Ref 1811632	B

Lighting receiver io

Ricevitore per luci LED (strisce o spot).
Potenza max.: 90W per ogni uscita (3,75A) & 240W complessivi per ogni ricevitore (10A).
Dimensioni: 190 x 18,5 x 25 mm.
Disponibile in tre versioni:
WHITE: per LED dimmerabili monocromatici, 4 uscite indipendenti per ogni ricevitore.
RGB: per LED dimmerabili RGB, 1 uscita RGB + 1 Uscita white indipendente per ogni ricevitore.
TUNABLE White: per LED bianchi dimmerabili con regolazione della «temperatura» del bianco, 2 Uscite TUNABLE per ogni ricevitore.

Caratteristiche di compatibilità telecomandi io:
- Funzione Acceso/Spento: tutti i trasmettitori io
- Funzione Dimming: Smoove, Situo 1, Situo 5, Situo 1 Variation, Situo 5 A/M Variation io, NINA io, TaHoma, Connexoon io.
- Funzione RGB: Situo 5 A/M Variation io, NINA io, Tahoma, Connexoon

A richiesta è disponibile la scheda elettronica per integrazione in schede di controllo luci LED di terze parti. Per maggiori informazioni: tecnico.italia@somfy.com



Ref 1822612	RGB	A
Ref 1822611	White	A
Ref 1822613	Tunable white	B

ACCESSORI IO

Ripetitore io

Utilizzato per trasmettere informazioni tra un punto di controllo feedback e un dispositivo io. Pensato per grandi installazioni o case con 3 o più piani.

Ripete il segnale radio per aumentare la portata.
Massimo 3 ripetitori per installazione.



Ref 9014069	A

Trasmettitore a contatti puliti in tecnologia io-homecontrol.

Trasmettitore a contatti puliti in tecnologia io-homecontrol.
Alimentazione 230 V.
Può essere gestito da: doppio pulsante non interbloccato di qualsiasi marca o da contatti puliti da qualsiasi sistema

domotico.
Funzione Salita/Discesa/Stop.
Non compatibili con applicazioni che richiedono funzione Tilting o Dimmer (Frangisole o Luci Dimmerabili)
Non gestisce la posizione MY



Ref 9018155	B

Plug io

La presa Plug io consente il controllo remoto di un sistema di illuminazione.
Può essere controllato da TaHoma e da qualsiasi altro punto di controllo io

- Resistivo: 1800 W
- Incandescente: 800W (3 per uscita)
- Fluorescente: 200W (3 per uscita)
- LED: 150 W (3 per presa)



Massima illuminazione supportata :

Centralizzazione: con Situo io



Simulazione presenza: con TaHoma



Creazione scenari con luci: con TaHoma



Ref 1822618	Tipo F	A

COMANDI RADIO RTS | SMOOVE



Flash

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Gamma di controlli wireless che combina tecnologia sensibile e design.
- Basta toccare Smoove con la punta delle dita per muovere il dispositivo.
- Un segnale sonoro discreto indica quando il comando è stato inviato.

SEMPLICE DA INSTALLARE

Senza fili e senza interventi sui muri. Facile da programmare: emette un piccolo «bip» quando si accende attraverso il tasto on/off e quando i finecorsa sono stati impostati.



Tasto on/off

Tasto prog.

Caratteristiche

Punto di comando touch a parete, individuale o di gruppo.
- Muove uno o più prodotti portanti nella stessa stanza.
- Controllo locale monodirezionale.
- Indicatore di batteria scarica.
- Funzioni: su, giù, stop e posizione preferita "my".

Versione Smoove Open/Close:
Apertura di prodotti orizzontali (cancelli, tende scorrevoli, persiane a battente...).

Smoove a 1, 2 e 4 canali con tasti meccanici

Smoove Origin 1 RTS

Comando a parete. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1810880	A

Smoove Origin 2 RTS

Comando a parete. 2 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1800223	A

Smoove Origin 4 RTS

Comando a parete. 4 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1800295	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SMOOVE | RADIO RTS | COMANDI | EXTERIOR

COMANDI RADIO RTS | SMOOVE

Smoove a 1 canale con tasti touch

Modulo Smoove 1 RTS

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro,
DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine *Black shine* *Silver shine*

Ref 1810881	Pure shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1810882	Black Shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1810883	Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm	A

Modulo Smoove 1 Open/Close RTS

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture orizzontali come persiane e cancelli a battente. Fornito di supporto a muro.
DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine *Black shine*

Ref 1811011	Pure shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811009	Black Shine | 50 x 50 x 10 mm	B

Cornici Smoove

Cornici per moduli Smoove a sfioramento

Cornici da abbinare ai moduli Smoove touch.



Pure *Black* *Silver* *Doppia pure*

Ref 9015022	Pure | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015023	Black | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015025	Silver | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015238	Pure | Cornice doppia | 145 x 80 x 10 mm	A

TELECOMANDI RADIO RTS | SITUO 1 & 5

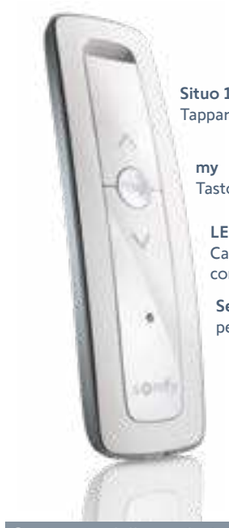

Situo 1 e 5 io:
Tapparelle, screen, Luci, Tenda da sole, Veneziane...

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma

Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".

Viene fornito con un supporto a parete.

SEMPLICE DA INSTALLARE

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2032,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 RTS

Telecomando monocanale
con funzione di comando
individuale o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870405 Pure	A
Ref 1870409 Iron	B

Situo 5 RTS

Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando
decentralizzato e/o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870421 Pure	A
Ref 1870425 Iron	B

Situo 1 Soliris RTS

Telecomando monocanale
con funzione di comando
individuale o di gruppo.
Con funzione sole.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870537 Pure	A

Situo 5 Soliris RTS

Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando
decentralizzato e/o di gruppo.
Con funzione sole
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870539 Pure	A

TELECOMANDI RADIO RTS | SITUO 1 & 5 VAR



Situo 1 e 5 Var io:
Veneziane, Frangisole, Tapparelle con stecche orientabili, riscaldamento, luci, pergola...

ROTELLA TILTING LAMELLE / DIMMER LUCI
Nuova rotella ergonomica per il controllo di precisione per lamelle e intensità della luce.

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma

Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Con rotella per l'orientamento delle lamelle e funzione dimming per luci.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".

Viene fornito con un supporto a parete.

SEMPLICE DA INSTALLARE

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2430,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 Var RTS

Telecomando monocanale con funzione
di comando individuale o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle
lamelle per frangisole e funzione
dimming per luci.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1811608 Pure	A
Ref 1811609 Iron	B

Situo 5 Var RTS

Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando
decentralizzato e/o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle
lamelle per frangisole
e funzione dimming per luci.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1811610 Pure	A
Ref 1811611 Iron	B

Situo 1 Soliris Var RTS

Telecomando monocanale con funzione
di comando individuale o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle
lamelle per frangisole.
Con funzione sole.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1800503 Pure	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TELECOMANDI RADIO RTS | TELIS 16 & CHRONIS 6

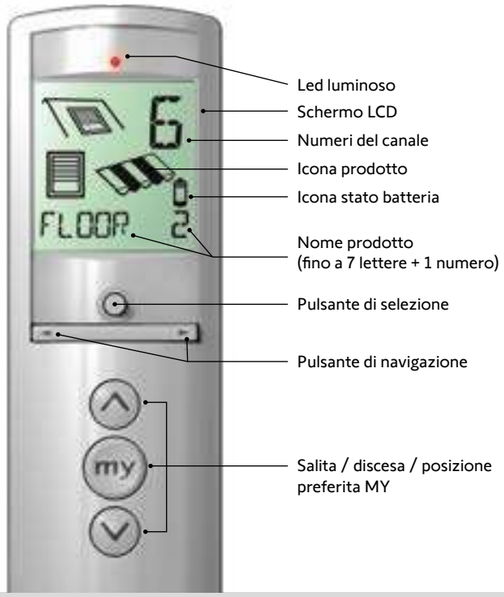

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

IP30 | Senza fili

Benefici

Ancora più comfort
con il controllo centralizzato.

I telecomandi Telis 16 RTS e Chronis 6 RTS possono controllare tutte le applicazioni di una casa: tapparelle di ogni dimensione, tende da sole, tende interne, tende verticali esterne, screen...

Novità:
Programmazione ancora più facile e interfaccia intuitiva:
> Il telecomando è ancora più semplice da utilizzare.
> Le modifiche alla programmazione possono essere fatte in ogni momento per rispondere ai bisogni che cambiano.
Risparmierai più tempo per ogni installazione!

Telis 16 RTS

Telecomando di centralizzazione radio RTS a 16 canali, individuale, di zona o generale.
Controlla fino a 16 prodotti o gruppi di prodotti, componendo e nominando facilmente i gruppi attraverso lo schermo.
Sicurezza garantita: codice di comando a prova di manomissione.
Funzioni: su, giù, stop e posizione "my".
Indicatore di batteria scarica incorporato.
Compatibile con tutti i motori radio RTS.

Tipo di batteria: 2 x LR03 batterie AAA
Tensione: 2 x 1,5 V
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Dimensioni: 151 x 47 x 18 mm
Indice di protezione: IP 30
Fornito con supporto a parete.



Ref 1811020	Atrio	A
Ref 1811021	Silver	A

Chronis 6 RTS

Telecomando RTS a 6 canali, programma e controlla le aperture della casa in base all'ora del giorno.
Controlla fino a 16 prodotti o gruppi di prodotti, componendo e nominando facilmente i gruppi attraverso lo schermo.
Sicurezza garantita: codice di comando a prova di manomissione.
Funzioni: su, giù, stop e posizione "my".
Indicatore di batteria scarica incorporato.
Compatibile con tutti i motori radio RTS.

Tipo di batteria: 2 x LR03 batterie AAA
Tensione: 2 x 1,5 V
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Dimensioni: 151 x 47 x 18 mm
Indice di protezione: IP 30



Ref 1805209	Atrio	A
Ref 1805210	Silver	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TELECOMANDI RADIO | TASCABILI

Keygo

Telecomando tascabile a 1 via per il controllo di 4 prodotti.
Set di 4 colori (nero, rosso, verde e blu).
Autonomia: 2 anni (6 aperture chiusure al giorno).
Non è possibile programmare il motore: utilizzare telecomandi Situo o comandi Smoove.

Temperatura di utilizzo: -20°/+70°C
Dimensioni: 59 x 35 x 14 mm
Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Indice di protezione: IP 40



Ref 1841134	io	A
Ref 1841064	RTS	A

Clip parasole Keygo

Sacchetti
da 10 pezzi



Ref 9014991	A

SENSORI WIREFREE | RADIO RTS

Eolis 3D wirefree RTS

Sensore di vibrazione.

Rileva le oscillazioni della tenda da sole.
Riavvolge la tenda quando questa è sottoposta a vibrazioni provocate dal vento.
Si installa sulla barra terminale della tenda. Un sensore per ogni tenda.

Confezioni da 10 pezzi o multipli.

Dimensioni : 153 x 38 x 25 mm
Indice di protezione: IP44
Alimentazione: a batteria (2 x LR03/AAAA)
Peso: 0,9Kg. (con le atterie)



Ref 9014400 A

Sunis wirefree RTS

Sensore sole.

Alimentazione autonoma tramite celle solari, nessun collegamento alla rete elettrica.
Nessun collegamento cablato: nessun filo tra il motore e il sensore, nessun filo di alimentazione per il sensore.

ATTENZIONE: utilizzare con telecomando che gestisce la funzione sole (Soliris).

Fissaggio del supporto con 2 viti.
Diametro: 100 mm
Spessore: 50 mm
Indice di protezione: IP44
Alimentazione: cella solare



Ref 9013075 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SENSORI | RADIO RTS

Eolis RTS

Sensore vento.

Per la protezione di una o più tende.
Rileva la velocità del vento e chiude la tenda, o le tende, se il vento supera la soglia preimpostata.
Fornito con cavo da 5 m.
LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref 1816068 A

Soliris RTS

Sensore sole/vento.

Per l'apertura e chiusura di una o più protezioni solari al variare della luminosità e della velocità del vento.
Fornito con cavo da 5 m.
LED per l'immediata visualizzazione della corretta regolazione.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref 1818212 A

Soliris Rain RTS

Sensore sole/vento e pioggia.

Sensore con predisposizione per sensore pioggia **Ondeis WT (ref. 9016345).**
Compatibile con tutte le tipologie di protezioni solari esterne.

Dimensioni : 236 x 160 x 115 mm
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione 230 V.
Temperatura di esercizio : -20° / + 50°C.



Ref 1818225 A

SENSORI | RADIO RTS PER MOTORI CABLATI

Kit Eolis RTS

Kit vento con telecomando.

Rende compatibile una tenda con motore cablato con i sensori radio RTS .
Eolis RTS 1816068 + Ricevitore Universale RTS 1810624 + Situo 1 RTS 1870405



Ref 1816064 A

Kit Soliris RTS

Kit sole/vento con telecomando.

Rende compatibile una tenda con motore cablato con i sensori radio RTS .
Soliris RTS 1818212 + Ricevitore Universale RTS 1810624 + Situo 1 Soliris RTS 1870537



Ref 1818207 A

RADIO RTS | SENSORI | EXTERIOR

COMANDI | CABLATI

Chronis Smoove Uno

Comando individuale cablato + timer
- Gestisce un motore tramite programmazione a tempo.
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.
- Fino a 4 comandi automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Visualizzazione dell'ora e del prossimo ordine programmato.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Compatibile con il sensore solare : SUNIS II io ref 1818285, per le protezioni solari.
- Funzione Auto/Manuale
- Display del modulo con retroilluminazione e accesso diretto alle funzioni principali.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 48 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1805265	In sostituzione di Chronis UNO 1805007	B

Soliris Smoove Uno

Comando individuale cablato
- Visualizzazione dell'ora, ordine successivo di arrivo e sensori accoppiati.
- Gestione ottimizzata delle apparecchia-ture motorizzate con sensori vento/sole/pioggia.
- Compatibile con il sensore solare: SUNIS II io, per le protezioni solari.
- Compatibile con i sensori cablati: Soliris WT (sensore vento + sole), Ondeis WT (sensore pioggia), Eolis WT (sensore vento).
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.
- Fino a 4 ordini automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Funzione Auto/Manuale
- Display retroilluminato.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 48 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1818301	In sostituzione di Soliris UNO 1818148	A

Chronis Smoove IB+

Comando generale per la linea bus IB con funzione Timer
- Gestisce un motore tramite programmazione a tempo.
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.
- Fino a 4 comandi automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Visualizzazione dell'ora e del prossimo ordine programmato.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Compatibile con il sensore solare : SUNIS II io ref 1818285, per le protezioni solari.
- Funzione Auto/Manuale
- Display del modulo con retroilluminazione e accesso diretto alle funzioni principali.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 33 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1805267	In sostituzione di Chronis IB 1805031	B

Soliris Smoove IB+

Comando generale per la linea bus IB per gestione sensori sole/vento/pioggia e funzione timer
- Visualizzazione dell'ora, ordine successivo di arrivo e sensori accoppiati.
- Gestione ottimizzata delle apparecchia-ture motorizzate con sensori vento/sole/pioggia.
- Compatibile con il sensore solare: SUNIS II io, per le protezioni solari.
- Compatibile con i sensori cablati: Soliris WT (sensore vento + sole), Ondeis WT (sensore pioggia), Eolis WT (sensore vento).
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.
- Fino a 4 ordini automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Funzione Auto/Manuale
- Display retroilluminato.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 33 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1818303	In sostituzione di Soliris IB 1818161	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

CABLATI WT | COMANDI | EXTERIOR

COMANDI | CABLATI

Smoove Origin IB

- Comando generale per linea bus IB.
- Per installazione da interno, in scatola da incasso tipo 502

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



Ref 1811272	In sostituzione di Centralis IB 1810094	A

Cornice Smoove



Ref 9015022	Pure	A

Smoove Uno io

- Comando singolo
- Comando touch
- Auto-Manu per attivare / disattivare le funzioni automatiche.

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



Ref 1811582		B

Cornice Smoove



Ref 9015022	Pure	A

Smoove Uno IB+

- Comando singolo e decentralizzato (tramite linea bus IB) per un motore a 230 Vac
- Comando touch
- Auto-Manu per attivare / disattivare le funzioni automatiche.
- Compatibilità prodotto: tapparella, frangisole, tenda interna, tenda da sole, screen verticale.
- Per installazione da interno, in scatola da incasso tipo 502 (profondità minima 50mm)
- Per comando generale abbinare a Smoove Origni IB, Soliris IB, Chronis IB

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



Ref 1811203		A

Cornice Smoove



Ref 9015022	Pure	A

Scatola montaggio Smoove

Scatola per montaggio a superficie della gamma Smoove®.
Finitura: Bianca
Profondità: 45 mm



Ref 9019971		B

Inis PM & PF

Invertitore per motori cablati a 230V.
- **Posizione momentanea:** il supporto deve essere mantenuto per tutta la durata dell'operazione.
- **Posizione fissa:** basta una semplice pressione del pulsante per accenderlo.
- Custodia da incasso per montaggio in superficie.
- Connettori rapidi.

Lunghezza: 82 mm
Larghezza: 44 mm
Spessore: 54 mm
Peso: 0,056 kg



Ref 1800516	PM Posizione momentanea	A
Ref 1800515	PF Posizione fissa	A

Quick copy tool

Tool per l'installatore.
Strumento di regolazione per facilitare la programmazione dei moduli Chronis/Soliris Smoove Uno.
Consente di risparmiare tempo durante l'installazione quando è necessario installare più punti di controllo.

Funzioni:
- Copia le impostazioni da un prodotto all'altro.
- Con un computer: regolazione dei parametri e salvataggio delle configurazioni.

Alimentazione: 2 batterie AA
Lunghezza: 146 mm
Larghezza: 70 mm
Altezza: 25 mm
Peso: 110 g



Ref 9019596		B

SENSORI | CABLATI

Eolis WT

Sensore vento.

Fornito con cavo da 3 m.

Profondità: 167 mm.
Peso: 0.23 Kg.
Spessore: 60 mm.
Altezza: 79 mm.



Ref 9101480 A

Soliris WT

Sensore sole/vento

Fornito con cavo da 3 m.
Da abbinare escusivamente a:
Soliris Smoove IB+ e Soliris Smoove Uno

Profondità: 167 mm.
Peso: 0.23 Kg.
Spessore: 60 mm.
Altezza: 79 mm.



Ref 9101474 A

Ondeis WT

Sensore pioggia.

Tiene conto delle precipitazioni per la gestione della protezione delle tende esterne.

Alimentazione: 230V AC
Dimensioni: 115 x 100 x 85 mm
Classe di protezione: IP44
Classe di protezione: II

Per collegamento a motori WT abbinare:
- Soliris Smoove IB+
- Soliris Smoove Uno

Per collegamento a motori RTS abbinare:
- Soliris Rain RTS
- Trasmettitore a contatti puliti RTS

Per collegamento a motori io abbinare:
- Eolis io



Ref 9016345 A

Cellula solare

Specifica per Soliris Smoove IB+ e Soliris Smoove Uno



Ref 9154217 A

Kit Eolis WT

Eolis 9101480 + Centralina 1816046



Ref 1816048 A

Centralina Eolis WT



Ref 1816046 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

RICEVITORI E TRASMETTITORI | CABLATI

Scatola di comando per 2 motori

Specifico per tapparelle e tende de sole.
Permette disincronizzare 2 motori montati sullo stesso rullo.



Ref 9750040 A

Ricevitore universale RTS

Specifico per tenda de sole.
Per l'azionamento di un motore cablato.
Per montaggio esterno.
Compatibile con tutti i sensori RTS.



Ref A

Ricevitore platine RTS

Specifico per tapparelle.
Per l'azionamento di un motore cablato.
Per montaggio esterno.
Compatibile con tutti i sensori RTS.



Ref 1810315 A

Trasmettitore a contatti puliti RTS

Specifico per tapparelle e tenda de sole.
Può essere gestito da doppio pulsante non interbloccato di qualsiasi marca, da Centralis IB o sensore pioggia Ondeis WT.
Non compatibile con i motori Sonesse 40 RTS programmati in modalità veneziana.
Trasmettitore a 230 V.



Ref 1810135 A

Trasmettitore RS485 RTS

Specifico per tapparelle e tenda de sole.
Rende compatibili i motori RTS con il BUS RS485
Trasmettitore per il controllo di qualsiasi dispositivo radio RTS tramite sistema di centralizzazione su BUS RS485.
In uscita fino a 16 canali, in ingresso bus RS485 o contatti puliti (max. 5 canali).



Ref 1810803 B

ACCESSORI ILLUMINAZIONE RTS

Ricevitore luci RTS

Ricevitore radio RTS. Associato ai trasmettitori RTS, permette il controllo individuale di una lampada (500W max.).

Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : - 30 a + 60°C
Indice di protezione: IP55



Ref 1810628 110 x 110 x 40 mm A

Micro ricevitore RTS a parete per luci

Specifico per luci.
Ricevitore per il controllo dei punti luce in tecnologia RTS tramite pulsante e/o telecomando.
Potenza max 500 W.
Da inserire in scatola 503.



Ref 2401161 A

CATALOGO**2023**

Motori



TAPPARELLA | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		RS100	KIT OXIMO WIREFREE	OXIMO	ALTUS	ILMO 2	LT / CSI	LS
DIAMETRO		50	40 50 (+ adattatore)	50	40 / 50 / 60	50	50 / 60	40
TECNOLOGIA		io io HYBRID	RTS	io WIRED TECHNOLOGY	io RTS	WIRED TECHNOLOGY	RTS WIRED TECHNOLOGY	WIRED TECHNOLOGY
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	Regolazione automatica finecorsa	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	Regolazione automatica del senso di rotazione	✓	-	-	-	-	-	-
	Programmazione dei finecorsa da telecomando	✓	✓	✓	✓	-	-	-
	Regolazione finecorsa a pulsante	-	-	-	-	-	✓	-
	Regolazione finecorsa a brugola	-	-	-	-	-	-	✓
	Doppio isolamento	✓	-	-	-	-	-	✓
	Personalizzazione e tracciabilità	✓	-	-	-	-	-	-
VANTAGGI PER I TUOI CLIENTI	Silenziosità	✓	-	-	-	-	-	-
	Due velocità	✓	-	-	-	-	-	-
	Rallentamento ai finecorsa	✓	✓	-	-	-	-	-
	Somfy Drive Control	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	Rilevamento degli ostacoli	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	Protezione antigelo	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	Arresto con blocchi di sicurezza	✓	✓	✓	-	✓	-	-
	Comando di soccorso integrato	-	-	-	-	-	✓	-
APPLICAZIONE DEDICATA		-	PRO	-	-	-	-	-
COMPATIBILITÀ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

TAPPARELLA | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.

Sono stati presi in considerazione **8 casi di installazioni di tapparelle tipo**.

Ogni tabella tiene conto:

- del **diametro del tubo di avvolgimento**
- dello **spessore delle stecche**
- del **peso al metro²**.

I dati considerano i coefficienti di avvolgimento e di attrito e si riferiscono ad una installazione eseguita a regola d'arte.

Per dimensioni superiori, utilizzo di blocchi antieffrazione o di cintini rigidi si consiglia di contattare il nostro ufficio Tecnico.

Es. Tapparelle in alluminio

La coppia dell'operatore Somfy necessaria per l'installazione si ottiene dall'**intersezione dei valori altezza e larghezza della tapparella.**

Tapparella in alluminio da 2,5 Kg/m²
Larghezza: 120cm X Altezza: 140cm | Ttubo di avvolgimento: ø 40

= Utilizzo di un operatore Somfy da 3 Nm.

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
100	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1	3	1,3	1,3	1,3	3
110	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1	3	1,3	1,3	3	3
120	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1	3	3	3	3	3
130	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1	3	3	3	3	3
140	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3
150	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3
160	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
170	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

PESO: **2,5Kg/m²** | STECCHE: **9mm** | RULLO: **Ott.40**

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
110	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
120	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
130	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
140	1,3	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
150	1,3	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9
160	1,3	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9
170	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9
180	1,3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9
190	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
200	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
210	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
220	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
230	3	3	3	3	3	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
240	3	3	3	3	4	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
250	3	3	3	3	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13
260	3	3	3	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13
270	3	3	3	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13
280	3	3	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13	13
290	3	3	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13	13	13
300	3	4	4	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	13	13	13	13	13	13	13	13

PESO: **2,5Kg/m²** | STECCHE: **14mm** | RULLO: **Ott.60**

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
110	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
120	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
130	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
140	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
150	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
160	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8
170	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8
180	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
190	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8
200	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10
210	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10
220	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10
230	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15
240	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	15	15	15
250	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15
260	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
270	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15
280	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15
290	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
300	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20

TAPPARELLA | ABACI DI SCELTA

PESO: **10Kg/m²** | STECCHE: **14mm** | RULLO: **Ott.60**

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15
110	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20
120	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
130	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20
140	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25
150	6	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25
160	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
170	6	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30
180	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30
190	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35
200	8	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35
210	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35	40
220	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40
230	10	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50	50
240	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50
250	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50
260	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50
270	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50		
280	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50			
290	15	15	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50					
300	15	20	20	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50						

PESO: **10Kg/m²** | STECCHE: **14mm** | RULLO: **Ott.70**

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
110	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
120	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
130	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	25
140	6	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25
150	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
160	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30
170	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30
180	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35
190	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35
200	8	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40
210	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40
220	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50
230	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50	50
240	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50
250	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50
260	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50	55	55	55
270	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	55	60
280	15	20	20	20	25	25	25	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	55	60	60
290	15	20	20	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	60	60	60	70
300	15	20	20	25	25	25	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70

PESO: **15Kg/m²** | STECCHE: **14mm** | RULLO: **Ott.70**

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25
110	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
120	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30
130	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35
140	8	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
150	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35	35	35	40
160	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50
170	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50
180	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50
190	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50
200	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50	55	55
210	15	15	20	20	20	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	55	60
220	15	20	20	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	55	55	55	60	60	70
230	15	20	20	25	25	30	30	30	35	35	40	40	40	50	50	50	50	55	55	55	60	60	70	70	70
240	20	20	25	25	25	30	30	35	35	40	40	50	50	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	70	70
250	20	20	25	25	30	30	35	35	40	40	50	50	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	70	80	80
260	20	25	25	30	30	35	35	40	40	50	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	70	80	80	80	80
270	20	25	25	30	30	35	35	40	50	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	70	80	80	80	85	85
280	20	25	30	30	35	35	40	40	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	80	80	80	80	85	85	100
290	25	25	30	30	35	40	40	50	50	50	55	55	60	60	70	70	70	80	80	80	85	85	100	100	100
300	25	25	30	35	35	40	50	50	50	50	55	60	60	70	70	70	80	80	80	85	85	100	100	100	100

TAPPARELLA | ABACI DI SCELTA

PESO: **5Kg/m²** | STECCHE: **14mm** | RULLO: **Ott.60**

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
110	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8
120	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10
130	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
140	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15
150	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
160	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
170	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15
180	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15
190	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20
200	6	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
210	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20
220	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
230	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25
240	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25
250	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25
260	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
270	6	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30
280	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30
290	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30
300	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35

PESO: **7,5Kg/m²** | STECCHE: **14mm** | RULLO: **Ott.60**

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	15
110	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15
120	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15
130	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
140	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20
150	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
160	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
170	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20
180	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25
190	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25
200	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	30
210	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30
220	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35
230	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35
240	8	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35
250	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40
260	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40
270	10	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	50	50
280	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50
290	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50
300	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50

PESO: **7,5Kg/m²** | STECCHE: **14mm** | RULLO: **Ott.70**

LARGHEZZA DELLA TAPPARELLA

ALTEZZA DELLA TAPPARELLA	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15
110	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
120	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15
130	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20
140	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20
150	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20
160	6	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25
170	6	6	8	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25
180	6	6	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25
190	6	8	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25
200	6	8	8	10	10	15	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30
210	8	8	10	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30
220	8	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	35
230	8	10	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35
240	8	10	15	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35
250	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40
260	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	40
270	10	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	50	50	50
280	10	15	15	15	20	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	40	40	40	50	50	50
290	15	15	15	15	20	20	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50
300	15	15	15	20	20	20	25	25	25	25	30	30	30	35	35	35	40	40	40	50	50	50	50	50	50

RS100 IO & IO HYBRID



Flash

ø50 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1033114	RS100 io 6/17	A
Ref 1033115	RS100 io 10/17	A
Ref 1033116	RS100 io 15/17	A
Ref 1033117	RS100 io 20/17	A
Ref 1033107	RS100 io Hybrid 6/17	A
Ref 1033111	RS100 io Hybrid 10/17	A
Ref 1033112	RS100 io Hybrid 15/17	A
Ref 1033113	RS100 io Hybrid 20/17	A

Caratteristiche

Adatto a tutti i tipi di tapparella
Gabbia elettronica.
Capacità della gabbia: 136 giri.
Connettore a spina con clip.
4 modalità di regolazione: manuale / semiautomatico con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione.
Ricevitore radio io integrato.
Radio frequenza io Tri-frequenza 868-870 con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte con telecomandi a 2W.
Comandi a parete consigliati accanto ad ogni tapparella: Smoove Sensitive RS100 io laccato bianco (ref. 1811323) oppure Somme Origin RS100 (ref. 1811722).
Consegnato senza adattatori, senza supporto e senza telecomando.

Benefici

Per il professionista

Installazione semplificata

Plug & Play che permette la regolazione automatica dei finecorsa (con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione), così come il senso di rotazione.

Motore a doppio isolamento (non necessita di filo di terra).

Ecosistema completo di strumenti per professionisti:

compatibile con TaHoma pro APP per una programmazione semplice e veloce da smartphone (con box TaHoma Switch)

Miglioramento della durata di vita del prodotto:

grazie a Somfy Drive Control il motore compensa automaticamente le variazioni della lunghezza del telo della tapparella nel corso degli anni.

Per il privato

Protezione della tapparella:

maggiore durata della tapparella grazie al motore a due velocità: si avvia e si arresta dolcemente (Soft start/Soft stop).

Comfort acustico:

con la modalità discreta, attivata dallo Smoove RS100 io, la tapparella diventa silenziosa.

Protezione della tapparella con arresto su ostacolo: arresto automatico quando il motore identifica un'ostacolo durante il movimento in discesa della tapparella (con cintini rigidi o blocchi antieffrazione).

PLUG & PLAY | CABLAGGIO IN PARALLELO | ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO | ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO | SOMFY DRIVE CONTROL | ARRESTO CON BLOCCHI DI SICUREZZA

VIDEO ISTRUZIONI

FOCUS | Cablaggio RS100 Hybrid

Attenzione: il cablaggio di RS100 Hybrid, è differente dal collegamento di un normale motore WT. Rispettare lo schema in figura.



	Cavo	230 V ~ 50 Hz
L	Grigio	Fase
N	Blu	Neutro
S1	Nero	Direzione 1
S2	Marrone	Direzione 2

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. | B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

RS100 IO & IO HYBRID

Caratteristiche tecniche

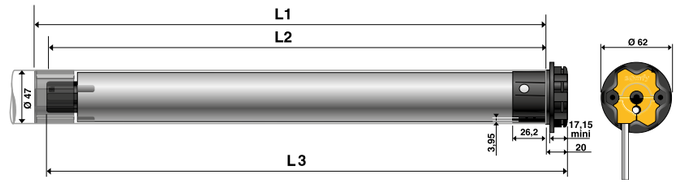

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
RS100 io 6/17	464	449	6	17	24	40	50 x 1,5	1,19	5
RS100 io 10/17	478	463	10	17	40	55	50 x 1,5	1,32	5
RS100 io 15/17	521	506	15	17	60	80	50 x 1,5	1,45	5
RS100 io 20/17	538	523	20	17	80	100	50 x 1,5	1,67	5
RS100 io HYBRID 6/17	464	449	6	17	24	40	50 x 1,5	1,19	5
RS100 io HYBRID 10/17	478	463	10	17	40	55	50 x 1,5	1,32	5
RS100 io HYBRID 15/17	521	506	15	17	60	80	50 x 1,5	1,45	5
RS100 io HYBRID 20/17	538	523	20	17	80	100	50 x 1,5	1,67	5

NB: Gli operatori RS100 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo HO5VVF a 2 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Gli operatori RS100 io HYBRID vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m bianco tipo HO5VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Comando cablato a pulsate, comando radio e connesso

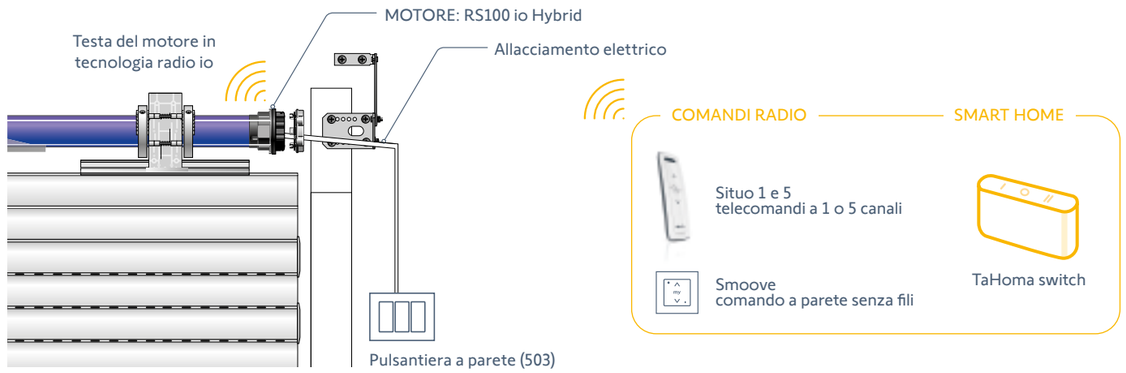

SUGGERIMENTO | Accessori

Smoove Origin RS100 io

Comando a parete.
1 canale.
CON CORNICE.
Tasti: Su, Giù, stop/My
Colore bianco



Ref 1811722 | A

Cavo prova motore RS100 io hybrid



Ref 9020579 | A

OXIMO IO



Flash

ø50 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref	1032696	OXIMO io 6/17	A
Ref	1037686	OXIMO io 10/17	A
Ref	1039589	OXIMO io 15/17	A
Ref	1041627	OXIMO io 20/17	A
Ref	1045513	OXIMO io 30/17	A
Ref	1049605	OXIMO io 40/17	A
Ref	1049732	OXIMO io 50/12	A
Ref	1130334	OXIMO io SHORT 6/17	A

Caratteristiche

Gabbia elettronica di finecorsa.
Capacità della gabbia: 136 giri.
Regolazione automatica delle posizioni di finecorsa.
4 modalità di regolazione: manuale / semiautomatico con un trasmettitore io automatico (con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione).
Posizione preferita preimpostata.
Ricevitore radio io integr ato.
Radio tri-frequenza io 868-870Hz con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte con telecomandi a 2W.

Benefici

Per il professionista

Facile installazione:

Regolazione automatica delle posizioni di finecorsa (con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione).

Maggiore sicurezza:

Chiave di crittografia a 128 bit esclusiva per ogni installazione.
Visibilità in tempo reale grazie alla tecnologia bi-direzionale io:
- Una conferma della corretta esecuzione degli ordini dati.
- Monitoraggio in tempo reale del funzionamento della sua installazione.

Soluzione adattabile a tutti i tipi di tapparelle e a tutti gli accessori della gamma LT.

Per il privato

Maggiore durata del prodotto grazie a Somfy Drive Control, il motore compensa automaticamente le variazioni di lunghezza del telo della tapparella nel tempo.

Protezione antigelo: il motore si arresta quando in fase di sollevamento della tapparella sente maggioresforzo causato dal ghiaccio.

Protezione della tapparella con arresto su ostacolo: arresto automatico quando il motore identifica un'ostacolo durante il movimento in discesa della tapparella (con cintini rigidi o blocchi antieffrazione).

Resistenza all'effrazione: resistenza al sollevamento quando il motore è a finecorsa basso e i catenaccioli sono inseriti.

PLUG & PLAY | ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO | ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO | SOMFY DRIVE CONTROL | ARRESTO CON BLOCCHI DI SICUREZZA

FOCUS | oximo short io

Attenzione: Non è possibile impostare i finecorsa manuali!

Oximo S io + Modulo Oximo io

Per il corretto funzionamento del motore è necessario l'uso di stoppers e cintini rigidi. Per tapparelle con larghezza minima di 425 mm. Elettronica esterna.





Ref	1130334	A

FOCUS | Funzione sole compatibile

Sunis II Wirefree io

Sensore solare senza fili



Ref	1818285	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

OXIMO IO | TAPPARELLA | EXTERIOR

OXIMO IO

Caratteristiche tecniche

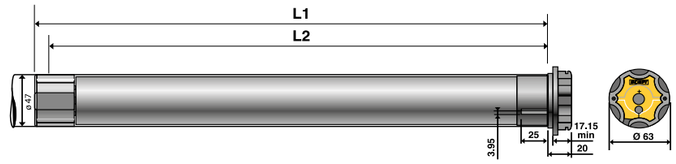

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
OXIMO io 6/17	555	590	6	17	24	90	50 x 1,5	1,80	1
OXIMO io 10/17	555	640	10	17	40	120	50 x 1,5	1,94	1
OXIMO io 15/17	605	640	15	17	60	140	50 x 1,5	2,04	1
OXIMO io 20/17	605	640	20	17	80	160	50 x 1,5	2,25	1
OXIMO io 30/17	655	660	30	17	120	240	50 x 1,5	2,55	1
OXIMO io 40/17	675	730	40	17	160	270	50 x 1,5	2,80	1
OXIMO io 50/12	655	660	50	12	200	240	50 x 1,5	1,25	5
OXIMO SHORT io 6/17	375	367	6	17	24	90	50 x 1,5	1,30	5

N.B.: Gli operatori Oximo io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo HO5VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Installazione

Installare OBBLIGATORIAMENTE stopper e cintini rigidi



CINTINO RIGIDO OCTOCLICK

Per profilo da 9 e 14 mm. Tubo ottagonale ø 60

Ref	9013193A 1 maglia	A
Ref	9013195A 2 maglie	A



ANTIEFFRAZIONE VAS

per stecca con profilo da 14mm

Ref	9840225 3 elementi	A
Ref	9840226 4 element	A



CORONA VAS

da ordinare 2 pezzi per ogni antieffrazione VAS

Ref	9840227 60mm	A
Ref	2003596 70mm	A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref	9015971	A
Ref	9014010 Solo terminale cavo	A

KIT OXIMO 40 WIREFREE RTS



Referenze

Ref 1025197	KIT OXIMO 40 WF RTS II 6/18	B
Ref 1025198	KIT OXIMO 40 WF RTS II 10/12	B

Caratteristiche

Il kit è composto da:
Un motore radio 12V RTS per tapparelle.
- Rallentamento delicato per proteggere la tapparella (soft stop & start)
- Gabbia elettronica di finecorsa.
- 4 modalità di regolazione: manuale / semiautomatico su - giù / automatico con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione).
- Ricevitore radio integrato RTS 433.42: Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti per la massima sicurezza.
- Compatibile con telecomandi sequenziali tipo Keygo, Keytis e tastiera a codice.
- Fornito con cavo, senza staffa e senza trasmettitore RTS.

Un pannello fotovoltaico in resina monocristallina da 3,2W.
Una batteria a 12V con tecnologia NimH (fornita carica):
- Capacità della batteria: 2200 mAh.
- Tempo massimo di conservazione (prima del primo utilizzo): 6 mesi a 20°C.
- Temperatura di funzionamento della batteria: da -20° a + 70°C.
- Opzionale: Soluzione di emergenza per ricaricare la batteria con il caricabatterie esterno (ref. 9015006).

Flash

5 ANNI GARANZIA

ø40 | IP44 | 12V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Installazione semplificata.
Nessun collegamento alla rete elettrica e al punto di controllo.
Non è necessaria la certificazione elettrica da parte dell'elettricista.
45 giorni di autonomia nel buio totale (2 cicli/giorno).
Durata del pannello: oltre 20 anni.
Durata della batteria: oltre 8 anni.
Soluzione universale : Utilizzare un secondo pannello solare in condizioni di scarsa luminosità.
Estetica: Un pannello di design e discreto per preservare l'estetica della facciata.

PLUG & PLAY

ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO

ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO

SOMFY DRIVE CONTROL

ARRESTO CON BLOCCHI DI SICUREZZA

FOCUS | App dedicata Somfy Solar



Somfy Solar App è disponibile per Android e iOS.

Motore autoalimentato ed ecologico progettato per le tapparelle, funziona con luce naturale ovunque, in qualsiasi condizione atmosferica e in qualsiasi momento.

Per voi, professionisti :
- Solar App, in 3 click la migliore soluzione solare per la vostra finestra!
- 3 volte più veloce da installare di una soluzione classica!
- Non c'è bisogno di un'autorizzazione elettrica.
- L'installazione è possibile in assenza dei proprietari dall'esterno.

E per i vostri clienti :
- Longevità
- Pannello: più di 20 anni.
- Batteria: più di 8 anni.
- Autonomia: 45 giorni nel buio totale
- Responsabile e sostenibile

Prodotti eco-progettati che soddisfano i criteri dell'Act for Green label (consumo di energia elettrica, imballaggio, durata di vita, riparabilità, riciclabilità e materie prime).

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

KIT OXIMO 40 WIREFREE RTS

Caratteristiche tecniche

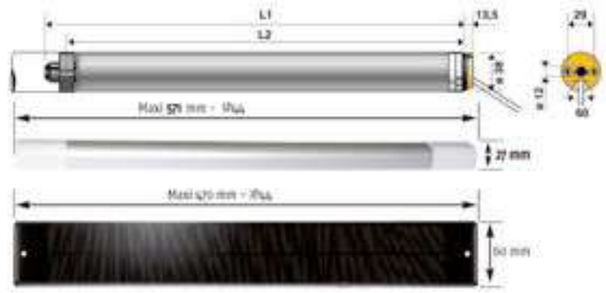



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
KIT OXIMO 40 WF RTS 6/18	453	433	6	18	24	2,00	40 x 1,5	0,66	1
KIT OXIMO 40 WF RTS 10/12	453	433	10	12	32	2,60	40 x 1,5	0,66	1

N.B.: Gli operatori Oximo 40 WireFree RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 0,4m bianco tipo H05VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2. *Garanzia batteria 2 anni.

SUGGERIMENTO | Il caricabatterie per la prima installazione

Per la prima installazione acquista anche il caricabatterie per non rischiare, con le batterie scariche, di non azionare il motore.



Caricabatterie

Ref 9015006	B



Pannello solare

Ref 9019219	B

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

ALTUS 40 RTS



Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA | ø40 | IP44 | 230V | connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1020125	ALTUS 40 RTS 3/30	A
Ref 1021368	ALTUS 40 RTS 4/16	A
Ref 1023316	ALTUS 40 RTS 9/16	A
Ref 1024171	ALTUS 40 RTS 13/10	A

Caratteristiche

Motore radio 230V RTS per tapparelle di piccole dimensioni.

Gabbia elettronica di finecorsa.
Finecorsa elettronici regolabili attraverso trasmettitori RTS
Ricevitore radio integrato 433,42 MHz RTS:
Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti per una maggior sicurezza.
Compatibile con tutti i trasmettitori radio RTS.
Comando a parete consigliato: Smoove RTS.
Compatibile con i sensori Eolis RTS, Sunis RTS e Soliris RTS.
Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella.

Benefici

Facile integrazione e installazione:

Testa rotonda per installazione più discreta.

Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.

Dimensioni ridotte per motorizzare le tapparelle più piccole.

Temperatura di esercizio: -20°C / + 60°C - da installare in un tubo orizzontale. Per un uso non continuo.

FOCUS | Opzioni di personalizzazione

Con l'Interfaccia LS40 / LT50 (9013763) e il Supporto LS40 / LT50 (9500659), trasformi il motore LS40 in LT50.
In questo modo puoi usare tutti gli adattatori e supporti della serie LT50/60.



Multiapplicazione:
Supporto con perno quadro 10x10mm

Motore semi-attrezzato LT 50



Motore equipaggiato LT 50



Motore testa LT 50



A | Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B | Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ALTUS 40 RTS

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
ALTUS 40 RTS 3/30	507	483	3	30	15	90	40 x 1,5	0,85	1
ALTUS 40 RTS 4/16	472	448	4	16	20	80	40 x 1,5	1,01	1
ALTUS 40 RTS 9/16	507	483	9	16	45	110	40 x 1,5	1,18	1
ALTUS 40 RTS 13/10	507	483	13	10	65	110	40 x 1,5	1,21	1

SUGGERIMENTO | UTILIZZO PER RULLO Ø50

Se hai bisogno di adattare questo motore su un rullo da 50 o superiori utilizza questo supporto e questo adattatore:





Supporto testa per Ø50

Ref 9500659	A

Adattatore per Ø50

Ref 9013763	A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

LS 40 WT



Flash

ø40 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1020147 LS 40 WT 3/30	A
Ref 1021383 LS 40 WT 4/16	A
Ref 1023329 LS 40 WT 9/16	A
Ref 1024185 LS 40 WT 13/10	B
Ref 1021376 LS 40 SHORT WT 4/16	A

Benefici

Facile integrazione e installazione:

Testa tonda per limitare l'ingombro

Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.

Centralizzazione :

Compatibile con gli automatismi Somfy come Animeo.

Caratteristiche

Motore cablato 230V per tapparelle.

Gabbia meccanica di fine corsa.
Capacità della gabbia: 40 giri.
Facile regolazione dei finecorsa tramite brugole.
Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella

FOCUS | Opzioni di personalizzazione

Con l'Interfaccia LS40 / LT50 (9013763) e il Supporto LS40 / LT50 (9500659), trasformi il motore LS40 in LT50.
In questo modo puoi usare tutti gli adattatori e supporti della serie LT50/60.



Multiapplicazione:
Supporto con perno quadro 10x10mm

Motore semi-attrezzato LT 50



Motore equipaggiato LT 50



Motore testa LT 50



A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LS 40 WT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LS 40 WT 3/30	469	448	3	30	15	90	40 x 1,5	1,19	1
LS 40 WT 4/16	442	421	4	16	20	80	40 x 1,5	0,88	1
LS 40 WT 9/16	469	448	9	16	45	110	40 x 1,5	1,06	1
LS 40 WT 13/10	468	448	13	10	65	110	40 x 1,5	1,07	1
LS 40 SHORT WT 4/16	398	377	4	16	20	80	40 x 1,5	0,94	1

N.B.: Gli operatori LS 40 WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | UTILIZZO PER RULLO Ø50

Se hai bisogno di adattare questo motore su un rullo da 50 o superiori utilizza questo supporto e questo adattatore:





Supporto testa per Ø50

Ref 9500659 A

Adattatore per Ø50

Ref 9013763 A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971 A

Ref 9014010 Solo terminale cavo A

ALTUS RS IO



Flash

ø50 - ø60 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1134061	ALTUS RS 50 io 6/12	A
Ref 1134062	ALTUS RS 50 io 10/12	A
Ref 1134063	ALTUS RS 50 io 20/12	A
Ref 1134064	ALTUS RS 50 io 30/12	A
Ref 1134065	ALTUS RS 50 io 40/12	A
Ref 1134066	ALTUS RS 50 io 50/12	A
Ref 1187012	ALTUS RS 60 io 55/17	B
Ref 1187013	ALTUS RS 60 io 70/17	A
Ref 1187014	ALTUS RS 60 io 85/17	B
Ref 1187015	ALTUS RS 60 io 100/12	A
Ref 1187016	ALTUS RS 60 io 120/12	B

Benefici

Visibilità in tempo reale grazie alla tecnologia io:

- Monitoraggio in tempo reale del funzionamento dalla sua installazione.

Aiuto per la regolazione :

Movimento della tapparella per confermare gli ordini inviati durante la regolazione.

Personalizzazione :

Possibilità di programmare una posizione preferita, accessibile semplicemente cliccando sul pulsante "my" del telecomando.

Breve movimento di slita/discesa per confermare i comandi inviati durante la fase di regolazione

Compatibile con TaHoma e Connexoon:

Caratteristiche

Motore radio io 230V per tapparelle da piccole a grandi dimensioni.
Gabbia elettronica di finecorsa.
Regolazione dei finecorsa tramite radiotrasmettitore io.
La posizione intermedia "preferita" può essere impostata tramite il tasto "my".
Ricevitore radio io integrato.
Radio tri-frequenza io 868-870Hz con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte con telecomandi a 2W.

NB: Motore specifico per tapparelle, non utilizzare per altre applicazioni

FOCUS |

Altus RS io, la tecnologia io entry level per la tapparella. Disponibile ampia gamma fino a 120Nm. Con Altus RS io puoi motorizzare tapparelle molto pesanti non gestibili con Oximo IO (max 50Nm)

FOCUS | Funzione sole compatibile

Sunis II Wirefree io

Sensore solare senza fili



Ref 1818285		B

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ALTUS RS IO

Caratteristiche tecniche

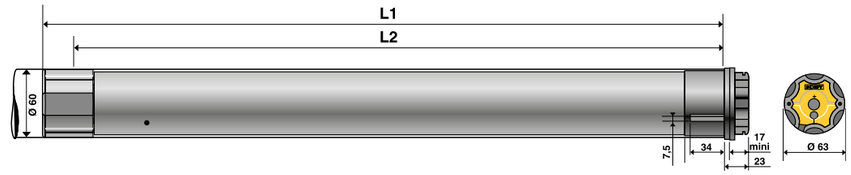

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
ALTUS RS 50 io 6/12	555	590	6	12	24 / ø50	90	50 x 1,5	2,52	5
ALTUS RS 50 io 10/12	555	590	10	12	40 / ø50	100	50 x 1,5	2,4	5
ALTUS RS 50 io 20/12	605	640	20	12	80 / ø50	140	50 x 1,5	2,7	5
ALTUS RS 50 io 30/12	605	640	30	12	120 / ø50	160	50 x 1,5	2,75	5
ALTUS RS 50 io 40/12	655	660	40	12	160 / ø50	240	50 x 1,5	3,2	5
ALTUS RS 50 io 50/12	655	660	50	12	200 / ø50	240	50 x 1,5	3,3	5
ALTUS RS 60 io 55/17	734	717	55	17	100 / ø63	290	63 x 1,5	4,18	1
ALTUS RS 60 io 70/17	734	717	70	17	222 / ø63	350	63 x 1,5	4,5	1
ALTUS RS 60 io 85/17	734	717	85	17	270 / ø63	400	63 x 1,5	4,7	1
ALTUS RS 60 io 100/12	734	717	100	12	317 / ø63	350	63 x 1,5	4,82	1
ALTUS RS 60 io 120/12	734	717	120	12	381 / ø63	400	63 x 1,5	5,03	1

N.B.: Gli operatori Altus RS 50 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 5 m bianco tipo HO5VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Gli operatori Altus RS 60 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 5 m bianco tipo HO5VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Aumentare la portata radio

Puoi aumentare la portata radio aggiungendo all'installazione il Repeater in tecnologia io



Repeater io

Utilizzato per trasmettere informazioni tra un punto di controllo feedback e un dispositivo io. Pensato per grandi installazioni o case con 3 o più piani. Ripete il segnale radio per aumentare la portata.
Massimo 3 ripetitori per installazione.

Ref 9014069		A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

ALTUS RTS



Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

ø50 - ø60 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1032503 ALTUS 50 RTS 6/17	B
Ref 1037504 ALTUS 50 RTS 10/17	A
Ref 1039438 ALTUS 50 RTS 15/17	B
Ref 1041479 ALTUS 50 RTS 20/17	A
Ref 1043288 ALTUS 50 RTS 25/17	B
Ref 1045393 ALTUS 50 RTS 30/17	A
Ref 1047239 ALTUS 50 RTS 35/17	B
Ref 1049499 ALTUS 50 RTS 40/17	A
Ref 1051321 ALTUS 50 RTS 50/12	A
Ref 1161114 ALTUS 60 RTS 55/17	B
Ref 1163101 ALTUS 60 RTS 70/17	A
Ref 1165099 ALTUS 60 RTS 85/17	B
Ref 1166047 ALTUS 60 RTS 100/12	B
Ref 1167037 ALTUS 60 RTS 120/12	B

Benefici

Cablaggio limitato :

Nessun cablaggio tra punto di comando e motore.

Aiuto per la regolazione :

Movimento della tapparella per confermare gli ordini inviati durante la regolazione.

Personalizzazione :

Possibilità di programmare una posizione preferita, accessibile semplicemente cliccando sul pulsante "my" sul controllo.

Caratteristiche

Motore radio 230V RTS universale. Adatto a tende e tapparelle.

Gabbia elettronica di finecorsa.
Ricevitore radio integrato 433,42 MHz RTS: Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti per una maggior sicurezza
Testa a stella 6 posizioni di orientamento della testa motore.
Memorizza fino a 12 punti di controllo o livelli di gruppo, inclusi 3 sensori RTS.
Compatibile con la gamma di trasmettitori RTS di Somfy.
Compatibile con i sensori Eolis 3D RTS, Eolis RTS, Sunis RTS, Soliris RTS.

FOCUS | Automatizzare la funzione del sole

Aggiungi all'installazione il sensore solare Sunis RTS e il telecomando Situo Soliris RTS.

La tapparella risponderà automaticamente al sole preservando la temperatura interna e dal telecomando sarà possibile attivare/disattivate la funzione automatica.







Sunis wirefree RTS

Sensore solare radio senza fili

Ref 9013075	A

Situo Soliris 1 RTS

Telcomdno con funzione del sole

Ref 1870537	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ALTUS RTS

Caratteristiche tecniche

Diametro 50



Diametro 60



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo ndivisibile
ALTUS 50 RTS 6/17	555	540	6	17	24 / ø 50	90	50 x 1,5	2,49	1
ALTUS 50 RTS 10/17	555	540	10	17	40 / ø 50	120	50 x 1,5	2,69	1
ALTUS 50 RTS 15/17	605	590	15	17	60 / ø 50	140	50 x 1,5	2,80	1
ALTUS 50 RTS 20/17	605	590	20	17	80 / ø 50	160	50 x 1,5	2,52	1
ALTUS 50 RTS 25/17	605	590	25	17	100 / ø 50	170	50 x 1,5	3,01	1
ALTUS 50 RTS 30/17	655	640	30	17	120 / ø 50	240	50 x 1,5	3,18	1
ALTUS 50 RTS 35/17	655	640	35	17	140 / ø 50	240	50 x 1,5	3,23	1
ALTUS 50 RTS 40/17	675	660	40	17	160 / ø 50	270	50 x 1,5	3,66	1
ALTUS 50 RTS 50/12	655	640	50	12	200 / ø 50	240	50 x 1,5	3,34	1
ALTUS 60 RTS 55/17	734	717	55	17	100 / ø 63	290	63 x 1,5	5,22	1
ALTUS 60 RTS 70/17	734	717	70	17	222 / ø 63	350	63 x 1,5	5,67	1
ALTUS 60 RTS 85/17	734	717	85	17	270 / ø 63	400	63 x 1,5	5,89	1
ALTUS 60 RTS 120/12	734	717	120	12	381 / ø 63	400	63 x 1,5	5,89	1

N.B.: Gli operatori Altus RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2, e guaina in gomma nera.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

ALTUS RTS | TAPPARELLA | EXTERIOR

ILMO 2 50 WT



Flash

ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1130485	ILMO 2 50 WT 6/17	A
Ref 1130492	ILMO 2 50 WT 10/17	A
Ref 1131261	ILMO 2 50 WT 15/17	B
Ref 1132191	ILMO 2 50 WT 20/17	B
Ref 1130127	ILMO 2 50 SHORT WT 6/17	A

Caratteristiche

Motore cablato 230V per tapparelle.

Regolazione eletronica dei finecorsa.
Capacità della gabbia: limitata a 3 minuti di funzionamento.
Regolazione automatica dei finecorsa attraverso stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione.
Cavo removibile attraverso un connettore con fissaggio a vite.

Benefici

Rapida messa in servizio:

Senza regolazione, la tapparella deve essere dotata di stopper e cintini rigidi o blocchi antieffrazione.

Si adatta a tutte le installazioni a capo:

Miglioramento della vita della tapparella grazie a Somfy Drive Control il motore compensa automaticamente le variazioni della lunghezza della tapparella nel corso degli anni.

Protezione antigelo:

Il motore si arresta in fase di salita se la tapparella è bloccata per il gelo.

Protezione dell'operatore in caso di arresto su ostacolo: arresto automatico in caso di rilevamento ostacolo in fase di abbassamento della tapparella.

PLUG & PLAY
Permette la regolazione automatica dei finecorsa (con stopper e cintino rigido o blocco antieffrazione).

CABLAGGIO IN PARALLELO
I motori possono essere collegati in parallelo sotto un unico pulsante (un comando per più operatori).

ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO
La tapparella si ferma da sola se incontra un ostacolo.

ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO
Il motore si ferma in caso di ghiaccio.

SOMFY DRIVE CONTROL
Analisi elettronica permanente della coppia del motore.Senza manutenzione. Finecorsa automatici e permanenti.

ARRESTO CON BLOCCHI DI SICUREZZA
Protezione della tapparella in presenza di catenaccioli di sicurezza.

BACK RELEASE
Allentamento della tensione del telo, al raggiungimento del finecorsa automatico in salita.

FOCUS | Collegamento in parallelo dei motori WT



N motori collegati in parallelo
≤
Corrente uscita fusibile (A)x0,7
Corrente assorbimento motore (vedi scheda tecnica)

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ILMO 2 50 WT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
ILMO 2 50 WT 6/17	505	490	6	17	24	90	50 x 1,5	1,72	5
ILMO 2 50 WT 10/17	505	490	10	17	40	120	50 x 1,5	1,85	5
ILMO 2 50 WT 15/17	525	510	15	12	60	140	50 x 1,5	1,93	5
ILMO 2 50 WT 20/17	555	540	20	17	80	160	50 x 1,5	2,15	5
ILMO 2 50 Short WT 6/17	367	375	6	17	-	90	50 x 1,5	1,30	5

N.B.: Gli operatori Ilmo WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Verificare sempre la compatibilità tra l'operatore Ilmo WT e il prodotto portante insieme all'ufficio tecnico di Somfy Italia.

SUGGERIMENTO | Centini rigidi LOCK TO PLAY

Ottieni prestazioni migliori con l'utilizzo dei cintini rigidi lock to play



Cintino rigido lock to play

Cinitini rigidi con anello di fissaggio.
Da ordinare 2 anelli per ogni cintino.

Ref 1780757A	rullo 40/60 ott	A
Ref 1780758A	rullo 40 ott	A
Ref 1780759A	rullo 60 ott	A

Anello di fissaggio lock to play

Ref 1780760A	rullo 40 ott	A
Ref 1780762A	rullo 60 ott	A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

ILMO 2 WT | TAPPARELLA | EXTERIOR

OXIMO WT



Flash

ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1032575	OXIMO WT 6/17	A
Ref 1037579	OXIMO WT 10/17	A
Ref 1039491	OXIMO WT 15/17	A
Ref 1041526	OXIMO WT 20/17	A
Ref 1045446	OXIMO WT 30/17	A
Ref 1049541	OXIMO WT 40/17	A

Benefici

Motore collegabile in parallelo fino ad un massimo di 3 operatori.

Regolazione automatica dei finecorsa elettronici (non è necessario mettere mano all'interno del cassonetto) trammite utilizzo cavo prova motore somfy.

Vasta gamma di coppie: da 6NM a 40NM.

Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Funzione di rilevamento ostacoli integrata: il motore identifica l'ostacolo e si arresta sia in fase di salita che in fase di discesa.

Caratteristiche

Protezione automatica del telo: arresto immediato del telo in caso di ghiaccio o catenaccioli inseriti.
Nessuna necessità di accedere alla testa dell'operatore per regolare i finecorsa.
Controllo automatico mensile dello stato di funzionamento.
Possibilità di collegare in parallelo più operatori.
Compatibile con la gamma di sistemi di comando e automatismi WT.

PLUG & PLAY

CABLAGGIO IN PARALLELO

ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO

ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO

SOMFY DRIVE CONTROL

ARRESTO CON BLOCCHI DI SICUREZZA

FOCUS | Programmazione di Oximo WT

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

OXIMO WT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
OXIMO WT 6/17	555	590	6	17	24	90	50 x 1,5	1,80	1
OXIMO WT 10/17	555	640	10	17	40	120	50 x 1,5	1,94	1
OXIMO WT 15/17	605	640	15	17	60	140	50 x 1,5	2,04	1
OXIMO WT 20/17	605	640	20	17	80	160	50 x 1,5	2,25	1
OXIMO WT 30/17	655	660	30	17	120	240	50 x 1,5	2,67	1
OXIMO WT 40/17	675	730	40	17	160	270	50 x 1,5	2,94	1

N.B.: Gli operatori Oximo WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 3m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna proteggere sotto guaina secondo norme vigenti.

SUGGERIMENTO | Come rendere Radio il motore Cablato



RICEVITORE IZYMO IO SHUTTER
Ref 1822660 A

+



SMOOVE ORIGIN IO
Ref 1811066 A

=



F_MICRO RICEVIT.RTS TAPPARELLE
Ref 2401162 A

+



SMOOVE ORIGIN RTS
Ref 1810880 A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

OXIMO WT | TAPPARELLA | EXTERIOR

LT50 HIPRO WT 12



Flash

WIRED TECHNOLOGY

5 ANNI GARANZIA

ø50 | IP44 | 230V

Referenze per barchette da 5 motori per coppia

Ref 1035020 LT50 HIPRO WT 8/12	A
Ref 1037054 LT50 HIPRO WT 10/12	A
Ref 1039044 LT50 HIPRO WT 15/12	A
Ref 1041045 LT50 HIPRO WT 20/12	A
Ref 1045037 LT50 HIPRO WT 30/12	A
Ref 1049054 LT50 HIPRO WT 40/12	A

Benefici

Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
Pack da 100 pezzi disponibile su richiesta

Referenze singole per 1 motore

Ref 1037052 LT50 HIPRO WT 10/12	B
Ref 1041046 LT50 HIPRO WT 20/12	A
Ref 1045034 LT50 HIPRO WT 30/12	A
Ref 1049050 LT50 HIPRO WT 40/12	A

SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT con Motor Controller 4AC

Per la centralizzazione di motori WT è necessario usare centraline dedicate come la serie Animeo o Inteo.
La serie Animeo Motor Controller permette di usare pulsanti di comando serie civile (BTicino,Vimar, ecc.).

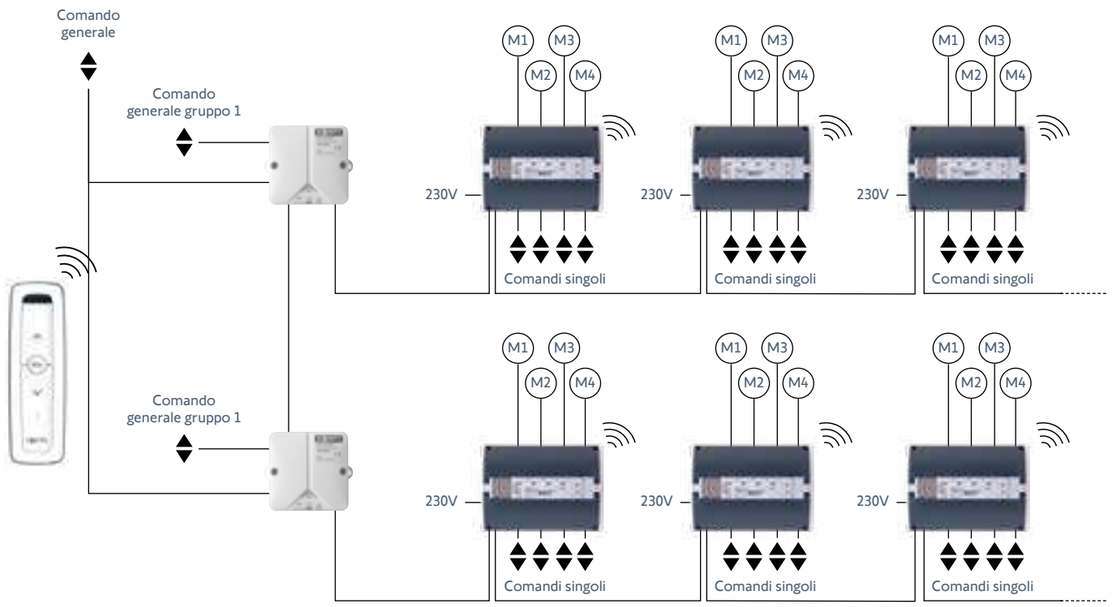

SITUO 1 RTS

Ref 1870405	A

MODULO RADIO RTS

Ref 1860105	A

COMANDO DI SOTTOGRUPPO

Ref 1810392	B

MOTOR CONTROLLER 4AC

Ref 1860049	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 HIPRO WT 12

Caratteristiche tecniche

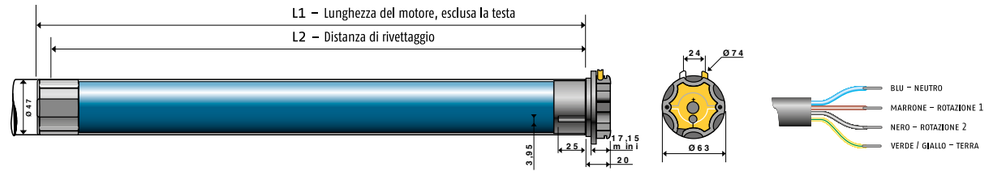

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo ndivisibile
LT50 HIPRO WT 8/12	505	490	8	12	32	90	50 x 1,5	1,72	5
LT50 HIPRO WT 10/12	505	490	10	12	40	100	50 x 1,5	1,72	5
LT50 HIPRO WT 15/12	525	510	15	12	60	120	50 x 1,5	1,72	5
LT50 HIPRO WT 20/12	525	510	20	12	80	140	50 x 1,5	1.95	5
LT50 HIPRO WT 30/12	555	540	30	12	120	160	50 x 1,5	2,15	5
LT50 HIPRO WT 40/12	605	590	40	12	160	240	50 x 1,5	2,55	5

NB. La portata teorica non va confusa con il peso della tapparella o della tenda da installare. Questi operatori vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 mt. in PVC bianco tipo H05WF a 4 conduttori con sezione dei fili di 0,74 m2 da proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

FOCUS | Vantaggi del 12 giri

Maggiore silenziosità di funzionamento e minore sollecitazione del telo durante il sollevamento

SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT

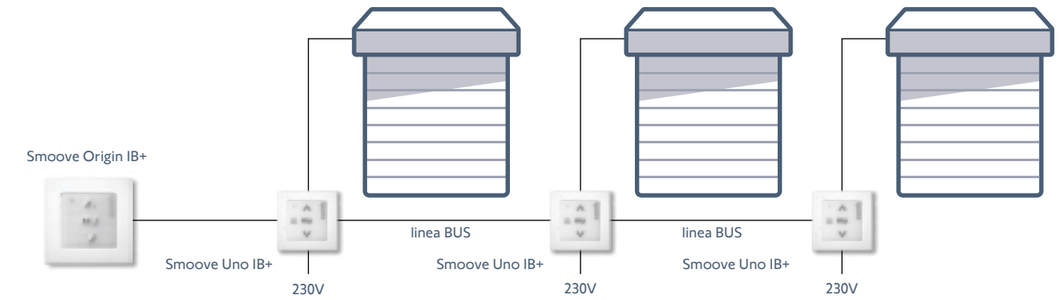

SMOOVE ORIGIN IB+

Ref 1811272	A

SMOOVE UNO IB+

Ref 1811203	B

+ CORNICE SMOOVE

Ref 9015022 Pure	A

SUGGERIMENTO | Accessori

Ricevitore platine RTS

Per cassonetto tapparella.



Ref 1810315	A

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

LT50 HIPRO WT 12 GIRI | TAPPARELLA | EXTERIOR

LT50 HIPRO WT 17



Flash

ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1032050	LT50 HIPRO WT 6/17	A
Ref 1037062	LT50 HIPRO WT 10/17	A
Ref 1039052	LT50 HIPRO WT 15/17	A
Ref 1041057	LT50 HIPRO WT 20/17	A
Ref 1043038	LT50 HIPRO WT 25/17	A
Ref 1045041	LT50 HIPRO WT 30/17	A
Ref 1049066	LT50 HIPRO WT 40/17	A
Ref 1051029	LT50 HIPRO WT 50/12	A

Caratteristiche

Motore cablato 230V per tapparelle.
Regolazione finecorsa meccanico attraverso due pulsanti posti sulla testa del motore.
Capacità della gabbia: 46 giri.
Fornito con un cavo VVF bianco a 4 conduttori da 2,5 m,
senza adattamento e senza supporto.

Benefici

Regolazioni rapide:
Regolazione dei finecorsa semplicemente premendo i pulsanti.
Azioni di manutenzione rapida:
Il cavo può essere estratto rapidamente.
Operatore universale:
Questo motore può essere utilizzato con tutti i tipi di tapparelle.

SENSO DI ROTAZIONE

Il lato arrotondato dei tasti, indica il senso di rotazione corrispondente di finecorsa.



SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT con Motor controlle 1AC

Per la centralizzazione di motori WT è necessario usare centraline dedicate come la serie Animeo o Inteo.
La serie Animeo Motor Controller permette di usare pulsanti di comando serie civile (BTicino,Vimar, ecc.).

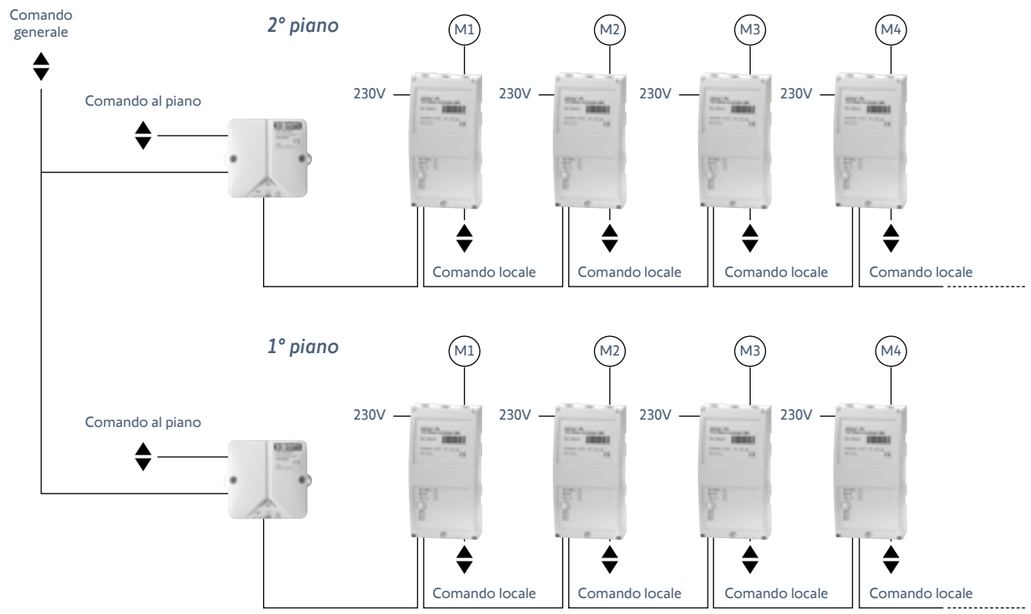

COMANDO DI SOTTOGRUPPO		
Ref 1810392		A

MOTOR CONTROLLER 1AC		
Ref 1860121		A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 HIPRO WT 17 GIRI | TAPPARELLA | EXTERIOR

LT50 HIPRO WT 17

Caratteristiche tecniche

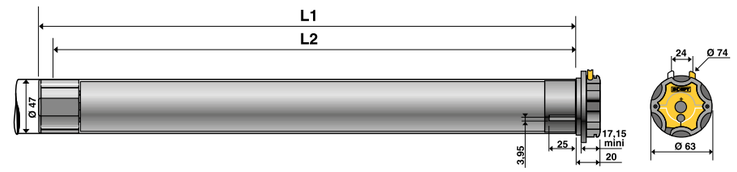

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LT50 HIPRO WT 6/17	505	490	6	17	24	90	50 x 1,5	1,72	1
LT50 HIPRO WT 10/17	525	510	10	17	40	120	50 x 1,5	1,85	1
LT50 HIPRO WT 15/17	525	510	15	17	60	140	50 x 1,5	2,15	1
LT50 HIPRO WT 20/17	555	540	20	17	80	160	50 x 1,5	2,15	1
LT50 HIPRO WT 25/17	555	540	25	17	100	170	50 x 1,5	2,15	1
LT50 HIPRO WT 30/17	605	590	30	17	120	240	50 x 1,5	2,55	1
LT50 HIPRO WT 40/17	655	640	40	17	160	270	50 x 1,5	2,8	1
LT50 HIPRO WT 50/12	605	590	50	12	200	240	50 x 1,5	2,55	1

N.B.: Gli operatori LT 50 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti

SUGGERIMENTO | Azionare un motore cablato tramite telecomando io





RICEVITORE IZYMO IO SHUTTER		
Ref 1822660		A

TELIS 1 IO		
Ref 1870314		A

SUGGERIMENTO | Accessori

Ricevitore platine RTS

Per cassonetto tapparella.



Ref 1810315		A

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

LT60 HIPRO WT

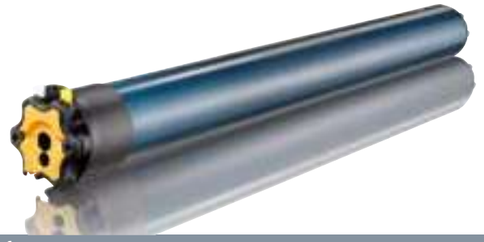

Flash

ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1161011 LT60 HIPRO WT 55/17	A
Ref 1162023 LT60 HIPRO WT 60/12	A
Ref 1163010 LT60 HIPRO WT 70/17	A
Ref 1164021 LT60 HIPRO WT 80/12	A
Ref 1165008 LT60 HIPRO WT 85/17	A
Ref 1166025 LT60 HIPRO WT 100/12	A
Ref 1167017 LT60 HIPRO WT 120/12	A

Benefici

Regolazioni rapide:

Regolazione dei finecorsa semplicemente premendo i pulsanti.

Azioni di manutenzione rapida:

Il cavo può essere scollegato rapidamente.

Operatore universale:

Questo motore può essere utilizzato con i tipi di tapparelle.

Caratteristiche

Motore cablato 230V per tapparelle.

Regolazione finecorsa meccanico attraverso due pulsanti posti sulla testa del motore
Capacità gabbia: 36 rpm.
Fornito con un cavo VVF bianco a 4 conduttori
2,5 m, senza adattatori e senza supporto.

SENSO DI ROTAZIONE

Il lato arrotondato dei tasti, indica il senso di rotazione corrispondente di finecorsa.



FOCUS | Programmazione di motore WT

Segui il video tutorial passo passo.

LT60 HIPRO WT | TAPPARELLA | EXTERIOR

LT60 HIPRO WT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LT60 HIPRO WT S 55/17	614	597	55	17	174	290	63 x 1,5	4,17	1
LT60 HIPRO WT 60/12	614	597	60	12	190	240	63 x 1,5	3,92	1
LT60 HIPRO WT 70/17	659	642	70	17	222	350	63 x 1,5	4,59	1
LT60 HIPRO WT 80/12	614	597	80	12	254	290	63 x 1,5	4,19	1
LT60 HIPRO WT 85/17	659	642	85	17	270	400	63 x 1,5	4,45	1
LT60 HIPRO WT 100/12	659	642	100	12	317	350	63 x 1,5	4,45	1
LT60 HIPRO WT 120/12	659	642	120	12	381	400	63 x 1,5	4,45	1

N.B.: Gli operatori LT 60 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Come rendere Radio un motore Cablato





WIRED TECHNOLOGY = io

RICEVITORE IZYMO IO SHUTTER
Ref 1822660 A

+

SMOOVE ORIGIN IO
Ref 1811066 A





WIRED TECHNOLOGY = RTS

F_MICRO RICEVIT.RTS TAPPARELLE
Ref 2401162 A

+

SMOOVE ORIGIN RTS
Ref 1810880 A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 CSI RTS

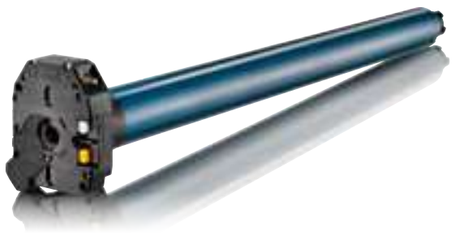

Flash

ø50 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1041109	LT50 CSI RTS 20/17	A
Ref 1045227	LT50 CSI RTS 30/17	A
Ref 1049078	LT50 CSI RTS 40/12	A
Ref 1051108	LT50 CSI RTS 50/12	A

Caratteristiche

Motore radio 230V RTS per tapparelle.
Gabbia per finecorsa meccanico.
Capacità gabbia: 34 rpm
Uscita dei pulsanti di finecorsa paralleli all'asse CSI
La posizione intermedia "preferita" può essere impostata tramite il tasto "my" del telecomando.
Perno esagonale da 6mm per l'innesto dell'asta di soccorso
Rapporto di riduzione 1 / 27e.
Ricevitore radio integrato 433,42 MHz RTS: Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti per una maggior sicurezza
Memorizza fino a 12 trasmettitori, inclusi 3 sensori RTS.
Compatibile con i trasmettitori RTS di Somfy e con i sensori Eolis 3D RTS, Eolis RTS, Sunis RTS, Soliris RTS.
Fornito con un cavo VVF bianco a 3 conduttori da 2,5 m, senza adattatori e senza supporto.

Benefici

Installazione e manutenzione rapida e intuitiva:

Regolazione dei finecorsa tramite pulsanti.

Cavo rimovibile per una facile manutenzione.

Sicurezza d'uso:

Il comando di emergenza integrato consente di pilotare il motore in caso di mancanza di corrente.

Comfort di utilizzo grazie al ricevitore radio integrato:

Controllo remoto attraverso TaHoma Box o Connexoon Window RTS

SENSO DI ROTAZIONE

Le frecce stampate sulla testa del motore, indicano il senso di rotazione corrispondente al tasto bianco e giallo di finecorsa.



FOCUS | Accessori compatibili



USCITA CASSONETTO **ORIZZONTALE**

L=315 mm

Ref 9685182	cardano	A
Ref 9685181	doppio cardano	A



SUPPORTO LT/CSI

Da abbinare a supporti per operatori LT 50/60
Con molla 9206033. Coppia max: 85 Nm
Con molla 9910002. Coppia max: 120 Nm

Ref 9910051		A



MOLLA

Coppia max: 85 Nm

Ref 9910002	Max: 120 Nm	A
Ref 9206033	Max: 85 Nm	A



USCITA CASSONETTO VERTICALE

Completo di innesto a baionetta L=260 mm

Ref 9685179	con anello	A



USCITA CASSONETTO

Esagonale da 7 mm
L=315 mm a 60° con anello
L=260 mm baionetta con cardano
L=315 mm senza baionetta con cardano

Ref 9685183	L=315 mm	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

C Non sono prodotti a stock. Trattasi di articoli prodotti su misura a seguito di specifica configurazione.

LT50 CSI RTS

Caratteristiche tecniche

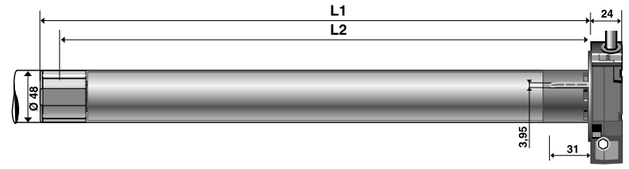



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LT50 CSI RTS 20/17	774	759	20	17	80	160	50 x 1,5	2,96	1
LT50 CSI RTS 30/17	774	759	30	17	120	240	50 x 1,5	3,21	1
LT50 CSI RTS 40/12	774	759	40	12	160	240	50 x 1,5	3,68	1
LT50 CSI RTS 50/12	774	759	50	12	200	240	50 x 1,5	3,21	1

N.B.: Gli operatori LT 50 CSI RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2, e guaina in gomma nera.

SUGGERIMENTO | Regolazione finecorsa con tasti difficilmente raggiungibili

Aggiungi questi 2 accessori per poter regolare i finecorsa del motore anche quando i tasti di regolazione, sono difficilmente raggiungibili.



=

Supporto operatore

Le aste di prolunga vengono posizionate tra la testa del motore ed il supporto



Ref 9910040		A

+

Prolunghe regolazione finecorsa

Per accedere ai pulsanti di regolazione da una posizione di 180°. Da abbinare con supporto 9910040



Ref 9910019		A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

LT50 CSI / LT60 CSI WT

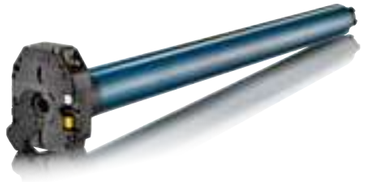

Flash



ø50 - ø60 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1037004	LT50 CSI WT 10/17	B
Ref 1041005	LT50 CSI WT 20/17	B
Ref 1041001	LT50 CSI WT 20/12	B
Ref 1045004	LT50 CSI WT 30/17	A
Ref 1045001	LT50 CSI WT 30/12	A
Ref 1049011	LT50 CSI WT 40/17	A
Ref 1049003	LT50 CSI WT 40/12	A
Ref 1051000	LT50 CSI WT 50/12	A
Ref 1161000	LT60 CSI WT 55/17	A
Ref 1163001	LT60 CSI WT 70/17	A
Ref 1164003	LT60 CSI WT 80/12	A
Ref 1165000	LT60 CSI WT 85/17	A
Ref 1166002	LT60 CSI WT 100/12	A
Ref 1167003	LT60 CSI WT 120/12	A

Benefici

Installazione e manutenzione rapida e intuitiva:

- Regolazione dei finecorsa tramite pulsanti.
- Cavo rimovibile per una facile manutenzione.

Sicurezza d'uso:

Il comando di emergenza integrato consente di assumere il controllo del motore in caso di mancanza di corrente.

SENSO DI ROTAZIONE

Le frecce stampate sulla testa del motore, indicano il senso di rotazione corrispondente al tasto bianco e giallo di finecorsa.



Caratteristiche

Motore cablato 230V con comando di emergenza.
Gabbia per finecorsa meccanico.
Capacità della gabbia: 34 giri.
Uscita dei finecorsa paralleli all'asse CSI

FOCUS | Accessori compatibili



USCITA CASSONETTO **ORIZZONTALE**

L=315 mm

Ref 9685182	cardano	A
Ref 9685181	doppio cardano	A



SUPPORTO LT/CSI

Da abbinare a supporti per operatori LT 50/60
Con molla 9206033. Coppia max: 85 Nm
Con molla 9910002. Coppia max: 120 Nm

Ref 9910051		A



MOLLA

Coppia max: 85 Nm

Ref 9910002	Max: 120 Nm	A
Ref 9206033	Max: 85 Nm	A



USCITA CASSONETTO VERTICALE

Completo di innesto a baionetta L=260 mm

Ref 9685179	con anello	A



USCITA CASSONETTO

Esagonale da 7 mm
L=315 mm a 60° con anello
L=260 mm baionetta con cardano
L=315 mm senza baionetta con cardano

Ref 9685183	L=315 mm	A
Ref 9685174	L=315 mm	C

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 CSI / LT60 CSI WT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LT50 CSI WT 10/17	544	529	10	17	40	120	50 x 1,5	2,76	1
LT50 CSI WT 20/17	594	579	20	17	80	160	50 x 1,5	2,76	1
LT50 CSI WT 20/12	594	579	20	12	80	160	50 x 1,5	1,67	1
LT50 CSI WT 30/17	594	579	30	17	120	240	50 x 1,5	1,32	1
LT50 CSI WT 30/12	594	579	30	12	120	240	50 x 1,5	1,45	1
LT50 CSI WT 40/17	664	649	40	17	160	270	50 x 1,5	3,38	1
LT50 CSI WT 40/12	664	649	40	12	160	270	50 x 1,5	3,69	1
LT50 CSI WT 50/12	594	579	50	12	200	240	50 x 1,5	3,09	1
LT60 CSI WT 55/17	646	630	55	17	174	290	63 x 1,5	4,91	1
LT60 CSI WT 70/17	681	665	70	17	222	350	63 x 1,5	5,31	1
LT60 CSI WT 80/12	646	630	80	12	254	290	63 x 1,5	5,61	1
LT60 CSI WT 85/17	681	665	85	17	270	400	63 x 1,5	5,52	1
LT60 CSI WT 100/12	681	665	100	12	317	350	63 x 1,5	6,10	1
LT60 CSI WT 120/12	681	665	120	12	381	400	63 x 1,5	6,27	1

NB: Gli operatori vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo HO5VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Utilizzo dell'asta di soccorso

ATTENZIONE: Utilizzare l'asta di soccorso solo a motore disalimentato.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

LT50 / LT60 CSI WT | TAPPARELLA | EXTERIOR

PERSIANE | GUIDA ALLA SCELTA





	YSLO FLEX IO	YSLO CUSTOM IO
	KIT CON CARTER ESTENSIBILE(PER COPRIRE CIRCA L'80% DELLE PERSIANE)	SOLUZIONE PERSONALIZZATA
Larghezze motorizzabili		
1 anta	590 → 1000 mm	440 → 1000 mm
2 ante	880 → 1520 mm	700 → 2000 mm
2 ante (a libro)	non disponibile	800 → 1285 mm
3 ante (a libro + standard)	non disponibile	1200 → 1925/2100 mm *(previa verifica con uff. tecnico Somfy)*
4 ante (doppia anta a libro)	non disponibile	1600 → 2400 mm
Altezza massima della persiana	Max 2300 mm	Max 3000 mm
Superficie massima per anta	Max 2 m^2	Max 2 m^2
Peso massimo per anta	Max 40 kg	Max 40 kg
Profondità minima per alloggio motore	Minimo 145 mm * 105 mm con braccio B100	Minimo 120 mm con compasso (ante a libro) 150 mm
Posizionamento del motore	nella parte alta della finestra	nella parta alta della finestra / metà altezza* / sul davanzale* *con accessorio specifico
Colori disponibili		
Carter	○ ● bianco - marrone	 RAL standard 7016 3004 8014 1015 9016 possibilità di personalizzazione con qualsiasi RAL* con sovrapprezzo
Bracci e Runner	○ ● bianco - nero	RAL disponibili : 9016-8014-9005 possibilità di personalizzazione con qualsiasi RAL* con sovrapprezzo
Punto di comando		
Trasmettitore compreso nel Kit	Smoove O/C io	da acquistare separatamente
Fattibilità		
Quote da verificare / rilevare	Rilievo esatto delle quote nel caso di B100	Compilare il modulo ordine ed inviarlo per verifiche a : tecnico.italia@somfy.com

PERSIANE | GUIDA ALLA SCELTA

Installazione e uso dei motori Somfy

I motori Somfy aprono e chiudono le persiane in modo delicato e silenzioso.

Si integrano discretamente nel telaio della finestra. Grazie alle loro dimensioni compatte e alla forma accuratamente progettata, **non limitano in alcun modo la luminosità.**

I motori Somfy sono azionati elettricamente da un comando a parete o a distanza, che attiva il sistema di automazione, noltre, il motore si arresta automaticamente in caso di ostacolo, al fine di proteggere le ante.

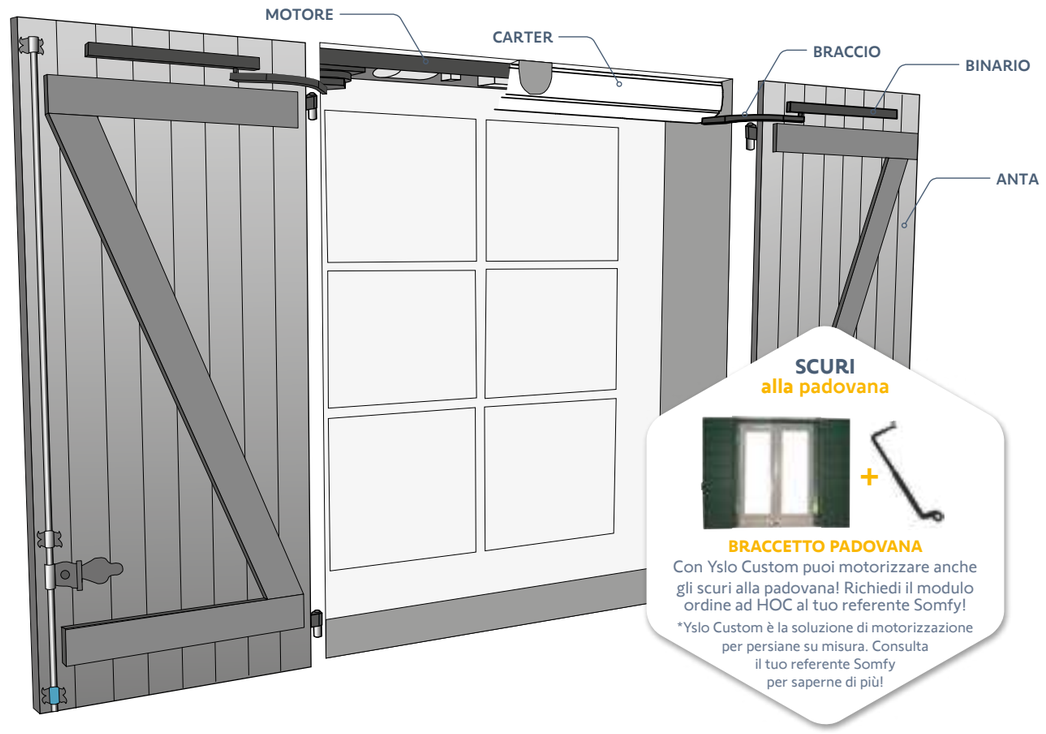

I diversi tipi di persiane a battente

I motori Somfy possono essere utilizzati con tutti i tipi di persiane battenti nuove ed esistenti (legno, alluminio o PVC).

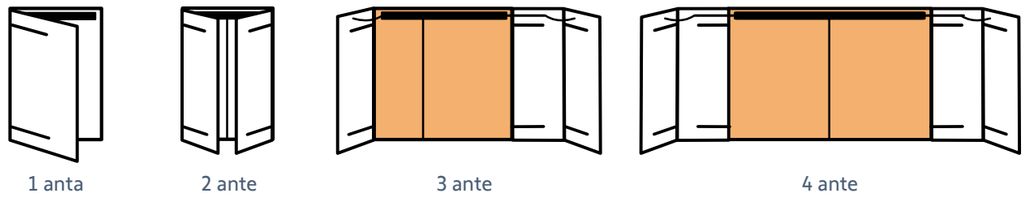

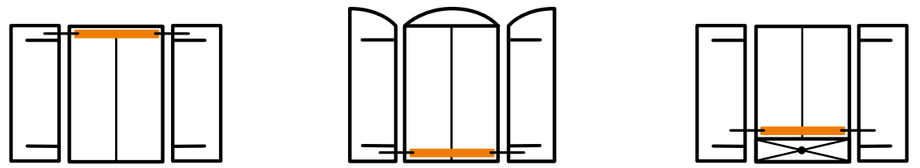

KIT YSLO FLEX IO



Flash

IP24 | 230V

Referenze per 1 anta: da 590 a 1.000 mm

Ref 1240177 CARTER BIANCO + BRACCI NERI	A
Ref 1240179 CARTER MARRONE + BRACCI NERI	A
Ref 1240178 CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI	A
Referenze SLIM con braccetto B100 per ingombri minimi 105 mm	
Ref 1240183 CARTER BIANCO + BRACCI NERI	A
Ref 1240185 CARTER MARRONE + BRACCI NERI	A
Ref 1240184 CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI	A

Referenze per 2 ante: da 880 a 1.520 mm

Ref 1240174 CARTER BIANCO + BRACCI NERI	A
Ref 1240176 CARTER MARRONE + BRACCI NERI	A
Ref 1240175 CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI	A
Referenze SLIM con braccetto B100 per ingombri minimi 105 mm	
Ref 1240180 CARTER BIANCO + BRACCI NERI	A
Ref 1240182 CARTER MARRONE + BRACCI NERI	A
Ref 1240181 CARTER BIANCO + BRACCI BIANCHI	A

Caratteristiche

Kit completo pronto per l'installazione per persiane ad una o due ante.

Colore:
- carter marrone: bracci neri
- carter bianco: bracci neri o bianchi

Il rilevamento di un ostacolo durante il movimento provoca l'arresto e conseguente inversione di rotazione del motore; nessuno sforzo sulle ante.

Il freno motore offre un'ottima tenuta delle ante in posizione di chiusura.

- Contiene Smoove O/C io con cornice bianca
- Compatibilità sensori sole/vento

Benefici

Kit pronto per l'installazione:
- Installazione eseguibile da una sola persona
- Tempo di installazione 60 minuti
- Nuovo design per una più facile installazione:
- Motori più leggeri.
- Montaggio del motore semplificato: finecorsa automatici.
- Non è necessario aprire il carter per programmare il motore (regolazione dal punto di comando).

Estetica e discrezione
- 2 colori del motore disponibili.
- Alloggiamento profilato per ottimizzare la luce diurna

Prestazioni evolute per la sicurezza e protezione delle ante per una maggiore longevità.

Comfort
- Gestione da telecomando, comando a parete senza fili e smartphone (tramite TaHoma e Connexoon).

Chiusura ammortizzata sempre perfetta: 2 motori indipendenti e coordinati
- Batteria opzionale.

SIMULAZIONE DI PRESENZA* | ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO | ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO | ANTI MANOMISSIONE

*CON L'AGGIUNTA DI AUTOMATISMI SPECIFICI

Tutorial di installazione

FOCUS | Contenuto del kit Yslo Flex io

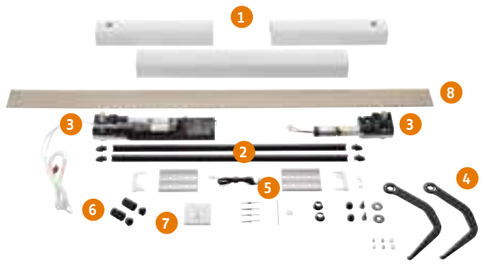

1. Carter di chiusura
2. Runner e tappi di chiusura
3. Modulo meccanico ed elettromeccanico
4. **Bracci standard** con connessione esagonale al motore
5. cavo motore, protezione uscita cavo e supporto motore
6. Stopper
7. **Comando a parete Smoove O/C io INCLUSO!**
8. Sagoma allineamento motori

FOCUS | Contenuto del kit Yslo Flex SLIM io

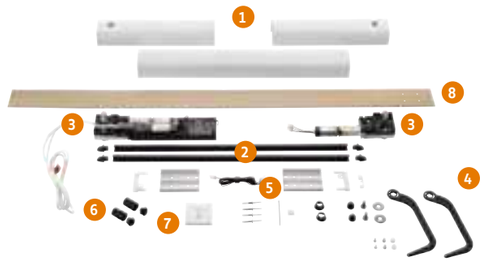

1. Carter di chiusura
2. Runner e tappi di chiusura
3. Modulo meccanico ed elettromeccanico
4. **Bracci B100** con connessione esagonale al motore
5. cavo motore, protezione uscita cavo e supporto motore
6. Stopper
7. **Comando a parete Smoove O/C io INCLUSO!**
8. Sagoma allineamento motori

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

KIT YSLO FLEX IO

Caratteristiche tecniche

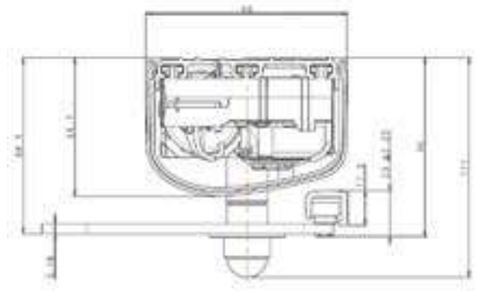

Connessione operatore braccio	esagonale
Alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Batteria	Opzionale
Velocità di apertura	1,4 giri per minuto
Consumo in stand by	<0,5W
Antenna	integrata
Cavo	3 m, 2 conduttori 0,75 mm²
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Isolamento	classe II
Grado di protezione	IP 24
Coppia nominale	4 Nm
Potenza massima assorbita	50 W
N. max. di punti di comando io	9
N. max. di sensori io	3

QUOTE INSTALLATIVE | Persiane a battente

Utilizza questo abaco per verificare le misure e convalidare la scelta del kit Yslo Flex io

Lt 1 ANTA : da 590 mm a 1000 mm - Lt 2 ANTE : da 880 mm a 1.520 mm Altezza massima del battente: 2.300 mm - Superficie massima: 2 m² per anta

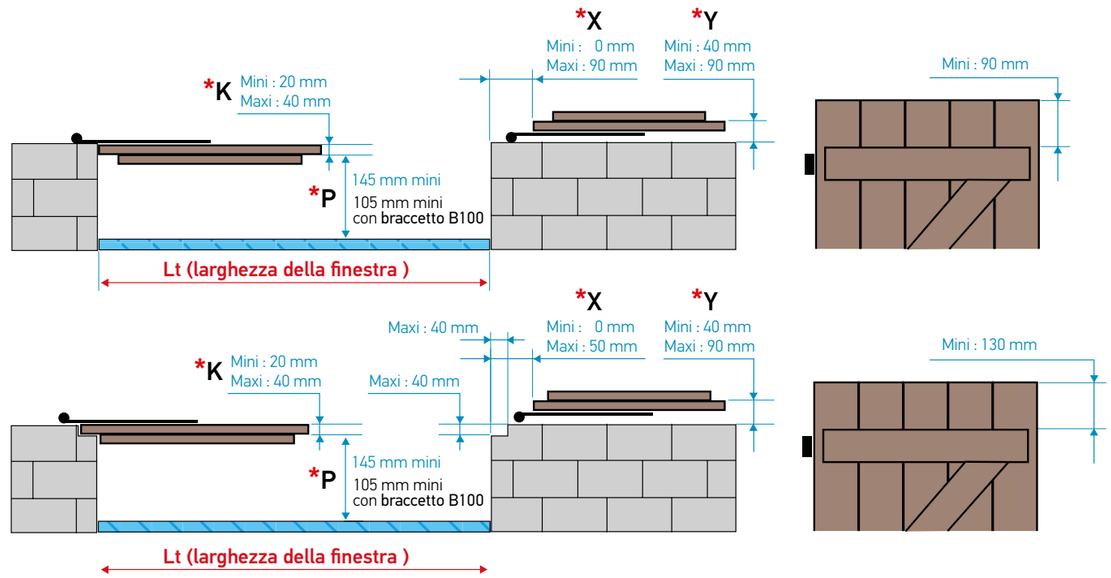

* In caso di utilizzo Braccetto B100 è necessario rilevare le quote esatte (K - X - Y - P) e comunicarle a: tecnico.italia@somfy.com in modo che Somfy possa procedere con la verifica di fattibilità dell'installazione. Procedere con questa verifica prima di ordinare il prodotto.

YSLO FLEX RTS | EXTERIOR

YSLO CUSTOM IO



Flash

5 ANNI GARANZIA

connects with Somfy TaHoma

IP24 | **230V**

Referenze per 1 anta: da 440 a 1.000 mm

Ref 1240188	NORMALE	C
Ref 1240189	OPZIONALE**	C
Ref 1240202	PADOVANA*	C

Referenze per 2 ante: da 700 a 2.000 mm

Ref 1240186	NORMALE	C
Ref 1240187	OPZIONALE**	C
Ref 1240200	PADOVANA*	C

**Comprende accessori speciali per persiane alla padovana*

***Per colori non standard e/o accessori particolari*

Caratteristiche

Motore personalizzato secondo le specifiche quote rilevate, persiane da 1 fino a 4 battenti(2 + 2 a libro). Installazioni possibili: nella parte superiore del foro finestra, a metà altezza e su davanzale con accessori specifici.

Colori Standard del Carter : Bianco RAL 9016, Marrone RAL 8014, Avorio RAL 1015, Grigio RAL 7016 e Rosso RAL 3004. Colori standard di Bracci e runner : Bianco RAL 9016, Nero RAL 9005 e Marrone RAL 8014.

Il rilevamento di un ostacolo durante il movimento provoca l'arresto e conseguente inversione di rotazione del motore; nessuno sforzo sulle ante

Il freno motore offre un'ottima tenuta delle ante in posizione di chiusura. Compatibile con automatismi sole/vento. Testato per 15000 cicli. Fornito con un cavo di 3 metri (2 x 0,75 mm2).

Su misura

Tempi di consegna:

YSLO NORMALE: 30 gg lavorativi
YSLO con accessori opzionali, colorazioni non standard o padovana : 45 gg lavorativi

Benefici

Estetica e discrezione

- Vasta gamma di colori RAL disponibili
- Alloggiamento profilato per ottimizzare la luce diurna

Prestazioni evolute per la sicurezza e protezione delle ante per una maggiore longevità.

Comfort

- Gestione da telecomando, comando a parete senza fili e smartphone

Chiusura ammortizzata sempre perfetta: 2 motori indipendenti e coordinati

- Batteria opzionale ref. 9001001

SIMULAZIONE DI PRESENZA* | ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO | ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO | ANTI MANOMISSIONE

Colori standard | CARTER

Grigio RAL 7016 | Rosso RAL 3004 | Marrone RAL 8014 | Avorio RAL 1015 | Bianco RAL 9016

Colori standard | BRACCI & GUIDE

Bianco RAL 9016 | Marrone RAL 8014 | Nero RAL 9005

FOCUS | Contenuto del kit Yslo Custom io



1. Carter di chiusura
2. Runner e tappi di chiusura
3. Modulo motore su supporto
4. **Bracci standard**
5. Kit di viti
6. Stopper
7. Chiave sgancio carter

FOCUS | Yslo custom io per persiana alla padovana



1. Carter di chiusura
2. Runner e tappi di chiusura
3. Modulo motore su supporto
4. **Bracci per padovana**
5. Kit di viti
6. Stopper
7. Chiave sgancio carter
8. **Comando a parete Smoove O/C io INCLUSO!**

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

YSLO CUSTOM

Caratteristiche tecniche

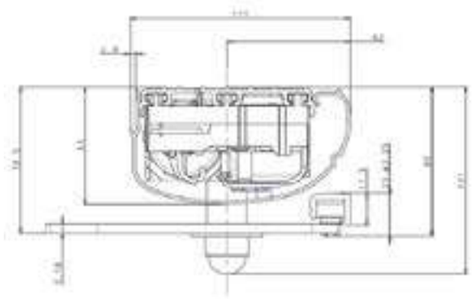

Connessione operatore braccio	esagonale
Alimentazione	230 V ~ 50 Hz
Batteria	Opzionale
Velocità di apertura	1,4 giri per minuto
Consumo in stand by	<0,5W
Antenna	integrata
Cavo	3 m, 2 conduttori 0,75 mm²
Temperatura di funzionamento	da -20°C a +60°C
Isolamento	classe II
Grado di protezione	IP 24
Coppia nominale	4 Nm
Potenza massima assorbita	50 W
N. max. di punti di comando io	9
N. max. di sensori io	3

SUGGERIMENTO | Prodotti opzionali

Batteria di backup

Compatta che permette il movimento del motore anche il caso di mancata corrente (3/5 apertura e chiusura/24 h)
Voltaggio: 9,6V



Ref 9001001	A

SMOOVE OPEN/CLOSE IO



Ref 1811089 Modulo	A
Ref 9015022 Cornice	A

FOCUS | Accessori e colori speciali per referenze OPZIONALE

Se l'installazione prevede:
- posizionamento del motore basso, a metà altezza o alla base di un arco
- in caso di braccetti speciali o accessori a compasso
- colori non standard (Indicare RAL)

FOCUS | Persiane 4 ante

Con Yslo Custom è possibile motorizzare anche persiane a 4 ante (chiusura a libro)

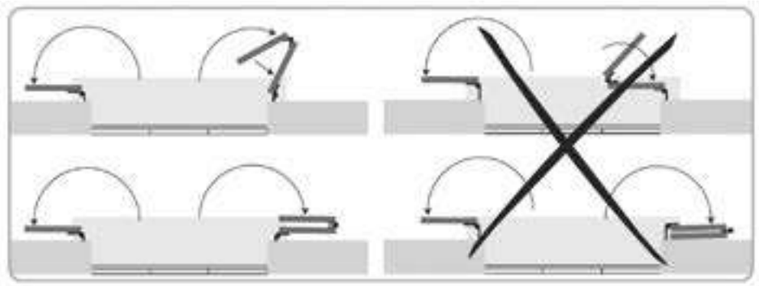



Accessorio per anta a libro necessario

MODULO ORDINE | Per ordinare la soluzione Yslo su misura

Per ordinare Yslo io su misura è necessario compilare il modulo d'ordine in tutte le sue parti. La soluzione Yslo io è fabbricata su misura e non sarà possibile cambiarla o restituirla. E' necessario compilare integralmente il modulo d'ordine.

Scarica il modulo in PDF oppure richiedilo all'ufficio tecnico Somfy.

C ***Non sono prodotti a stock.*** Trattasi di articoli prodotti su misura a seguito di specifica configurazione.

YSLO CUSTOM RTS | EXTERIOR

PROTEZIONI SOLARI DA ESTERNO | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		SUNILUS SCREEN	MAESTRIA+	MAESTRIA	ALTUS	SUNEA SCREEN	SUNEA 40 SOLAR IO
DIAMETRO		50	50	50	40	40	40
TECNOLOGIA		io	io	WIRED TECHNOLOGY	RTS	io	io
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	Ideale per:	Tende screen verticali senza cassonetto	Motore universale per qualsiasi tipologia di tenda a rullo verticale esterna Tenda a rullo ZIP con o senza blocchi meccanici manuali o automatici	Tende screen verticali con o senza cassonetto	Schermo di proiezione Screen verticale esterno	Screen verticale esterno	Screen verticale esterno Tenda a bracci laterali Mantovane
	Bidirezionale: feedabck della posizione	✓	✓	-	-	✓	✓
	Regolazioni	Regolazione dei finecorsa a distanza tramite telecomando	3 modalità di regolzione dei finecorsa: automatica, semi atuomatica, manuale	3 modalità di regolzione dei finecorsa: automatica, semi atuomatica, manuale	Regolazione dei finecorsa tramite telecomando	Regolazione dei finecorsa a distanza tramite telecomando	Regolazione dei finecorsa a distanza tramite telecomando, 2 modalità di regolazione: manuale, sami-automatica
	Alta velocità	-	✓	✓	✓	✓	-
	Cavo estraibile	✓	✓	✓	-	-	-
	Doppio isolamento	-	-	-	✓	✓	-
	Funzione back release	-	✓	✓	-	✓	✓
VANTAGGI PER I TUOI CLIENTI	Programmabile da TaHoma PRO APP	✓	✓	-	-	✓	✓
	Rilevamento degli ostacoli	-	Solo per tende ZIP	Solo per tende ZIP	-	-	✓
COMPATIBILITÀ		✓	✓	-	✓	✓	✓

PROTEZIONI SOLARI DA ESTERNO | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		LS	LT50 HIPRO	LT50 RH	LT50 RS485	TTS	J4
DIAMETRO		40	50	50	50	50 / 60	-
TECNOLOGIA		WIRED TECHNOLOGY	WIRED TECHNOLOGY	WIRED TECHNOLOGY	WIRED TECHNOLOGY	WIRED TECHNOLOGY	io WIRED TECHNOLOGY
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	Ideale per:	Screen verticale esterno	Screen verticale esterno	Screen verticale esterno *Specifico per riduzioni d'ingobro*	Screen verticale esterno *Specifico per sistemi Bus RS485*	Coperture terrazzi	Frangisole
	Bidirezionale: feedabck della posizione	-	-	✓	-	-	✓
	Regolazioni	Regolazione dei finecorsa tramite brugole	Regolazione dei finecorsa tramite pulsanti	Regolazione	Regolazione	Regolazione dei finecorsa tramite pulsanti	Regolazione dei finecorsa tramite cavo prova motore o fungo di sicurezza o telecomando
	Alta velocità	✓	✓	-	✓	-	io
	Pulsanti	-	✓	✓	-	✓	-
	Doppio isolamento	✓	-	-	-	-	-
	Funzione back release	-	-	-	-	-	-
VANTAGGI PER I TUOI CLIENTI	Programmabile da TaHoma PRO APP	-	-	-	-	-	-
	Rilevamento degli ostacoli	-	-	-	-	-	io
COMPATIBILITÀ		-	-	-	-	-	✓

COPERTURE VERTICALI ESTERNE | GUIDA ALLA SCELTA | EXTERIOR

SCREEN VERTICALI ESTERNI Ø40 | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.

Per gli screen verticali la scelta degli operatori Somfy avviene in base al **peso** e allo spessore del **tessuto** e al **diametro** del tubo di avvolgimento.

In base alla larghezza e all'altezza del telo si calcola la coppia più adatta per la motorizzazione. I nostri abaci sono calcolati a caldo e il funzionamento è garantito da Somfy. Per dimensioni superiori, o altre informazioni si consiglia di contattare il nostro ufficio Tecnico.

Es. Screen esterno

La coppia dell'operatore Somfy necessaria per l'installazione si ottiene selezionando la tabella corrispondente in base **allo spessore e al peso del telo** e il **diametro del tubo** di avvolgimento.
Poi si incrociano altezza e larghezza del telo.

Screen verticale da 250 g/m²
Larghezza: 300cm X Altezza: 200cm | Tubo di avvolgimento: ø 40

= Utilizzo di un operatore Somfy da 3 Nm.

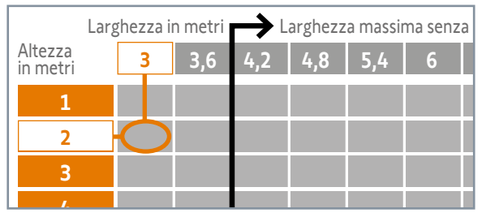

→ Spessore del tessuto 0,3 mm
→ Diametro del tubo 40 mm
→ Peso del telo 250 g/m²
→ Peso della barra terminale 300 g/m

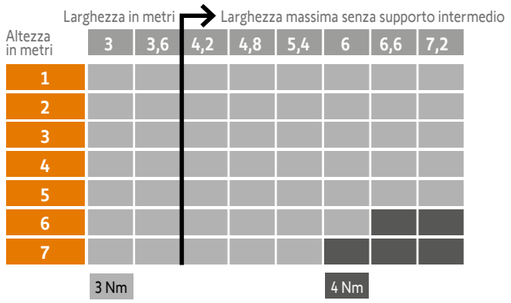

→ Spessore del tessuto 0,5 mm
→ Diametro del tubo 40 mm
→ Peso del telo 450 g/m²
→ Peso della barra terminale 450 g/m

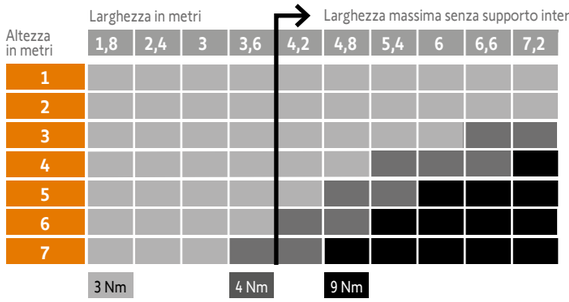

→ Spessore del tessuto 0,5 mm
→ Diametro del tubo 53 mm
→ Peso del telo 450 g/m²
→ Peso della barra terminale 450 g/m

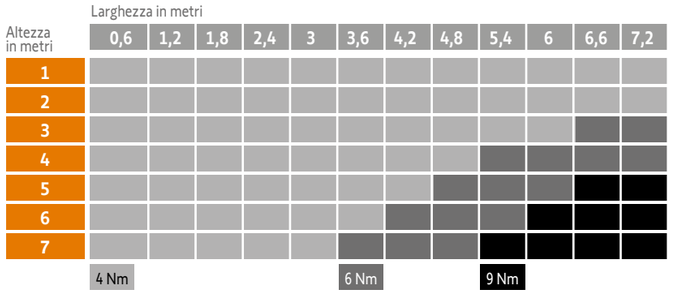

SCREEN VERTICALI ESTERNI Ø50 | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.

	Larghezza della barra terminale 1m	Larghezza della barra terminale 1,5m	Larghezza della barra terminale 2m	Larghezza della barra terminale 1m	Larghezza della barra terminale 1,5m	Larghezza della barra terminale 2m	Larghezza della barra terminale 3m
Diametro del tubo ø 50 mm	6/32	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17	6/32	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17 25/17 35/17
Diametro del tubo ø 63 mm	6/32	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17 25/17	6/32	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17 25/17	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17 25/17 35/17
Diametro del tubo ø 70 mm	6/32	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17 25/17	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17 25/17 35/17	6/32	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17 25/17	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17 25/17 35/17	6/32 6/17 10/32 10/17 15/32 15/17 25/17 35/17
	Altezza inferiore a 1 m			Altezza inferiore a 2,4 m			

FRANGISOLE - GAMMA J4 | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.

→ Spessore delle lamelle 3 mm
→ Diametro dell'asse 22 mm
→ Peso delle lamelle 1300 g/m²
→ Peso della barra terminale 670 g/m

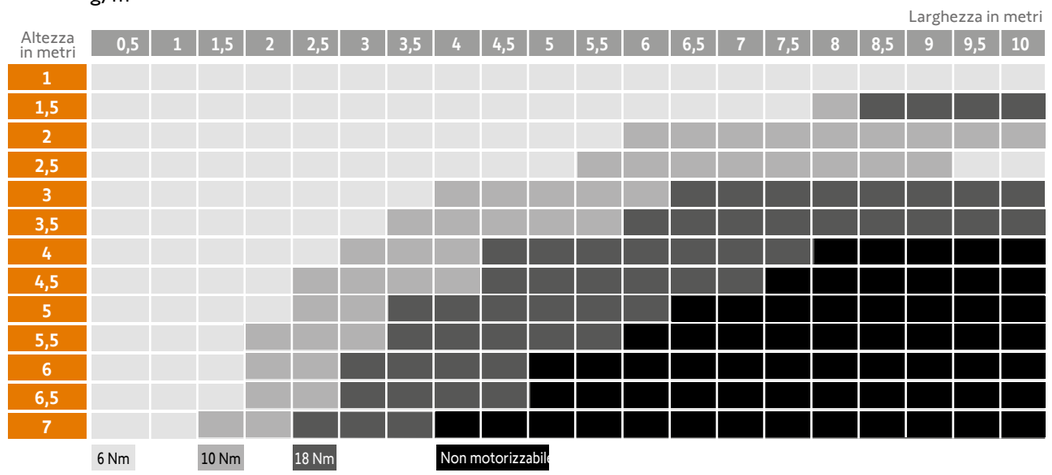

SUNILUS SCREEN IO



Flash

ø50 | IP44 | 230V

5 ANNI GARANZIA

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref	1032958	SUNILUS SCREEN io 50 6/17	A
Ref	1037856	SUNILUS SCREEN io 50 10/17	A
Ref	1039814	SUNILUS SCREEN io 50 15/17	A

Benefici

Bidirezionalità:
invio al telecomando delle informazioni di funzionamento dell'operatore.
- Regolazione dei finecorsa a distanza direttamente dal telecomando.
- Funzione di Back Impulse.

Caratteristiche

Motore radio io 230V per tende screen senza cassonetto.

Gabbia elettronica di finecorsa.

Regolazione manuale tramite trasmettitore io monodirezionale a 3 tasti.

La posizione preferita può essere impostata tramite il tasto "my".

Ricevitore radio integrato io (radio frequenza io 868 - 870 MHz con ritrasmissione comando fino a 8 volte).

Testa a stella per un orientamento del motore a 6 posizioni.

Memorizza fino a 9 telecomandi io monodirezionali (1 W) e infinito per bidirezionale (2 W).

Comando di gruppo consigliato:

Fornito con cavo, senza adattatori, senza supporto e senza trasmettitore.

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. | B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SUNILUS SCREEN IO

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
SUNILUS SCREEN io 50 6/17	605	590	6	17	24	90	50 x 1,5	2,58	1
SUNILUS SCREEN io 50 10/17	655	640	10	17	40	120	50 x 1,5	2,58	1
SUNILUS SCREEN io 50 15/17	655	660	15	17	60	140	50 x 1,5	2,58	1

N.B.: gli operatori Sunilus screen io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2 e guaina in gomma nera.

SUGGERIMENTO | Comando cablato a pulsate, comando radio e connesso



SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref	9015971		A
Ref	9014010	Solo terminale cavo	A

LT50 HIPRO WT 32



Flash

WIRED TECHNOLOGY

5 ANNI GARANZIA

ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1032066	LT50 HIPRO WT 6/32	B
Ref 1037079	LT50 HIPRO WT 10/32	A
Ref 1039065	LT50 HIPRO WT 15/32	B

Benefici

Caratteristiche

Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
Uscita cavo di alimentazione in posizione assiale o radiale.

SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT con Motor Controller 4AC

Per la centralizzazione di motori WT è necessario usare centraline dedicate come la serie Animeo o Inteo.
La serie Animeo Motor Controller permette di usare pulsanti di comando serie civile (BTicino,Vimar, ecc.).

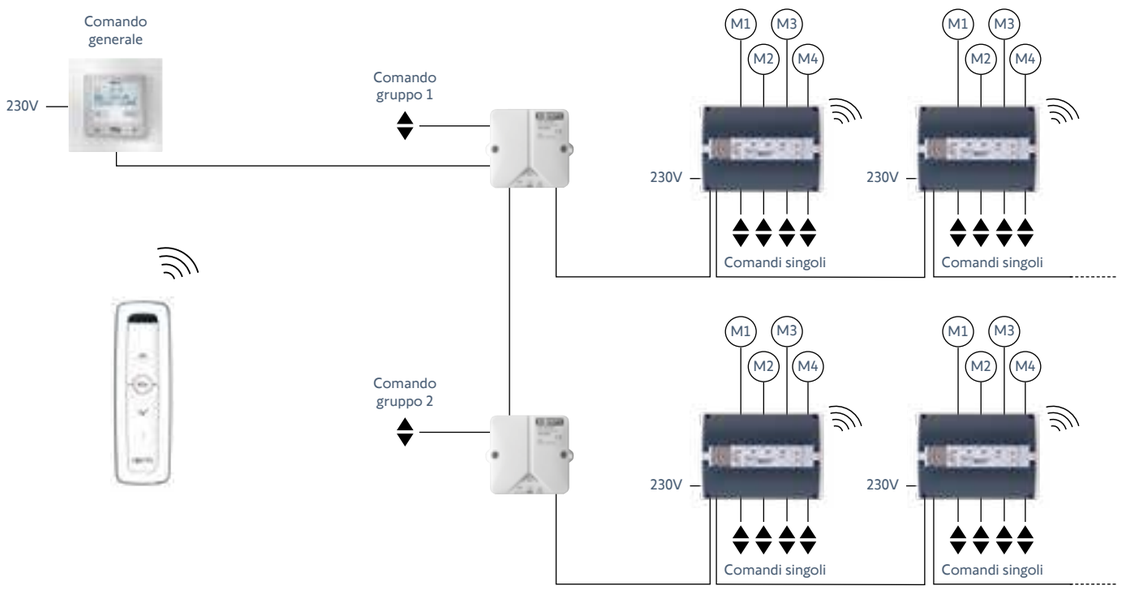

SITUO 1 RTS

Ref 1870405	A

MODULO RADIO RTS

Ref 1860105	A

SOLIRIS SMOOVE IB+

Ref 1818303	A

COMANDO DI SOTTOGRUPPO

Ref 1810392	A

MOTOR CONTROLLER 4AC

Ref 1860049	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 HIPRO WT 32

Caratteristiche tecniche

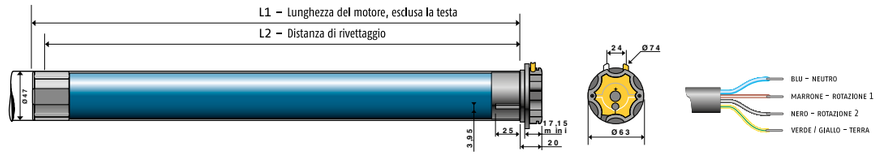

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LT50 HIPRO WT 6/32	525	510	6	32	24	120	50 x 1,5	2,40	1
LT50 HIPRO WT 10/32	555	540	10	32	40	160	50 x 1,5	2,72	1
LT50 HIPRO WT 15/32	605	590	15	32	60	240	50 x 1,5	3,20	1

N.B.: Gli operatori LT 50 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Accessori

Ricevitore universale RTS



Ref 1810624	A

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

LT50 HIPRO WT 32 GIRI | SCREEN VERTICALI ESTERNI | EXTERIOR

LT50 RS485



Flash

ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1002496 LT50 RS485 6/17	B
Ref 1002497 LT50 RS485 15/17	B
Ref 1002498 LT50 RS485 35/17	B

GAMMA DISPONIBILE ANCHE A 32 GIRI

Caratteristiche

Specifico per cantieri.

Motore digitale (RS485/SDN) con finecorsa elettronici

Facilità di regolazione grazie a RS485 setting tool o SDN Config Tool

L'unico motore cablato BI-DIREZIONALE, funzione feedback della posizione, anomalia, status...

RS485/SDN è un protocollo aperto disponibile per qualsiasi integratore di sistemi

Compatibile con impianti KNX grazie a MoCo 485 KNX (1860286)

Fornito completo di cavo alimentazione e cavo dati (RJ45)

Benefici

Le soluzioni indirizzabili bidirezionali sono sempre più spesso specificate nei progetti di edifici commerciali, per diversi motivi, forniscono ai gestori delle strutture informazioni preziose quali:

Feedback su ciascuna posizione del motore

Messaggio di errore (utilizzato per la manutenzione)

Panoramica globale del sistema

Meno cablaggi: tutti i componenti del sistema possono essere collegati allo stesso bus, con minori problemi di cablaggio.

I motori e i controlli indirizzabili consentono una maggiore flessibilità nel cablaggio: anche nelle ultime fasi del progetto. Tramite la programmazione software, è possibile creare nuovi gruppi di motori.

Il sistema è scalabile (adatto a qualsiasi dimensione dell'edificio)

I motori digitali possono essere programmati più velocemente dei motori standard: informazioni sui finecorsa (su, giù, posizioni intermedie), possono essere inviate al gruppo di motori attraverso il bus. Ciò consente di risparmiare molto tempo durante la fase di messa in servizio.

È possibile definire fino a 16 posizioni intermedie per ogni singolo motore o gruppo di motori, con una garanzia di allineamento preciso, qualunque sia la posizione intermedia.

Le soluzioni digitali semplificano qualsiasi aggiornamento del sistema e consentono una comunicazione più semplice con prodotti e sistemi di terze parti. Consente di avere un allineamento perfetto delle tende.

SUGGERIMENTO | Esempio di collegamento motori RS485 con Bus KNX

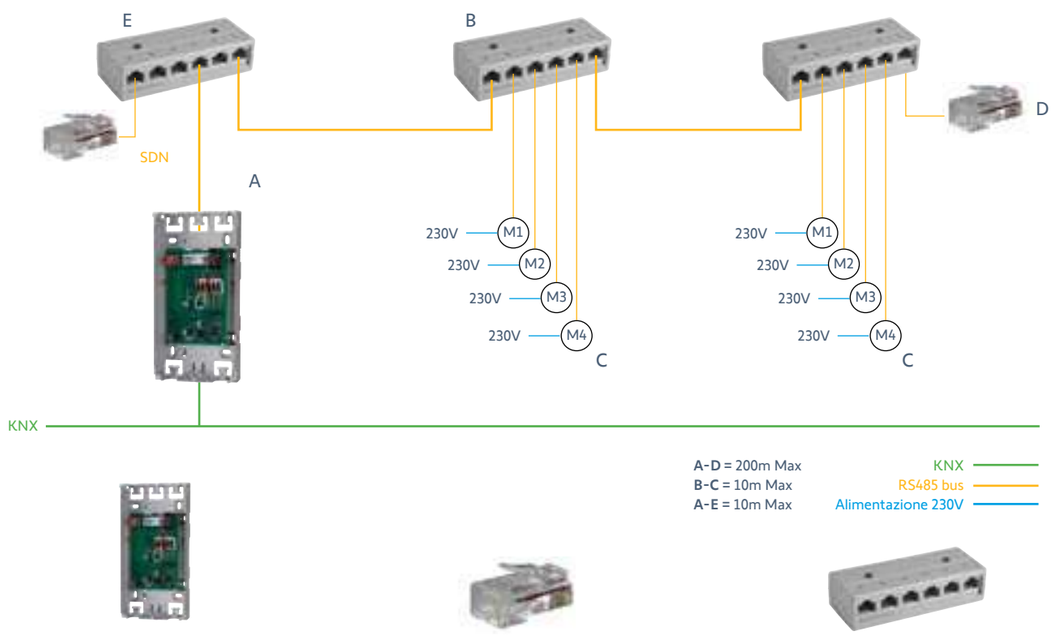

KNX RS486 MOTOR CONTROLLER

Ref 1860286	A

RS485 TERMINATOR

Ref 9019005A	B

RS485 6X RJ45 BRIDGING ADAPTER

Ref 9019004	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 RS485

Caratteristiche tecniche

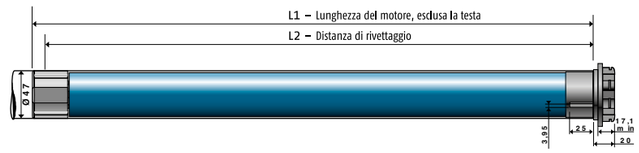



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LT50 RS485 6/17	605	590	6	17	24	90	50 x 1,5	2,90	1
LT50 RS485 15/17	605	590	15	17	60	140	50 x 1,5	2,90	1
LT50 RS485 35/17	675	660	35	17	140	240	50 x 1,5	2,90	1

N.B.: Gli operatori LT 50 RS485 vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m inRRF nero 3m, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Accessori

Unità di regolazione RS485



Ref 9017142	B

C Non sono prodotti a stock. Trattasi di articoli prodotti su misura a seguito di specifica configurazione.

LT50 RS485 | SCREEN VERTICALI ESTERNI | EXTERIOR

LT50 RH



Flash

ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1032375 LT50 RH 6/17	A
Ref 1037018 LT50 RH 10/17	B
Ref 1039013 LT50 RH 15/17	A
Ref 1043014 LT50 RH 25/17	B

Caratteristiche

Specifico per cantieri.

Ingombro ridotto grazie alla testa tonda.
Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.

Benefici

Azioni di manutenzione rapida:

Il cavo è rapidamente rimovibile.

FOCUS | Supporto specifico con perno quadro



Supporto operatore

Da avvitare sulla testa deglimoperatori RH.
Coppia max 25Nm

Ref 9910016 Spina verticale	A
Ref 9910017 Spina orizzont.	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 RH | SCREEN VERTICALI ESTERNI | EXTERIOR

LT50 RH

Caratteristiche tecniche

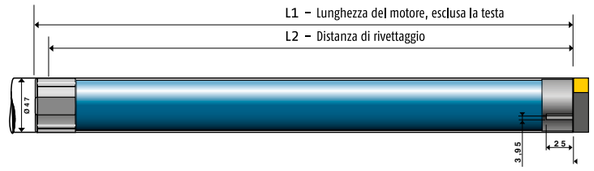



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
ARIANE RH 6/17	505	490	6	17	24	90	50 x 1,5	2,18	1
JET RH 10/17	525	510	10	17	40	120	50 x 1,5	2,18	1
ATLAS RH 15/17	525	510	10	17	60	140	50 x 1,5	2,60	1
GEMINI RH 25/17	555	540	15	17	100	170	50 x 1,5	2,82	1

N.B.Gli operatori LT 50 RH vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m. in PVC bianco tipo HO5VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normatice vigenti.

SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT

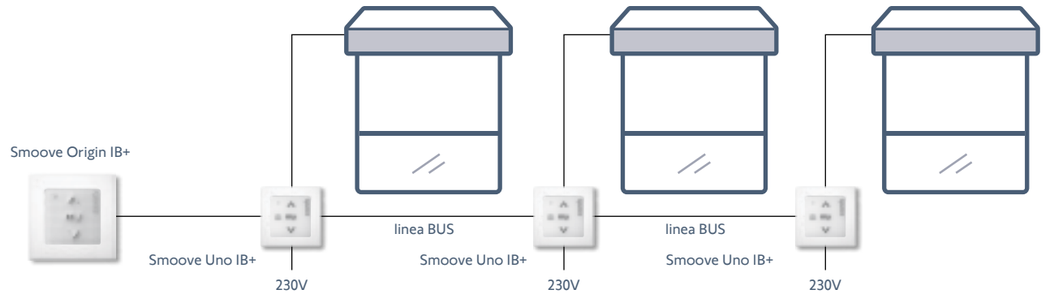

SMOOVE ORIGIN IB+		SMOOVE UNO IB+			CORNICE SMOOVE	
Ref 1811272	A	Ref 1811203	A	+	Ref 9015022 Pure	A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

TTS HIPRO WT



Flash

WIRED TECHNOLOGY | 5 ANNI GARANZIA

ø50-ø60 | IP44 | 230V

Benefici

Il sistema TTS permette di movimentare coperture miste orrizzontali e verticali, mantenendo sempre il tessuto in tensione.
Dalla centrale di comando è possibile regolare la forza di tensionamento del tessuto durante il movimento della tenda, o dopo un comando di Stop.

Referenze

Ref 1126004	TTS HIPRO 50 WT 25/17	A
Ref 1185009	TTS HIPRO 60 WT 55/17	A
Ref 1185012	TTS HIPRO 60 WT 70/17	A

IL PREZZO INDICATIVO SI RIFERISCE AL PRODOTTO UNITARIO.

Caratteristiche

Sistema TTS di trazione tensione per coperture di: terrazzi, lucernari, sistemi solari passivi.
Il sistema TTS è composto da 2 motori + centrale TTS

ABACO | Dimensionamento sistema TTS

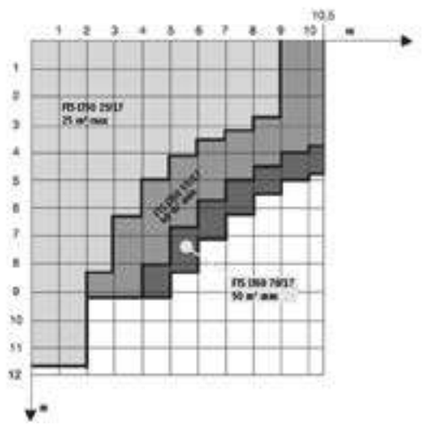

FOCUS | Accessori dedicati



Centrale di comando

modello unico per tutti gli operatori TTS HiPro.
Tensione 230 V / 50 Hz

Ref	1824044	A



Cinghia

Larghezza: 20 mm
Spessore: 1,5 mm
Matassa: 50 m

Ref	9011332	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TTS HIPRO WT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
TTS GEMINI 25/17	655	640	25	17	100 / ø 50	180	50 x 1,5	3,39	1
TTS ORION S 55/17	694	677	55	17	174 / ø 63	350	63 x 1,5	5,67	1
TTS ANTARES 70/17	694	677	70	17	222 / ø 63	390	63 x 1,5	5,93	1

N.B.: Gli operatori TTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 1 m del tipo H05RRF in gomma di colore nero a 5 conduttori con sezione dei fili di 0,75 mm².
N.B.: Gli operatori TTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m del tipo H05RRF in gomma di colore nero a 5 conduttori con sezione dei fili di 0,75 mm².

SUGGERIMENTO | Utilizzo sensori Somfy per preservare l'installazione

Si consiglia l'utilizzo di automatismi aggiuntivi tipo sole-vento e/o pluviometro per evitare che l'installazione si possa danneggiare a causa del forte vento, della pioggia o della neve .

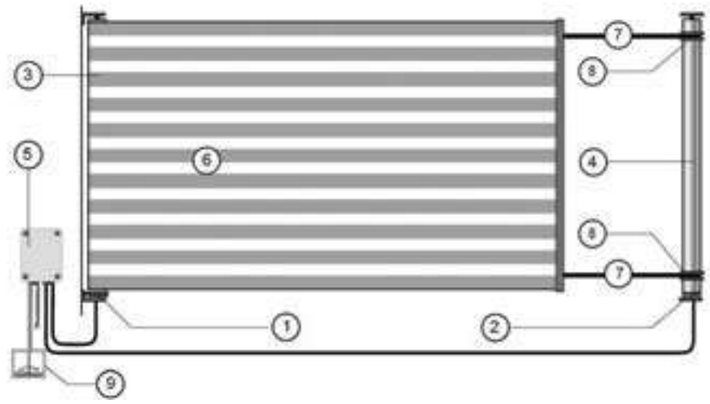

1 Motore tessuto
2 Motore cinghia
3 Tubo tessuto*
4 Tubo cinghie*
5 Centralina TTS
6 Tessuto*
7 Cinghie*
8 Puleggia*
9 Sistema di comando*

** Non forniti da Somfy*

TTS HIPRO WT | SCREEN VERTICALI ESTERNI | EXTERIOR

MAESTRIA+ 50 IO



Flash

ø50 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1110272	MAESTRIA+ 50 io 6/17	B
Ref 1110277	MAESTRIA+ 50 io 6/32	B
Ref 1111195	MAESTRIA+ 50 io 10/17	A
Ref 1111200	MAESTRIA+ 50 io 10/32	B
Ref 1112322	MAESTRIA+ 50 io 15/17	A
Ref 1112327	MAESTRIA+ 50 io 15/32	B
Ref 1114281	MAESTRIA+ 50 io 25/17	A
Ref 1116288	MAESTRIA+ 50 io 35/17	A

Caratteristiche

Motore radio io 230V per tenda da sole a pergola con telo pieghevole (con tela tesa o non tesa alla fine della corsa).

Gabbia elettronica di finecorsa. Capacità della gabbia: 241 giri.

Regolazione dei finecorsa tramite trasmettitore io.

3 modalità di impostazione: completamente automatica, semiautomatica e manuale. Ricevitore integrato io. Tripla radiofrequenza io 868-870 MHz con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte.

Fornito con cavo, senza adattatori, supporti e punti di comando.

Benefici

Per il professionista

Motore universale per tende a rullo:

Si adatta a tutti i tipi di tende verticali: tende a ZIP, tende con blocchi automatici e manuali e tende standard.

Facile integrazione e installazione:

- Alta precisione che consente una facile regolazione anche a velocità elevate.

- Compatibile con lo strumento di programmazione EMS2.

Assicura la durata di vita del prodotto portante:

- Funzione di rilevamento ostacoli per le tende ZIP.

- La frequenza di ripristino automatico dei finecorsa può essere personalizzata dal produttore.

Tensionamento regolabile (solo per tende con blocchi automatici o manuali).

- Funzione rilevamento ostacolo durante la discesa (per tenda a Zip).

- Posizione di aggancio automatico regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di sistema di blocco automatico .

ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO

ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO

SOMFY DRIVE CONTROL

MAESTRIA+ 50 IO

Caratteristiche tecniche

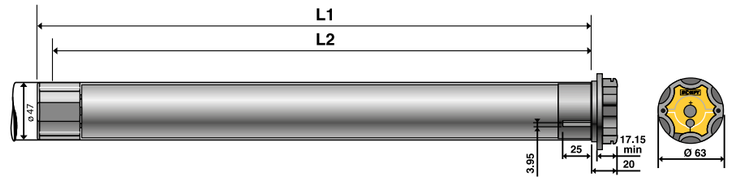

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	dBA	Potenza Assorbita A	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
MAESTRIA+ 50 io 6/17	605	590	6	17	47	0,45	50 x 1,5	1,70	5
MAESTRIA+ 50 io 6/32	655	640	6	32	47	0,5	50 x 1,5	3,11	5
MAESTRIA+ 50 io 10/17	655	640	10	17	54	0,75	50 x 1,5	2,52	5
MAESTRIA+ 50 io 10/32	655	640	10	32	50	0,65	50 x 1,5	3,50	5
MAESTRIA+ 50 io 15/17	655	640	15	17	55	1,1	50 x 1,5	3,11	5
MAESTRIA+ 50 io 15/32	675	660	15	32	56	0,8	50 x 1,5	3,50	5
MAESTRIA+ 50 io 25/17	655	640	25	17	56	1,1	50 x 1,5	3,19	5
MAESTRIA+ 50 io 35/17	675	660	35	17	56	1,1	50 x 1,5	3,50	5

SUGGERIMENTO | Automatizzare la funzione sole

Con il sensore Sunis Wirefree II io, puoi decidere se la tenda, in presenza di luce, si deve fermare alla posizione MY, o raggiungere il fine corsa basso.

Abilita o disabilita la funzione MY direttamente sul sensore.



Sunis wirefree io

Ref 1818285 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

MAESTRIA 50 WT



Flash



ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1110297	MAESTRIA 50 WT 6/17	B
Ref 1111215	MAESTRIA 50 WT 10/17	B
Ref 1112342	MAESTRIA 50 WT 15/17	B
Ref 1114290	MAESTRIA 50 WT 25/17	A
Ref 1116299	MAESTRIA 50 WT 35/17	B

GAMMA DISPONIBILE ANCHE A 32 GIRI.
VERSIONE RH SU RICHIESTA.

Benefici

Facilità di integrazione e di installazione :

L'elevata precisione consente una facile regolazione anche a velocità elevate

Compatibile con lo strumento di programmazione EMS2.

Assicura la durata di vita del prodotto di trasporto:

Funzione di rilevamento ostacoli per le tende ZIP.

La frequenza di ripristino automatico dei finecorsa può essere personalizzata dal produttore.

Caratteristiche

Motore a 230 V - 50 Hz cablato per tende ZIP e convenzionali.
Gabbia elettronica di finecorsa.
Capacità della gabbia: 241 giri.
3 modalità di regolazione: completamente automatica, semiautomatica e manuale.
6 posizioni di orientamento della testa del motore.
Consegnato senza adattamento, senza supporto e senza trasmettitore.
Non compatibile con tende con blocchi automatici .

ATTENZIONE | Il motore Maestria WT, non è compatibile con tende screen con blocchi automatici

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

MAESTRIA 50 WT

Caratteristiche tecniche

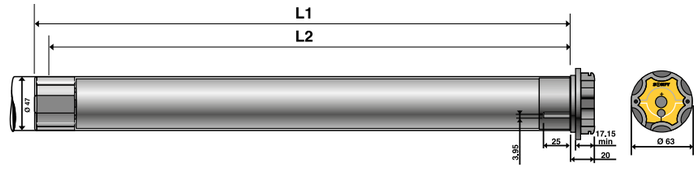

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
MAESTRIA 50 WT 6/17	605	590	6	17	24 / ø50	90	50 x 1,5	1,85	5
MAESTRIA 50 WT 10/17	655	640	10	17	40 / ø50	120	50 x 1,5	2,61	5
MAESTRIA 50 WT 15/17	655	640	15	17	60 / ø50	140	50 x 1,5	2,26	5
MAESTRIA 50 WT 25/17	655	640	25	17	100 / ø50	170	50 x 1,5	2,65	5
MAESTRIA 50 WT 35/17	675	660	35	17	140 / ø50	240	50 x 1,5	2,88	5

N.B.: gli operatori Maestria 50 WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 3m tipo RNF a 4 conduttori, sezione fili 0,75mm2 e guaina in gomma nera.

SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT

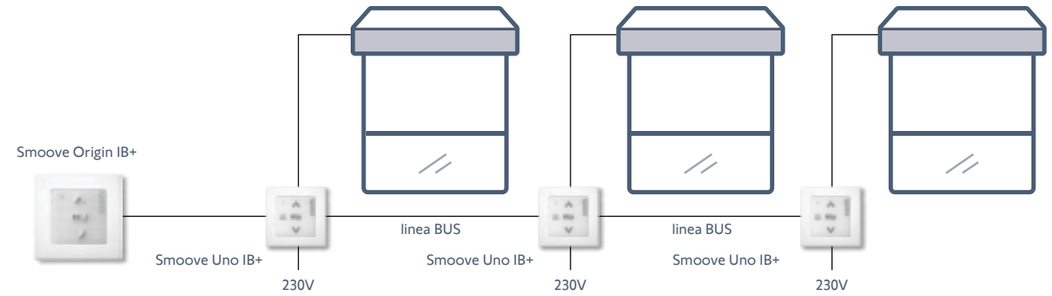

SMOOVE ORIGIN IB+		SMOOVE UNO IB+		+ CORNICE SMOOVE	
Ref 1811272	A	Ref 1811203	A	Ref 9015022 Pure	A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

MAESTRIA WT | SCREEN VERTICALI ESTERNI | EXTERIOR

ALTUS 40 RTS



Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA | ø40 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1020125	ALTUS 40 RTS 3/30	A
Ref 1021368	ALTUS 40 RTS 4/16	A
Ref 1023316	ALTUS 40 RTS 9/16	A
Ref 1024171	ALTUS 40 RTS 13/10	A

Caratteristiche

Motore radio 230V RTS
Gabbia elettronica di finecorsa.
Finecorsa elettronici regolabili attraverso trasmettitori RTS
Ricevitore radio integrato 433,42 MHz RTS:
Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti per una maggior sicurezza.
Compatibile con tutti i trasmettitori radio RTS.
Comando a parete consigliato: Smoove Sensitive RTS.
Compatibile con i sensori Eolis RTS, Sunis RTS e Soliris RTS.
Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella.
Fornito con un cavo VVF bianco a 2 conduttori da 3 m, senza adattatori e senza supporto.

Benefici

Facile integrazione e installazione:
Testa rotonda per installazione più discreta.
Motore in classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.
Dimensioni ridotte:
- Possibilità di utilizzo su rullo da 40 mm tondo oppure ottagonale .
- Regolazione dei finecorsa elettronici direttamente dal telecomando .

FOCUS | Opzioni di personalizzazione

Con l'Interfaccia LS40 / LT50 (9013763) e il Supporto LS40 / LT50 (9500659), trasformi il motore LS40 in LT50.
In questo modo puoi usare tutti gli adattatori e supporti della serie LT50/60.



Multiapplicazione:
Supporto con perno quadro 10x10mm

Motore semi-attrezzato LT 50



Motore equipaggiato LT 50



Motore testa LT 50



A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. | B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ALTUS 40 RTS

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
ALTUS 40 RTS 3/30	507	483	3	30	15	90	40 x 1,5	0,85	12
ALTUS 40 RTS 4/16	472	448	4	16	20	80	40 x 1,5	1,01	12
ALTUS 40 RTS 9/16	507	483	9	16	45	110	40 x 1,5	1,18	12
ALTUS 40 RTS 13/10	507	483	13	10	65	110	40 x 1,5	1,21	12

Temperatura di esercizio: -20°C / + 60°C - da installare in un tubo orizzontale. Per un uso non continuo.

SUGGERIMENTO | Utilizzo per rullo Ø50

Se hai bisogno di adattare questo motore su un rullo da 50 o superiori utilizza questo supporto e qursto adattatore:

Supporto testa per Ø50

Ref 9500659	A



Adattatore per Ø50

Ref 9013763	A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

ALTUS 40 RTS | SCREEN VERTICALI ESTERNI | EXTERIOR

SUNEA 40 SOLAR IO



Flash



Referenze

Ref 1241886	SUNEA 40 SOLAR io 6/18 BAR - solo motore	B
Ref 1241887	SUNEA 40 SOLAR io 10/12 BAR - solo motore	B

Caratteristiche

Motore con alimentazione da pannello solare per tende a rullo verticali e mantovane.

Compatibile con i comandi radio Smoove origin io, Situo io, Wallswitch io, Key go io, Nina/Nina Timer e TaHoma.
Compatibile solo con sensore Sunis Wirefree II io tramite Tahoma o NiNa. Non compatibile con sensore vento.

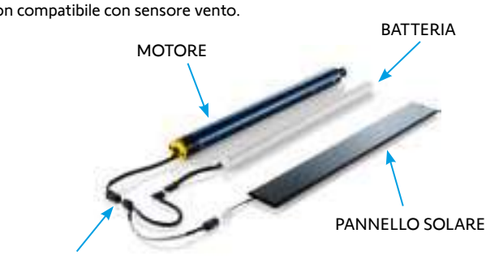

OPTIONAL

SUPPORTO PER BATTERIE SENZA COVER (2PZ)



KIT SUPPORTI PER PANNELLO SOLARE



Benefici

Facile da installare
- Nessun collegamento alla rete elettrica e al punto di controllo.
- Diagnosi dell'installazione tramite l'app solare per un'installazione riuscita al 100%
- Installazione guidata passo passo con TaHoma pro APP

Affidabile come una tenda da sole verticale elettrica:
- 30 giorni di autonomia in condizioni di buio totale (1 salita e 1 discesa al giorno)
- Non è necessario il sole diretto

Qualità dei componenti:
- Durata del pannello fotovoltaico: oltre 20 anni.
- Durata della batteria: oltre 8 anni.
- L'intero ecosistema è garantito per 7 anni.

Protezione delle tende:
- Rilevamento ostacoli tramite ruota ABS

Estetica del tessuto preservata:
- Soft Start/Soft Close per proteggere il tessuto.
-Tensionamento perfetto del tessuto per evitare pieghe antiestetiche ed effetti tasca.
- Compensazione automatica della lunghezza del tessuto
- Perfetta chiusura del cassonetto, forza di chiusura regolabile



Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
SUNEA 40 SOLAR io 6/18	459	437	6	18	24	26	40 x 1,5	0,65	5
SUNEA 40 SOLAR io 10/12	472	448	10	12	32	30	40 x 1,5	1,7	5

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI PER COMPLETARE KIT SOLAR

BATTERIA 12V SENZA COVER + CAVO Y - UNI
- Batteria senza cover completa di cavo Y
- Imballo singolo



Ref 9027177	B

BATTERIA 12V SENZA COVER - UNI
- Batteria senza cover
- SENZA cavo Y



Ref 9019795 - Imballo singolo	B
Ref 9027602 - Imballo da 20 pezzi	C

PANNELLO SOLARE CON FORI - UNI
- Pannello solare con fori
- Compatibile con Kit di supporti per pannello solare (9020878)



Ref 9019219 - Imballo singolo	B
Ref 9027178 - Imballo da 5 pezzi	B
Ref 9019334 - Imballo da 20 pezzi	C

CAVO A Y PER SISTEMA SOLAR DC
- Cavo a Y



Ref 1783002 - Imballo singolo	B
Ref 1782667 - Imballo da 50 pezzi	C

SUPPORTO PER BATTERIE SENZA COVER
- Compatibile con batteria senza cover, per fissaggio all'interno del cassonetto
- Da ordinare 2 pezzi per ogni batteria



Ref 9020878 - Imballo da 2 pezzi	B
Ref 9020729 - Imballo da 40 pezzi	C

SUPPORTO ANTENNA 0.3m+COVER
- Supporto per antenna, lato esterno cassonetto



Ref 9028409 - Imballo singolo	B
Ref 9028410 - Imballo da 100 pezzi	C

CARICATORE NiMh PER MOTORI SOLAR
- Utilizzare il caricatore NiMh come sostituto d'emergenza del pannello solare per caricare la batteria.
- Non utilizzare in modo continuativo.
- Caricatore compatibile con motori Oximo Wirefree RTS/io, Sunea 40 Solar io, RS100 Solar io



Ref 9028028	A

BATTERIA 12V CON COVER IN ALLUMINIO + CAVO Y - (5PZ)
- Batteria con cover completa di cavo Y



Ref 9027176 - Imbalo da 5 pezzi	C

BATTERIA 12V CON COVER IN ALLUMINIO - UNI
- Batteria con cover
- SENZA cavo Y



Ref 9021207	B

PANNELLO SOLARE SENZA FORI- UNI
- Pannello solare senza fori



Ref 9019335 - Imballo singolo	B
Ref 9019336 - Imballo da 10 pezzi	C

CAVO DI ESTENSIONE PER PANNELLO SOLARE 5mt
- Cavo di prolunga per collegare la batteria al pannello solare se installato lontano dalla tenda

Ref 1782844 - Imballo singolo, lunghezza 1mt	B
Ref 1782666 - Imballo singolo, lunghezza 5mt	B

KIT SUPPORTI PER PANNELLO SOLARE
- Kit di fissaggio per un pannello solare con fori
- Un Kit cntiene due supporti e relativi accessori



Ref 9019791 - Imballo singolo	B

ANTENNA COVER BIANCA
- Cover per antenna



Ref 9028411 - Imballo da 200 pezzi	C

RUOTA ABS LS40



Ref 9704138 - ruota destra	B
Ref 9704139 - ruota sinistra	B

FOCUS | App dedicata Somfy Solar



Somfy Solar App è disponibile per Android e iOS.

Per voi, professionisti :
- Solar App, in 3 click la migliore soluzione solare per la vostra finestra!
- 3 volte più veloce da installare di una soluzione classica!
- Non c'è bisogno di un'autorizzazione elettrica.
- L'installazione è possibile in assenza dei proprietari dall'esterno.

E per i vostri clienti :
- Longevità
- Batteria: più di 8 anni.
- Responsabile e sostenibile
- Pannello: più di 20 anni.
- Autonomia: 30 giorni nel buio totale

Prodotti eco-progettati che soddisfano i criteri dell'Act for Green label (consumo di energia elettrica, imballaggio, durata di vita, riparabilità, riciclabilità e materie prime).

FOCUS | Act for Green

Eco-Design

Il sistema motorizzato SUNEA 40 SOLAR io (motore + pannello + batteria) è ACT FOR GREEN®. Il suo design è stato pensato per ridurre l'impatto ambientale durante tutto il suo ciclo di vita, dall'estrazione delle materie prime alla fine del suo ciclo di vita.

SUNEA SCREEN 40 IO

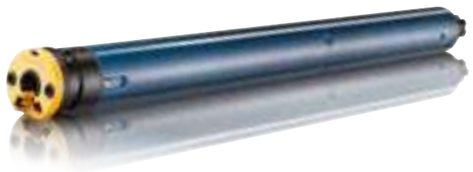

Flash

ø40 | IP44 | 230V

5 ANNI GARANZIA

Connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1025120	SUNEA SCREEN 40 io 3/30	A
Ref 1025124	SUNEA SCREEN 40 io 4/16	B
Ref 1025127	SUNEA SCREEN 40 io 9/16	A
Ref 1025131	SUNEA SCREEN 40 io 13/10	A

Benefici

- Pressione di chiusura del cassonetto regolabile
- Funzione di Back Release per tende cassonate

BACK RELEASE

Caratteristiche

Frequenze specifiche 868-870 MHz.
Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi io.
Compatibile esclusivamente con la gamma di sensori io:
Eolis WireFree io, Eolis io, Sunis WireFree io.
Bidirezionalità:
invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell'operatore.
Regolazione dei finecorsa a distanza direttamente dal telecomando.
Possibilità di utilizzo su rullo da 40 mm tondo.
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione del filo di terra.

SUNEA SCREEN 40 IO

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
SUNEA SCREEN 40 IO 3/30	497	473	3	30	15	90	40 X 1,5	2,18	3
SUNEA SCREEN 40 IO 4/16	462	438	4	16	20	80	40 X 1,5	2,18	3
SUNEA SCREEN 40 IO 9/16	497	473	9	16	45	110	40 X 1,5	2,18	3
SUNEA SCREEN 40 IO 13/10	497	473	13	10	65	110	40 X 1,5	2,18	3

N.B.: Barchette indivisibili da 3 motori

SUGGERIMENTO | Usa Izymo Transmitter per gestire la tua tenda anche con un pulsate cablato serie civile



Izymo Transmitter: permette di comandare un motore radio con un normale doppio pulsante

Pulsantiera a parete (503)



IZYMO TRANSMITTER

Ref	1822609	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SUNEA SCREEN 40 IO | SCREEN VERTICALI ESTERNI | EXTERIOR

LS 40 WT



Flash

ø40 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1020147 LS 40 WT 3/30	A
Ref 1021383 LS 40 WT 4/16	A
Ref 1023329 LS 40 WT 9/16	A
Ref 1024185 LS 40 WT 13/10	B
Ref 1021376 LS 40 SHORT WT 4/16	A

Caratteristiche

Gabbia meccanica di fine corsa.
Capacità della gabbia: 40 giri.
Facile regolazione dei finecorsa tramite brugole.
Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella.

Benefici

Facile integrazione e installazione:

Testa rotonda per limitare la luce del giorno.

Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.

Centralizzazione :

Compatibile con gli automatismi Somfy come Animeo.

FOCUS | Opzioni di personalizzazione

Con l'Interfaccia LS40 / LT50 (9013763) e il Supporto LS40 / LT50 (9500659), trasformi il motore LS40 in LT50.
In questo modo puoi usare tutti gli adattatori e supporti della serie LT50/60.



Multiapplicazione:
Supporto con perno quadro 10x10mm

Motore semi-attrezzato LT 50



Motore equipaggiato LT 50



Motore testa LT 50



A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LS 40 WT | SCREEN VERTICALI ESTERNI | EXTERIOR

LS 40 WT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LS 40 WT 3/30	469	448	3	30	15	90	40 x 1,5	1,19	12
LS 40 WT 4/16	442	421	4	16	20	80	40 x 1,5	0,88	12
LS 40 WT 9/16	469	448	9	16	45	110	40 x 1,5	1,06	12
LS 40 WT 13/10	468	448	13	10	65	110	40 x 1,5	1,07	12
LS 40 SHORT WT 4/16	398	377	4	16	20	80	40 x 1,5	0,94	12

N.B.: Gli operatori LS 40 WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO |

Non usare l'avvitatore per la regolazione dei finecorsa. Potresti danneggiare la gabbia di regolazione.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

J4 IO PROTECT



Referenze

Ref 1210673 J4 io 6/24	A
Ref 1210674 J4 io 10/24	A
Ref 1210675 J4 io 18/24	A

Caratteristiche

Motore quadrato radiocomandato 230 V per frangisole
Ricevitore radio integrato.
Gabbia elettronica di finecorsa.
Capacità della gabbia: 200 giri.
Rilevamento di ostacoli (in salita) e congelamento delle lame.
Regolazione a distanza tramite trasmettitore io-homecontrol.
Punti di controllo specifici :
Situo variation io
Smoove io (in posizione 3)
Nina e Nina Timer compatibili
Numero massimo di punti di controllo e sensori associati: 9.
L'operatore J4 io offre tutte le funzioni io-homecontrol (interoperabilità, feedback,...).
Sempre protetto grazie al fungo di sicurezza.
Il fungo di sicurezza può essere montato su entrambi i lati: un unico operatore per qualsiasi tipo di montaggio.
Finecorsa elettronici:
- Finecorsa basso già pre-regolato in fabbrica.
- Tutte le regolazioni tramite un qualsiasi telecomando io a 3 pulsanti.
Facile integrazione:
- L'operatore più corto disponibile sul mercato.
- Montaggio ad U o N.
- Collegamento rapido grazie ai connettori Hirschmann (plug&play).

Flash

5 ANNI GARANZIA

ø50 | IP54 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Facile da regolare

Regolazione automatica dei finecorsa alti (la funzione può essere attivata o meno).

Facile da integrare

Uno dei motori più corti sul mercato.

Nuove caratteristiche :

- Rilevamento degli ostacoli e del gelo, con possibilità di scollare le lame.
- Discesa a lama aperta possibile (se prodotto portante con questa funzione).

Alimentazione	AC 230 V 50 Hz
Grado di protezione	IP 54
Regolazione	Elettronica
Temperatura di lavoro	Uso normale: da -10 a +40°C Uso eccezionale: da -20 a +70°C
Classe di isolamento	Classe I



ARRESTO IN CASO DI OSTACOLO & ALLENTAMENTO DELLA TENSIONE

ARRESTO IN CASO DI GHIACCIO

AUTOMATIC TOP POSITIONING

FOCUS | Fungo bidirezionale 2D

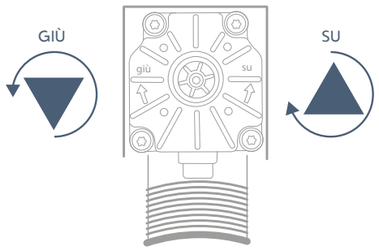

Fungo bidirezionale 2D

Il tasto può lavorare sia in salita che in discesa.
In questo modo la veneziana è protetta anche in caso di installazioni errate.
es. Dove la rotazione di salita e discesa sono state invertite.

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

J4 IO PROTECT | FRANGISOLE | EXTERIOR

J4 IO PROTECT

Caratteristiche tecniche



1	Neutro	Blu
2	Fase	Marrone
3		
⏚	Terra	Verde/giallo

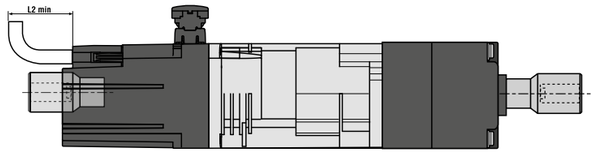

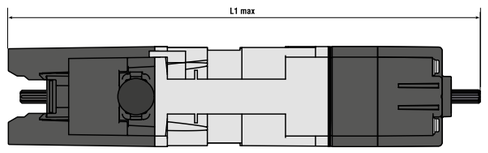

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Peso Kg.	Imballo indivisibile
J4 io 6/24	254	47	6	24	24	95	1,50	1
J4 io 10/24	269	47	10	24	40	110	1,70	1
J4 io 18/24	289	47	18	24	72	155	2,20	1

SUGGERIMENTO | Gestione dell'orientamento delle lame

Quando usi i telecomandi Situo 1-5 Variation io, ricordati di impostare la modalità 3 o 4 per la gestione dell'orientamento fine delle lame.



Un pulsante di selezione consente di selezionare i canali.

Il pulsante Auto/Manu permette di isolare i ricevitori da tutti gli altri dispositivi che possono pilotare le applicazioni con ordini automatici.

Sono disponibili 4 modalità per guidare correttamente l'applicazione:

- Modalità 1: 0% - 100% di applicazioni (tapparella, screen, ecc.)
- Modalità 2: Modo di regolazione della luminosità (luce, riscaldamento)
- Modalità 3: Tende veneziane esterne
- Modalità 4: Tende veneziane interne

J4 WT



Referenze

Ref 1210331 J4 WT 6/24	A
Ref 1210332 J4 WT 10/24	A
Ref 1210333 J4 WT 18/24	A

Caratteristiche

Sempre protetto grazie al fungo di sicurezza.
Il fungo di sicurezza può essere montato su entrambi i lati: un unico operatore per qualsiasi tipo di montaggio.
Finecorsa elettronici:
- Finecorsa basso già pre-regolato in fabbrica.
- Regolazione dei finecorsa tramite cavo prova motore o fungo di sicurezza o telecomando RTS (con ricevitore MOD/VAR)

Flash



ø50 | **IP54** | **230V**

Benefici

Facile integrazione:
- L'operatore più corto disponibile sul mercato
- Montaggio ad U o N
- Collegamento rapido grazie ai connettori Hirschmann (plug&play)

Alimentazione	AC 230 V 50 Hz
Grado di protezione	IP 54
Regolazione	Elettronica
Temperatura di lavoro	Uso normale: da -20 a +70°C
Classe di isolamento	Classe I

FOCUS | Caratteristiche specifice

Questo motore non va collegato a un trasformatore di isolamento.
Quando si utilizza un pulsante è possibile collegare fino a 3 motori in parallelo, lunghezza totale del cavo max 50m.

I conduttori di fase e neutri devono essere collegati insieme. Non collegare più di un interruttore a ciascun motore.

Nel caso in cui il motore sia comandato sa un automatismo o centralina, fare riferimento al manuale di istruzioni dell'automatismo.

Il tempo di trasmissione di un ordine deve essere di almeno 200 ms per essere eseguito correttamente dal motore.

Per assicurare l'esecuzione corretta dei comandi impartiti dal motore, essi devono essere inviati a intervalli di almeno 500 ms.

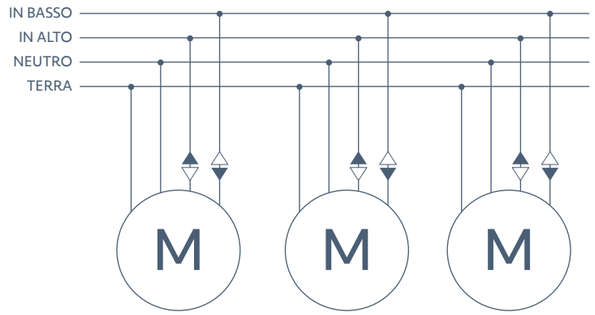

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

J4 WT | FRANGISOLE | EXTERIOR

J4 WT

Caratteristiche tecniche



1	Neutro
2	Rotazione 1
3	Rotazione 2
⏚	Terra

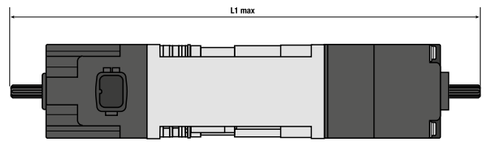

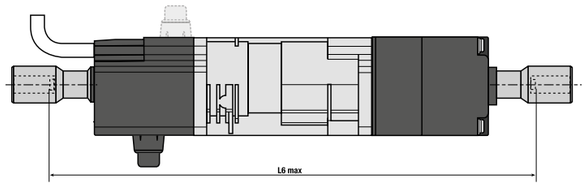

OPERATORE	L1	L6	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Peso Kg.	Imballo indivisibile
J4 WT 6/24	254	265	6	24	24	95	1,70	1
J4 WT 10/24	269	280	10	24	40	110	1,70	1
J4 WT 18/24	289	300	18	24	72	155	1,70	1

FOCUS | Fungo bidirezionale 2D

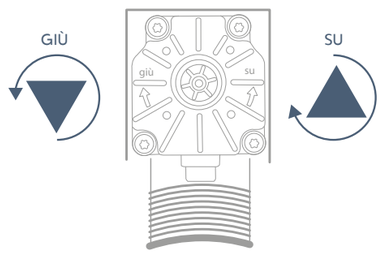

Fungo bidirezionale 2D

Il tasto può lavorare sia in salita che in discesa. In questo modo la veneziana è protetta anche in caso di installazioni errate.
es. Dove la rotazione di salita e discesa sono state invertite.

SUGGERIMENTO | Accessori

Modulis Slim receiver RTS

Specifico per veneziane. Rispettare il cablaggio per avere senso di rotazione corretto.



Ref 1810802	A

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

RODEO



Flash

WIRED TECHNOLOGY

5 ANNI GARANZIA

IP55 | 230V

Referenze

Ref 1230029 RODEO 200 - 230V	B
Ref 1230030 RODEO 300 - 230V	B
Ref 1230031 RODEO 300 - 230V	B

Benefici

Grado di protezione	IP 55
Finecorsa	Elettronico
Temperatura di lavoro	Uso normale: da -10 a +40°C
Colore	Adonizzato argento (A)

Caratteristiche

Attuatore a stelo per finestre a sporgere, cupole, finestre a lamelle.
- Corsa regolabile.
- Staffa di fissaggio scorrevole lungo tutto il corpo.
- Elevato grado di protezione.

FOCUS | Accessori inclusi nell'Imballo indivisibile



Perno anteriore per versioni frangisole



Staffa anteriore per infisso



Staffa supporto motore

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

RODEO | FINESTRE | EXTERIOR

RODEO

Caratteristiche tecniche

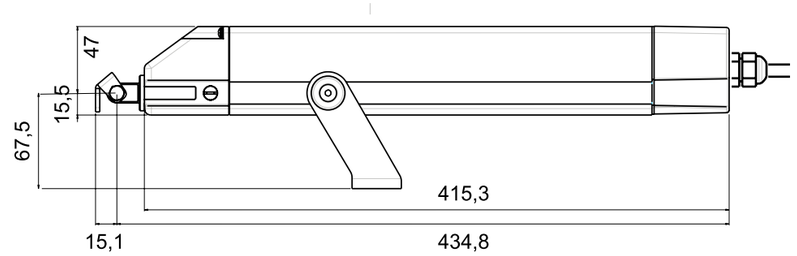

OPERATORE	Voltaggio	Spinta trazione	Corsa (mm)	Potenza Assorbita (W)	Velocità min. (mm/s)
RODEO 200 - 230V	230 V / 50Hz	450N	200	25	10
RODEO 300 - 230V	230 V / 50Hz	450N	300	25	10
RODEO 300 - 230V	230 V / 50Hz	1000N	300	25	2,5

TENDE DA SOLE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		SUNILUS IO	SUNEA IO	SUNEA CSI IO	OREA RTS
TIPOLOGIA TENDA DA SOLE	Cassonata	-	✓	✓	✓
	Monoblocco	✓	✓	✓	-
	All'italiana	✓	✓	✓	-
	Screen (ZIP, rail, standard)	-	-	-	-
	Alla mantovana				
FINECORSA	Regolazione manuale	✓	✓	✓	-
	Regolazione semi automatica	-	✓	-	✓
FUNZIONI	"Soft Close": chiusura soft del telo tramite arresto elettronico	-	✓		✓
	Rilevamento elettronico dell'arresto	-			-
	"Back Release" :allentamento della tensione del telo, al raggiungimento del finecorsa automatico in salita.	-	✓	✓	✓
	"Back Impulse": tensionate il telo a fine corsa basso	✓	✓	✓	✓
COMPATIBILITÀ	Vento: Eolis 3D	io	io	io	RTS
	Vento: Eolis wirefree	io	io	io	-
	Vento: Eolis	io	io	io	RTS
	Sole: Sunis	io	io	io	RTS
	Pioggia: Ondeis WT	✓	✓	✓	✓
COMANDO	Punto di comando	Smoove io – Situo io – Nina & Nina Timer io			Situo RTS
	Compatibilità				

TENDE DA SOLE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		ALTUS RTS	OREA WT	LT 50/60 WT	LT 50 CSI RTS	LT 50/60 CSI WT
TIPOLOGIA TENDA DA SOLE	Cassonata	-	✓	-	-	-
	Monoblocco	✓	-	✓	✓	✓
	All'italiana	✓	✓	✓	✓	✓
	Screen (ZIP, rail, standard)	-	-	✓	✓	✓
	Alla mantovana					
FINECORSA	Regolazione manuale	-	-	✓	✓	✓
	Regolazione semi automatica	-	✓	-	-	-
FUNZIONI	"Soft Close": chiusura soft del telo tramite arresto elettronico	-	✓	-	-	-
	Rilevamento elettronico dell'arresto	-	-	-	-	-
	"Back Release" :allentamento della tensione del telo, al raggiungimento del finecorsa automatico in salita.	-	✓	-	-	-
	"Back Impulse": tensionate il telo a fine corsa basso	-	✓	-	-	-
COMPATIBILITÀ	Vento: Eolis 3D	✓	-	-	✓	-
	Vento: Eolis wirefree	-	-	-	-	-
	Vento: Eolis	✓	-	-	✓	-
	Sole: Sunis	✓	-	-	✓	-
	Pioggia: Ondeis WT	✓	✓	✓	✓	✓
COMANDO	Punto di comando	Situo RTS	-	-	Situo RTS	-
	Compatibilità		-	-		-

TENDA DA SOLE | GUIDA ALLA SCELTA | EXTERIOR

TENDA DA SOLE | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.



Queste raccomandazioni sono fornite a titolo puramente informativo e possono differire da quelle fornite dai produttori di tende che formulano raccomandazioni personalizzate specifiche per le loro tende.

DIAMETRO 50 | DIAMETRO 60

Telo da 1,5 m	Numero bracci 2	4	6	8	10	12
	Larghezza 6 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Ø 50	20 Nm	25 Nm	35 Nm	40 Nm		
Ø 63/70	25 Nm		35 Nm	55 Nm	70 Nm	85 Nm
Ø 78	30 Nm	40 Nm	70 Nm			
Ø 85	55 Nm		85 Nm			

Telo da 2 m	Numero bracci 2	4	6	8	10	12
	Larghezza 6 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Ø 50	20 Nm	25 Nm	35 Nm	40 Nm		
Ø 63/70	25 Nm	35 Nm	55 Nm	70 Nm	85 Nm	100 Nm
Ø 78	30 Nm	40 Nm	70 Nm			
Ø 85	55 Nm		85 Nm			

Telo da 2,5 m a 3,5 m	Numero bracci 2	4	6	8	10	12
	Larghezza 6 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Ø 50	35 Nm	40 Nm				
Ø 63/70	40 Nm	55 Nm	85 Nm	100 Nm		
Ø 78	55 Nm	85 Nm	100 Nm			
Ø 85	70 Nm	100 Nm	120 Nm			

Telo da 3,5 m a 5 m	Numero bracci 2	4	6	8	10	12
	Larghezza 6 m	12 m	15 m	20 m	25 m	30 m
Ø 63/70	55 Nm	85 Nm	100 Nm			
Ø 78	85 Nm	100 Nm	120 Nm			
Ø 85	100 Nm	120 Nm				

Le coppie indicate nelle tabelle corrispondono al funzionamento ottimale del prodotto portante. Per le nomenclature dei motori, fare riferimento alla tabella sottostante (se non si dispone di un motore corrispondente alla coppia nel grafico, utilizzare una coppia più elevata).
Per le dimensioni al di fuori del grafico, consultateci.

Coppie	Identificazione dei motori Ø50										
20 Nm	Sunea io	Sunilus io	Sunea CSI io	Orea RTS	LT	LT CSI	LT CSI RTS	Altus RTS	Orea WT		
25 Nm	Sunea io	Sunilus io	Orea RTS	Altus RTS	LT CSI						
30 Nm	Sunea CSI io	LT CSI RTS									
35 Nm	Sunea io	Sunilus io	Orea RTS	LT	Altus RTS	Orea WT					
40 Nm	Sunea io	Sunilus io	Sunea CSI io	Orea RTS	LT	LT CSI	LT CSI RTS	Orea WT			
50 Nm	Sunea io	Sunilus io	Sunea CSI io	Orea RTS	Altus RTS	LT	LT CSI	LT CSI RTS	Phœnix	Orea WT	

Coppie	Identificazione dei motori Ø60										
55 Nm	Sunea io	Orea RTS	Altus RTS	LT CSI	Orea WT						
60 Nm	LT										
70 Nm	Sunea io	Sunilus io	Orea RTS	Altus RTS	LT	LT CSI					
85 Nm	Sunea io	Orea RTS	Altus RTS	LT	LT CSI	Orea WT					
100 Nm	Sunea io	Orea RTS	Altus RTS	LT	LT CSI	Orea WT					
100 Nm	Sunea io	Orea RTS	Altus RTS	LT	LT CSI	Orea WT					

TENDA ALL'ITALIANA | ABACI DI SCELTA

Indicazioni per la corretta scelta degli operatori Somfy.



Queste raccomandazioni sono fornite a titolo puramente informativo e possono differire da quelle fornite dai produttori di tende che formulano raccomandazioni personalizzate specifiche per le loro tende.

DIAMETRO 40 | DIAMETRO 50

Peso della tenda	0 kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	55 kg	60 kg	65 kg	70 kg
Ø 40	3 Nm		4 Nm		9 Nm		13 Nm								
Ø 50	6 Nm				10 Nm		15 Nm		20 Nm			25 Nm			
Ø 63	6 Nm			10 Nm		15 Nm		20 Nm		25 Nm		30 Nm		40 Nm	
Ø 70	6 Nm			10 Nm		15 Nm		20 Nm		25 Nm		30 Nm		40 Nm	

Le coppie indicate nelle tabelle corrispondono al funzionamento ottimale del prodotto portante. Per le nomenclature dei motori, fare riferimento alla tabella sottostante (se non si dispone di un motore corrispondente alla coppia nel grafico, utilizzare una coppia più elevata).

Coppie	Identificazione dei motori Ø40					
3 Nm	Sunea 40 io					
4 Nm	Sunea 40 io	LT				
6 Nm	Sunea io	LT	Altus RTS	Altea		
9 Nm	Sunea 40 io					
10 Nm	LT	LT CSI	LT CSI RTS	Altus RTS		
13 Nm	Sunea 40 io					

Coppie	Identificazione dei motori Ø50						
20 Nm	Sunea io	Sunilus io	Altus RTS	LT	LT CSI	LT CSI RTS	
25 Nm	Sunea io	Sunilus io	Altus RTS	LT			
30 Nm	LT	LT CSI	LT50 CSI RTS				
35 Nm	Sunea io	Sunilus io	Altus RTS	LT			
40 Nm	Sunea io	Sunilus io	LT	LT CSI	LT CSI RTS		

Disponibile solo nel diametro 50: Sunilus io, Sunea CSI io, LT, LT CSI, LT CSI RTS, Sunea CSI RTS. Disponibile nel diametro 40 fino a 13 Nm inclusi e nel diametro 50 a partire da 20 Nm : Sunea io e Altus RTS

TENDA DA SOLE | ABACI DI SCELTA | EXTERIOR

SUNEA IO



Flash

ø50 - ø60 | IP44 | 230V

5 ANNI GARANZIA

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1113215 SUNEA io 50 20/17	B
Ref 1114233 SUNEA io 50 25/17	A
Ref 1115204 SUNEA io 50 30/17	A
Ref 1116228 SUNEA io 50 35/17	A
Ref 1117222 SUNEA io 50 40/17	A
Ref 1118169 SUNEA io 50 50/12	A
Ref 1181232 SUNEA io 60 55/17	B
Ref 1182211 SUNEA io 60 70/17	B
Ref 1183171 SUNEA io 60 85/17	B
Ref 1184111 SUNEA io 60 120/12	B

Benefici

Universale:

Si adatta a tutti i tipi di tende esterne (orizzontali e verticali)cassonate o standard.

Funzione "Soft Close", chiusura perfetta e morbida del cassonetto tramite arresto elettronico.

Funzione "Back Release" con rilascio del tessuto una volta chiuso il cassonetto (la funzione può essere disattivata).

Perfetto effetto visivo :

Funzione "Back Impulse", tensionamento del telo in finecorsa basso. Consigliato per tende da sole di grandi dimensioni. Tensionamento regolabile da radiocomando.

Posizione preferita memorizzabile: raggiungibile premendo il tasto "MY".

Caratteristiche

Motore radio io 230V per tende da sole esterne
cassonate , a barra quadra e verticali.
- Regolazione dei finecorsa tramite trasmettitore io (eccetto i trasmettitori sequenziali come Keytis, o Nina io).
- 2 modalità di regolazione: manuale o semiautomatica (per tende da sole cassonate).
- La posizione preferita può essere impostata con il tasto "my".
- Ricevitore radio integrato io.
- Radio trifrequenza io 868 - 870 MHz con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte.
- Testa del motore a stella a 6 posizioni d'installazione.
- Memorizza fino a 9 punti di controllo io mono-direzionale. (1 W) e infinito per bidirezionale (2 W).
- Compatibile con i trasmettitori io e i sensori Eolis 3D io,

Eolis io, Sunis II io della gamma Somfy.
Motore fornito con cavo di alimentazione.
Esclusi supporti, adattatori e telecomandi.

FOCUS | Caratteristiche

MOTORE UNIVERSALE PER TENDE DA SOLE
Un motore unico per tende a braccia con o senza cassonetto

CHIUSURA PERFETTA
Garantisce la sicurezza che il cassonetto si chiuda sempre perfettamente.

RILEVAZIONE ELETTRONICA DI "CHIUSURA SOFT"
Una volta che il cassonetto è chiuso, il motore si ferma immediatamente per non stressare il tessuto e per proteggere il meccanismo. Possibilità di scegliere 3 livelli di potenza di chiusura.

BACK RELEASE
Se attivato, il motore effettua un movimento di rilascio del telo per evitare lo stress del tessuto. Questa funzione estende la durata della vita del telo. Solo per tende cassonate.

"MY" POSIZIONE FAVORITA
Per muovere con un solo gesto la tenda nella posizione preferita.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TENDA
Compensazione automatica della lunghezza del tessuto della tenda anche dopo diversi anni.

BACK IMPULSE
Se attivato, il motore effettua un breve movimento in salita dopo ogni movimento di discesa per tendere ulteriormente il tessuto della tenda.

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SUNEA IO

Caratteristiche tecniche

Diametro 50



Diametro 60



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
SUNEA io 50 20/17	655	640	20	17	80 / ø 50	160	50 x 1,5	1,85	1
SUNEA io 50 25/17	655	640	25	17	100 / ø 50	170	50 x 1,5	2,22	1
SUNEA io 50 30/17	675	660	30	17	120 / ø 50	240	50 x 1,5	2,34	1
SUNEA io 50 35/17	675	660	35	17	140 / ø 50	240	50 x 1,5	2,56	1
SUNEA io 50 40/17	745	730	40	17	160 / ø 50	270	50 x 1,5	2,85	1
SUNEA io 50 50/12	675	660	50	12	200 / ø 50	240	50 x 1,5	2,585	1
SUNEA io 60 55/17	734	717	55	17	174 / ø 63	290	63 x 1,5	4,18	1
SUNEA io 60 70/17	734	717	70	17	222 / ø 63	350	63 x 1,5	4,50	1
SUNEA io 60 85/17	734	717	85	17	270 / ø 63	400	63 x 1,5	4,70	1
SUNEA io 60 120/12	734	717	120	12	381 / ø 63	400	63 x 1,5	5,03	1

N.B.: gli operatori Sunea (20-25-30-35-40-50-55Nm) vengono forniti con cavo di alimentazione da 3m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2 e guaina in gomma nera.
N.B.: gli operatori Sunea (70-85-100-120Nm) vengono forniti con cavo di alimentazione da 3m tipo H05VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75mm2; in caso di applicazione esterna proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

SUNEA IO | TENDA DA SOLE | EXTERIOR

SUNILUS IO



Flash

ø50 - ø60 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1041822 SUNILUS io 50 20/17	A
Ref 1043363 SUNILUS io 50 25/17	A
Ref 1045634 SUNILUS io 50 30/17	A
Ref 1047322 SUNILUS io 50 35/17	B
Ref 1049727 SUNILUS io 50 40/17	A
Ref 1051380 SUNILUS io 50 50/12	A
Ref 1161183 SUNILUS io 60 55/17	A
Ref 1163134 SUNILUS io 60 70/17	B
Ref 1165169 SUNILUS io 60 85/17	B
Ref 1166247 SUNILUS io 60 100/12	B
Ref 1167119 SUNILUS io 60 120/12	B

Benefici

Regolazione flessibile:
- Non c'è bisogno di accedere alla testa del motore: regolazione a distanza tramite trasmettitore.

Tela perfettamente tesa:
Funzione «Back Impulse»:tensionamento del telo in finecorsa basso.

Caratteristiche

Motore radio io 230V per tende da esterno a bracci, verticali e orizzontali.
- Gabbia elettronica di finecorsa.
- Regolazione finecorsa tramite trasmettitore io monodirezionale a 3 tasti.
- La posizione preferita può essere impostata tramite il pulsante «my».
- Ricevitore radio io integrato.
- Radio tri-frequenza io 868 - 870 MHz con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte.
- Testa a stella con 6 posizioni di orientamento.
- Memorizza fino a 9 punti di comando io monodirezionali (1 W) e infiniti per il bidirezionale (2 W).

Telecomando consigliato:
Nina Group io (consigliato per il comando di più tende o per comandare tutte le apparecchiature io, come le tende, luce, tapparelle, screen, ecc.)
Fornito con cavo motore. Esclusi supporti, adattatori e telecomando.

SUGGERIMENTO | Funzione sole/vento senza fili





SUNIS WIREFREE IO

Ref 1818285	A



SITUO 5 VAR A/M IO

Ref 1870371	A



EOLIS 3D WIREFREE IO

Ref 9016355	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SUNILUS IO

Caratteristiche tecniche

Diametro 50



Diametro 60



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
SUNILUS io 50 20/17	655	640	20	17	80 / ø50	160	50 x 1,5	2,72	1
SUNILUS io 50 25/17	655	640	25	17	100 / ø50	170	50 x 1,5	2,85	1
SUNILUS io 50 30/17	675	660	30	17	120 / ø50	240	50 x 1,5	3,01	1
SUNILUS io 50 35/17	675	660	35	17	140 / ø50	240	50 x 1,5	3,08	1
SUNILUS io 50 40/17	745	730	40	17	160 / ø50	270	50 x 1,5	3,38	1
SUNILUS io 50 50/12	675	660	50	12	200 / ø50	240	50 x 1,5	3,10	1
SUNILUS io 60 55/17	734	717	55	17	174 / ø63	290	63 x 1,5	5,11	1
SUNILUS io 60 70/17	734	717	70	17	222 / ø63	350	63 x 1,5	5,11	1
SUNILUS io 60 85/17	734	717	85	17	270 / ø63	400	63 x 1,5	5,32	1
SUNILUS io 60 100/12	734	717	100	12	317 / ø63	350	63 x 1,5	5,45	1
SUNILUS io 60 120/12	734	717	120	12	381 / ø63	400	63 x 1,5	5,67	1

SUGGERIMENTO | Funzione sole/vento senza fili

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

OREA RTS



Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

ø50 - ø60 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1113145	OREA 50 RTS 20/17	A
Ref 1114135	OREA 50 RTS 25/17	A
Ref 1115114	OREA 50 RTS 30/17	A
Ref 1116133	OREA 50 RTS 35/17	A
Ref 1117125	OREA 50 RTS 40/17	A
Ref 1118097	OREA 50 RTS 50/12	A
Ref 1181065	OREA 60 RTS 55/17	A
Ref 1182003	OREA 60 RTS 70/17	A
Ref 1183055	OREA 60 RTS 85/17	A
Ref 1184062	OREA 60 RTS 120/12	B

Benefici

Tela perfettamente tesa:

Finecorsa alto automatico per una perfetta chiusura del cassonetto

Funzione "Back Impulse" per un perfetto tensionamento del telo a fine corsa basso. Consigliato per tende molto sporgenti. Funzione regolabile da telecomando.

Tessuto protetto:

Grazie alla perfetta chiusura del cassonetto tramite rilevamento elettronico d'arresto.

Caratteristiche

Motore RTS radio 230V per tende da sole cassonate.
- Gabbia elettronica di finecorsa con rilevamento elettronico per il finecorsa sulla battuta cassonetto.
- regolazioni tramite telecomando RTS
- La posizione preferita può essere impostata tramite il tasto "my".
- Ricevitore radio RTS integrato.
- Frequenza radio RTS 433,42 MHz: 16 milioni di combinazioni codificate + rolling code per la massima sicurezza.
- Memorizza fino a 12 punti di comando RTS e 3 sensori RTS.
- Testa a stella con 6 posizioni di orientamento
- Compatibile con i trasmettitori RTS della gamma Somfy.
- Compatibile con i sensori Eolis 3D RTS, Eolis RTS,
Sunis RTS, Soliris RTS.
Fornito con cavo motore. Esclusi supporti, adattatori e telecomando.



FOCUS | Automatizzare la funzione del sole e vento

Aggiungi all'installazione il sensore solare Sunis RTS, il sensore del vento Eolis RTS e il telecomando Situo Soliris RTS.

La tenda da sole risponderà automaticamente al sole preservando la temperatura interna e dal telecomando sarà possibile attivare/disattivate la funzione automatica. Il sensore del vento proteggerà la tenda ritirando il telo in caso di vento troppo forte.



Sunis wirefree RTS

Sensore solare radio senza fili

Ref 9013075 A



Eolis 3D wirefree RTS

Sensore del vento / Anemomentro

Ref 9014400 A



Situo Soliris 1 Var RTS

Telcomdno con funzione del sole

Ref 1800503 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

OREA RTS

Caratteristiche tecniche

Diametro 50

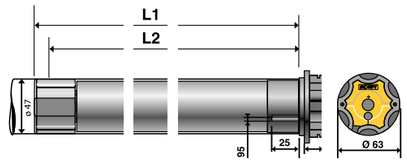

Diametro 60



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
OREA 50 RTS 10/17	655	640	10	17	40 / ø 50	120	50 x 1,5	2,69	1
OREA 50 RTS 20/17	655	640	20	17	80 / ø 50	160	50 x 1,5	2,96	1
OREA 50 RTS 25/17	655	640	25	17	100 / ø 50	170	50 x 1,5	3,02	1
OREA 50 RTS 30/17	675	660	30	17	120 / ø 50	240	50 x 1,5	3,34	1
OREA 50 RTS 35/17	675	660	35	17	140 / ø 50	240	50 x 1,5	3,34	1
OREA 50 RTS 40/17	745	730	40	17	160 / ø 50	270	50 x 1,5	3,66	1
OREA 50 RTS 50/12	675	660	50	12	200 / ø 50	240	50 x 1,5	3,34	1
OREA 60 RTS 55/17	734	717	55	17	174 / ø 63	290	63 x 1,5	5,22	1
OREA 60 RTS 70/17	734	717	70	17	222 / ø 63	350	63 x 1,5	5,67	1
OREA 60 RTS 85/17	734	717	85	17	270 / ø 63	400	63 x 1,5	5,89	1
OREA 60 RTS 120/12	734	717	120	12	381 / ø 63	400	63 x 1,5	5,89	1

N.B.: Gli operatori Orea RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2, e guaina in gomma nera.
*Solo su richiesta

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971 A

Ref 9014010 Solo terminale cavo A

OREA RTS | TENDA DA SOLE | EXTERIOR

OREA WT



Flash

ø50 - ø60 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1113166 OREA 50 WT 20/17	A
Ref 1114175 OREA 50 WT 25/17	A
Ref 1115155 OREA 50 WT 30/17	A
Ref 1116173 OREA 50 WT 35/17	A
Ref 1117163 OREA 50 WT 40/17	A
Ref 1118124 OREA 50 WT 50/12	B
Ref 1181188 OREA 60 WT 55/17	B
Ref 1182159 OREA 60 WT 70/17	B
Ref 1183150 OREA 60 WT 85/17	A
Ref 1184082 OREA 60 WT 100/12	B
Ref 1184085 OREA 60 WT 120/12	B

Benefici

Telo perfettamente protetto
Finecorsa alto automatico mediante rilevamente elettronico d'arresto
Regolazione dei finecorsa a distanza :
Con il cavo prova motore o con un doppio pulsante non interbloccato

Caratteristiche

Motore a 230V cablato per tende da sole cassonate
- Gabbia elettronica di finecorsa con rilevamento elettronico elettronico per il finecorsa sulla battuta cassonetto.
- Regolazione mediante un cavo di alimentazione.
- Compatibile con i sensori cablati Eolis WT e Soliris WT.

Fornito con cavo. Esclusi supporti e adattatori.

SUGGERIMENTO | Come abbinare i sensori radio rts con motore wt





RICEVITORE UNIVERSALE RTS

Ref 1810624	A

EOLIS RTS

Ref 1816068	A

SOLIRIS RTS

Ref 1818212	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

OREA WT

Caratteristiche tecniche

Diametro 50

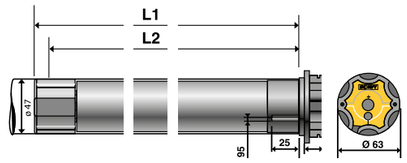

Diametro 60



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
OREA 50 WT 20/17	655	640	20	17	80 / ø 50	160	50 x 1,5	2,95	1
OREA 50 WT 25/17	655	640	25	17	100 / ø 50	170	50 x 1,5	3,01	1
OREA 50 WT 30/17	675	660	30	17	120 / ø 50	240	50 x 1,5	3,34	1
OREA 50 WT 35/17	675	660	35	17	140 / ø 50	240	50 x 1,5	3,66	1
OREA 50 WT 40/17	745	730	40	17	160 / ø 50	270	50 x 1,5	3,66	1
OREA 50 WT 50/12	675	660	50	12	200 / ø 50	240	50 x 1,5	3,34	1
OREA 60 WT 55/17	734	717	55	17	174 / ø 63	290	63 x 1,5	5,22	1
OREA 60 WT 70/17	734	717	70	17	222 / ø 63	350	63 x 1,5	5,67	1
OREA 60 WT 85/17	734	717	85	17	270 / ø 63	400	63 x 1,5	5,89	1
OREA 60 WT 100/12	734	717	100	12	317 / ø 63	350	63 x 1,5	5,67	1
OREA 60 WT 120/12	734	717	120	12	381 / ø 63	400	63 x 1,5	5,89	1

N.B.: Gli operatori Orea RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2, e guaina in gomma nera.

FOCUS | Collegamento in parallelo dei motori WT



N motori collegati in parallelo
≤
Corrente uscita fusibile (A)x0,7
Corrente assorbimento motore (vedi scheda tecnica)

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

OREA WT | TENDA DA SOLE | EXTERIOR

ALTUS RTS



Flash

ø50 - ø60 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1032503 ALTUS 50 RTS 6/17	B
Ref 1037504 ALTUS 50 RTS 10/17	A
Ref 1039438 ALTUS 50 RTS 15/17	B
Ref 1041479 ALTUS 50 RTS 20/17	A
Ref 1043288 ALTUS 50 RTS 25/17	B
Ref 1045393 ALTUS 50 RTS 30/17	A
Ref 1047239 ALTUS 50 RTS 35/17	B
Ref 1049499 ALTUS 50 RTS 40/17	A
Ref 1051321 ALTUS 50 RTS 50/12	A
Ref 1161114 ALTUS 60 RTS 55/17	B
Ref 1163101 ALTUS 60 RTS 70/17	A
Ref 1165099 ALTUS 60 RTS 85/17	B
Ref 1167037 ALTUS 60 RTS 120/12	B

Caratteristiche

Motore RTS radio 230V per tende da sole esterne con telo avvolgibile (orizzontale o verticale)
- Gabbia elettronica di finecorsa.
- Regolazione manuale e remota dei finecorsa tramite trasmettitore radio RTS.
- La posizione preferita può essere impostata con il tasto "my".
- Ricevitore radio RTS integrato.
- Frequenza radio RTS 433,42 MHz: 16 milioni di possibilità + rolling code per la massima sicurezza.
- Memorizza fino a 12 punti di controllo RTS e 3 sensori RTS.
- Compatibile con i trasmettitori RTS della gamma Somfy.
- Compatibile con i sensori Eolis 3D RTS, Eolis RTS,
Sunis RTS, Soliris RTS.
Fornito con cavo, senza adattatori, supporto e telecomando

Benefici

Cablaggio limitato :

Nessun cablaggio tra il punto di controllo e il motore.

Aiuto alla regolazione :

- Regolazione manuale dei finecorsa a distanza, senza accesso alla testa del motore.

- Movimento della tenda per confermare i comandi inviati durante la regolazione.

Personalizzazione :

Possibilità di programmare una posizione preferita, accessibile semplicemente cliccando sul pulsante "my" del comando.



FOCUS | Automatizzare la funzione del sole e vento

Aggiungi all'installazione il sensore solare Sunis RTS, il sensore del vento Eolis RTS e il telecomando Situo Soliris RTS.
La tenda da sole risponderà automaticamente al sole preservando la temperatura interna e dal telecomando sarà possibile attivare/disattivate la funzione automatica. Il sensore del vento proteggerà la tenda ritirando il telo in caso di vento troppo forte.



Sunis wirefree RTS

Sensore solare radio senza fili

Ref 9013075	A



Eolis 3D wirefree RTS

Sensore del vento / Anemomentro

Ref 9014400	A



Situo Soliris 1 Var RTS

Telcomdno con funzione del sole

Ref 1800503	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ALTUS RTS

Caratteristiche tecniche

Diametro 50



Diametro 60



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
ALTUS 50 RTS 6/17	555	540	6	17	24 / ø 50	90	50 x 1,5	2,49	4
ALTUS 50 RTS 10/17	555	540	10	17	40 / ø 50	120	50 x 1,5	2,69	4
ALTUS 50 RTS 15/17	605	590	15	17	60 / ø 50	140	50 x 1,5	2,80	4
ALTUS 50 RTS 20/17	605	590	20	17	80 / ø 50	160	50 x 1,5	2,52	4
ALTUS 50 RTS 25/17	605	590	25	17	100 / ø 50	170	50 x 1,5	3,01	4
ALTUS 50 RTS 30/17	655	640	30	17	120 / ø 50	240	50 x 1,5	3,18	4
ALTUS 50 RTS 35/17	655	640	35	17	140 / ø 50	240	50 x 1,5	3,23	4
ALTUS 50 RTS 40/17	675	660	40	17	160 / ø 50	270	50 x 1,5	3,66	4
ALTUS 50 RTS 50/12	655	640	50	12	200 / ø 50	240	50 x 1,5	3,34	4
ALTUS 60 RTS 55/17	734	717	55	17	100 / ø 63	290	63 x 1,5	5,22	4
ALTUS 60 RTS 70/17	734	717	70	17	222 / ø 63	350	63 x 1,5	5,67	4
ALTUS 60 RTS 85/17	734	717	85	17	270 / ø 63	400	63 x 1,5	5,89	4
ALTUS 60 RTS 120/12	734	717	120	12	381 / ø 63	400	63 x 1,5	5,89	4

N.B.: Gli operatori Altus RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2, e guaina in gomma nera.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

ALTUS RTS | TENDA DA SOLE | EXTERIOR

CAPPOTTINA



Flash

IP44 | 230V

Referenze

Ref 1037336 SL 3 WT 10/17	A
Ref 1039335 SL 3 WT 15/17	B
Ref 1043262 SL 3 WT 25/17	A
Ref 1110287 SL 3 io 10/17	A
Ref 1110286 SL 3 io 20/17	A

Benefici

Valori considerati:
Peso profilato d'alluminio: 0,42 Kg al metro.
Peso del tessuto: 0,3 Kg al m^2.
Peso del profilato di plastica: 0,1 Kg al metro.
La scelta dell'operatore SL 3 Jet RH dipende unicamente dal numero delle corde di trascinamento di cui è dotata la cappottina
2 o 3 corde: SL 3 Jet RH.

Caratteristiche

DISPONIBILE SOLO SU RICHIESTA
Completi di staffe di fissaggio regolabili.
Finitura standard in alluminio anodizzato per una perfetta integrazione in qualsiasi soluzione applicativa.

Per individuare il sistema SL più adatto tener conto dei seguenti parametri:
1. Dimensioni della tenda (larghezza e sporgenza).
2. Peso del tessuto al mq.
3. Peso dei componenti della struttura della capottina, ad eccezione di quelli fissati in parete.
4. Numero delle corde di trascinamento.

FOCUS | Comando a parete senza fili incluso nella versione io-homecontrol



Smoove Origin 1 io

Comando a parete. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Ref 1811066	A

FOCUS | ABACI DI DIMENSIONAMENTO

Larghezza	Sporgenza 0,90	1,20	1,50	1,80	2,10
5	10/17	10/17	10/17	15/17	15/17
6	10/17	10/17	15/17	15/17	15/17
7	10/17	15/17	15/17	15/17	20/17

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

CAPPOTTINA

Caratteristiche tecniche

OPERATORE	L1	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Peso Kg.	Imballo indivisibile
SL 3 WT 10/17	716	10	17	40	120	4,38	1
SL 3 WT 15/17	716	15	17	60	140	4,51	1
SL 3 WT 25/17	716	25	17	100	170	4,83	1
SL 3 io 10/17	716	10	17	40	120	4,38	1
SL 3 io 20/17	716	20	17	80	160	4,38	1

N.B.: Gli operatori contenuti nei sistemi di trascinamento SL 1 e 3 vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 metri in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori con sezione dei fili di 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

CAPOTTINA | TENDA DA SOLE | EXTERIOR

SUNEA CSI IO



Flash

ø50 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1113268	SUNEA 50 io CSI 20/17	B
Ref 1115272	SUNEA 50 io CSI 30/17	B
Ref 1117287	SUNEA 50 io CSI 40/12	A
Ref 1118214	SUNEA 50 io CSI 50/12	A

Caratteristiche

Motore radio io a 230V per tende da sole a cassonetto
Gabbia elettronica di finecorsa.
Regolazioni tramite il trasmettitore io.
2 modalità di impostazione: manuale o semiautomatica (alta in auto).
Chiusura del cassonetto su rilevazione elettronica.
La posizione preferita può essere impostata tramite il tasto "my".
Ricevitore radio integrato io 868-870 MHz.
Memorizza fino a 12 punti di controllo o livelli di gruppo, compresi 3 sensori io.
Compatibile con i trasmettitori io della gamma Somfy.
Compatibile con i sensori Eolis 3D io e Eolis Wirefree io,
Eolis 230V io, Sunis io.
Compatibile con TaHoma pro APP per una programmazione semplice e veloce da smartphone (con box TaHoma Switch)
Fornito con cavo, senza adattatori, supporto e telecomando.

Benefici

Universale:

Si adatta a tutti i tipi di tende esterne orizzontali, verticali, con cassonetto, tradizionali.

Limitazione degli sforzi sul tessuto:

Funzione "Soft Close", chiusura perfetta e morbida del cassonetto tramite arresto elettronico.

3 livelli di stop elettronici per regolare lo sforzo.

di chiusura.

Funzione "Back Release" con rilascio del tessuto,

una volta raggiunto il finecorsa alto (la funzione può essere disattivata).

Funzione "Back Impulse" per il ritensionamento del tessuto,

raggiunto il finecorsa basso.

Memorizzazione delle funzioni programmate in caso di mancanza di corrente:

Ricalcola automaticamente i finecorsa dopo un'interruzione di corrente.

FOCUS | Caratteristiche

MOTORE UNIVERSALE PER TENDE DA SOLE
Un motore unico per tende con o senza cassonetto.

CHIUSURA PERFETTA
Garantisce la sicurezza che il cassonetto si chiuda sempre perfettamente.

RILEVAZIONE ELETTRONICA DI "CHIUSURA SOFT"
Una volta che il cassonetto è chiuso, il motore si ferma immediatamente per non stressare il tessuto e per proteggere il meccanismo. Possibilità di scegliere 3 livelli di potenza di chiusura.

BACK RELEASE
Se attivato, il motore effettua un movimento di rilascio del telo per evitare lo stress del tessuto. Questa funzione estende la durata della vita del telo. Solo per tende cassonate.

"MY" POSIZIONE FAVORITA
Per muovere con un solo gesto la tenda nella posizione preferita.

IN CASO DI MANCANZA DI CORRENTE
Fino a 2 minuti mantiene memorizzati i finecorsa;
Oltre 2 minuti ricalcola automaticamente i finecorsa.

PROTEZIONE PER LA TENDA
Il dispositivo di rilevazione elettronica permette al motore di fermarsi immediatamente nel caso in cui incontri un ostacolo durante il movimento.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TENDA
Compensazione automatica della lunghezza del tessuto della tenda anche dopo diversi anni.

BACK IMPULSE
Se attivato, il motore effettua un breve movimento in salita dopo ogni movimento di discesa per tendere ulteriormente il tessuto della tenda.

COMANDO DI SOCCORSO
Per muovere la tenda manualmente in assenza di corrente.

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SUNEA CSI IO | TENDA DA SOLE | EXTERIOR

SUNEA CSI IO

Caratteristiche tecniche

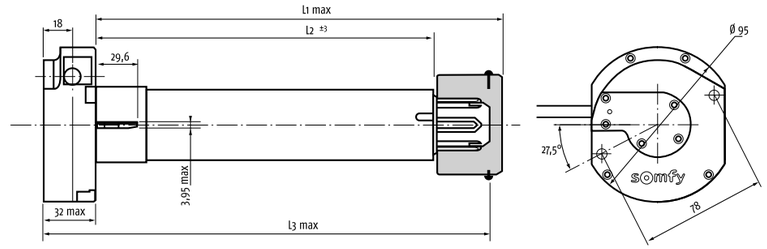

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita A	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
SUNEA 50 io CSI 20/17	696	686	20	17	24	0,75	50 x 1,5	2,7	1
SUNEA 50 io CSI 30/17	696	686	30	17	40	1,1	50 x 1,5	3,1	1
SUNEA 50 io CSI 40/12	696	686	40	12	60	1,1	50 x 1,5	3,1	1
SUNEA 50 io CSI 50/12	696	686	50	12	80	1,1	50 x 1,5	3,1	1

SUGGERIMENTO | Accessori

Supporto Sunea CSI

Supporto specifico
per Sunea CSI



Ref 9015801		A

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

LT50 CSI RTS



Flash

ø50 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1041109	LT50 CSI RTS 20/17	B
Ref 1045227	LT50 CSI RTS 30/17	A
Ref 1049078	LT50 CSI RTS 40/12	A
Ref 1051108	LT50 CSI RTS 50/12	B

Caratteristiche

Motore radio 230V RTS per tende da sole
Gabbia per finecorsa meccanico.
Capacità gabbia: 34 rpm
Uscita dei pulsanti di finecorsa paralleli all'asse CSI
La posizione intermedia "preferita" può essere impostata tramite il tasto "my" del telecomando.
Perno esagonale da 6mm per l'innesto dell'asta di soccorso
Rapporto di riduzione 1 / 27e.
Ricevitore radio integrato 433,42 MHz RTS: Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti per una maggior sicurezza
Memorizza fino a 12 trasmettitori, inclusi 3 sensori RTS.
Compatibile con i trasmettitori RTS di Somfy e con i sensori Eolis 3D RTS, Eolis RTS, Sunis RTS, Soliris RTS.
Fornito con un cavo VVF bianco a 3 conduttori da 2,5 m, senza adattatori e senza supporto.

Benefici

Installazione e manutenzione rapida e intuitiva:

Regolazione dei finecorsa tramite pulsanti.

Cavo rimovibile per una facile manutenzione.

Sicurezza d'uso:

Il comando di emergenza integrato consente di pilotare il motore in caso di mancanza di corrente.

Comfort di utilizzo grazie al ricevitore radio integrato:

Controllo remoto attraverso TaHoma Box o Connexoon Window RTS

SENSO DI ROTAZIONE

Le frecce stampate sulla testa del motore, indicano il senso di rotazione corrispondente al tasto bianco e giallo di finecorsa.



FOCUS | Accessori compatibili



Supporto operatore

Specifico per tende da sole.
Coppia max: 120 Nm

Ref 9910040		A



SUPPORTO LT/CSI

Da abbinare a supporti per operatori LT 50/60
Con molla 9206033. Coppia max: 85 Nm
Con molla 9910002. Coppia max: 120 Nm

Ref 9910051		A



Asta di manovra

Specifico per tutti i motori CSI.
Diametro 14 mm con uncino.

Esagonale da 7 mm

Ref 9011222		A



USCITA CASSONETTO

Esagonale da 7 mm

Ref 9016332	Anello L=60	A
Ref 9685148	Anello L=100	A
Ref 9685136	Anello L=165	A



Prolunga di uscita

Specifico per tutti i motori CSI.
Coppia max: 120 Nm

Esagonale da 7 mm

Ref 9420657A	Lungh. 200 mm	B
Ref 9420659A	Lungh. 330 mm	B

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 CSI RTS

Caratteristiche tecniche

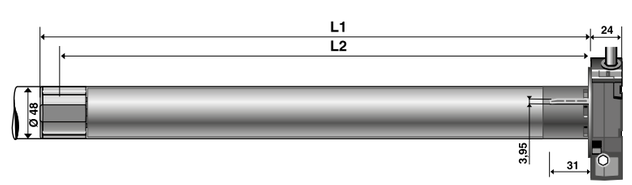



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LT50 CSI RTS 20/17	774	759	20	17	80	160	50 x 1,5	2,96	3
LT50 CSI RTS 30/17	774	759	30	17	120	240	50 x 1,5	3,21	3
LT50 CSI RTS 40/12	774	759	40	12	160	240	50 x 1,5	3,68	3
LT50 CSI RTS 50/12	774	759	50	12	200	240	50 x 1,5	3,21	3

N.B.: Gli operatori LT 50 CSI RTS vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2, e guaina in gomma nera.

SUGGERIMENTO | Utilizzo dell'asta di soccorso

ATTENZIONE: Utilizzare l'asta di soccorso solo a motore disalimentato.

SUGGERIMENTO | Regolazione finecorsa con tasti difficilmente raggiungibili

Aggiungi questi 2 accessori per poter regolare i finecorsa del motore anche quando i tasti di regolazione, sono difficilmente raggiungibili.



=

Supporto operatore

Le aste di prolunga vengono posizionate tra la testa del motore ed il supporto



Ref 9910040		A

+

Prolunghe regolazione finecorsa

Per accedere ai pulsanti di regolazione da una posizione di 180°. Da abbinare con supporto 9910040



Ref 9910019		A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

LT50 CSI / LT60 CSI WT

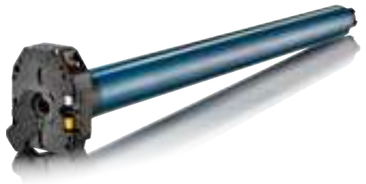

Flash

WIRED TECHNOLOGY

5 ANNI GARANZIA

ø50 - ø60 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1037004	LT50 CSI WT 10/17	B
Ref 1041005	LT50 CSI WT 20/17	B
Ref 1041001	LT50 CSI WT 20/12	B
Ref 1045004	LT50 CSI WT 30/17	A
Ref 1045001	LT50 CSI WT 30/12	A
Ref 1049011	LT50 CSI WT 40/17	A
Ref 1049003	LT50 CSI WT 40/12	A
Ref 1051000	LT50 CSI WT 50/12	A
Ref 1161000	LT60 CSI WT 55/17	A
Ref 1163001	LT60 CSI WT 70/17	A
Ref 1164003	LT60 CSI WT 80/12	A
Ref 1165000	LT60 CSI WT 85/17	A
Ref 1166002	LT60 CSI WT 100/12	A
Ref 1167003	LT60 CSI WT 120/12	A

Caratteristiche

Motore cablato 230V con comando di emergenza.
Gabbia per finecorsa meccanico.
Capacità della gabbia: 34 giri.
Uscita dei finecorsa paralleli all'asse CSI

Benefici

Installazione e manutenzione rapida e intuitiva:

- Regolazione dei finecorsa tramite pulsanti.
- Cavo rimovibile per una facile manutenzione.

Sicurezza d'uso:

Il comando di emergenza integrato consente di assumere il controllo del motore in caso di mancanza di corrente.

SENSO DI ROTAZIONE

Le frecce stampate sulla testa del motore, indicano il senso di rotazione corrispondente al tasto bianco e giallo di finecorsa.



FOCUS | Accessori compatibili



Supporto operatore

Specifico per tende da sole.
Coppia max: 120 Nm

Ref 9910040		A



SUPPORTO LT/CSI

Da abbinare a supporti per operatori LT 50/60
Con molla 9206033. Coppia max: 85 Nm
Con molla 9910002. Coppia max: 120 Nm

Ref 9910051		A



Asta di manovra

Specifico per tutti i motori CSI.
Diametro 14 mm con uncino.

Esagonale da 7 mm

Ref 9011222		A



USCITA CASSONETTO

Esagonale da 7 mm

Ref 9016332	Anello L=60	A
Ref 9685148	Anello L=100	A
Ref 9685136	Anello L=165	A



Prolunga di uscita

Specifico per tutti i motori CSI.
Coppia max: 120 Nm

Esagonale da 7 mm

Ref 9420657A	Lungh. 200 mm	B
Ref 9420659A	Lungh. 330 mm	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 / LT60 CSI WT | TENDA DA SOLE | EXTERIOR

LT50 CSI / LT60 CSI WT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LT50 CSI WT 10/17	544	529	10	17	40	120	50 x 1,5	2,76	3
LT50 CSI WT 20/17	594	579	20	17	80	160	50 x 1,5	2,76	3
LT50 CSI WT 20/12	594	579	20	12	80	160	50 x 1,5	1,67	3
LT50 CSI WT 30/17	594	579	30	17	120	240	50 x 1,5	1,32	3
LT50 CSI WT 30/12	594	579	30	12	120	240	50 x 1,5	1,45	3
LT50 CSI WT 40/17	664	649	40	17	160	270	50 x 1,5	3,38	3
LT50 CSI WT 40/12	664	649	40	12	160	270	50 x 1,5	3,69	3
LT50 CSI WT 50/12	594	579	50	12	200	240	50 x 1,5	3,09	3
LT60 CSI WT 55/17	646	630	55	17	174	290	63 x 1,5	4,91	3
LT60 CSI WT 70/17	681	665	70	17	222	350	63 x 1,5	5,31	3
LT60 CSI WT 80/12	646	630	80	12	254	290	63 x 1,5	5,61	3
LT60 CSI WT 85/17	681	665	85	17	270	400	63 x 1,5	5,52	3
LT60 CSI WT 100/12	681	665	100	12	317	350	63 x 1,5	6,10	3
LT60 CSI WT 120/12	681	665	120	12	381	400	63 x 1,5	6,27	3

NB: Gli operatori RS100 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m bianco tipo HO5VVF a 2 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti. Gli operatori RS100 io HYBRID vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m bianco tipo HO5VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Utilizzo dell'asta di soccorso

ATTENZIONE: Utilizzare l'asta di soccorso solo a motore disalimentato.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

LT60 HIPRO WT

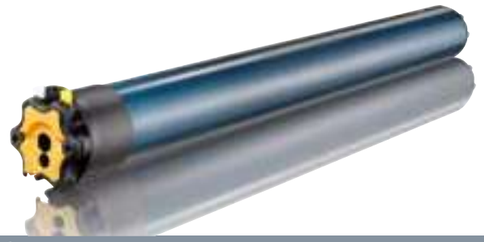

Flash

ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1161011 LT60 HIPRO WT 55/17	A
Ref 1162023 LT60 HIPRO WT 60/12	A
Ref 1163010 LT60 HIPRO WT 70/17	A
Ref 1164021 LT60 HIPRO WT 80/12	A
Ref 1165008 LT60 HIPRO WT 85/17	A
Ref 1166025 LT60 HIPRO WT 100/12	A
Ref 1167017 LT60 HIPRO WT 120/12	A

Benefici

Regolazioni rapide:

Regolazione dei finecorsa semplicemente premendo i pulsanti.

Azioni di manutenzione rapida:

Il cavo può essere scollegato rapidamente.

Operatore universale:

Questo motore può essere utilizzato con tutti i tipi di tende da sole a barra quadra.

Caratteristiche

Motore cablato 230V per tende da sole.

Regolazione finecorsa meccanico attraverso due pulsanti posti sulla testa del motore
Capacità gabbia: 36 rpm.
Fornito con un cavo VVF bianco a 4 conduttori
2,5 m, senza adattatori e senza supporto.

SENSO DI ROTAZIONE

Il lato arrotondato dei tasti, indica il senso di rotazione corrispondente di finecorsa.



SUGGERIMENTO | Come abbinare i sensori radio rts con motore wt

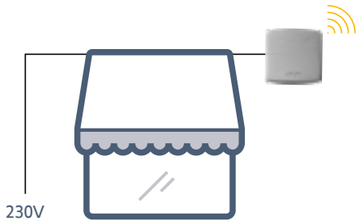







RICEVITORE UNIVERSALE RTS

Ref 1810624 A



EOLIS RTS

Ref 1816068 A



SOLIRIS RTS

Ref 1818212 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT60 HIPRO WT

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LT60 HIPRO WT S 55/17	614	597	55	17	174	290	63 x 1,5	4,17	4
LT60 HIPRO WT 60/12	614	597	60	12	190	240	63 x 1,5	3,92	4
LT60 HIPRO WT 70/17	659	642	70	17	222	350	63 x 1,5	4,59	4
LT60 HIPRO WT 80/12	614	597	80	12	254	290	63 x 1,5	4,19	4
LT60 HIPRO WT 85/17	659	642	85	17	270	400	63 x 1,5	4,45	4
LT60 HIPRO WT 100/12	659	642	100	12	317	350	63 x 1,5	4,45	4
LT60 HIPRO WT 120/12	659	642	120	12	381	400	63 x 1,5	4,45	4

N.B.: Gli operatori LT 60 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971 A

Ref 9014010 Solo terminale cavo A

LT60 HIPRO WT | TENDA DA SOLE | EXTERIOR

LT50 HIPRO WT 17



Flash

5 ANNI GARANZIA

ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1032050	LT50 HIPRO WT 6/17	A
Ref 1037062	LT50 HIPRO WT 10/17	A
Ref 1039052	LT50 HIPRO WT 15/17	A
Ref 1041057	LT50 HIPRO WT 20/17	A
Ref 1043038	LT50 HIPRO WT 25/17	A
Ref 1045041	LT50 HIPRO WT 30/17	A
Ref 1049066	LT50 HIPRO WT 40/17	A
Ref 1051029	LT50 HIPRO WT 50/12	A

Caratteristiche

Motore cablato 230V per tende da sole.

Regolazione finecorsa meccanico attraverso due pulsanti posti sulla testa del motore.
Capacità della gabbia: 46 giri.
Fornito con un cavo VVF bianco a 4 conduttori da 2,5 m,
senza adattamento e senza supporto.

Benefici

Regolazioni rapide:
Regolazione dei finecorsa semplicemente premendo i pulsanti.
Azioni di manutenzione rapida:
Il cavo può essere estratto rapidamente.
Operatore universale:
Questo motore può essere utilizzato con tutti i tipi di tende da sole.

SENSO DI ROTAZIONE

Il lato arrotondato dei tasti, indica il senso di rotazione corrispondente di finecorsa.



SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT con Motor Controller 4AC

Per la centralizzazione di motori WT è necessario usare centraline dedicate come la serie Animeo o Inteo.
La serie Animeo Motor Controller permette di usare pulsanti di comando serie civile (BTicino,Vimar, ecc.).

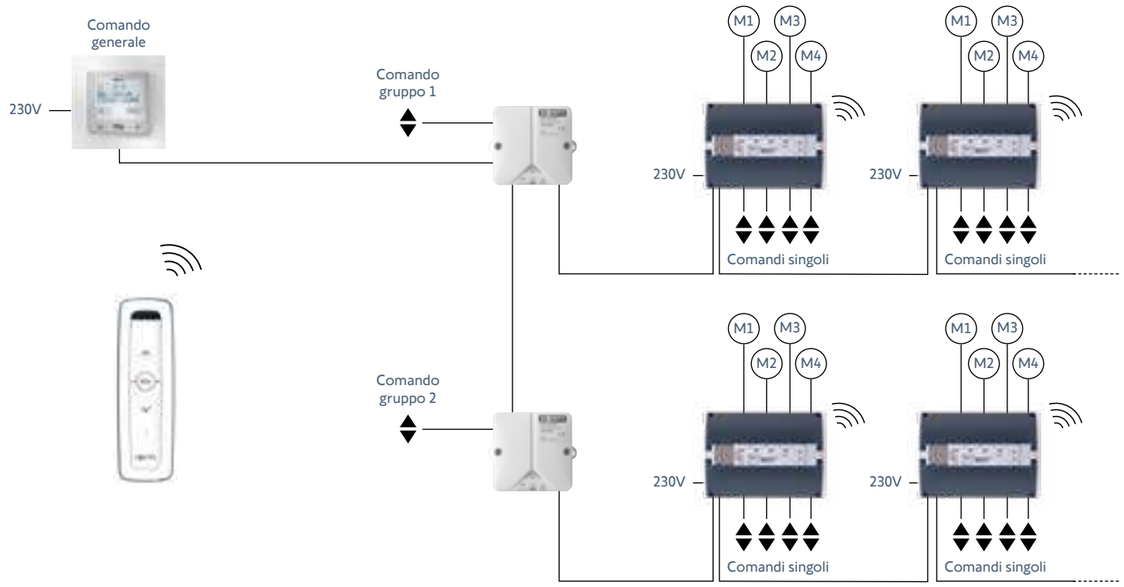

SITUO 1 RTS

Ref	1870405	A

MODULO RADIO RTS

Ref	1860105	A

SOLIRIS SMOOVE IB+

Ref	1818303	A

COMANDO DI SOTTOGRUPPO

Ref	1810392	A

MOTOR CONTROLLER 4AC

Ref	1860049	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 HIPRO WT 17

Caratteristiche tecniche

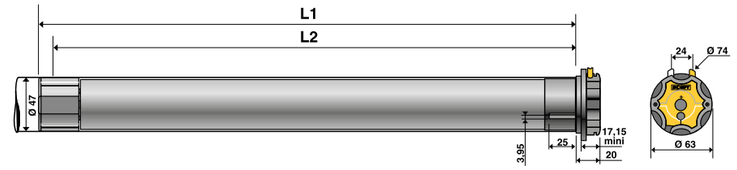

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
LT50 HIPRO WT 6/17	505	490	6	17	24	90	50 x 1,5	1,72	4
LT50 HIPRO WT 10/17*	525	510	10	17	40	120	50 x 1,5	1,85	4
LT50 HIPRO WT 20/17*	555	540	20	17	80	160	50 x 1,5	2,15	4
LT50 HIPRO WT 30/17*	605	590	30	17	120	240	50 x 1,5	2,55	4
LT50 HIPRO WT 40/17*	655	640	40	17	160	270	50 x 1,5	2,8	4
LT50 HIPRO WT 50/12	605	590	50	12	200	240	50 x 1,5	2,55	4

N.B.: Gli operatori LT 50 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti

SUGGERIMENTO | Azionare un motore cablato tramite telecomando RTS





WIRED TECHNOLOGY → RTS =

RICEVITORE UNIVERSALE RTS		
Ref	1810624	A

+

SITUO 1 RTS		
Ref	1870405	A

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref	9015971	A
Ref	9014010 Solo terminale cavo	A

LT50 HIPRO WT 17 GIRI | TENDE DA SOLE | EXTERIOR

PERGOLE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche






		PERGOLA IO	PERGOLA TILT	PERGOLA LOUVER	MAESTRIA + IO
TIPOLOGIA PERGOLA	Pergola in tela (avvolgibile e retrattile)	✓	-	-	-
	Pergola con lame regolabili	-	✓ +	✓	-
	Tenda verticale (con guida ZIP, a cavo o classica)	-	-	-	✓
IMPOSTAZIONI	Manuale	✓	Le impostazioni vengono effettuate tramite control unit	-	✓
	Semi automatica	✓		✓	✓
	Automatica	✓		✓	✓
	Angoli di ancoraggio del motore	-	0° e 90°	-	-
FUNZIONI	"Soft Close": chiusura soft del telo tramite arresto elettronico	✓	-	-	✓
	"Back Impulse": per il tensionamento del telo	-	-	-	-
	"Back Release" :allentamento della tensione del telo, al raggiungimento del finecorsa automatico in salita.	-	-	-	✓
	Rilevamento degli ostacoli	✓	-	-	✓
	Posizione Gelo / Neve	-	✓ +	✓	-
COMPATIBILITÀ	Temperatura	-	-	Sensore integrato	-
	Vento: Eolis wirefree	✓	I sensori comunicano attraverso control unit	✓	✓
	Vento: Eolis	✓		✓	✓
	Sole: Sunis	✓		✓	✓
	Pioggia: Ondeis WT	230V	-	24V	230V
COMANDO	Punto di comando	Smoove io – Situo io – Nina & Nina Timer io			
	Compatibilità	✓		✓	✓

PERGOLE | GUIDA ALLA SCELTA | EXTERIOR

PERGOLE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



Queste raccomandazioni sono fornite a titolo puramente informativo e possono differire da quelle fornite dai produttori di tende che formulano raccomandazioni personalizzate specifiche per le loro tende.

DIAMETRO 50 DIAMETRO 60

Dati fissi :

- Distanza tra le barre: 50 cm
- Peso del tessuto: 1 kg / m²
- Peso delle barre: 1 kg / ml
- Diametro del profilo: 60 mm

Per pergole con riduttore (rapporto 1,3)

Largh. del modulo: 5 m		Inclinazione 5°						Inclinazione 10°						Inclinazione 15°					
Numero moduli	Largh. totale	Copertura						Copertura						Copertura					
		3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
1	5 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm
2	10 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm
3	15 m	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm

Per pergole con riduttore (rapporto 1,3)

Largh. del modulo: 3 m		Inclinazione 5°						Inclinazione 10°						Inclinazione 15°					
Numero moduli	Largh. totale	Copertura						Copertura						Copertura					
		3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
1	3 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm
2	6 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm
3	9 m	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	30 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm
4	12 m	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	40 Nm	50 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	100 Nm
5	15 m	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm	120 Nm

Per pergole con riduttore (rapporto 1,8)

Largh. del modulo: 4 m		Inclinazione 5°						Inclinazione 10°						Inclinazione 15°					
Numero moduli	Largh. totale	Copertura						Copertura						Copertura					
		3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
1	4 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm
2	8 m	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm
3	12 m	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	50 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm
4	14 m	40 Nm	50 Nm	50 Nm	50 Nm	85 Nm	85 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm	100 Nm	100 Nm	120 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm	120 Nm	120 Nm	OUT

Per pergole senza riduttore

Largh. del modulo: 5 m		Inclinazione 5°						Inclinazione 10°						Inclinazione 15°					
Numero moduli	Largh. totale	Copertura						Copertura						Copertura					
		3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
1	5 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm
2	10 m	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm
3	15 m	20 Nm	20 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	30 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	50 Nm	40 Nm	40 Nm	50 Nm	55 Nm	85 Nm	85 Nm

PERGOLA TILT 24V WT

Flash

IP66 | 24V



Referenze

Ref 1230032 PERGOLA TILT 24V WT 0°	B

Benefici

PERGOLA TILT è un attuatore lineare potente e compatto, progettato specificamente per pergole con lame orientabili, sviluppato appositamente per lavorare in combinazione con l'unità di controllo io.

Regolazione remota dei finecorsa che non richiede l'accesso al motore

Caratteristiche

Motore a pistone filare 24 V per pergola con lame orientabili
Regolazione dei finecorsa meccanici (all'inizio e alla fine del cilindro) o finecorsa elettronici con rilevamento elettronico dell'arresto (regolabile dalla centralina io).
Modalità di regolazione: completamente automatica o semiautomatica.
La posizione intermedia "preferita" può essere impostata tramite il tasto "my".
Velocità di orientamento della lama per cilindro da 150 mm: 2,8 mm/sec.
Velocità di orientamento della lama per il cilindro da 300 mm: 6 mm/sec.
Punto di comando consigliato da abbinare all'unità di controllo per pergola con pale regolabili : Situo 5 per la Variation io ; Nina io.
Fornito con cavo nero da 1.5 m.

Caratteristiche tecniche

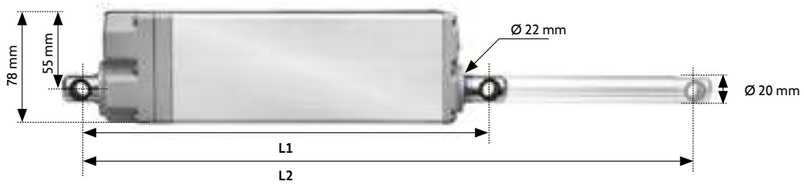

OPERATORE	L1	L2	Lunghezza corsa mm	Tensione nominale	Corrente Assorbita (A)	Peso del motore Kg	Indice di protezione	Imballo indivisibile
PERGOLA TILT 24V WT 0°	290	440	150	24V	1,50	1,78	IP 66	1

PERGOLA LOUVER CONTROL IO

Flash

IP55 | 24V



Referenze

Ref 1870814 PERGOLA LOUVER CONTROL IO	B

Benefici

Gestione dei finecorsa:
SEMI AUTO: uno dei finecorsa è automatico (finecorsa fisico del motore) e il secondo è regolato manualmente.
FULL AUTO: i finecorsa della pergola corrispondono ai finecorsa fisici del motore o del rilevamento ostacolo.

Rilevazione intelligente del/i motore/i:
1 motore collegato
2 motori collegati: sincronizzati o indipendenti.

Rilevamento automatico del motore cablato con o senza encoder

Sincronizzazione dei motori (collegamento SOLO con encoder):
Start / stop 2 motori contemporaneamente in ogni caso.
Regolazione automatica della velocità di ogni motore.

Rilevamento dei picchi di corrente:
Rilevamento della corrente massima

Protezione della pergola:
Rilevamento degli ostacoli

Connettività:
Compatibile con Connexoon e Tahoma

Caratteristiche

Unità di controllo per motori 24 V per l'azionamento di pergole a lamelle orientabili (bioclimatiche)
Possibilità di pilotare fino a 2 motori a pistone per la movimentazione delle lame delle pergole
La posizione intermedia "preferita" può essere impostata tramite il tasto "my".
Ricevitore radio io e sensore di temperatura integrato
Tri frequenza radio 868 MHz con ritrasmissione del comando dato fino a 8 volte
Compatibile con i sensori: vento (Eolis io), sole (Sunis II io), sole e vento (Soliris io), pioggia (Ondeis 24V), e neve (Ondeis 24V e temperatura).
Protezione antigelo
Punto di comando consigliato: Situo Variation io; Nina io.
Compatibilità con Connexoon e TaHoma.
Dimensioni: 80 x 265 x 45 mm
Potenza massima: 288W
Classe di protezione: IP 55.
Fornito senza punto di comando e senza cavo.

FOCUS | Configurazione Pergola bioclimatica

Ondeis WT



Sensore pioggia.
Tiene conto delle precipitazioni per la gestione della protezione delle tende esterne.

Dimensioni: 115 x 100 x 85 mm
Classe di protezione: IP44
Classe di protezione: II

Ref 9016344 24V	A

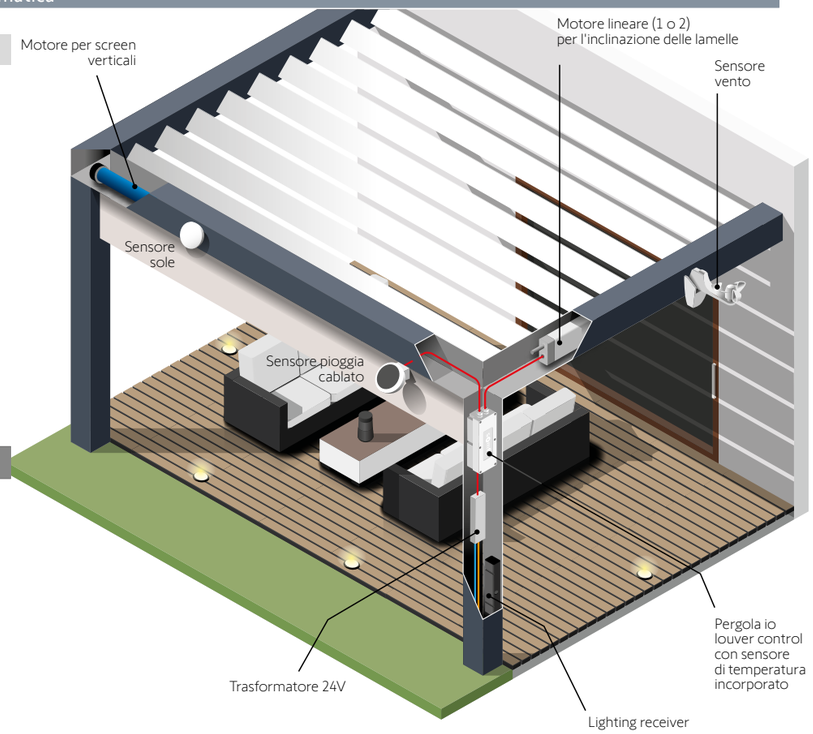

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

PERGOLA IO



Flash

ø50-ø60 | IP44 | 230V

5 ANNI GARANZIA

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1045657 PERGOLA io 30/17	A
Ref 1049750 PERGOLA io 40/17	A
Ref 1051388 PERGOLA io 50/12	B
Ref 1161190 PERGOLA io 55/17	A
Ref 1165175 PERGOLA io 85/17	A
Ref 1167193 PERGOLA io 120/12	B

Benefici

Per il professionista

Motore universale per Pergole:

Si adatta a tutti i tipi di tende a pergola: con telo teso oppure con telo lasco.

Facile integrazione e installazione:

- 3 Possibilità di programmazioni differenti (manuale, automatica o semi-automatica) a seconda della tipologia di tenda a Pergola
- Compatibile con TaHoma pro APP per una programmazione semplice e veloce da smartphone (con box TaHoma Switch)
- Trazionamento automatico del telo per avere il tessuto sempre ben teso (con la programmazione automatica o semi-automatica)
- Funzionamento rilevamento ostacola durante la discesa
- Compatibile con tutti i telecomandi e i sensori io-homecontrol di Somfy

Caratteristiche

Motore radio io 230V per tenda da sole a pergola con telo pieghevole (con tela tesa o non tesa alla fine della corsa).

Gabbia elettronica di finecorsa. Capacità della gabbia: 241 giri.

Regolazione dei finecorsa tramite trasmettitore io.

3 modalità di impostazione: completamente automatica, semiautomatica e manuale. Ricevitore integrato io. Tripla radiofrequenza io 868-870 MHz con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte.

Fornito con cavo, senza adattatori, supporti e punti di comando.

FOCUS | Pergola long thermal time io

Pergola long thermal time io

Operatore specifico per pergole di lunghezza elevata.
- Stesse caratteristiche operatore Pergola io
- Lungo periodo prima dell'intervento della termica (8 minuti)

Ref 1161194 PERGOLA LTH io 60 55/17	B



OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Imballo indi-visibile
PERGOLA LTH io 60 55/17	733	718	55	17	100 / ø63	270	1,20	63 x 1,5	1

N.B.: l'operatore viene fornito con cavo di alimentazione da 3m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75mm2 e guaina in gomma nera.

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

PERGOLA IO

Caratteristiche tecniche

Diametro 50



Diametro 60



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indi-visibile
PERGOLA io 30/17	675	660	30	17	120 / ø50	240	50 x 1,5	2,75	1
PERGOLA io 40/17	745	730	40	17	160 / ø50	270	50 x 1,5	2,85	1
PERGOLA io 50/12	675	660	50	12	200 / ø50	240	50 x 1,5	3,23	1
PERGOLA io 55/17	733	718	55	17	174 / ø63	290	63 x 1,5	4,98	1
PERGOLA io 85/17	733	718	85	17	270 / ø63	400	63 x 1,5	6,29	1
PERGOLA io 120/12	733	718	120	12	381 / ø63	400	63 x 1,5	6,64	1

N.B.: gli operatori Pergola 50/60 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75mm2 e guaina in gomma nera.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale cavo	A

PERGOLA IO | PERGOLE | EXTERIOR

PERGOLA RGS



Flash

ø50-ø60 | IP44 | 230V

5 ANNI GARANZIA

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1245596	PERGOLA 50 io RGS 35/17 RRF3M	B
Ref 1245593	PERGOLA 50 io RGS 40/17 RRF3M	B
Ref 1245587	PERGOLA 60 io RGS 55/17 RRF3M	B
Ref 1245588	PERGOLA 60 io RGS 85/17 RRF3M	B
Ref 1245589	PERGOLA 60 io RGS 120/12 RRF3M	A

Benefici

- Regolazione dei finecorsa e delle pricipali funzioni tramite telecomando.
- Compatibile con TaHoma pro APP per una programmazione semplice e veloce da smartphone (con box TaHoma Switch)
- Rilevamento ostacoli
- Rilevamento rottura cinghia sistema di trascinamento (soglia regolabile)
- Tensionamento perfetto del tessuto per evitare pieghe antiestetiche ed effetti tasca.
- Compensazione automatica della lunghezza del tessuto
- Perfetta chiusura del cassonetto, forza di chiusura regolabile
- Funzione specifica per blocchi automatici in finecorsa basso, forza di trazione regolabile
- Compatibile con tutti i telecomandi e i sensori io-homecoontrol di Somfy

Caratteristiche

Motore radio io 230V per pergole con sistema a binario di trascinamento, wintergarden con o senza blocchi automatici a finecorsa basso

Gabbia elettronica di finecorsa. Capacità della gabbia: 241 giri.

Regolazione dei finecorsa tramite trasmettitore io.

2 modalità di impostazione: semiautomatica e manuale.

Ricevitore integrato io. Tripla radiofrequenza io 868-870 MHz con ritrasmissione dell'ordine fino a 8 volte.

Fornito con cavo, senza adattatori, supporti e punti di comando.

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

PERGOLA RGS | PERGOLE | EXTERIOR

PERGOLA RGS

Caratteristiche tecniche

Diametro 50



Diametro 60



OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indivisibile
PERGOLA 50 io RGS 35/17	655	640	35	17	140 / ø50	240	50 x 1,5	2,56	1
PERGOLA 50 io RGS 40/17	675	660	40	17	160 / ø50	270	50 x 1,5	2,85	1
PERGOLA 50 io RGS 55/17	734	717	55	17	174 / ø63	290	63 x 1,5	4,18	1
PERGOLA 50 io RGS 85/17	734	717	85	17	270 / ø63	450	63 x 1,5	4,7	1
PERGOLA 50 io RGS 120/17	734	717	120	17	381 / ø63	400	63 x 1,5	5,03	1

N.B.: gli operatori Pergola 50/60 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 3m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75mm2 e guaina in gomma nera.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

MAESTRIA+ IO



Flash

ø50 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1110272	MAESTRIA+ 50 io 6/17	B
Ref 1110277	MAESTRIA+ 50 io 6/32	B
Ref 1111195	MAESTRIA+ 50 io 10/17	A
Ref 1111200	MAESTRIA+ 50 io 10/32	B
Ref 1112322	MAESTRIA+ 50 io 15/17	A
Ref 1112327	MAESTRIA+ 50 io 15/32	B
Ref 1114281	MAESTRIA+ 50 io 25/17	A
Ref 1116288	MAESTRIA+ 50 io 35/17	A

Benefici

Universale:

Si adatta a tutti i tipi di tende esterne verticali: Tende a caduta, con blocchi manuali o blocchi automatici

Facile integrazione e installazione:

Massima precisione in fase di regolazione, anche con velocità 35 giri.

Assicura la durata di vita del prodotto portante

Funzione di rilevamento ostacoli per tende ZIP,

Possibilità di personalizzare il numero di cicli oltre i quali il motore ricalibra i finecorsa.

Compatibile con TaHoma pro APP per una programmazione semplice e veloce da smartphone (con box TaHoma Switch).

Regolazioni avanzate solo con TaHoma pro APP.

Caratteristiche

Motore universale per qualsiasi tipologia di tenda a rullo verticale esterna :
- Tenda a rullo con ZIP
- Tende a rullo con blocchi della barra terminale a finecorsa basso (automatici o manuali)
- Tenda a rullo standard
- Regolazione dei finecorsa tramite trasmettitore io.
- 3 modalità di impostazione: completamente automatica, semiautomatica e manuale.
- Ricevitore integrato io.
- Tri frequenza radio 868 MHz con ritrasmissione del comando dato fino a 8 volte
- Punti di controllo consigliati: Situo io, Nina io.
- Disponibile in versione RH con la testa del motore ridotta
- Fornito con cavo di alimentazione, senza adattatori, supporto motore e senza telecomandi

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

MAESTRIA+ IO | PERGOLE | EXTERIOR

MAESTRIA+ IO

Caratteristiche tecniche

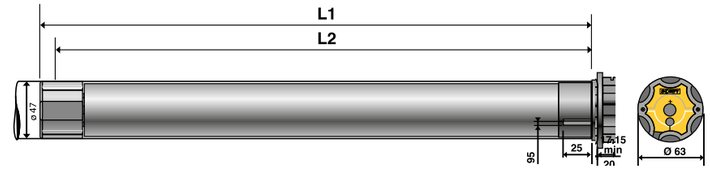

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo indi-visibile
MAESTRIA io 50 6/17	655	640	6	17	24	90	50 x 1.5	1,85	Bar 5
MAESTRIA io 50 6/32	655	660	6	32	24	120	50 x 1.5	2,214	Bar 5
MAESTRIA io 50 10/17	745	730	10	17	40	120	50 x 1.5	1,985	Bar 5
MAESTRIA io 50 10/32	675	660	10	32	40	160	50 x 1.5	2,215	Bar 5
MAESTRIA io 50 15/17	733	718	15	17	60	140	50 x 1.5	2,12	Bar 5
MAESTRIA io 50 15/32	733	718	15	32	60	240	50 x 1.5	2,585	Bar 5
MAESTRIA io 50 25/17	733	718	25	17	100	170	50 x 1.5	2,34	Bar 5
MAESTRIA io 50 35/17	733	718	35	17	140	240	50 x 1.5	2,56	Bar 5

N.B.: gli operatori Maestria 50 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 5m tipo H05RRF a 3 conduttori, sezione fili 0,75mm2 e guaina in gomma nera.

SUGGERIMENTO | Accessori

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale cavo	A

ADATTATORI E CINTINI | TAPPARELLA

Indicazioni per la corretta scelta degli adattatori e dei cinitni per tapparella.

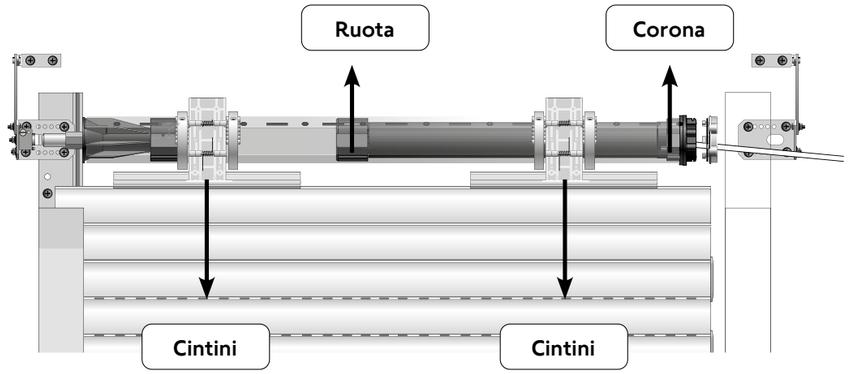

Adattatori = ruota e corona

La corona è posizionata sulla testa del motore tubolare e la ruota è sul lato opposto, in corrispondenza dell'albero di uscita. Sia la corona che la ruota sono progettate specificamente per le dimensioni e la forma del tubo. La ruota aziona il tubo e quindi supporta la coppia, questo è il motivo per cui si consiglia di rivettare la ruota al tubo. **Tutti gli adattatori Somfy sono testati e qualificati fino alla coppia massima del motore esistente nella gamma:** Adattatori LS 40 fino a 13 Nm / Adattatori diametro 50 fino a 50 Nm / Adattatori diametro 60 fino a 120 Nm

Quando si utilizza una ruota estrusa, è necessaria una ruota di arresto: per diametro 50: ruota di arresto 9910004 / per il diametro 60: ruota di arresto 9910062





Ruota di arresto per Ø50	
Ref 9910004	A

Ruota di arresto per Ø60	
Ref 9910062	A

Cintini Lock to play: guida alla scelta

La gamma di cintini rigidi Lock to Play è stata progettata per il fissaggio di tapparelle, per ristrutturazione o monoblocco, su rulli di avvolgimento ottagonali da 40mm o 60mm. I cintini rigidi Lock To Play sono compatibili con gli operatori Somfy di potenza fino a 20Nm (per potenze superiori contattare l'ufficio tecnico).

Scelta del tipo di cintino.
La tipologia del cintino da utilizzare (con 1 o 2 elementi) dipende dalla posizione del rullo di avvolgimento all'interno del cassonetto:

Rullo di avvolgimento centrato nel cassonetto
- Misurare la profondità del cassonetto (X)
- Misurare la distanza (Y) tra la parte più alta della prima stecca e la parte alta delle guide con la tapparella completamente abbassata
- Fare riferimento alle tabelle per scegliere il cintino più adatto in funzione del diametro del rullo ottagonale



Ø 40 mm (1)

X (mm)	Y (mm) Min	Y (mm) Max	Numero elementi
125	20	70	1
137	20	75	1
150	30	80	1
165	20	60	2
180	20	60	2

Ø 60 mm (1)

X (mm)	Y (mm) Min	Y (mm) Max	Numero elementi
125	25	70	1
137	30	75	1
150	35	80	1
165	45	90	1
180	45	85	2
205	60	100	2

Rullo di avvolgimento non centrato nel cassonetto
- Misurare la distanza (Z) dal centro del rullo di avvolgimento al bordo della guida
- Misurare la distanza (Y) tra la parte più alta della prima stecca e la parte alta delle guide con la tapparella completamente abbassata
- Fare riferimento alle tabelle per scegliere il cintino più adatto in funzione del diametro del rullo ottagonale



Ø 40 mm (2)

Z (mm)	Y (mm) Min	Y (mm) Max	Numero elementi
63	20	70	1
69	20	75	1
75	30	80	1
83	20	60	2
90	20	60	2

Ø 60 mm (2)

Z (mm)	Y (mm) Min	Y (mm) Max	Numero elementi
82.5	25	70	1
88.5	30	75	1
75	35	80	1
82.5	45	90	1
90	45	85	2
102.5	60	100	2

ATTENZIONE Se la distanza (Y) è superiore al valore massimo indicato in tabella togliere una stecca dal telo della tapparella. Se la distanza (Y) è inferiore al valore minimo indicato in tabella aggiungere una stecca al telo della tapparella

Scelta del numero di cintini: la scelta del numero di cintini rigidi "Lock to Play" da utilizzare dipende dalla larghezza e dal peso totale del telo della tapparella. Fare riferimento alla tabella per scegliere il corretto numero di cintini da utilizzare.

ATTENZIONE: Carico massimo per ogni cintino = 7Kg
Distanza massima tra 2 cintini = 800mm
Distanza massima tra il bordo del rullo e cintino = 20cm

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ADATTATORI | TAPPARELLA

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 40

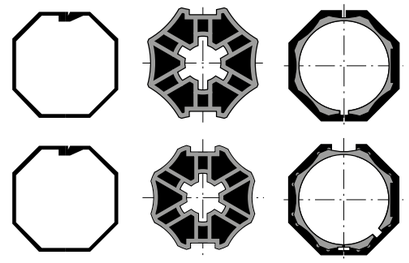

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 40 X 1,5		
Ref 9147545	Ruota	A
Ref 9147327	Corona	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 40 x 0,6		
Ref 9500344	Ruota	A
Ref 9132145	Corona	A

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 50

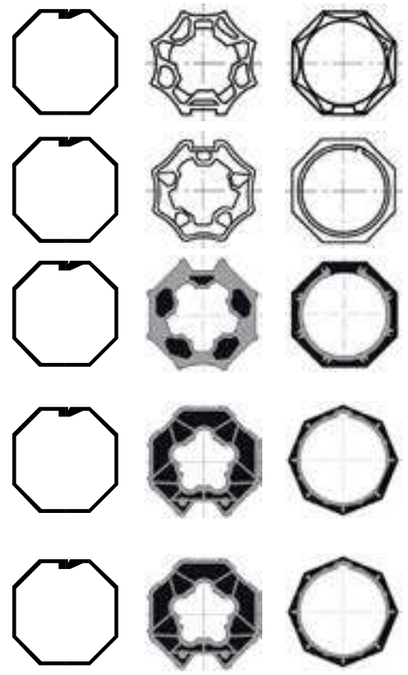

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 BONFANTI		
Ref 9751007	Ruota	A
Ref 9707032	Corona	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 SELVE DOHNER		
Ref 9751001	Ruota	A
Ref 9148317	Corona	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 60 STAFER IMBAC		
Ref 9751001	Ruota	A
Ref 9707025	Corona	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 BERTONI STAFER		
Ref 9761002	Ruota	A
Ref 9705340	Corona	A
Ref 9707026	Riduzione	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 IMBAC		
Ref 9606133	Ruota	A
Ref 9705340	Corona	A
Ref 9707026	Riduzione	A

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 60

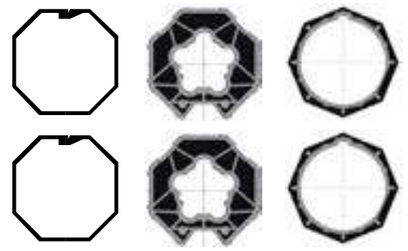

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 STAFER BERTONI		
Ref 9761002	Ruota	A
Ref 9705340	Corona	A

RULLO OTTAGONALE DIAMETRO 70 PASTORE IMBAC		
Ref 9606133	Ruota	A
Ref 9705340	Corona	A

ADATTATORI | ACCESSORI | EXTERIOR

ADATTATORI | TENDA DA SOLE

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 50

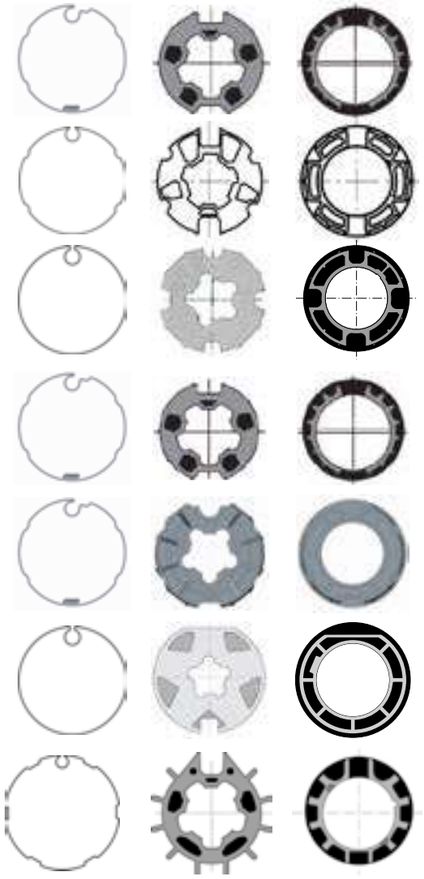

RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 63

Ref 9016057	Ruota	A
Ref 9016056	Corona	A

RULLO CON OGIVA DIAMETRO 74

Ref 9751009	Ruota	A
Ref 9707037	Corona	A

RULLO DOHNER DIAMETRO 78

Ref 9912030	Ruota in zama	A
Ref 9707027	Corona	A

RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 70

Ref 9016059	Ruota	A
Ref 9026982	Corona	A

RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 80

Ref 9019556	Ruota	A
Ref 9019555	Corona	A

RULLO STOBAG DIAMETRO 100 X 1,5

Ref 9013969	Ruota	A
Ref 9420372	Corona	B

RULLO DIAMETRO 70 OGIVA

Ref 9751005	Ruota	A
Ref 9128424	Corona	A

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 60



RULLO DOHNER DIAMETRO 78

Ref 9912030	Ruota in zama	A
Ref 9705341	Corona	A

RULLO DOHNER DIAMETRO 78/D

Ref 9761004	Ruota	A
Ref 9701061	Corona	A

RULLO DOHNER DIAMETRO 78/R

Ref 9761005	Ruota in zama	A
Ref 9701051	Corona	A

RULLO ROLLERBAT DIAMETRO 80

Ref 9019557	Ruota	A
Ref 9019558	Corona	A

RULLO IMBAC IATA ITALPROFIL DIAMETRO 85

Ref 9420300	Ruota	B
Ref 9690085	Corona	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ADATTATORI TONDI | TENDA DA SOLE

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 40

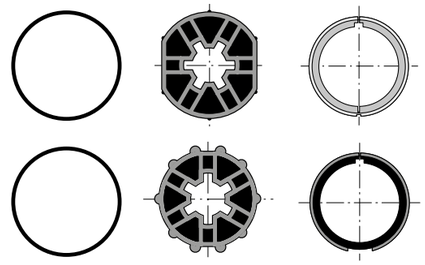

RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,5

Ref 9147544A	Ruota	A
Ref 9147330B	Corona	A

RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,0

Ref 9132142	Ruota	A
Ref 9132143	Corona	A

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 50

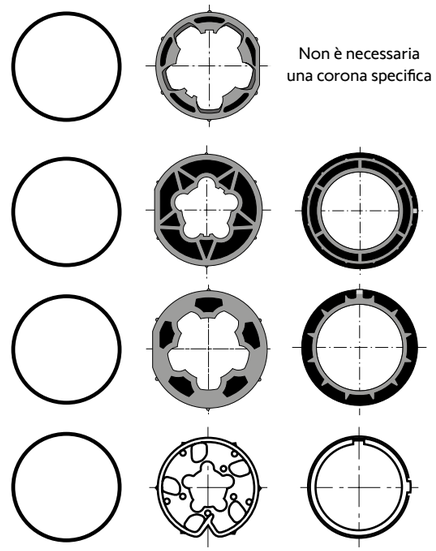

Non è necessaria una corona specifica

RULLO TONDO DIAMETRO 50 X 1,5

Ref 9206088	Ruota	A

RULLO TONDO DIAMETRO 70 X 1,5

Ref 9206028	Ruota	A
Ref 9707031	Corona	B

RULLO TONDO DIAMETRO 60 X 1,5

Ref 9751013	Ruota	A
Ref 9707033	Corona	A

RULLO TONDO DIAMETRO 83 X 1,5

Ref 9420306	Ruota	B
Ref 9700977	Corona	B
Ref 9707026	Riduzione	A

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 60

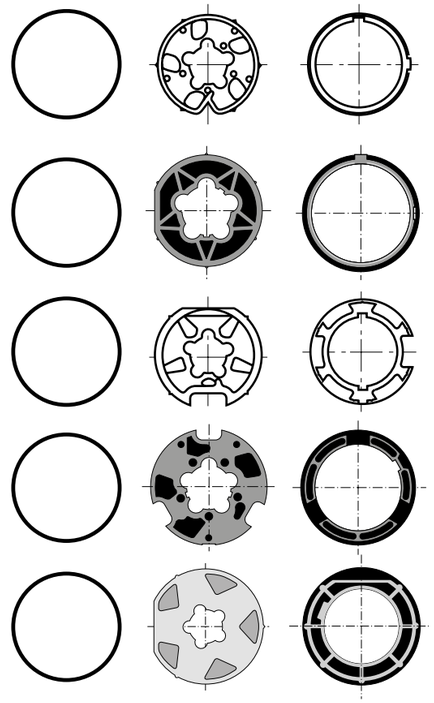

RULLO TONDO DIAMETRO 89 X 1,5/2

Ref 9420306	Ruota	A
Ref 9700977	Corona	A

RULLO TONDO DIAMETRO 70 X 1,5

Ref 9206028	Ruota	B
Ref 9420342	Corona	A

RULLO TONDO DIAMETRO 89 X 2,0

Ref 9420303	Ruota	B
Ref 9520312	Corona	B

RULLO TONDO DIAMETRO 80 X 1,5/2

Ref 9420305	Ruota	B
Ref 9128427	Corona	B

RULLO TONDO DIAMETRO 102 X 2,0

Ref 9420304	Ruota	A
Ref 9420370	Corona	A

ADATTATORI | ACCESSORI | EXTERIOR

ACCESSORI | MOTORI J4

Flangia tonda

Specifico frangisole.
2 per motore.



Ref 9014172	Tonda 14 x 3,4 mm	A

Flangia quadra

Specifico frangisole.
2 per motore.



Ref 9014178	Quadra 10 mm	A

Flangia esagonale

Specifico frangisole.
2 per motore.



Ref 9014164	Esagonale 7 mm	B
Ref 9014168	Esagonale 11 mm	A

Fungo

Specifico per J4 io e J4 WT.
Finecorsa regolabili meccanicamente



Ref 9015911		A

Clip interna

Specifico per frangisole.
2 per motore.



Ref 9014216	57 x 51 mm	B

Clip esterna

Specifico per frangisole.
2 per motore.



Ref 9014217	56 x 58 mm	A

Clip esterna

Specifico per frangisole.
2 per motore.



Ref 9014218	78 x 67 mm	B

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI | MOTORI J4

Adattatore per cassonetto

Specifico frangisole.
2 per motore.



Ref 9014686	78 x 67 mm	A

Adattatore per cassonetto

Specifico frangisole.
2 per motore.



Ref 9014949	68 x 64 mm	B

Viti

Utilizzate per avvitare l'adattatore al motore.
2 per motore.



Ref 9014242	Assiale	B
Ref 9014404	Radiale	B

EVB Slim receiver variation IO

Ricevitore specifico per frangisole esterni. Sollevamento e orientamento tramite sistema corsda/fettuccia e scaletta.
Diametro: 78 x 67 mm



Ref 1811131		A

EVB Slim Receiver IO WP

Ricevitore specifico per frangisole esterni. Sollevamento e orientamento tramite sistema in guida laterale e movimento con lamelle inclinate.
Diametro: 78 x 67 mm



Ref 1811304		A

EVB Slim Receiver RTS

Specifico per frangisole.
Diametro: 78 x 67 mm



Ref 1810806		B

Modulis Slim receiver RTS

Specifico per veneziane. Rispettare il cablaggio per avere senso di rotazione corretto.
Diametro: 78 x 67 mm



Ref 1810802		A

J4 | ACCESSORI | EXTERIOR

ACCESSORI | MOTORI CSI CON COMANDO DI SOCCORSO

Uscita cassonetto

Specifico per tapparelle.
Con cardano.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9685183	Esagonale da 7 mm | Lunghezza 315 mm	A

Uscita cassonetto verticale

Specifico per tapparelle.
Con anello.
Completo di innesto a baionetta.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9685179	Esagonale da 7 mm | Lunghezza 260 mm	A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle monoblocco.
Coppia max: 50 Nm
Fornito con viti.



Ref 9410656	Interasse da 44 mm	B
Ref 9410658	Interasse da 48 mm	B

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
Supporto a piastra da avvitare.
Coppia max: 120 Nm
Fornito con viti.



Ref 9706034	100 x 100 mm	A

Uscita cassonetto orizzontale

Specifico per tapparelle.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9685182	Esagonale da 7 mm | con cardano | Lunghezza 315 mm	A

Uscita cassonetto orizzontale

Specifico per tapparelle.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9685181	Esagonale da 7 mm | Lunghezza 350 mm	A

Prolunghe di regolazione finecorsa

Specifico per tutti i motori CSI.
Adatto per accedere ai pulsanti di regolazione
finecorsa da una posizione di 180°



Ref 9910019		A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI | MOTORI CSI CON COMANDO DI SOCCORSO

Supporto LT/CSI

Specifico per tutti i motori CSI.
Permette l'utilizzo di staffe di diametro 50 e 60 con CSI.
Coppia max: 85 Nm - con molla di fissagio 9206033
Coppia max: 120 Nm - con molla di fissagio 9910002
Fornito con viti.



Ref 9910051		A

Manicotto per prolunga

Specifico per tutti i motori CSI.
Manicotto per Esagonale 7mm - doppio ingresso



Ref 9685120		A

Manicotto di raccordo

Specifico per tutti i motori CSI.
Manicotto per Esagonale 7mm - 8mm quadrato



Ref 9685118		B

Prolunga di uscita

Specifico per tutti i motori CSI.
Coppia max: 120 Nm



Ref 9420657	Esagonale da 7 mm | Lunghezza 200 mm	B
Ref 9420659	Esagonale da 7 mm | Lunghezza 330 mm	B

Asta di manovra

Specifico per tutti i motori CSI.
Diametro 14 mm con uncino.



Ref 9011222	Esagonale da 7 mm	A

Uscita cassonetto

Specifico per tende da sole.
Con anello.



Ref 9016332	Esagonale da 7 mm | Anello da 60 mm	B
Ref 9685148	Esagonale da 7 mm | Anello da 100 mm	B
Ref 9685136	Esagonale da 7 mm | Anello da 165 mm	A

Supporto operatore

Specifico per tende da sole.
Coppia max: 120 Nm



Ref		A

CSI | ACCESSORI | EXTERIOR

ACCESSORI | SUPPORTI

Supporto operatore a piastra

Specifico per tapparelle.
Dimensioni: 100 x 100 mm.
Coppia max: 80 Nm.
Fornito con molla.



Ref 9763508 A

Supporto operatore zincato

Specifico per tapparelle.
Regolabile da abbinare ad art. 9701091.
Carico max: 250 Kg.
Fornito con molla 9206033



Ref 9763502 A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
Regolabile da avvitare.
Carico max 150 Kg.
Accessori compresi



Ref 9019821 A

Coppia staffe opzionali

Specifico per tapparelle.
Staffe di tenuta per 9019821



Ref 9019947 A

Supporto operatore a squadra zincato

Specifico per tapparelle.
Carico max: 200 Kg.
Coppia max: 80 Nm.
Fornito con molla.



Ref 9420602 B

Supporto universale

Specifico per tapparelle.
con cassonetto in alluminio.



Ref 9014585 Per cassonetto da 125 mm a 165 mm | Coppia massima 20 Nm A

Ref 9014586 Per cassonetto da 180 mm a 205 mm | Coppia massima 30 Nm A

Supporto per operatore LS

Specifico per tapparelle.
Da avvitare. Coppia max: 20 Nm
Spina verticale.



Ref 9700965 B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI | SUPPORTI

Supporto operatore a pistra

Specifico per tapparelle.
Dimensioni: 120x120 mm.
Carico max: 250 Kg.
Fornito con molla.



Ref 9763503 A

Supporto

Specifico per tapparelle.
Per fissaggio a parete o a soffitto.
Carico max. 250 Kg.
Da abbinare ad art. 9763502 e 9015959



Ref 9701091 A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
Zincato da avvitare.
Carico max: 170 Kg.
Fornito con molla.



Ref 9763501 A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
per cassonetti SKS.
Fissaggio a vite.
Carico max: 60 Kg



Ref 9410707 A

Supporto con sganci

Specifico per tapparelle.
Con sgancio testa operatore.
Coppia max 25 Nm



Ref 9015231 A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle.
Da avvitare, zincato.
Coppia max: 20 Nm



Ref 9700963 B

Supporto con molla

Da avvitare.
Max: LT50 50 Nm, 170 kg.



Ref 9703948 A

SUPPORTI | ACCESSORI | EXTERIOR

ACCESSORI | SUPPORTI

Supporto LS40

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Max: 13 Nm.
Spessore 3 mm.



Ref 9147334	A

Staffa universale in acciaio da saldare

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Da utilizzare con uno degli anelli di arresto.
Max: LT60 85 o 120 Nm



Ref 9206029	A

Supporto operatore in zama

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Interasse 48 e 60 mm.
Carico max: 250 Kg. Coppia max: 80 Nm.
Fornito con molla.
Consegnato senza dadi.



Ref 9910000	A

Supporto operatore in zama

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Interasse 48 e 60 mm.
Coppia max: 120 Nm. Max: 250 kg.
Fornito con molla
Consegnato senza dadi.



Ref 9910003	A

Supporto operatore per LS

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Quadro 10 x 10 mm.
Coppia max. 35 Nm
Completo di viti e coppiglia.



Ref 9027702	Spina verticale	A
Ref 9027703	Spina orizzontale	A

Molla di fissaggio

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Per aggancio operatori.



Ref 9206033	Coppia max 80 Nm	A
Ref 9910002	Coppia max 120 Nm	A

Asta di regolazine finecorsa

Specifico per tapparelle e tende da sole.



Ref 9420613	200 mm.	B
Ref 9206015	100 mm.	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI | SUPPORTI

Blocca ruota

Specifico per tapparelle e tende da sole.



Ref 9910004	LT50	A
Ref 9910062	LT60	A

Supporto operatore

Specifico per tapparelle e tende da sole.



Ref 9701240	A

Supporto operatore e piastra LO

Specifico per tende da sole.
Per fissaggio in cassonetto



Ref 9011124	Supporto	A
Ref 9147337	Piastra LO	A

Calotta

Specifico per tende da sole.
Da utilizzare con perno quadro da 13 mm.



Ref 9129630	Calotta Ø 40	B
Ref 9129631	Calotta Ø 50	B

Perno quadro

Specifico per tende da sole.
Perno quadro da 13 mm.



Ref 1781009	Ø 12	B
Ref 1781011	Ø 14	B

Supporto operatore per operatori RH

Specifico per tende da sole.
Composto da 2 viti e dalla piastra LO.
Da avvitare sulla testa degli operatori RH.
Coppia max 25 Nm



Ref 9910016	Spina verticale	A
Ref 9910017	Spina verticale	A

Supporto operatore a squadra

Specifico per tapparelle e tende da sole.
Da abbinare con art. 9146007 o 9910000
Per LS40 / LT50



Ref 9410639	B

SUPPORTI | ACCESSORI | EXTERIOR

ACCESSORI | CALOTTE

Calotta telescopica a innesto quadro

Specifico per tapparelle.
Dimensione 13 x 13 mm per anticaduta.
Uscita diametro 12 mm



Ref 9011257	Tubo ottagonale diametro 60	A
Ref 9011256	Tubo ottagonale diametro 70	A

Calotta telescopica

Specifico per tapparelle.
Uscita diametro 12 mm



Ref 9011424	Tubo diametro 85	A
Ref 9011256	Tubo diametro 60	A

Supporto calotta

Specifico per tapparelle.
Con cuscinetto a sfere.
Tipo regolabile a vite



Ref 9011168		A

Supporto calotta

Specifico per tapparelle.
Regolabile da avvitare.
Fornito con cuscinetto diametro 12 mm,
disponibile su richiesta diametro 15 mm.



Ref 9015682		A

Supporto calotta

Specifico per tapparelle.
A sfere, completo di cuscinetto.
Fornito con cuscinetto diametro 12 mm,
disponibile su richiesta diametro 15 mm.



Ref 9015959		A

Calotta regolabile

Specifico per tapparelle e tende da sole.Con richiamo a molla.
Perno di uscita ø 12 mm.
Lunghezza della regolazione: 30 mm.
Per tenda fino a 50 Nm. Per tapparelle fino a 40 Kg.
Coppia max. 20 Nm.



Ref 9420801		A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI | CALOTTE

Coppiglie

Specifico per tapparelle e tende da sole.



Ref 9127864	Confezione da 10 pezzi	A

Calotta

Specifico per tende da sole.
Per tubo diametro 50 x 1,5 mm.
Uscita diametro 12 mm.



Ref 9132087		A

Calotta telescopica

Specifico per tende da sole.
Per tubo ogiva diametro 70 mm.
Uscita diametro 12 mm.
Coppia max. 80 Nm.



Ref 9011260		A

Supporto calotta

Specifico per tende da sole.
Zincato con rotola diametro 12 mm.



Ref 9410633		A

Adattatore

Specifico per tende da sole.
Per rullo tondo diametro 50 mm.
Uscita per tubo da 1 pollice con
diametro interno 34 mm.



Ref 9011347		A

Piastrina

Specifico per tende da sole.
con bronzina diametro 14 mm.



Ref 9146007		B

CALOTTE | ACCESSORI | EXTERIOR

ACCESSORI | CINTINI

Antieffrazione VAS

Specifico per tapparelle.



Ref 9840233	3 elementi | profilo 9 mm. Max 10 Nm.	A
Ref 9840225	3 elementi | profilo 14 mm. Max 50 Nm.	A
Ref 9840234	4 elementi | profilo 9 mm. Max 10 Nm.	A
Ref 9840226	4 elementi | profilo 14 mm. Max 50 Nm.	A

Corona VAS

Specifico per tapparelle.
Da ordinare 2 pezzi per ogni antieffrazione VAS



Ref 9840227	Per tubo ottagonale diametro 60	A
Ref 2003596	Per tubo ottagonale diametro 70	B

Stopper integrato nelle guide

Specifico per tapparelle.
Coppia max 30 Nm.



Ref 9013903	Stecche da 14 mm.	B

Ruota ABS per LT50

Specifico per tapparelle.
Coppia max 35 Nm.



Ref 9705414	Ruota destra	A
Ref 9705415	Ruota sinistra	A

Cintino rigido octoclick

Specifico per tapparelle.
Per profilo da 9 e 14 mm.
Tubo ottagonale diametro 60



Ref 9013193	1 maglia	A
Ref 9013195	2 maglie	A

Cintino rigido lock to play con anello di fissaggio

Specifico per tapparelle.
Da ordinare 2 anelli per ogni cintino rigido lock to play.



Ref 1780757	Cintino rigido | 1 elemento per rullo ottagonale diametro 40 e 60	B
Ref 1780758	Cintino rigido | 2 elementi per rullo ottagonale diametro 40	B
Ref 1780759	Cintino rigido | 2 elementi per rullo ottagonale diametro 60	A
Ref 1780760	Anello di fissaggio | Per rullo ottagonale diametro 40	B
Ref 1780762	Anello di fissaggio | Per rullo ottagonale diametro 60	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI | ELETTRICI

Cavo prova motore

Per tutti i motori.
Indicatore di accensione e di collegamento radio.
Terminali a connessione rapida.



Ref 9015971	Universale | io, RTS, WT	A
Ref 9014010	Solo cavo terminale	A
Ref 9020579	Specifico per RS100	A

Microricevitore RTS a parete per tapparelle

Specifico per tapparelle.
Ricevitore per il controllo di motori in tecnologia RTS
tramite pulsante e/o telecomando.
Da inserire in scatola 503.



Ref 2401162		A

Commutatore bianco interbloccato



Ref 1800148	Posizioni fisse	A
Ref 1800156	Posizioni intermedie	A

Presa e spina Hirschmann



Ref 9014186	Spina lato motore	A
Ref	Presa lato alimentazione	A

Cavo grigio

4 conduttori diametro 0.75 mm.
Matassa da 50 m.



Ref 9128640		A



La via più semplice per installare i nostri prodotti è senza manuale!

Scarica HELP ME!

Qualunque prodotto Somfy tu stia installando, scarica l'APP **HELP ME** by Somfy e segui passo-passo la guida di installazione direttamente sul tuo smartphone!

Rimani in contatto con Somfy!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

Per la duplicazione di DDT e fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche controllare su www.somfypro.it la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo Somfy, elaborazione di cataloghi, strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.

somfy®

WE ACT FOR GREEN

Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile di non realizzare più la versione cartacea del proprio catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela uno strumento interattivo che contribuisce alla riduzione di CO2 nell'ambiente.

Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-72.000 Kg. CO_2

Connect your home to your *new* life!

I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Oggi, i consumatori, **tramite internet sono informati su tutto**, possono accedere a qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.

Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c'è molto di più del solo prodotto:

C'è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo showroom o a casa del consumatore, sino all'elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.

C'è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell'installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.

C'è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l'assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l'investimento nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.

somfy

CATALOGO**2022**

Smart Home



somfy®
Connect your home to your life

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

CONTENUTO VIDEO | BROCHURE PRODOTTO | SCUOLA SOMFY | CONFIGURATORE ONLINE | DOCUMENTO PDF

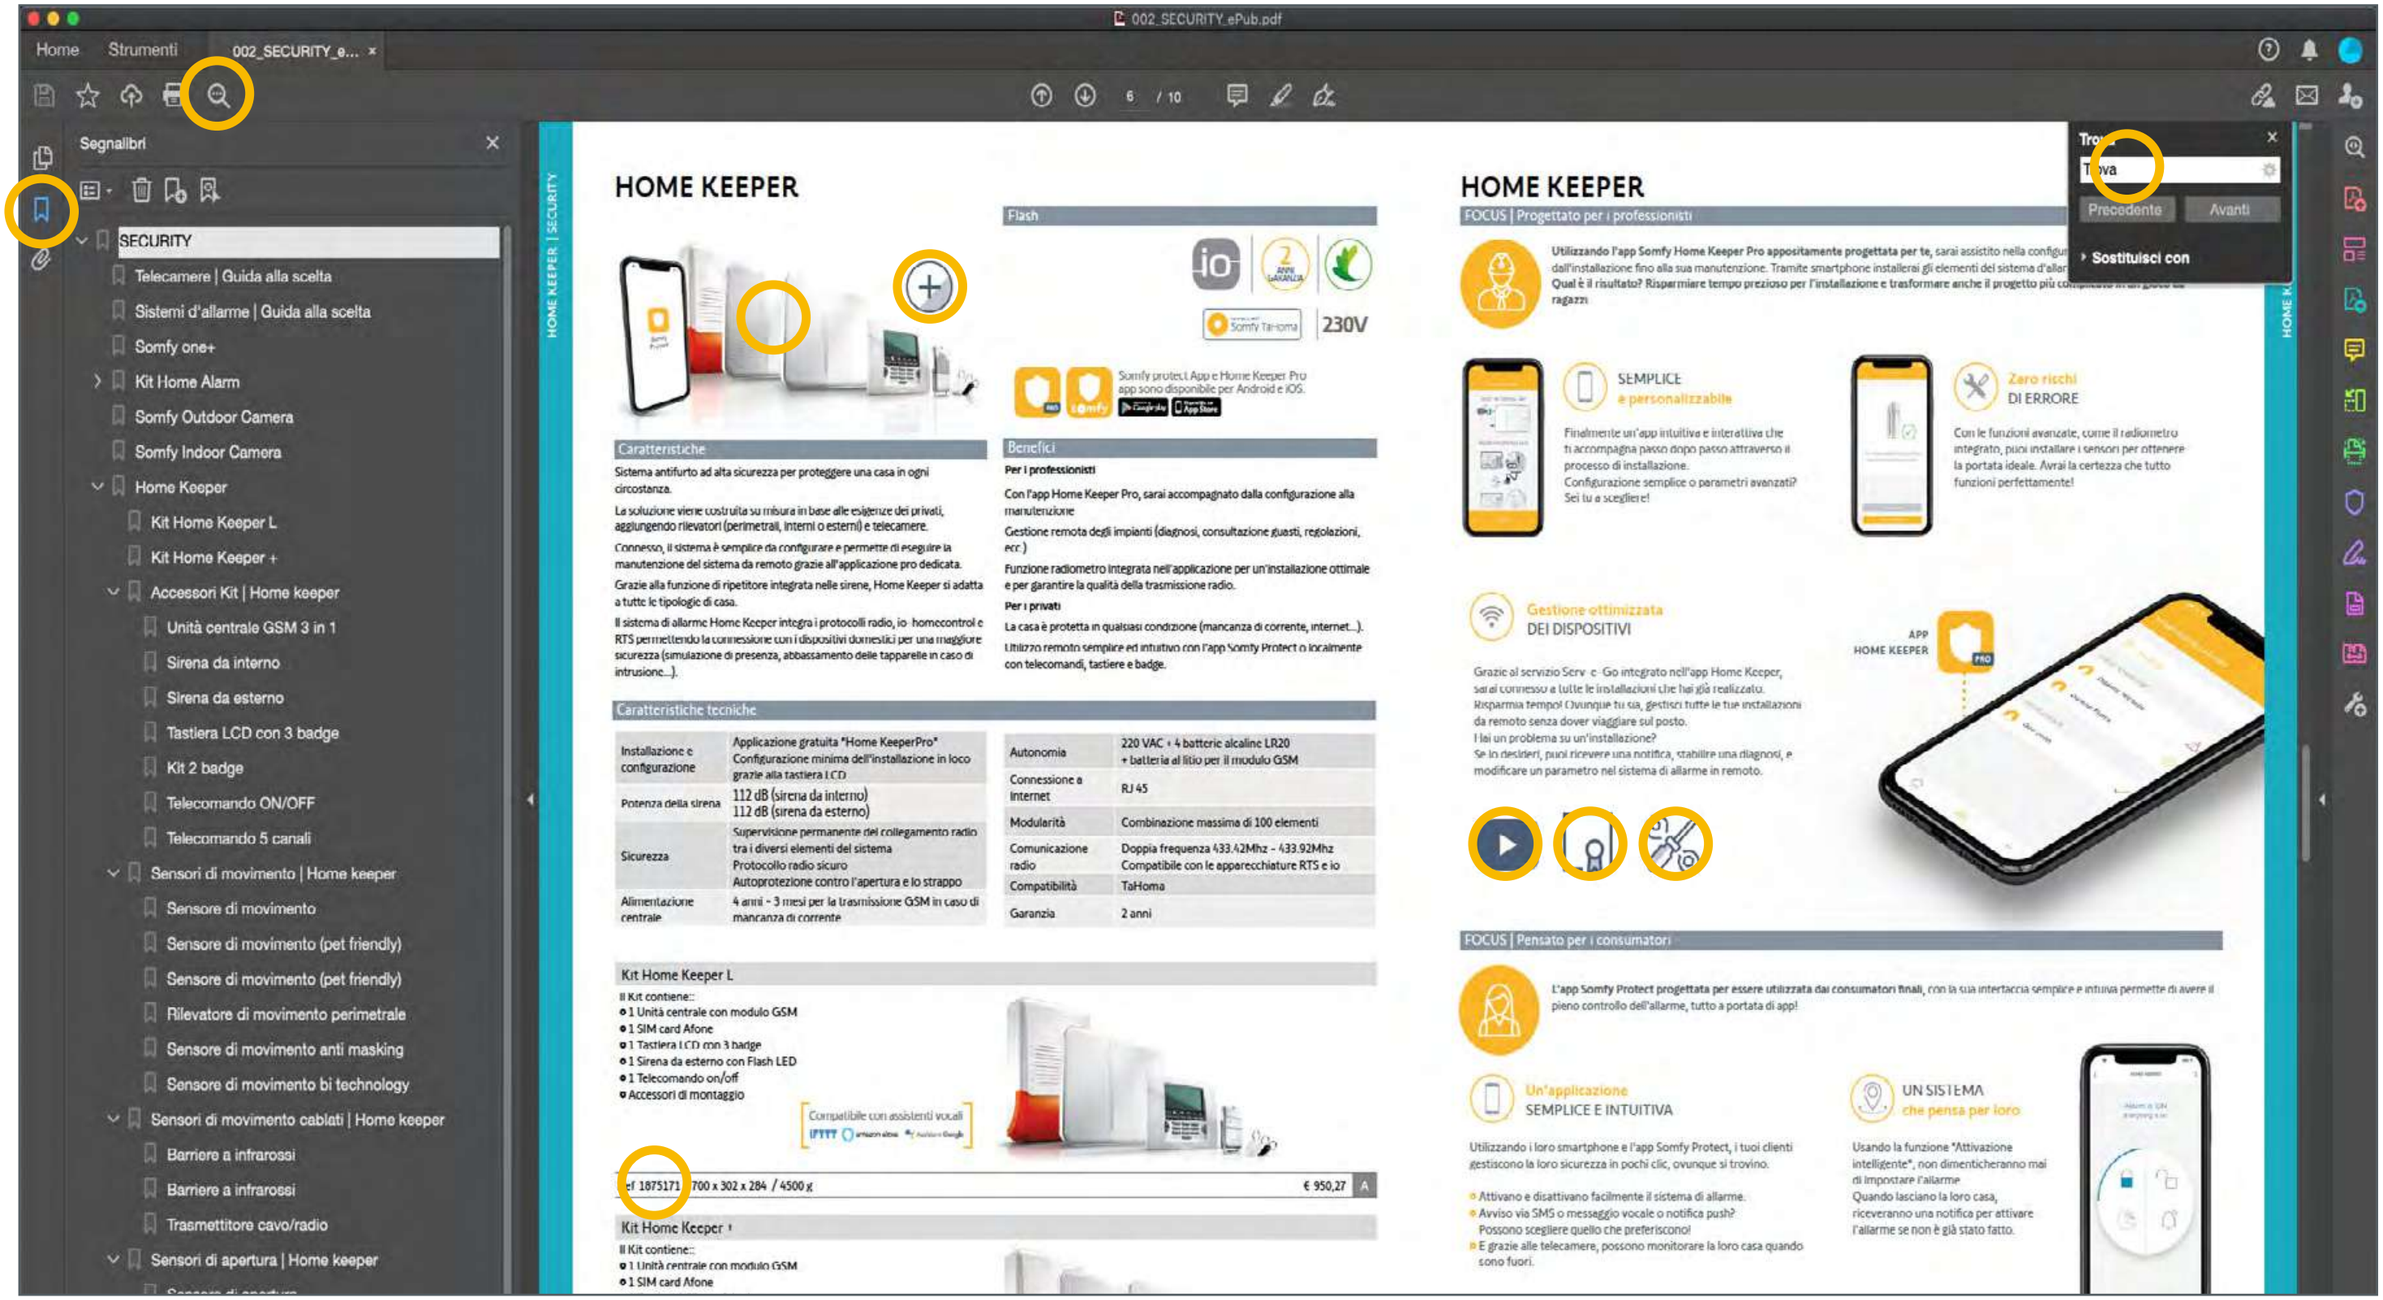

Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).	7
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».	5
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.	3

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	A
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.	B
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/**prodotti su richiesta**. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.	C

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo iterettave le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le referenze interattive per i tuoi acquisti è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy

Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE**!

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!



2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegherà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.

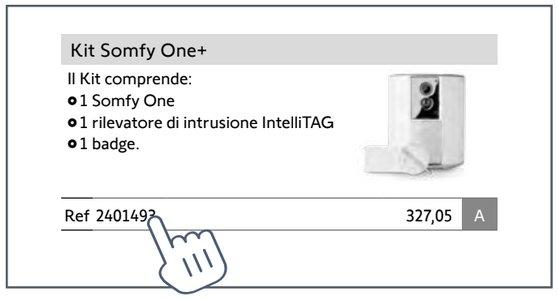

3. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.



Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

SOMFYPRO.IT

Con Somfypro.it hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a Somfypro.it e scopri i servizi Somfy per Te!

Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!



Somfy Assistance





Documentazione tecnica



Lead Management



e-shop Pro



Formazione

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è sempre disponibile 24/7!

Primo accesso?

1. Scrivi a **info.italia@somfy.it** richiedendo le tue credenziali di a ccesso e indicando nell'oggetto: «CREDENZIALI SOMFY PRO»
2. Guarda il Tutorial video sull'utilizzo della nostra piattaforma di acquisti online.
3. Accedi su **somfypro.it** e inserisci le tue credenziali. Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop Pro

Entra in somfypro.it con le tue credenziali! **Riportale qui di fianco** e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Nome Utente

Password

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD

Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d'ordine
(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

*Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.*	A
***Non sono prodotti a stock**, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.*	B
***Non sono prodotti a stock**. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.*	C

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt'Italia e per qualsiasi peso/volume.



Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

	< 50 Kg	50/100 Kg	100/150 Kg	150/200 Kg	>200 Kg
Friuli Venezia Giulia	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Veneto, Trentino	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Lombardia, Emilia	€ 14,27	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Liguria	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Piemonte, Val d'Aosta	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Toscana, Marche, Umbria	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Lazio, Abruzzo, Molise	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Campania, Calabria	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Puglia, Basilicata	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Sicilia, Sardegna	€ 26,35	€ 32,35	€ 44,35	€ 56,35	€ 61,35

Spese addebito servizi accessori	€
Lasciato avviso per destinatario assente	3,00
Consegna su appuntamento / preavviso telefonico	5,70
Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo	+25% - min. 5 €
10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)	+50% - min. 5 €
Richiesta di prova di consegna	2,50
Consegna GDO	7,70 al q.le
Consegna ai piani	6,20/15 Kg
Consegna disagiata	6,20 al q.le
Spese di giacenza	al costo

Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra volontà, previa tempestiva comunicazione.

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard

ENTRO 24h

SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione**.
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30

La **data di disponibilità** della merce è chiaramente indicata sulla **CONFERMA D'ORDINE.**
Il ritiro potrà esssere eseguito c/o magazzino **presentando il DDT ricevuto.**

ENTRO 24h

RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro.**
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e servizi ci permette di migliorare continuamente l'esperienza che vi offriamo.

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020

5 ANNI GARANZIA

Garanzia 5 anni

Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy (motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse) per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere), porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».

**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).

7 ANNI GARANZIA

Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).

3 ANNI GARANZIA

Garanzia 3 anni

Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.

CERTIFIÉ PAR LCIE NF

In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.

*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell'ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

So Open with somfy®

Il Programma So open with Somfy

Il nostro programma "So Open with Somfy" inquadra la nostra ambizione intorno alla nostra strategia di apertura da condividere con i partner per rafforzare la nostra leaderchip per la casa connessa e per contribuire allo sviluppo del mercato globale della Smart Home. Attraverso questo programma, puntiamo ad accelerare il numero di partner tra i principali attori della casa intelligente, ad arricchire le nostre soluzioni e i nostri servizi, per un'esperienza di casa connessa unica e ricca per tutti.

I 4 pilastri di questo programma

Open ecosystems
Somfy compatibile con le piattaforme di servizi aperti

Open API
Per gli sviluppatori di controllare i prodotti Somfy nella loro app

Open platform
TaHoma, la più completa esperienza di Smart Home

Open protocols
Alleanze a livello mondiale e protocolli chiave di supporto

Protocols & Alliances *

zigbee alliance · THREAD GROUP · OPEN CONNECTIVITY FOUNDATION

API Program*

So Open with somfy®

Partners*

* A seconda delle aree geografiche e delle offerte di prodotti.

Protocols & Alliances

Protocolli Somfy · Altri protocolli

TaHoma può controllare i prodotti utilizzando altri protocolli, installando un dongle (per TaHoma) o un modulo per la soluzione TaHoma DIN-Rail (nuovo alloggiamento).

Alleanze

Somfy, come altre aziende del settore, è coinvolta nelle discussioni e nelle iniziative sui protocolli del futuro.

Open Ecosystem

Motorizzazione e assistenti vocali



> Di' al tuo Amazon Echo "Alexa, andiamo a dormire" per attivare il tuo scenario TaHoma per chiudere le tapparelle, abbassare la temperatura e spegnere la luce.

Prodotti Somfy standalone



> Controlla il tuo termostato Somfy con il tuo Google Home: puoi chiedere a Google Assistant di aumentare la temperatura.

Partner Somfy

connects with Somfy TaHoma

Somfy unisce le forze con i principali attori del mercato immobiliare per offrire ai consumatori più risparmio energetico, comfort, semplicità e sicurezza in casa.

Oggi, TaHoma è già compatibile con 18 importanti attori nel settore delle apparecchiature per la casa.

API Program

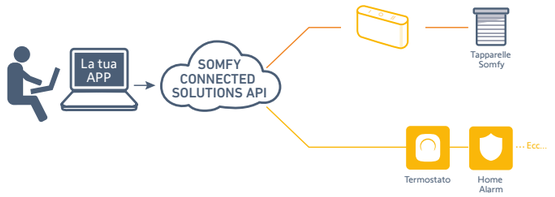

Somfy ha creato un portale per rendere disponibile la sua API e consentire a terze parti e sviluppatori di IoT (Internet of Thing) di controllare i suoi prodotti.

Il vantaggio principale è quello di ampliare la compatibilità dei prodotti connessi garantendo ad ogni casa di essere compatibile con Somfy oggi e domani.

L'integrazione delle nostre API è realizzata da terze parti per poter utilizzare le funzioni di controllo, mentre Somfy è responsabile dell'abbinamento, della gestione dei protocolli e della prima installazione.

SO OPEN WITH SOMFY | SMART HOME

TAHOMA SWITCH

TaHoma® suite



Flash

5 ANNI GARANZIA

Cloud Internet | IP20 | 230V

TaHoma App è disponibile per Android e iOS.

Google play | App Store

Caratteristiche

- Installazione
  > Autoscan per registrare i prodotti io homecontrol e trasferire la chiave di sicurezza unica e comune a tutti i prodotti io-homecontrol della casa.
- Utilizzo
  > Comandi da casa o a distanza
  > Comando individuale o di gruppo
  > Programmazione oraria per giorno e per anno
  > Automazione tramite sensori (di luminosità, temperatura e movimento)
  > Visualizzazione dello stato dei dispositivi in qualsiasi momento (per i prodotti io)

In caso di guasto a Internet, i prodotti rimangono controllabili dai punti di comando della casa e gli scenari programmati in un giorno continueranno ad essere riprodotti automaticamente.

Caratteristiche tecniche

Cambio automatico orario estivo/invernale	Si
Funzione crepuscolare	SI
Portata radio: 200m in campo aperto | 20m 2 pareti in cemento armato	
Capacità di registrazione: 1 settimana con massimo di 30 scenari/giorno	
Dimensioni	162 x 67.5 x 34 mm
Alimentazione	Corrente 230V
Indice di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	da 0 a +50°C
Peso	235 gr
Garanzia	5 anni
Numero massimo di dispositivi consigliati per installazione	
io-homecontrol	120
RTS	50
Zigbee	45
Account Somfy Protect	1
Account Somfy Thermostat	1
Philips hue	1 x (50 prodotti)
Numero massimo per funzione	
Scenari manuali	40
Scenari pianificati (orario)	40
Programmazione intelligente	20
Altro	
Notifiche push	illimitate (fino a 10 telefoni)

TaHoma switch

Prezzo consigliato al pubblico: € 199,00

Controllo dei dispositivi connessi in casa attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva.



Ref 1870594 110 x 97 x 114 mm | A

APP TAHOMA: 4 menù semplici e intuitivi

I MIEI PREFERITI

- Aggiungi i preferiti selezionandoli dal menu.
- Trova tutti i preferiti in un solo posto.
- Creare gruppi di dispositivi per un uso più centrale.

LA MIA CASA

- Controlla tutti i dispositivi dall'applicazione, da soli o in gruppo.
- Visualizzar, in tempo reale, il loro status.
- Controlla i dispositivi per stanza.

I MIEI SCENARI

- Personalizza gli scenari.
- Crea scenari specifici per il cliente (manuale, programmato,avanzato). Gli scenari programmati saranno attivati automaticamente. Gli scenari avanzati sono più personalizzati con diverse condizioni e sensori.

... IN PIÙ

- Accedi ai parametri dell'installazione.
- Supporto tecnico costante e informazioni su nuovi contenuti.
- Gestisci i servizi e gli assistenti vocali in connessione con TaHoma switch.

Compatibile con la maggior parte delle installazioni

Tapparelle | Tende da sole | Luci e prese | Cancelli e garage | Allarmi e telecamere | termostato | Musica

Compatibile con le soluzioni dei partner

VELUX · HITACHI Inspire the Next · Schneider Electric · Jauter · PHILIPS hue · atlantic · legrand · BFT

Novità 2022: TaHoma Pro APP

L'applicazione dedicata ai professionisti

PRO

TaHoma PRO app è disponibile per Android e iOS.

Google play | App Store

Facile accesso: Fai un progetto direttamente dal tuo smartphone! Non c'è bisogno di usare un computer portatile o connettersi a diversi siti web, tutto è sull'applicazione. Accedi a TaHoma® Pro con i dettagli del tuo account Somfy Pro.

Messa in opera semplificata: Guida passo dopo passo per l'installazione e la messa in funzione di un'installazione collegata con TaHoma® switch. Non c'è più alcun rischio di commettere errori!

Accedi alle impostazioni del prodotto io-homecontrol® direttamente dal tuo smartphone, senza bisogno di memorizzare combinazioni di tasti sui telecomandi.

Risoluzione rapida dei problemi: Il tuo cliente ha bisogno di aiuto? Accedi all'impianto connesso e all'applicazione del tuo cliente direttamente dal tuo smartphone.

Registra i tuoi lavori
Tieni traccia di tutte le soluzioni connesse a TaHoma.

Configurazione dei prodotti io e abbinamento dei telecomandi. Imposta e accoppia i dispositivi io direttamente dall'applicazione.

Modalità di abbinamento Scegliere di abbinare i dispositivi sull'app TaHoma® switch secondo il loro uso (abbinamento guidato) o secondo il protocollo (abbinamento rapido).

Configurare l'installazione Accompagna i tuoi clienti attraverso i primi passi della loro casa connessa con un accesso diretto alla loro applicazione TaHoma®.

Risoluzione dei problemi Risolvi i problemi e riconfigura da qualsiasi luogo per risparmiare tempo e denaro.

Compatibilità con Apple HomeKit

Works with Apple HomeKit

TaHoma è compatibile con Apple HomeKit e permette di gestire tramite il comando vocale di Apple le motorizzazioni per:

Tapparella
RS100 io
Oximo io

Frangisole
J4 io

Screen
Maestria io
Pergola screen io
Sunilus screen io
Sunea screen io

Tenda da sole
Sunilus io
Sunea io

Pergola
Pergola io

TAHOMA BOX | SMART HOME

SERV-E-GO



TaHoma® suite

Flash

Serv(e)Go io

Caratteristiche

Lo strumento di manutenzione online per le installazioni connesse.

- Approfittate del feedback delle installazioni in tecnologia radio io-homecontrol per offrire un servizio rapido ed efficiente ai vostri clienti.
- TaHoma Switch invia le informazioni nec essarie per una diagnosi a distanza (nome, numero di cicli del motore, stato, ...).
- Da www.somfypro.it o servego.somfy.pro, avete accesso all'interfaccia Serv-e-Go, che è intuitiva, sicura e accessibile da un browser web.
- Meno viaggi a casa del cliente, meno tempo per ogni intervento, una relazione con il cliente ancora più forte con Serv-e-Go. In caso di guasto a Internet, i prodotti rimangono controllabili dai punti di comando della casa e gli scenari programmati in un giorno continueranno ad essere riprodotti automaticamente.

Benefici

Visualizzazione degli impianti collegati in un colpo d'occhio
Dall'interfaccia, è possibile visualizzare i clienti connessi le installazioni connesse e tenere traccia delle vostre installazioni.

Diagnostica semplificata dietro lo schermo
Le installazioni in tecnologia radio io-homecontrol segnalano lo stato del prodotto e gli avvisi di funzionamento (numero di cicli, numero di arresti, ecc.) Potrete quindi qualificare più facilmente i possibili guasti e preparare il vostro intervento.

Riconfigurazione remota delle impostazioni
Se necessario, è possibile prendere il controllo a distanza degli impianti connessi e riconfigurare alcuni parametri.
Potete così evitare spostamenti inutili (cambio di velocità del motore, ritardo di chiusura del cancello, aggiunta di un telecomando, ecc.)

L'accesso alla piattaforma Serv-e-Go è gratuito per i professionisti.
Viene concesso un solo accesso per azienda. Si possono creare dei sotto-account per gestire diversi accessi per ogni account.
Un account Serv-e-Go dà accesso solo alle installazioni connesse che il professionista avrà attivato da somfypro.it e dopo che il cliente ha accettato il servizio. Maggiori dettagli su www.somfypro.it

Compatibile con la maggior parte dei prodotti io-homecontrol

io homecontrol®

Tapparelle · *Frangisole* · *Screen* · *Tende da sole* · *Pergola* · *Cancelli* · *Porte di garage*

Controlla i prodotti compatibili Serv-e-Go e i dati disponibili su somfypro.it



ACCESSORI TAHOMA

Scenario player

Comando a parete per la gestione di 2 scenari.
Fissaggio del modulo e della cornice mediante con 2 viti (non fornite).
Niente più problemi di compatibilità nei cantieri edili: il lanciatore di scenari si occupa della convergenza dei dispositivi RTS e io.

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).

Alimentazione: batteria CR2430
Frequenza: 868,95 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 50 x 50 x 10 mm
Classe di protezione: IP 30



Ref 1824035	Modulo Scenario player	B
Ref 9015022	Cornice Pure	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TAHOMA | ACCESSORI | SMART HOME

TAHOMA DIN RAIL



Caratteristiche

La soluzione per le case di nuova costruzione.

- Il modulo da installare nel quadro elettrico
> Si installa il modulo e si abbinano i dispositivi: l'utente finale si occupa dell'attivazione e della creazione dell'account.
> Dedicato alle nuove costruzioni, moduli su guida DIN pronti per l'installazione nel quadro elettrico.
> Perfettamente adattabile, con un'ampia scelta di moduli radio

- Disponibile per la vendita
> Pack connesso: con modulo io e modulo wifi.

Flash

IP20 | 230V

Somfy Din Rail App è disponibile per Android e iOS.

Benefici

Tranquillità e benefici per sviluppatori ed installatori

Integrato nel quadro elettrico
- Perfetto per installatori
- Perfetto per cantieri
- Più valore per la vendita o l'affitto

Installazione offline
- Nessuna connessione internet necessaria
- Installazione semplice con l'applicazione dedicata (con collegamento diretto al modulo)

TAHOMA DIN RAIL

FOCUS | Progettato per i professionisti

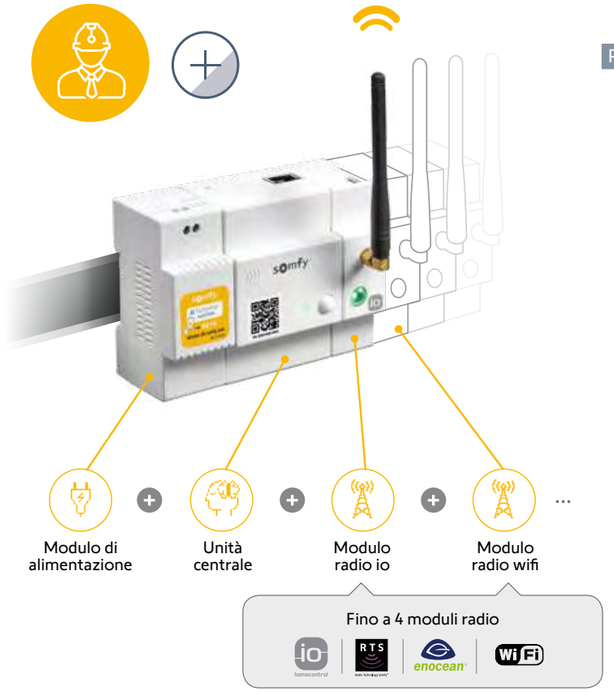

Procedura di installazione semplificata in 3 click

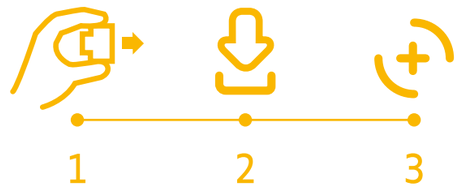

1 **Installa**
Inserire il modulo nel quadro elettrico

2 **Scarica**
Scarica l'APP Somfy DinRail

3 **Abbina**
Tutti i dispositivi connessi a TaHoma Din-Rail



Somfy DIN-Rail

L'applicazione dedicata ai professionisti
Abbina i dispositivi di casa in pochi click

TaHoma Din rail

Integrato nel quadro elettrico: riduce il rischio di furto o danneggiamento.
Abbinamento senza internet grazie a un router wifi o al modulo wifi
Controllo dei dispositivi connessi tramite interfaccia semplice e intuitiva.

Garanzia: 5 anni
Dimensioni: 123 x 90 x 60 mm
Peso: 235 g



Ref 1811689 io + wifi — B

Modulo RTS

Aggiunge compatibilità ai dispositivi radio RTS al gateway Somfy su guida DIN.
Contenuto: modulo radio RTS + antenna + montaggio su guida DIN + cavo di collegamento al gateway.

Dimensioni: 27 x 90 x 58 mm



Ref 1811693 — B

Modulo Enocean

Aggiunge compatibilità ai dispositivi radio ENOCEAN al gateway Somfy su guida DIN.
Contenuto: modulo radio ENOCEAN + antenna + montaggio su guida DIN + cavo di collegamento al gateway

Dimensioni: 27 x 90 x 58 mm



Ref 1811694 — B

FOCUS | Pensato per i consumatori



Procedura di installazione semplificata in 3 click



1 **Attiva**
Collegandosi a TaHoma-din.somfy.com

2 **Scarica**
Scarica l'APP TaHoma

3 **Connetti**
Il modulo TaHoma Din-Rail



TaHoma

L'applicazione dedicata ai privati
Per avere tutti i dispositivi connessi a portata di APP

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TAHOMA DIN RAIL | SMART HOME

TERMOSTATO CONNESSO



Caratteristiche

Il termostato connesso è compatibile con caldaie a gas, a gasolio e a legna, riscaldamento a pavimento, pompe di calore e stufe a pellet.

I punti di forza:
- Gestisce la temperatura anche a distanza in modo autonomo e tramite app gratuita.
- Design sobrio e di semplice utilizzo
- Misura anche il tasso di umidità
- Preserva la vostra caldaia

In più:
- Sensore di umidità
- Funzione di geolocalizzazione
- Calcolo dell'inerzia e dell'isolamento domestico
- Rilevamento apertura finestre

Flash

IP20 | 230V

5 ANNI GARANZIA

Thermostat App è disponibile per Android e iOS.

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Comfort su misura
Il termostato connesso Somfy tiene conto della temperatura e dell'umidità, per essere il più vicino possibile alla temperatura percepita e per fornire il massimo comfort.

Controllo dei consumi
Il termostato connesso analizza le prestazioni energetiche della casa, le condizioni climatiche dello spazio abitativo e le abitudini d'uso.
È così possibile visualizzare l'importo stimato della bolletta in tempo reale sull'applicazione per smartphone.

Geolocalizzazione
Grazie alla funzione di geolocalizzazione, il riscaldamento viene spento quando la casa non è occupata e acceso quando è davvero necessario.
E' possibile modificare la temperatura del termostato in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, tramite l'app dedicata.

Prima dell'installazione

Controllare la compatibilità dell'installazione su **somfy.it**

Compatibile con molte installazioni

Boiler elettrico | Caldaia a gas | Caldaia a olio | Caldaia legna | Pompa di calore

Formazione: conoscere tutti i passaggi da realizzare per l'installazione così come la compatibilità con il TaHoma e le altre soluzioni Somfy.

Durante l'installazione

Tutorial e guide all'installazione.
Supporto tecnico telefonico.

Installazione in meno di 10 minuti!

Installazione:
Il prodotto può essere installato senza connessione Internet che sarà però necessaria per il funzionamento successivo.

Dopo l'installazione

Supporto tecnico

Inclusi nei pack e non vendibili singolarmente

Geteway

Kit radio e cablato
60 x 72 x 62 mm



Ricevitore

Solo Kit radio
102 x 90 x 34 mm



Kit radio

Prezzo consigliato al pubblico: € 190,32

- 1 termostato connesso
- 2 pile AA
- 2 x 1 m di cavo
- cavi 2 x 1m
- 1 guida quickstart
- 1 geteway
- 1 ricevitore

Dimensioni: 102 x 90 x 35 mm



Ref 2401499 | A

Kit cablato

Prezzo consigliato al pubblico: € 158,08

- 1 termostato connesso
- 2 pile AA
- 2 x 1 m di cavo
- cavi 2 x 1m
- 1 guida quickstart
- 1 gateway

Dimensioni: 102 x 90 x 35 mm



Ref 2401498 | A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TERMOSTATO CONNESSO | SMART HOME

TERMOSTATO CONNESSO

FOCUS | Funzionalità termostato e APP dedicata



FOCUS | Configurazione per il controllo centralizzato della temperatura



VALVOLA TERMOSTATICA



Caratteristiche

La valvola termostatica io permette di controllare individualmente i radiatori dell'acqua calda in ogni stanza.
La temperatura impostata può essere modificata direttamente sulla valvola o dall'applicazione TaHoma per ottenere prestazioni energetiche ottimali.

- Compatibilità radiatore M28 / M30 / RAV / RA
- Nativo M30 x 1,5 mm.
- 3 adattatori: M28 x 1,5 mm, RA, RAV
- **Regolazione ottimizzata:** la valvola riproduce accuratamente la temperatura analizzando le temperature delle sue 2 sonde integrate (acqua calda e aria ambiente).
- **Ergonomia:** 2 pulsanti meccanici (regolazione +/-, accoppiamento, funzione di reset).
- Display a LED (60 LED bianchi).

Compatibile con TaHoma.
Non funziona direttamente con il termostato connesso.

Tutorial

Flash

IP20 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Per i professionisti
- Facile sostituzione della vecchia valvola (accessori in dotazione)
- Compatibile con TaHoma
- Possibilità di collegare la valvola a TaHoma in un primo momento e di installarla successivamente a casa del consumatore.
- Alta portata radio con protocollo io-homecontrol

Per i privati
- Modalità di controllo di ogni radiatore a scelta: manuale direttamente sulla valvola, a distanza con TaHoma o con assistenti vocali.
- Fino a due programmi settimanali con TaHoma utilizzando modalità di riscaldamento assente / notte / a casa per riscaldare al momento giusto.
- Rilevamento «finestre aperte» che interrompe il funzionamento della valvola per evitare consumi inutili
- Regolazione dell'autoapprendimento per anticipare i periodi di riscaldamento e controllare il consumo energetico
- Funzionamento silenzioso per un perfetto comfort acustico.quando la casa non è occupata e acceso quando è davvero necssario.
E' possibile modificare la temperatura del termostato in qualsiasi momento, ovunque ci si trovi, tramite l'app dedicata.

Programmare il riscaldamento permette di ridurre la bolletta fino al 25%!
(Fonte ADEME)

SUGGERIMENTO: Controllare e gestire la temperatura di casa in modo Smart con TaHoma è possibile!

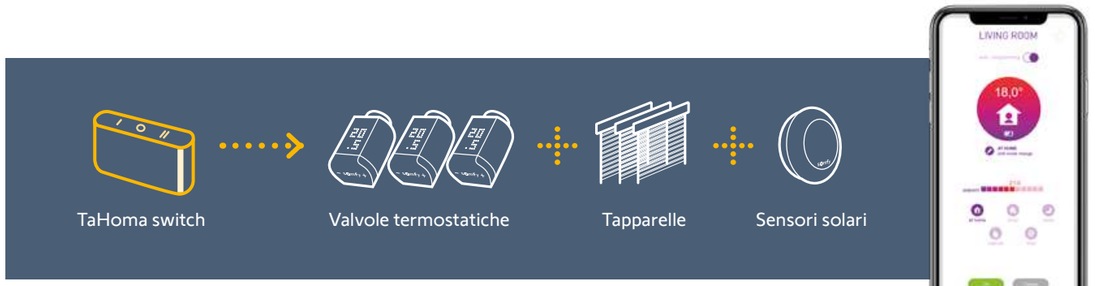

Valvola termostatica io

Prezzo consigliato al pubblico: € 94,90

La valcola termostatica io permette di controllare individualmente i radiatori dell'acqua calda in ogni stanza. La temperatura impostata può essere modificata direttamente sulla valvola o dall'applicazione TaHoma per ottenere prestazioni energetiche ottimali.

Temperatura di utilizzo : -10° / +50°C
Batterie: 2 x AA Alcaline
Autonomia: 2 anni
Grado di inquinamento: Pol.2



Ref 1870508	90 x 55 x 50 mm	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI | PER IL RISCADAMENTO

Termostato con display

Prezzo consigliato al pubblico: radio € 269,19 | cablato € 157,89

Specifico per TaHoma Din-Rail.
Schermo touchscreen.
Può gestire fino a 4 zone.
Il ricevitore radio è disponibile come unità singola per gestire diversi radiatori a filo pilota.
Compatibile TaHoma: gestisce il riscaldamento remoto da computer, tablet o smartphone.
Visualizzazione della temperatura e della modalità in corso.

Menu: inglese/francese.
Impostazione della temperatura: +/-0,5°C.
Campo di regolazione: 0° / + 40.
Autonomia : 1 anno.
Montaggio: a parete.
Portata radio: 200 m in campo aperto
Temperatura di esercizio : 0° / + 40°C
Dimensioni: 132 x 94 x 20 mm
Tipo di batteria: 2 x 1,5V AA (LR06)
Indice di protezione: IP20



Ref 2401243	CABLATO | 132 x 94 x 20 mm	B
Ref 2401242	RADIO | 132 x 94 x 20 mm	B

ACCESSORI | PER LA GESTIONE DEI CONSUMI

Modulo misuratore consumi ELTAKO (compatibile solo con TaHoma DIN RAIL)

Per quadro elettrico per montaggio in linea su profilo DIN-EN 60715 TH35.
Da abbinare a modulo interfacccia Enocean.
Il modulo di misurazione radio Eltako consente di misurare e visualizzare il consumo di energia elettrica della vostra casa sull'interfaccia TaHoma. Soddisfa i requisiti del Regolamento Termico 2012.

Alimentazione : 230 V - 50 Hz 16 A
Basso consumo energetico: 0,5W
Temperatura di esercizio : 0° / + 40°C
Indice di protezione: IP20



Ref 1822439	18 x 58 mm	B

Modulo Hitachi

Interfaccia per TaHoma. Permette di far comunicare prodotti Hitachi.



Ref 1824049		B

ACCESSORI ILLUMINAZIONE IO

Izymo ON/OFF receiver io

Il ricevitore ON/OFF io consente di trasformare qualsiasi luce o impianto in un impianto intelligente e connesso. Può essere posizionato dietro l'interruttore, in prossimità della luce o dietro la presa elettrica.

Alimentazione Ingresso: 220-240V AC
Uscita: 230V, 10A
Max. potenza: Lampada alogena: 2000W

Protocollo: io-homecontrol (2-vie)
Range in campo libero: 200 metri
Range interno: 20 metri attraverso 2 muri maestri
Dimensioni: 43 x 43 x 18 mm
Peso: 50g
Indice di protezione: IP20
Temperatura di funzionamento: -30 °C a +70 °C



Ref 1822649 A

Smoove lighting io

Comando locale a parete a 1-via.

SMOOVE LIGHTING io è un interruttore touch, facile da installare ed utilizzare.

Da abbinare ai ricevitori izymo ON/OFF io, prese Somfy plug io e altri ricevitori luci io (funzione ON/OFF).



Ref 1822651 A

Plug io

Prezzo consigliato al pubblico: € 62,90

La presa Plug io consente il controllo remoto di un sistema di illuminazione.
Può essere controllato da TaHoma, Connexoon e da qualsiasi altro punto di controllo io

Massima illuminazione supportata :
- Resistivo: 1800 W
- Incandescente: 800W (3 per uscita)
- Fluorescente: 200W (3 per uscita)
- LED: 150 W (3 per presa)



Centralizzazione: con Situo io



Simulazione presenza: con TaHoma



Creazione scenari con luci: con TaHoma



Ref 1822618 Tipo F A

ACCESSORI ILLUMINAZIONE RTS

Lighting slim receiver RTS

Ricevitore radio RTS. Associato ai trasmettitori RTS o TaHoma, permette il controllo individuale della lampada (500W max.).
Per uso esterno.

Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : - 30° / + 70°C
Indice di protezione: IP54



Ref 1822215 110 x 30 x 31 mm A

Porta lampadina ON/OFF RTS

La presa per interni RTS telecomandata, combinata con un trasmettitore RTS, può essere utilizzata per accendere e spegnere l'illuminazione. Centralizza e automatizza l'illuminazione interna con telecomandi RTS e TaHoma.

Alimentazione : 230V - 50H
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 40°C
Classe di protezione: IP20



Ref 2401096 60 x 106 mm B

Ricevitore luci RTS

Ricevitore radio RTS. Associato ai trasmettitori RTS, permette il controllo individuale di una lampada (500W max.).

Alimentazione: 220/240V - 50/60Hz
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Temperatura di esercizio : - 30 a + 60°C
Indice di protezione: IP55



Ref 1810628 110 x 110 x 40 mm A

Micro ricevitore RTS a parete per luci

Prezzo consigliato al pubblico: € 72,90

Specifico per luci.
Ricevitore per il controllo dei punti luce in tecnologia RTS tramite pulsante e/o telecomando.
Potenza max 500 W.
Da inserire in scatola 503.



Ref 2401161 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ILLUMINAZIONE RTS | ACCESSORI | SMART HOME

DOOR LOCK | SERRATURA CONNESSA



Caratteristiche

Un'organizzazione più libera
La serratura connessa di Somfy permette di gestire l'accesso in casa senza prestare le chiavi o lasciarle sotto il tappetino: aprire la porta a distanza (Richiede un gateway Internet) da uno smartphone alla persona che effettua la consegna, gestire l'ingresso e l'uscita dell'impresa di pulizie o della babysitter creando un accesso permanente o temporaneo...

Un quotidiano più semplice
Ogni utente sceglie il proprio metodo di accesso: badge, braccialetto, scheda, app Somfy Keys, chiavi tradizionali.

Uno spirito più sereno
Le notifiche sullo smartphone rassicurano quando i figli ritornano a casa o verificano che gli ospiti abbiano lasciato l'appartamento.

Flash

5 ANNI GARANZIA

IP20

KEYS App è disponibile per Android e iOS.

Google play | Disponibile su App Store

connects with Somfy TaHoma

Benefici

APP Somfy Keys per i privati

- Blocco e sblocco
- Gestione degli accessi
- Notifiche di entrate e uscite
- Definizione delle fasce orarie
- Allarme batteria scarica

Sicurezza collaudata

- Cilindro con protezione antirottura, antistrappo e certificato antiperforazione
- Crittografia dei dati tramite l'algoritmo AES con chiavi di lunghezza a 256 bit (algoritmo elencato dal National Institute of Standards and Technology (NIST) e dalla National Security Agency (NSA) statunitense per la protezione dei dati classificati).

Facilità di installazione

- Installazione in meno di 20 minuti
- Integrazione su porte esistenti, senza foratura

Caratteristiche tecniche

Alimentazione	4 batterie al litio AAA (durata 1 anno)
Tecnologia	Bluetooth 4.0
Portata	7 m
Sicurezza	Tecnologia avanzata di crittografia AES a 256 bit
Temperatura di funzionamento	0° / +60°
Dimensioni	173 mm x 60 mm x 38 mm
Elementi di fissaggio	Biadesivo e/o vite
Caratteristiche del cilindro	Conforme ai requisiti della norma EN 1303-2006. Definisce i requisiti in termini di resistenza, durata, livello chiave di sicurezza, resistenza agli attacchi e alla corrosione. Il cilindro regolabile si adatta a porte fino a 7o 9 cm di spessore

Pack Door lock

- Serratura
- Cilindro + 3 chiavi
- 4 batterie stilo AAA
- Gateway internet



Ref 1811699	cilindro fino a 7 cm di spessore	A
Ref 1811704	cilindro fino a 9 cm di spessore	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

Accessori

Lettore badge + tastiera

- Per una gestione facile e senza problemi, ognuno ha la propria modalità di accesso: applicazione dedicata per smartphone, badge, bracciale o card.
- Più facile per l'accesso temporaneo (inquilino, babysitter...) il badge è un modo semplice per aprire e chiudere la serratura mantenendo il controllo sugli accessi.
- In qualsiasi momento è possibile attivare o disattivare i badge tramite l'applicazione web dedicata.
- Il vantaggio: lettura istantanea, feedback delle azioni, azioni di apertura e chiusura tramite il pulsante di blocco.
- La tastiera per una libertà totale: il nuovo modo di dare accesso temporaneo.

Contenuto della confezione:
- 1 lettore badge
- 3 accessori: 1 card, 1 bagde, 1 bracciale,
- 3 batterie AAA
- Cacciavite

Alimentazione: 3 batterie AAA
Durata: 1 anno
Tecnologia: Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz
Portata: circa 3 m
Sicurezza: Tecnologia di crittografia avanzata AES 256 bit
Temperatura di utilizzo: -15° / + 50°C
Fixations: Biadesivo e/o viti



Ref 2401555	75 x75 x 30 mm	A

Cilindro lungo 9 cm — *Prezzo consigliato al pubblico: € 99,65*



Ref 2401452	B

Cilindro corto 7 cm — *Prezzo consigliato al pubblico: € 84,77*



Ref 2401451	B

Set 3 badge — *Prezzo consigliato al pubblico: € 42,32*



Ref 2401402	B

Set 3 card — *Prezzo consigliato al pubblico: € 42,32*



Ref 2401401	B

Set 3 bracciali badge — *Prezzo consigliato al pubblico: € 42,32*



Ref 2401404	B

DOOR LOCK SERRATURA CONNESSA | SMART HOME

STRUMENTI PER IL PROFESSIONISTA

Set&Go io

SET&GO io è uno strumento di regolazione e configurazione per installazioni io-homecontrol. Può essere utilizzato con un PC portatile o un tablet. Permette agli installatori di risparmiare tempo drante le istallazioni sul posto.

Il tuo assistente personale
Guidati dall'interfaccia intuitiva, sarà possibile effettuare numerose regolazioni,come la scelta del senso di rotazione, la modalità di regolazione dei finecorsa superiore e inferiore, l'accoppiamento dei punti di controllo, ecc...

Utilizzo
- Scarica sul PC l'applicazione SET&GO io che si trova sul sito: **setgo.somfy.com/it-it/**
- Apri l'applicazione
- Lasiati guidare passo dopo passo

Caratteristiche
- Visualizzazione immediata di tutte le
- apparecchiature io-homecontol compatibili
- Impostazioni del motore Somfy io-homecontrol
- Accoppiamento di tutti i controlli io-homecontrol Somfy
- Personalizzazione dell'installazione

Corsi di formazione
Per aiutarti a familiarizzare con questo strumento di regolazione nelle migliori condizioni possibili, Somfy ti offre 3 modalità di supporto: formazione in una filiale Somfy, formazione per la messa in servizio in uno showroom per i clienti, supporto in loco.



Ref 9017035 | A

L'assistente personale nei cantieri

Guidati dall'interfaccia intuitiva, è possibile effettuare numerose regolazioni:

- Scelta del senso di rotazione
- Modalità di regolazione
- Finecorsa superiore e inferiore
- Punti di controllo di corrispondenza



Aggiornamenti

Disponibili collegandosi all'interfaccia SET & GO del PC. Permettono di accedere alle impostazioni dei nuovi motori e punti di controllo.

SCARICA SUBITO LO STRUMENTO
SET&GO PER PC IN ITALIANO!

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

C Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/**prodotti su richiesta**. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.



La via più semplice per installare i nostri prodotti è senza manuale!

Scarica HELP ME!

Qualunque prodotto Somfy tu stia installando, scarica l'APP **HELP ME** by Somfy e segui passo-passo la guida di installazione direttamente sul tuo smartphone!

Rimani in contatto con Somfy!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

Per la duplicazione di DDT e fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche controllare su www.somfypro.it la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo Somfy, elaborazione di cataloghi, strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.

somfy

WE ACT FOR GREEN

Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile di non realizzare più la versione cartacea del proprio catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela uno strumento interattivo che contribuisce alla riduzione di CO2 nell'ambiente.

Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-72.000 Kg. CO_2

CATALOGO**2022**

Interior



Connect your home to your *new* life!

I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Oggi, i consumatori, **tramite internet sono informati su tutto**, possono accedere a qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.

Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c'è molto di più del solo prodotto:

C'è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo showroom o a casa del consumatore, sino all'elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.

C'è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell'installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.

C'è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l'assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l'investimento nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.

somfy®
Connect your home to your life

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

CONTENUTO VIDEO | BROCHURE PRODOTTO | SCUOLA SOMFY | CONFIGURATORE ONLINE | DOCUMENTO PDF

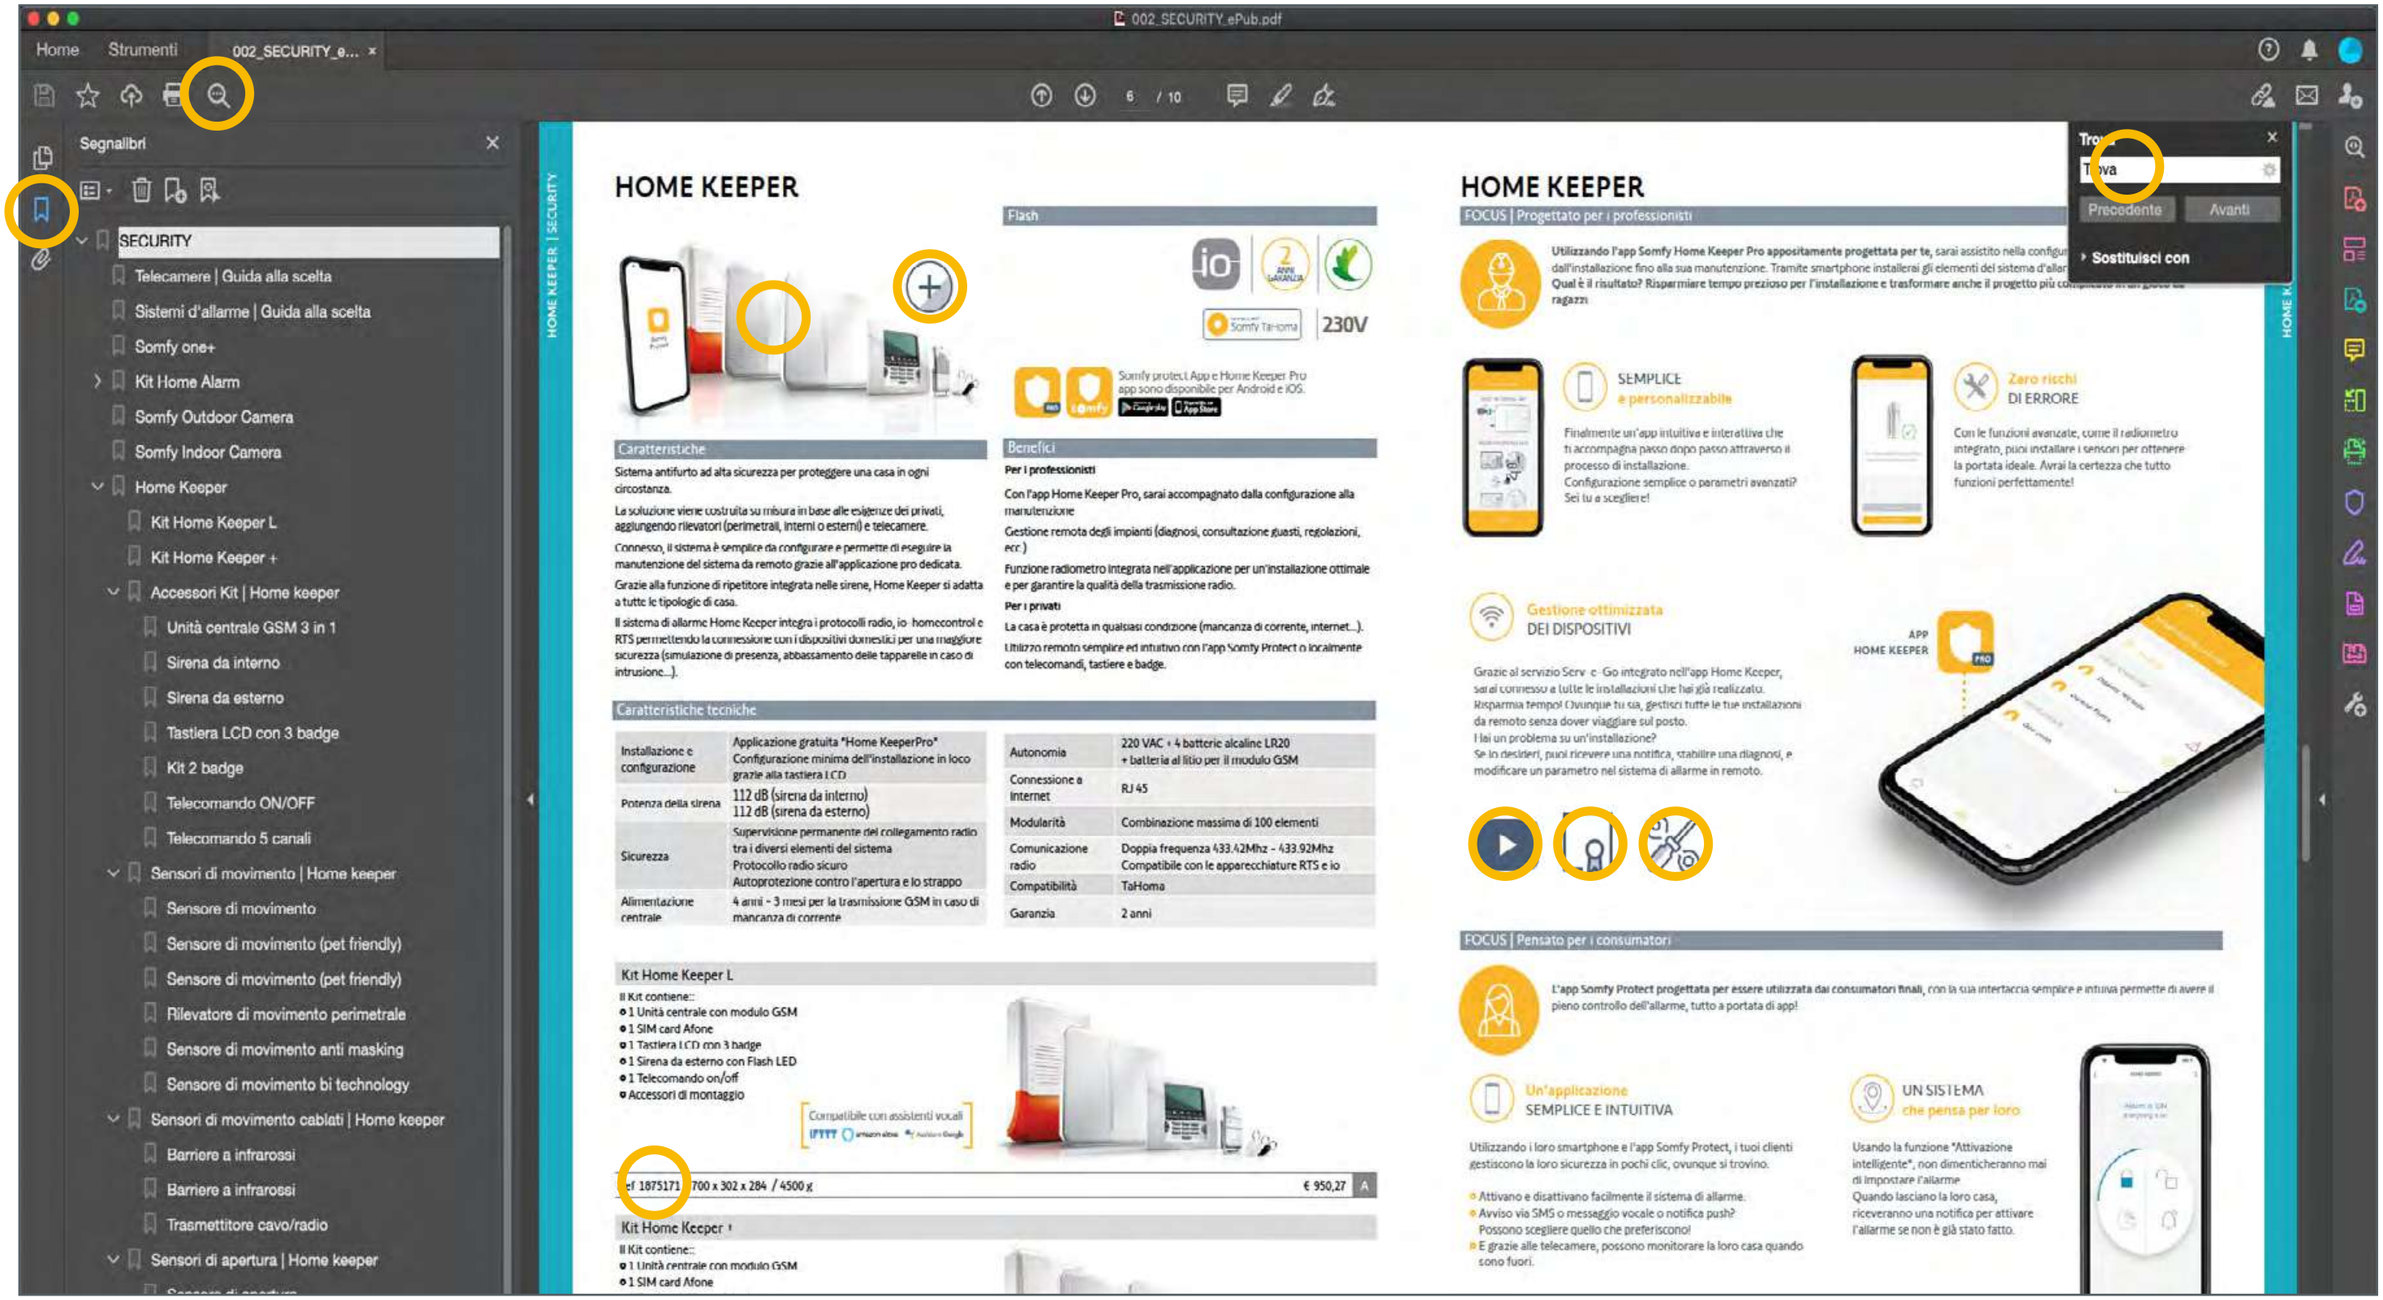

Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).	7
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».	5
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.	3

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	A
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.	B
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/**prodotti su richiesta**. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.	C

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo iterettave le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le referenze interattive per i tuoi acquisti è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy

Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE**!

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!



2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegherà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.

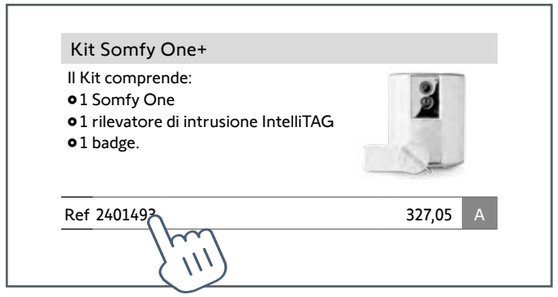

3. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.



Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

SOMFYPRO.IT

Con Somfypro.it hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a Somfypro.it e scopri i servizi Somfy per Te!

Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!



Somfy Assistance





Documentazione tecnica



Lead Management



e-shop Pro



Formazione

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è sempre disponibile 24/7!

Primo accesso?

1. Scrivi a **info.italia@somfy.it** richiedendo le tue credenziali di a ccesso e indicando nell'oggetto: «CREDENZIALI SOMFY PRO»
2. Guarda il Tutorial video sull'utilizzo della nostra piattaforma di acquisti online.
3. Accedi su **somfypro.it** e inserisci le tue credenziali. Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop Pro

Entra in somfypro.it con le tue credenziali! **Riportale qui di fianco** e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Nome Utente

Password

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD

Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d'ordine
(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

*Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.*	A
***Non sono prodotti a stock**, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.*	B
***Non sono prodotti a stock**. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.*	C

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt'Italia e per qualsiasi peso/volume.



Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

	< 50 Kg	50/100 Kg	100/150 Kg	150/200 Kg	>200 Kg
Friuli Venezia Giulia	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Veneto, Trentino	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Lombardia, Emilia	€ 14,27	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Liguria	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Piemonte, Val d'Aosta	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Toscana, Marche, Umbria	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Lazio, Abruzzo, Molise	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Campania, Calabria	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Puglia, Basilicata	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Sicilia, Sardegna	€ 26,35	€ 32,35	€ 44,35	€ 56,35	€ 61,35

Spese addebito servizi accessori	€
Lasciato avviso per destinatario assente	3,00
Consegna su appuntamento / preavviso telefonico	5,70
Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo	+25% - min. 5 €
10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)	+50% - min. 5 €
Richiesta di prova di consegna	2,50
Consegna GDO	7,70 al q.le
Consegna ai piani	6,20/15 Kg
Consegna disagiata	6,20 al q.le
Spese di giacenza	al costo

Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra volontà, previa tempestiva comunicazione.

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard

ENTRO 24h

SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»
La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione**.
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30

La **data di disponibilità** della merce è chiaramente indicata sulla **CONFERMA D'ORDINE.**
Il ritiro potrà esssere eseguito c/o magazzino **presentando il DDT ricevuto.**

ENTRO 24h

RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»
La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro.**
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e servizi ci permette di migliorare continuamente l'esperienza che vi offriamo.

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020

5 ANNI GARANZIA

Garanzia 5 anni

Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy (motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse) per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere), porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».

**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).

7 ANNI GARANZIA

Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).

3 ANNI GARANZIA

Garanzia 3 anni

Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.

CERTIFIÉ PAR LCIE NF

In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.

*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell'ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

COMANDI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		INIS	CHRONIS SMOOVE UNO	SMOOVE	CHRONIS
tecnologia		WIRED	WIRED	io RTS	io
tasti meccanici		✓	-	✓	✓
tasti touch			✓	✓	
alimentazione		230V	230V	Batteria	Batteria
funzioni	Auto/manu	-	✓	✓	✓
	Canali	1	1	1	1
	Timer	-	✓	-	✓
	Indicatore pile scariche	-	-	io	✓
	Funzione "my"	-	✓	✓	✓
	Apri/chiudi	-	-	✓	-
	Funzione silenzioso	-	-	✓	✓
	Funzione Variation	-	-	✓	✓
	Simulazione di presenza	-	✓	-	✓
	Funzione sole Soliris	-	io	-	-

TELECOMANDI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche



		SITUO	SITUO VAR	NINA	TELIS 16 & CHRONIS 6	NINA TIMER
tecnologia		io RTS	io RTS	io	RTS	io
tasti meccanici		✓	✓	-	✓	-
tasti touch		-	-	✓	-	✓
alimentazione		Batteria	Batteria	Batteria	Batteria	Batteria
funzioni	Auto/manu	-	✓	✓	-	✓
	Canali	1 & 5	1 & 5	Fino a 60 unità singole e 30 gruppi	16 gruppi (Telis) 6 gruppi (Chronis)	Fino a 50 unità singole e 28 gruppi
	Timer	-	-	-	Chronis 6	✓
	Indicatore pile scariche	-	-	✓	✓	✓
	Funzione "my"	✓	✓	✓	✓	✓
	Apri/chiudi	-	-	✓	-	✓
	Funzione silenzioso	-	-	✓	-	✓
	Funzione Variation		✓	✓	-	✓
	Simulazione di presenza	-	-	-	Chronis 6	✓
	Funzione sole Soliris	RTS	RTS	✓	✓	✓

COMANDI RADIO IO | SMOOVE

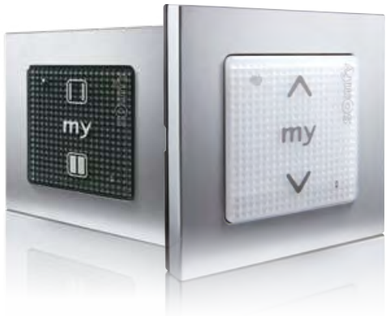

Caratteristiche

Punto di comando touch a parete, individuale o di gruppo.
- Muove uno o più prodotti portanti nella stessa stanza.
- Controllo locale monodirezionale.
- Indicatore di batteria scarica.
- Funzioni: su, giù, stop e posizione preferita "my".

Versione A/M: Due modalità operative: automatica (il prodotto portante risponde a tutti i punti di controllo o alle automazioni associate) e manuale (il prodotto portante risponde solo ai comandi eseguiti manualmente dai punti di controllo locali)
Versione Smoove Open/Close: Apertura di prodotti orizzontali (cancelli, tende scorrevoli, persiane a battente...).

Flash

5 ANNI GARANZIA

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma
connects with Somfy Connexoon

Benefici

Gamma di controlli wireless che combina tecnologia sensibile e design.
- Basta toccare Smoove con la punta delle dita per muovere il dispositivo.
- Un segnale sonoro discreto indica quando il comando è stato inviato.

semplice da installare

Senza fili e senza interventi sui muri. Facile da programmare: emette un piccolo «bip» quando si accende attraverso il tasto on/off e quando i finecorsa sono stati impostati.



Smoove a 1, 2 e 4 canali con tasti meccanici

Smoove Origin 1 io

Comando a parete. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Ref 1811066	A

Smoove Origin 2 io

Comando a parete. 2 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Ref 1800204	A

Smoove Origin 4 io

Comando a parete. 4 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: io 868 - 870 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti (non in dotazione).



Ref 1800205	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SMOOVE | RADIO IO | COMANDI | INTERIOR

COMANDI RADIO IO | SMOOVE

Smoove a 1 canale con tasti touch

Modulo Smoove 1 io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro,
DA ABBINARE CORNICE.



Ref 1811003	Pure shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811005	Black Shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811007	Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm	A

Modulo Smoove 1 A/M io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture verticali. Fornito di supporto a muro,
Funzione Auto/Manuale.
DA ABBINARE CORNICE.



Ref 1811013	Pure shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811015	Black Shine | 50 x 50 x 10 mm	B
Ref 1811014	Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm	B

Modulo Smoove 1 Open/Close io

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture orizzontali come persiane
e cancelli a battente. Fornito di supporto a muro.
DA ABBINARE CORNICE.



Ref 1811089	Pure shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811090	Black Shine | 50 x 50 x 10 mm	B

Cornici Smoove

Cornici per moduli Smoove a sfioramento

Cornici da abbinare ai moduli Smoove touch.



Ref 9015022	Pure | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015023	Black | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015025	Silver | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015238	Pure | Cornice doppia | 145 x 80 x 10 mm	A

TELECOMANDI RADIO IO | SITUO 1 & 5



Situo 1 e 5 io:
Tapparelle, screen, Luci, Tenda da sole, Veneziane...

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)

Flash

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma
connects with Somfy Connexoon

Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".

Viene fornito con un supporto a parete.

semplice da installare

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2032,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 io

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo. Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870314	Pure	A
Ref 1870318	Iron	B

Situo 5 io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870330	Pure	A
Ref 1870334	Iron	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TELECOMANDI RADIO IO | SITUO 1 & 5 VAR



Situo 1 e 5 Var io:
Veneziane, Frangisole, Tapparelle con stecche orientabili, riscaldamento, luci, pergola...

ROTELLA TILTING LAMELLE / DIMMER LUCI
Nuova rotella ergonomica per il controllo di precisione per lamelle e intensità della luce.

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)

Flash

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma
connects with Somfy Connexoon

Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Con rotella per l'orientamento delle lamelle e funzione dimming per luci.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".

Viene fornito con un supporto a parete.

semplice da installare

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2430,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 Var io

Telecomando monocanale con funzione di comando individuale o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870365	Pure	A
Ref 1870368	Iron	B

Situo 5 Var A/M io

Telecomando multicanale (5 canali) con funzione di comando decentralizzato e/o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle lamelle per frangisole e funzione dimming per luci. Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.

Funzione del sole.



Ref 1870371	Pure	A
Ref 1870375	Iron	B

TELECOMANDI RADIO IO | NINA & NINA TIMER IO (V4)



Flash

IP20 | Senza fili

Benefici

Personalizzazione dell'interfaccia:
> Configurazione degli scenari secondo preferenze
> Identificazione con nomi a piacere delle stanze e degli ambienti
> Rinomina degli scenari

Controllo preciso sullo schermo: si visualizza la posizione esatta e in tempo reale dei dispositivi collegati.

Creazione scenari automatici
> Con Nina, attivazione manualmente
> Con Nina Timer, attivazione automatica

Caratteristiche

Controllo di tutti i prodotti Somfy io individualmente o in gruppo.
Interfaccia personalizzabile: identificare e rinominare le stanze della casa.
Controllo preciso: con un semplice gesto: apri/chiudi/stop.
Grafica intuitiva: il comando avviene in tempo reale.
Creare scenari automatici: per esempio "Esco di casa"
(chiude le tapparelle, spegne le luci e attiva l'allarme).

> Nuovo micro-processore (capacità di memoria elevata)
> Nuovo design stazione di ricarica
> Comando multicanale con touchscreen con feedback della posizione
> Con NINA e NINA TIMER è possibile comandare fino a 60 prodotti io
> Comando singolo, generale o di gruppo
> Fino a 30 gruppi programmabili

*La programmazione iniziale dei motori deve avvenire tramite comando locale individuale (smoove, situo....)

Batteria integrata

Batteria integrata: Nina e Nina Timer non utilizzano pile; si ricaricano comodamente posizionandoli sulla loro base inclusa nella confezione.

Nina io

Prezzo consigliato al pubblico: € 291,19

Telecomando per la gestion completa della casa
- Smart awning: controllo di tenda e mantovana insieme.
- Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
- Persiana: Yslo io (senza pannelli sovrapposti)
- Tende da interno e scorrevoli
- Riscaldamento ON/OFF & Dimming
- Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
- Natural control: aggiunta funzione STOP
- Funzione rinomina gruppi migliorata
- Gestione colori LED RGB e dimming
- Scenari precaricari



> Nuovo design stazione di ricarica

Ref 1805251 Dimensione: 144 x 61 x 22 mm — A

Nina Timer io

Prezzo consigliato al pubblico: € 330,01

Telecomando per la gestion completa della casa con funzione timer
- Smart awning: controllo di tenda e mantovana insieme.
- Pergola bioclimatica: tilting da 0% a 100%
- Riscaldamento ON/OFF & Dimming
- Funzione Sole con Sunis Wirefree 2 io
- Programmazione ON/OFF della funzione Sole
- Natural control: aggiunta funzione STOP
- Funzione rinomina gruppi migliorata
- Scenari precaricari



> Nuovo design stazione di ricarica

Ref 1811407 Dimensione: 144 x 61 x 22 mm — A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. | B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SITUO 5 IO/RTS



Flash

IP20 | Senza fili

Caratteristiche

Il primo telecomando Somfy sche gestisce sia la tecnologia io che RTS.
Intuitivo e facile da usare, con questo telecomando è possibile gestire, da un unico comando, fino a 5 prodotti, o 5 gruppi di prodotti in tenologia radio io e RTS.

Situo 5 io/RTS permette di gestire fino a 5 prodotti o 5 gruppi di prodotti.
Funzioni: SU/Stop/Giù
Funzione "My": per richiamare la posizione preferita (intermedia)ì
Modalità Low Power: per una compatibilità con i motori senza fili.

Il telecomando Situo 5 io/RTS non consente di effettuare procedure di programmazione sui motori ed automatismi sia io che RTS.

Benefici

Il nuovo Situo 5 io/RTS è il primo telecomando Somfy che permette di controllare prodotti in tecnlogia io e RTS.
Semplice, intuitivo e pratico, con il Situo 5 io/RTS ora è possibile gestire da un unico comando i prodotti radio di qualunque tecnologia.

Situo 5 io/RTS

Ref 1811736 Pure — A

COMANDI RADIO IO | CHRONIS IO



Flash

IP20 | Senza fili

Benefici

Più comfort! Chronis io gestisce automaticamente i movimenti dei dispositivi motorizzati. In modalità OFF si mantiene il controllo e si gestiscono i dispositivi come si desidera.
Più privacy! ad esempio, le tende si abbassano automaticamente per una cena tranquilla in famiglia.
Più sicurezza! La modalità di simulazione di presenza può essere attivata con un solo gesto. In inverno, tutte le persiane o le tapparelle si chiudono al calar della notte per isolare la casa dal freddo grazie alla funzione crepuscolare.

Caratteristiche

Orologio da parete a 1 canale. (Soluzione radio io-homecontrol 1 via)
Anima prodotti o gruppi di prodotti selezionati in base all'ora del giorno, alla stagione o ai momenti della vita (assenza momentanea, simulazione di presenza, ecc.).
Comanda automaticamente o manualmente un gruppo di prodotti in casa (tapparelle, tende da sole regolabili e tende esterne, ecc.)
4 comandi automatici al giorno.
Ampio display retroilluminato per una facile lettura delle informazioni.
Pulsante di selezione del modo (automatico, manuale, casuale).
Funzioni: su, giù, stop, posizione preferita "mia".
Funzione crepuscolare per chiudere automaticamente i dispositivi al crepuscolo.
Funzione copia/incolla per risparmiare tempo durante la programmazione.
Modalità orologio ON: l'orologio è attivato, la casa prende vita secondo gli orari impostati (4 fasce orarie programmabili al giorno,
1 settimana programmabile giorno per giorno).
Modalità casuale, simulazione di presenza: la casa prende vita autonomamente grazie alla programmazione a tempo.
Modalità manuale, orologio OFF, centralizzazione: l'orologio viene disattivato e l'utente prende il controllo dell'apparecchiatura.
Pre-programmazione di fabbrica.
Cambio automatico orario estivo/invernale.
Indicatore di batteria scarica. Fornito con staffa a parete.

Chronis io

Ref 1805228 Dimensione: 120 x 80 x 21 mm — B

COMANDI RADIO RTS | SMOOVE



Flash

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma

connects with Somfy Connexoon

Benefici

Gamma di controlli wireless che combina tecnologia sensibile e design.
- Basta toccare Smoove con la punta delle dita per muovere il dispositivo.
- Un segnale sonoro discreto indica quando il comando è stato inviato.

Caratteristiche

Punto di comando touch a parete, individuale o di gruppo.
- Muove uno o più prodotti portanti nella stessa stanza.
- Controllo locale monodirezionale.
- Indicatore di batteria scarica.
- Funzioni: su, giù, stop e posizione preferita "my".

Versione Smoove Open/Close:
Apertura di prodotti orizzontali (cancelli, tende scorrevoli, persiane a battente...).

semplice da installare

Senza fili e senza interventi sui muri. Facile da programmare: emette un piccolo «bip» quando si accende attraverso il tasto on/off e quando i finecorsa sono stati impostati.



Tasto on/off

Tasto prog.

Smoove a 1, 2 e 4 canali con tasti meccanici

Smoove Origin 1 RTS

Comando a parete. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1810880	A

Smoove Origin 2 RTS

Comando a parete. 2 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1800223	A

Smoove Origin 4 RTS

Comando a parete. 4 canali.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro.

Controllo locale monodirezionale con indicatore luminoso per visualizzare il livello di autonomia.
Funzioni: su, stop, giù e "posizione "my".
Indicatore di batteria scarica.
CORNICE INCLUSA.

Tipo di batteria: CR 2430
Tensione: 1 x 3 V
Frequenza: RTS 433,42 MHz
Temperatura di esercizio : 0° / + 60°C
Dimensioni: 80 x 80 x 10 mm
Indice di protezione: IP 30
Fissaggio del modulo e del telaio: agganciando il modulo e il supporto a parete con 2 viti



Ref 1800295	A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SMOOVE | RADIO RTS | COMANDI | INTERIOR

COMANDI RADIO RTS | SMOOVE

Smoove a 1 canale con tasti touch

Modulo Smoove 1 RTS

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture verticali.
Fornito di supporto a muro,
DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine



Black shine



Silver shine

Ref 1810881	Pure shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1810882	Black Shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1810883	Silver Shine | 50 x 50 x 10 mm	A

Modulo Smoove 1 Open/Close RTS

Comando a parete a sfioramento. 1 canale.
Adatto per aperture orizzontali come persiane e cancelli a battente. Fornito di supporto a muro.
DA ABBINARE CORNICE.



Pure shine



Black shine

Ref 1811011	Pure shine | 50 x 50 x 10 mm	A
Ref 1811009	Black Shine | 50 x 50 x 10 mm	B

Cornici Smoove

Cornici per moduli Smoove a sfioramento

Cornici da abbinare ai moduli Smoove touch.



Pure



Black



Silver



Doppia pure

Ref 9015022	Pure | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015023	Black | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015025	Silver | 80 x 80 x 10 mm	A
Ref 9015238	Pure | Cornice doppia | 145 x 80 x 10 mm	A

TELECOMANDI RADIO RTS | SITUO 1 & 5



Situo 1 e 5 io:
Tapparelle, screen, Luci, Tenda da sole, Veneziane...

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma | connects with Somfy Connexoon

Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".

Viene fornito con un supporto a parete.

semplice da installare

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2032,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 RTS

Telecomando monocanale
con funzione di comando
individuale o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870405 Pure	A
Ref 1870409 Iron	B

Situo 5 RTS

Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando
decentralizzato e/o di gruppo.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870421 Pure	A
Ref 1870425 Iron	B

Situo 1 Soliris RTS

Telecomando monocanale
con funzione di comando
individuale o di gruppo.
Con funzione sole.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1870537 Pure	A

Situo 5 Soliris RTS

Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando
decentralizzato e/o di gruppo.
Con funzione sole
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1870539 Pure	A

TELECOMANDI RADIO RTS | SITUO 1 & 5 VAR



Situo 1 e 5 Var io:
Veneziane, Frangisole, Tapparelle con stecche orientabili, riscaldamento, luci, pergola...

ROTELLA TILTING LAMELLE / DIMMER LUCI
Nuova rotella ergonomica per il controllo di precisione per lamelle e intensità della luce.

my
Tasto posione preferita MY o stop.

LED
Canale selezionatom/ invio comando

Selettore
per la scelta del canale (da 1 a 5)

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

IP30 | Senza fili

connects with Somfy TaHoma | connects with Somfy Connexoon

Caratteristiche

Telecomando a 1 o 5 canali.
- Permette di controllare uno o più dispositivi.
- Con rotella per l'orientamento delle lamelle e funzione dimming per luci.
- Controllo locale a una via.
- Funzioni: Su, giù, stop e posizione preferita "my".

Viene fornito con un supporto a parete.

semplice da installare

LPM: Sempre attivo ad eccezione degli attuatori autonomi Velux
Prog: Tasto di programmazione
Ergo: Tasto per selezionare 4 modalità di funzionamento



Contenuto della confezione

Telecomando, Batteria CR2430,
Supporto a muro + adesivo di fissaggio
Guida all'installazione

Situo 1 Var RTS

Telecomando monocanale con funzione
di comando individuale o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle
lamelle per frangisole e funzione
dimming per luci.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1811608 Pure	A
Ref 1811609 Iron	B

Situo 5 Var RTS

Telecomando multicanale (5 canali)
con funzione di comando
decentralizzato e/o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle
lamelle per frangisole
e funzione dimming per luci.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.
Selettore canale.



Ref 1811610 Pure	A
Ref 1811611 Iron	B

Situo 1 Soliris Var RTS

Telecomando monocanale con funzione
di comando individuale o di gruppo.
Con rotella per l'orientamento delle
lamelle per frangisole.
Con funzione sole.
Fornito con supporto a muro.
Apertura, chiusura, stop/My.



Ref 1800503 Pure	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TELECOMANDI RADIO RTS | TELIS 16 & CHRONIS 6

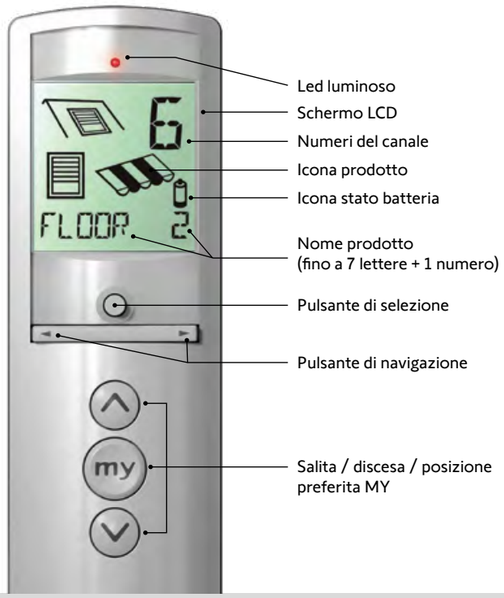

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

IP30 | Senza fili

Benefici

Ancora più comfort
con il controllo centralizzato.

I telecomandi Telis 16 RTS e Chronis 6 RTS possono controllare tutte le applicazioni di una casa: tapparelle di ogni dimensione, tende da sole, tende interne, tende verticali esterne, screen...

Novità:
Programmazione ancora più facile e interfaccia intuitiva:
> Il telecomando è ancora più semplice da utilizzare.
> Le modifiche alla programmazione possono essere fatte in ogni momento per rispondere ai bisogni che cambiano.
Risparmierai più tempo per ogni installazione!

Telis 16 RTS

Telecomando di centralizzazione radio RTS a 16 canali, individuale, di zona o generale.
Controlla fino a 16 prodotti o gruppi di prodotti, componendo e nominando facilmente i gruppi attraverso lo schermo.
Sicurezza garantita: codice di comando a prova di manomissione.
Funzioni: su, giù, stop e posizione "my".
Indicatore di batteria scarica incorporato.
Compatibile con tutti i motori radio RTS.

Tipo di batteria: 2 x LR03 batterie AAA
Tensione: 2 x 1,5 V
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Dimensioni: 151 x 47 x 18 mm
Indice di protezione: IP 30
Fornito con supporto a parete.



Ref 1811020	Atrio	A
Ref 1811021	Silver	A

Chronis 6 RTS

Telecomando RTS a 6 canali, programma e controlla le aperture della casa in base all'ora del giorno.
Controlla fino a 16 prodotti o gruppi di prodotti, componendo e nominando facilmente i gruppi attraverso lo schermo.
Sicurezza garantita: codice di comando a prova di manomissione.
Funzioni: su, giù, stop e posizione "my".
Indicatore di batteria scarica incorporato.
Compatibile con tutti i motori radio RTS.

Tipo di batteria: 2 x LR03 batterie AAA
Tensione: 2 x 1,5 V
Frequenza: RTS 433.42 MHz
Dimensioni: 151 x 47 x 18 mm
Indice di protezione: IP 30





Ref 1805209	Atrio	A
Ref 1805210	Silver	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TELIS 16 & CHRONIS | RADIO RTS | COMANDI | INTERIOR

SENSORI | RADIO IO

Sunis II wirefree io

Sensore sole.

Sensore sole senza fili e autonomo.
Per le protezioni solari: compatibile con le applicazioni tapparella, tenda da sole, screen esterni, pergola e frangisole.
Gestisce l'apertura e la chiusura delle applicazione in funzione della presenza o assenza del sole, a seconda della soglia selezionata.
Misura la luce del sole dall'alba al tramonto.

Diametro: 78 mm
Spessore: 37 mm
Angolo di rilevamento: 120°
Soglia di misura del sole: da 50 a 100 k Lux.
Indice di protezione: IP 34
Alimentazione: a batteria (2 x LR06/AAA)



Ref 1818285 | A

Thermis wirefree io

Sensore temperatura.

Funziona solo in abbinamento a TaHoma.
Gestisce l'attivazione e la disattivazione del riscaldamento, l'apertura e chiusura delle tapparelle, degli screen esterni e delle tende da sole in base alla soglia di temperatura impostata sull'interfaccia TaHoma.

Diametro: 78 mm
Spessore: 37 mm
Precisione della temperatura: 1,5°C
Indice di protezione: IP 34
Temperatura di esercizio: -20° / + 60°C
Alimentazione: a batteria (2 x LR06/AAA)



Ref 1870848 | A

SENSORI | RADIO RTS

Sunis wirefree RTS

Sensore sole.

Alimentazione autonoma tramite celle solari, nessun collegamento alla rete elettrica.
Nessun collegamento cablato: nessun filo tra il motore e il sensore, nessun filo di alimentazione per il sensore.

ATTENZIONE: utilizzare con telecomando che gestisce la funzione sole (Soliris).

Fissaggio del supporto con 2 viti.
Diametro: 100 mm
Spessore: 50 mm
Indice di protezione: IP44
Alimentazione: cella solare



Ref 9013075 | A

Sunis indoor wirefree RTS

Sensore di luminosità

Sensore di luminosità radio RTS autonomo.
Fissaggio alla finestra tramite ventosa.
Attivazione e disattivazione direttamente sul pannello frontale con 1 pulsante di selezione.
Soglia di sensibilità al sole regolabile.
Nessun filo tra il motore e il sensore, nessun filo di alimentazione per il sensore.

Indice di protezione: IP31
Tensione: 3 V
Alimentazione: con batteria CR 2430
Portata in campo aperto: 150 m.



Ref 9013707 | A

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

RADIO RTS | SENSORI | INTERIOR

COMANDI | CABLATI

Chronis Smoove Uno

Comando individuale cablato + timer
- Gestisce un motore tramite programmazione a tempo.
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.
- Fino a 4 comandi automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Visualizzazione dell'ora e del prossimo ordine programmato.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Compatibile con il sensore solare : SUNIS II io ref 1818285, per le protezioni solari.
- Funzione Auto/Manuale
- Display del modulo con retroilluminazione e accesso diretto alle funzioni principali.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 48 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1805265	In sostituzione di Chronis UNO 1805007	B

Soliris Smoove Uno

Comando individuale cablato
- Visualizzazione dell'ora, ordine successivo di arrivo e sensori accoppiati.
- Gestione ottimizzata delle apparecchiature motorizzate con sensori vento/sole/pioggia.
- Compatibile con il sensore solare: SUNIS II io, per le protezioni solari.
- Compatibile con i sensori cablati: Soliris WT (sensore vento + sole), Ondeis WT (sensore pioggia), Eolis WT (sensore vento).
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.
- Fino a 4 ordini automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Funzione Auto/Manuale
- Display retroilluminato.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 48 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1818301	In sostituzione di Soliris UNO 1818148	A

Chronis Smoove IB+

Comando generale per la linea bus IB con funzione Timer
- Gestisce un motore tramite programmazione a tempo.
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.
- Fino a 4 comandi automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Visualizzazione dell'ora e del prossimo ordine programmato.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Compatibile con il sensore solare : SUNIS II io ref 1818285, per le protezioni solari.
- Funzione Auto/Manuale
- Display del modulo con retroilluminazione e accesso diretto alle funzioni principali.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 33 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1805267	In sostituzione di Chronis IB 1805031	B

Soliris Smoove IB+

Comando generale per la linea bus IB per gestione sensori sole/vento/pioggia e funzione timer
- Visualizzazione dell'ora, ordine successivo di arrivo e sensori accoppiati.
- Gestione ottimizzata delle apparecchiature motorizzate con sensori vento/sole/pioggia.
- Compatibile con il sensore solare: SUNIS II io, per le protezioni solari.
- Compatibile con i sensori cablati: Soliris WT (sensore vento + sole), Ondeis WT (sensore pioggia), Eolis WT (sensore vento).
- Programmazione settimanale, giorno per giorno.
- Fino a 4 ordini automatici al giorno.
- Funzione dell'ora legale.
- Regolazione di tutti i parametri: tempo, soglie, comandi automatici...
- Funzione Auto/Manuale
- Display retroilluminato.
- Compatibile con lo strumento di impostazione Quick Copy.

Alimentazione : 230V - 50Hz
Lunghezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Spessore: 33 mm
Peso: 0,096 kg



Ref 1818303	In sostituzione di Soliris IB 1818161	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

CABLATI WT | COMANDI | INTERIOR

COMANDI | CABLATI

Smoove Origin IB

- Comando generale per linea bus IB.
- Per installazione da interno, in scatola da incasso tipo 502

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



Cornice Smoove



Ref 1811272	In sostituzione di Centralis IB 1810094	A
Ref 9015022	Pure	A

Smoove Uno io

- Comando singolo
- Comando touch
- Auto-Manu per attivare / disattivare le funzioni automatiche.

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



Cornice Smoove



Ref 1811582	B	Ref 9015022 Pure A

Smoove Uno IB+

- Comando singolo e decentralizzato (tramite linea bus IB) per un motore a 230 Vac
- Comando touch
- Auto-Manu per attivare / disattivare le funzioni automatiche.
- Compatibilità prodotto: tapparella, frangisole, tenda interna, tenda da sole, screen verticale.
- Per installazione da interno, in scatola da incasso tipo 502 (profondità minima 50mm)
- Per comando generale abbinare a Smoove Origni IB, Soliris IB, Chronis IB

Abbinare cornice Pure art. 9015022 (non compresa).



Cornice Smoove



Ref 1811203	B	Ref 9015022 Pure A

Inis PM & PF

Invertitore per motori cablati a 230V.
- **Posizione momentanea:** il supporto deve essere mantenuto per tutta la durata dell'operazione.
- **Posizione fissa:** basta una semplice pressione del pulsante per accenderlo.
- Custodia da incasso per montaggio in superficie.
- Connettori rapidi.

Lunghezza: 82 mm
Larghezza: 44 mm
Spessore: 54 mm
Peso: 0,056 kg



Ref 1800516	PM Posizione momentanea	A
Ref 1800515	PF Posizione fissa	A

Quick copy tool

Tool per l'installatore.
Strumento di regolazione per facilitare la programmazione dei moduli Chronis/Soliris Smoove Uno.
Consente di risparmiare tempo durante l'installazione quando è necessario installare più punti di controllo.

Funzioni:
- Copia le impostazioni da un prodotto all'altro.
- Con un computer: regolazione dei parametri e salvataggio delle configurazioni.

Alimentazione: 2 batterie AA
Lunghezza: 146 mm
Larghezza: 70 mm
Altezza: 25 mm
Peso: 110 g



Ref 9019596	B

CATALOGO**2021**

Motori



CARATTERISTICHE FUNZIONALI MOTORE - DATI TECNICI

	GLYDEA Ultra 35e /60e			MOVELITE 35			IRISMO Mini 35 RTS	IRISMO 45 RTS
Tecnologia	DCT	WT	RTS	DCT	WT	RTS	RTS	RTS
Portata massima - Peso del telo - Kg	35/60	35/60	35/60	35	35	35	35	45
Lunghezza massima del binario - Mt	10/12	10/12	10/12	10	10	10	10	10
Numero massimo di giunzioni per binario	2	2	2	1	1	1	1	1
Velocità lineare - cm/sec	20 / 17,5 / 15 / 12,5 / 7,5			15	15	15	12,5 / 15 / 17 / 20	12,5 / 15 / 17 / 20
Posizione intermedia MY	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Movimento Manuale	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Touch motion	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI
Back Release	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Modalità silenziosa	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Finecorsa Automatici	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Finecorsa Regolabili	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
Possibilità cambio rotazione motore	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Soft Start	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI
Soft Stop	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI
Indicatori LED	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI
Reset motore	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Cavo riposizionabile	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Montaggio sopra binario	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Tandem	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Controllo RTS	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI
DATI TECNICI MOTORI								
Coppia Nominale - Nm	0,6 / 1			0,6			0,6	0,8
Coppia massima di stallo - Nm	0,7 / 1,1			0,7			0,7	0,9
Velocità senza carico - rpm	140 / 122.5 / 105 (impostazione base)/ 87.5 / 52.5 (modalità silenziosa)			w105			140/122,5/105/87,5(preim-postata)	140/122,5/105/87,5(preim-postata)
Velocità Nominale - rpm	105			105			87,5(preimpostata)	87,5(preimpostata)
Temperatura di lavoro - Â°C	da 0°C fino a +60°C 85%(vita media) a +35°C			da 0°C fino a +60°C 85%(vita media) a +35°C			da 0°C fino a +60°C 85%(vita media) a +35°C	da 0°C fino a +60°C 85%(vita media) a +35°C
Temperatura di stoccaggio - Â°C	da -30°C fino a +80°C 85%(vita media) a +35°C			da -30°C fino a +80°C 85%(vita media) a +35°C			da -30°C fino a +80°C 85%(vita media) a +35°C	da -30°C fino a +80°C 85%(vita media) a +35°C
Tolleranza regolazione dei finecorsa - mm	- / + 10			- / + 10			- / + 10	- / + 10
Grado di Protezione - IP	30			30			24	30
Livello Rumore - dB(A)	45.2 / 43.4 / 37.3 / 39.7 / 29.8			40,6			45/43/41/39	45/43/41/39
Peso netto motore - gr	1320	1340	1320	1100	1120	1000		883
SISTEMI RADIO								
Standard Radio		NA	EN 301489-3 EN 30 220- 3 EN 60 730-1	NA	EN 301489-3 EN 30 220- 3 EN 60 730-1	EN 301489-3	EN 301489-3 EN 30 220- 3 EN 60 730-1	
Protocollo Radio		NA	Somfy RTS proto-collo U80	NA	Somfy RTS protocollo U80	Somfy RTS protocollo U80	Somfy RTS protocollo U80	
Frequenza Radio		NA	433,42 +/- 0.1	NA	433,42 +/- 0.1	433,42 +/- 0.1	433,42 +/- 0.1	
SensibilitÃ di ricezione		NA	-106	NA	-106	-103	-103	
Tipologia di modulazione		NA	ASK typo A1	NA	ASK typo A1	ASK typo A1	ASK typo A1	
Raggio di azione del segnale RTS		NA	200 mt in campo aperto	NA	200 mt in campo aperto	200 mt in campo aperto	200 mt in campo aperto	
Antenna		NA	Integrata	NA	Integrata	Integrata	Integrata	
Rolling code		NA	16 milioni di combi-nazioni	NA	16 milioni di combinazioni	16 milioni di combinazioni	16 milioni di combinazioni	
Numero massimo di trasmettitore RTS		NA	12	NA	12	12	12	
Certificazioni		MIC: CE / cTUVus / RCM / SASO / KC / SCT / EAC MIF: CE / CCC		CE / CCC / SASO / KC / SCT / EAC		CE	CE, SASO	

GUIDA ALLA SCELTA | MOTORI | INTERIOR

GUIDA ALLA SCELTA DEI MOTORI - BINARI 1 VIA E 2 VIE

A | Binario a 1 via



B | Binario a 2 vie



C | Binario a 1 via



D | Binario a 1 via



E | Binario a 1 via



F | Binario a 1 via



G | Binario a 1 via



H | Binario a 1 via



Tabella Dimensionamento motore scorrimento su binario												
Tipo di Binario	35 Nm			45 Nm			60 Nm			60 Nm doppio		
	3m	6m	10m	3m	6m	10m	3m	6m	12m	3m	6m	15m
A	35	35	35	45	45	45	60	60	55	100	100	100
B	35	35	35	45	45	45	60	60	55	100	100	100
C	35	25	20	45	45	35	45	45	35	100	80	80
D	35	25	20	45	45	35	45	45	35	100	80	80
E	15	10	-	35	30	20	35	25	-	70	70	56
F	15	10	-	35	30	20	35	25	-	70	70	56
G	35	15	-	35	20	-	35	8m 25	-	70	8m 56	-
H	30	10	-	30	20	-	30	8m 20	-	70	8m 56	-

Carico massimo per runner : 1,5 Kg | Massima distanza fra runner : 100 mm | Non utilizzare binari NON Somfy | I binari DEVONO essere installati orizzontalmente
La forza di trascinamento è calcolata escludendo eventuali attriti del tessuto sul binario stesso

ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE E LIMITI

RAGGIO MINIMO
PER BINARI CURVATI : 300 MM



RAGGIO MINIMO
PER BINARI AD ARCO : 3000 MM





A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

INGOMBRI SUPPORTI

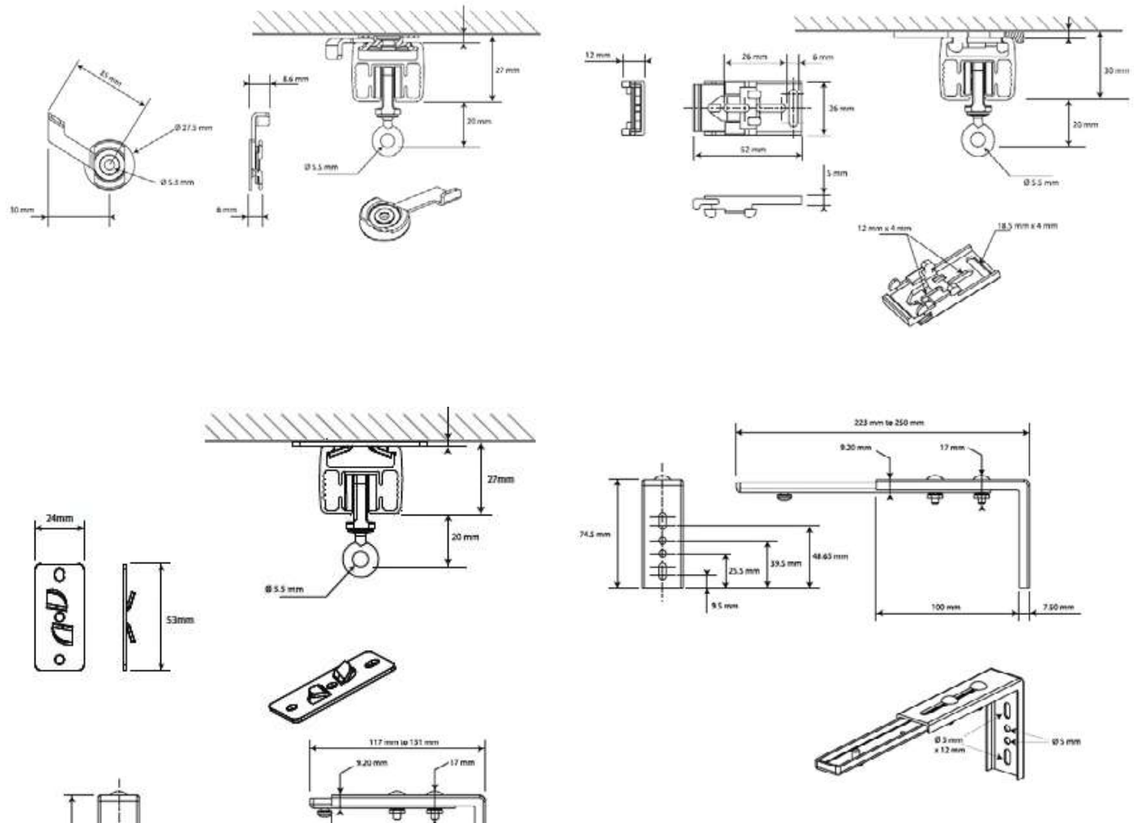

Ref 1780907 SUPPORTO A PRESSIONE	B	Da fissare a soffitto
Ref 1780906 SUPPORTO GIREVOLE	B	
Ref 1780909 STAFFA A PARETE REGOLABILE	B	Da utilizzarsi in abbinamento con i supporti 1780907 e 1780906, per fissaggio a parete
Ref 1780910 STAFFA A PARETE REGOLABILE 2 BINARI	B	

BINARI SILENZIOSI - SPECIFICHE

I binari silenziosi riducono notevolmente tutti i rumori dovuti all'attrito delle parti in movimento grazie a ruote in gomma.



BINARI | TENDE | INTERIOR

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock.**

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg.** Non è richiesto un minimo d'ordine.

DIMENSIONI MOTORI + BINARIO 1 VIA

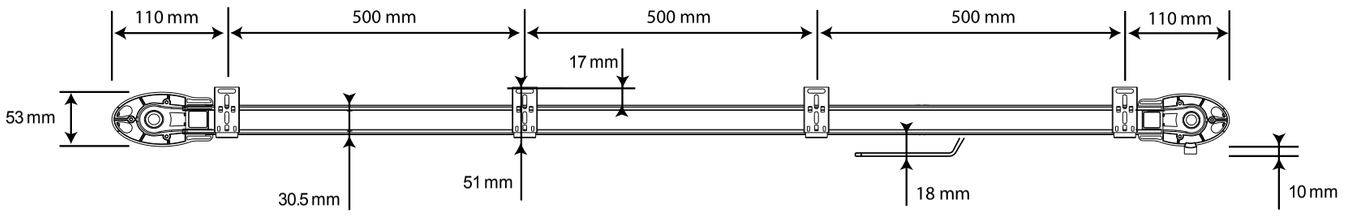

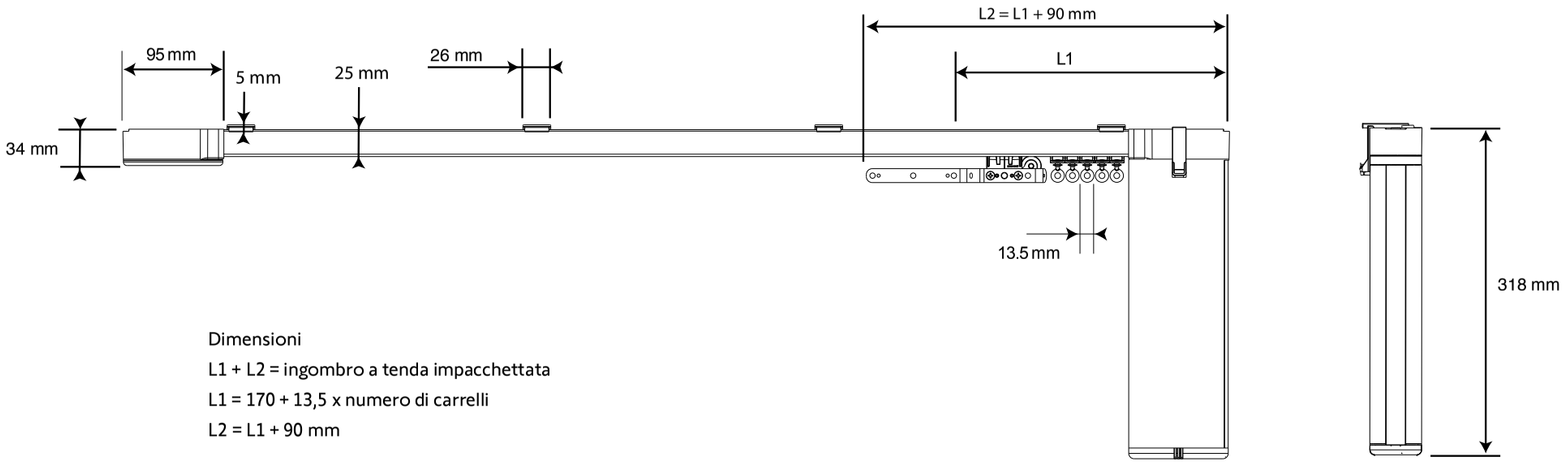

Dimensioni

L1 + L2 = ingombro a tenda impacchettata

L1 = 170 + 13,5 x numero di carrelli

L2 = L1 + 90 mm

DIMENSIONI MOTORI + BINARIO 2 VIE

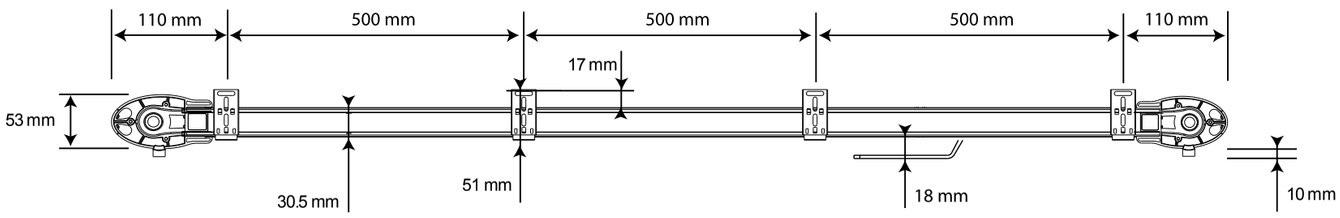

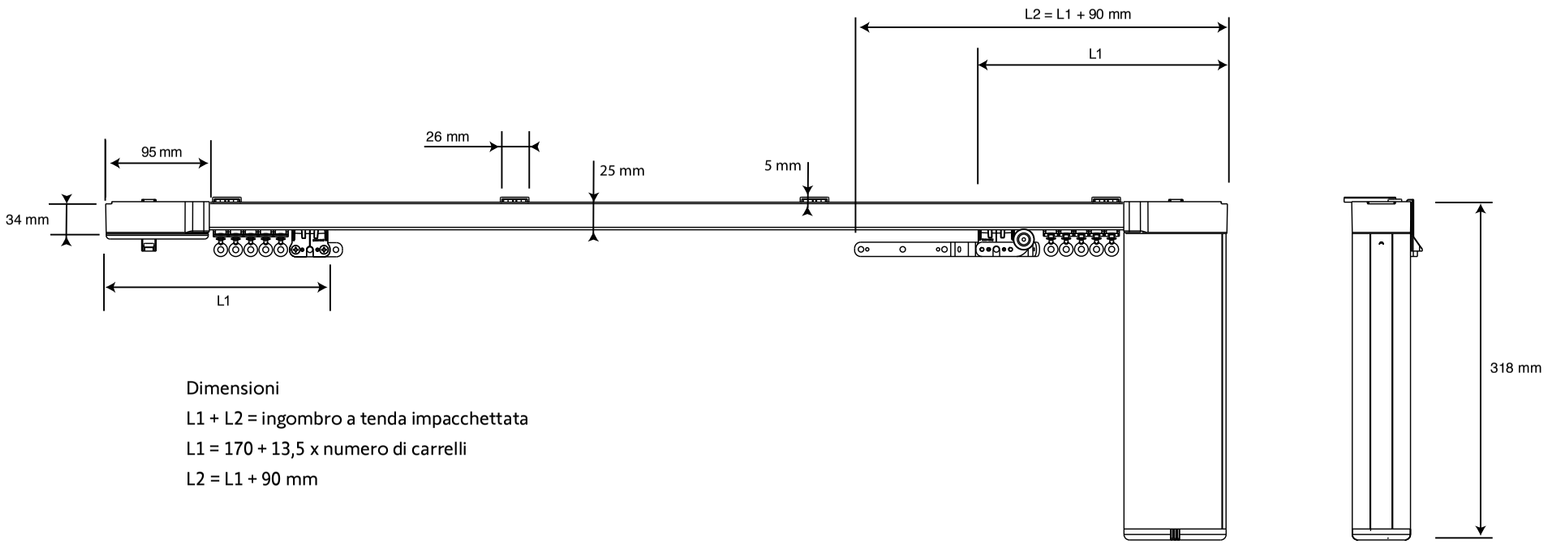

Dimensioni

L1 + L2 = ingombro a tenda impacchettata

L1 = 170 + 13,5 x numero di carrelli

L2 = L1 + 90 mm

GLYDEA ULTRA



Referenze

Ref 1240219 GLYDEA ULTRA 35 E WT	A
Ref 1240226 GLYDEA ULTRA 35 E DCT	B
Ref 1240227 GLYDEA ULTRA 35 E RTS	A
Ref 1240228 GLYDEA ULTRA 60 E WT	A
Ref 1240229 GLYDEA ULTRA 60 E DCT	B
Ref 1240230 GLYDEA ULTRA 60 E RTS	A

Flash

IP30 | 230V

Benefici

Installazione rapida
Finecorsa automatici
Posizione del motore intercambiabile destra/sinistra
Due potenze disponibili
Tre tecnologie disponibili
Motore posizionabile sotto o sopra il binario (tramite accessorio specifico)
Lunghezza massima binario : fino a 12 mt

Imballo: 1 pezzo

Progettato per la silenziosità

Possibilità di comando manuale in caso di black out

velocità regolabile

soft start e stop

Aziona la tenda con un semplice gesto sulla tenda stessa escluso modello WT

rilascio del telo a finecorsa

Montaggio standard



Montaggio nascosto in controsoffitto



Dimensioni

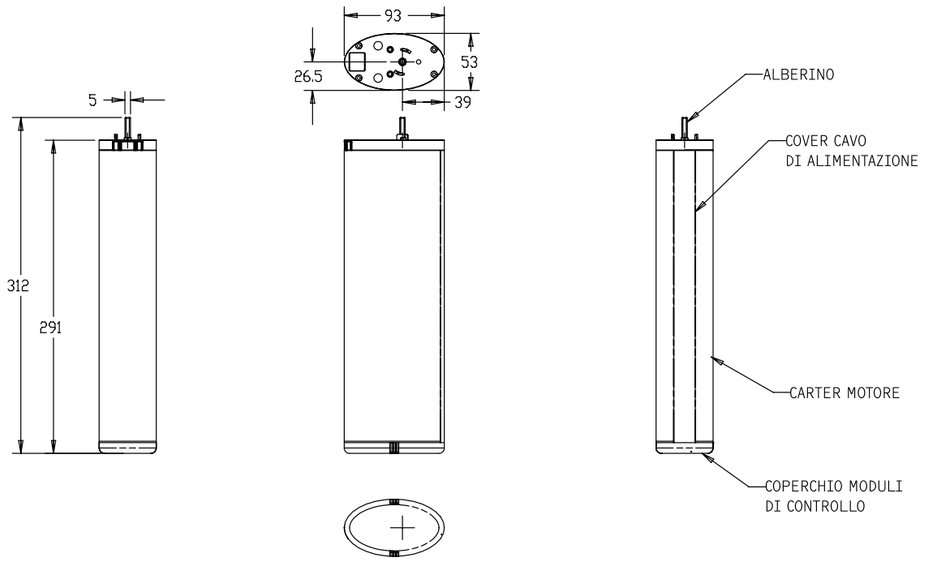

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

GLYDEA ULTRA | BINARI

Binari dritti

BINARI STANDARD		BINARI SILENZIONI		N. SUPPORTI
Ref 1782949 BINARIO DRITTO 0-1 M	C	Ref 1782973 BINARIO DRITTO 0-1 M	C	3
Ref 1782950 BINARIO DRITTO 1-2 M	C	Ref 1782974 BINARIO DRITTO 1-2 M	C	5
Ref 1782951 BINARIO DRITTO 2-3 M	C	Ref 1782975 BINARIO DRITTO 2-3 M	C	8
Ref 1782952 BINARIO DRITTO 3-4 M	C	Ref 1782976 BINARIO DRITTO 3-4 M	C	10
Ref 1782953 BINARIO DRITTO 4-5 M	C	Ref 1782977 BINARIO DRITTO 4-5 M	C	13
Ref 1782954 BINARIO DRITTO 5-6 M	C	Ref 1782978 BINARIO DRITTO 5-6 M	C	15
Ref 1782955 BINARIO DRITTO 6-7 M	C	Ref 1782979 BINARIO DRITTO 6-7 M	C	18
Ref 1782956 BINARIO DRITTO 7-8 M	C	Ref 1782980 BINARIO DRITTO 7-8 M	C	20
Ref 1782957 BINARIO DRITTO 8-9 M	C	Ref 1782981 BINARIO DRITTO 8-9 M	C	23
Ref 1782958 BINARIO DRITTO 9-10 M	C	Ref 1782982 BINARIO DRITTO 9-10 M	C	25

Binari curvi

BINARI STANDARD		BINARI SILENZIONI		N. SUPPORTI
Ref 1782961 BINARIO CURVO 0-1 M	C	Ref 1782985 BINARIO CURVO 0-1 M	C	3
Ref 1782962 BINARIO CURVO 1-2 M	C	Ref 1782986 BINARIO CURVO 1-2 M	C	5
Ref 1782963 BINARIO CURVO 2-3 M	C	Ref 1782987 BINARIO CURVO 2-3 M	C	8
Ref 1782964 BINARIO CURVO 3-4 M	C	Ref 1782988 BINARIO CURVO 3-4 M	C	10
Ref 1782965 BINARIO CURVO 4-5 M	C	Ref 1782989 BINARIO CURVO 4-5 M	C	13
Ref 1782966 BINARIO CURVO 5-6 M	C	Ref 1782990 BINARIO CURVO 5-6 M	C	15
Ref 1782967 BINARIO CURVO 6-7 M	C	Ref 1782991 BINARIO CURVO 6-7 M	C	18
Ref 1782968 BINARIO CURVO 7-8 M	C	Ref 1782992 BINARIO CURVO 7-8 M	C	20
Ref 1782969 BINARIO CURVO 8-9 M	C	Ref 1782993 BINARIO CURVO 8-9 M	C	23
Ref 1782970 BINARIO CURVO 9-10 M	C	Ref 1782994 BINARIO CURVO 9-10 M	C	25

La referenza di ogni singolo binario rimane la medesima sia in caso di apertura laterale che centrale. In caso di ordine, oltre alla referenza dovrà essere indicato il tipo di apertura (laterale o centrale), la lunghezza esatta del binario e la posizione del motore, destra o sinistra tenendo come riferimento l'interno di casa. Per i binari curvi è indispensabile inviare un disegno quotato.
I binari sono già comprensivi dei supporti girevoli ref. 1780906. Altre tipologie di supporti vanno indicate separatamente.
Multipli ordinabili: 1

C ***Non sono prodotti a stock.*** Trattasi di articoli prodotti su misura a seguito di specifica configurazione.

GLYDEA ULTRA | TENDE | INTERIOR

MOVELITE



Flash

IP30 | 230V

Benefici

Installazione rapida
Finecorsa automatici
Posizione del motore intercambiabile destra/sinistra
Una sola potenza(35 Nm) per 3 differenti tecnologie disponibili
Possibilità di invertire il senso di marcia
Binari specifici
Lunghezza massima binario : fino a 10 mt
Accessori specifici Movelite

Imballo: 1 pezzo

Referenze

Ref 1240237 MOVELITE 35E WT	A
Ref 1240238 MOVELITE 35E DCT	B
Ref 1240239 MOVELITE 35E RTS	A

Dimensioni

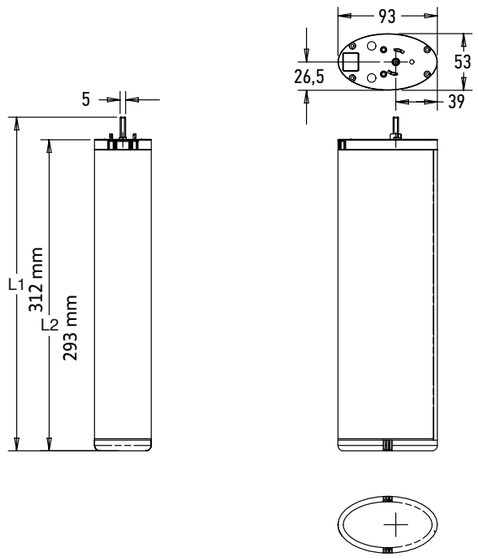

MOVELITE | BINARI

Binari dritti

BINARI STANDARD		N. SUPPORTI
Ref 1782929 BINARIO DRITTO 0-1 M	C	3
Ref 1782930 BINARIO DRITTO 1-2 M	C	5
Ref 1782931 BINARIO DRITTO 2-3 M	C	8
Ref 1782932 BINARIO DRITTO 3-4 M	C	10
Ref 1782933 BINARIO DRITTO 4-5 M	C	13
Ref 1782934 BINARIO DRITTO 5-6 M	C	15
Ref 1782935 BINARIO DRITTO 6-7 M	C	18
Ref 1782936 BINARIO DRITTO 7-8 M	C	20
Ref 1782937 BINARIO DRITTO 8-9 M	C	23
Ref 1782938 BINARIO DRITTO 9-10 M	C	25

Binari curvi

BINARI STANDARD		N. SUPPORTI
Ref 1782939 BINARIO CURVO 0-1 M	C	3
Ref 1782940 BINARIO CURVO 1-2 M	C	5
Ref 1782941 BINARIO CURVO 2-3 M	C	8
Ref 1782942 BINARIO CURVO 3-4 M	C	10
Ref 1782943 BINARIO CURVO 4-5 M	C	13
Ref 1782944 BINARIO CURVO 5-6 M	C	15
Ref 1782945 BINARIO CURVO 6-7 M	C	18
Ref 1782946 BINARIO CURVO 7-8 M	C	20
Ref 1782947 BINARIO CURVO 8-9 M	C	23
Ref 1782948 BINARIO CURVO 9-10 M	C	25

La referenza di ogni singolo binario rimane la medesima sia in caso di apertura laterale che centrale. In caso di ordine, oltre alla referenza dovrà essere indicato il tipo di apertura(laterale oppure centrale), la lunghezza esatta del binario e la posizione del motore, destra o sinistra tenendo come riferimento l'interno di casa. Per i binari curvi è indispensabile inviare un disegno quotato.
I binari sono già comprensivi dei supporti girevoli ref. 1780906. Altre tipologie di supporti vanno indicate separatamente.
Multipli ordinabili: 1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

C ***Non sono prodotti a stock***. Trattasi di articoli prodotti su misura a seguito di specifica configurazione.

MOVELITE | TENDE | INTERIOR

IRISMO MINI 35 RTS



Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA | IP24 | 230V | connects with Somfy TaHoma

Benefici

Installazione rapida
Finecorsa automatici
Posizione del motore intercambiabile destra/sinistra
Tecnologia RTS integrata
Posizione MY
Touch Motion
Soft Start e Stop
Lunghezza massima binario : fino a 10 mt

Imballo: 1 pezzo

Referenze

Ref 1002359	IRISMO MINI 35 RTS	A

Dimensioni

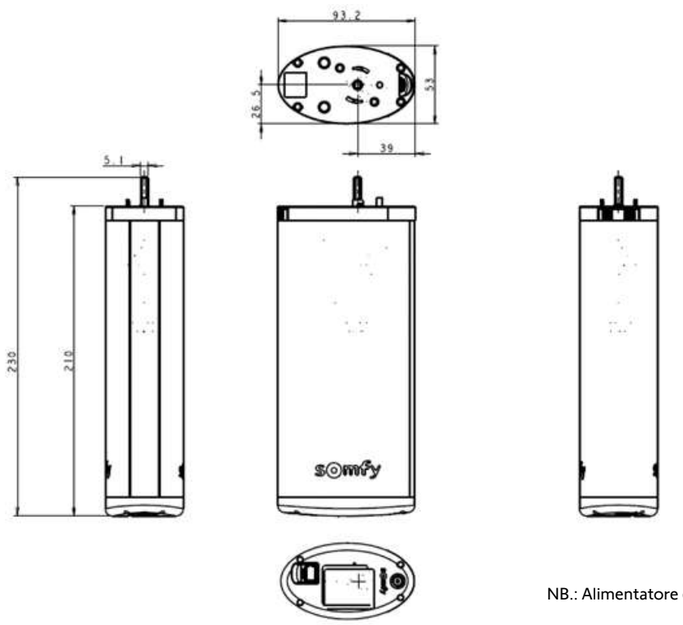

NB.: Alimentatore esterno al motore

IRISMO MINI 35 RTS | BINARI

Binari dritti

BINARI STANDARD		BINARI SILENZIONI		N. SUPPORTI
Ref 1782949 BINARIO DRITTO 0-1 M	C	Ref 1782973 BINARIO DRITTO 0-1 M	C	3
Ref 1782950 BINARIO DRITTO 1-2 M	C	Ref 1782974 BINARIO DRITTO 1-2 M	C	5
Ref 1782951 BINARIO DRITTO 2-3 M	C	Ref 1782975 BINARIO DRITTO 2-3 M	C	8
Ref 1782952 BINARIO DRITTO 3-4 M	C	Ref 1782976 BINARIO DRITTO 3-4 M	C	10
Ref 1782953 BINARIO DRITTO 4-5 M	C	Ref 1782977 BINARIO DRITTO 4-5 M	C	13
Ref 1782954 BINARIO DRITTO 5-6 M	C	Ref 1782978 BINARIO DRITTO 5-6 M	C	15
Ref 1782955 BINARIO DRITTO 6-7 M	C	Ref 1782979 BINARIO DRITTO 6-7 M	C	18
Ref 1782956 BINARIO DRITTO 7-8 M	C	Ref 1782980 BINARIO DRITTO 7-8 M	C	20
Ref 1782957 BINARIO DRITTO 8-9 M	C	Ref 1782981 BINARIO DRITTO 8-9 M	C	23
Ref 1782958 BINARIO DRITTO 9-10 M	C	Ref 1782982 BINARIO DRITTO 9-10 M	C	25

Binari curvi

BINARI STANDARD		BINARI SILENZIONI		N. SUPPORTI
Ref 1782961 BINARIO CURVO 0-1 M	C	Ref 1782985 BINARIO CURVO 0-1 M	C	3
Ref 1782962 BINARIO CURVO 1-2 M	C	Ref 1782986 BINARIO CURVO 1-2 M	C	5
Ref 1782963 BINARIO CURVO 2-3 M	C	Ref 1782987 BINARIO CURVO 2-3 M	C	8
Ref 1782964 BINARIO CURVO 3-4 M	C	Ref 1782988 BINARIO CURVO 3-4 M	C	10
Ref 1782965 BINARIO CURVO 4-5 M	C	Ref 1782989 BINARIO CURVO 4-5 M	C	13
Ref 1782966 BINARIO CURVO 5-6 M	C	Ref 1782990 BINARIO CURVO 5-6 M	C	15
Ref 1782967 BINARIO CURVO 6-7 M	C	Ref 1782991 BINARIO CURVO 6-7 M	C	18
Ref 1782968 BINARIO CURVO 7-8 M	C	Ref 1782992 BINARIO CURVO 7-8 M	C	20
Ref 1782969 BINARIO CURVO 8-9 M	C	Ref 1782993 BINARIO CURVO 8-9 M	C	23
Ref 1782970 BINARIO CURVO 9-10 M	C	Ref 1782994 BINARIO CURVO 9-10 M	C	25

La referenza di ogni singolo binario rimane la medesima sia in caso di apertura laterale che centrale. In caso di ordine, oltre alla referenza dovrà essere indicato il tipo di apertura (laterale o centrale), la lunghezza esatta del binario e la posizione del motore, destra o sinistra tenendo come riferimento l'interno di casa. Per i binari curvi è indispensabile inviare un disegno quotato.
I binari sono già comprensivi dei supporti girevoli ref. 1780906. Altre tipologie di supporti vanno indicate separatamente.
Multipli ordinabili: 1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

C ***Non sono prodotti a stock***. Trattasi di articoli prodotti su misura a seguito di specifica configurazione.

IRISMO MINI 35 RTS | TENDE | INTERIOR

IRISMO WIREFREE 45 RTS



Referenze

Ref 1002353	IRISMO WIREFREE 45 RTS	A

Caratteristiche

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA | IP30 | 230V | connects with Somfy TaHoma

Benefici

Installazione rapida
Motore a batteria ricaricabile
Tempo di ricarica < 4 ore
Finecorsa automatici
Posizione del motore intercambiabile destra/sinistra
Tecnologia RTS integrata
Posizione MY
Touch Motion
Soft Start e Stop
Lunghezza massima binario : fino a 10 mt

Imballo: 1 pezzo

FOCUS |

CARICA BATTERIE



Ref 1003184	A

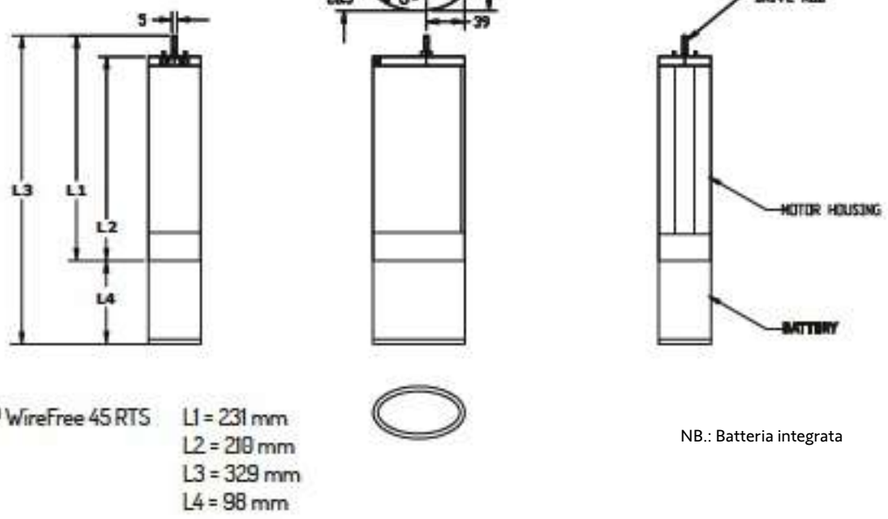

Irismo™ WireFree 45 RTS
L1 = 231 mm
L2 = 218 mm
L3 = 329 mm
L4 = 98 mm

NB.: Batteria integrata

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

IRISMO WIREFREE 45 RTS | BINARI

Binari dritti

BINARI STANDARD		BINARI SILENZIONI		N. SUPPORTI
Ref 1782949 BINARIO DRITTO 0-1 M	C	Ref 1782973 BINARIO DRITTO 0-1 M	C	3
Ref 1782950 BINARIO DRITTO 1-2 M	C	Ref 1782974 BINARIO DRITTO 1-2 M	C	5
Ref 1782951 BINARIO DRITTO 2-3 M	C	Ref 1782975 BINARIO DRITTO 2-3 M	C	8
Ref 1782952 BINARIO DRITTO 3-4 M	C	Ref 1782976 BINARIO DRITTO 3-4 M	C	10
Ref 1782953 BINARIO DRITTO 4-5 M	C	Ref 1782977 BINARIO DRITTO 4-5 M	C	13
Ref 1782954 BINARIO DRITTO 5-6 M	C	Ref 1782978 BINARIO DRITTO 5-6 M	C	15
Ref 1782955 BINARIO DRITTO 6-7 M	C	Ref 1782979 BINARIO DRITTO 6-7 M	C	18
Ref 1782956 BINARIO DRITTO 7-8 M	C	Ref 1782980 BINARIO DRITTO 7-8 M	C	20
Ref 1782957 BINARIO DRITTO 8-9 M	C	Ref 1782981 BINARIO DRITTO 8-9 M	C	23
Ref 1782958 BINARIO DRITTO 9-10 M	C	Ref 1782982 BINARIO DRITTO 9-10 M	C	25

Binari curvi

BINARI STANDARD		BINARI SILENZIONI		N. SUPPORTI
Ref 1782961 BINARIO CURVO 0-1 M	C	Ref 1782985 BINARIO CURVO 0-1 M	C	3
Ref 1782962 BINARIO CURVO 1-2 M	C	Ref 1782986 BINARIO CURVO 1-2 M	C	5
Ref 1782963 BINARIO CURVO 2-3 M	C	Ref 1782987 BINARIO CURVO 2-3 M	C	8
Ref 1782964 BINARIO CURVO 3-4 M	C	Ref 1782988 BINARIO CURVO 3-4 M	C	10
Ref 1782965 BINARIO CURVO 4-5 M	C	Ref 1782989 BINARIO CURVO 4-5 M	C	13
Ref 1782966 BINARIO CURVO 5-6 M	C	Ref 1782990 BINARIO CURVO 5-6 M	C	15
Ref 1782967 BINARIO CURVO 6-7 M	C	Ref 1782991 BINARIO CURVO 6-7 M	C	18
Ref 1782968 BINARIO CURVO 7-8 M	C	Ref 1782992 BINARIO CURVO 7-8 M	C	20
Ref 1782969 BINARIO CURVO 8-9 M	C	Ref 1782993 BINARIO CURVO 8-9 M	C	23
Ref 1782970 BINARIO CURVO 9-10 M	C	Ref 1782994 BINARIO CURVO 9-10 M	C	25

La referenza di ogni singolo binario rimane la medesima sia in caso di apertura laterale che centrale. In caso di ordine, oltre alla referenza dovrà essere indicato il tipo di apertura (laterale o centrale), la lunghezza esatta del binario e la posizione del motore, destra o sinistra tenendo come riferimento l'interno di casa. Per i binari curvi è indispensabile inviare un disegno quotato.
I binari sono già comprensivi dei supporti girevoli ref. 1780906. Altre tipologie di supporti vanno indicate separatamente.
Multipli ordinabili: 1

C ***Non sono prodotti a stock***. Trattasi di articoli prodotti su misura a seguito di specifica configurazione.

ACCESSORI SFUSI SPECIFICI MOVELITE

Binario a 1 via

GANCIO GIREVOLE
1 pz ogni 10 cm di binario



Ref 1782887 Multiplo d'acquisto: 1000 pz B

CARRELLO DI TRASCINAMENTO
10 mm
1 pz per binario a 1 via



Ref 1782886 Multiplo d'acquisto: 10 pz B

BINARIO
5 metri bianco



Ref 9025301 Multiplo d'acquisto: 6 pz A

GIUNZIONE BINARIO
Massimo 2 giunti per binario



Ref 1782893 Multiplo d'acquisto: 1 pz A

PULEGGIA LATO OPPOSTO MOTORE
1 pz per binario



Ref 9025097 Multiplo d'acquisto: 14 pz B

PULEGGIA LATO MOTORE
1 pz per binario



Ref 9025098 Multiplo d'acquisto: 8 pz B

CINGHIA HIGH PERF
10 mm
Rotolo da 100 metri



Ref 1782885 Multiplo d'acquisto: 4 pz A

SUPPORTO GIREVOLE



Ref 1780906 Multiplo d'acquisto: 1 pz B

Binario a 2 vie

GANCIO GIREVOLE GA
1 pz ogni 10 cm di binario



Ref 1782887 Multiplo d'acquisto: 1000 pz B

CARRELLO DI TRASCINAMENTO
10 mm
1 pz per binario a 1 via



Ref 1782886 Multiplo d'acquisto: 10 pz B

BINARIO
5 metri bianco



Ref 9025301 Multiplo d'acquisto: 6 pz A

GIUNZIONE BINARIO
Massimo 2 giunti per binario



Ref 1782893 Multiplo d'acquisto: 1 pz A

PULEGGIA LATO OPPOSTO MOTORE
1 pz per binario



Ref 9025097 Multiplo d'acquisto: 14 pz B

PULEGGIA LATO MOTORE
1 pz per binario



Ref 9025098 Multiplo d'acquisto: 8 pz B

CINGHIA HIGH PERF
10 mm
Rotolo da 100 metri



Ref 1782885 Multiplo d'acquisto: 4 pz A

SUPPORTO GIREVOLE



Ref 1780906 Multiplo d'acquisto: 1 pz A

BRACCIO DI SMONTO TESSUTO
1 pz per binario a 2 vie



Ref 1782923 Multiplo d'acquisto: 10 pz B

Tende arricciate

Ganci per tende arricciate
Effetto onda
Passo 60 mm



Ref 1782310 Multiplo d'acquisto: Rotolo da 500 ganci B

Ganci per tende arricciate
Effetto onda
Passo 80 mm



Ref 1782848 Multiplo d'acquisto: Rotolo da 500 ganci B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

BINARI | TENDE | INTERIOR

ACCESSORI SFUSI SPECIFICI GLYDEA ULTRA & IRISMO

Binario a 1 via

GANCIO GIREVOLE

1 pz ogni 10 cm di binario



Ref 1780892 Multiplo d'acquisto: 500 pz A

CARRELLO DI TRASCINAMENTO

10 mm
1 pz per binario a 1 via



Ref 1781344 Multiplo d'acquisto: 20 pz A

BINARIO

5 metri bianco



Ref 1781379 Multiplo d'acquisto: 4 pz A

GIUNZIONE BINARIO

Massimo 2 giunti per binario



Ref 1782316 Multiplo d'acquisto: 1 pz A

PULEGGIA LATO OPPOSTO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780897 Multiplo d'acquisto: 20 pz B

PULEGGIA LATO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780945 Multiplo d'acquisto: 20 pz B

CINGHIA HIGH PERF

10 mm
Rotolo da 60 metri



Ref 1782084 Multiplo d'acquisto: 1 rotolo A

GANCIO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780895 Multiplo d'acquisto: (imballo) 20 pz B

SUPPORTO GIREVOLE



Ref 1780906 Multiplo d'acquisto: 1 pz B

Tende arricciate

Ganci per tende arricciate

Effetto onda
Passo 60 mm



Ref 1782310 Multiplo d'acquisto: Rotolo da 500 ganci B

Ganci per tende arricciate

Effetto onda
Passo 80 mm



Ref 1782848 Multiplo d'acquisto: Rotolo da 500 ganci B

DIMA CURVATURA BINARIO

Per Glydea 5M

Ref 9016735 Multiplo d'acquisto: 1 pz B

DIMA CURVATURA 45° - 300 mm

Su richiesta

Ref 1782258 Multiplo d'acquisto: 1 pz B

DIMA CURVATURA 90° - 300 mm

Su richiesta

Ref 1782259 Multiplo d'acquisto: 1 pz B

Binario a 2 vie

GANCIO GIREVOLE

1 pz ogni 10 cm di binario



Ref 1780892 Multiplo d'acquisto: 500 pz A

CARRELLO DI TRASCINAMENTO

10 mm
1 pz per binario a 1 via



Ref 1781344 Multiplo d'acquisto: 20 pz A

BINARIO

5 metri bianco



Ref 1781379 Multiplo d'acquisto: 4 pz A

GIUNZIONE BINARIO

Massimo 2 giunti per binario



Ref 1782316 Multiplo d'acquisto: 1 pz A

PULEGGIA LATO OPPOSTO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780897 Multiplo d'acquisto: 20 pz B

PULEGGIA LATO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780945 Multiplo d'acquisto: 20 pz B

CINGHIA HIGH PERF

10 mm
Rotolo da 60 metri



Ref 1782084 Multiplo d'acquisto: 1 rotolo A

GANCIO MOTORE

1 pz per binario



Ref 1780895 Multiplo d'acquisto: (imballo) 20 pz B

SUPPORTO GIREVOLE



Ref 1780906 Multiplo d'acquisto: 1 pz B

BRACCIO DI SORMONTO

1 pz per binario



Ref 1781417 Multiplo d'acquisto: 20 pz B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI SFUSI | TENDE | INTERIOR

SONESSE | DESIGNED FOR SILENCE

Con oltre 100 milioni di motori venduti nel mondo, Somfy continua a migliorare le caratteristiche dei propri motori, garantendo un movimento estremamente regolare e silenzioso: un valore aggiunto per tutte le installazioni da interni.

La serie Sonesse e l'etichetta "Designed for Silence" (progettata per il silenzio) soddisferanno i requisiti dei progetti più esigenti in termini di estetica ed acustica. Somfy definisce così un nuovo standard di mercato con prestazioni ultrasilenziose, grazie al continuo lavoro di ricerca da parte dei nostri ingegneri e tecnici qualificati sull'assorbimento del rumore e delle vibrazioni all'interno del motore.

Somfy DESIGNED FOR SILENCE

l'etichetta
Designed for Silence

Sarete sicuri di scegliere motori e accessori che garantiscono un livello di comfort acustico di prim'ordine nel settore.

Scala decibel **dB(A)**

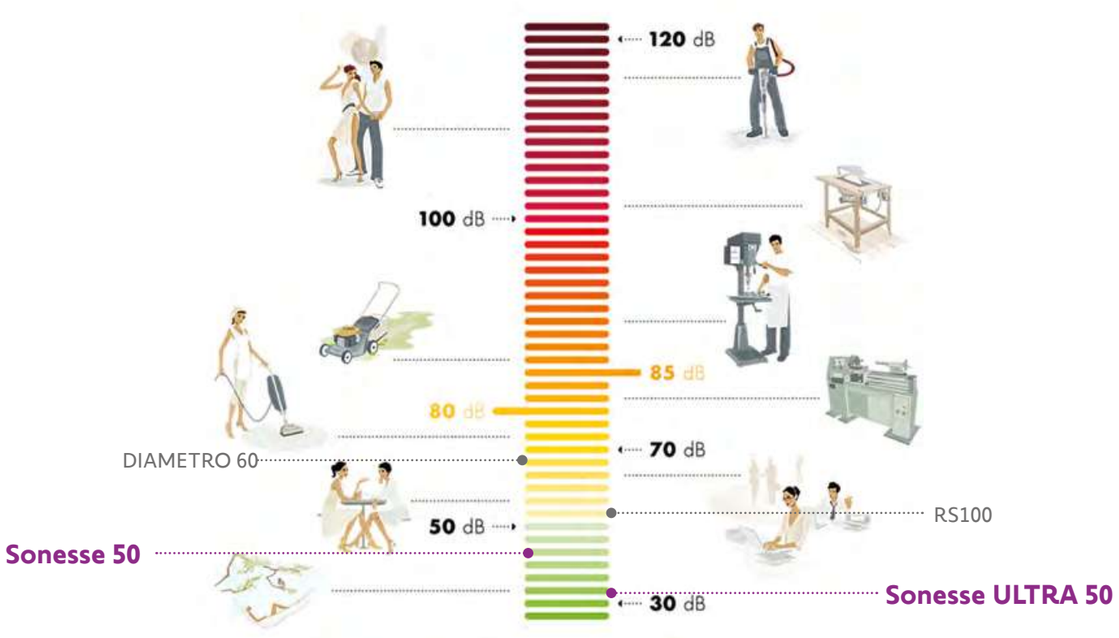

LEGENDA SILENZIOSITÀ

Decibel **dB(A)**

Unita di misura della potenza o della pressione sonora.

1 = 52 dB

3 = 45 dB

5 = 38 dB

A	Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B	Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE | GUIDA ALLA SCELTA



	SONESSE 30	SONESSE 40	SONESSE 50	SONESSE ULTRA 50
Technologie	RTS	io RTS Wired	RTS Wired	Wired
Motorisation silencieuse	✓	✓	✓	-
Vitesse rapide	✓	✓	✓	✓
Soft stop / Soft start	✓	✓	✓	-
Wirefree (12V)	✓	-	-	-
24 V DC	-		✓ Sonesse 30	-
230 V AC	-	✓	✓ Sonesse 50	✓

Tipologie di tende compatibili con la gamma sonesse



TENDE A RULLO | TENDE VENEZIANE | TENDE ALLA ROMANA | TENDE PLISSETTATE | SCHERMI DI PROIEZIONE

GUIDA ALLA SCELTA | INTERIOR

SONESSE 30



Flash

DCT | RTS | 7 ANNI GARANZIA | 3 | Ø30 | IP30 | 24V | connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1001524 SONESSE 30 RTS	A
Ref 1000668 SONESSE 30 DCT	A

Benefici

Motore compatto
Dimensioni ridotte
Silenzioso
Prestazioni acustiche di alta qualità: design e integrazione silenziosa e durevole.

Caratteristiche

SONESSE 30 RTS
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 44db
Regolazione dei finecorsa elettronica dal telecomando
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS e Sunis RTS

SONESSE 30 DCT
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 44db
Regolazione precisa dei finecorsa tramite unità di regolazione finecorsa specifica DCT

Caratteristiche tecniche

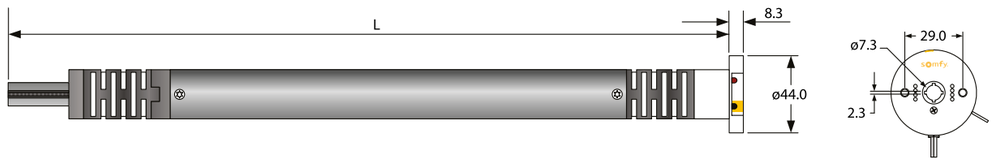

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Coppia nomin. (A)	Potenza Assorbita (mA)	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
Sonesse 30 RTS	407	375	2	28	1,8	0,8	31	0,5	1
Sonesse 30 DCT	407	375	2	28	1,6	0,8	31	0,5	1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE 30 | SCREEN VERTICALE | INTERIOR

SONESSE 30

ACCESSORI

CAVO ALIMENTAZIONE ST30
JST - 2fili Compreso con Sonesse 30 RTS/DCT/RS485

Ref 9014794 A

CAVO ST30 DCT
Compreso con Sonesse 30 DCT

Ref 9014793 B

CORONA E RUOTA ROLLEASE
1,50"/38 mm
Diametro del tubo 38 mm



Ref 9013775 B

CORONA E RUOTA LS40
Compatibile con tutti gli accessori LS 40



Ref 9013776 A

CORONA E RUOTA HD
38 mm
Per Hunter Douglas
Diametro del tubo 38 mm



Ref 9013938 B

CORONA E RUOTA LOUVOLITE
40 mm
Per Louvolite
Diametro del tubo 40 mm



Ref 9014045 B

CORONA E RUOTA BLOCKER / DUOFLOOR
Per Blocker e Duofloor



Ref 9015030 B

CORONA E RUOTA LOUVOLITE
45 mm
Per Louvolite
Diametro del tubo 45 mm



Ref 9014333 B

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

UNITÀ DI REGOLAZIONE
Per programmare i motori.

Da utilizzare con cavo DCT.
Non fornito con il motore.



Ref 9014599 A

SONESSE 40



Flash

Ø40 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1003222 SONESSE 40 IO 1,3/50 UNIT	B
Ref 1003223 SONESSE 40 IO 3/30 UNIT	A
Ref 1003224 SONESSE 40 IO 3/30 BAR	A
Ref 1003225 SONESSE 40 IO 6/20 UNIT	A
Ref 1003226 SONESSE 40 IO 6/20 BAR	A
Ref 1003231 SONESSE 40 IO 9/12 BAR	A
Ref 1240605 SONESSE 40 IO 9/12 UNIT	A
Ref 1002943 SONESSE 40 RTS 1,3/55 UNIT	B
Ref 1001573 SONESSE 40 RTS 3/30 UNIT	A
Ref 1001577 SONESSE 40 RTS 6/20 UNIT	A
Ref 1001581 SONESSE 40 RTS 9/12 UNIT	A
Ref 1002942 SONESSE 40 WT 1,3/55 UNIT	A
Ref 1001547 SONESSE 40 WT 3/30 UNIT	A
Ref 1001550 SONESSE 40 WT 6/20 UNIT	A
Ref 1001551 SONESSE 40 WT 9/12 UNIT	A
Ref 1001552 SONESSE 40 WT 9/12 BAR	A

Caratteristiche

SONESSE 40 RTS
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 41db
Regolazione precisa dei finecorsa elettronica direttamente dal telecomando
Funzione Modulis integrata, ideale per veneziane
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS e Sunis RTS
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione elettrica del filo di terra

SONESSE 40 WT
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 41db
Regolazione precisa dei finecorsa tramite brugole
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione elettrica del filo di terra
Compatibile con la gamma di sistemi di comando e automatismi WT e con gli automatismi RTS/IO per operatori WT
Gabbia finecorsa: elettronica (versione radio RTS)
e meccanico (versione cablata). Capacità della gabbia: 250 giri.
Frequenza radio: RTS 433,42 Mhz: codifica 16 milioni di possibilità + rolling code per la massima sicurezza.
Compatibile con i punti di controllo Situo (versione RTS) o Smoove UNO WT (versione cablata).
Compatibile con rullo standard Ø 40, corona e suporti .
Consegnato senza adattatori , senza supporti e senza trasmettitore.

Benefici

Motore compatto
Dimensioni ridotte
Silenzioso
Prestazioni acustiche di alta qualità: design e integrazione silenziosa e durevole.
Facile integrazione
Adatta a tubi del diametro 37 mm o maggiori (diametro interno)
Stesso processo d'integrazione della gamma attuale Sonesse 40
Antenna integrata
Testa nera e sottile per un'estetica discreta
Nuova caratteristica Zebra (Giorno & Notte) per un perfetto adattamento con le tue tende

Regolazione a distanza
Finecorsa di salita e discesa regolati da telecomando
Facile regolazione con EMS2
Facile regolazione con Set & Go

Affidabilità e redditività
Protocollo sicuro
Pronto alla connettività
Marchio Somfy sinonimo di qualità

Un'ampia gamma
Da 1,3 a 9 Nm

Un'offerta completa per la Smart Home con motori radio bidirezionali per interno ed esterno!

Convenienza e comfort quotidiano
Funzionamento silenzioso
Muovi le tue tende efficacemente e da lontano grazie al telecomando... fino alla connettività
Con un solo click muovi la tenda alla posizione preferita "my"

Accesso alla gamma di prodotti io-homecontrol® per ulteriori benefici
Compatibilità con funzione "Variation" in previsione (prevista per Tilt and Lift Aprile 2019)
Dal controllo alla connettività

Integrazione discreta e armonia della casa
Testa del motore nera e sottile per una migliore discrezione

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE 40

Caratteristiche tecniche

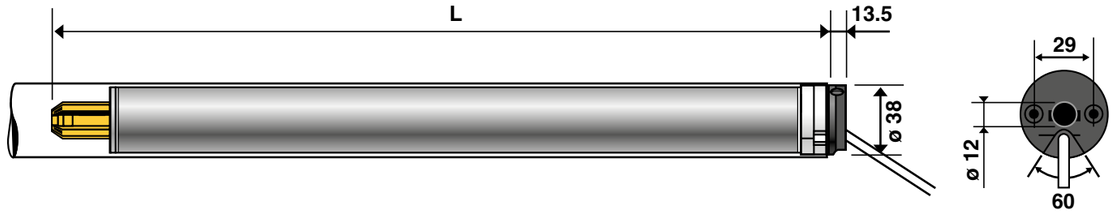

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Corrente Assorbita (A)	Imballo
SONESSE 40 IO 1,3/50 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 IO 3/30 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 IO 3/30 BAR	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	5
SONESSE 40 IO 6/20 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 IO 6/20 BAR	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	5
SONESSE 40 IO 9/12 BAR	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	5
SONESSE 40 IO 9/12 UNIT	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	1
SONESSE 40 RTS 1,3/55 UNIT	535	511	1,3	55	6,5	102	40x1,5	0,40	1
SONESSE 40 RTS 3/30 UNIT	504	480	3	30	15	95	40x1,5	0,44	1
SONESSE 40 RTS 6/20 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 RTS 9/12 UNIT	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	1
SONESSE 40 WT 1,3/55 UNIT	494	473	1,3	55	6,5	102	40x1,5	0,40	1
SONESSE 40 WT 3/30 UNIT	462	441	3	30	15	95	40x1,5	0,44	1
SONESSE 40 WT 6/20 UNIT	494	473	6	20	30	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 WT 9/12 UNIT	494	473	9	12	45	120	40x1,5	0,55	1
SONESSE 40 WT 9/12 BAR	494	473	9	12	45	120	40x1,5	0,55	5

Focus | adattatori

CORONA E RUOTA

Per rullo tondo ø 40 x 1,5



Ref 9016654 A

CORONA E RUOTA

Per rullo ottagonale ø 40 x 1,5



Ref 9016655 A

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Altro

SUPPORTI PER OPERATORI DIAMETRO 40

INTERFACCIA LS40 / LT50

Permette di utilizzare tutti
gli adattatori della gamma LT 50
con gli operatori LS 40



Ref 9013763	A

SUPPORTO LS40 / LT50

Da avvitare alla testa dell'operatore
ø 40 compatibile con tutti i supporti LT 50



Ref 9500659	A

SUPPORTO OPERATORE E PIASTRINA

Per LS 40 (per tende interne).
Viti per piastrina comprese



Ref 9012258 supporto	A
Ref 9019849 piastrina	A

SUPPORTO CALOTTA

Piastra fissaggio calotta



Ref 9012272	B

CALOTTA

Per rullo ø 40 x 1,5



Ref 9012276	B

SUPPORTO MOTORE E SUPPORTO CALOTTA

per Sonesse 30, Sonesse 40,
Altus 40, LS 40.



Ref 9500683 Supporto motore	A
Ref 9500685 Supporto calotta	A

CALOTTA

Da abbinare ad adattatore ruota
per motori D.40, in funzione del tubo
utilizzato.
Installare con sup. calotta 9500685



Ref 9500688	A

CALOTTA SUPPORTO INTERMEDIO



Ref 9129630 ø 40	B
Ref 9129631 ø 50	B

PERNO QUADRO 13



Ref 1781009 ø 12	B
Ref 1781011 ø 14	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ADATTATORI TONDI PER OPERATORI DIAMETRO 40

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 40

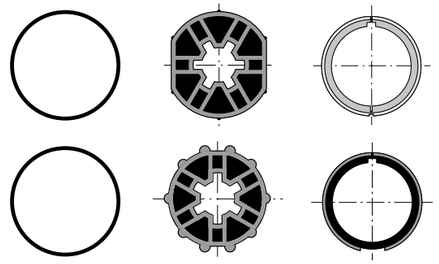

RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,5

Ref 9147544 Ruota	A
Ref 9147330 Corona	A

RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,0

Ref 9132142 Ruota	A
Ref 9132143 Corona	A

SONESSE 50

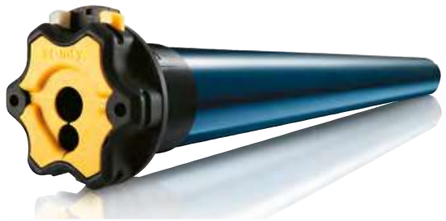

Flash

ø50 | IP44 - IP31 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1001784 SONESSE 50 WT 6/17	B
Ref 1001789 SONESSE 50 WT 6/28	A
Ref 1001788 SONESSE 50 WT 10/28	A
Ref 1001783 SONESSE 50 WT 15/17	B
Ref 1001782 SONESSE 50 RTS 6/17	B
Ref 1001787 SONESSE 50 RTS 6/28	A
Ref 1001786 SONESSE 50 RTS 10/28	A
Ref 1001780 SONESSE 50 RTS 15/17	B
Ref 1001781 SONESSE 50 RTS RH 6/17	B

Benefici

Silenzioso
Prestazioni acustiche di alta qualità: design e integrazione silenziosa e durevole.
Per un gran numero di applicazioni
Compatibile con tutte le tecnologie: cablata (WT), radio (RTS)
Flessibilità di adattamento
Disponibile in testa tonda per limitare la luce diurna e testa a stella per 6 posizioni di orientamento della testa del motore.

Caratteristiche

Gabbia finecorsa: elettronica (versione radio RTS)
e meccanico (versione cablata). Capacità della gabbia: 250 giri.
Regolazione remota dei finecorsa tramite trasmettitore RTS oppure tramite cavo prova (versione cablata)
Modalità di regolazione dei fine corsa : manuale .
Ricevitore radio integrato (se versione RTS).
Frequenza radio: RTS 433,42 Mhz: codifica 16 milioni di possibilità + rolling code per la massima sicurezza.
Compatibile con i punti di controllo Situo (versione RTS) o Smoove UNO WT (versione cablata).
Compatibile con rullo standard Ø 40, corona e suporti .
Consegnato senza adattatori , senza supporti e senza trasmettitore

SONESSE 50 RTS
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 44db
Regolazione precisa dei finecorsa elettronici tramite telecomando
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS e Sunis RTS

SONESSE 50 RTS RH
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 44db
Regolazione precisa dei finecorsa elettronici tramite telecomando RTS
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS e Sunis RTS
Ingombro ridotto del motore grazie alla testa RH

SONESSE 50 WT
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche .
Per uso interno , rumorosità 44db
Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE 50 | SCREEN VERTICALE | INTERIOR

SONESSE 50

Caratteristiche tecniche

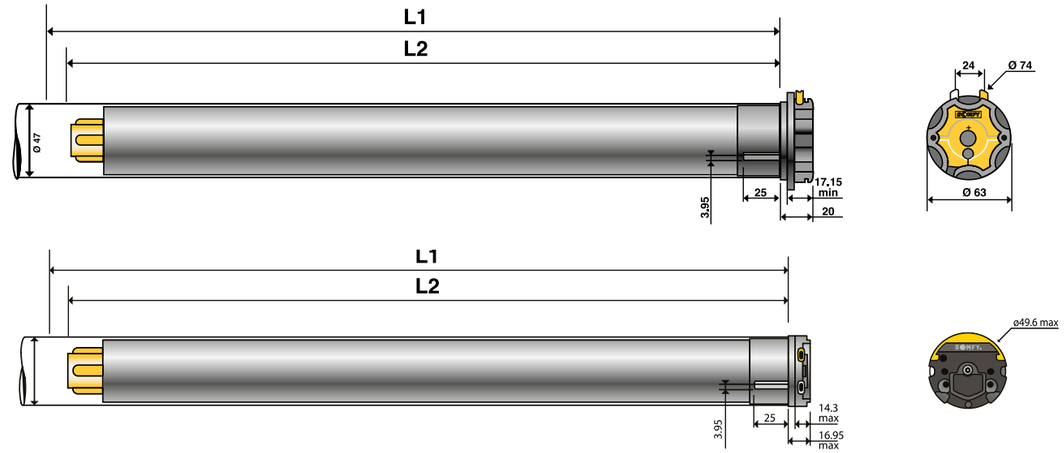

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Corrente assorbita (A)	Imballo
SONESSE 50 WT 6/17	553	540	6	17	24	120	50 x 1,5	0,55	1
SONESSE 50 WT 6/28	603	590	6	28	24	146	50 x 1,5	0,75	5
SONESSE 50 WT 10/28	603	590	10	28	40	180	50 x 1,5	0,80	5
SONESSE 50 WT 15/17	603	590	15	17	60	153	50x1,5	0,67	1
SONESSE 50 RTS 6/17	603	590	6	17	24	120	50x1,5	0,55	1
SONESSE 50 RTS 6/28	653	640	6	28	24	146	50x1,5	0,75	1
SONESSE 50 RTS 10/28	653	640	10	28	40	180	50x1,5	0,80	1
SONESSE 50 RTS 15/17	653	640	15	17	60	153	50x1,5	0,67	1
SONESSE 50 RTS RH 6/17	603	590	6	17	24	120	50x1,5	0,55	1

N.B.: Gli operatori SONESSE 50 vengono forniti con cavo di alimentazione da 3 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori	Altro	Altro

SONESSE ULTRA 50



Flash



Referenze

Ref 1003044	SONESSE ULTRA 50 WT 6/20	A
Ref 1003045	SONESSE ULTRA 50 WT RH 6/20	B
Ref 1003046	SONESSE ULTRA 50 RTS 6/20	A
Ref 1003047	SONESSE ULTRA 50 RTS RH 6/20	B

Benefici

Comando singolo e di gruppo tramite Motor Controller

Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Caratteristiche

SONESSE ULTRA 50 RTS
Per uso interno, rumorosità 38db
Regolazione precisa dei finecorsa elettronici tramite telecomando
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

SONESSE ULTRA 50 RTS RH
Per uso interno, rumorosità 38db
Regolazione precisa dei finecorsa elettronici tramite telecomando
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm
Ingombro ridotto del motore grazie alla testa RH

SONESSE ULTRA 50 WT
Per uso interno, rumorosità 38db
Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
Compatibile con la gamma di automatismi per motori cablati 230V
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

SONESSE ULTRA 50 WT RH
Per uso interno, rumorosità 38db
Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
Compatibile con la gamma di automatismi per motori cablati 230V
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm
Ingombro ridotto del motore grazie alla testa RH

Caratteristiche tecniche

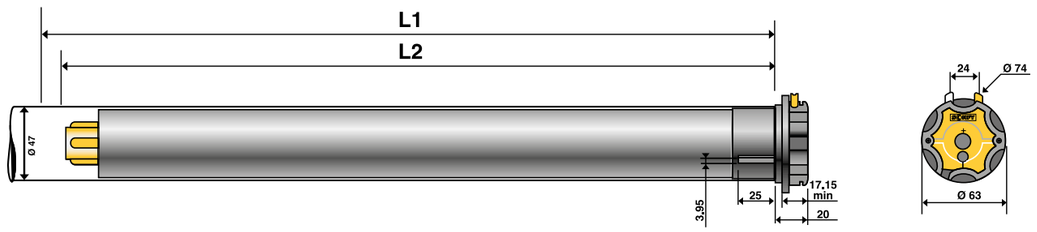

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Corrente assorbita (A)	Imballo
SONESSE ULTRA 50 WT 6/20	783	769	6	20	24	120	50 x 1,5	0,53	1
SONESSE ULTRA 50 WT RH 6/20	783	769	6	20	24	120	50 x 1,5	0,53	1
SONESSE ULTRA 50 RTS 6/20	837	823	6	20	24	120	50 x 1,5	0,53	1
SONESSE ULTRA 50 RTS RH 6/20	837	823	6	20	24	120	50 x 1,5	0,53	1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE ULTRA 50

FOCUS | Soness ULTRA: campione di potenza e silenziosità

ULTRA silenzioso

Sonesse ULTRA 50 è un concentrato di brevetti e tecnologie innovative che fornisce 6Nm di potenza e un silenziosità inferiore a 38dB il motore più potente e silenzioso sul mercato!

ULTRA potente

Il nuovo Sonesse ULTRA 50 è disponibile in molteplici potenze fino a 6 Nm. La sua coppia superiore consente di installare il motore per quasi tutte le applicazioni sul mercato.

Un singolo motore alimenta fino a sei screen! L'elevata potenza consente a un singolo motore Sonesse ULTRA 50 di azionare uniformemente fino a sei screen all'unisono (con l'utilizzo di accessori specifici).

ULTRA flessibile

Sonesse ULTRA 50 è in grado di soddisfare completamente le esigenze di un mercato esigente. Disponibile per una varietà di sistemi di controllo, per tutti i tipi di configurazioni spaziali in edifici commerciali e residenziali, sia in progetti nuovi che ristrutturati.

Sonesse ULTRA 50 è una gamma completa: Sonesse ULTRA è disponibile in AC e DC fornendo i protocolli di trasmissione radio e cablata più sicuri.

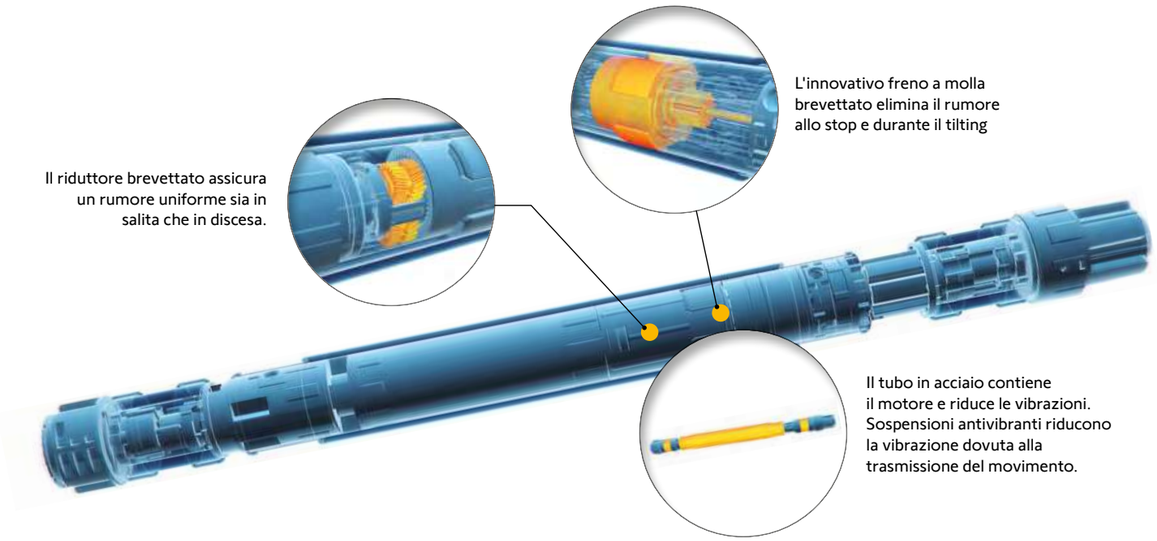

Focus | adattatori

RUOTA SOFT CLIP PER TUBO

50x1.5 mm



Ref 9018455 — A

CALOTTA UNIVERSALE SONESSE

Uscita 10 mm



Ref 9019716 — B

RUOTA HARD CLIP PER TUBO

50x1.5 mm



Ref 9016630 — B

CALOTTA UNIVERSALE SONESSE

Uscita 12 mm



Ref 9019717 — B

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori	Altro	Altro

SONESSE ULTRA 50 | SCREEN VERTICALE | INTERIOR

GUIDA ALLA SCELTA RS485







	SONESSE 30 RS485	SONESSE 50 RS485	SONESSE ULTRA 50 RS485	LT50 RS485	SONESSE ULTRA 50 DC
Motorizzazione silenziosa	✓	✓	✓	-	✓
Velocità elevate	✓	✓	✓	✓	✓
Soft stop / Soft start	✓	-	-	-	✓
24 V DC	✓	-	✓	-	✓
230 V AC	-	✓	-	✓	-

GUIDA ALLA SCELTA RS485 | INTERIOR

SONESSE ULTRA 50 DC RS485



Flash



Referenze

Ref 1134110 SONESSE ULTRA 50 DC RS485 4/25	B

Benefici

Motore collegabile in parallelo.

Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Caratteristiche

SONESSE ULTRA 50 DC
Motore alimentato a 24Vdc
Per uso interno, rumorosità 35db
Motore digitale (RS485/SDN) con finecorsa elettronici
Facilità di regolazione grazie a RS485 setting tool o SDN Config Tool
L'unico motore cablato BI-DIREZIONALE, funzione feedback della posizione, anomalia, status...
RS485/SDN è un protocollo aperto disponibile per qualsiasi integratore di sistemi
Compatibile con impianti KNX grazie a MoCo 485 KNX (1860286)
Fornito completo di cavo alimentazione e cavo dati(RJ45)
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

Caratteristiche tecniche

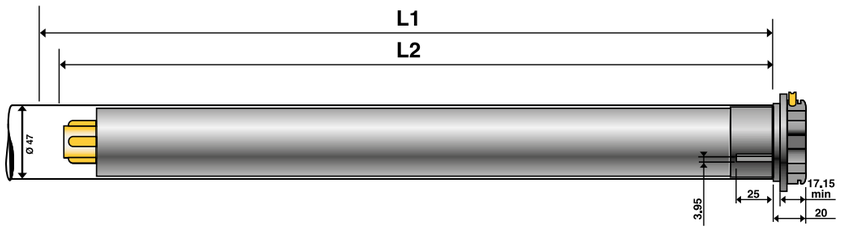

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Imballo
SONESSE ULTRA 50 DC RS485 4/25	780	800	4	25	24	36	50 x 1,5	1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE ULTRA 50 DC

FOCUS | Soness ULTRA: campione di potenza e silenziosità

ULTRA silenzioso

Sonesse ULTRA 50 è un concentrato di brevetti e tecnologie innovative che fornisce 6Nm di potenza e un silenziosità inferiore a 38dB il motore più potente e silenzioso sul mercato!

ULTRA potente

Il nuovo Sonesse ULTRA 50 è disponibile in molteplici potenze fino a 6 Nm. La sua coppia superiore consente di installare il motore per quasi tutte le applicazioni sul mercato.

Un singolo motore alimenta fino a sei screen! L'elevata potenza consente a un singolo motore Sonesse ULTRA 50 di azionare uniformemente fino a sei screen all'unisono (con l'utilizzo di accessori specifici).

ULTRA flessibile

Sonesse ULTRA 50 è in grado di soddisfare completamente le esigenze di un mercato esigente. Disponibile per una varietà di sistemi di controllo, per tutti i tipi di configurazioni spaziali in edifici commerciali e residenziali, sia in progetti nuovi che ristrutturati.

Sonesse ULTRA 50 è una gamma completa: Sonesse ULTRA è disponibile in AC e DC fornendo i protocolli di trasmissione radio e cablata più sicuri.

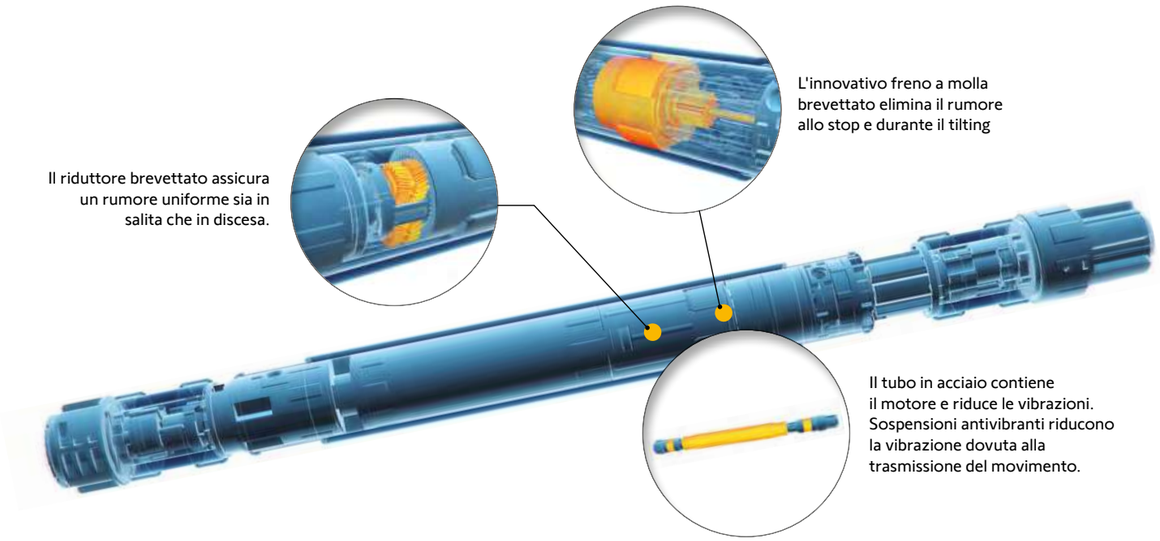

Focus | adattatori

RUOTA SOFT CLIP PER TUBO

50x1.5 mm



Ref 9018455	A

CALOTTA UNIVERSALE SONESSE

Uscita 10 mm



Ref 9019716	B

RUOTA HARD CLIP PER TUBO

50x1.5 mm



Ref 9016630	B

CALOTTA UNIVERSALE SONESSE

Uscita 12 mm



Ref 9019717	B

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori	Altro	Altro

SONESSE ULTRA 50 DC | SCREEN VERTICALE | INTERIOR

SONESSE 30 RS485



Flash

Somfy Digital Network RS485 | 7 ANNI GARANZIA | 3 | Ø30 | IP30 | 24V | connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1000658	SONESSE 30 RS485	A

Benefici

Compatto
Lunghezza del motore ridotta
Silenzioso
Prestazioni acustiche di alta qualità: design e integrazione silenziosa e durevole.

Caratteristiche

SONESSE 30 RS485/SDN
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 44db
Regolazione dei finecorsa tramite unità specifica oppure unità x DCT
Fornito completo di cavo di alimentazione e cavo RS485

Caratteristiche tecniche

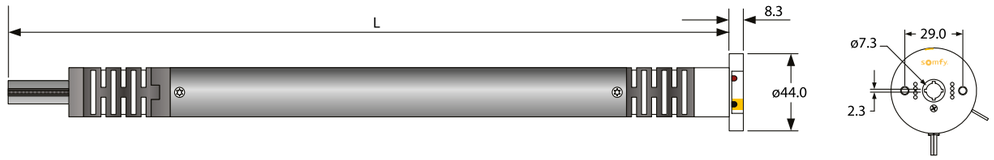

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Corrente assorbita (mA)	Coppia nomin. (A)	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
Sonesse 30 RS485	407	375	2	28	0,8	1,6	31	0,5	1

N.B.: Gli operatori SONESSE 30 RS485 io vengono forniti con cavo di alimentazione da 5 m bianco tipo HO5VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE 30 RS485

ACCESSORI

CAVO ALIMENTAZIONE ST30

JST - 2fili Compreso con Sonesse 30 RTS/DCT/RS485

Ref 9014794 A

CAVO ST30 RS 485 + RJ45

JST - 3fili Non compreso,
su richiesta per programmaz.
ST30 RS485 tramite 9017142

Ref 9019191 A

CORONA E RUOTA ROLLEASE

1,50"/38 mm
Diametro del tubo 38 mm



Ref 9013775 B

CORONA E RUOTA LS40

Compatibile con tutti gli accessori LS 40



Ref 9013776 A

CORONA E RUOTA HD

38 mm
Per Hunter Douglas
Diametro del tubo 38 mm



Ref 9013938 B

CORONA E RUOTA LOUVOLITE

40 mm
Per Louvolite
Diametro del tubo 40 mm



Ref 9014045 B

CORONA E RUOTA BLOCKER / DUOFLOOR

Per Blocker e Duofloor



Ref 9015030 A

CORONA E RUOTA LOUVOLITE

45 mm
Per Louvolite
Diametro del tubo 45 mm



Ref 9014333 A

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Unità di regolazione RS485



Ref 9017142 B

UNITÀ DI REGOLAZIONE

Per programmare i motori.

Da utilizzare con cavo DCT.
Non fornito con il motore.



Ref 9014599 A

SONESSE 30 RS485 | SCREEN VERTICALE | INTERIOR

SONESSE 50 RS485



Flash

Ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1002382 SONESSE 50 RS485 6/28	A
Ref 1002383 SONESSE 50 RS485 10/28	A
Ref 1002499 SONESSE 50 RS485 6/17	B
Ref 1002500 SONESSE 50 RS485 15/17	B

Benefici

Motore collegabile in parallelo tramite Motor Controller

Regolazione automatica dei finecorsa elettronici (non è necessario mettere mano all'interno del cassonetto) tramite l'apposita unità di regolazione.

Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Caratteristiche

Operatore per uso interno, rumorosità 44db, per tende a rullo e tende tecniche.
Motore digitale (RS485/SDN) con finecorsa elettronici
Facilità di regolazione grazie a RS485 setting tool o SDN Config Tool
L'unico motore cablato BI-DIREZIONALE, funzione feedback della posizione, anomalia, status...
RS485/SDN è un protocollo aperto disponibile per qualsiasi integratore di sistemi
Compatibile con impianti KNX grazie a MoCo 485 KNX (1860286)
Fornito completo di cavo alimentazione e cavo dati (RJ45)
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

Caratteristiche tecniche

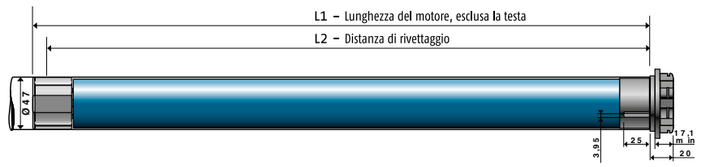



OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Imballo
SONESSE 50 RS485 6/28	653	640	6	28	24	146	0,75	50 X 1,5	1
SONESSE 50 RS485 10/28	673	660	10	28	40	180	0,80	50 X 1,5	1
SONESSE 50 RS485 6/17	653	640	6	17	24	120	0,55	50 X 1,5	1
SONESSE 50 RS485 15/17	653	640	15	17	60	153	0,67	50 X 1,5	1

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Unità di regolazione RS485



Ref 9017142	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 RS485



Flash

Ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1002496 LT50 RS485 6/17	B
Ref 1002497 LT50 RS485 15/17	B
Ref 1002498 LT50 RS485 35/17	B
Ref 1002494 LT50 RS485 6/32	B
Ref 1002495 LT50 RS485 15/32	B

Benefici

Motore collegabile in parallelo tramite motor controller.

Regolazione automatica dei finecorsa elettronici (non è necessario mettere mano all'interno del cassonetto) tramite l'apposita unità di regolazione

Vasta gamma di coppie: da 6NM a 35NM.

Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Caratteristiche

Operatore per tende a rullo e tende tecniche.
Motore digitale (RS485/SDN) con finecorsa elettronici
Facilità di regolazione grazie a RS485 setting tool o SDN Config Tool
L'unico motore cablato BI-DIREZIONALE, funzione feedback della posizione, anomalia, status...
RS485/SDN è un protocollo aperto disponibile per qualsiasi integratore di sistemi
Compatibile con impianti KNX grazie a MoCo 485 KNX (1860286)
Fornito completo di cavo alimentazione e cavo dati (RJ45)
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

Caratteristiche tecniche

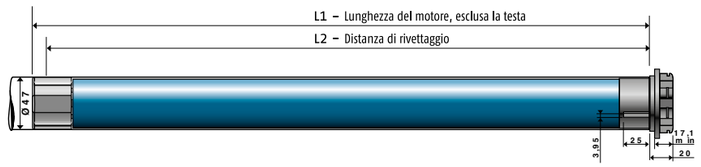



OPERATORE	L1	L2	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf ø 50	Potenza Assorbita (W)	Corrente Assorbita (A)	Diametro minimo tubo	Imballo
LT 50 RS485 6/17	605	590	6	17	24	90	0,40	50X1,5	1
LT 50 RS485 15/17	605	590	15	17	60	140	0,65	50X1,5	1
LT 50 RS485 35/17	675	660	35	17	140	240	1,10	50X1,5	1
LT 50 RS485 6/32	605	590	6	32	24	90	0,40	50X1,5	1
LT 50 RS485 15/32	675	660	15	32	60	240	1,10	50X1,5	1

N.B.: Gli operatori LT 50 RS485 vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m inRRF nero 3m, sezione fili 0,75 mm²; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Unità di regolazione RS485



Ref 9017142	B

SONESSE ULTRA 50 RS485



Flash

Somfy Digital Network RS485 | 5 ANNI GARANZIA | ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1003048 SONESSE ULTRA 50 RS485 6/20	B

Benefici

Comando singolo e di gruppo tramite motor controller

Cavo di alimentazione estraibile per assistenze più veloci.

Caratteristiche

SONESSE ULTRA 50 RS485
Per uso interno, rumorosità 35db
Motore digitale (RS485/SDN) con finecorsa elettronici
Facilità di regolazione grazie a RS485 setting tool o SDN Config Tool
L'unico motore cablato BI-DIREZIONALE, funzione feedback della posizione, anomalia, status...
RS485/SDN è un protocollo aperto disponibile per qualsiasi integratore di sistemi
Compatibile con impianti KNX grazie a MoCo 485 KNX (1860286)
Fornito completo di cavo alimentazione e cavo dati(RJ45)
Compatibile con rulli con diametro interno minimo di 47mm

Caratteristiche tecniche

Diametro 50

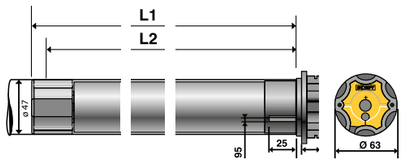

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Corrente Assorbita (A)	Imballo
SONESSE ULTRA 50 RS485 6/20	857	843	6	17	24	120	50 x 1,5	0,53	2

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE ULTRA 50 RS485

FOCUS | Soness ULTRA: campione di potenza e silenziosità

ULTRA silenzioso

Sonesse ULTRA 50 è un concentrato di brevetti e tecnologie innovative che fornisce 6Nm di potenza e un silenziosità inferiore a 38dB il motore più potente e silenzioso sul mercato!

ULTRA potente

Il nuovo Sonesse ULTRA 50 è disponibile in molteplici potenze fino a 6 Nm. La sua coppia superiore consente di installare il motore per quasi tutte le applicazioni sul mercato.

Un singolo motore alimenta fino a sei screen! L'elevata potenza consente a un singolo motore Sonesse ULTRA 50 di azionare uniformemente fino a sei screen all'unisono (con l'utilizzo di accessori specifici).

ULTRA flessibile

Sonesse ULTRA 50 è in grado di soddisfare completamente le esigenze di un mercato esigente. Disponibile per una varietà di sistemi di controllo, per tutti i tipi di configurazioni spaziali in edifici commerciali e residenziali, sia in progetti nuovi che ristrutturati.

Sonesse ULTRA 50 è una gamma completa: Sonesse ULTRA è disponibile in AC e DC fornendo i protocolli di trasmissione radio e cablata più sicuri.

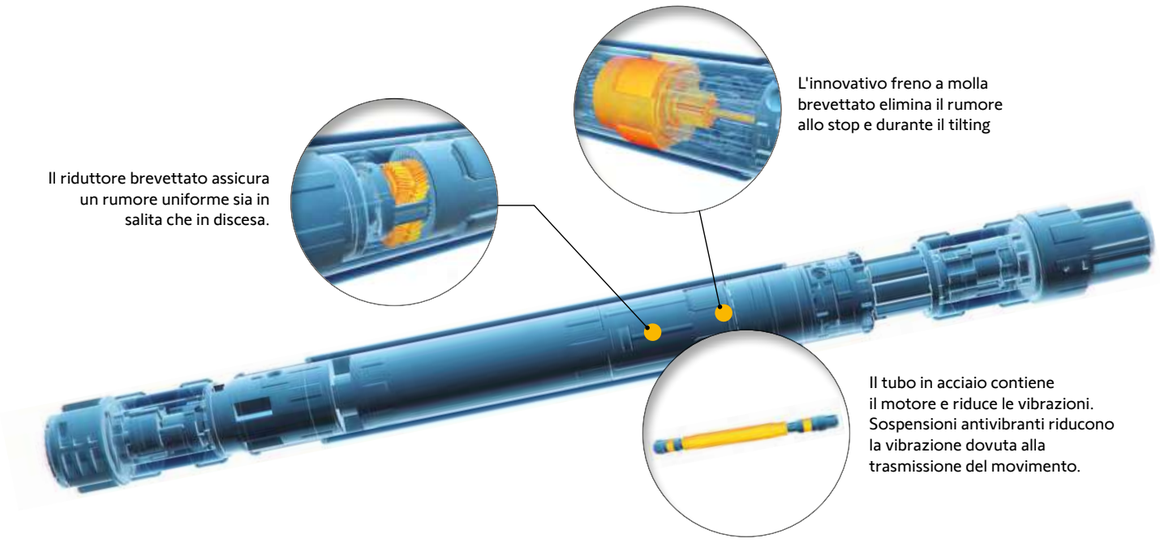

Focus | adattatori

RUOTA SOFT CLIP PER TUBO

50x1.5 mm



Ref 9018455	A

CALOTTA UNIVERSALE SONESSE

Uscita 10 mm



Ref 9019716	B

RUOTA HARD CLIP PER TUBO

50x1.5 mm



Ref 9016630	B

CALOTTA UNIVERSALE SONESSE

Uscita 12 mm



Ref 9019717	B

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori	Altro	Altro

SONESSE ULTRA 50 RS485 | SCREEN VERTICALE | INTERIOR

GUIDA ALLA SCELTA WIREFREE



	ROLLUP 24 WF RTS	ROLLUP 28 BASIC WF RTS	SONESSE 28 WF RTS	SONESSE ULTRA 30 WF RTS
Tecnologia	RTS	RTS	RTS	RTS
Motorizzazioni silenziose	-	-	✓	✓
Velocità elevata	✓	✓	✓	✓
Soft stop / Soft start	✓	✓	✓	✓

GUIDA ALLA SCELTA WIREFREE | INTERIOR

ROLL UP 24 WF RTS LI-ION



WireFree™

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

Ø50 | IP20 | 12V

Referenze

Ref 1240279 ROLL UP 24 WF RTS UNIT	B
Ref 1240278 ROLL UP 24 WF RTS 10PZ	A

Caratteristiche

Il Roll Up 24 WF RTS Li-Ion è il più piccolo motore senza fili, tubi di Ø24 mm.

- Batteria agli ioni di litio
- Motore a batteria integrata
- Soluzione all-in-one
- Estetica
- Compatto e leggero
- Indicatore di carica della batteria
- Ricarica facile

Altre applicazioni

Tende a rullo | Tenda alla romana | Tenda zebra

Benefici

VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI
Semplice da installare
Nessun cavo di alimentazione ne batterie esterne
Modalità sleep (riposo) per evitare accoppiamenti indesiderati al motore
Semplice riprogrammazione
Pulsante di programmazione e LED sull'interfaccia della testa del motore
Fine corsa del motore impostabili tramite radiocomando
Affidabilità e redditività
Protocollo di sicurezza
Qualità e garanzia Somfy

VANTAGGI PER GLI UTENTI
Comfort quotidiano
Movimento fluido e velocità regolabile
Integrazione estetica
Design discreto, nessun cavo né batterie esterne
Semplice utilizzo e manutenzione
Betteria ricaricabile
Indicatore LED di batteria scarica situato sulla testa del motore
Sicurezza e affidabilità

Per tende di piccole dimensioni
In grado di sollevare tende fino a 5 m2 (0,55Nm)

Motore con batteria incorporata
Alimentato da una batteria Ioni di Litio compatta.

Testa sottile
Testa sottile e di color bianco per un'integrazione discreta

Partenza ed arrivo rallentato

Ritorno delle informazioni
Indicatore di batteria bassa e facile riprogrammazione.

Velocità regolabile
Da 20 a 38 g/min.

Compatibile con la funzione Modulis

Compatible with solar panel

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L	H	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Velocità regolabile	Tempo di ricarica	Autonomia batteria	Diametro min. tubo	Imballo
Roll Up 24 WF RTS Li-Ion	469	9	0,55	28	20 / 28	< 4h	Ricarica due volta all'anno	22	10

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ROLL UP BASIC 28 WF RTS LI-ION



WireFree™

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

Ø26 | IP20 | 12V

Referenze

Ref 1241442 ROLL UP BASIC 28 WF RTS 10PZ	A

Caratteristiche

Il Roll Up Basic 28 WF RTS Li-ion incarna gli elementi essenziali di Somfy, a un prezzo accessibile.

- Batteria agli ioni di litio
- Motore a batteria integrata
- Soluzione all-in-one
- Estetica
- Compatto e leggero
- Indicatore di carica della batteria
- Ricarica facile

Altre applicazioni

Tende a rullo | Tenda alla romana | Tenda zebra

Benefici

VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI
Semplice da installare
Nessun cavo di alimentazione ne batterie esterne
Modalità sleep (riposo) per evitare accoppiamenti indesiderati al motore
Semplice riprogrammazione
Pulsante di programmazione e LED sull'interfaccia della testa del motore
Fine corsa del motore impostabili tramite radiocomando
Affidabilità e redditività
Protocollo di sicurezza
Qualità e garanzia Somfy
Apri con Somfy

VANTAGGI PER GLI UTENTI
Comfort quotidiano
Movimento fluido e velocità regolabile
Integrazione estetica
Design discreto, nessun cavo né batterie esterne
Semplice utilizzo e manutenzione
Betteria ricaricabile
Indicatore LED di batteria scarica situato sulla testa del motore
Sicurezza e affidabilità
Qualità e garanzia Somfy

Per tende di piccole dimensioni
In grado di sollevare tende fino a 4 m2 (0,7 Nm)

Motore con batteria incorporata
Alimentato da una batteria Ioni di Litio compatta.

Testa sottile
Testa sottile e di color bianco per un'integrazione discreta

Partenza ed arrivo rallentato

Ritorno delle informazioni
Indicatore di batteria bassa e facile riprogrammazione.

Compatibile con la funzione Modulis

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L	H	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Velocità regolabile	Tempo di ricarica	Autonomia batteria	Diametro min. tubo	Imballo
ROLL UP BASIC 28 WF RTS LI-ION	355	7,5	1,10	28	20 / 28	< 4h	Ricarica due volta all'anno	26,6	10

SONESSE 28 WF RTS LI-ION



WireFree™

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

3 | Ø26 | IP20 | 12V

Referenze

Ref 1003296	SONESSE 28 RTS 1.1/28 UNIT	B
Ref 1003297	SONESSE 28 RTS 1.1/28 PACK 10	A

Caratteristiche

Il Sonesse 28 WF RTS Li-Ion è un motore senza fili facile da montare, silenzioso.

- Batteria agli ioni di litio
- Motore a batteria integrata
- Soluzione all-in-one
- Estetica
- Compatto e leggero
- Indicatore di carica della batteria
- Ricarica facile

Altre applicazioni



Tende a rullo | Tende alla romana | Tende plissettate | Tende Zebra | Tende a sezioni orizzontali

Benefici

VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI
Semplice da installare
Nessun cavo di alimentazione ne batterie esterne
Modalità sleep (riposo) per evitare accoppiamenti indesiderati al motore
Semplice riprogrammazione
Pulsante di programmazione e LED sull'interfaccia della testa del motore
Fine corsa del motore impostabili tramite radiocomando
Affidabilità e redditività
Protocollo di sicurezza
Qualità e garanzia Somfy

VANTAGGI PER GLI UTENTI
Comfort quotidiano
Movimento fluido e velocità regolabile
Integrazione estetica
Design discreto, nessun cavo né batterie esterne
Semplice utilizzo e manutenzione
Betteria ricaricabile
Indicatore LED di batteria scarica situato sulla testa del motore
Sicurezza e affidabilità

M **Per tende di medie dimensioni**
In grado di sollevare tende fino a 4 m2 (0,7 Nm)

Motore con batteria incorporata
Alimentato da una batteria Ioni di Litio compatta.

Testa sottile
Testa sottile e di color bianco per un'integrazione discreta

SOFT START AND SOFT STOP **Partenza ed arrivo rallentato**

Ritorno delle informazioni
Indicatore di batteria bassa e facile riprogrammazione.

Compatibile con la funzione Modulis

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L	H	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Velocità regolabile	Tempo di ricarica	Autonomia batteria	Diametro min. tubo	Imballo
SONESSE 28 WF RTS LI-ION	530	9	1,10	28	20 / 28	< 4,5h	Ricarica solo una volta all'anno	26,6	1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION



WireFree™

Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

5 | Ø28 | IP20 | 12V

Referenze

Ref 1003311	SONESSE ULTRA 30 WF RTS UNIT	B
Ref 1003310	SONESSE ULTRA 30 WF RTS PACK 10	B

Caratteristiche

Sonesse ULTRA 30 WF Li-Ion è un motore senza fili facile da montare, altamente silenzioso.

- Batteria agli ioni di litio
- Motore a batteria integrata
- Soluzione all-in-one
- Estetica
- Compatto e leggero
- Indicatore di carica della batteria
- Ricarica facile

Altre applicazioni



Tende a rullo | Tende alla romana | Tende plissettate e cellulari* | Tende Zebra | Tende a sezioni orizzontali | Tende Veneziane

Benefici

VANTAGGI PER I PROFESSIONISTI
Semplice da installare
Nessun cavo di alimentazione ne batterie esterne
Modalità sleep (riposo) per evitare accoppiamenti indesiderati al motore
Semplice riprogrammazione
Pulsante di programmazione e LED sull'interfaccia della testa del motore
Fine corsa del motore impostabili tramite radiocomando
Affidabilità e redditività
Protocollo di sicurezza
Qualità e garanzia Somfy

VANTAGGI PER GLI UTENTI
Comfort quotidiano
Movimento fluido e velocità regolabile
Integrazione estetica
Design discreto, nessun cavo né batterie esterne
Semplice utilizzo e manutenzione
Betteria ricaricabile
Indicatore LED di batteria scarica situato sulla testa del motore
Sicurezza e affidabilità

L **Per tende di grandi dimensioni**
In grado di sollevare tende fino a un mas-simo di 18 m2 (2 Nm)

Motore con batteria incorporata
Alimentato da una batteria Ioni di Litio compatta.

Testa sottile
Testa sottile e di color bianco per un'integrazione discreta

SOFT START AND SOFT STOP **Partenza ed arrivo rallentato**

Ritorno delle informazioni
Indicatore di batteria bassa e facile riprogrammazione.

Compatibile con la funzione Modulis

inclinazione lamelle

Caratteristiche tecniche



OPERATORE	L	H	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Velocità regolabile	Tempo di ricarica	Autonomia batteria	Diametro min. tubo	Imballo
SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION	635	9	2,00	20	10 / 28	< 4,5h	Ricarica solo una volta all'anno	28,8	1

SONESSE ULTRA 30 WF RTS LI-ION | WIREFREE | INTERIOR

ALIMENTATORI CON BATTERIE ESTERNE

Alimentatori e cavi per batterie integrate - INCLUSA Gamma Sonesse

SPINA CARICABATTERIE LI-ION

Caricatore 12Vdc per batterie NIHM.



Ref 9021028 — A

CAVO 20 CM LI-ION



Ref 9021131 — A

Alimentatori e cavi per batterie esterne - ESCLUSA Gamma Sonesse

12 V AC/DC POWER SUPPLY (110-240 VAC)

110-240 V AC / 12 V DC unità
Alimentazione elettrica per motori WireFree.
Da utilizzare solo con motori alimentati con tubo batteria esterno. **Non compatibile con la gamma Sonesse Wirefree ai Li-Ion.**



Ref 1822445 — B

CAVO DI PROLUNGUA

Cavo di prolunga per collegare i motori WireFree al pacco batterie Li-Ion esterno



Ref 9018623 25 CM — B
Ref 9016736 120 CM — B
Ref 9018624 240 CM — B

TUBO PER 8 BATTERIE (AL LITIO) + CLIP

Tubo porta batterie per 8 pile al litio tipo AA. Include clip fi ssaggio a muro. Batterie non incluse.



Ref 9018685 — A

BATTERIA ESTERNA AGLI IONI DI LITIO

Compatibile con il pannello solare WF Li-Ion



Ref 9021217 — B

PANNELLO SOLARE WF LI-ION

Compatibile solo con batterie agli ioni di litio.
Include staffe, nastro adesivo e tampone ad alcool.



Ref 9025293 — B

Guida alla scelta

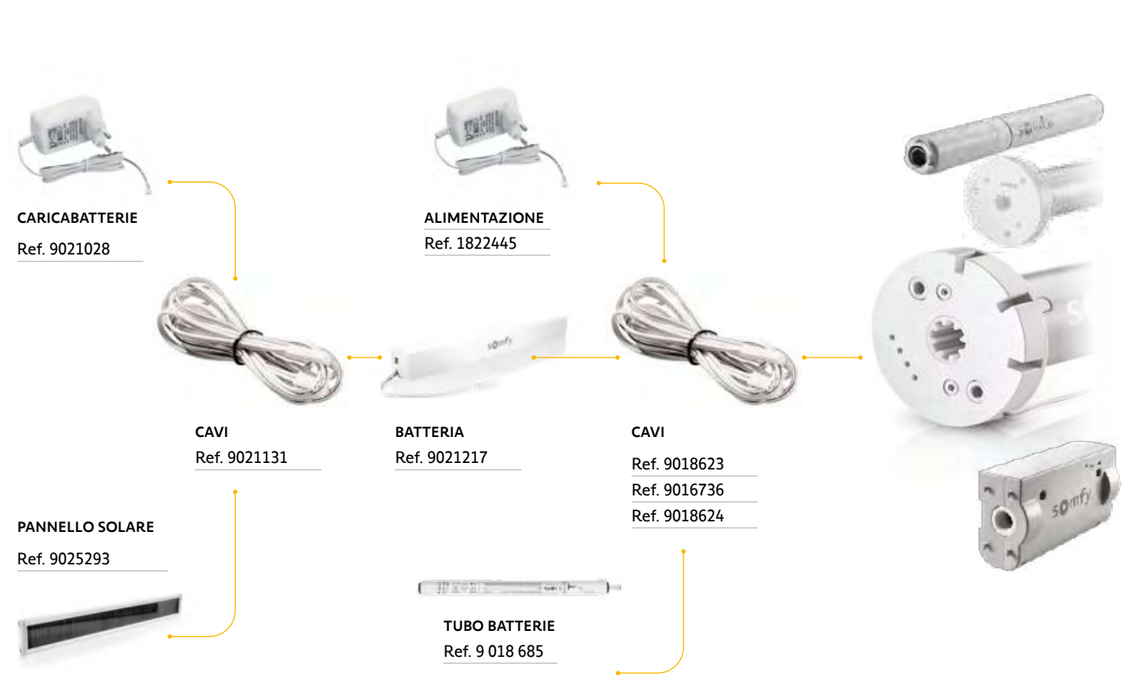

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI PER SONESSE 30 WF / SONESSE ULTRA 30 WF

CORONA E RUOTA LOUVOLITE 40MM

Tubo Louvolite 40 mm
Include vite e rondella



Ref 9020675 — B

KIT ADATTATORE A 400S

kit per tubi da 40 mm
Include vite e rondella



Ref 9020676 — B

CORONA E RUOTA HD 37MM

per il tubo Hunter Douglas da 37 mm
Include vite e rondella



Ref 9020699 — B

CORONA E RUOTA ROLLEASE 1.5''/38MM

per tubo Rollease 38 mm
Include vite e rondella



Ref 9020674 — B

ACCESSORI PER ROLL UP 28 WF / SONESSE 28 WF

CORONA E RUOTA HD 31

per tubo HD da 31 mm
Include vite e rondella



Ref 9025812 — B

CORONA E RUOTA LOUVOLITE 45

per tubo Louvolite 45 mm
Include vite e rondella



Ref 9025811 — B

CORONA E RUOTA ROLLEASE 32

per tubo Rollease 32 mm
Include vite e rondella



Ref 9025815 — B

ACCESSORI PER ROLL UP 24V

CORONA E RUOTA LOUVOLITE 32

per tubo Rollease 32 mm
Include piastra motore, viti e rondella



Ref 9025710 — B

CORONA E RUOTA ROLLEASE 1.125''/32MM

per tubo Rollease 32 mm
Include piastra motore, viti e rondella



Ref 9025711 — B

CORONA E RUOTA ROLLEASE 1,125''/28MM

per tubo Louvolite 28 mm
Include piastra motore, viti e rondella



Ref 9025712 — B

CORONA E RUOTA 28 MM

per tubo da 28 mm
Include viti e rondella



Ref 9025744 — A

CORONA E RUOTA HD 31

per il tubo Hunter Douglas da 31 mm
Include viti e rondella



Ref 9025745 — B

ADATTATORE MOTORE A 24 FORI STELLARI

Include viti



Ref 9025713 — B

PIASTRE MOTORE CON ORECCHIE

Include viti



Ref 9025735 — B

PERNO 6*3 PIASTRA MOTORE

Include viti



Ref 9025738 — B

ACCESSORI | WIREFREE | INTERIOR

GUIDA ALLA SCELTA RULLO








	RULLUP 28 WT	LS40 WT	ALTUS 40 RTS	ACTUO 40 IO	SCREEEN UP & SCREEN JOB	LT50 WT 32GIRI
Tecnologia	io RTS WIRED TECHNOLOGY	RTS WIRED TECHNOLOGY	RTS WIRED TECHNOLOGY	RTS	WIRED TECHNOLOGY	WIRED TECHNOLOGY
Motorizzazioni silenziose	✓	-	✓	✓	-	-
Velocità elevata	✓	✓	✓	✓	✓	-
Soft stop / Soft start	✓	✓	✓	✓	✓	-
Wirefree (12V)	-	-	-	-	-	-
24 V DC	✓	-	-	-	-	-
230 V AC	-	✓	✓	✓	✓	✓

GUIDA ALLA SCELTA RULLO | INTERIOR

ROLL UP 28 WT



Flash

WIRED TECHNOLOGY · 7 ANNI GARANZIA

Ø28 | IP30 | 24V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1002832 ROLL UP 28 WT	B

Caratteristiche

Soluzione per motorizzare tende a rullo e zanzariere di piccole dimensioni

freno integrato con finecorsa meccanici regolabili tramite pulsanti sulla testa del motore .

diametro minimo del tubo 28x0,7 mm .

fornito con cavo di alimentazione 2,5 m con giunzione tramite plug JST (0,3 cm del motore + 2,2 m prolunga)

Alimentazione : a 24 Vcc in corrente continua con alimentatore stabilizzato.

Si consiglia di utilizzare un alimentatore stabilizzato somfy .

Temperatura di funzionamento : da -10°C a +60°C .

Attenzione!
L'operatore non viene fornito di adattatore 9018478 Ruota 28x0,7

Benefici

Affidabilità
Durata: più di 5000 cicli.
Tollera temperature estreme: - 10 ° C / + 85 ° C.
Allineamento: +/- 2 mm di tela.
Protezione da stallo: arresto automatico.

Facilità di integrazione e installazione:
3 tipi di teste disponibili
Cavo di alimentazione dotato di connettore per maggiore flessibilità.
Finecorsa regolabili individualmente con 2 invertitori indipendenti.

Un atto per il prodotto green :
Consumo energetico minimo in stand-by (-0,5W).
Durata di vita ottimizzata, ricambi riciclabili.
Confezione riciclabile al 100%.
Conforme agli standard REACH e RoHs relativi ai prodotti con sostanze chimiche pericolose

Dimensionamento |

carico del sistema (in kg)

Diametro esterno del tubo (in mm)	1	1,25	1,50	1,75	2	2,25	2,50	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	5,25
28																		
32																		
38																		
40																		
45																		

Caratteristiche tecniche

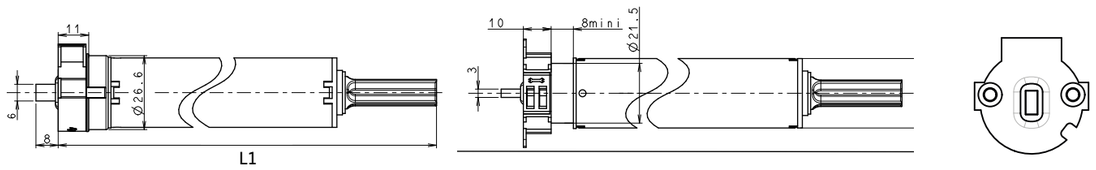

OPERATORE	L1	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Tensione nominale (V)	Max.Corrente Assorbita allo spunto (mA)	Diametro min. tubo	Corrente assorbita (mA)	Imballo
ROLL UP 28 WT	293	0,7	34	24	1000	26,5	320	1

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori	Altro	Altro

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ROLL UP 28 WT | ACCESSORI

CORONA LOUVOLITE 40 MM



Ref 9018588 | B

RUOTA LOUVOLITE 40 MM



Ref 9018598 | B

CORONA ROLLEASE 1,25/32 MM



Ref 9018474 | A

RUOTA ROLLEASE 1,25/32 MM

Con vite e rondella



Ref 9018476 | A

CORONA ROLLEASE 1,5/38 MM



Ref 9018475 | A

RUOTA ROLLEASE 1,5/38 MM

Con vite e rondella



Ref 9018477 | A

CORONA SILHOUETTE II



Ref 9018590 | B

RUOTA SILHOUETTE II

Con vite e rondella



Ref 9018600 | B

FOCUS | Adattatore

RUOTA X TUBO 28X0,7 MM

Con vite e rondella



Ref 9018478 | A

GROLL UP 28 WT | RULLO | INTERIOR

LS 40 WT



Flash

ø40 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1020147 LS 40 WT 3/30	A
Ref 1021383 LS 40 WT 4/16	A
Ref 1023329 LS 40 WT 9/16	A
Ref 1024185 LS 40 WT 13/10	B
Ref 1021376 LS 40 SHORT WT 4/16	A

Benefici

Facile integrazione e installazione:

Testa tonda per limitare l'ingombro

Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.

Centralizzazione :

Compatibile con gli automatismi Somfy come Animeo.

Caratteristiche

Gabbia meccanica di fine corsa.
Capacità della gabbia: 40 giri.
Facile regolazione dei finecorsa tramite brugole.
Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella

Caratteristiche tecniche

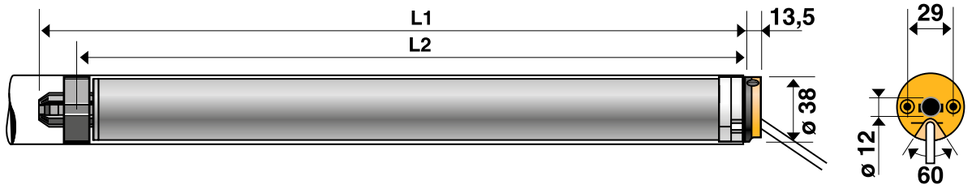

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
LS 40 WT 3/30	469	448	3	30	15	90	40 x 1,5	1,19	1
LS 40 WT 4/16	442	421	4	16	20	80	40 x 1,5	0,88	1
LS 40 WT 9/16	469	448	9	16	45	110	40 x 1,5	1,06	1
LS 40 WT 13/10	468	448	13	10	65	110	40 x 1,5	1,07	1
LS 40 SHORT WT 4/16	398	377	4	16	20	80	40 x 1,5	0,94	1

N.B.: Gli operatori LS 40 WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO |

Non usare l'avvitatore per la regolazione dei finecorsa. Potresti danneggiare la gabbia di regolazione.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale CAVO	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. | B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ALTUS 40 RTS



Flash

ø40 | IP44 | 230V

Referenze

Ref ALTUS 40 RTS 3/30	A
Ref 1021368 ALTUS 40 RTS 4/16	A
Ref 1023316 ALTUS 40 RTS 9/16	A
Ref 1024171 ALTUS 40 RTS 13/10	A

Benefici

Facile integrazione e installazione:

Testa rotonda per installazione più discreta.

Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.

Dimensioni ridotte per motorizzare le tapparelle più piccole.

Temperatura di esercizio: -20°C / + 60°C - da installare in un tubo orizzontale. Per un uso non continuo.

Caratteristiche

Gabbia elettronica di finecorsa.
Finecorsa elettronici regolabili attraverso trasmettitori RTS
Ricevitore radio integrato 433,42 MHz RTS:
Rolling code con 16 milioni di combinazioni differenti per una maggior sicurezza.
Compatibile con tutti i trasmettitori radio RTS.
Comando a parete consigliato: Smoove RTS.
Compatibile con i sensori Eolis RTS, Sunis RTS e Soliris RTS.
Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella.

Caratteristiche tecniche

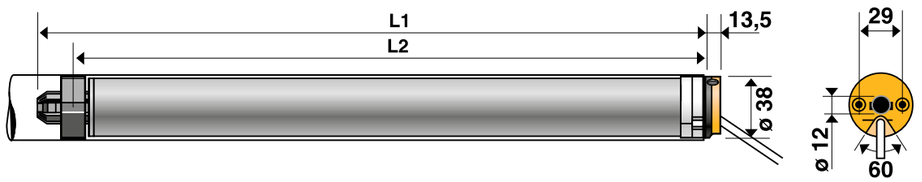

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
ALTUS 40 RTS 3/30	507	483	3	30	15	90	40 x 1,5	0,85	1
ALTUS 40 RTS 4/16	472	448	4	16	20	80	40 x 1,5	1,01	1
ALTUS 40 RTS 9/16	507	483	9	16	45	110	40 x 1,5	1,18	1
ALTUS 40 RTS 13/10	507	483	13	10	65	110	40 x 1,5	1,21	1

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971	A
Ref 9014010 Solo terminale CAVO	A

ACTUO 40 IO



Flash

Ø40 | IP44 | 230V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1003236	ACTUO 40 IO 3/30 VVF3M UNIT	B
Ref 1003237	ACTUO 40 IO 3/30 VVF3M BAR	A
Ref 1003238	ACTUO 40 IO 4/16 VVF3M UNIT	B
Ref 1003239	ACTUO 40 IO 4/16 VVF3M BAR	A
Ref 1003242	ACTUO 40 IO 9/16 VVF3M UNIT	B

Caratteristiche

Frequenze specifiche 868-870 MHz.
Compatibile esclusivamente con la gamma di telecomandi io.
Compatibile esclusivamente con la gamma di sensori io:
Eolis WireFree io, Eolis io, Sunis WireFree io.
Bidirezionalità:
invio al telecomando delle informazioni sullo stato di funzionamento dell'operatore.
Regolazione dei finecorsa a distanza direttamente dal telecomando.
Possibilità di utilizzo su rullo da 40 mm tondo.
Operatore a doppio isolamento: non richiede la connessione del filo di terra.

Caratteristiche tecniche

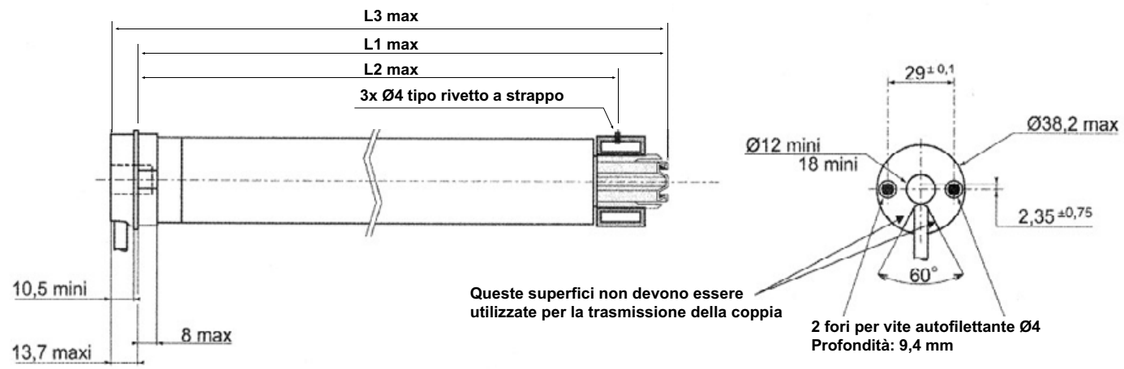

OPERATORE	L1	L2	L3	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Potenza nominale (W)	Corrente nominale (A)	Peso (Kg)	Livello di potenza del rumore	Imballo
ACTUO 40 IO 3/30 VVF3M UNIT	497	473	510	3	30	100	0,44	1,27	50	1
ACTUO 40 IO 3/30 VVF3M BAR	497	473	510	3	30	100	0,44	1,27	50	5
ACTUO 40 IO 4/16 VVF3M UNIT	462	438	475	4	16	90	0,40	1,10	50	1
ACTUO 40 IO 4/16 VVF3M BAR	462	438	475	4	16	90	0,40	1,10	50	5

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Altro

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SCREEN UP



Flash

WIRED TECHNOLOGY

Ø40 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1021412	SCREEN UP 4,5/30 VVF 6,5M P50	B
Ref 1021413	SCREEN UP 4,5/30 VVF 10M P50	B

Caratteristiche

Gabbia meccanica di fine corsa.
Capacità della gabbia: 40 giri.
Facile regolazione dei finecorsa tramite brugole.
Interfaccia LS40/LT50 (ref 9013763) e supporto LS40/LT50 (ref 9500659) per utilizzare adattatori della gamma LT50 e supporti operatore per testa a stella

Benefici

Facile integrazione e installazione:
Testa tonda per limitare l'ingombro
Motore di classe II con doppio isolamento: nessun filo di terra.
Centralizzazione :
Compatibile con gli automatismi Somfy come Animeo.

Caratteristiche tecniche

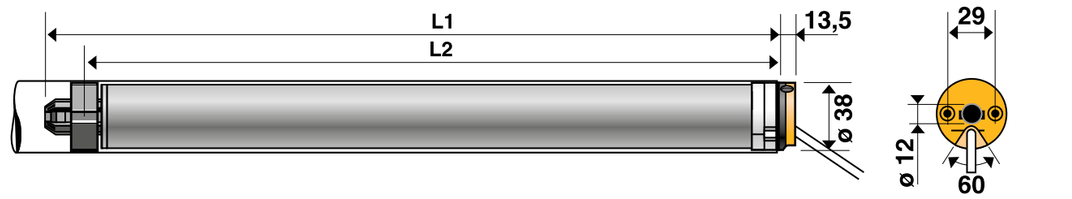

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
SCREEN UP 4,5/30	469	448	3	30	15	90	40 x 1,5	1,19	50
SCREEN UP 4,5/30 VVF 10M P50	469	448	3	30	15	90	40 x 1,5	1,19	50

N.B.: Gli operatori LS 40 WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 3 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

SUGGERIMENTO |

Non usare l'avvitatore per la regolazione dei finecorsa. Potresti danneggiare la gabbia di regolazione.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971		A
Ref 9014010	Solo terminale CAVO	A

SUPPORTI PER OPERATORI DIAMETRO 40

INTERFACCIA LS40 / LT50

Permette di utilizzare tutti
gli adattatori della gamma LT 50
con gli operatori LS 40



Ref 9013763	A

SUPPORTO LS40 / LT50

Da avvitare alla testa dell'operatore
ø 40 compatibile con tutti i supporti LT 50



Ref 9500659	A

SUPPORTO OPERATORE E PIASTRINA

Per LS 40 (per tende interne).
Viti per piastrina comprese



Ref 9019849 piastrina	A

SUPPORTO CALOTTA

Piastra fissaggio calotta



Ref 9012272	A

CALOTTA

Per rullo ø 40 x 1,5



Ref 9012276	B

SUPPORTO MOTORE E SUPPORTO CALOTTA

per Sonesse 30, Sonesse 40,
Altus 40, LS 40.



Ref 9500683 Supporto motore	A
Ref 9500685 Supporto calotta	A

CALOTTA

Da abbinare ad adattatore ruota
per motori D.40, in funzione del tubo
utilizzato.
Installare con sup. calotta 9500685



Ref 9500688	A

CALOTTA SUPPORTO INTERMEDIO



Ref 9129630 ø 40	B
Ref 9129631 ø 50	B

PERNO QUADRO 13



Ref 1781009 ø 12	B
Ref 1781011 ø 14	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ADATTATORI TONDI PER OPERATORI DIAMETRO 40

Rullo	Ruota	Corona	Motore diametro 40

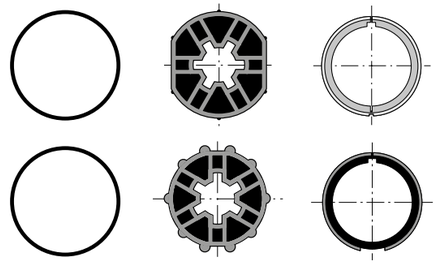

RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,5

Ref 9147544 Ruota	A
Ref 9147330 Corona	A

RULLO TONDO DIAMETRO 40 X 1,0

Ref 9132142 Ruota	A
Ref 9132143 Corona	A

LT50 WT 32 GIRI



Flash

ø50 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1032066 LT50 WT 6/32	B
Ref 1037079 LT50 WT 10/32	A
Ref 1039065 LT50 WT 15/32	B

Caratteristiche

Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
Rapidità di regolazione dei finecorsa a pulsante.
Uscita cavo di alimentazione in posizione assiale o radiale.

SUGGERIMENTO | Centralizzazione di motori WT con Motor Controller 4AC

Per la centralizzazione di motori WT è necessario usare centraline dedicate come la serie Animeo o Inteo.
La serie Animeo Motor Controller permette di usare pulsanti di comando serie civile (BTicino,Vimar, ecc.).

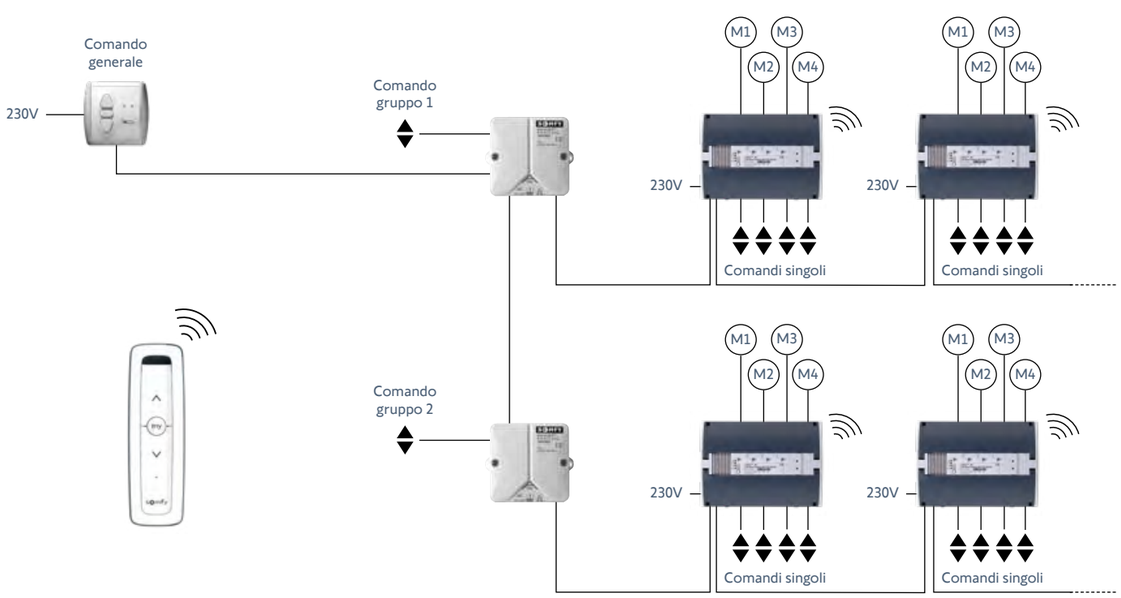

SITUO 1 RTS

Ref 1870405 A

MODULO RADIO RTS

Ref 1860105 A

Soliris Smoove IB+

Ref 1818303 A

COMANDO DI SOTTOGRUPPO

Ref 1810392 B

MOTOR CONTROLLER 4AC

Ref 1860049 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. **B** Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LT50 WT 32 GIRI | RULLO | INTERIOR

LT50 WT 32 GIRI

Caratteristiche tecniche

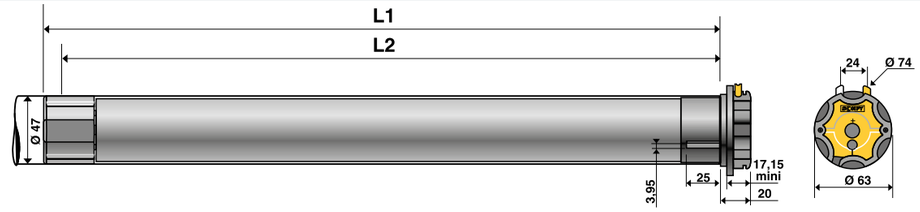

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Peso Kg.	Imballo
LT50 WT 6/32	525	510	6	32	24	120	50 x 1,5	2,40	1
LT50 WT 10/32	555	540	10	32	40	160	50 x 1,5	2,72	1
LT50 WT 15/32	605	590	15	32	60	240	50 x 1,5	3,20	1

N.B.: Gli operatori LT 50 HiPro WT vengono forniti con cavo di alimentazione da 2,5 m in PVC bianco tipo H05VVF a 4 conduttori, sezione fili 0,75 mm2; in caso di applicazione esterna, proteggere sotto guaina secondo le normative vigenti.

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Cavo prova motore universale

Per tutti i motori
HiPro, WT, RTS, io



Ref 9015971 A

Ref 9014010 Solo terminale CAVO A

GUIDA ALLA SCELTA VENEZIANA

	 TILT & LIFT 25 RTS WIREFREE	 LV / LW25	 SONESSE 40
tecnologia	RTS	WIRED TECHNOLOGY	io RTS WIRED TECHNOLOGY
Motorizzazioni silenziose	✓	-	✓
alta velocità	✓	✓	✓
Soft stop / Soft start	✓	✓	-
Wirefree (12V)	✓	-	-
24 V DC	-	✓	-
230 V AC	-	-	-

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

GUIDA ALLA SCELTA | VENEZIANA | INTERIOR

TILT & LIFT 25 RTS WIREFREE



Flash

RTS | 5 ANNI GARANZIA

ø25 | IP20 | 12V

connects with Somfy TaHoma

Referenze

Ref 1003293 TILT & LIFT WireFree RTS	A

Caratteristiche

Motore 12V con ricevente radio RTS integrata.
Regolazione dei finecorsa da telecomando RTS (non necessita finecorsa meccanici MS/AMS 25)
Per motorizzare una veneziana con Tilt and Lift WireFree, è necessario:
1 motore Tilt and Lift WireFree RTS.
1 telecomando RTS.
1 sistema di alimentazione
Accessori di montaggio
Gamma Wireless senza fili:
Senza cavi elettrici per alimentare il motore.
Senza fili tra motore e comando.
Nessuna opera muraria.
Nessun costo aggiuntivo.
Compatibile con la domotica senza fili di Somfy, semplice e accessibile tramite l'interfaccia TaHoma per dotare gradualmente la casa secondo le tue esigenze.

Benefici

Gamma Wireless WireFree ™
Nessun cablaggio elettrico per l'alimentazione del motore.
Senza fili tra motore e controllo.
Nessun costo aggiuntivo.
Senza complicazioni:
Installazione in 10 min, esattamente come una tenda classica.
Un sistema completo: motorizzazione, accessori di adattamento, alimentazione e punti di controllo radio.
Motore testato per oltre 10 anni di utilizzo.
Soluzioni di potenza adatte a tutte le esigenze:
Batterie usa e getta o batterie ricaricabili (da energia solare o da caricabatteria collegato alla rete).
Lunga durata della batteria (da 1 a 2 anni).
Opzione alimentazione di rete per utenti che non desiderano batterie.
Brevetto Somfy a basso consumo.
Motorizzazione:
Motorizzazione più silenziosa.
Apertura alla domotica wireless, semplice e accessibile tramite l'interfaccia
TaHoma per dotare gradualmente la casa secondo le esigenze.

Motore a batteria
Alimentazione a batteria o a pannello solare

Tasto MY
Richiama in un click la posizione preferita della tenda

Tilt & Lift
Solleva e orienta tende alla veneziana

WireFree
Installazione più rapida

Compatibile con funzioni modulis

Caratteristiche tecniche

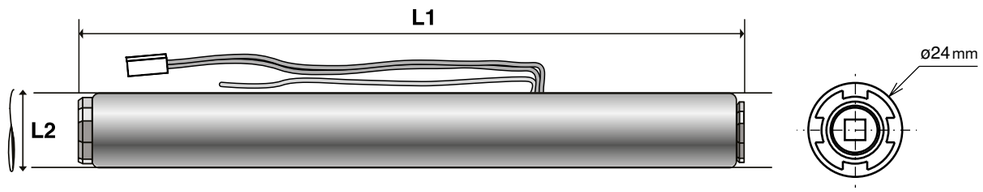

OPERATORE	L1	L2	Alimentazione	Gabbia finecorsa	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Diametro del tubo	Corrente Assorbita (A)	Indice di protezione	Imballo
TILT & LIFT WIREFREE RTS	264	197	12VDC	Elettronica	0,8	30	25X1,5	1	IP 30	1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

TILT & LIFT 25 RTS WIREFREE | ACCESSORI

Alimentatori e cavi per batterie integrate - INCLUSA Gamma Sonesse

CARICABATTERIE LI-ION

Caricatore 12Vdc per batterie NIHM.



Ref 9021028	A

CAVO 20 CM LI-ION



Ref 9021131	A

Alimentatori e cavi per batterie esterne - ESCLUSA Gamma Sonesse

12 V AC/DC POWER SUPPLY (110-240 VAC)

110-240 V AC / 12 V DC unità
Alimentazione elettrica per motori WireFree.
Da utilizzare solo con motori alimentati con tubo batteria esterno. **Non compatibile con la gamma Sonesse Wirefree ai Li-Ion.**



Ref 1822445	B

CAVO DI PROLUNGUA

Cavo di prolunga per collegare i motori WireFree al pacco batterie Li-Ion esterno



Ref 9018623 25 CM	B
Ref 9016736 120 CM	B
Ref 9018624 240 CM	B

TUBO PER 8 BATTERIE (AL LITIO) + CLIP

Tubo porta batterie per 8 pile al litio tipo AA. Include clip fi ssaggio a muro.
Batterie non incluse.

Ref 9018685	A

BATTERIA ESTERNA AGLI IONI DI LITIO

Compatibile con il pannello solare WF Li-Ion



Ref 9021217	B

PANNELLO SOLARE WF LI-ION

Compatibile solo con batterie agli ioni di litio.
Include staffe, nastro adesivo e tampone ad alcool.



Ref 9025293	B

Adattatori per cassonetto

ADATTATORE PERMA 29×29 MM/10

Per Perma 29×29 mm (Novolux) c orrimano di testa
Colore: Nero



Ref 9163263	B

ADATTATORE TESTA PERMA 40×40 MM / 10

Per Perma 40×40 mm di guida di testa
Colore: Grigio



Ref 9163267	B

ADATTATORE PER POGGIATESTA NICHIBEI/ PELLINI /10

Per corrimano Pellini/Nichibei
Colore: Nero



Ref 9163320	A

ADATTATORE PER POGGIATESTA HD25 ULTIMATE

Per guida di testa HD Ultimate 25×25 mm
Colore: Nero



Ref 9163260	B

ADATTATORE PER CORRIMANO FABER 25

Per corrimano Faber 25×25 mm
Colore: Grigio



Ref 9163261	A

ADATTATORE PER CORRIMANO FABER SOFTLINE

Per il corrimano Faber Softline
Colore: Nero



Ref 9163262	B

TILT & LIFT 25 RTS WIREFREE | VENEZIANA | INTERIOR

LV 25



Flash

Ø25 | IP20 | 24V

Referenze

Ref 1000030 LV 25 B44	A
Ref 1000029 LV 25 B64	A

Benefici

Ampia gamma di adattatori per alberi e cassonetti.
Compatibile con cassonetti da 25 x 25 mm e oltre.
Possibilità di uscita mono o doppio asse:
- Uscita singola con LV25, posizione laterale nel cassonetto.

Impostazioni semplici
Finecorsa superiore automatico.

Caratteristiche

LV 25
Alimentazione a 24Vcc.
Operatore a singola uscita con freno integrato, limitatore di coppia e dispositivo di compensazione del movimento dell'albero.
Per il montaggio prevedere:
- 2 adattatori per cassonetto
- 1 flangia lunga.

Caratteristiche tecniche

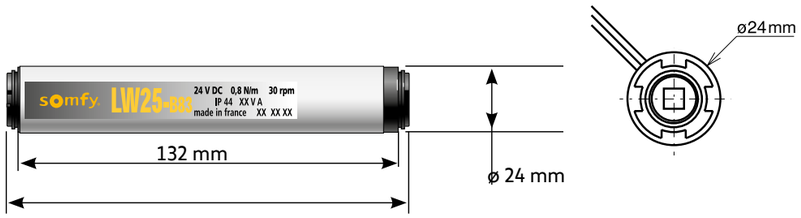

OPERATORE	Veneziana max mq	Plissè max mq	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Tensione Nominale (V)	Max Corrente Assorbita allo spunto (mA)	Corrente Assorbita (A)	Dimensione minima del cassonetto	Imballo
LV 25 B44	2	-	0,4	40	24VCC	0,9	0,27	25X25	1
LV 25 B64	4	-	0,6	35	24VCC	0,95	0,37	25X25	1

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

LW25

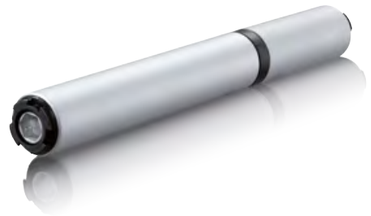

Flash

Ø25 | IP20 | 24V

Referenze

Ref 1000032 LW 25 B44	A
Ref 1000031 LW 25 B83	A

Benefici

Ampia gamma di adattatori per alberi e cassonetti.
Compatibile con cassonetti da 25 x 25 mm e oltre.
Possibilità di uscita mono o doppio asse:
- Doppia uscita con LW25, posizione centrale nel cassonetto.

Impostazioni semplici
Finecorsa superiore automatico.

Caratteristiche

LW 25
Alimentazione a 24Vcc.
Operatore a doppia uscita con freno integrato, limitatore di coppia e dispositivo di compensazione del movimento dell'albero.
Per il montaggio prevedere:
- 2 adattatori per cassonetto
- 2 flange lunghe.

Caratteristiche tecniche

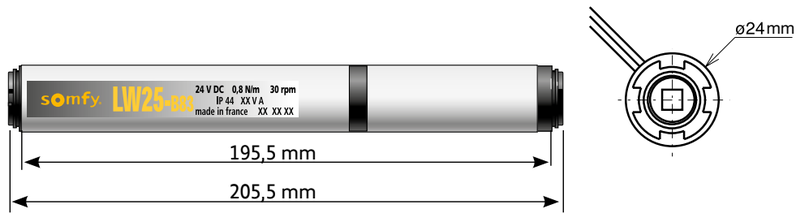

OPERATORE	Veneziana max mq	Plissè max mq	Coppia Nominale Nm	Velocità giri/min	Tensione Nominale (V)	Max Corrente Assorbita allo spunto (mA)	Corrente Assorbita (A)	Dimensione minima del cassonetto	Imballo
LW 25 B44	2	7	0,4	40	24VCC	0,9	0,3	25X25	1
LW 25 B83	5	15	0,8	30	24VCC	0,97	0,47	25X25	1

TILT & LIFT 25 RTS WIREFREE™ | VENEZIANA | INTERIOR

LV / LW25 | ACCESSORI

FINECORSA MECCANICO



Ref 9163030 AMS 25 regolabile	A
Ref 9163031 MS 25 non regolabile	A

FLANGIA CORTA

Utilizzare esclusivamente
con MS25 e AMS25



Ref 9163251 Asse esagonale 5mm	A
Ref 9163252 Asse esagonale 6mm	A
Ref 9163253 Asse quadro 5mm	B

FLANGIA LUNGA

Utilizzare con CD25,
LV 25 (1 pz.) e LW 25 (2 pz.)



Ref 9163254 Asse esagonale 5mm	A
Ref 9163255 Asse esagonale 6mm	A
Ref 9163256 Asse quadro 5mm	B

CONO LUNGO PER CTS



Ref 9162136 Asse esagonale 5mm	A
Ref 9162137 Asse esagonale 6mm	A
Ref 9162138 Asse quadro 5mm	B

SUPPORTO PER CTS 35

Per cassonetto Hunter Douglas 37 x 41 mm



Ref 9162135	B

COPERCHIO PER CONO CTS



Ref 1781000 Corto	A
Ref 9162140 Lungo	A

TAPPO PER CTS

Permette la chiusura
del cono di avvolgimento



Ref 9162141 Asse esagonale 5mm	A
Ref 9162142 Asse esagonale 6mm	A
Ref 9162143 Asse quadro 5mm	A

SUPPORTO PER CTS 25



Ref 9162176 Hunter Douglas	B
Ref 9162139 Faber	A

CONO CORTO PER CTS



Ref 1781003 Asse esagonale 5mm	A
Ref 1781002 Asse esagonale 6mm	A
Ref 1781001 Asse quadro 5mm	B

GUIDA CORDA

Colore bianco



Ref 9163920	B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

CONCEPT 25 | ACCESSORI | INTERIOR

LV / LW25 | ACCESSORI

ANELLO DI FISSAGGIO



Ref 9162257 Esagonale da 6 mm	A
Ref 9162258 Esagonale da 5 mm	A

ADATTATORE PER CASSONETTO



Ref 9163261 Faber 25x25	A
Ref 9163260 HD Ultimate 25	B

CD 25 1/1 E CD 25 1/4,8

Sistema monocomando manuale
a corda o a catenella.
Da abbinare alla corona art. 9163910



Ref 9163906 CD 1/1	B
Ref 9163900 CD 25 1/4,8	B

CD 25 1/2,6

Sistema monocomando manuale
a corda o a catenella. Da abbinare
alla corona art. 9163910



Ref 9001281	B

SUPPORTO UNITÀ RDS 25-1

Per montaggio esterno cassonetto



Ref 9163297	B

GUIDA LATERALE

Per corda e catenella



Ref 9162230 Per corda	B
Ref 9162232 Per catenella	B

ADATTATORE PER CASSONETTO

Per corda e catenella



Ref 9163262 Faber Softline	B
Ref 9163263 Perma 29x29	B

GUIDA FRONTALE

Per catenella



Ref 9709812 Destra	B
Ref 9709814 Sinistra	B

CORONA PER CD 25

Colore bianco



Ref 9163910	B

COPERCHIO GUIDA FRONTALE



Ref 9709811 Destra	B
Ref 9709813 Sinistra	B

SONESSE 40

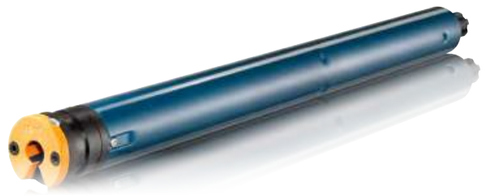

Flash

Ø40 | IP44 | 230V

Referenze

Ref 1003222 SONESSE 40 IO 1,3/50 UNIT	B
Ref 1003223 SONESSE 40 IO 3/30 UNIT	A
Ref 1003224 SONESSE 40 IO 3/30 BAR	A
Ref 1003225 SONESSE 40 IO 6/20 UNIT	A
Ref 1003226 SONESSE 40 IO 6/20 BAR	A
Ref 1003231 SONESSE 40 IO 9/12 BAR	A
Ref 1240605 SONESSE 40 IO 9/12 UNIT	A
Ref 1002943 SONESSE 40 RTS 1,3/55 UNIT	B
Ref 1001573 SONESSE 40 RTS 3/30 UNIT	A
Ref 1001577 SONESSE 40 RTS 6/20 UNIT	A
Ref 1001581 SONESSE 40 RTS 9/12 UNIT	A
Ref 1002942 SONESSE 40 WT 1,3/55 UNIT	A
Ref 1001547 SONESSE 40 WT 3/30 UNIT	A
Ref 1001550 SONESSE 40 WT 6/20 UNIT	A
Ref 1001551 SONESSE 40 WT 9/12 UNIT	A
Ref 1001552 SONESSE 40 WT 9/12 BAR	A

Caratteristiche

SONESSE 40 RTS
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 41db
Regolazione precisa dei finecorsa elettronica direttamente dal telecomando
Funzione Modulis integrata, ideale per veneziane
Compatibile con tutta la gamma di telecomandi RTS
Compatibile con i sensori Sunis/Thermosunis indoor RTS e Sunis RTS
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione elettrica del filo di terra

SONESSE 40 WT
Operatore silenzioso per tende a rullo e tende tecniche.
Per uso interno, rumorosità 41db
Regolazione precisa dei finecorsa tramite brugole
Operatore a doppio isolamento che non richiede la connessione elettrica del filo di terra
Compatibile con la gamma di sistemi di comando e automatismi WT e con gli automatismi RTS/IO per operatori WT
Gabbia finecorsa: elettronica (versione radio RTS)
e meccanico (versione cablata). Capacità della gabbia: 250 giri.
Frequenza radio: RTS 433,42 Mhz: codifica 16 milioni di possibilità + rolling code per la massima sicurezza.
Compatibile con i punti di controllo Situo (versione RTS) o Smoove UNO WT (versione cablata).
Compatibile con rullo standard Ø 40, corona e suporti .
Consegnato senza adattatori , senza supporti e senza trasmettitore.

Benefici

Motore compatto
Dimensioni ridotte
Silenzioso
Prestazioni acustiche di alta qualità: design e integrazione silenziosa e durevole.
Facile integrazione
Adatta a tubi del diametro 37 mm o maggiori (diametro interno)
Stesso processo d'integrazione della gamma attuale Sonesse 40
Antenna integrata
Testa nera e sottile per un'estetica discreta
Nuova caratteristica Zebra (Giorno & Notte) per un perfetto adattamento con le tue tende

Regolazione a distanza
Finecorsa di salita e discesa regolati da telecomando
Facile regolazione con EMS2
Facile regolazione con Set & Go

Affidabilità e redditività
Protocollo sicuro
Pronto alla connettività
Marchio Somfy sinonimo di qualità

Un'ampia gamma
Da 1,3 a 9 Nm

Un'offerta completa per la Smart Home con motori radio bidirezionali per interno ed esterno!

Convenienza e comfort quotidiano
Funzionamento silenzioso
Muovi le tue tende efficacemente e da lontano grazie al telecomando... fino alla connettività
Con un solo click muovi la tenda alla posizione preferita "my"

Accesso alla gamma di prodotti io-homecontrol® per ulteriori benefici
Compatibilità con funzione "Variation" in previsione (prevista per Tilt and Lift Aprile 2019)
Dal controllo alla connettività

Integrazione discreta e armonia della casa
Testa del motore nera e sottile per una migliore discrezione

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SONESSE 40

Caratteristiche tecniche

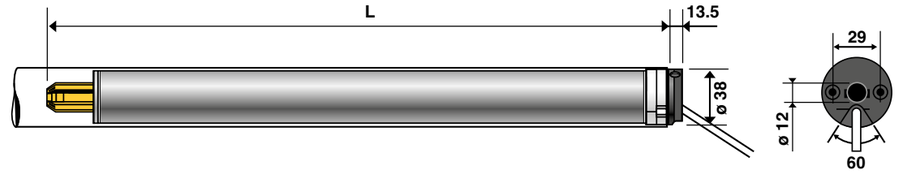

OPERATORE	L1	L2	Coppia nomin. Nm	Velocità giri/min	Portata Teorica Kgf	Potenza Assorbita W	Diametro min. tubo	Corrente Assorbita (A)	Imballo
SONESSE 40 IO 1,3/50 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 IO 3/30 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 IO 3/30 BAR	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	BAR 5
SONESSE 40 IO 6/20 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 IO 6/20 BAR	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	BAR 5
SONESSE 40 IO 9/12 BAR	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	BAR 5
SONESSE 40 IO 9/12 UNIT	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	12
SONESSE 40 RTS 1,3/55 UNIT	535	511	1,3	55	6,5	102	40x1,5	0,40	12
SONESSE 40 RTS 3/30 UNIT	504	480	3	30	15	95	40x1,5	0,44	12
SONESSE 40 RTS 6/20 UNIT	535	511	6	20	30	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 RTS 9/12 UNIT	535	511	9	12	45	120	40x1,5	0,98	12
SONESSE 40 WT 1,3/55 UNIT	494	473	1,3	55	6,5	102	40x1,5	0,40	12
SONESSE 40 WT 3/30 UNIT	462	441	3	30	15	95	40x1,5	0,44	12
SONESSE 40 WT 6/20 UNIT	494	473	6	20	30	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 WT 9/12 UNIT	494	473	9	12	45	120	40x1,5	0,55	12
SONESSE 40 WT 9/12 BAR	494	473	9	12	45	120	40x1,5	0,55	BAR 5

SUPPORTO OPERATORE LS40 + CALOTTA

Prodotto per veneziane.
Tubo ottagonale 40 x 0,6



Ref 9500736 Supporto	A
Ref 9137018 Calotta	A

RUOTA + CORONA

Prodotto per veneziane.
Tubo ottagonale 40 x 0,6



Ref 9132145 Supporto	A
Ref 9500344 Calotta	A

SUPPORTO CONO CTS 40

Per cassonetti Hunter
Douglas e Perma 51 x 57 mm



Ref 9162145	A

CONO CTS 40

Per l'avvolgimento della corda
lungo l'asse motorizzato



Ref 9162144	A

IL TUO SPAZIO | Inserisci qui gli accessori che preferisci per ritrovarli facilmente

Sensori

Altro

Altro

SONESSE 40 | VENEZIANA | INTERIOR

CATALOGO**2020**

Accessori



ALIMENTATORI | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche







	TENDE A RULLO	TENDE VENEZIANE	TENDE PLISSETTATE	TENDE ALLA ROMANA	TENDE ORIZZONTALI
WIREFREE 12V DC	ROLL UP RTS WIREFREE SONESSE 28 RTS WIREFRE JUNIOR ROLL UP RTS WIREFREE	TILT & LIFT RTS WIREFREE	TILT & LIFT RTS WIREFREE SONESSE 28 RTS WIREFREE	TILT & LIFT RTS WIREFREE SONESSE 28 RTS WIREFREE	-
24V DC	ROLL UP 28 WT SONESSE 30 RTS / DCT / SDN	LW 25 LV 25 J 101	LW 25	LW 25	-
230V AC	SONESSE 40 RTS / WT / IO SONESSE 50 RTS / WT / SDN LS 40 WT SCREEN JOB 40 WT LT 50 WT/SDN	SONESSE 40 RTS / WT / IO LS 40 WT	-	SONESSE 40 RTS / WT / IO LS 40 WT	GLYDEA ULTRA WT / DCT / RTS MOVELITE WT / DCT / RTS

ALIMENTATORI 24V PER WIREFREE - TILT & LIFT - ROLL UP 28 RTS

	COMPATIBILITÀ ALIMENTATORI 24V	LV25 B44 LW25 B44	LV25 B64	LW25 B83 LW25 B83 LL	LW25 E83	Roll up 28 WT	SONESSE 30 RTS	SONESSE 30 DCT	SONESSE 30 RS485
1870195	Power 1,1 DC	1	1	1	NC	1	NC	NC	NC
1870174	Power 1,5 DC	3	3	2	NC	3	1	1	1
1870156	Power 2,7 DC	6	5	4	NC	5	1	2	2
1860093	Power 4,5 DC	11	9	7	NC	5	3	3	3

	COMPATIBILITÀ AUTOMATISMI E ALIMENTATORI 24V INTEGRATI	LV25 B44 LW25 B44	LV25 B64	LW25 B83	LW25 E83	Roll up 28 WT	SONESSE 30 RTS	SONESSE 30 DCT	SONESSE 30 RS485
1870157	Power 1×2,5 DC RTS	6	5	4	NC	5	NC	NC	NC
1870071	Inis DC VB	2	1	1	NC	1	NC	NC	NC
1870072	Inis DC	2	1	1	NC	NC	NC	NC	NC
1860087	Motor Controller 4 DCE M	4x1	4x1	4x1	4x1	4x1	NC	NC	NC
1860127	Motor Controller 4 DCE WM KNX	4x1	4x1	4x1	4x1	4x1	NC	NC	NC
1860128	Motor Controller 4 DC WM KNX	4x1	4x1	4x1	4x1	4x1	NC	NC	NC

	COMPATIBILITÀ AUTOMATISMI E ALIMENTAZIONE ESTERNA 24V	LV25 B44 LW25 B44	LV25 B64	LW25 B83	LW25 E83	Roll up 28 WT	SONESSE 30 RTS	SONESSE 30 DCT	SONESSE 30 RS485
1870137	DC RTS	2	2	2	NC	2	NC	NC	NC
1870142	DC RTS Integrato	2	2	2	NC	2	NC	NC	NC
1810153	Centralis DC IB	2	2	2	NC	3	NC	NC	NC
1870061	Invertitore bianco	3	3	3	NC	2	NC	NC	NC
1870451	Motor Controller 4 DC WM	6	5	4	NC	5	NC	NC	NC
1860128	Motor Controller 4 DC WM KNX	4x1	4x1	4x1	NC	4x1	NC	NC	NC

	COMPATIBILITÀ ALIMENTATORI 24V E AUTOMATISMI	DC RTS	DC RTS Integrato	Centralis DC IB
1870195	Power 1,1 DC	OK	OK	OK
1870174	Power 1,5DC W	OK	OK	OK
1870156	Power 2,7 DC	OK	OK	OK
1860093	Power 4,5 DC	OK	OK	OK

GUIDA ALLA SCELTA | ALIMENTATORI | INTERIOR

ALIMENTATORI 230V/24V

POWER 1,1 DC 24V

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 1,1A.



Ref 1870195 A

POWER 2,7 DC

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 2,7A.



Ref 1870156 A

KIT POWER 1,5 DC

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 1,1A.
POWER 1,5 DC CON CAVO DA 2,5 m
(COMPRENDE ALIMENTATORE 1870149
+ CAVO CON SPINA 9014005)



Ref 1870174 A

KIT POWER 1,5 DC

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 1,1A.
POWER 1,5 DC CON CAVO ,
SCATOLA E INVERTITORE BIPOLARE



Ref 1870214 A

POWER 4,5 DC

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 4,5A.



Ref 1860093 A

RICEVITORI E TRASMETTITORI | CABLATI

CENTRALIS DC IB

Unità di comando decentralizzato
per linea IB Bus con funzione di comando
di gruppo fino a 3 operatori Concept 25



Ref 1810153 B

INIS DC & DC VB

Alimentatore completo di invertitore
per 1 o più operatori.

Per montaggio ad incasso. INIS DC VB
adatto per tende alla veneziana.
INIS DC adatto per tende a caduta.



Ref 1870072 INIS DC VB B
Ref 1870071 INIS DC B

Alimentatore 230Vac - 24Vdc 2,5A

con ricevitore radio RTS incorporato



Ref 1870157 A

RICEVITORE DC RTS INTEGRATO

Ricevitore radio da cassonetto per
motori serie LV25.
Per il fissaggio richiede 2 adattatori
per cassonetto



Ref 1870142 A

RICEVITORE DC RTS

Ricevitore radio per motori serie LV25.
Fissaggio con biadesivo all'esterno del cassonetto

Ref 1870137 A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI ELETTRICI

CAVO PROVA MOTORE UNIVERSALE

Per tutti i motori HiPro, WT, RTS, IO



Ref 9015971 A
Ref 9014010 solo terminale cavo A

MOTOR CONTROLLER

MOTOR CONTROLLER 4 DC WM

Comando individuale e generale per 4 operatori,
per montaggio a muro e guida DIN.
Per motori 24 V

Da abbinare ad animeo power supply 4,5A



Ref 1870451 A

MOTOR CONTROLLER 4 DC WM KNX

Comando individuale e generale per 4 operatori,
24 Vac, per montaggio a muro e guida DIN.
Compatibile con il protocollo Konnex



Ref 1870452 B

ALTRI ACCESSORI

SCATOLA GRIGIA

Per montaggio a sbalzo
specifica per Gamma Inteo



Ref 9102004 A

INVERTITORE BIANCO

Invertitore bipolare in corrente continua
a 5 posizioni a 12-24V per l'azionamento
di uno o più operatori della gamma Concept 25.
A posizioni fisse. Da abbinare
ad art. 9660135 o art. 9137159.
Max 3,5A 12V e 2A 24V



Ref 1870061 A

SCATOLA PER INVERTITORE BIANCO

Bianca, per montaggio a sbalzo.
Da abbinare ad art. 1870061



Ref 9660135 A

PLACCA QUADRA PER INVERTITORE

Bianca, da incasso per scatola 502.
Da abbinare ad art. 1870061



Ref 9137159 B



La via più semplice per installare i nostri prodotti è senza manuale!

Scarica HELP ME!

Qualunque prodotto Somfy tu stia installando, scarica l'APP **HELP ME** by Somfy e segui passo-passo la guida di installazione direttamente sul tuo smartphone!

Rimani in contatto con Somfy!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

Per la duplicazione di DDT e fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche controllare su www.somfypro.it la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo Somfy, elaborazione di cataloghi, strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.

somfy

WE ACT FOR GREEN

Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile di non realizzare più la versione cartacea del proprio catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela uno strumento interattivo che contribuisce alla riduzione di CO2 nell'ambiente.

Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-72.000 Kg. CO_2

CATALOGO**2022**

Somfy per Te



Connect your home to your *new* life!

somfy
Connect your home to your life

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

CONTENUTO VIDEO | BROCHURE PRODOTTO | SCUOLA SOMFY | CONFIGURATORE ONLINE | DOCUMENTO PDF

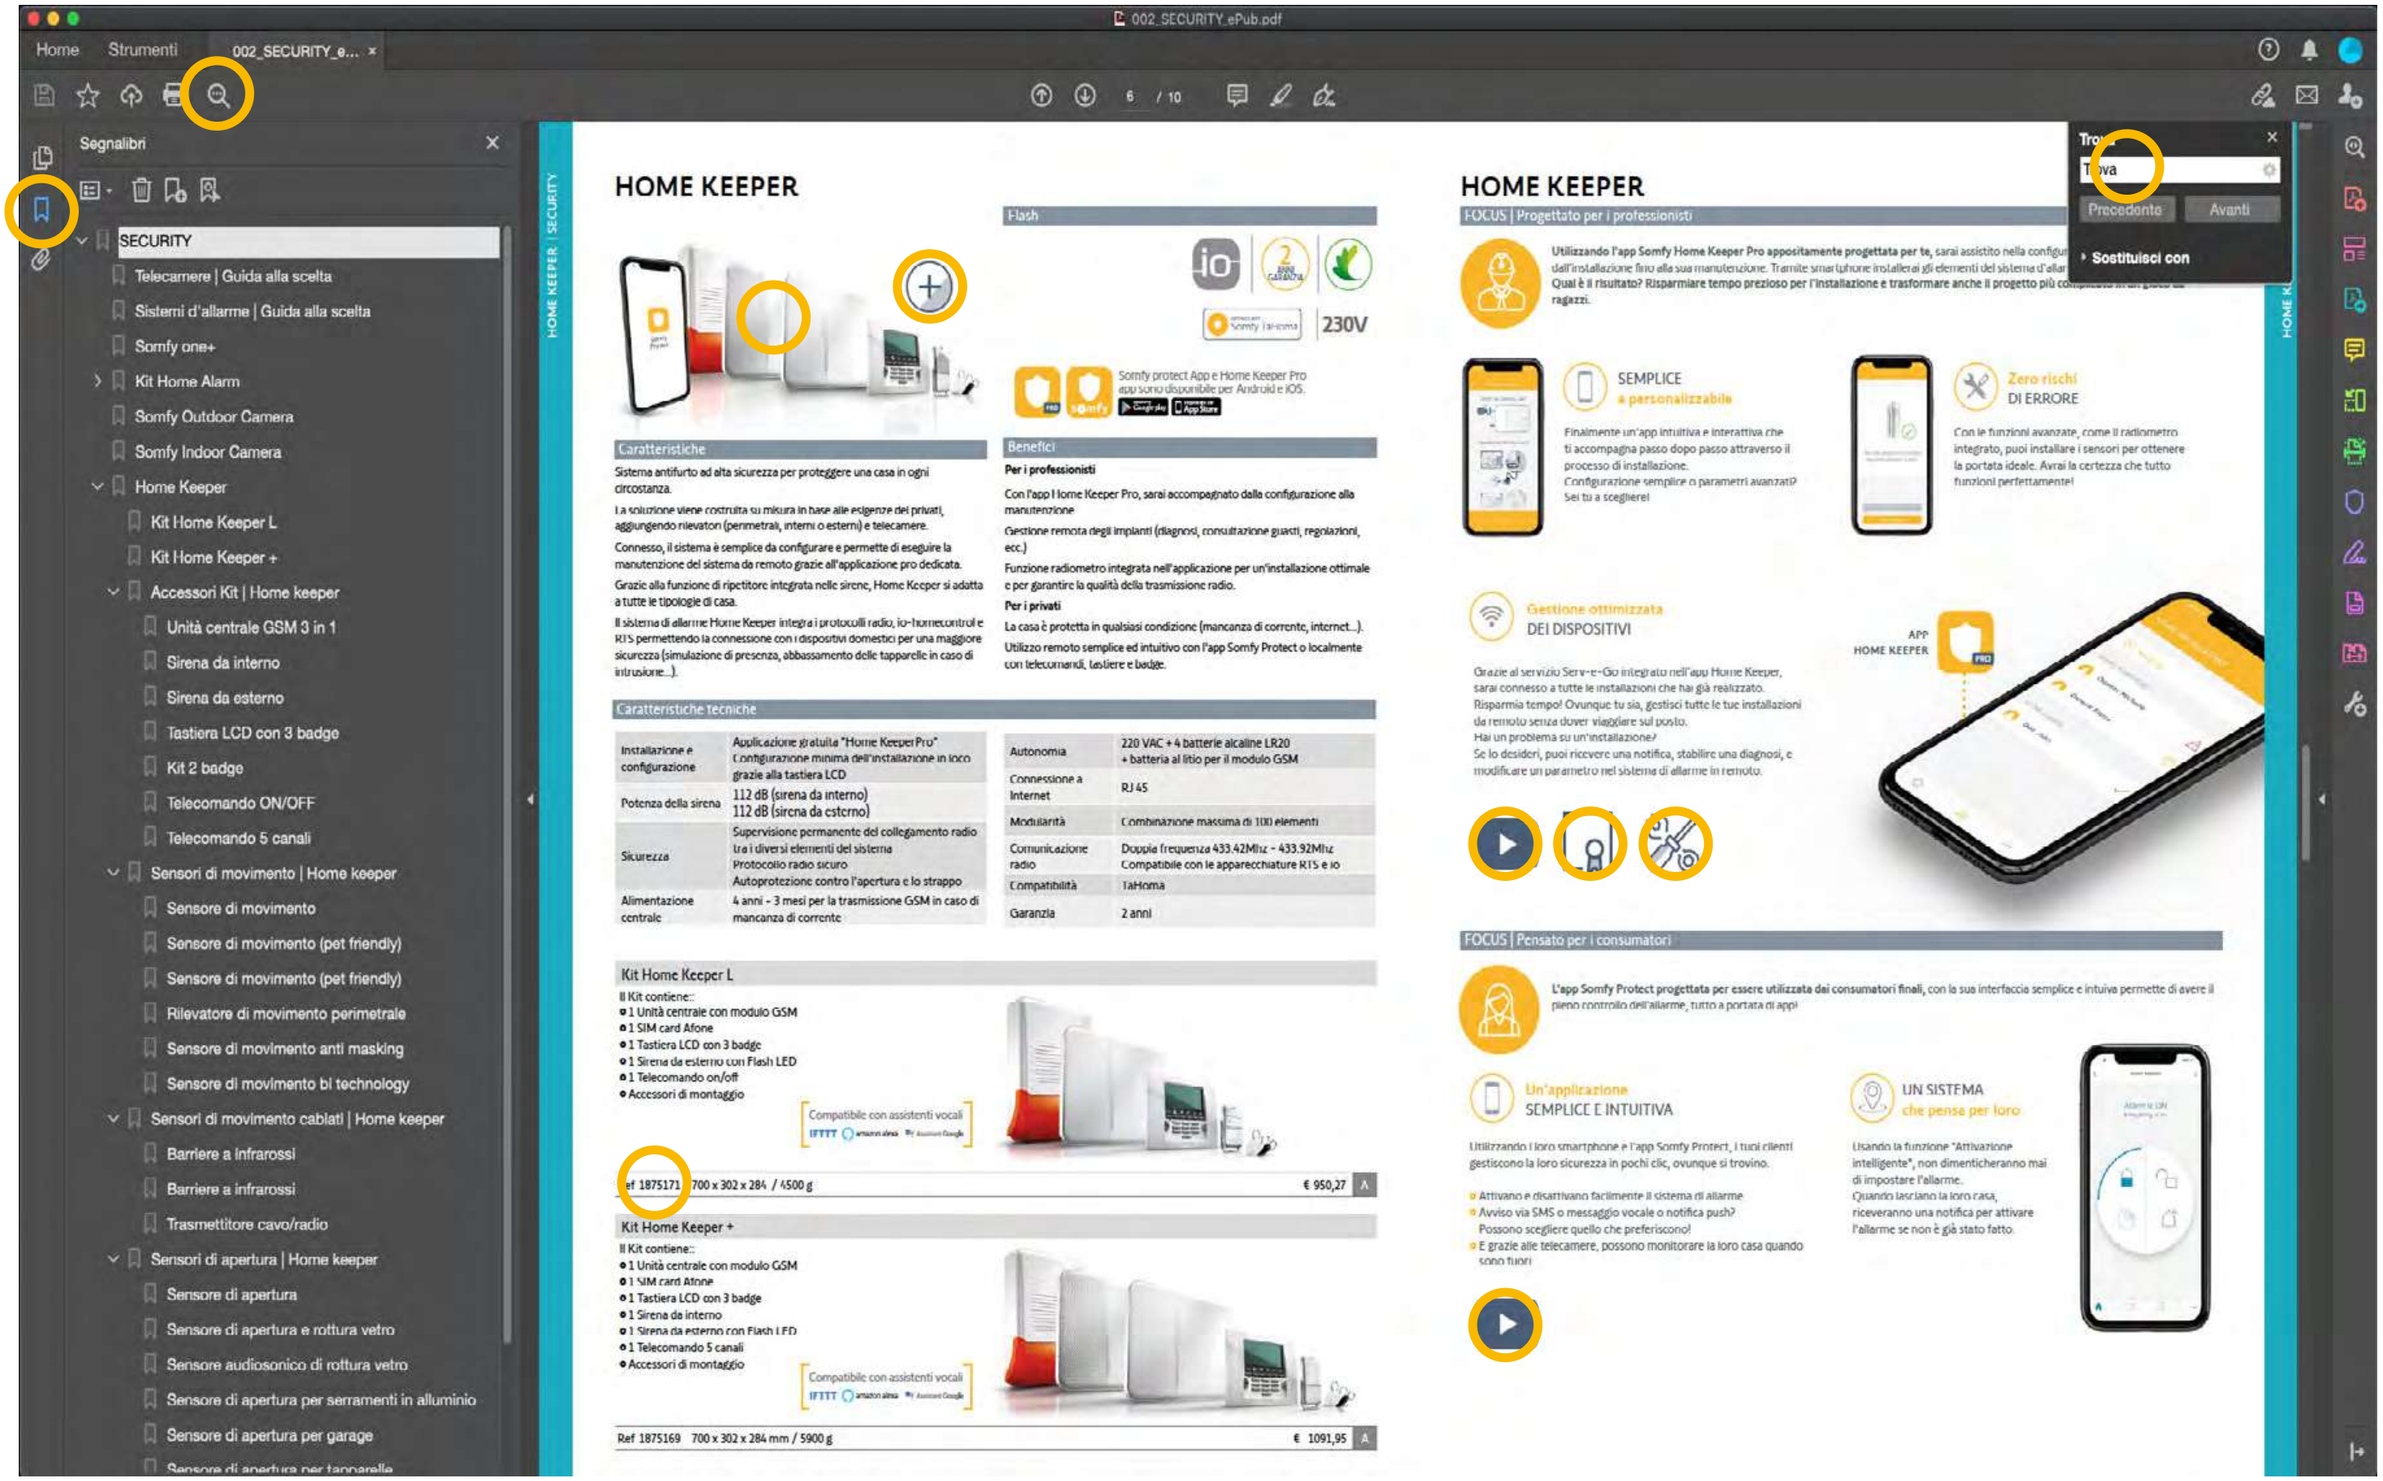

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo iterettave le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le referenze interattive per i tuoi acquisti è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy

Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE**!

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!



2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegherà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.

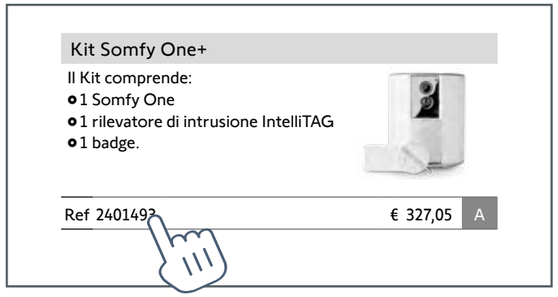

3. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.



Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

SOMFYPRO.IT

Con Somfypro.it hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a Somfypro.it e scopri i servizi Somfy per Te!

Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!



Somfy Assistance





Documentazione tecnica



Lead Management



e-shop Pro



Formazione

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è sempre disponibile 24/7!

Primo accesso?

1. Scrivi a **info.italia@somfy.it** richiedendo le tue credenziali di a ccesso e indicando nell'oggetto: «CREDENZIALI SOMFY PRO»
2. Guarda il Tutorial video sull'utilizzo della nostra piattaforma di acquisti online.
3. Accedi su **somfypro.it** e inserisci le tue credenziali. Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop Pro

Entra in somfypro.it con le tue credenziali! **Riportale qui di fianco** e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Nome Utente

Password

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

SOMFY IN NUMERI

Nel 1969 fu introdotta la prima tapparella elettrica... Da allora, Somfy sostiene e facilita la vita quotidiana di milioni di utenti in tutto il mondo per migliorare la qualità della vita e il benessere di tutti.

Con oltre 150 milioni di sistemi installati in tutto il mondo, Somfy è leader mondiale nei motori e nei controlli automatici per la casa. 50 anni di ispirazione e innovazione con lo sviluppo di nuove soluzioni affidabili e responsabili.

L'apertura del mercato sta accelerando con il progetto **«So Open with Somfy».**

I principali attori nel campo del riscaldamento, dell'illuminazione, della musica, degli assistenti vocali...
Somfy sta estendendo il suo programma di partnership per arricchire l'esperienza domestica connessa.

58
I PAESI IN CUI SOMFY È PRESENTE



8
IMPIANTI DI ASSEMBLAGGIO NEL MONDO



TaHoma
597800
CASE CONNESSE

50%
I PRODOTTI ECO-COMPATIBILI VENDUTI IN TUTTO IL MONDO



44
I BREVETTI DEPOSITATI LO SCORSO ANNO

5,17 M
PRODOTTI CONNESSI AI NOSTRI SERVER

WE ACT FOR GREEN

L'azienda si sta mobilitando intorno a un approccio globale di eco-responsabilità. Questo approccio si basa su tre pilastri:



ACT FOR GREEN

Scegliendo un prodotto ACT FOR GREEN si sceglie un prodotto di qualità sviluppato in conformità dei requisiti di eco-design.

RIDUZIONE CONSUMI
Ridurre il consumo energetico del prodotto

MATERIE PRIME
Selezione dei materiali che soddisfano i requisiti di salute e ambiente

DURABILITÀ
Ottimizzare il ciclo di vita dei prodotti

IMBALLAGGIO
Favorire l'uso di materiali riciclati per imballaggi e volantini.

COMPONENTI ELETTRICI
Selezione dei componenti con il minor impatto ambientale

ECO PASSPORT

Dichiarazione ambientale: ogni prodotto etichettato possiede una dichiarazione ambientale con **il calcolo dell'impatto di CO2** verificato da Bureau Veritas e disponibile online sul sito web di PEPecopassport.

Cerca l'etichetta ACT FOR GREEN

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD

Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d'ordine
(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

*Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.*	A
***Non sono prodotti a stock**, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.*	B
***Non sono prodotti a stock**. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.*	C

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt'Italia e per qualsiasi peso/volume.


e-shop Pro

Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

	< 50 Kg	50/100 Kg	100/150 Kg	150/200 Kg	>200 Kg
Friuli Venezia Giulia	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Veneto, Trentino	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Lombardia, Emilia	€ 14,27	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Liguria	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Piemonte, Val d'Aosta	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Toscana, Marche, Umbria	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Lazio, Abruzzo, Molise	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Campania, Calabria	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Puglia, Basilicata	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Sicilia, Sardegna	€ 26,35	€ 32,35	€ 44,35	€ 56,35	€ 61,35

Spese addebito servizi accessori	€
Lasciato avviso per destinatario assente	3,00
Consegna su appuntamento / preavviso telefonico	5,70
Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo	+25% - min. 5 €
10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)	+50% - min. 5 €
Richiesta di prova di consegna	2,50
Consegna GDO	7,70 al q.le
Consegna ai piani	6,20/15 Kg
Consegna disagiata	6,20 al q.le
Spese di giacenza	al costo

Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra volontà, previa tempestiva comunicazione.

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard

ENTRO 24h

SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione**.
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30

La **data di disponibilità** della merce è chiaramente indicata sulla **CONFERMA D'ORDINE.**
Il ritiro potrà esssere eseguito c/o magazzino **presentando il DDT ricevuto.**

ENTRO 24h

RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro.**
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e servizi ci permette di migliorare continuamente l'esperienza che vi offriamo.

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020

5 ANNI GARANZIA

Garanzia 5 anni

Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy (motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse) per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere), porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».

**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).

7 ANNI GARANZIA

Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).

3 ANNI GARANZIA

Garanzia 3 anni

Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.

CERTIFIÉ PAR LCIE NF

In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.

*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell'ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

SOMFY PER TE: SUPPORTO TECNICO

Supporto tecnico Online

Un tema di esperti somfy è a tua disposizione per aiutarti telefonicamente se hai bisogno di assistenza tecnica sui prodotti, un aiuto per le configurazioni o approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

SCRIVICI tecnico.italia@somfy.com oppure **CHIAMACI 02 4847184 | 8.30 - 12.30** e **14.30 - 17.30** dal lunedì al venerdì.

Supporto tecnico Onsite

Un tecnico Somfy ti accompagna **direttamente sul luogo dell'installazione** per eseguire la messa in servizio di soluzioni Somfy o per una diagnosi approfondita.

Come poter accedere al servizio in 3 semplici mosse:

1) Fai richiesta dell'intervento del servizio di assistenza on-site inviando richiesta a: **tecnico.italia@somfy.com**.

2) L'assistenza tecnica ti contatterà **entro 48h** per qualificare e programmare al meglio l'intervento.

3) Al giorno e all'ora concordata, **un tecnico Somfy sarà presente** per aiutarti nella fase di programmazione o diagnosi.

Quali sono i servizi disponibili:

Servizio assistenza on site Configurazione TaHoma

Il pacchetto comprende:

- Creazione account e attivazione box Tahoma.
- Abbinamento fino a 20 dispositivi io o RTS con l'interfaccia Tahoma.
- Configurazione del sistema.
- Creazione di alcuni scenari.
- Validazione di funzionamento compreso un breve corso di formazione all'utente finale per il corretto utilizzo del sistema.
- Spese di trasferta in un raggio di 150Km dalla sede Somfy (Padova o Trezzano S/N).
- Fino a 5 ore di intervento, le ore successive saranno fatturate secondo le tariffe orarie in vigore.
- Spiegazione del funzionamento dell'interfaccia all'utente finale.

€ 249,00

Servizio assistenza on site Programmazione io

Il pacchetto comprende:

- Programmazione fino a 20 motori/dispositivi in tecnologia io-homecontrol:
  > regolazione/ottimizzazione dei fine corsa (se necessario),
  > assegnazione trasmettitori singoli e di gruppo
  > assegnazione dei sensori
- Configurazione del sistema
- Validazione di funzionamento compreso un breve corso di formazione all'utente finale per il corretto utilizzo dei comandi.
- Spese di trasferta in un raggio di 150Km dalla sede Somfy (Padova o Trezzano S/N).
- Fino a 5 ore di intervento, le ore successive saranno fatturate secondo le tariffe orarie in vigore.

€ 249,00

Servizio assistenza diagnosi on site

Il pacchetto comprende:

- Supporto all'installatore per verificare generiche on-site anomalie di funzionamento in cui siano presenti prodotti Somfy
- Spese di trasferta entro un raggio di 150Km dalla sede Somfy più vicina, per distanze superiori è possibile l'applicazione di un supplemento di trasferta.
- Fino a 2 ore di intervento, le ore successive saranno fatturate secondo le tariffe in vigore.

€ 139,00

Servizi a pagamento per tutta la clientela Somfy: contatta l'ufficio tecnico per saperne di più!

Il servizio di **SUPPORTO TECNICO è GRATUITO in garanzia** se la causa del malfunzionamento è riconducibile ad un problema del prodotto Somfy.

SOMFY PER TE: SCUOLA SOMFY

Il vantaggio competitivo

"Il solo vantaggio competitivo che un'organizzazione ha rispetto alla concorrenza è la capacità di apprendere più velocemente degli altri"

Peter Senge (scrittore e filosofo)

Perché partecipare ai corsi di formazione Somfy?

La formazione è lo strumento necessario che consente di sviluppare e accrescere la conoscenza dei prodotti, del marchio e della filosofia aziendale Somfy. L'obiettivo che Somfy si pone è quello di identificare le necessità del cliente per realizzare corsi di formazione mirati, con lo scopo di...



Scopri i corsi della scuola Somfy

Accdi subito su **Somfypro.it** per conoscere i corsi disponibili, oppure registrati **qui**.

SOMFY PER TE: LEADS MANAGEMENT

Il servizio di richiesta preventivo per il consumatore finale.

Il servizio di Lead Management sfrutta la conoscenza del brand Somfy sul web attraverso campagne digital dedicate (adWords) e il traffico al sito somfy.it.

"Lead Management" è la gestione dei tuoi nuovi «potenziali clienti»!
Avrai la possibilità di ricevere le richieste preventivo, complete e dettagliate, dei potenziali clienti trovati da Somfy, che si impegna a selezionare e qualificare le opportunità più «calde» per la tua attività.

Obiettivo comune: 1 cliente soddisfatto = + clienti guadagnati!

Cosa diamo ai contatti che riceviamo? Supporto nella fase iniziale del loro progetto: dalla richiesta di semplici informazioni alla scelta delle soluzioni Somfy.
Cosa diamo a te? Una scheda cliente dettagliata inerente al progetto + l'esclusività del contatto che diventa a tutti gli effetti un tuo cliente! In più hai un'interfaccia web per gestire a tua volta le richieste che ti gireremo: comodamente da PC, smartphone o tablet!

Somfy Expert si impegna a:

- Rispettare i tempi:
  - Accettare la richiesta entro 24 ore
  - Contattare il cliente finale entro le successive 24 ore.
- Predisporre il preventivo gratuitamente
- Offrire prestazioni di alta qualità
- Assicurare un servizio post vendita

Somfy si impegna a:

- Supportare il cliente finale nel suo progetto
- Analizzare le richieste e arricchirle di informazioni utili per la stesura del tuo preventivo.
- Incrementare la conoscenza del marchio Somfy
- Soddisfare il Somfy Expert e il consumatore

SERVIZIO IN ESCLUSIVA PER SOMFY EXPERT! Scopri di più!

SOMFY PER TE: SOMFY ASSISTANCE

Il servizio di assistenza per il consumatore finale.

Somfy Assistance è il servizio di assistenza post vendita dedicato a tutti consumatori che riscontrano problemi con i prodotti Somfy e hanno bisogno di assistenza tecnica:

Qualunque sia il dubbio riscontrato: legato al funzionamento o all'installazione di un prodotto
Ovunque sia stato acquistato il prodotto: da un professionista, sull'e-shop di Somfy, ecc...
Qualunque sia la data di acquisto: prodotto ancora in garanzia o fuori garanzia

Deventa Somfy Assistance, hai tutto da guadagnare!

Amplia la tua attività e assicurati nuovi clienti: Somfy Assistance è un servizio a domicilio ed un'efficace strumento di fidelizzazione per i tuoi clienti. Differenziati grazie ad un sevizio di qualità e sviluppa le tue competenze.

Amplia la tua attività partecipando ai corsi di formazione, questo ti permetterà di conoscere a fondo tutti i prodotti Somfy e risolvere i problemi riscontrati dai consumatori. Inoltre resterai sempre al passo con le novità nel mondo Somfy.

Per te professionista:

- La qualificazione telefonica del problema - Grazie alla diagnosi telefonica effettuata dai tecnici Somfy, disporrai di tutte le informazioni necessarie per organizzare il tuo intervento.
- Un tool specifico, Perfoweb - Somfy mette a tua disposizione l'accesso ad una piattaforma internet per la gestione ottimale dei tuoi interventi e una guida per utilizzare questo strumento al meglio.
- Supporto logistico - Somfy si impegna a fornire supporto logistico allo Specialista, in modo che la gestione dell'ordine, per nuovi prodotti e anche in caso di reso, sia più veloce possibile.

Per il consumatore:

- Una sezione on-line dedicata all'assistenza - Sul sito www.somfy.it i consumatori possono descrivere il problema riscontrato con i propri dispositivi Somfy compilando l'apposito modulo.
- Una prima diagnosi telefonica - Un tecnico Somfy contatta il consumatore che ha richiesto assistenza, effettua una prima diagnosi del problema per risolverlo telefonicamente oppure per affidarlo a Te, in quanto Specialista Somfy Assistance.
- Un intervento rapido - Nel caso sia necessario un intervento in loco, Somfy contatta in tempi brevissimi lo Specialista Somfy Assistance più adatto al progetto, per verificarne la disponibilità.

LINEE GUIDA PER LE VENDITE ON LINE - INTERNET

RACCOMANDAZIONI PER LA RIVENDITA DI PRODOTTI SOMFY TRAMITE INTERNET

La società SOMFY è leader di mercato nella commercializzazione di automatismi, soluzioni per la domotica e motorizzazioni. Commercializza direttamente all'utente finale o tramite rivenditori professionali, otto famiglie di prodotti: (i) soluzioni connesse, (ii) controlli e automazioni, (iii) sistemi di sicurezza, (iv) motori per persiane a battente, (v) motori per tapparelle, (vi) soluzioni per tende da sole, (vii) motori per tende da interno e (viii) soluzioni per cancelli e porte di garage.
Diverse famiglie di prodotti di cui sopra sono destinate esclusivamente all'installazione da parte di professionisti specializzati in motorizzazione e domotica (vedere catalogo dei prodotti riservato ai "professionisti") poiché per la loro realizzazione, in linea con i bisogni e i vincoli dell'utente finale, data la loro elevata tecnicità, richiedono conoscenze tecniche molto specifiche.
La presentazione dei prodotti SOMFY su Internet ha un impatto diretto sull'immagine del marchio tra gli utenti. SOMFY si è conquistata un'immagine e una reputazione di marca che non può essere compromessa dal modo in cui i suoi clienti commercializzano i prodotti sul loro sito web.
È in questo contesto che SOMFY ha elaborato gli standard di qualità sotto citati, di cui raccomanda il rispetto a tutti i clienti che desiderino rivendere i prodotti SOMFY on-line tramite il canale Internet.

1. RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI L'AFFIDABILITÀ DEL SITO WEB

1.1 Il sito web del cliente deve essere ospitato da un host affidabile che consenta una disponibilità ottimale dello stesso sito web.
1.2 Il sito web del cliente deve avere un sistema di pagamento sicuro che garantisca la totale riservatezza delle informazioni bancarie dei clienti.

2. RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI L'IMMAGINE DI MARCA E DEI PRODOTTI SOMFY

2.1 I prodotti SOMFY devono essere commercializzati in condizioni che non siano dannose per l'immagine del marchio SOMFY.
2.2 Il sito web del cliente deve contenere un collegamento ipertestuale al sito ufficiale SOMFY https://www.somfy.it

3. RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI SOMFY

3.1 Il sito web del cliente deve contenere una presentazione completa dei prodotti SOMFY (specifiche tecniche, manuali utente, guide...), compresa un'immagine di qualità (risoluzione minima di 800x800 pixel).

3.2 Il sito web del cliente deve presentare i Prodotti SOMFY in modo accattivante e non deve contenere elementi che possano interferire con la lettura o distogliere l'attenzione dell'utente (assenza di banner pubblicitari, pop-up e più in generale qualsiasi elemento di natura tale da sminuire i prodotti SOMFY).

3.3 Il cliente deve utilizzare prima di tutto foto fornite da SOMFY dietro sua richiesta.

Se il cliente produce da sé foto e immagini di prodotti SOMFY per la pubblicazione sul proprio sito web, deve seguire le raccomandazioni grafiche di SOMFY, tra cui:
- Ogni prodotto deve essere rappresentato tramite un'immagine fotografica.
- In ogni immagine, il prodotto è scontornato e disposto su uno sfondo bianco.
- La visuale iniziale del prodotto è con vista da ¾ in alto.
- La visuale del prodotto mantiene la sua omogeneità e non è deformata.

Se le immagini del prodotto sono rappresentate "a mosaico", allineate sulla stessa pagina, sono:
- disposte sulla stessa linea virtuale a una distanza costante dal fondo del rettangolo;
- sono proporzionate l'una con l'altra;
- Il prodotto è messo in modo tale da agevolare l'estetica della fotografia e dell'immagine, soprattutto in termini di inquadratura, angolo di campo e luce.
- Risoluzione minima: 800 x 800 pixel

3.4 Il cliente non deve in alcun modo utilizzare sul proprio sito web le presentazioni di prodotti realizzate da SOMFY senza la sua espressa e preventiva autorizzazione; non deve inoltre modificare queste presentazioni (ad esempio: ritaglio, screen-shot, ecc.).
3.5 Il cliente deve mettere online sul proprio sito web solo prodotti SOMFY disponibili a magazzino, a stock.

4. RACCOMANDAZIONI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE, LA CONSULENZA AL CLIENTE ED IL SERVIZIO

4.1 Il sito del cliente deve offrire un servizio telefonico per assistenza e informazioni sui Prodotti Somfy, secondo modalità e orari chiaramente indicati e facilmente reperibili, composto da consulenti con un'ottima conoscenza dei prodotti SOMFY. La clientela del sito web è quindi in grado di ottenere consigli personalizzati sui prodotti SOMFY che intende acquistare.
4.2 Lo staff del cliente deve aver partecipato ad uno o più corsi di formazione forniti dal centro di formazione SOMFY sui prodotti commercializzati sul proprio sito web.
4.3 Il cliente deve avere un servizio post-vendita sui prodotti SOMFY e il sito web del Cliente deve contenere informazioni chiare e leggibili sulle condizioni di garanzia del prodotto, i termini e i possibili costi del servizio post-vendita.
4.4 Il cliente deve comunicare in modo chiaro e trasparente i ritardi di consegna delle referenze commercializzate. Il cliente deve fornire, tramite il proprio sito web, le informazioni più complete possibili, relative alla disponibilità di prodotti commercializzati e trasmettere le informazioni fornite da SOMFY su questo argomento.

5. RACCOMANDAZIONI RELATIVE A MARCHI SOMFY E LOGO

5.1 Il cliente non deve riprodurre, modificare o utilizzare marchi e loghi SOMFY senza il consenso esplicito di SOMFY.
5.2 Il cliente non deve utilizzare nella sua area di vendita online alcun logo di proprietà del Gruppo SOMFY progettato per certificare una competenza di installatore o professionista, che non ha alcuna relazione con un'attività di vendita online (ad esempio: Expert Somfy).

6. RACCOMANDAZIONI RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE DEL VENDITORE

6.1 Il nome di dominio del sito di vendita non deve comportare alcun rischio di confusione con il sito web di SOMFY Italia e non deve includere tutto o parte del nome SOMFY o di uno dei suoi marchi commerciali.
6.2 Il cliente non deve creare alcuna confusione nella mente degli utenti internet sul proprio status di commerciante indipendente. Il sito web del cliente deve contenere tutti gli elementi che consentono agli internauti di identificare il proprietario del sito web (ragione sociale, indirizzo, recapiti, ecc.) e le informazioni relative al trattamento dei dati personali.

7. RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DEL PRODOTTO, GLI STANDARD E LE LEGGI IN VIGORE

7.1 Il cliente non deve commercializzare i prodotti SOMFY in violazione di eventuali disposizioni legislative e regolamentari in vigore sul territorio dello Stato Italiano.
7.2 Il cliente deve assicurarsi che la rivendita online dei prodotti appartenenti al catalogo professionale SOMFY (motori per tapparelle, ad esempio) avvenga attraverso uno spazio dedicato ai professionisti e in conformità con le condizioni generali di vendita. Deve inoltre assicurarsi di specificare su questo spazio dedicato che i prodotti presentati devono essere installati da professionisti e che le istruzioni di installazione che accompagnano i prodotti sono a loro destinate.
7.3 Il cliente deve fornire sul proprio sito web le informazioni più complete possibili in merito alle istruzioni di sicurezza da rispettare e ai rischi incorsi in caso di installazione non conforme.
7.4 Il cliente deve prestare particolare attenzione alla fornitura di istruzioni di sicurezza e avvisi adeguati e aggiornati riguardanti le seguenti famiglie di prodotti: Motorizzazioni e Automatismi per cancelli: Gamma INVISIO, Gamma AXOVIA, Gamma IXENGO, Gamma ELIXO, Motorizzazione E370D, Gamma CHAMBORD, Elettronica CBX 3S, Quadro elettrico AX & CB 230 - Motorizzazioni e Automatismi per garage: DEXXO PRO, ROLLIXO, AXROLL, RDO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PRODOTTI SOMFY

PER PRODUTTORI, ASSEMBLATORI ED INSTALLATORI PROFESSIONALI

VALIDE PER IL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO

CARENZA GLOBALE DI COMPONENTI

La situazione di carenza di materie prime e componenti elettronici a livello globale attualmente in corso nei mercati internazionali ci impedisce di soddisfare pienamente la domanda generale del nostro mercato di riferimento, poiché la carenza è strutturale, durevole e riguarda tutti i settori. I lead-times di consegna non possono essere quindi, ritenuti vincolanti. Ci riserviamo pertanto, la possibilità di posticipare, sospendere o, nei casi più gravi, annullare il vostro ordine, senza obbligo di preavviso e senza diritto ad alcuna compensazione. Con l'evolversi della situazione, i nostri servizi clienti rimarranno in stretto contatto con la vostra azienda durante tutto questo periodo per fornirvi le informazioni necessarie sulle disponibilità o meno dei prodotti e sui progressivi sviluppi.

CAMPO DI APPLICAZIONE E OPPOSIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI SOMFY

La società SOMFY Italia S.r.l., con sede in Via Copernico 38/40, 20090 Trezzano s/N (Mi) di seguito "SOMFY" commercializza secondo i presenti Termini e condizioni generali di vendita, di seguito nominati "Condizioni", la sua gamma di prodotti dal catalogo Professionisti (di seguito nominati "Prodotti") a tutte le categorie di clienti situate sul territorio dello Stato italiano, con un'attività di produzione, integrazione, montaggio o installazione.

Attenzione: una modifica dell'attività del Cliente può comportare l'applicazione di condizioni tariffarie specifiche per queste nuove attività.

Le presenti Condizioni sostituiscono le precedenti Condizioni Generali di Vendita, a partire dal **2 Luglio 2018**, e si applicano a tutti gli ordini effettuati con SOMFY da qualsiasi società che agisca in suo nome e per suo conto rispondendo ai suddetti criteri ("Clienti").

Lo scopo di queste Condizioni è definire le condizioni alle quali SOMFY si impegna a fornire i Prodotti al Cliente che lo richiede, secondo i termini e le condizioni descritti di seguito.

Qualsiasi ordine effettuato a SOMFY implica, da parte del Cliente, l'accettazione senza riserve delle presenti Condizioni. Qualsiasi stipulazione contraria e, in particolare, qualsiasi condizione generale o particolare emanata dal Cliente, non è pertanto imponibile a SOMFY, salvo previa accettazione scritta di quest'ultima. Il fatto di non avvalersi, in un determinato momento, di una qualsiasi delle presenti condizioni, non può essere interpretato come una rinuncia ad avvalersene in futuro.

1. ORDINI

Per "Ordine" si intende qualsiasi ordine inserito nelle modalità richieste relativo ai Prodotti SOMFY e conforme alle tariffe applicabili alla categoria del cliente in vigore alla data dell'Ordine. Il Cliente è invitato a trasmettere un ordine online nella sua Area Riservata accessibile dal portale www.somfypro.it inserendo le sue credenziali personali, o per iscritto, con la sua firma e timbro commerciale, o tramite uno scambio di dati informatici, @mail, che consenta di identificare in maniera univoca il Cliente. SOMFY si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi ordine ricevuto con altre modalità.

Qualsiasi vendita è perfezionata solo previa accettazione espressa e scritta dell'ordine del Cliente da parte di SOMFY, che si assicurerà, in particolare, della disponibilità dei prodotti richiesti e che sarà confermata dall'invio al Cliente di una "Conferma d'Ordine".

La Conferma d'Ordine prevale in caso di discordanza con l'Ordine trasmesso dal Cliente. In tal caso, il Cliente può rifiutare la Conferma d'Ordine inviando per iscritto a SOMFY l'annullamento dell'Ordine entro 24h lavorative dalla ricezione della stessa. In caso contrario, la vendita è conclusa alla data e alle condizioni indicate nella Conferma d'Ordine.

Al fine di poter soddisfare al meglio le esigenze dei propri Clienti, SOMFY li invita ad informarla quanto prima di qualsiasi progetto che generi ordini con volumi eccezionali.

2. TEMPI DI CONSEGNA

Il tempo di spedizione termina con la consegna dei Prodotti ordinati dal Cliente nei locali di SOMFY, al Cliente stesso o al corriere. Le tempistiche di spedizione e consegna comunicati da SOMFY hanno carattere puramente indicativo, a meno che SOMFY ed il Cliente non dispongano in altro modo, di comune accordo.

La spedizione gratuita e le spese di spedizione in vigore possono essere consultate nella tua Area Riservata su www.somfypro.it o richieste in Amministrazione Vendite. Un ritardo nella spedizione inferiore a 6 settimane dalla data di consegna indicata sulla Conferma d'Ordine non può comportare né sanzioni, né danni, né giustificare la cancellazione dell'Ordine.

In nessun caso SOMFY sarà ritenuta responsabile per un difetto o un ritardo nella consegna dei Prodotti in caso di forza maggiore. Sono considerati, non limitativamente, casi di forza maggiore: qualsiasi evento non imputabile a SOMFY ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile che rende impossibile, ovvero eccessivamente oneroso l'adempimento, ai sensi dell'art. 1467 del codice civile, e in ogni caso, guerra, atti terroristici, scioperi, epidemie, interruzione dei trasporti, mancanza di materie prime, incidenti di ogni genere che portano al fermo produttivo di tutte o parte delle fabbriche di SOMFY.

Il verificarsi di un caso di forza maggiore autorizza SOMFY, di diritto, a sospendere gli Ordini in corso o a processarli in ritardo senza esporsi a indennizzi o danni e interessi nei confronti del Cliente. Nonostante quanto sopra, la responsabilità di SOMFY non può essere ritenuta tale in caso di ritardo o sospensione della consegna imputabile al Cliente.

3. TRASPORTO

COSTI: Le spedizioni vengono effettuate a discrezione di SOMFY con qualsiasi mezzo di trasporto, tenendo conto del rapporto qualità-prezzo. Le nostre spedizioni sono effettuate in Porto Assegnato. I costi di trasporto dei prodotti di assistenza post-vendita (SAV) in garanzia non vengono fatturati.

RISCHI: Il Cliente deve verificare i Prodotti consegnati. Il Cliente (o l'incaricato di fiducia di quest'ultimo) deve procedere a tutte le verifiche necessarie per rilevare eventuali avarie, mancanze, difetti, altri vizi apparenti o la non conformità dei Prodotti consegnati rispetto all´Ordine. In particolare, il Cliente si impegna a verificare lo stato degli imballaggi, il numero dei colli e i Prodotti in termini di quantità, codici, stato e caratteristiche. In tali casi, è dovere del Cliente (o dell'incaricato di sua fiducia) di effettuare la segnalazione delle suddette anomalie sul documento di trasporto o sul bollettino di consegna datato e firmato, in presenza dello spedizioniere e di informare immediatamente SOMFY per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, a pena di decadenza, secondo l'articolo 2964 del codice civile. In ogni caso non possono essere accettate le cosiddette "riserve di controllo" della merce.

IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI, COMPRESA LA PERDITA E IL DETERIORAMENTO DEI PRODOTTI SOMFY, SARÀ PERFEZIONATO TRAMITE LA CONSEGNA AL CLIENTE STESSO O AL TRASPORTATORE, SIA NEL CASO IN CUI SIA STATO CHIAMATO DA SOMFY CHE DAL CLIENTE.

IL CLIENTE NON POTRA' RICORRERE AD ALCUNA GARANZIA VERSO SOMFY IN CASO DI MANCATA RICEZIONE NEI SUOI NEGOZI O PIATTAFORME DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI VENDUTI NÉ IN CASO DI DANNI INCORSI DURANTE IL CARICO, IL TRASPORTO O DOVUTO ALLO SCARICO DEI PRODOTTI VENDUTI. IN QUALSIASI CASO, SOMFY NON SOSTERRA' IL COSTO FINANZIARIO PER PRODOTTI CHE SONO STATI DEGRADATI O DANNEGGIATI DALLA CLIENTELA DEL CLIENTE.

4. RESI

Nessun reso può essere effettuato senza l'accettazione da parte di SOMFY. Qualsiasi richiesta di restituzione da parte del Cliente deve includere la copia della fattura di acquisto.

Un reso può dare diritto ad un credito alle seguenti condizioni:

4.1 - Errore da parte di SOMFY: quando i Prodotti elencati nella bolla di consegna fornita al Cliente non sono uguali a quelli elencati nella Conferma d'Ordine di SOMFY, il Cliente dovrà avvisare SOMFY entro cinque (5) giorni dal ricevimento dei Prodotti. SOMFY ritirerà il/i Prodotto/i dal Cliente. Un credito pari al 100% del prezzo netto esentasse del/i Prodotto/i recuperato/i sarà elargito se saranno soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4.4.

4.2 - Errore del Cliente: un reso potrà essere autorizzato da SOMFY se richiesto per iscritto dal Cliente entro dieci (10) giorni lavorativi a partire dal ricevimento del Prodotto. Il Prodotto deve quindi essere restituito a spese e rischio del Cliente entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dall'autorizzazione al reso da parte di SOMFY.

La sua ricezione da parte di SOMFY consentirà la costituzione di un credito pari al 100% del prezzo netto esentasse fatturato del prodotto restituito se sono soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4.4 che segue. SOMFY rifiuterà tale restituzione in caso di errore ripetuto da parte del Cliente.

4.3 - SOMFY si riserva il diritto di accettare un reso per altre cause, se il Prodotto è stato consegnato da meno di sei (6) mesi.

Il Prodotto deve quindi essere restituito a spese e rischio del Cliente entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dall'emissione dell'accordo di reso da parte di SOMFY.

La sua ricezione da parte di SOMFY consentirà la costituzione di un credito pari al 50% del prezzo netto esentasse fatturato del prodotto restituito se sono soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4.4 che segue. Una copia della fattura d'acquisto del prodotto/i deve essere allegata alla richiesta di reso.

4.4 - Le possibilità di restituzione di cui sopra sono ciascuna soggetta alle seguenti condizioni cumulative:

- Il servizio clienti SOMFY ha precedentemente approvato questo reso per iscritto,
- L'autorizzazione al reso e la fattura d'acquisto del Prodotto sono allegati al Prodotto reso,
- Il/i Prodotto/i oggetto del Diritto di Recesso sia/siano integro/i ed in normale stato di conservazione, inseriti nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo e documentazione accessoria),
- Il reso non riguardi prodotti accessori di un Prodotto portante,
- Il reso non riguardi prodotti personalizzati o su misura, salvo in caso di errore da parte di SOMFY.

In nessun caso a SOMFY sarà imposto:

- Il reso di Prodotti invenduti o divenuti obsoleti, degradati o deteriorati dal Cliente,
- Di riprendere i prodotti a bassa rotazione.

I crediti che saranno emessi esclusivamente da SOMFY sono validi per un anno dalla data di emissione. Durante questo periodo i crediti non saranno rimborsabili ma saranno dedotti dal prezzo da pagare sui nuovi Ordini. Oltre tale periodo, i crediti saranno annullati se non sono stati utilizzati dal Cliente per nuovi Ordini.

5. PREZZO

I Prodotti sono forniti alle tariffe SOMFY in vigore il giorno di immissione dell'Ordine e applicabili come comunicati al Cliente ogni anno.

Nonostante i suoi sforzi per contenere i prezzi nel corso dell'anno, SOMFY potrebbe dover modificare i prezzi dei Prodotti, in particolare, a causa di variazioni dei costi, della domanda della clientela e della congiuntura economica. Se applicabili, queste modifiche tariffarie saranno comunicate al Cliente 30 giorni prima della loro entrata in vigore.

La fatturazione viene effettuata settimanalmente e l'ultimo giorno del mese, indipendentemente dal giorno di spedizione dei Prodotti. I prezzi sono IVA esclusa.

SOMFY non può essere soggetta a clausole che ottengono automaticamente migliori condizioni di prezzo.

Il Cliente potrà anche beneficiare di sconti e riduzioni in cambio dell'attivazione e messa in atto da parte di SOMFY di alcuni servizi (per esempio il servizio post-vendita) secondo i termini e le condizioni stabiliti di comune accordo tra le parti. D'altra parte, a SOMFY non può essere imputato alcun costo di struttura di rete del Cliente come parte della sua attività complessiva di assistenza post-vendita.

In ogni caso, SOMFY non concede sconti o riduzioni senza controparti reali e proporzionate. La base degli sconti eventualmente concessi da SOMFY consiste esclusivamente nel fatturato realizzato ed effettivamente incassato con i Prodotti della gamma interessata.

6. TERMINI DI PAGAMENTO

Le fatture sono emesse per via elettronica. Le fatture sono pagabili tramite Ricevuta Bancaria, Bonifico bancario anticipato o Contrassegno. I pagamenti in contanti sono ammessi solo presso gli uffici di Somfy Italia S.r.l , in Euro e per l'intero importo dell'ordine, il giorno della consegna dei Prodotti alle condizioni definite nell'articolo "Consegna" sopra menzionato. Tuttavia, per qualsiasi nuovo Cliente o nel caso di un Ordine emesso da un Cliente per il quale l'assicurazione sul credito di SOMFY emette un parere negativo, sarà richiesto il pagamento anticipato, prima della consegna.

I termini di pagamento possono essere concordati di comune accordo e per iscritto tra il Cliente e SOMFY durante la trattativa commerciale. In ogni caso, i termini di pagamento non possono superare i 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di SOMFY.

Allo stesso modo, se SOMFY sottoscrive un obbligo di pagamento in cambio di servizi resi dal Cliente, quest'ultimo non può richiedere il pagamento di questi servizi tramite deposito prima del loro completamento o secondo termini di pagamento più brevi di quelli che sarebbero stati concessi da SOMFY al Cliente per il pagamento dei Prodotti.

SOMFY può sospendere o modificare senza preavviso le condizioni di pagamento concesse in caso di modifica di qualsiasi criterio che ha dato origine all'attribuzione, e in particolare in caso di deterioramento della situazione finanziaria del cliente, cancellazione delle garanzie, ritardo nel pagamento, comportamento scorretto del Cliente. SOMFY può anche richiedere tutte le garanzie necessarie per giustificare la corretta esecuzione degli impegni assunti e/o modificare i termini di pagamento concessi richiedendo in particolare un acconto o un pagamento anticipato prima dell'esecuzione dell'Ordine.

I pagamenti sono sempre considerati applicabili in primo luogo al debito più vecchio e quindi agli interessi sui pagamenti in ritardo. Le somme dovute non possono in nessun caso dar luogo a trattenuta o indennizzo.

7. CREDITI INSOLUTI

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente di una fattura alla data di scadenza:

- Gli Ordini aperti e i nuovi ordini possono essere sospesi in qualsiasi momento. SOMFY ne darà comunicazione al Cliente. Quando la situazione sarà regolarizzata, SOMFY emetterà quindi un Conferma d''Ordine,
- Delle penali per ritardato pagamento saranno esigibili a pieno diritto da SOMFY, dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura, calcolato al tasso legale in vigore, senza necessità di notifica al Cliente. La formula per calcolare le penali di ritardo dei pagamenti è la seguente: Mora = (tasso x importo della fattura non pagata esentasse) x (numero di giorni di ritardo / 365),
- L'indennizzo forfettario di 40 € per le spese di riscossione della fattura non pagata sarà automaticamente dovuto a SOMFY, dal giorno successivo alla data di regolamento indicata sulla fattura,
- Ulteriori risarcimenti possono essere richiesti dietro presentazione di documenti giustificativi,
- Tutte le somme, anche quelle non ancora scadute, diventano immediatamente esigibili senza preavviso,
- La vendita potrà essere annullata da SOMFY a pieno diritto e in qualsiasi momento, previa semplice notifica scritta al Cliente contenente la dichiarazione di SOMFY di avvalersi della presente clausola e senza che sia necessaria alcuna formalità giudiziaria. Nessuna riduzione unilaterale da parte del cliente sarà presa in considerazione da SOMFY. In tal caso, il debito verrà considerato non pagato. I Prodotti consegnati e non pagati dovranno essere restituiti a SOMFY a spese del Cliente,
- Il Cliente autorizza l'accesso dei propri stabilimenti a SOMFY, o ai suoi agenti, eventualmente accompagnati da un funzionario ministeriale, al fine di stilare un inventario completo dei Prodotti di sua proprietà e di recuperare i Prodotti non pagati.

CLAUSULA DI RISERVA DI PROPRIETA'

IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'DEI PRODOTTI, A BENEFICIO DEL CLIENTE, SARÀ EFFETTUATO SOLO DOPO IL PAGAMENTO COMPLETO DEL PREZZO DA PARTE DI QUESTO ULTIMO, QUALSIASI SIA LA DATA DI CONSEGNA DI QUESTI PRODOTTI. IL PAGAMENTO È CONSIDERATO COMPLETATO SOLO DOPO L'EFFETTIVO INCASSO DEL PREZZO DA PARTE DI SOMFY. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO – IN TUTTO O IN PARTE – DEL PREZZO DA PARTE DEL CLIENTE, SOMFY POTRA' RIPRENDERE POSSESSO DEI PRODOTTI INVIATI AL CLIENTE. NEL CASO IN CUI IL CLIENTE RIVENDA I PRODOTTI SU RISERVA DI PROPRIETA', IL CLIENTE SI IMPEGNERA' AD INFORMARE SOMFY RIGUARDO L'IDENTITA' DEL TERZO-ACQUIRENTE E SOMFY SARA' LEGITTIMATA A RICHIEDERE A QUEST' ULTIMO IL PREZZO DEI PRODOTTI NON PAGATI DAL CLIENTE.

8. PENALI E COSTI D'UFFICIO

Il Cliente non potrà esigere alcuna penale da SOMFY, salvo previo consenso scritto di SOMFY, indipendentemente dalla motivazione della sanzione. Al cliente è vietato rifiutare o restituire merci o scontare d'ufficio dall'importo della fattura emessa da SOMFY penalità o sconti per non rispetto di una data di consegna o non conformità dei Prodotti, quando il debito non è certo, liquido ed esigibile, senza che Somfy abbia potuto verificare la realtà effettiva del reclamo.

9. SERVIZI FORNITI DAL CLIENTE

Durante la trattativa commerciale, le parti possono concordare:

- La prestazione, da parte del Cliente, di servizi per promuovere e favorire la rivendita ai propri clienti dei Prodotti ordinati a SOMFY e / o
- Un impegno assunto dal Cliente per promuovere la partnership tra SOMFY e il Cliente.

Tali servizi e impegni devono essere formalizzati nell'accordo commerciale annuale.

L'esecuzione da parte del Cliente di ciascuna fornitura di servizi richiederà in aggiunta all'accordo annuale, la firma preliminare tra il Cliente e SOMFY di un contratto di applicazione che specificherà in particolare:

- Il contenuto preciso dei servizi resi,
- I Prodotti ai quali si riferiscono tali servizi,
- La data in cui i servizi sono resi,
- La loro durata,
- Il loro pagamento o la modalità di pagamento convenuta.

La remunerazione dovuta da SOMFY al Cliente in relazione alla prestazione di questi servizi sarà esigibile solo a partire dalla loro realizzazione.

Il Cliente deve fornire la prova dell'esecuzione effettiva dei servizi che intende richiedere a fronte del pagamento di SOMFY.

10. INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Le informazioni e le fotografie che compaiono nei cataloghi e nei prospetti sono fornite a titolo puramente informativo e non contrattuale. SOMFY adempie al proprio obbligo di informazione sui Prodotti nelle schede tecniche, nei manuali di installazione e nei fogli illustrativi del prodotto; spetta al Cliente informare i propri clienti, sulle condizioni di installazione (inclusa la configurazione), sull'utilizzo dei Prodotti e sulle misure di sicurezza da rispettare, adattando e completando le informazioni fornite da SOMFY ai prodotti del Cliente e alla sua tipologia di clienti. SOMFY si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i Prodotti così come le informazioni tecniche e commerciali che li riguardano.

11. GARANZIA E SERVIZIO POST-VENDITA

La garanzia contrattuale offerta da SOMFY è specificata di seguito, sarà inviata al Cliente su richiesta semplice e sarà disponibile su www.somfypro.it. Questa garanzia è i) deroga e sostituisce la garanzia legale per vizi di cui all'art. 1490 e ss. codice civile italiano; e ii) non costituisce garanzia di buon funzionamento dei Prodotti ai sensi dell'art. 1512 c.c.. Al di fuori del campo di applicazione della garanzia contrattuale, SOMFY fornisce un servizio post-vendita dei suoi Prodotti, su richiesta.

12. RESPONSABILITA'

La responsabilità di SOMFY non può essere ricercata o sostenuta a qualsiasi titolo a meno che non sia debitamente dimostrato che i Prodotti sono stati installati e utilizzati in conformità con le istruzioni e i limiti di utilizzo di SOMFY, nonché le norme vigenti e regole dell'arte. Ciascuna parte adempie ai propri obblighi ai sensi e in conformità alle leggi e ai regolamenti ad essa applicabili, incluse le disposizioni anti-corruzione.

Solo il danno subito dal cliente e perfettamente giustificato può essere risarcito da SOMFY. Il Cliente non può reclamare gli indennizzi in un'unica soluzione semplicemente perché un prodotto è stato richiamato da SOMFY o è stato restituito a quest'ultima.

Avviso relativo ai prodotti per "PROFESSIONISTI": SOMFY avverte il Cliente che i prodotti nei cataloghi professionali sono destinati a produttori, costruttori, assemblatori o installatori professionisti e che devono essere installati da professionisti della motorizzazione e dell'automazione residenziale. Il Cliente deve assicurarsi che questi Prodotti siano venduti a professionisti che giustifichino questo tipo di attività. In caso di rivendita via internet, il Cliente si assicurerà che questi prodotti siano commercializzati in uno spazio dedicato ai professionisti, sia sul proprio sito web che su qualsiasi altro sito di vendita online dei propri clienti. In caso di rivendita dei suoi prodotti a non professionisti, il Cliente è passibile di essere ritenuto responsabile per mancanza di consulenza o informazioni in caso di un'installazione difettosa e garantisce SOMFY contro ogni possibile reclamo da parte degli utenti su questa base.

13. PROPRIETA' INTELLETTUALE

I marchi e in particolare i marchi figurativi (di seguito "Loghi") SOMFY sono di proprietà esclusiva di SOMFY. L'utilizzo da parte del Cliente del marchio o dei loghi SOMFY e di qualsiasi altro marchio di proprietà di SOMFY richiede il preventivo consenso scritto di SOMFY. Il Cliente si impegna a non violare marchi, nomi di dominio e nomi di gamma, prodotti o servizi utilizzati da e / o appartenenti a SOMFY.

SOMFY può dare il proprio consenso scritto in merito all'uso dei propri marchi e / o loghi ai fini del Cliente che effettua operazioni che promuovono la rivendita dei Prodotti SOMFY. In questo caso, il Cliente si impegna a rispettare le linee guida grafiche e sui marchi di SOMFY e ad operare riproduzioni fedeli e fedeli dei marchi, loghi e immagini trasmessi da SOMFY e di non creare un rischio di confusione tra SOMFY e uno o più concorrenti.

Avviso relativo alla riproduzione di immagini di proprietà di SOMFY: VIENE VIETATO L'UTILIZZO DI VISUALS, PRODOTTI E LOGO CORRELATI SOMFY, a meno che non sia espressamente autorizzato da SOMFY attraverso un accordo di partnership (Expert, BP, ecc.) o autorizzazione ad hoc da parte di SOMFY per ogni immagine ad essa appartenente o riconducibile. Qualsiasi uso di immagini autorizzate da SOMFY deve includere l'avviso di copyright e il nome del fotografo così come trasmesso da SOMFY, in modo visibile.

14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

PER ESPRESSO ACCORDO TRA LE PARTI, LE PRESENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE ITALIANA. IN CASO DI CONTROVERSIA IN MERITO ALLA VALIDITÀ, INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE O CESSAZIONE DEI TERMINI O DI CONTROVERSIA DI QUALSIASI ALTRA NATURA, È COMPETENTE IL TRIBUNALE DI MILANO.

CONDIZIONI DI GARANZIA

1 - Durata della garanzia e termine per la denuncia. La garanzia per i vizi della cosa venduta accordata al Cliente è di: - cinque (5) Prodotti a marchio Somfy per tapparelle, persiane, tende esterne, tende interne, tende, allarmi e porte di garage (solo motori Dexxo Pro e RDO CSI). Batterie OXIMO Wirefree e sistema d'allarme Protexial. - tre (3) anni Prodotti a marchio Somfy per cancelli e porte di garage (esclusi i motori Dexxo Pro e RDO CSI). Batteria a marchio Somfy per motorizzazioni di persiane Ysio, videocitofono VSystemPRO. - due (2) anni Prese riceventi interne ed esterne, prese telecomandate a marchio Somfy. Videocitofoni plug&play e telecamere, TaHoma, Connexoon, micro-ricevitori a marchio Somfy per illuminazione e tapparelle, termostato, serratura connessa e tutti gli altri prodotti Somfy non menzionati. (Garanzia a partire dalla data di fatturazione). Il Cliente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia il vizio per iscritto a Somfy Italia srl entro 15 (quindici) giorni dalla sua scoperta.

2 - Applicazione della garanzia. La presente garanzia convenzionale si estende, modificando e sostituendo la garanzia legale, ex art. 1490 co. 2° c.c. e viene offerta esclusivamente ai Clienti Somfy e non a terzi. La nostra responsabilità è limitata alla riparazione o alla semplice sostituzione nel periodo più breve possibile dei componenti Somfy riconosciuti difettosi dal nostro centro di assistenza, senza altri oneri di sorta ed escluso il risarcimento di ogni diverso ed ulteriore danno. I prodotti sostituiti restano di nostra proprietà e le spese di trasporto per questa operazione sono a carico del Cliente senza obbligo da parte nostra di intervento sul luogo del difetto. La nostra garanzia viene applicata solo sui componenti Somfy e non al progetto in cui sono inseriti, ovvero alle applicazioni e componenti con i quali i prodotti Somfy potrebbero venire assemblati. Nel caso di applicazione della Garanzia, non si potranno avere deroghe dalle nostre condizioni di vendita o creare contestazioni relative a condizioni di pagamento ed agli importi indicati sulle fatture anteriori o posteriori al difetto riscontrato.

3 - Limite della Garanzia. La Garanzia è convenzionale, si applica esclusivamente ai Clienti non estendendosi a terzi, e non trova comunque applicazione quando: - Un apparecchio è stato aperto o smontato o reso con segni evidenti d'urto o altro. - Le istruzioni di scelta dell'operatore non sono state rispettate. - Le istruzioni di montaggio e di collegamento elettrico non sono state applicate. - I nostri operatori sono stati usati per degli usi diversi da quelli ordinari per cui sono stati concepiti, a meno di un'estensione scritta della Garanzia. - Gli operatori sono usati con accessori elettrici non omologati dal nostro servizio tecnico. - Gli accessori elettrici e i componenti d'automatismi sono stati utilizzati senza rispettare gli schemi e i tipi di collegamenti per i quali sono stati concepiti. Le spese relative allo smontaggio e al montaggio del materiale in garanzia sono a carico del Cliente e non possono in alcun caso essere prese in considerazione da Somfy.

4 - Limitazione d'uso dei prodotti. I prodotti Somfy sono stati studiati e realizzati per applicazioni su prodotti di chiusura e di protezione solare nell'edilizia che non richiedono un uso intensivo, oppure su schermi cinematografici. Detti prodotti devono essere installati secondo le normative elettriche (norme CEI) e altre norme di legge specifiche all'applicazione in vigore al momento della progettazione e dell'installazione. Rimane esclusa l'applicazione della Garanzia ed ogni eventuale altra responsabilità di Somfy per gli usi non consigliati, ovvero per usi particolari dei prodotti Somfy, ovvero per gli impieghi comunque non conformi alla normativa ed alle regole d'arte applicabili.

HOME KEEPER | SENSORI DI APERTURA & INCIDENTI DOMESTICI | ACCESSORI | SECURITY

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PRODOTTI SOMFY

PER DISTRIBUTORI PROFESSIONALI CHE ESERCITANO UN'ATTIVITà DI VENDITA

VALIDE PER IL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO

CARENZA GLOBALE DI COMPONENTI

La situazione di carenza di materie prime e componenti elettronici a livello globale attualmente in corso nei mercati internazionali ci impedisce di soddisfare pienamente la domanda generale del nostro mercato di riferimento, poiché la carenza è strutturale, durevole e riguarda tutti i settori. I lead-times di consegna non possono essere quindi, ritenuti vincolanti. Ci riserviamo pertanto, la possibilità di posticipare, sospendere o, nei casi più gravi, annullare il vostro ordine, senza obbligo di preavviso e senza diritto ad alcuna compensazione. Con l'evolversi della situazione, i nostri servizi clienti rimarranno in stretto contatto con la vostra azienda durante tutto questo periodo per fornirvi le informazioni necessarie sulle disponibilità o meno dei prodotti e sui progressivi sviluppi.

CAMPO DI APPLICAZIONE E OPPOSIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DEI PRODOTTI SOMFY

La società SOMFY Italia S.r.l., con sede in Via Copernico 38/40, 20090 Trezzano s/N (Mi), di seguito "SOMFY", commercializza secondo i presenti termini e condizioni generali di vendita, di seguito nominati "Condizioni", la sua gamma di prodotti dal catalogo Professionisti e/o Grande Pubblico (DIY) (di seguito nominati "Prodotti") a tutte le categorie di clienti situate sul territorio dello Stato italiano, aventi un'attività di "commercio," cioè di rivendita dei Prodotti sia al dettaglio che all'ingrosso.
Attenzione: un cambiamento di attività del Cliente può comportare l'applicazione di condizioni tariffarie specifiche per queste nuove attività.

Le presenti Condizioni sostituiscono le precedenti Condizioni Generali di Vendita, a partire dal **2 Luglio 2018** e si applicano a tutti gli ordini effettuati a SOMFY da qualsiasi azienda che agisca sia in nome e per conto proprio sia per conto di società che aderiscono ad un marchio comune che soddisfa i suddetti criteri (i "Clienti").

Lo scopo di queste Condizioni è definire le condizioni alle quali SOMFY si impegna a fornire i Prodotti al Cliente che lo richiede, secondo i termini e le condizioni descritti di seguito.

Qualsiasi ordine effettuato a SOMFY implica, da parte del Cliente, l'accettazione senza riserve delle presenti Condizioni. Qualsiasi stipulazione contraria e, in particolare, qualsiasi condizione generale o particolare emanata dal Cliente, non è pertanto imponibile a SOMFY, salvo previa accettazione scritta di quest'ultima. Il fatto di non avvalersi, in un determinato momento, di una qualsiasi delle presenti condizioni, non può essere interpretato come una rinuncia ad avvalersene in futuro

1. ORDINI

Per "Ordine" si intende qualsiasi ordine inserito, nelle modalità richieste, relativo ai Prodotti SOMFY e conformi alle tariffe applicabili alla categoria del cliente in vigore alla data dell'Ordine. Il Cliente è invitato a trasmettere un ordine online nella sua Area Riservata accessibile dal portale www.somfypro.it inserendo le sue credenziali personali, o per iscritto, con la sua firma e timbro commerciale, o tramite uno scambio di dati informatici, @mail, che consenta di identificare in maniera univoca il Cliente. SOMFY si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi ordine ricevuto con altre modalità.

Qualsiasi vendita è perfezionata solo previa accettazione espressa e scritta dell'ordine del Cliente da parte di SOMFY, che si assicurerà, in particolare, della disponibilità dei prodotti richiesti e che sarà confermata dall'invio al Cliente di una "Conferma d'Ordine".

La Conferma d'Ordine prevale in caso di discordanza con l'Ordine trasmesso dal Cliente. In tal caso, il Cliente può rifiutare la Conferma d'Ordine inviando per iscritto a SOMFY l'annullamento dell'Ordine entro 24h lavorative dalla ricezione della stessa. In caso contrario, la vendita è conclusa alla data e alle condizioni indicate nella Conferma d'Ordine.

Al fine di poter soddisfare al meglio le esigenze dei propri Clienti, SOMFY li invita ad informarla quanto prima di qualsiasi progetto che generi ordini con volumi eccezionali.

2. TEMPI DI CONSEGNA

Il tempo di spedizione termina con la consegna dei prodotti ordinati dal Cliente nei locali di SOMFY, al cliente stesso o al corriere. Le tempistiche di spedizione e consegna comunicati da SOMFY hanno carattere puramente indicativo, a meno che SOMFY ed il cliente non dispongano in altro modo e di comune accordo.

La spedizione gratuita e le spese di spedizione in vigore possono essere consultate nella tua Area Riservata su www.somfypro.it o richieste in Amministrazione Vendite. Un ritardo nella spedizione inferiore a 6 settimane dalla data di consegna indicata sulla Conferma d'Ordine non può comportare né sanzioni, né danni, né giustificare la cancellazione dell'Ordine.

In nessun caso SOMFY sarà ritenuta responsabile per un difetto o un ritardo nella consegna dei Prodotti in caso di forza maggiore. Sono considerati, non limitativamente, casi di forza maggiore: qualsiasi evento non imputabile a SOMFY ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile che rende impossibile, ovvero eccessivamente oneroso l'adempimento, ai sensi dell'art. 1467 del codice civile, e in ogni caso, guerra, atti terroristici, scioperi, epidemie, interruzione dei trasporti, mancanza di materie prime, incidenti di ogni genere che portano al fermo produttivo di tutte o parte delle fabbriche di SOMFY.

Il verificarsi di un caso di forza maggiore autorizza SOMFY, di diritto, a sospendere gli Ordini in corso o a processarli in ritardo senza esporsi a indennizzi o danni e interessi nei confronti del Cliente. Nonostante quanto sopra, la responsabilità di SOMFY non può essere ritenuta tale in caso di ritardo o sospensione della consegna imputabile al Cliente.

3. TRASPORTI E CONSEGNE

COSTI: Le spedizioni vengono effettuate a discrezione di SOMFY con qualsiasi mezzo di trasporto, tenendo conto del rapporto qualità-prezzo. Le nostre spedizioni sono effettuate in Porto Assegnato. I costi di trasporto dei prodotti di assistenza post-vendita (SAV) in garanzia non vengono fatturati.

RISCHI: Il Cliente deve verificare i prodotti consegnati. Il Cliente (o l'incaricato di fiducia di quest'ultimo) deve procedere a tutte le verifiche necessarie per rilevare eventuali avarie, mancanze, difetti, altri vizi apparenti o la non conformità dei prodotti consegnati rispetto all´ ordine. In particolare, il Cliente si impegna a verificare lo stato degli imballaggi, il numero dei colli e i prodotti in termini di quantità, codici, stato e caratteristiche. In tali casi, è dovere del Cliente (o dell'incaricato di sua fiducia) di effettuare la segnalazione delle suddette anomalie sul documento di trasporto o sul bollettino di consegna datato e firmato, in presenza dello spedizioniere e di informare immediatamente SOMFY per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 2964 del codice civile italiano. In ogni caso non possono essere accettate le cosiddette "riserve di controllo" della merce.

IL TRASFERIMENTO DEI RISCHI, COMPRESA LA PERDITA E IL DETERIORAMENTO DEI PRODOTTI SOMFY, SARÀ PERFEZIONATO TRAMITE LA CONSEGNA AL CLIENTE STESSO O AL TRASPORTATORE, SIA NEL CASO IN CUI SIA STATO CHIAMATO DA SOMFY CHE DAL CLIENTE.
IL CLIENTE NON POTRA' RICORRERE AD ALCUNA GARANZIA VERSO SOMFY IN CASO DI MANCATA RICEZIONE NEI SUOI NEGOZI O PIATTAFORME DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI VENDUTI NÉ IN CASO DI DANNI INCORSI DURANTE IL CARICO, IL TRASPORTO O DOVUTO ALLO SCARICO DEI PRODOTTI VENDUTI. IN QUALSIASI CASO, SOMFY NON SOSTERRA' IL COSTO FINANZIARIO PER PRODOTTI CHE SONO STATI DEGRADATI O DANNEGGIATI DALLA CLIENTELA DEL CLIENTE.

4. RESI

Nessun reso può essere effettuato senza l'accettazione da parte di SOMFY. Qualsiasi richiesta di restituzione da parte del Cliente deve includere la copia della fattura di acquisto.
Un reso può dare diritto ad un accredito esclusivamente alle seguenti condizioni:

4.1 - Errore da parte di SOMFY: quando i Prodotti elencati nella bolla di consegna fornita al Cliente non sono uguali a quelli elencati nella Conferma d'Ordine di SOMFY, il Cliente dovrà avvisare SOMFY entro cinque (5) giorni dal ricevimento dei Prodotti. SOMFY ritirerà il/i Prodotto/i dal Cliente. Un credito pari al 100% del prezzo netto esentasse del/i Prodotto/i recuperato/i sarà riconosciuto se saranno soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4.4.

4.2 - Errore del Cliente: un reso sarà autorizzato da SOMFY se richiesto per iscritto dal Cliente entro dieci (10) giorni lavorativi a partire dal ricevimento del Prodotto. Il Prodotto deve quindi essere restituito a spese e a rischio del Cliente entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dall'emissione dell'autorizzazione al reso da parte di SOMFY.

Il prodotto restituito dovrà soddisfare anche le condizioni di cui al punto 4.4 che segue. SOMFY rifiuterà tale restituzione in caso di errore ripetuto da parte del Cliente.

4.3 – SOMFY si riserva il diritto di accettare un reso per altre cause, se il Prodotto è stato consegnato da meno di sei (6) mesi.

Il Prodotto deve quindi essere restituito a spese e rischio del Cliente entro cinque (5) giorni lavorativi a partire dall'emissione dell'accordo di reso da parte di SOMFY.

La sua ricezione da parte di SOMFY consentirà la costituzione di un credito pari al 50% del prezzo netto esentasse fatturato del prodotto restituito se sono soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 4.4 che segue. Una copia della fattura d'acquisto del prodotto/i deve essere allegata alla richiesta di reso.

4.4 - Le possibilità di restituzione di cui sopra sono ciascuna soggetta alle seguenti condizioni cumulative:

- Il servizio clienti SOMFY abbia precedentemente approvato questo reso per iscritto,
- L'autorizzazione al reso e la fattura d'acquisto del Prodotto siano allegati al Prodotto reso,
- Il/i Prodotto/i oggetto del Diritto di Recesso sia/siano integro/i ed in normale stato di conservazione, inseriti nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo e documentazione accessoria),
- Il reso non riguardi prodotti accessori di un Prodotto portante,
- Il reso non riguardi prodotti personalizzati o su misura, salvo in caso di errore da parte di SOMFY.

In nessun caso a SOMFY sarà imposto:

- Il reso di Prodotti invenduti, divenuti obsoleti, degradati o deteriorati dal Cliente,
- Di riprendere i prodotti a bassa rotazione.

I crediti che saranno emessi esclusivamente da SOMFY sono validi per un anno dalla data di emissione. Durante questo periodo i crediti non saranno rimborsabili ma saranno dedotti dal prezzo da pagare sui nuovi Ordini. Oltre tale periodo, i crediti saranno annullati se non sono stati utilizzati dal Cliente per nuovi Ordini.

5. PREZZO

I Prodotti sono forniti alle tariffe SOMFY in vigore il giorno di immissione dell'Ordine e applicabili come comunicati al Cliente ogni anno.

Nonostante i suoi sforzi per contenere i prezzi nel corso dell'anno, SOMFY potrebbe dover modificare i prezzi dei Prodotti, in particolare, a causa di variazioni dei costi, della domanda della clientela e della congiuntura economica. Se applicabili, queste modifiche tariffarie saranno comunicate al Cliente 30 giorni prima della loro entrata in vigore.

La fatturazione viene effettuata settimanalmente e l'ultimo giorno del mese, indipendentemente dal giorno di spedizione dei Prodotti. I prezzi sono IVA esclusa.

SOMFY non può essere soggetta a clausole che ottengono automaticamente migliori condizioni di prezzo.

Il Cliente potrà anche beneficiare di sconti e riduzioni in cambio dell'attivazione e messa in atto da parte di SOMFY di alcuni servizi (per esempio il servizio post-vendita) secondo i termini e le condizioni stabiliti di comune accordo tra le parti. D'altra parte, a SOMFY non può essere imputato alcun costo di struttura di rete del Cliente come parte della sua attività complessiva di assistenza post-vendita.

In ogni caso, SOMFY non concede sconti o riduzioni al Cliente senza controparti reali e proporzionate.

Il calcolo di eventuali sconti concessi da SOMFY si baserà esclusivamente sulle vendite realizzate e pagate dal Cliente all'interno della relativa gamma di Prodotti. Il Cliente non può richiedere un anticipo sul pagamento dei suddetti sconti a meno che i criteri e le condizioni per la concessione degli stessi siano stati effettivamente raggiunti.

6. TERMINI DI PAGAMENTO

Le fatture sono emesse per via elettronica. Le fatture sono pagabili tramite Ricevuta Bancaria, Bonifico bancario anticipato o Contrassegno. I pagamenti in contanti sono ammessi solo presso gli uffici di Somfy Italia S.r.l., in Euro e per l'intero importo dell'ordine, il giorno della consegna dei Prodotti alle condizioni definite nell'articolo "Consegna" sopra menzionato. Tuttavia, per qualsiasi primo ordine di un nuovo Cliente o nel caso di un Ordine emesso da un Cliente per il quale l'assicurazione sul credito di SOMFY emette un parere negativo, sarà richiesto il pagamento anticipato prima della consegna.

I termini di pagamento possono essere concordati di comune accordo e per iscritto tra il Cliente e SOMFY durante la trattativa commerciale. In ogni caso, i termini di pagamento non possono superare i 60 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di SOMFY. Allo stesso modo, se SOMFY sottoscrive un obbligo di pagamento in cambio di servizi resi dal Cliente, quest'ultimo non può richiedere il pagamento di questi servizi tramite deposito prima del loro completamento o secondo termini di pagamento più brevi di quelli che sarebbero stati concessi da SOMFY al Cliente per il pagamento dei Prodotti.

SOMFY può sospendere o modificare senza preavviso le condizioni di pagamento concesse in caso di modifica di qualsiasi criterio che ha dato origine all'attribuzione, e in particolare in caso di deterioramento della situazione finanziaria del cliente, cancellazione delle garanzie, ritardo nel pagamento, comportamento scorretto del Cliente. SOMFY può anche richiedere tutte le garanzie necessarie per giustificare la corretta esecuzione degli impegni assunti e/o modificare i termini di pagamento concessi richiedendo in particolare un acconto o un pagamento anticipato prima dell'esecuzione dell'Ordine.

I pagamenti sono sempre considerati applicabili in primo luogo al debito più vecchio e quindi agli interessi sui pagamenti in ritardo. Le somme dovute non possono in nessun caso dar luogo a trattenuta o indennizzo.

7. CREDITI INSOLUTI

In caso di mancato pagamento da parte del Cliente di una fattura alla data di scadenza:

- Gli Ordini aperti e i nuovi ordini possono essere sospesi in qualsiasi momento.
SOMFY ne darà comunicazione al Cliente. Quando la situazione sarà regolarizzata, SOMFY emetterà quindi un Conferma d'Ordine,

- Delle penali per ritardato pagamento saranno esigibili a pieno diritto da SOMFY, dal giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura, calcolato al tasso legale in vigore, senza necessità di notifica al Cliente. La formula per il calcolo delle penali di ritardo dei pagamenti è la seguente: Mora = (tasso x importo della fattura non pagata esentasse) x (numero di giorni di ritardo / 365)

- I pagamenti sono sempre considerati come applicabili in primo luogo al debito più vecchio e quindi agli interessi del ritardo,

- Tutte le somme, anche quelle non ancora scadute, diventano immediatamente esigibili senza preavviso,

- L'indennizzo forfettario di 40 € per le spese di riscossione della fattura non pagata sarà automaticamente dovuto a SOMFY, dal giorno successivo alla data di regolamento indicata sulla fattura,

- Ulteriori risarcimenti possono essere richiesti dietro presentazione di documenti giustificativi,

- L'Ordine potrà essere cancellato da SOMFY a pieno diritto e in qualsiasi momento, previa semplice notifica scritta al Cliente contenente la dichiarazione di SOMFY di avvalersi della presente clausola e senza che sia necessaria alcuna formalità giudiziaria. I Prodotti consegnati e non pagati dovranno essere restituiti a SOMFY a spese del Cliente, tutte le somme - anche quelle non ancora scadute - diventano immediatamente esigibili senza preavviso. Nessuna riduzione unilaterale da parte del Cliente sarà presa in considerazione da SOMFY. In tal caso, il debito verrà considerato non pagato in toto.

- Il Cliente autorizza l'accesso dei propri stabilimenti a SOMFY, o ai suoi incaricati, eventualmente accompagnati da un funzionario ministeriale, al fine di stilare un inventario completo dei Prodotti di sua proprietà e di recuperare i Prodotti non pagati.

CLAUSULA DI RISERVA DI PROPRIETA'
IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DEI PRODOTTI, A BENEFICIO DEL CLIENTE, SARÀ EFFETTUATO SOLO DOPO IL PAGAMENTO COMPLETO DEL PREZZO DA PARTE DI QUEST'ULTIMO, QUALSIASI SIA LA DATA DI CONSEGNA DI QUESTI PRODOTTI. IL PAGAMENTO È CONSIDERATO COMPLETATO SOLO DOPO L'EFFETTIVO INCASSO DEL PREZZO DA PARTE DI SOMFY. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO – IN TUTTO O IN PARTE – DEL PREZZO DA PARTE DEL CLIENTE, SOMFY POTRA' RIPRENDERE POSSESSO DEI PRODOTTI INVIATI AL CLIENTE. NEL CASO IN CUI IL CLIENTE RIVENDA I PRODOTTI SU RISERVA DI PROPRIETA', IL CLIENTE SI IMPEGNERA' AD INFORMARE SOMFY RIGUARDO L'IDENTITA' DEL TERZO-ACQUIRENTE E SOMFY SARA' LEGITTIMATA A RICHIEDERE A QUEST'ULTIMO IL PREZZO DEI PRODOTTI NON PAGATI DAL CLIENTE.

8. PENALI E COSTI D'UFFICIO

Il Cliente non potrà esigere alcuna penale da SOMFY, salvo previo consenso scritto di SOMFY, indipendentemente dalla motivazione della sanzione. Al cliente è vietato rifiutare o restituire merci o scontare d'ufficio dall'importo della fattura emessa da SOMFY penalità o sconti per non rispetto di una data di consegna o non conformità dei Prodotti, quando il debito non è certo, liquido ed esigibile, senza che Somfy abbia potuto verificare la realtà effettiva del reclamo.

9. SERVIZI FORNITI DAL CLIENTE

Durante la trattativa commerciale, le parti possono concordare:

- La prestazione, da parte del Cliente, di servizi per promuovere e favorire la rivendita ai propri clienti dei Prodotti ordinati a SOMFY e / o
- Un impegno assunto dal Cliente per promuovere la partnership tra SOMFY e il Cliente.

Tali servizi e impegni devono essere formalizzati nell'accordo commerciale annuale.

L'esecuzione da parte del Cliente di ciascuna fornitura di servizi richiederà in aggiunta all'accordo annuale, la firma preliminare tra il Cliente e SOMFY di un contratto di applicazione che specificherà in particolare:

- Il contenuto preciso dei servizi resi,
- I Prodotti ai quali si riferiscono tali servizi,
- La data in cui i servizi sono resi,
- La loro durata,
- Il loro pagamento o la modalità di pagamento convenuta.

La remunerazione dovuta da SOMFY al Cliente in relazione alla prestazione di questi servizi sarà esigibile solo a partire dalla loro realizzazione.

Il Cliente deve fornire la prova dell'esecuzione effettiva dei servizi che intende richiedere a fronte del pagamento di SOMFY.

10. INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

Le informazioni e le fotografie che compaiono nei cataloghi e nei prospetti sono fornite a titolo puramente informativo e non contrattuale. SOMFY adempie al proprio obbligo di informazione sui Prodotti nelle schede tecniche, nei manuali di installazione e nei fogli illustrativi del prodotto; spetta al Cliente informare i propri clienti, sulle condizioni di installazione (inclusa la configurazione), sull'utilizzo dei Prodotti e sulle misure di sicurezza da rispettare, adattando e completando le informazioni fornite da SOMFY ai prodotti del Cliente e alla sua tipologia di clienti. SOMFY si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i Prodotti così come le informazioni tecniche e commerciali che li riguardano.

11. GARANZIA E SERVIZI POST-VENDITA

La garanzia contrattuale offerta da SOMFY è specificata di seguito, sarà inviata al Cliente su richiesta semplice ed è disponibile su www.somfypro.it. Questa garanzia: i) deroga e sostituisce la garanzia legale per vizi di cui all'art. 1490 e ss. codice civile italiano; e ii) non costituisce garanzia di buon funzionamento dei Prodotti ai sensi dell'art. 1512 c.c. Al di fuori del campo di applicazione della garanzia contrattuale, SOMFY fornisce un servizio post-vendita dei suoi Prodotti, su richiesta.

12. RESPONSABILITA'

La responsabilità di SOMFY non può essere ricercata o sostenuta a qualsiasi titolo a meno che non sia debitamente dimostrato che i Prodotti sono stati installati e utilizzati in conformità con le istruzioni e i limiti di utilizzo di SOMFY, nonché le norme vigenti e regole dell'arte. Ciascuna parte adempie ai propri obblighi ai sensi e in conformità alle leggi e ai regolamenti ad essa applicabili, incluse le disposizioni anti-corruzione.

Solo il danno subito dal cliente e perfettamente giustificato può essere risarcito da SOMFY. Il Cliente non può reclamare gli indennizzi in un'unica soluzione semplicemente perché un prodotto è stato richiamato da SOMFY o è stato restituito a quest'ultima.

Avviso relativo ai prodotti per "PROFESSIONISTI": SOMFY avverte il Cliente che i prodotti nei cataloghi professionali sono destinati ai produttori, costruttori, assemblatori o installatori professionisti e che devono essere installati da professionisti della motorizzazione e dell'automazione residenziale. Il Cliente deve assicurarsi che questi Prodotti siano venduti a professionisti che giustifichino questo tipo di attività. In caso di rivendita via internet, il Cliente si assicurerà che questi prodotti siano commercializzati in uno spazio dedicato ai professionisti, sia sul proprio sito web che su qualsiasi altro sito di vendita online dei propri clienti. In caso di rivendita dei suoi prodotti a non professionisti, il Cliente è passibile di essere ritenuto responsabile per mancanza di consulenza o informazioni in caso di un'installazione difettosa e garantisce SOMFY contro ogni possibile reclamo da parte degli utenti su questa base.

13. PROPRIETA' INTELLETTUALE

I marchi e in particolare i marchi figurativi (di seguito "Loghi") SOMFY sono di proprietà esclusiva di SOMFY. L'utilizzo da parte del Cliente del marchio o dei loghi SOMFY e di qualsiasi altro marchio di proprietà di SOMFY richiede il preventivo consenso scritto di SOMFY. Il Cliente si impegna a non violare marchi, nomi di dominio e nomi di gamma, prodotti o servizi utilizzati da e / o appartenenti a SOMFY.

SOMFY può dare il proprio consenso scritto in merito all'uso dei propri marchi e/o loghi ai fini del Cliente che effettua operazioni che promuovono la rivendita dei Prodotti SOMFY. In questo caso, il Cliente si impegna a rispettare le linee guida grafiche dei marchi di SOMFY e ad operare riproduzioni fedeli dei marchi, loghi e immagini trasmessi da SOMFY e di non creare un rischio di confusione tra SOMFY e uno o più concorrenti.

Avviso relativo alla riproduzione di immagini di proprietà di SOMFY: É VIETATO L'UTILIZZO DI IMMAGINI, PRODOTTI E LOGHI CORRELATI A SOMFY, a meno che non sia espressamente autorizzato da SOMFY attraverso un accordo di partnership (Expert, BP, ecc.) o autorizzazione ad hoc da parte di SOMFY per ogni immagine ad essa appartenente o riconducibile. Qualsiasi uso di immagini autorizzate da SOMFY deve includere l'avviso di copyright e il nome del fotografo così come trasmesso da SOMFY, in modo visibile.

14. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

PER ESPRESSO ACCORDO TRA LE PARTI, LE PRESENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE ITALIANA. IN CASO DI CONTROVERSIA IN MERITO ALLA VALIDITÀ, INTERPRETAZIONE, ESECUZIONE O CESSAZIONE DEI TERMINI O DI CONTROVERSIA DI QUALSIASI ALTRA NATURA, É COMPETENTE IL TRIBUNALE DI MILANO.

CONDIZIONI DI GARANZIA

1 - Durata della garanzia e termine per la denuncia. La garanzia per i vizi della cosa venduta accordata al Cliente è di: - cinque (5) Prodotti a marchio Somfy per tapparelle, persiane, tende esterne, tende interne, tende, allarmi e porte di garage (solo motori Dexxo Pro e RDO CSI). Batterie OXIMO Wirefree e sistema d'allarme Protexial. - tre (3) anni Prodotti a marchio Somfy per cancelli e porte di garage (esclusi i motori Dexxo Pro e RDO CSI). Batteria a marchio Somfy per motorizzazioni di persiane Ysio, videocitofono VSystemPRO. - due (2) anni Prese riceventi interne ed esterne, prese telecomandate a marchio Somfy. Videocitofoni plug&play e telecamere, TaHoma, Connexoon, micro-ricevitori a marchio Somfy per illuminazione e tapparelle, termostato, serratura connessa e tutti gli altri prodotti Somfy non menzionati. (Garanzia a partire dalla data di fatturazione). Il Cliente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia il vizio per iscritto a Somfy Italia srl entro 15 (quindici) giorni dalla sua scoperta.

2 - Applicazione della garanzia. La presente garanzia convenzionale si estende, modificando e sostituendo la garanzia legale, ex art. 1490 co. 2° c.c. e viene offerta esclusivamente ai Clienti Somfy e non a terzi. La nostra responsabilità è limitata alla riparazione o alla semplice sostituzione nel periodo più breve possibile dei componenti Somfy riconosciuti difettosi dal nostro centro di assistenza, senza altri oneri di sorta ed escluso il risarcimento di ogni diverso ed ulteriore danno. I prodotti sostituiti restano di nostra proprietà e le spese di trasporto per questa operazione sono a carico del Cliente senza obbligo da parte nostra di intervento sul luogo del difetto. La nostra garanzia viene applicata solo sui componenti Somfy e non al progetto in cui sono inseriti, ovvero alle applicazioni e componenti con i quali i prodotti Somfy potrebbero venire assemblati. Nel caso di applicazione della Garanzia, non si potranno avere deroghe dalle nostre condizioni di vendita o creare contestazioni relative a condizioni di pagamento ed agli importi indicati sulle fatture anteriori o posteriori al difetto riscontrato.

3 - Limite della Garanzia. La Garanzia è convenzionale, si applica esclusivamente ai Clienti non estendendosi a terzi, e non trova comunque applicazione quando: - Un apparecchio è stato aperto o smontato o reso con segni evidenti d'urto o altro. - Le istruzioni di scelta dell'operatore non sono state rispettate. - Le istruzioni di montaggio e di collegamento elettrico non sono state applicate. - I nostri operatori sono stati usati per degli usi diversi da quelli ordinari per cui sono stati concepiti, a meno di un'estensione scritta della Garanzia. - Gli operatori sono usati con accessori elettrici non omologati dal nostro servizio tecnico. - Gli accessori elettrici e i componenti d'automatismi sono stati utilizzati senza rispettare gli schemi e i tipi di collegamenti per i quali sono stati concepiti. Le spese relative allo smontaggio e al montaggio del materiale in garanzia sono a carico del Cliente e non possono in alcun caso essere prese in considerazione da Somfy.

4 - Limitazione d'uso dei prodotti. I prodotti Somfy sono stati studiati e realizzati per applicazioni su prodotti di chiusura e di protezione solare nell'edilizia che non richiedono un uso intensivo, oppure su schermi cinematografici. Detti prodotti devono essere installati secondo le normative elettriche (norme CE!) e altre norme di legge specifiche all'applicazione in vigore al momento della progettazione e dell'installazione. Rimane esclusa l'applicazione della Garanzia ed ogni eventuale altra responsabilità di Somfy per gli usi non consigliati, ovvero per usi particolari dei prodotti Somfy, ovvero per gli impieghi comunque non conformi alla normativa ed alle regole d'arte applicabili.

HOME KEEPER | SENSORI DI APERTURA & INCIDENTI DOMESTICI | ACCESSORI | SECURITY



La via più semplice per installare i nostri prodotti è senza manuale!

Scarica HELP ME!

Qualunque prodotto Somfy tu stia installando, scarica l'APP **HELP ME** by Somfy e segui passo-passo la guida di installazione direttamente sul tuo smartphone!

Rimani in contatto con Somfy!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

Per la duplicazione di DDT e fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche controllare su www.somfypro.it la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo Somfy, elaborazione di cataloghi, strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.

somfy

WE ACT FOR GREEN

Somfy nel 2020 ha fatto la scelta ecosostenibile di non realizzare più la versione cartacea del proprio catalogo prodotti, offrendo a tutta la sua clientela uno strumento interattivo che contribuisce alla riduzione di CO2 nell'ambiente.

Dato di contribuzione di CO2 nell'ambiente ad oggi:

-72.000 Kg. CO_2

Connect your home to your *new* life!

I PREZZI DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE

Oggi, i consumatori, **tramite internet sono informati su tutto**, possono accedere a qualsiasi prodotto e a qualsiasi prezzo sia a livello nazionale che internazionale.

Per questo, ancor più che nel passato, è importante che ai consumatori venga data un' idea chiara e trasparente dei prezzi e che cosa ci sia davvero incluso nelle vostre quotazioni.

Pensiamo che sia molto importante valorizzare il prezzo del lavoro, il valore della competenza e della professionalità. Nel prezzo praticato da un professionista ad un consumatore finale c'è molto di più del solo prodotto:

C'è tutto il valore della consulenza pre-vendita, i consigli di un professionista che sa proporre la migliore soluzione realmente adatta ai bisogni del suo cliente. La preparazione e la dimostrazione del funzionamento dei prodotti nel suo showroom o a casa del consumatore, sino all'elaborazione di un preventivo dettagliato e personalizzato.

C'è tutta la qualità e la professionalità nel momento dell'installazione, compreso i consigli per il miglior utilizzo dei prodotti e la personalizzazione dei settaggi e delle regolazioni.

C'è tutta la serenità dei servizi post-vendita, l'assicurazione di avere i propri prodotti in garanzia affidati alle mani esperte di un professionista che sa fornire un servizio adatto alle necessità del cliente, ma anche capace di salvaguardare l'investimento nel tempo proponendo sempre le soluzioni più innovative del mercato.

somfy

CATALOGO**2022**

Security



somfy®
Connect your home to your life

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Scopriamo insieme le nuove funzionalità del catalogo interattivo Somfy2020: muovi il mouse su queste pagine e scopri i pulsanti interattivi! Utilizza ADOBE ACROBAT READER per avere il massimo dell'esperienza interattiva!

La legenda delle funzioni interattive di questo catalogo:

CONTENUTO VIDEO | BROCHURE PRODOTTO | SCUOLA SOMFY | CONFIGURATORE ONLINE | DOCUMENTO PDF

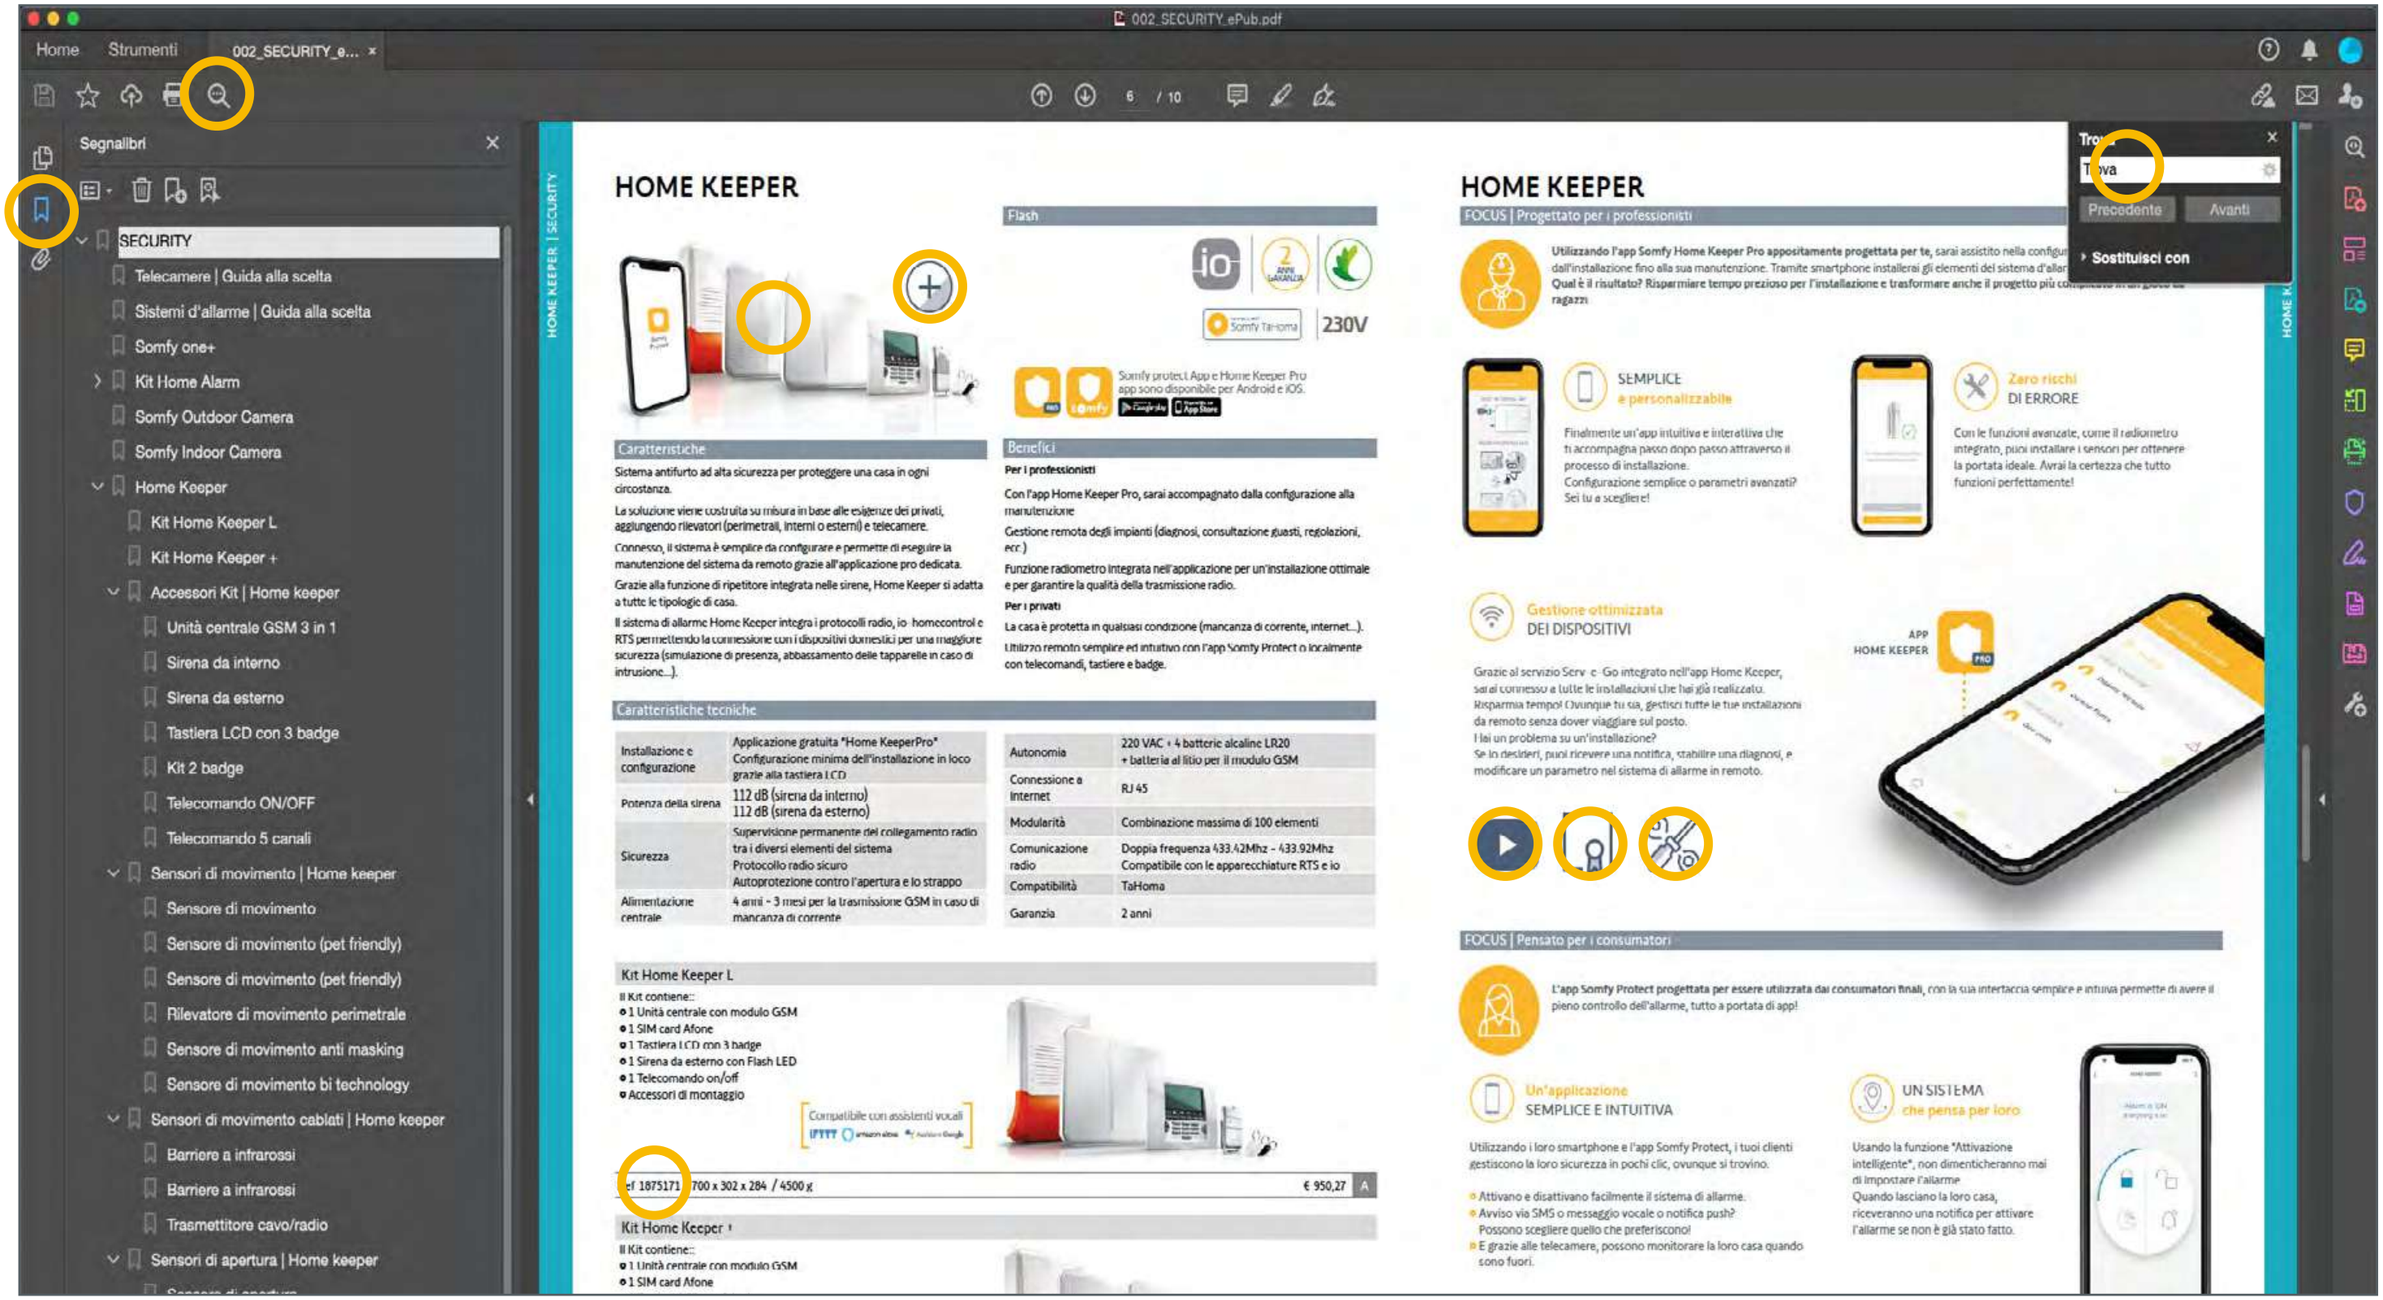

Anni di Garanzia prodotti a marchio Somfy

Valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 | validità non retroattiva.

Gamma RS100 & RS100 Hybrid, motori ad alimentazione solare composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).	7
Motori, accessori, comandi e soluzioni connesse per tapparelle, persiane a battente, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, allarme e telecamere, porte di garage e cancelli «invisio».	5
Batterie per motori per persiane a battente. Motori, centraline e kit per cancelli a marchio Somfy.	3

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.	A
Non sono prodotti a stock, sono disponibili presso magazzino centrale. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.	B
Non sono prodotti a stock. Vengono ordinati/**prodotti su richiesta**. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.	C

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO

Con Somfy anche Il catalogo diventa SMART!

Nel processo di digitalizzazione, Somfy pensa a semplificarti il processo di acquisto tramite il portale B2B rendendo iterettave le referenze di questo nuovo catalogo. Con un paio click su questo catalogo potrai velocemente e semplicemente aggiungere prodotti al tuo carrello e inviare l'ordine!

Usare le referenze interattive per i tuoi acquisti è molto semplice!

1. Accedi al portale B2B di Somfy

Accedi con le tue solite credenziali al sito **Somfypro.it**, premi **Accedi** ed entra nella sezione **ORDINI ON-LINE**!

Questo accesso è essenziale per permetterti di utilizzare le referenze interattive, visualizzare i tuoi prezzi, le tue condizioni!



2. Clicca sulla referenza che vuoi acquistare

Clicca sulla referenza che ti interessa, il cursore prenderà la forma di una manina che al click ti collegherà direttamente alla pagina prodotto nel portale B2B di Somfy.

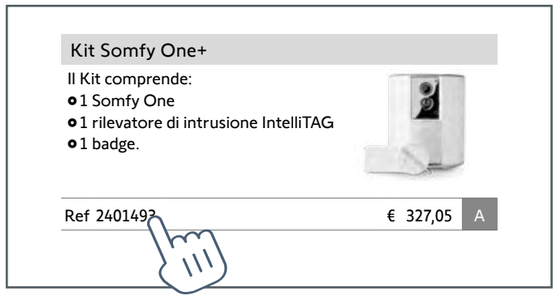

3. Fai l'acquisto

Inserisci la quantità che vuoi acquistare e premi su **AGGIUNGI AL CARRELLO**.

Da questo momento ogni volta che cliccherai su una referenza interattiva potrai aggiungere il tuo acquisto al tuo carrello senza dover ri-digitare ogni volta le tue credenziali.



Clicca qui per accedere subito al portale Somfypro.it

SOMFYPRO.IT

Con Somfypro.it hai accesso all'offerta dei servizi Somfy fatti apposta per te!

Un'unica piattaforma online, sempre disponibile, dove rimanere in contatto con noi ed essere sempre aggiornati sui prodotti Somfy, i servizi e le informazioni tecniche.

Accedi a Somfypro.it e scopri i servizi Somfy per Te!

Entra con le tue credenziali e accedi al mondo Somfy Professional!



Somfy Assistance





Documentazione tecnica



Lead Management



e-shop Pro



Formazione

La piattaforma e.shop riservata ai clienti professionali è sempre disponibile 24/7!

Primo accesso?

1. Scrivi a **info.italia@somfy.it** richiedendo le tue credenziali di a ccesso e indicando nell'oggetto: «CREDENZIALI SOMFY PRO»
2. Guarda il Tutorial video sull'utilizzo della nostra piattaforma di acquisti online.
3. Accedi su **somfypro.it** e inserisci le tue credenziali. Clicca sul carrello e fai il tuo primo acquisto!

- Inserimento ordini 24 ore su 24 / 7 giorni su 7!
- Gestione delle richieste e dei quantitativi.
- Simulazione dei prezzi netti e prezzi scontati.
- Consultazioni ordini recenti e ricorrenti (Storico degli ultimi 12 mesi).
- Accesso al catalogo dei prodotti Somfy.
- Consultazione documentazione specifica di prodotto.

e-shop Pro

Entra in somfypro.it con le tue credenziali! **Riportale qui di fianco** e salva il PDF nel tuo computer per averle sempre disponibili*

Nome Utente

Password

*Se non sei in possesso delle credenziali rivolgiti a info.italia@somfy.com indicando come oggetto: CREDENZIALI SOMFY PRO

GUIDA AL CATALOGO INTERATTIVO | SOMFY PER TE

SOMFY PER TE: LOGISTICA E SPEDIZIONI

SOMFY mette a disposizione dei propri clienti un sistema attualizzato di spedizione e di ritiro diretto del materiale per rendere più efficace il nostro servizio logistico nei confronti della clientela e per assicurare la piena disponibilità dei prodotti.

SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE - PROCEDURA STANDARD

Partenza della merce dal magazzino di Trezzano entro 48h dalla conferma d'ordine
(eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente)

Disponibilità prodotti

Per ogni referenza troverai l'indicazione della categoria di disponibilità dei prodotti Somfy (A, B, C):

*Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.*	A
***Non sono prodotti a stock**, sono disponibili presso magazzino centrale. Tempi di consegna 15gg. Non è richiesto un minimo d'ordine.*	B
***Non sono prodotti a stock**. Vengono ordinati/prodotti su richiesta. E' richiesto un minimo d'ordine e il rispetto degli imballi multipli indivisibili.*	C

Trasmissioni ordini via portale | Somfypro.it

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DAL RICEVIMENTO DELL'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

PORTO FRANCO: per ordini con imponibile superiore o uguale a €800,00
Per importi inferiori addebito di 15€ fisse per tutt'Italia e per qualsiasi peso/volume.



Trasmissioni ordini via email | ordini.italia@somfy.com

Priorità d'evasione: ENTRO 48H DALLA CONFERMA D'ORDINE.

Spese addebito trasporto:

	< 50 Kg	50/100 Kg	100/150 Kg	150/200 Kg	>200 Kg
Friuli Venezia Giulia	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Veneto, Trentino	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Lombardia, Emilia	€ 14,27	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Liguria	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Piemonte, Val d'Aosta	€ 16,04	€ 22,46	€ 34,46	€ 46,46	€ 53,60
Toscana, Marche, Umbria	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Lazio, Abruzzo, Molise	€ 18,02	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Campania, Calabria	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Puglia, Basilicata	€ 20,28	€ 24,60	€ 36,60	€ 48,60	€ 53,60
Sicilia, Sardegna	€ 26,35	€ 32,35	€ 44,35	€ 56,35	€ 61,35

Spese addebito servizi accessori	€
Lasciato avviso per destinatario assente	3,00
Consegna su appuntamento / preavviso telefonico	5,70
Priority: entro le 12,30 o giorno tassativo	+25% - min. 5 €
10H30: consegna entro le 10,30 (Solo Capoluogo)	+50% - min. 5 €
Richiesta di prova di consegna	2,50
Consegna GDO	7,70 al q.le
Consegna ai piani	6,20/15 Kg
Consegna disagiata	6,20 al q.le
Spese di giacenza	al costo

Somfy Italia si riserva di modificare le tariffe indicate in qualsiasi momento nel caso di aumenti dei costi di trasporto non dipendenti dalla nostra volontà, previa tempestiva comunicazione.

Spedizione a mezzo corriere | Procedura standard

ENTRO 24h

SPEDIZIONE PRIORITARIA: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente la spedizione**.
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

Ritiro diretto presso nostro magazzino | lun-ven 08:30/12:30 e 13:30/15:30

La **data di disponibilità** della merce è chiaramente indicata sulla **CONFERMA D'ORDINE.**
Il ritiro potrà esssere eseguito c/o magazzino **presentando il DDT ricevuto.**

ENTRO 24h

RITIRO PRIORITARIO: «SOMFY24ORE»

La richiesta deve essere inoltrata **entro le ore 12:30 del giorno precedente al ritiro.**
Nel campo OGGETTO dell'email deve essere indicata la dicitura: **«SOMFY24ORE»**.
(Per il servizio ENTRO 24 ORE verrà applicata una maggiorazione di 15 euro)

SOMFY PER TE: LA GARANZIA SOMFY

Somfy ha fatto della soddisfazione dei suoi clienti e dei consumatori uno dei pilastri della sua strategia. Al centro di questo obiettivo, la qualità dei nostri prodotti e servizi ci permette di migliorare continuamente l'esperienza che vi offriamo.

Condizioni di garanzia*** | Valide dal 1° Gennaio 2020

5 ANNI GARANZIA

Garanzia 5 anni

Garanzia convenzionale di 5 anni per tutte le soluzioni del marchio Somfy (motori, accessori, punti di controllo, comandi e soluzioni connesse) per tapparelle, persiane a battente**, tende interne/esterne e batterie, pergole, tende da sole, sistemi di sicurezza (allarme e telecamere), porte di garage e motorizzazione integrata per cancelli «invisio».

**Escluse batterie Somfy per motori per persiane a battente (garanzia 3 anni).

7 ANNI GARANZIA

Garanzia convenzionale estesa a 7 anni

Prodotti a marchio Somfy per tapparelle per la gamma RS100 & RS100 Hybrid
Soluzioni di motorizzazione ad alimentazione solare Somfy composte da un motore, un pannello solare e batteria. (esclusivamente se installati insieme).

3 ANNI GARANZIA

Garanzia 3 anni

Batterie Somfy per motori per persiane a battente.
Tutti i motori, le centraline di controllo e i kit per cancelli a marchio Somfy.

CERTIFIÉ PAR LCIE NF

In conformità con gli standard europei, le motorizzazioni Somfy sono in grado di resistere a condizioni climatiche e cicli di lavoro estremi.

*** valide per i prodotti a marchio Somfy con data di produzione successiva al 01/01/2020 - validità non retroattiva.

Queste garanzie sono concesse nell'ambito delle nostre condizioni generali di garanzia.
Non si applicano agli accessori e ai prodotti di terzi.

TELECAMERE | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche




		INDOOR CAMERA	OUTDOOR CAMERA
utilizzo		da interno	da esterno
caratteristiche principali	Video Full HD	✓	✓
	Rilevamento del movimento automatico	Analisi degli infrarossi e delle immagini	Analisi degli infrarossi e delle immagini
	Microfono e altoparlante	✓	✓
	Angolo di visione	Angolo 130°	Angolo 130°
	Visione notturna	✓	✓
	Otturatore motorizzato	✓	Modalità di privacy disponibile nell'applicazione
	Sirena integrata	-	✓
	Memorizzazione	Cloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive	Cloud, Google Drive, Dropbox, OneDrive
applicazione dedicata		✓	✓
compatibilità		✓	✓
compatibilità comandi vocali		Works with Apple HomeKit	Works with Apple HomeKit
compatibilità comandi vocali tramite ifttt		IFTTT amazon alexa Assistant Google	IFTTT amazon alexa Assistant Google

SISTEMI D'ALLARME | GUIDA ALLA SCELTA

Caratteristiche tecniche





		SOMFY ONE+	HOME ALARM	HOME KEEPER
utilizzo		Piccoli ambienti	Grandi ambienti	Grandi ambienti con esterno
caratteristiche principali	Connessione internet necessaria	✓	✓	-
	Complessità di installazione	○	○○	○○○
	Configurazione del sistema	Smartphone	Smartphone	Smartphone, tastiera LCD e tablet
	Trasmissione allarme	via internet	via internet	via internet / GSM
	Alimentazione centrale	Alimentazione 230V Autonomia in caso di mancata corrente 6h	Alimentazione 230V Autonomia in caso di mancata corrente 6h	Alimentazione a batteria durata 4 anni
	Autonomia allerta	6h	w6h	3 mesi
comandi	Controllo manuale	Smartphone / telecomando	Smartphone / telecomando	Applicazione /Tastiera Badge / Telecomando
	Funzione mani libere	✓	✓	-
rilevatori	Prima/dopo che avvenga l'intrusione	✓	✓	✓
	Anti manomissione	✓	✓	✓
	Intrusione in giardino/terrazzo	-	-	✓
	Incidente domestico	✓	-	✓
dissuasori	Sirena interna	✓	✓	✓
	Sirena esterna	✓	✓	✓
	Connessione diretta con altri dispositivi Somfy	Necessario TaHoma	Necessario TaHoma	✓
allerta	Allerta a distanza	Push / e-mail	Push / e-mail	Push / SMS Messaggio vocale
	Numero utenti da avvisare	Illimitato	Illimitato	20
azione	Controllo a distanza (video)	✓	✓	✓
	Connettere direttamente i dispositivi somfy	Necessario TaHoma	Necessario TaHoma	✓
applicazione dedicata		✓	✓	✓
compatibilità		✓	✓	✓
compatibilità comandi vocali tramite ifttt		IFTTT amazon alexa Assistant Google	IFTTT amazon alexa Assistant Google	IFTTT amazon alexa Assistant Google

SOMFY ONE+



Flash

5 ANNI GARANZIA

Somfy protect App è disponibile per Android e iOS.

connects with Somfy TaHoma

Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Interno
Video	Video Full HD 1080 p / 30 fps
Angolo	130°
Zoom	Digitale x8
Visione notturna	6m / filtro meccanico ad infrarossi
Rilevamento movimento	5 m / animali compatibili
Sirena integrata	90db+
Sicurezza	• Autoprotezione (accelerometro) • Batteria di backup (6h) e memorizzazione su scheda interna
Registrazione	• Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato in caso di rilevamento del movimento • Fino a 7 giorni di registrazione continua
Alimentazione	Adattatore USB (5V / 1.5A)
Integrabile nel tempo	Adattatore USB (5V / 1,5A) Espandibile fino a 50 rivelatori (intelliTAG e motion detector), 50 badge, 2 sirene interne, 2 sirene esterne, 2 repeater radio e 3 telecamere.
Compatibilità	Compatibile: TaHoma Non compatibile: Connexoon
Garanzia	2 anni

Compatibile con assistenti vocali tramite IFTTT
amazon alexa · Assistant Google

Benefici

1. Sicurezza per la casa e per la famiglia in un unico prodotto

- Telecamera Full HD 1080p con sportello di protezione della privacy motorizzato
- Sirena integrata 90+ dB - SomfyVision motion detection (analisi di infrarossi e immagini)
- La tecnologia brevettata IntelliTAG rileva l'intrusione PRIMA che si verifichi (analisi delle vibrazioni sull'anta protetta).
- Altoparlante e microfono
- Registrazione gratuita di video su motion detection (30 sec.)
- Rilevamento di allarmi antincendio e interruzioni di corrente

2. Sempre più Sicurezza

- Batteria di backup in caso di mancanza di corrente (6 ore)
- Archiviazione locale in caso di interruzione di Internet - Relè di comunicazione radio di emergenza SomfyAround gratuito (rete privata LPWA) - soggetto a copertura.

3. Una sicurezza semplice ed efficace

Somfy One+ garantisce una facile installazione e utilizzo dall'applicazione gratuita «Somfy Protect». Grazie al badge di disattivazione a mani libere, il sistema riconosce gli utenti e disattiva automaticamente l'allarme al loro ritorno.

Caratteristiche

Video Full HD · Visione notturna · Grandangolo 130° · Zoom 8X · Microfono e altoparlante · Compatibile animali · No falso allarme · Attivazione intelligente · Notifiche · Registrazione video gratuita

Kit Somfy One+

Prezzo consigliato al pubblico: € 369,00

Il Kit comprende:
- 1 Somfy One
- 1 rilevatore di intrusione IntelliTAG
- 1 badge.



Ref 2401493 — A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

KIT HOME ALARM

Home Alarm Complete kit

Prezzo consigliato al pubblico: € 415,00

Il Kit contiene:
- 3 SENSORI DI VIBRAZIONE per porte e finestre IntelliTAG
- 1 SIRENA DA INTERNO da 110 dB
- 2 BADGES disattivazione allarme
- 1 SENSORE DI MOVIMENTO
- 1 LINK DI CONNESSIONE WIFI



Utilizzo	Interno
Comunicazione senza fili	Modulo radio Bluetooth 4.0 + «Somfy Protect» Modulo radio 868Mhz + comunicazione LPWA a lungo raggio 868MHz
Compatibilità WIFI	802.11 b/g/g/n (2.4 GHz) Aperto, WEP, WPA2, WPA2, WPA/WPA2 modo misto
Sicurezza	Rilevamento delle interruzioni di corrente e batteria di backup (6 ore). Supervisione permanente del collegamento radio senza fili tra i vari componenti del sistema. Rilevazione/crittografia di tutte le comunicazioni radio senza fili.
Dimensione confezione	324 x 303 x 137 mm
Peso	2 668 g

Compatibile con assistenti vocali tramite IFTTT
amazon alexa · Assistant Google

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



x1	x3	x2	x1	x1
110 dB Sirene da interno	Sensore antintrusione IntelliTAG	Portachiavi	Sensore di movimento interno	Link La centrale è facilmente collegabile ad una presa elettrica

Ref 2401497 — A

Home Alarm Starter kit

Prezzo consigliato al pubblico: € 311,00

Il Kit contiene::
- 1 SENSORE DI VIBRAZIONE per porte e finestre IntelliTAG
- 1 SIRENA DA INTERNO da 110 dB
- 1 BADGE disattivazione allarme
- 1 SENSORE DI MOVIMENTO
- 1 LINK DI CONNESSIONE WIFI



Utilizzo	Interno
Comunicazione senza fili	Modulo radio Bluetooth 4.0 + «Somfy Protect» Modulo radio 868Mhz + comunicazione LPWA a lungo raggio 868MHz
Compatibilità WIFI	802.11 b/g/g/n (2.4 GHz) Aperto, WEP, WPA2, WPA2, WPA/WPA2 modo misto
Sicurezza	Rilevamento delle interruzioni di corrente e batteria di backup (6 ore). Supervisione permanente del collegamento radio senza fili tra i vari componenti del sistema. Rilevazione/crittografia di tutte le comunicazioni radio senza fili.
Dimensione confezione	324 x 303 x 137 mm
Peso	2 668 g

Compatibile con assistenti vocali tramite IFTTT
amazon alexa · Assistant Google

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



x1	x1	x1	x1	x1
110 dB Sirene da interno	Sensore antintrusione IntelliTAG	Portachiavi	Sensore di movimento interno	Link La centrale è facilmente collegabile ad una presa elettrica

Ref 2401511 — A

ACCESSORI HOME ALARM

Sirena da interno

Prezzo consigliato al pubblico: € 139,00

Quando viene rilevato un tentativo di intrusione, questa sirena interna attiva un potente allarme di 110 dB per impedire l'ingresso del ladro.

Sicurezza:
- Autoprotezione in caso di strappo
- Informazioni in caso di basso livello di carica della batteria

Utilizzo: Interno
Sirena: 110 dB
Alimentazione: 4 batterie D incluse
Autonomia: 2 anni

Installazione: Riconoscimento automatico da parte dell'unità di controllo
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +45°C
Dimensioni / Peso: 175 x 45 mm / 985 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma



Ref 2401494 — B

Sirena da esterno

Prezzo consigliato al pubblico: € 159,00

Quando viene rilevato un tentativo di intrusione, la sirena da interno attiva un potente allarme di 112 dB per scoraggiare l'ingresso del ladro.

Sicurezza:
- Autoprotezione in caso di strappo
- Informazioni in caso di basso livello di carica della batteria

Utilizzo: Esterno (IP43)
Sirena: 112 dB
Alimentazione: 4 batterie D incluse
Autonomia: 2 anni

Installazione: Riconoscimento automatico da parte dell'unità di controllo
Temperatura di funzionamento: da -10°C a +45°C
Dimensioni / Peso: 220 x 55 mm / 1200 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma



Ref 2401491 — A

Badge telecomando

Prezzo consigliato al pubblico: € 31,90

Questo badge permette agli utenti di attivare e disattivare l'allarme.
Innovativo, ha la funzione a «mani libere» e consente il riconoscimento automatico dell'utente.
In questo modo la protezione viene disattivata automaticamente al rientro a casa e viene notificato il rientro dei bambini da scuola.
.

Alimentazione: 1 batteria CR2032 inclusa
Autonomia: 1 anno
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +45°C
Dimensioni / Peso: Ø 34 x 10 mm / 12 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma



Ref 2401489 — A

Radio repeater

Prezzo consigliato al pubblico: € 106,00

Nel caso di una grande superficie da proteggere o di una specifica configurazione, che non consente una comunicazione ottimale, il repeater consente di estendere la copertura radio tra tutte le periferiche del sistema Sicurezza.
Sicurezza:
- Batteria integrata in assenza di corrente (Autonomia 6h)
- Rilevamento di interferenze radio
- Massimo 2 repeater radio per installazione
- Non trasmette Bluetooth o Wi-Fi
- LED di stato

Utilizzo: Interno (da inserire in una presa elettrica)
Installazione: Riconoscimento automatico da parte dell'unità di controllo
Temperatura di funzionamento: da 0°C a +45°C
Dimensioni / Peso: 34 x 10 mm / 12 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Somfy Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma



Ref 2401495 — A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI HOME ALARM

Intellitag

Prezzo consigliato al pubblico: x1 € 52,90 | x5 € 212,00

Il rivelatore antintrusione intelliTAG è fissato alle ante di porte e finestre. Analizza e riconosce le normali vibrazioni (vento, visitatore che bussa alla porta...) dalle vibrazioni tipiche di un'effrazione (piede di porco, rottura...). In caso di tentativo forzato, fa scattare l'allarme e avvisa gli utenti sul loro smartphone prima che l'intruso sia entrato.

Utilizzo: Interno o esterno (IP 54)
Alimentazione: 1 batteria AAA inclusa
Sicurezza:
- Autoprotezione in caso di strappo
- Informazioni basso livello della batteria

Installazione:
- Fissaggio con biadesivo incluso
- Riconoscimento automatico da parte dell'unità di controllo

Temperatura di funzionamento: 0°C a +45°C
Dimensioni / Peso: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma



Ref 2401487 x1 — A

Ref 2401488 x5 — A

Rilevatore di movimento

Prezzo consigliato al pubblico: € 73,90

Questo rilevatore di movimento Interno rileva e analizza i movimenti all'interno della casa. In caso di intrusione, attiva automaticamente l'allarme e avverte l'utente, così come i suoi familiari, sul proprio smartphone.

Utilizzo: Interno
Compatibilità con gli animali: Sì (fino a 25Kg)
Alimentazione: 1 batteria CR123A inclusa
Angolo / Campo di rilevamento: 130° / 7 m
Sicurezza:
- Autoprotezione
- Informazioni basso livello della batteria

Installazione:
- Riconoscimento automatico da parte dell'unità di controllo
- Supporto a parete in dotazione

Temperatura di funzionamento: 0°C a +45°C
Dimensioni / Peso: 47 x 47 mm / 55 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma



Ref 2401490 — A

Rilevatore di fumo

Prezzo consigliato al pubblico: € 63,90

Collegato ad un sistema di sicurezza Home Alarm, Somfy One+ o Somfy One, questo rilevatore di fumo collegato avvisa immediatamente gli utenti in caso di incidenti. Quando viene rilevato del fumo, viene inviata una notifica in tempo reale e il rilevatore nella stanza interessata suona (sirena da 85dB). Infine, grazie alla funzione di interconnessione, tutti gli altri rilevatori di fumo Somfy Protect presenti nell'anello di casa, a turno.

Utilizzo: Interno / 10 max. per casa
Tipo di rilevamento: Rivelatore di fumo ottico

Sirena: sirena da 85 dB a 3 m
Certificazione: CE - EN 14604
Alimentazione: 2 batterie 1,5V AA LR6 E91
Autonomia: 5 anni (2 anni con più rivelatori)
Temperatura di funzionamento: +10°C a +40°C
Dimensioni / Peso: Ø 120 x 30 mm - 120 g
Compatibilità: Somfy One, One+, Home Alarm
Non Compatibilità: TaHoma



Ref 1870289 — B

HOME ALARM | ACCESSORI | SECURITY

SOMFY OUTDOOR CAMERA



Flash

IP54 | 230V

Somfy protect App è disponibile per Android e iOS.

connects with Somfy TaHoma

Benefici

Massima deterrenza grazie alla sua Sirena integrata

Somfy Outdoor Camera è la telecamera di sorveglianza esterna più dissuasiva sul mercato. In caso di intrusione, l'utente viene immediatamente avvisato sul proprio smartphone e viene inviata una sequenza video dell'evento.

Può quindi attivare la sirena da 110 dB della sua applicazione «Somfy Protect».

Se la telecamera è collegata ad un apparecchio di illuminazione, si accende automaticamente per aumentare la deterrenza.

Collegamenti possibili
- ad una presa di corrente
- ad un'alimentazione elettrica
- all'alimentazione di un apparecchio di illuminazione esistente.

Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Esterno
Video	Full HD 1080p / 30 fps (ottimizzato per smartphone)
Angolo	130°
Zoom	Digitale x8
Visione notturna	8 m / filtro meccanico ad infrarossi
Rilevamento movimento	8 m
Sirena integrata	110 dB+
Sicurezza	• Autoprotezione in caso di tentato furto della telecamera
Registrazione	• Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato in caso di rilevamento del movimento • Fino a 7 giorni di registrazione continua
Alimentazione	230V
Compatibilità	Funziona in modo autonomo Compatibilità con: Somfy ONE+, TaHoma
Garanzia	2 anni

Compatibile con assistenti vocali tramite IFTTT
amazon alexa Assistant Google

Works with Apple HomeKit

3 modalità di installazione



Utilizzo dei cavi elettrici esistenti (cavi non forniti)



Connessione all'illuminazione (Cavi non forniti)



Connessione a una presa elettrica (Cavi non forniti)

Caratteristiche

Gestione illuminazione | Visione notturna | Grandangolo 130° | Zoom 8X | Microfono e altoparlante | Sirena 110dB integrata | Rilevazione movimento | Attivazione intelligente | Notifiche | video gratuiti 30 secondi

Somfy outdoor camera — *Prezzo consigliato al pubblico: € 285,00*



Ref 2401560 Bianca	A
Ref 2401563 Grigia	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

SOMFY INDOOR CAMERA



Otturatore motorizzato
SALVA PRIVACY



Flash

Somfy protect App è disponibile per Android e iOS.

connects with Somfy TaHoma

Benefici

La nuova generazione di telecamere Somfy!

Le telecamere di sorveglianza sono molto semplici da installare e utilizzare.

Possono funzionare come unità autonome o abbinate a TaHoma, o integrate in un sistema di allarme.

Tenete d'occhio la casa, i bambini e gli animali domestici in ogni momento

Ricevere un **avviso immediato** in caso di intrusione

Proteggi la tua privacy grazie all'**otturatore motorizzato** controllabile da smartphone.

Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato 7 giorni in caso di rilevamento del movimento

Caratteristiche tecniche

Utilizzo	Interno
Video	Full HD 1080p / 30 fps (ottimizzato per smartphone)
Angolo	130°
Zoom	Digitale x8
Visione notturna	6 m / filtro meccanico ad infrarossi
Rilevamento movimento	5 m / Compatibilità con gli animali
Registrazione	• Video clip gratuito di 30 secondi memorizzato per in caso di rilevamento del movimento • Fino a 7 giorni di registrazione continua
Alimentazione	Adattatore USB (5V / 1.5A)
Compatibilità	Funziona anche in modo autonomo Compatibilità con: Somfy ONE+, Home Alarm. Non Compatibilità: Connexoon
Garanzia	2 anni

Compatibile con assistenti vocali tramite IFTTT
amazon alexa Assistant Google

Works with Apple HomeKit

Caratteristiche

Video Full HD 1080p | Visione notturna | Grandangolo 130° | Zoom 8X | Microfono e altoparlante | Compatibile animali | No falso allarme | Attivazione intelligente | Notifiche | Registrazione video gratuita

Somfy indoor camera — *Prezzo consigliato al pubblico: € 179,00*



Ref 2401507	A

Supporto a parete — *Prezzo consigliato al pubblico: € 31,90*



Ref 2401496	A

SOMFY INDOOR CAMERA | SECURITY

HOME KEEPER



Flash

5 ANNI GARANZIA

connects with Somfy TaHoma

230V

Somfy protect App e Home Keeper Pro app sono disponibile per Android e iOS.

Caratteristiche

Sistema antifurto ad alta sicurezza per proteggere una casa in ogni circostanza.

La soluzione viene costruita su misura in base alle esigenze dei privati, aggiungendo rilevatori (perimetrali, interni o esterni) e telecamere.

Connesso, il sistema è semplice da configurare e permette di eseguire la manutenzione del sistema da remoto grazie all'applicazione pro dedicata.

Grazie alla funzione di ripetitore integrata nelle sirene, Home Keeper si adatta a tutte le tipologie di casa.

Il sistema di allarme Home Keeper integra i protocolli radio, io-homecontrol e RTS permettendo la connessione con i dispositivi domestici per una maggiore sicurezza (simulazione di presenza, abbassamento delle tapparelle in caso di intrusione...).

Benefici

Per i professionisti

Con l'app Home Keeper Pro, sarai accompagnato dalla configurazione alla manutenzione

Gestione remota degli impianti (diagnosi, consultazione guasti, regolazioni, ecc.)

Funzione radiometro integrata nell'applicazione per un'installazione ottimale e per garantire la qualità della trasmissione radio.

Per i privati

La casa è protetta in qualsiasi condizione (mancanza di corrente, internet...).

Utilizzo remoto semplice ed intuitivo con l'app Somfy Protect o localmente con telecomandi, tastiere e badge.

Caratteristiche tecniche

Installazione e configurazione	Applicazione gratuita "Home KeeperPro" Configurazione minima dell'installazione in loco grazie alla tastiera LCD
Potenza della sirena	112 dB (sirena da interno) 112 dB (sirena da esterno)
Sicurezza	Supervisione permanente del collegamento radio tra i diversi elementi del sistema Protocollo radio sicuro Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo
Alimentazione centrale	4 anni - 3 mesi per la trasmissione GSM in caso di mancanza di corrente

Autonomia	220 VAC + 4 batterie alcaline LR20 + batteria al litio per il modulo GSM
Connessione a Internet	RJ 45
Modularità	Combinazione massima di 100 elementi
Comunicazione radio	Doppia frequenza 433.42Mhz - 433.92Mhz Compatibile con le apparecchiature RTS e io
Compatibilità	TaHoma
Garanzia	2 anni

Kit Home Keeper L

Il Kit contiene::
- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone
- 1 Tastiera LCD con 3 badge
- 1 Sirena da esterno con Flash LED
- 1 Telecomando on/off
- Accessori di montaggio

Compatibile con assistenti vocali tramite IFTTT
amazon alexa Assistant Google



Ref 1875171 700 x 302 x 284 / 4500 g — A

Kit Home Keeper +

Il Kit contiene::
- 1 Unità centrale con modulo GSM
- 1 SIM card Afone
- 1 Tastiera LCD con 3 badge
- 1 Sirena da interno
- 1 Sirena da esterno con Flash LED
- 1 Telecomando 5 canali
- Accessori di montaggio

Compatibile con assistenti vocali tramite IFTTT
amazon alexa Assistant Google



Ref 1875169 700 x 302 x 284 mm / 5900 g — A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

HOME KEEPER

FOCUS | Progettato per i professionisti

Utilizzando l'app Somfy Home Keeper Pro appositamente progettata per te, sarai assistito nella configurazione di Home Keeper, dall'installazione fino alla sua manutenzione. Tramite smartphone installerai gli elementi del sistema d'allarme in pochi clic.
Qual è il risultato? Risparmiare tempo prezioso per l'installazione e trasformare anche il progetto più complicato in un gioco da ragazzi.



SEMPLICE e personalizzabile

Finalmente un'app intuitiva e interattiva che ti accompagna passo dopo passo attraverso il processo di installazione.
Configurazione semplice o parametri avanzati? Sei tu a scegliere!



Zero rischi DI ERRORE

Con le funzioni avanzate, come il radiometro integrato, puoi installare i sensori per ottenere la portata ideale. Avrai la certezza che tutto funzioni perfettamente!

Gestione ottimizzata DEI DISPOSITIVI

Grazie al servizio Serv-e-Go integrato nell'app Home Keeper, sarai connesso a tutte le installazioni che hai già realizzato.
Risparmia tempo! Ovunque tu sia, gestisci tutte le tue installazioni da remoto senza dover viaggiare sul posto.
Hai un problema su un'installazione?
Se lo desideri, puoi ricevere una notifica, stabilire una diagnosi, e modificare un parametro nel sistema di allarme in remoto.

APP HOME KEEPER PRO

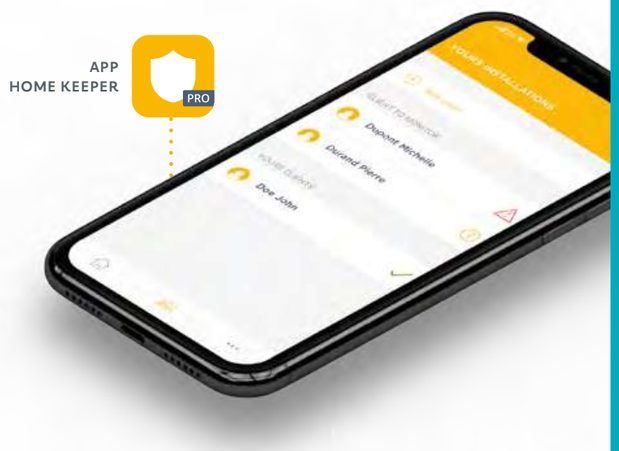

FOCUS | Pensato per i consumatori

L'app Somfy Protect progettata per essere utilizzata dai consumatori finali, con la sua interfaccia semplice e intuiva permette di avere il pieno controllo dell'allarme, tutto a portata di app!

Un'applicazione SEMPLICE E INTUITIVA

Utilizzando i loro smartphone e l'app Somfy Protect, i tuoi clienti gestiscono la loro sicurezza in pochi clic, ovunque si trovino.

- Attivano e disattivano facilmente il sistema di allarme.
- Avviso via SMS o messaggio vocale o notifica push? Possono scegliere quello che preferiscono!
- E grazie alle telecamere, possono monitorare la loro casa quando sono fuori.

UN SISTEMA che pensa per loro

Usando la funzione "Attivazione intelligente", non dimenticheranno mai di impostare l'allarme.
Quando lasciano la loro casa, riceveranno una notifica per attivare l'allarme se non è già stato fatto.



ACCESSORI KIT | HOME KEEPER

Centrale GSM 3 in 1

L'unità centrale compatta integra l'essenziale di un sistema di sicurezza elevato. Collegato a Somfy Pro Cloud è facile da configurare, anche in remoto, grazie alla sua APP professionale. Evolutivo, può ricevere aggiornamenti software per avere sempre le ultime funzionalità. E' fornito con un modulo GSM per il funzionamento della carta SIM per consentire alla centrale di informare l'utente finale di qualsiasi evento nella propria casa tramite SMS. Dotata di doppia protezione autonoma, in caso di interruzione di alimentazione e di rete, Home Keeper garantisce una sicurezza in tutte le condizioni.

Funzioni principali :

- Parametrizzazione e manutenzione con l'applicazione dedicata.
- Funzione radiometro per garantire la corretta portata radio degli elementi e dell'unità di controllo.
- Autocontrollo permanente degli elementi del sistema.
- Possibilità di gestire fino a 100 elementi.
- Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo.
- Utilizzare con l'applicazione Somfy Protect.
- Possibilità di creare modalità di protezione personalizzabili.
- Compatibile con le apparecchiature RTS e io.

Il collegamento tra l'unità di controllo e l'internet box avviene tramite cavo Ethernet (incluso).
Il modulo RTC rif. 2401083 non è compatibile.

Finitura : Bianco
Dimensioni: 300 x 210 x 50 mm
Frequenza: io 868 -870 Mhz / RTS 433,42 Mhz
Alimentazione: batterie alcaline LR20 + rete (alimentatore in dotazione).



Ref 1875160 B

Sirena da interno

Con il suo design elegante, la sirena interna dissuade l'intruso a rimanere in casa grazie alla sua sirena da 112 dB. Ha un ripetitore radio integrato per aumentare la trasmissione radio del sistema, questa funzione ti consente di installarlo anche in grandi case.

Funzioni principali :

- Sirena 112 dB.
- Ripetitore radio integrato per grandi aree.
- Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo.
- Suono diverso in caso di rilevamento di fumo.
- Conferma l'attivazione/disattivazione del sistema di allarme.

Finitura: Bianco
Livello di potenza sonora: 112 dB
Dimensioni: 300 x 210 x 50 mm
Alimentazione: 4 batterie alcaline LR20.
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+, TaHoma



Ref 1875162 B

Sirena da esterno

Con un design elegante, la sirena esterna con flash LED avvisa il vicinato in caso di intrusione grazie alla potente sirena di 108 dB e al suo potente flash LED. È compatibile con la funzione di pre-intrusione per evitare qualsiasi intrusione dal giardino in caso di intrusione. Ha un ripetitore radio integrato per aumentare la trasmissione radio del sistema all'esterno della casa, questa funzione consente di installarlo anche in grandi giardini.

Funzioni principali :

- Sirena 108 dB.
- Ripetitore radio integrato per grandi aree.
- Autoprotezione contro l'apertura e lo strappo.
- Funzione di preallarme configurabile (flash, beep, ...) sul rilevamento esterno.
- Suono diverso in caso di rilevamento di fumo.
- Conferma l'accensione e lo spegnimento del sistema di allarme.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 289 x 209 x 72 mm
Alimentazione: 4 batterie alcaline LR20
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875163 B

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.
B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

ACCESSORI KIT | HOME KEEPER

Tastiera LCD con 3 badge

Accesso diretto alle apparecchiature motorizzate Somfy della casa e offre 3 modalità di protezione: ON / OFF / Notte. Consente inoltre agli installatori di impostare il sistema di allarme offline con un minimo di funzioni.

Funzioni principali :

- Programmazione minima del sistema con centrale non connessa.
- Avviamento totale o parziale (ad es. di notte) e spegnimento per codice o badge.
- Informazioni di feedback su stato dell'impianto (avvio, spegnimento, porte aperte, guasti, ecc.).
- Autoprotezione all'apertura e alla rimozione.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 142 x 112 x 18 mm
Alimentazione: 4 batterie alcaline LR03.
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875161 B

Kit 2 badge

Permette di controllare lo spegnimento o l'allarme del sistema semplicemente passando davanti alla tastiera LCD.

Finitura : nero e bianco
Altezza : 37 mm
Larghezza : 4 mm
Non compatibile : Home Alarm, One, One+



Ref 1875067 A

Telecomando ON/OFF

Con il suo design ergonomico, questo telecomando è il modo più semplice per controllare il sistema di allarme. Il suo design previene l'innesco indesiderato e consente una funzione SOS in caso di emergenza.

Funzioni principali :

- Accensione completa e sistema di allarme spento.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 71 x 41 x 15 mm
Alimentazione: 1 batteria CR 2430
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875157 A

Telecomando 5 canali

Con il suo design ergonomico, questo telecomando ti offre un modo facile ma completo per controllare il tuo sistema di allarme. Grazie ai suoi 2 pulsanti programmabili, è possibile controllare le apparecchiature io o RTS Somfy direttamente tramite il telecomando. Un pulsante SOS dedicato ti consente di programmare scenari di sicurezza specifici in base alle tue esigenze.

Funzioni principali :

- Sistema di allarme a piena potenza.
- 2 tasti programmabili per attivare una modalità di protezione preferita o per controllare un dispositivo
- Funzione SOS.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 87 x 41 x 15 mm
Alimentazione: 1 batteria CR 2430
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875158 A

HOME KEEPER | ACCESSORI | SECURITY

SENSORI DI MOVIMENTO | HOME KEEPER

Sensore di movimento

Assicura la protezione volumetrica di una stanza.
Posizionato all'angolo di una stanza, il rilevatore di movimento a infrarossi rileva qualsiasi rilascio di calore causato dal movimento di un intruso.

Funzioni principali :
- Non rileva attraverso pareti e finestre.
- Ha una portata fino a 10 m con angolo di 90°.
- Pulsante di test sul pannello frontale: test di accoppiamento e test di funzionamento.
- Autoprotezione in apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: no.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 90 x 67 x 60 mm
Alimentazione: 2 batterie LR06
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875003 x1	A
Ref 1875138 x2	A

Sensore di movimento (pet friendly)

Ideale con presenza animali domestici di grandi dimensioni (cane). Posizionato all'angolo di una stanza, il rilevatore di movimento a infrarossi per la cuccia del cane rileva qualsiasi presenza in una stanza o a più di un metro dal pavimento. La sua speciale lente ottica permette all'animale di muoversi e di rimanere in un habitat protetto. Questo rilevatore non è adatto ad animali come gatti, uccelli.

Funzioni principali :
- Raggio d'azione fino a 10 m con angolo 110°.
- Pulsante di test sul pannello frontale: test di accoppiamento e test di funzionamento.
- Autoprotezione in apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: no.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 90 x 67 x 60 mm
Alimentazione: 2 batterie LR06
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875004 x1	B

Sensore di movimento (pet friendly)

Ideale con presenza animali domestici di piccole dimensioni (gatto). Posizionato all'angolo di una stanza, il rilevatore di movimento a infrarossi per case con piccoli animali domestici rileva qualsiasi presenza in una stanza. La sua specifica lente ottica permette il movimento di un animale di dimensioni inferiori a 40 cm che può rimanere nell'habitat sotto protezione.

Funzioni principali :
- Non rileva attraverso pareti e finestre.
- Ha una portata fino a 12 m con angolo di 85°.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 115 x 61 x 50 mm
Alimentazione: 1 batteria CR 123 A
Autonomia: 3 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875060 x1	A
Ref 1875139 x2	B

Rilevatore di movimento perimetrale

Installato sulla facciata esterna di una casa, assicura la protezione di tutte le aperture della facciata in cui è installato (finestre, porte...).
I suoi 2 raggi di rilevamento, che possono essere regolati in modo indipendente, devono essere interrotti contemporaneamente per far scattare un allarme, limitando così l'innesco intempestivo dovuto agli animali.

Funzioni principali :
- Altezza di montaggio: 0,80 m - 1,20 m
- Raggio d'azione di 24 metri: 12 metri su ogni lato - 3° angolo di rilevamento
- Pulsante di prova (indicatore LED): prova per il corretto funzionamento
- Immunità dagli animali: sì
- Protezione anti-manomissione all'apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: no
- Batterie in dotazione.

Finitura: Bianco
Indice di protezione: IP55
Dimensioni: 230 x 140 x 55 mm
Temperatura di esercizio: - 20° / + 60°C
Alimentazione: 3 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.

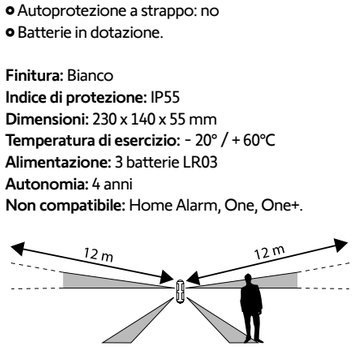



Ref 1875108 x1	A
Ref 1875141 x2	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**. B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

HOME KEEPER | SENSORI DI MOVIMENTO | ACCESSORI | SECURITY

SENSORI DI MOVIMENTO | HOME KEEPER

Sensore di movimento anti masking

Installato su muro esterno, rileva gli intrusi prima di un'effrazione distinguendo un essere umano da un animale domestico.
È dotato di 2 raggi di rilevamento a infrarossi (inferiore e superiore) che devono essere tagliati contemporaneamente per far scattare l'allarme.

Funzioni principali :
- Raggio d'azione fino a 12 m con angolo 90°.
- Altezza di montaggio: 0,8 m - 1,2 m.
- Pulsante di prova (indicatore LED): test di funzionamento.
- Protezione anti-manomissione all'apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: sì
- Autoprotezione al mascheramento: sì.

Finitura: Bianco
Indice di protezione: IP55
Temperatura di esercizio: - 20°/ + 60°C
Alimentazione: 3 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875127 x1	A
Ref 1875179 x2	A

Sensore di movimento bi technology

Installato su muro esterno, rileva gli intrusi prima di un'effrazione distinguendo un essere umano da un animale domestico.
Per evitare un innesco indesiderato, il rivelatore viene attivato dall'interruzione di 2 raggi infrarossi e dalla conferma di un rilevamento a microonde. È progettato per operare in un ambiente ostile.

Funzioni principali :
- Raggio d'azione fino a 8 m con angolo 90°.
- Altezza di montaggio: 0,8 m - 1,2 m.
- Pulsante di prova (indicatore LED): test di funzionamento.
- Protezione anti-manomissione all'apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: sì
- Autoprotezione al mascheramento: sì.

Finitura: Bianco
Indice di protezione: IP55
Temperatura di esercizio: - 20°/ + 60°C
Alimentazione: 3 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875128 x1	A
Ref 1875142 x2	A

SENSORI DI MOVIMENTO CABLATI | HOME KEEPER

Barriere per esterno

Piccole e discrete sono progettate per proteggere il perimetro di casa.
Grazie al rilevamento fino a 30 metri, protegge la casa rilevando gli intrusi prima che entrino.
Collegato al trasmettitore cavo/radio è compatibile con il sistema Home Keeper.



Ref 1875181	B

Barriere a infrarossi

Ad infrarossi compatto e molto flessibile. Il suo corpo sottile può adattarsi alla finestra o allo stipite della porta.
La sua staffa integrata ruota di 190 gradi.
Rilevamento di 2 e 5m per adattarsi all'area da proteggere.
Collegato al trasmettitore cavo/radio è compatibile con il sistema Home Keeper.



Ref 1875182	B

Interfaccia filare/radio

Abbinato ai sensori di movimento cablati li rende compatibili con Home Keeper.



Ref 1875183	B

SENSORI DI APERTURA | HOME KEEPER

Sensore di apertura

Sensore di apertura per porte finestre

Funzioni principali :
- Protegge le uscite dell'abitazione.
- Posizionato su una porta, una finestra o una finestra sul tetto, rileva qualsiasi apertura e la segnala alla centralina.
- Funziona in combinazione con il rilevatore di movimento per una doppia protezione particolarmente efficace.
- Consegnato con spessori.
- Pulsante di test sul pannello frontale: accoppiamento e test di funzionamento corretto.
- Autoprotezione in apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: no.

Finitura: Bianco, marrone e grigio
Dimensioni: 93 x 46 x 17 mm
Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C
Alimentazione: CR 2450 al litio
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875056	Bianco	A
Ref 1875057	Marrone	A
Ref 2401375	Grigio	B

Sensore di apertura e rottura vetro

Installato su una finestra o una finestra per tetto, rileva la rottura del vetro durante un tentativo di intrusione

Funzioni principali :
- Pulsante di test sul pannello frontale: test di accoppiamento e test di funzionamento.
- Autoprotezione in apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: no
- Dimensione del cavo: 200 mm
- Dimensioni della sonda: 32 X 32 mm.

Finitura: Bianco e marrone
Dimensioni: 93 x 46 x 17 mm
Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C
Alimentazione: CR 2450 al litio
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875058	Bianco	B
Ref 1875059	Marrone	B

Sensore audiosonico di rottura vetro

Rileva la frequenza acustica dell'esplosione per la rottura del vetro e la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno dell'abitazione.

Funzioni principali :
- Protegge solo le lastre di vetro rivolte verso l'esterno (soggiorno o veranda in vetro).
- Autoprotezione in apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: no.

Finitura: Bianco
Dimensioni: 108 x 80 x 43 mm
Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C
Alimentazione: 2 batterie LR03
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 2400437		B

Sensore di apertura per serramenti in alluminio

Funzioni principali :
- Destinato all'uso interno. Il magnete remoto, protegge:
  - Un serramento (porta o finestra) in alluminio, pvc rinforzato o corazzato
  - Una finestra scorrevole.
  - Una doppia finestra scorrevole (con l'aiuto del secondo magnete).
- Consegnato con spessori.
- Pulsante di test sul pannello frontale: abbinamento e test di un corretto funzionamento.
- Protezione anti-manomissione all'apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: no

Finitura: Bianco
Dimensioni: 93 x 46 x 17 mm
Temperatura di esercizio: + 10° / + 40°C
Alimentazione: CR 2450 al litio
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875100	Sensore di apertura	A
Ref 1875105	Secondo magnete	A

A Sono prodotti di norma **disponibili a stock**.

B Non sono prodotti a stock. **Tempi di consegna 15gg**. Non è richiesto un minimo d'ordine.

HOME KEEPER | SENSORI DI APERTURA & INCIDENTI DOMESTICI | ACCESSORI | SECURITY

SENSORI DI APERTURA | HOME KEEPER

Sensore di apertura per garage

Installato sulla porta di garage, rileva ogni tentativo di apertura e lo segnala alla centralina di controllo.

Funzioni principali :
- Fornito con un magnete specifico per grandi spazi.
- Pulsante di test sul pannello frontale: abbinamento e test di un corretto funzionamento.
- Protezione anti-manomissione all'apertura: sì
- Autoprotezione a strappo: no
- Tubo di protezione: 1000 mm
- Suola: 181 x 46 x 15 mm
- Magnete: 104 x 47 x 30 mm

Finitura: Grigio
Dimensioni: 107 x 33 x 34 mm
Temperatura di esercizio: + 5° / + 40°C
Alimentazione: 2 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 2400551		A

Sensore di apertura per tapparelle

Rileva l'apertura forzata di una tapparella. Alla prima lamella della tapparella viene fissato un cavo che, in caso di vandalismo, segue il movimento dell'otturatore e fa scattare l'allarme.

Funzioni principali :
- Protezione anti-manomissione all'apertura

Finitura: Bianco
Dimensioni: 101 x 101 mm
Temperatura di esercizio: + 5° / + 55°C
Temperatura di esercizio del sensore : da -25°C a +55°C
Alimentazione: 2 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Lunghezza del cavo: 960 mm

Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 2400438		A

INCIDENTI DOMESTICI | HOME KEEPER

Rilevatore di fumo

Rileva l'opacità dell'aria e avvisa del pericolo con un proprio segnale acustico (85 db) e invia un segnale alla centrale del sistema di allarme per:
- Attivare le sirene del sistema.
- Avvisare gli utenti a distanza.
- Aprire le tapparelle motorizzate per facilitare l'evacuazione dei locali.

Funziona 24 ore al giorno anche quando l'allarme è fuori servizio.
Deve essere posizionato sul soffitto, al centro della stanza: a più di 20 cm da qualsiasi ostacolo, a più di 60 cm da qualsiasi angolo della stanza.

Finitura: Bianco
Spessore: 55 mm
Temperatura di esercizio: + 5° / + 40°C
Alimentazione: 1 batteria da 6LR61
Autonomia: 3 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 1875062		B

Rilevatore di presenza acqua

Rileva l'eventuale presenza di acqua sugli elettrodi e invia un segnale alla centrale del sistema di allarme per far scattare le sirene del sistema e avvisare tramite trasmissione telefonica.
Protezione anti-manomissione all'apertura: no
Autoprotezione a strappo: no

Finitura: Bianco
Dimensione del cavo: 1150 mm
Dimensioni della sonda: 30 X 35 X 12 mm.
Dimensioni: 93 x 33 mm
Temperatura di esercizio: + 5° / + 40°C
Alimentazione: 2 batterie LR03
Autonomia: 4 anni
Non compatibile: Home Alarm, One, One+.



Ref 2400509		A



La via più semplice per installare i nostri prodotti è senza manuale!

Scarica HELP ME!

Qualunque prodotto Somfy tu stia installando, scarica l'APP **HELP ME** by Somfy e segui passo-passo la guida di installazione direttamente sul tuo smartphone!

Rimani in contatto con Somfy!

Clicca sui punti di contatti che stai cercando per entrare in contatto con noi!

logistica.italia@somfy.com

Per la duplicazione di DDT e fatture, variazioni anagrafiche e disponibilità prodotti.

tecnico.italia@somfy.com

Se hai bisogno di richiedere assistenza sui prodotti, un aiuto per le configurazioni e approfondire aspetti legati alle tecnologie, compatibilità e potenzialità delle nostre soluzioni.

ordini.italia@somfy.com

Invia i tuoi ordini qui per garantirti entro 48 ore l'invio della conferma d'ordine.

formazione.italia@somfy.com

Prenota qui i tuoi corsi di formazione Somfy. Puoi anche controllare su www.somfypro.it la disponibilità delle date dei corsi.

commerciale.italia@somfy.com

Per ricevere informazioni sulla tue condizioni commerciali, per nuove offerte e sconti dedicati.

marketing.italia@somfy.com

Per richiedere l'utilizzo e pubblicazione di immagini e logo Somfy, elaborazione di cataloghi, strumenti per lo show-room, inviti per eventi, ecc...

servizioprodotti@somfy.com

Per mandare un prodotto in riparazione o se vuoi saperne lo stato.

nuoviclienti@somfy.com

Per diventare cliente Somfy.