

# SOLUZIONE ACUSTICA SCORREVOLE



**SCRIGNO**<sup>®</sup>  
BE OPEN BE AUTHENTIC

Scrigno lancia in anteprima una soluzione altamente prestazionale in ambito acustico: un controllo e una porta che si caratterizzano per le loro eccezionali performance di fonoisolamento.

Questo prodotto innovativo è testato secondo le norme UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1:2013, che regolamentano, rispettivamente, la misurazione e la valutazione in laboratorio dell'isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi.


La nuova proposta Scrigno sfrutta una tecnologia esclusiva, che consiste nell'aprire guarnizioni mobili lungo il perimetro inferiore e superiore del pannello porta e sul controllo, ovvero i due punti meno isolanti in una porta scorrevole classica.

I test sono stati effettuati su pareti da spessore:


- 100 e 125 mm per il cartongesso per raggiungere una prestazione complessiva di isolamento acustico di  $R_w=39$  dB (-1;-4)
- 125 mm per il cartongesso per raggiungere una prestazione complessiva di isolamento acustico di  $R_w=32$  dB (-1;-2)

## SCRIGNO BASE 125 CARTONGESSO CON APPLICATA SOLUZIONE ACUSTICA

Sezione verticale

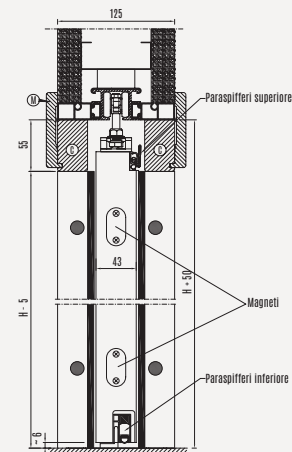

Sezione orizzontale  
porta chiusa

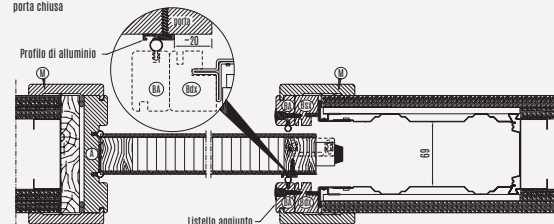

MISURE NOMINALI: L = 600/700/800/900/1000 H = 2000/2100