


F A S C I C O L O T E C N I C O
T E C H N I C A L F I L E

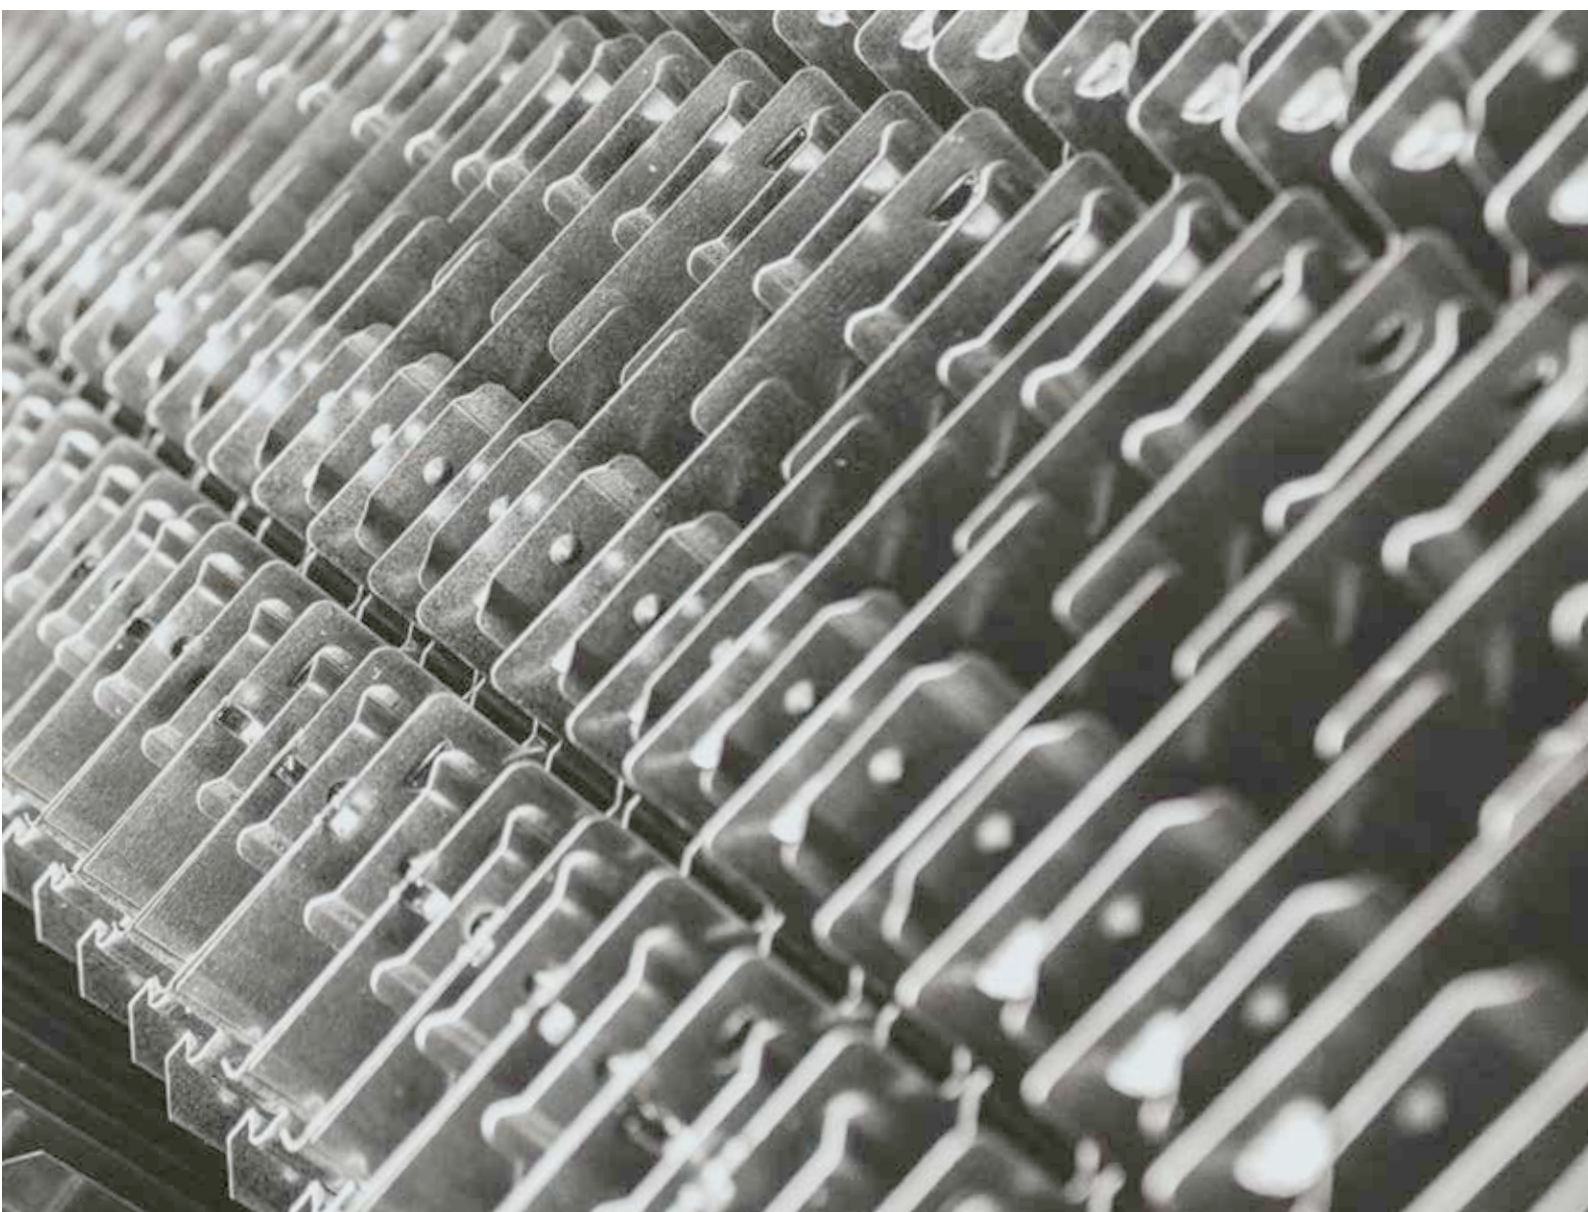

SCRIGNO
FASCICOLO TECNICO
TECHNICAL FILE

INDEX

8 ESSENTIAL

- 10 — CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS
- 20 — ESSENTIAL SCORREVOLE SINGOLO ESSENTIAL SINGLE SLIDING DOOR FRAME
- 22 — ESSENTIAL SCORREVOLE DOPPIO ESSENTIAL DOUBLE SLIDING DOOR FRAME
- 24 — ESSENTIAL L2 SCORREVOLE SINGOLO L2 ESSENTIAL SINGLE SLIDING DOOR FRAME
- 25 — ESSENTIAL L2 SCORREVOLE DOPPIO L2 ESSENTIAL DOUBLE SLIDING DOOR FRAME
- 26 — ESSENTIAL SCORREVOLE 145 SINGOLO ESSENTIAL 145 SINGLE SLIDING DOOR FRAME
- 27 — ESSENTIAL SCORREVOLE 145 DOPPIO ESSENTIAL 145 DOUBLE SLIDING DOOR FRAME
- 28 — ESSENTIAL SCORREVOLE ESSENTIAL SLIDING DOOR FRAME
- 30 — ESSENTIAL PRO
- 34 — ESSENTIAL SCORREVOLE EI 30 ESSENTIAL EI 30 SLIDING DOOR FRAME
- 38 — ESSENTIAL TRIAL
- 42 — ESSENTIAL DUAL
- 44 — ESSENTIAL BATTENTE ESSENTIAL SWING DOOR FRAME
- 48 — ESSENTIAL BATTENTE SENZA TRAVERSO ESSENTIAL SWING DOOR FRAME WITHOUT UPPER CROSSPIECE
- 49 — ESSENTIAL BATTENTE TRAPEZOIDALE ESSENTIAL SWING DOOR FRAME TRAPEZOIDAL SHAPE
- 50 — ESSENTIAL BATTENTE EI 30/60 ESSENTIAL EI 30 /60 SWING DOOR FRAME
- 56 — ESSENTIAL LITTLE

60 GOLD

- 62 — CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS
- 72 — BASE SINGOLO BASE SINGLE DOOR FRAME
- 74 — BASE DOPPIO BASE DOUBLE DOOR FRAME
- 76 — SOLUZIONE ACUSTICA ACOUSTIC SOLUTION
- 78 — GRANLUCE SINGOLO E DOPPIO / INTONACO GRANLUCE SINGLE - DOUBLE DOOR FRAME / PLASTER
- 80 — GRANLUCE SINGOLO E DOPPIO / CARTONGESSO GRANLUCE SINGLE - DOUBLE DOOR FRAME / PLASTERBOARD
- 82 — REMIX
- 83 — PRATICO
- 84 — APPLAUSO SINGOLO APPLAUSO SINGLE DOOR FRAME
- 85 — APPLAUSO DOPPIO APPLAUSO DOUBLE DOOR FRAME
- 86 — ARMONICO SINGOLO ARMONICO SINGLE DOOR FRAME
- 87 — ARMONICO DOPPIO ARMONICO DOUBLE DOOR FRAME
- 88 — VARIO SINGOLO VARIO SINGLE DOOR FRAME
- 90 — VARIO DOPPIO VARIO DOUBLE DOOR FRAME
- 92 — CONTATTO SINGOLO CONTATTO SINGLE DOOR FRAME
- 94 — CONTATTO DOPPIO CONTATTO DOUBLE DOOR FRAME
- 96 — ORBITALE SINGOLO ORBITALE SINGLE DOOR FRAME
- 98 — ORBITALE DOPPIO ORBITALE DOUBLE DOOR FRAME

100 PORTE COMFORT E TRÉSOR COMFORT - TRÉSOR DOORS

- 102 — COMFORT
 - 104 — COMFORT COMPOSIZIONE PORTE COMFORT DOOR CONFIGURATION
 - 108 — COMFORT SCORREVOLE PER ESSENTIAL / MODELLO PRIMA E SOUND COMFORT SLIDING DOOR FOR ESSENTIAL / PRIMA AND SOUND MODEL
 - 110 — PREDISPOSIZIONE MANIGLIE PER COMFORT SCORREVOLE HANDLES SET-UP FOR SLIDING COMFORT DOORS
 - 112 — COMFORT SCORREVOLE PER BASE / MODELLO PRIMA E SOUND COMFORT SLIDING DOOR FOR BASE / PRIMA AND SOUND MODEL
 - 114 — COMFORT LUCE SCORREVOLE COMFORT LUCE SLIDING DOOR
 - 116 — COMFORT LUCE BATTENTE COMFORT LUCE SWING DOOR
 - 118 — COMFORT BATTENTE / MODELLO PRIMA E SOUND COMFORT SWING DOOR / PRIMA AND SOUND MODEL
 - 120 — COMFORT LIBRO
 - 121 — COMFORT XTERNA
-

- 122 — TRÉSOR
- 124 — TRÉSOR COMPOSIZIONE PORTE TRÉSOR DOOR CONFIGURATION
- 148 — TRÉSOR SCORREVOLE PER ESSENTIAL / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SLIDING DOOR FOR ESSENTIAL / PURE AND LINEA MODEL
- 150 — TRÉSOR SCORREVOLE PER BASE / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SLIDING DOOR FOR BASE / PURE AND LINEA MODEL
- 152 — TRÉSOR SCORREVOLE PER ORBITALE / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SLIDING DOOR FOR ORBITALE / PURE AND LINEA MODEL
- 154 — TRÉSOR SCORREVOLE PER GRANLUCE / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SLIDING DOOR FOR GRANLUCE / PURE AND LINEA MODEL
- 156 — TRÉSOR SCORREVOLE PER PRATICO / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SLIDING DOOR FOR PRATICO / PURE AND LINEA MODEL
- 158 — TRÉSOR SCORREVOLE PER APPLAUSO / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SLIDING DOOR FOR APPLAUSO / PURE AND LINEA MODEL
- 160 — TRÉSOR SCORREVOLE PER ARMONICO / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SLIDING DOOR FOR ARMONICO / PURE AND LINEA MODEL
- 162 — PREDISPOSIZIONE MANIGLIE PER PORTE TRÉSOR SCORREVOLE HANDLES PRE-ARRANGED FOR SLIDING TRÉSOR DOORS
- 164 — TRÉSOR BATTENTE PER ESSENTIAL / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SWING DOOR FOR ESSENTIAL / PURE AND LINEA MODEL
- 166 — TRÉSOR BATTENTE SENZA TRAVERSO PER ESSENTIAL / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SWING DOOR WITHOUT CROSSPIECE FOR ESSENTIAL / PURE AND LINEA MODEL
- 167 — TRÉSOR BATTENTE TRAPEZOIDALE PER ESSENTIAL / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR TRAPEZOIDAL SHAPE SWING DOOR FOR ESSENTIAL / PURE AND LINEA MODEL
- 168 — TRÉSOR BATTENTE / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SWING DOOR / PURE AND LINEA MODEL
- 169 — TRÉSOR BATTENTE CON CERNIERA A SCOMPARSA / MODELLO PURE E LINEA TRÉSOR SWING DOOR WITH CONCEALED HINGES / PURE AND LINEA MODEL
- 170 — ACCESSORI PORTA A BATTENTE TRÉSOR MODELLO PURE E LINEA ACCESSORIES FOR DOOR TRÉSOR SWING PURE AND LINEA MODEL

172 **SOLUZIONI VETRO** GLASS DOOR SOLUTIONS

- 174 — **PORTA SCORREVOLE VETRO MIRR** MIRR SLIDING GLASS DOOR
- 176 — **PORTA BATTENTE VETRO MIRR** MIRR SWING GLASS DOOR
- 182 — **PORTA SCORREVOLE VETRO PER ESSENTIAL** SLIDING GLASS DOOR FOR ESSENTIAL
- 184 — **PORTA SCORREVOLE VETRO PER ESSENTIAL TRIAL** SLIDING GLASS DOOR FOR ESSENTIAL TRIAL
- 185 — **PORTA SCORREVOLE VETRO PER ESSENTIAL DUAL** SLIDING GLASS DOOR FOR ESSENTIAL DUAL
- 187 — **ACQUA PER ESSENTIAL / IN VETRO E ALLUMINIO** ACQUA FOR ESSENTIAL / IN GLASS AND ALUMINIUM
- 188 — **PORTA SCORREVOLE VETRO PER BASE / STIPITE IN ALLUMINIO** SLIDING GLASS DOOR FOR BASE / DOORPOST IN ALUMINIUM
- 190 — **PORTA SCORREVOLE VETRO PER BASE / STIPITE IN MELAMINICO** SLIDING GLASS DOOR FOR BASE / MELAMINE-FINISHED DOORPOST
- 192 — **ACQUA PER BASE / IN VETRO E ALLUMINIO** ACQUA FOR BASE / IN GLASS AND ALUMINIUM
- 194 — **PORTA SCORREVOLE VETRO PER REMIX** SLIDING GLASS DOOR FOR REMIX
- 195 — **ELETTA / VETRO E ALLUMINIO** ELETTA / GLASS AND ALUMINIUM

196 **SOLUZIONI ESTERNO MURO** EXTERNAL WALL SOLUTIONS

- 198 — **COVER ALTA A PARETE / MODELLO SC 750** HIGH WALL COVER / MODEL SC 750
- 200 — **COVER ALTA A SOFFITTO / MODELLO SC 770** HIGH CEILING COVER / MODEL SC 770
- 202 — **COVER ALTA A SOFFITTO CON VETRO FISSO / MODELLO SC 777** HIGH CEILING COVER WITH FIXED / MODEL SC 777
- 204 — **BARRA CON ATTACCO A PARETE / MODELLO SC 2000** BAR WITH WALL JOINT / MODEL SC 2000
- 206 — **PINZE A VISTA PARETE / MODELLO SC 31** EXPOSED WALL CLAMPS / MODEL SC 31
- 208 — **PINZE A VISTA SOFFITTO / MODELLO SC 21** EXPOSED CEILING CLAMPS / MODEL SC 21

≡ **ESSENTIAL**



PREZIOSO MATERIALE PER RESISTERE NEL TEMPO PRECIOUS ALLOY FOR LONG LASTING OF RESISTANCE

La struttura del cassonetto è in Aluzinc®, un laminato in acciaio con un particolare rivestimento metallico. L'acciaio conferisce resistenza meccanica, mentre il rivestimento composto principalmente da una lega di alluminio e zinco garantisce un'ottima resistenza alla corrosione grazie alla combinazione tra le caratteristiche anticorrosive dello zinco e l'inattaccabilità dell'alluminio dagli agenti esterni.

Ciò rende l'Aluzinc® un materiale ad altissime caratteristiche di resistenza anche in ambienti particolarmente aggressivi. Solo Scrigno utilizza questo prezioso materiale per i suoi cassonetti e ciò permette di garantire il prodotto contro la corrosione nel tempo. Ciò comporta anche una riduzione dei problemi di manutenzione e assistenza post-installazione. Per l'utilizzatore finale, garanzia vuol dire qualità assoluta, con la certezza che gli eventuali inconvenienti saranno risolti e che sono scongiurate spiacevoli situazioni di usura e necessità di manutenzioni ad essa dovute.

The main structure of the metal box is made in Aluzinc®, a steel laminate with a special metallic covering. The steel gives mechanical strength, and the covering, composed mainly of an alloy of zinc and aluminium, guarantees excellent resistance against corrosion, thanks to the combination of the rustproof characteristics of zinc and the invulnerability of aluminium to corrosion caused by external agents.

This makes Aluzinc® a material with superb characteristics of resistance, even in particularly harsh environments. Only Scrigno uses this precious material for its metal door frame boxes, enabling them to be given a long-lasting guarantee against corrosion.

This also means fewer problems with maintenance and assistance after installation. For users, the guarantee means absolute quality, with the certainty that any problems that might emerge will be solved, and that deterioration caused by wear and the consequent need for maintenance will be avoided.




≡ I FIANCHI MODULARI

MODULAR SIDES

I fianchi del controtelaio sono costituiti da moduli che permettono di poter assorbire le dilatazioni conseguenti all'unione di materiali diversi tra loro, come il cemento e l'acciaio.

Questo dà un vantaggio all'installatore: la posa è facilitata, con una migliore omogeneità della rifinitura della muratura del controtelaio. Per l'utilizzatore finale, ciò si traduce in una migliore estetica della parete finita.

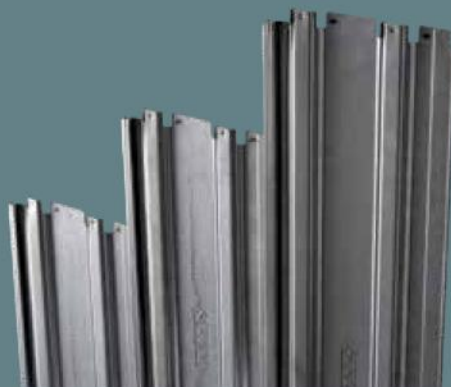

The sides of the frames are composed of modular sections that allow the expansion that occurs between different materials like cement and steel to be absorbed. This gives installers the advantage of easier installation, with better uniformity of finished walls over the embedded frame. For users, this means an improved appearance of finished walls.

≡ LA GRECATURA VERTICALE

VERTICAL CORRUGATIONS

La grecatura verticale dei fianchi conferisce rigidità al controtelaio. La speciale conformazione a "coda di rondine" della greca impedisce il distacco dell'intonaco.




Nelle versioni intonacabili i cassonetti sono dotati di una rete porta intonaco in acciaio zincato fissata al fianco senza punti di saldatura per evitare affioramenti di ruggine, mentre i fianchi per pareti in cartongesso sono arricchiti con rinforzi orizzontali per agevolare l'installazione e il fissaggio delle lastre. Le predisposizioni costituiscono un vantaggio per l'installatore, perché semplificano il lavoro di posa e ottimizzano le operazioni sia di intonacatura che di finitura in cartongesso.

Per l'utilizzatore finale, ne consegue che le pareti sono perfettamente regolari e sono prevenuti ed evitati antiestetici affioramenti di ruggine.

Vertical corrugations on the frame sides give it extra rigidity. The special "swallowtail" shape of the corrugations prevents the detachment of the plaster. On versions for finishing in plaster, the metal boxes are fitted with a galvanized steel mesh, without welding points, to prevent the formation of rust. Frame sides for plasterboard finishes have horizontal reinforcement bars to facilitate installation and the fixing of sheets of plaster. Versions specifically prepared for different wall finishing types are an advantage for installers, simplifying installation and optimising finishes both in plasterwork or plasterboard. Users can benefit from perfectly smooth and uniform walls, also avoiding the appearance of ugly rust stains.

LA RETE THE MESH

Insieme al controtelaio viene fornita una speciale rete porta intonaco. Inserita sul perimetro del cassonetto nei punti di unione con la parete, protegge dai rischi di setolatura dell'intonaco. È stato scelto di fornire una rete specifica in fibra di vetro perché si adatta perfettamente ad ogni tipo di parete, è

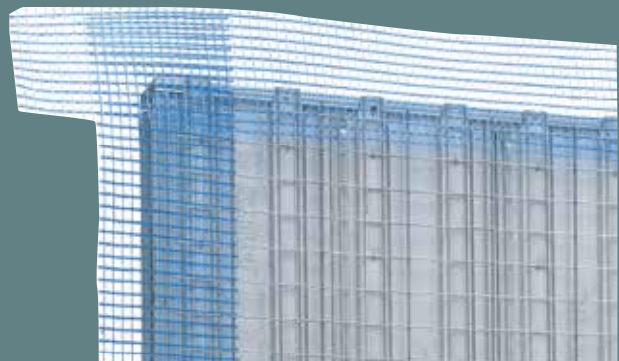

facile da posare ed ha un'ottima tenuta grazie alle maglie molto strette. Questo facilita all'installatore l'esecuzione efficiente e tecnicamente perfetta dell'intonacatura, con ogni tipo di parete. L'utilizzatore finale si ritrova una finitura del lavoro senza difetti e con il migliore risultato estetico.

Frames are supplied complete with a special plastering mesh. Fixed to the edges of the metal box where it meets the wall, this mesh protects against cracking of the plaster.


This special mesh in fibreglass has been chosen because it is suitable for walls of all types, is easy to use and offers excellent resistance, thanks to its particularly tight structure.

This allows installers to finish walls efficiently and with absolute technical perfection of plaster on all types of wall. Users benefit from excellent wall finishes free from defects and with the best visual results.

IL PROFILO INFERIORE PRE-FORATO PRE-DRILLED BASE

Il profilo inferiore è preforato per il montaggio del nasello guida affinché la porta possa scomparire completamente nel cassonetto.

Inoltre il nasello è regolabile in altezza per una migliore regolazione del pannello porta tramite spessori in dotazione. È questa un'ulteriore attenzione alle esigenze della posa del pannello porta da parte dell'installatore.

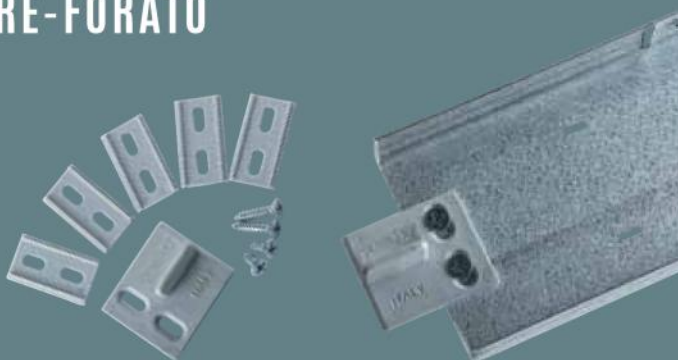

The lower base is pre-drilled for fitting of the guide stub, so that the door can disappear completely into the metal box. The stub can also be adjusted in height for optimal door position using the spacers supplied with the frame. The possibility of perfect door fitting is yet another important advantage for installers.

IL SISTEMA DI SCORRIMENTO THE SLIDING SYSTEM

È formato da una guida in alluminio anodizzato e da una coppia di carrelli della portata di 120 Kg per anta, garantita nel tempo.

- Ogni carrello ha 4 ruote di 27 mm di diametro, dotate ognuna di un cuscinetto a sfere, con schermi di protezione per avere la massima scorrevolezza con il minimo sforzo.
- È ridotto al minimo il gioco laterale tra guida e carrello per uno scorrimento sempre rettilineo.
- È minimizzato anche il gioco verticale e sono state inserite ruote sporgenti rispetto al corpo in acciaio: in questo modo si elimina ogni problema di beccheggio.

Con questi particolari SCRIGNO ha confermato anche in questo prodotto un'attenzione alla qualità funzionale, non fine a sé stessa ma rivolta a valorizzare la prestazione perché



il prodotto assolva al meglio le sue funzioni. L'utilizzatore finale ne trarrà una maggiore percezione di qualità e comfort perché lo scorrimento rettilineo, senza oscillazioni laterali e ondulatorie del pannello porta, aumenterà la soddisfazione per queste soluzioni.

Composed of a track in anodized aluminium and a pair of hangers with a supporting capacity of 120 kg for each door, guaranteed to give long use.

- *Each hanger has four wheels with a diameter of 27 mm, all running on ball bearings and complete with protection covers, ensuring easy sliding with the minimum force.*
- *Lateral play between the track and the hanger is reduced to a minimum, giving constantly straight sliding movements.*
- *Vertical play is also reduced, with wheels that project with respect to the steel body, eliminating all problems of sway on doors.*

With these important details SCRIGNO once more confirms that great attention has been dedicated to functional quality in this product, not as an end in itself but aimed at improving performance even

further, so that the product can perfectly fulfil its functions.

Users will enjoy a greater perception of quality and comfort, as straight door sliding, without sway or jerkiness, will increase the satisfaction with these solutions.

≡ IL FERMO DI BATTUTA REGOLABILE THE ADJUSTABLE END STOP

È dotato di una vite che consente la regolazione dell'aggancio con il carrello. In questo modo abbiamo sempre un perfetto aggancio della porta in chiusura indipendentemente dalla dimensione e dal peso della stessa.




Fitted with a screw to adjust attachment height on the track, giving perfect suspension of the door when closed, regardless of door dimensions and weight.

LA STAFFA DI SOSPENSIONE DELL'ANTA

THE DOOR SUSPENSION BRACKET

Permette di registrare la porta in senso trasversale. Unitamente alla regolazione verticale del carrello, garantisce una posa in opera della porta sempre ottimale. Anche le operazioni di manutenzione risultano semplificate in quanto le operazioni di montaggio e smontaggio dell'anta

possono essere effettuate da entrambi i lati. Per l'installatore questo significa posa in opera ottimale e facilitazione di montaggio e smontaggio. Per l'utilizzatore finale la manutenzione non dà problemi.

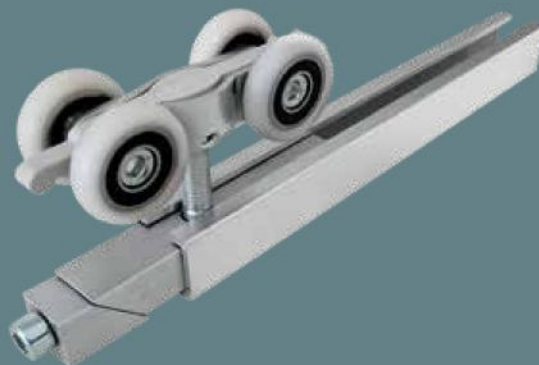

Allows door position to be adjusted transversally, and together with the vertical adjustment of the hangers, guarantees constantly optimal door fitting. Maintenance operations are also simplified, given that the door can be removed and reassembled from either side.

For installers this means optimal installation and easier door removal and replacement. For users, this means trouble-free maintenance when required.

LA PELLICOLA PROTETTIVA

PROTECTIVE FILM

È applicata sulla parte a vista della guida per proteggere da eventuali schizzi di malta cementizia o altre impurità che potrebbero compromettere lo scorrimento.

Per l'installatore rappresenta una precauzione utile per assisterlo nel lavoro ed eseguire al meglio l'opera.

Applied on the visible part of the guide to prevent against possible dirtying with mortar or other materials, impairing smooth operation.

This is a useful precaution to help installers do their work with the greatest success.

≡ PREDISPOSIZIONE AMMORTIZZATORE DOPPIO DOUBLE DAMPER SET-UP

In linea con l'obiettivo di Scrigno, sempre alla ricerca di un possibile miglioramento dei propri prodotti, i controtelai Gold Base, Gold Base Doppio ed Essential evolvono per accogliere un nuovo accessorio: l'ammortizzatore doppio. Sono infatti stati dotati di una guida di scorrimento e di un carrello ridisegnati e predisposti per

l'installazione di questo ammortizzatore, in grado di rallentare la porta sia in fase di apertura che di chiusura. Il sistema Doppio Freno garantisce lo scorrimento ed accostamento ottimale di pannelli porta ed è disponibile in due versioni: una per ante del peso massimo di 30 kg e una per ante del peso massimo di 50 kg, riducendo ai minimi termini la forza necessaria per consentire lo sblocco dal sistema di ritenzione durante la chiusura.

Prodotto installabile solo su controtelai Gold Base ed Essential scorrevole singolo e doppio riportanti il marchio Scrigno Gold all'interno della guida.




In line with Scrigno's goal, always looking for a possible improvement of its products, the Gold Base, Gold Base Doppio and Essential subframes evolve to accommodate a new accessory: the double damper. They have been equipped with a sliding track and a hanger redesigned and prepared for the installation of this damper, able to slow down the door both during opening and closing.


This product is tested in two versions: one for door weighing a maximum of 30 kg and one for door weighing a maximum of 50 kg. The double damper system ensures the door panels slide and approach in the best way, reducing to a minimum the force required to allow release from the retention system during closure.

Product that can be installed on Gold Base and Essential single and double sliding subframes only with Scrigno Gold brand inside the track.

ESSENTIAL PER CARTONGESSO ESSENTIAL FOR PLASTERBOARD

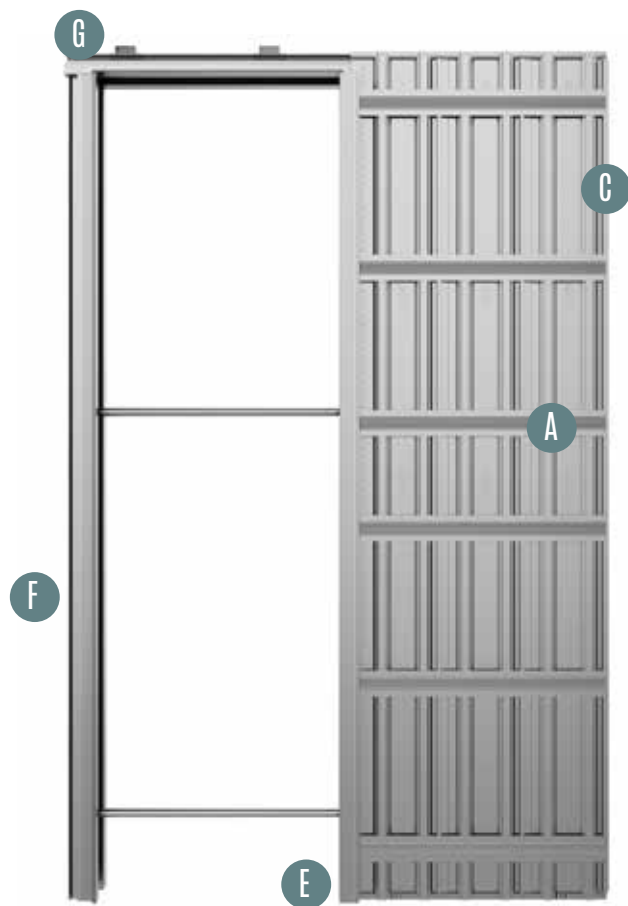

ESSENTIAL PER INTONACO ESSENTIAL FOR PLASTER

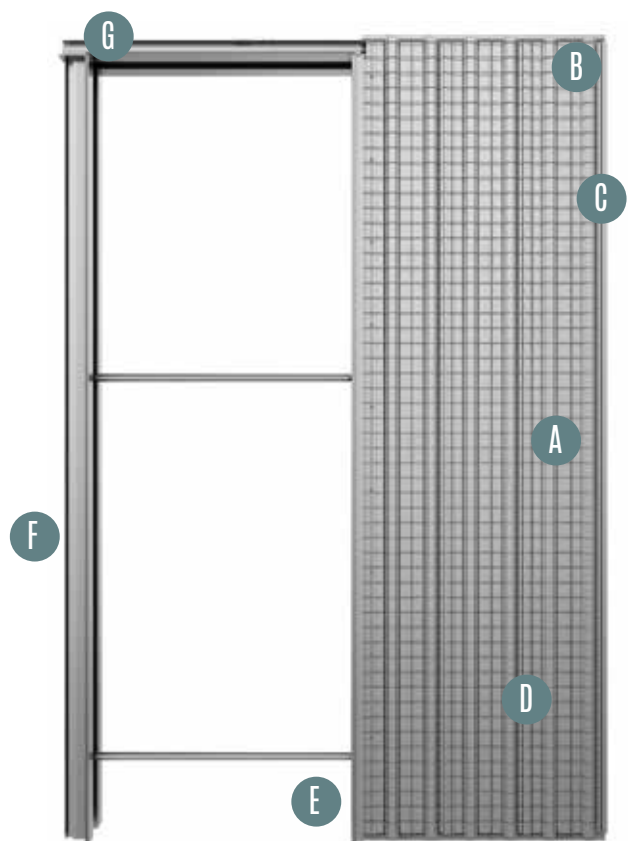



A Aluzinc Aluzinc®



B Rete portaintonaco fibra di vetro Plaster-holding fibreglass mesh



C Modularità Modularity



D Rete porta-intonaco sul fianco Plastering mesh on the side

E Profili in alluminio luce passaggio Aluminium profiles for opening space




F Gamba di battuta in alluminio con spazio per regolazione semplice
Aluminium upright with gap for easy adjustment

G Carrello Hanger



ESSENTIAL SCORREVOLE SINGOLO ESSENTIAL SINGLE SLIDING DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

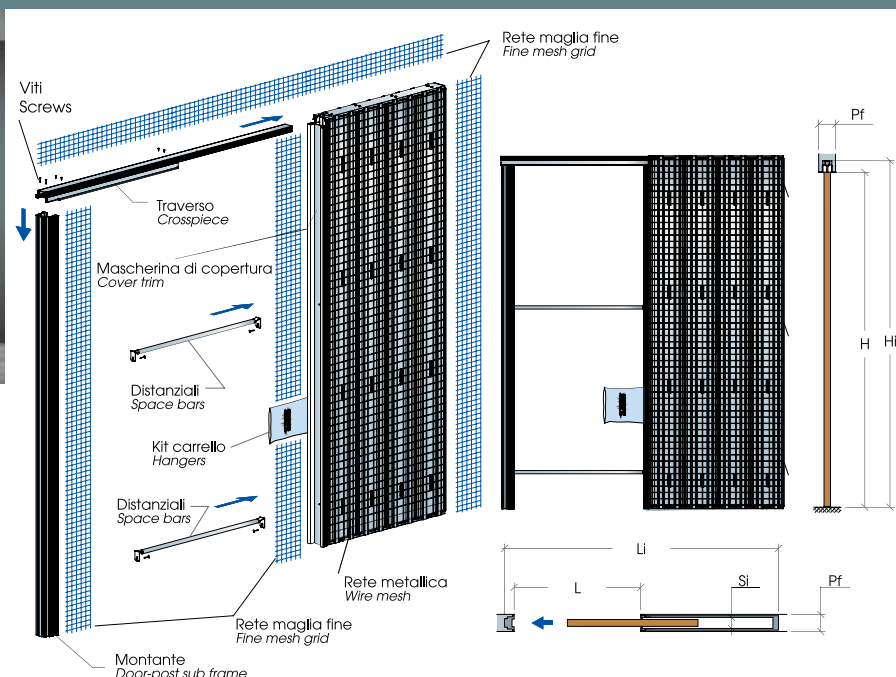

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2065/2165	105/69 - 125/89
700		1520		
750		1620		105/69
800		1720		
900		1920		105/69 - 125/89
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		


FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765	105/69	600	800÷1990 2010÷2090 2110÷3000	1320	865÷2055 2075÷2155 2175÷3065	125/89
700		1520			700		1520		
800		1720			800		1720		
900		1920			900		1920		
1000		2120			1000		2120		
1100		2320			1100		2320		
1200		2520			1200		2520		

Prima di ordinare la porta per il controtelaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio. Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm.

CARTONGESSO PLASTERBOARD

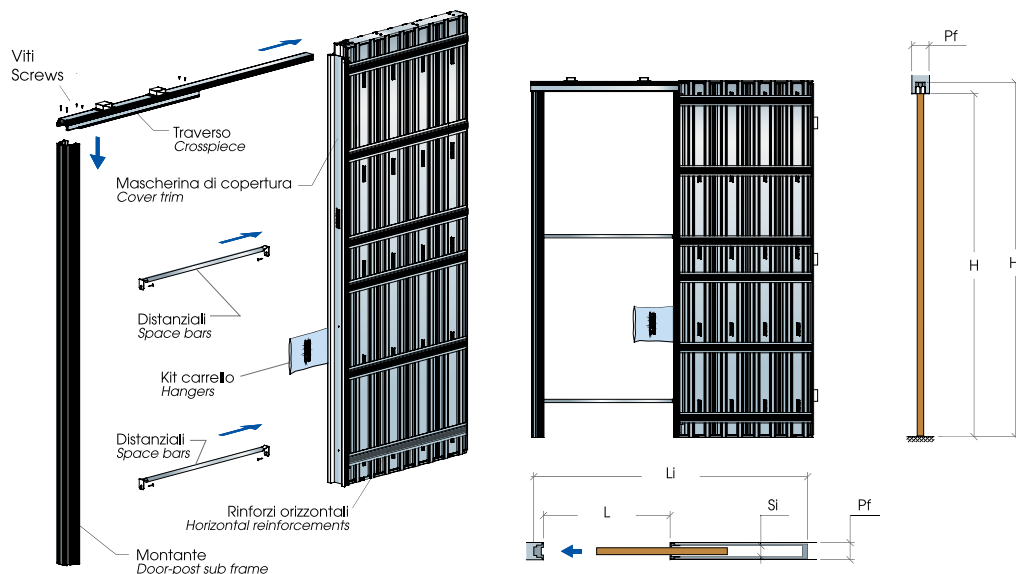

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2065/2165	100/54 - 125/69
700		1520		125/69
750		1620		
800		1720		100/54 - 125/69
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		125/69
1200		2520		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800÷1990 2010÷2090 2110÷2400	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175÷2465	100/54	600	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	1320	865÷2055 2075÷2155 2175÷2765	125/69
700		1520			700		1520		
800		1720			800		1720		
900		1920			900		1920		
1000		2120			1000		2120		
1100		2320			1100		2320		
1200		2520			1200		2520		

Prima di ordinare la porta per il controtelaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio. Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.


La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm.

The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm.



ESSENTIAL SCORREVOLE DOPPIO ESSENTIAL DOUBLE SLIDING DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

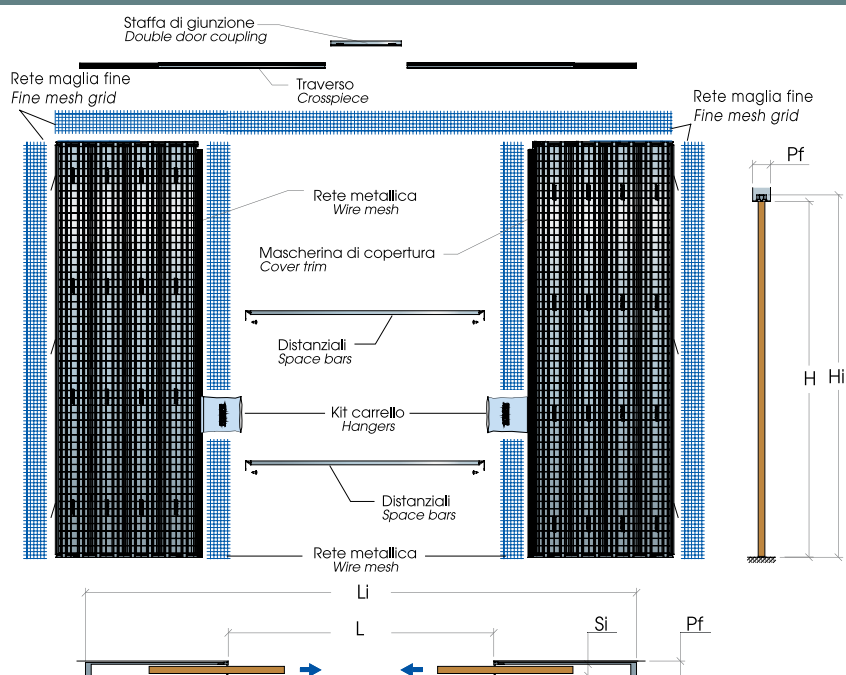

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	2520	2065/2165	105/69 - 125/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	2520	865 ÷ 2055 2075÷2155 2175÷2765	105/69	1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷3000	2520	865÷2055 2075÷2155 2175÷3065	125/89
1400		2920			1400		2920		
1600		3320			1600		3320		
1800		3720			1800		3720		
2000		4120			2000		4120		
2200		4520			2200		4520		
2400		4920			2400		4920		

Prima di ordinare la porta per il controtelaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio. Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.

CARTONGESSO PLASTERBOARD

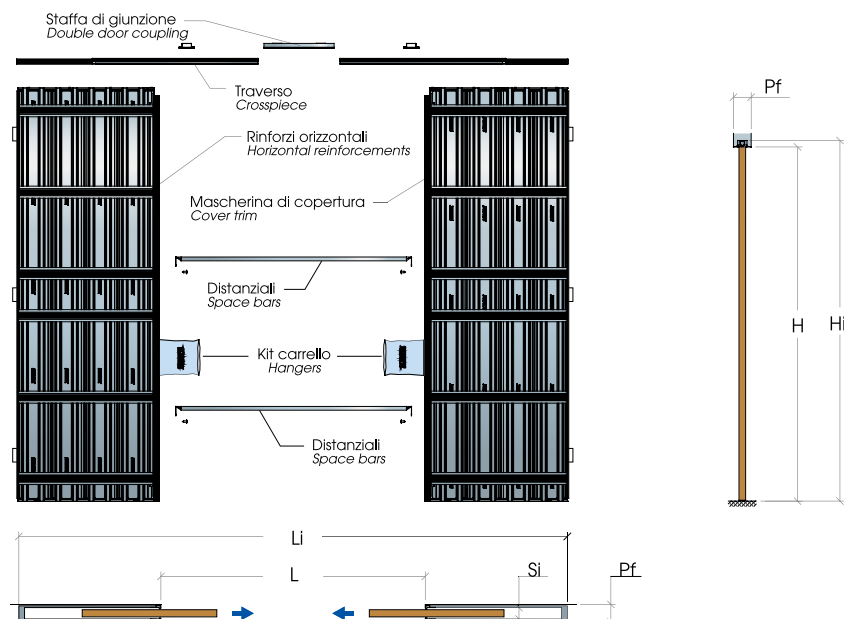

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	2520	2065/2165	100/54 - 125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		125/69
2400		4920		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷2400	2520	865 ÷2055 2075÷2155 2175÷2465	100/54	1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	2520	865÷2055 2075÷2155 2175÷2765	125/69
1400		2920			1400		2920		
1600		3320			1600		3320		
1800		3720			1800		3720		
2000		4120			2000		4120		
2200		4520			2200		4520		
2400		4920			2400		4920		


Prima di ordinare la porta per il controtelaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio. Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.



ESSENTIAL L2 SCORREVOLE SINGOLO

L2 ESSENTIAL SINGLE SLIDING DOOR FRAME

CARTONGESSO PLASTER

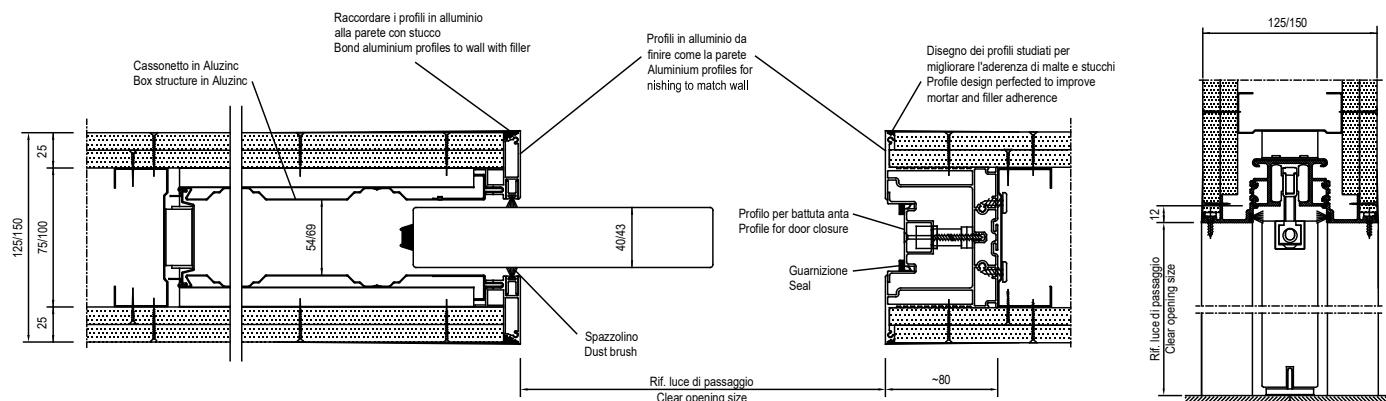

STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2065/2165	125/54 - 150/69
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		150/69

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765	125/54	600	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 3000	1320	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 3065	150/69
700		1520			700		1520		
750		1620			750		1620		
800		1720			800		1720		
900		1920			900		1920		
1000		2120			1000		2120		
					1100		2320		
					1200		2520		


La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm.

ESSENTIAL L2 SCORREVOLE DOPPIO

L2 ESSENTIAL DOUBLE SLIDING DOOR FRAME



CARTONGESSO PLASTERBOARD

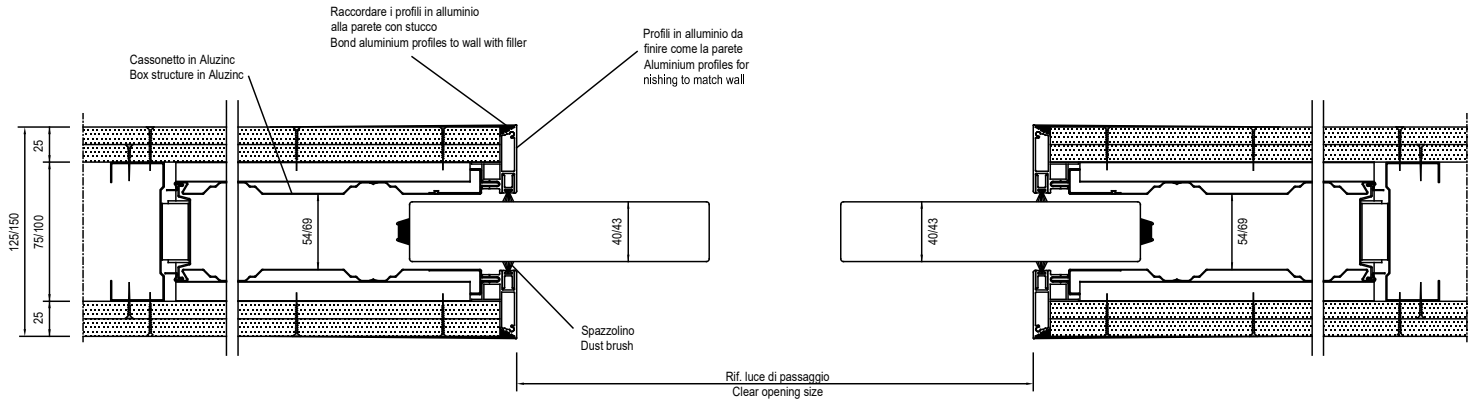

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	2520	2065/2165	125/54 - 150/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		150/69
2400		4920		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700	2520	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 2765	125/54
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800 ÷ 1990 2010 ÷ 2090 2110 ÷ 3000	2520	865 ÷ 2055 2075 ÷ 2155 2175 ÷ 3065	150/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		



ESSENTIAL SCORREVOLE 145 SINGOLO

ESSENTIAL 145 SINGLE SLIDING DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

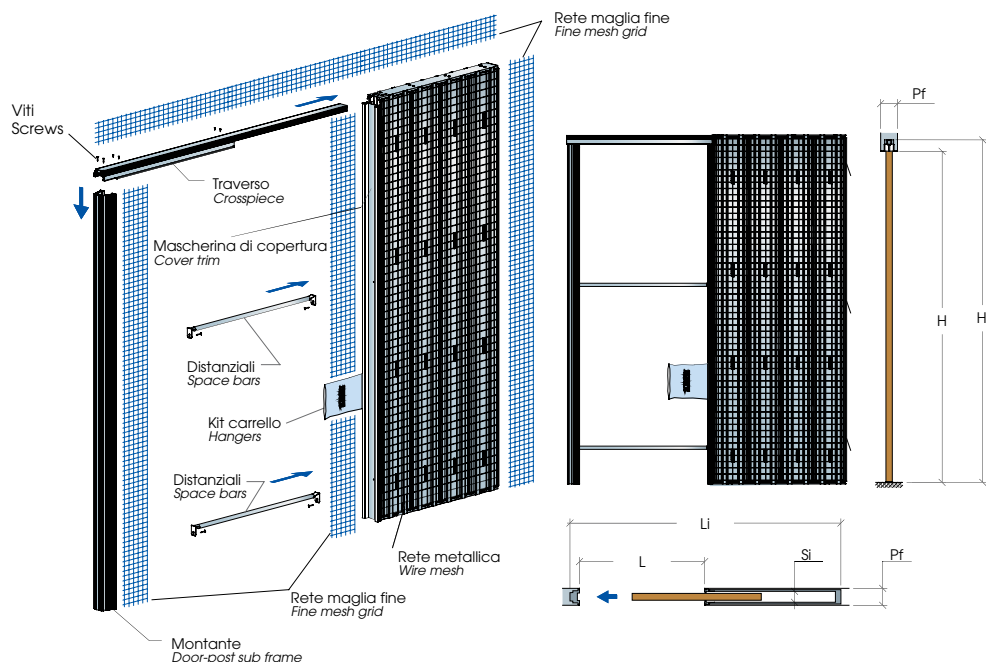

STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	1800÷3000	1320	1865÷3065	145 / 89
700		1520		
750		1620		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

Prima di ordinare la porta per il controtelaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm.


Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.

The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm.

ESSENTIAL SCORREVOLE 145 DOPPIO ESSENTIAL 145 DOUBLE SLIDING DOOR FRAME



INTONACO PLASTER

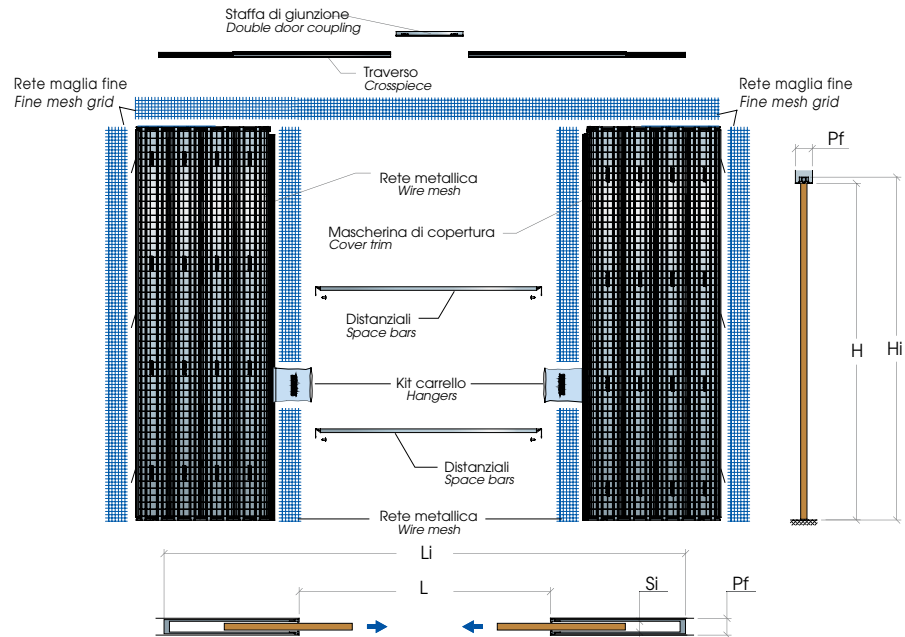

STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width

H = **Altezza luce** Opening Height

Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width

Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height

Pf = **Parete finita** Finished Wall

Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	1800÷3000	2620	1865÷3065	145 / 89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

Prima di ordinare la porta per il controtelaio Essential è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.


Before ordering the door for the Essential frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.




ESSENTIAL SCORREVOLE ESSENTIAL SLIDING DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa senza stipite per parete in muratura da 105/125/145 mm.
Frame for sliding disappearing door without doorpost for masonry walls with thicknesses 105/125/145 mm.

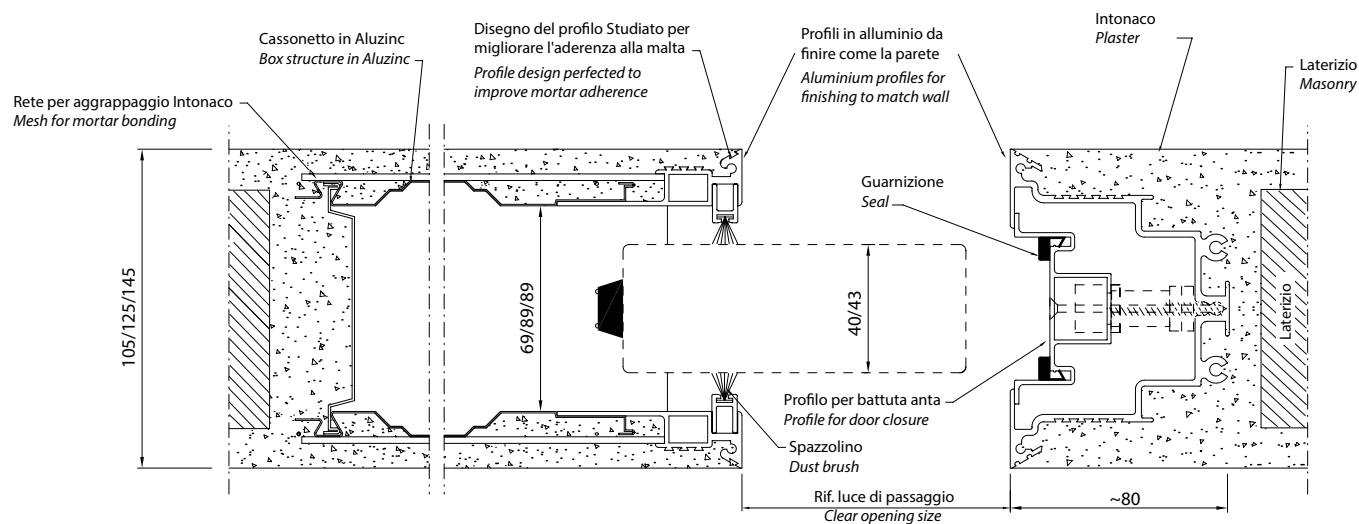


Parete in muratura da 105/125/145 mm
Masonry walls with thicknesses 105/125/145 mm

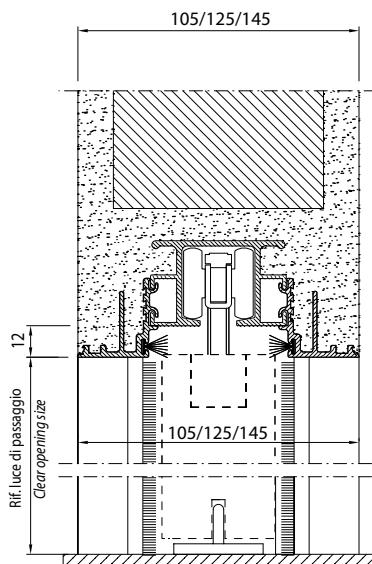


Controtelaio per porta scorrevole a scomparsa senza stipite per parete in Cartongesso da 100 mm e 125 mm.

Frame for sliding disappearing door without doorpost for plasterboard walls with thicknesses 100 mm and 125 mm.

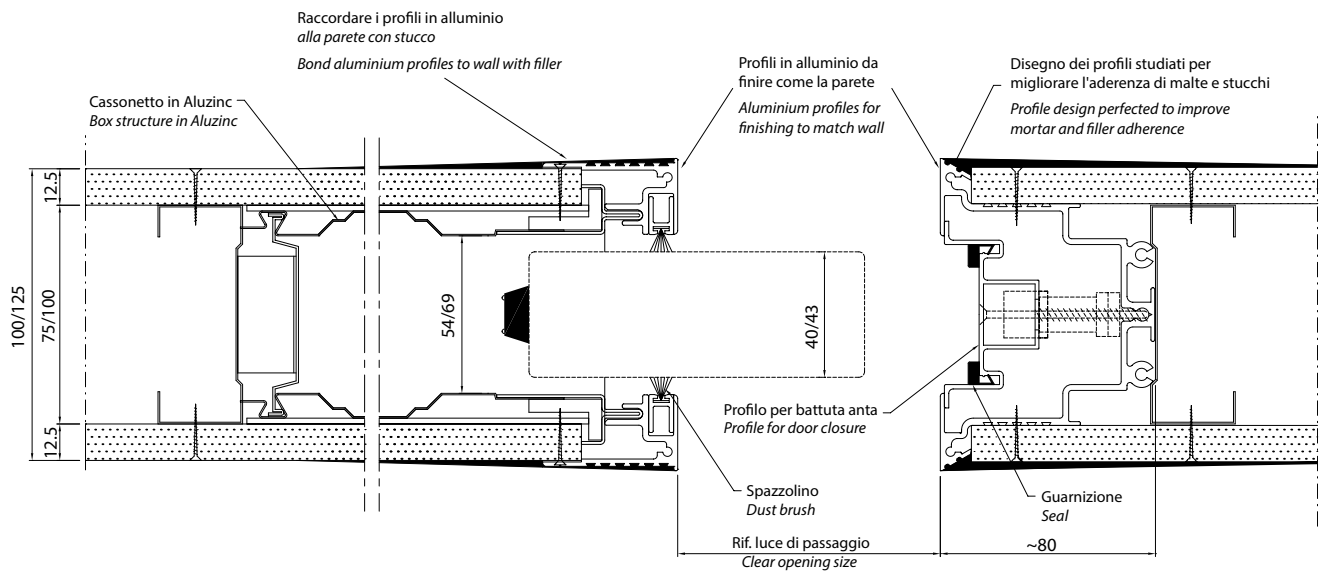


Parete in Cartongesso da 100 mm e 125 mm

Plasterboard walls with thicknesses 100 mm and 125 mm

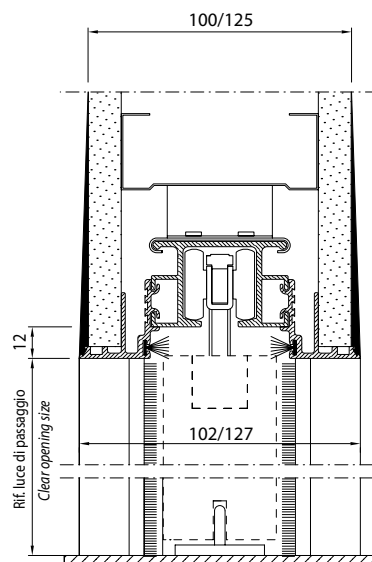

INTONACO PLASTER

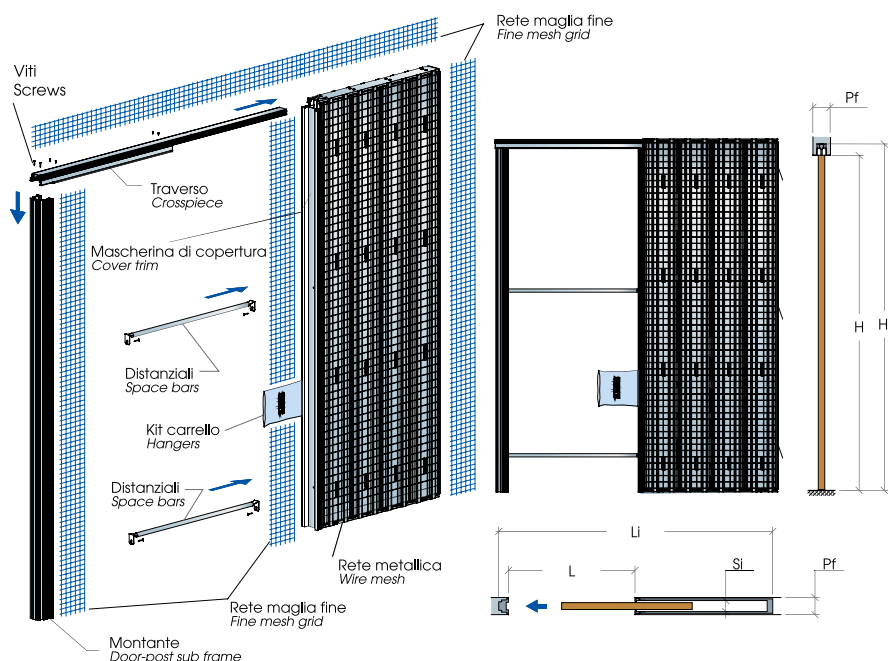

Legenda Legend

- L** = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2105/2205	105 / 69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2010 ÷ 2090 2110 ÷ 2700	1320	2115 ÷ 2195 2215 ÷ 2805	105 / 69
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		
1100		2320		
1200		2520		

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm.

The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm for the Single door.


Essential Pro per Intonaco consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 43 mm.

Dotazione di serie:

- carrelli portata kg 120 per anta • battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare • guarnizione e spazzolini parapolvere.

Essential Pro for plaster allows a door panel with a maximum thickness of 43 mm to be installed.

Standard accessories: • hangers with a capacity of 120 kg for every panel • front upright in unfinished aluminium to be painted • sealing strip and anti-dust brushes

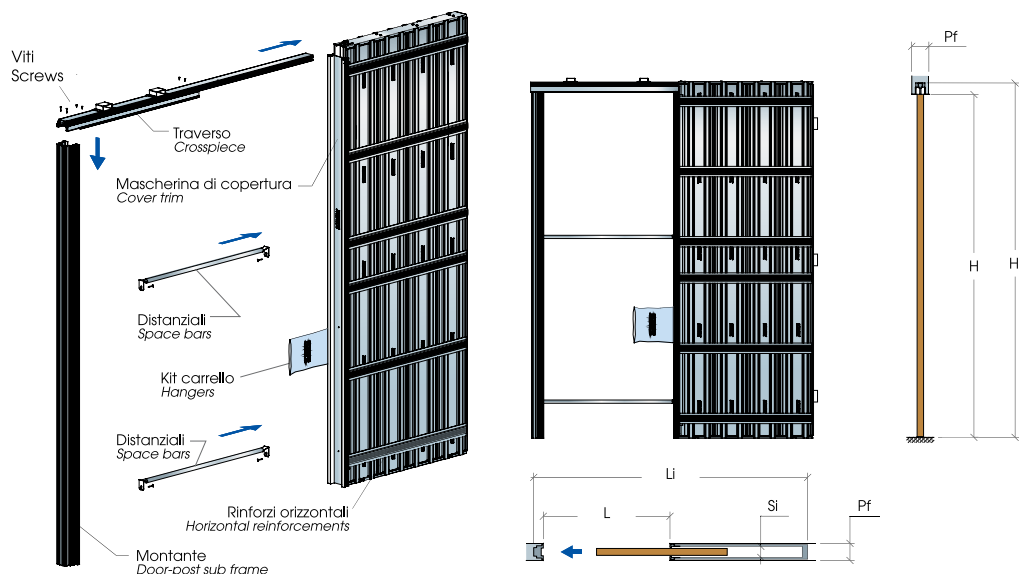

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1320	2105/2205	100 / 54
700		1520		
800		1720		
900		1920		
1000		2120		

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 10 mm.

The effective clear opening size is reduced in width by 10 mm for the Single door.

Essential Pro per Cartongesso consente l'installazione di un pannello porta con spessore massimo 40 mm.

I profili in alluminio che delimitano la luce di passaggio, sia in larghezza sia in altezza, per la parete finita 100 mm, hanno uno spessore pari a 102 mm e devono essere raccordati alla parete mediante rasatura.

Dotazione di serie:

- carrelli portata kg 120 per anta
- battuta anteriore in alluminio grezzo da tinteggiare
- guarnizione e spazzolini parapolvere

I controtelai per Cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

Essential Pro for plasterboard allows a door panel with a maximum thickness of 40 mm to be installed.

The profile bars around the top and sides of the door opening, for a finished wall thickness of 100 mm, have a thickness of 102 mm, and the gaps must be smoothed with finishing plaster.


Standard accessories:

- hangers with a capacity of 120 kg for every panel
- front upright in unfinished aluminium to be painted
- sealing strip and anti-dust brushes


Sliding door frames for plasterboard are designed for plasterboard panels with a thickness of 12.5 mm on each side.

INTONACO PLASTER

Controtelaio per anta scorrevole a scomparsa senza stipite per parete in muratura da 105 mm
Frame for sliding disappearing door without doorpost for masonry walls thickness 105 mm

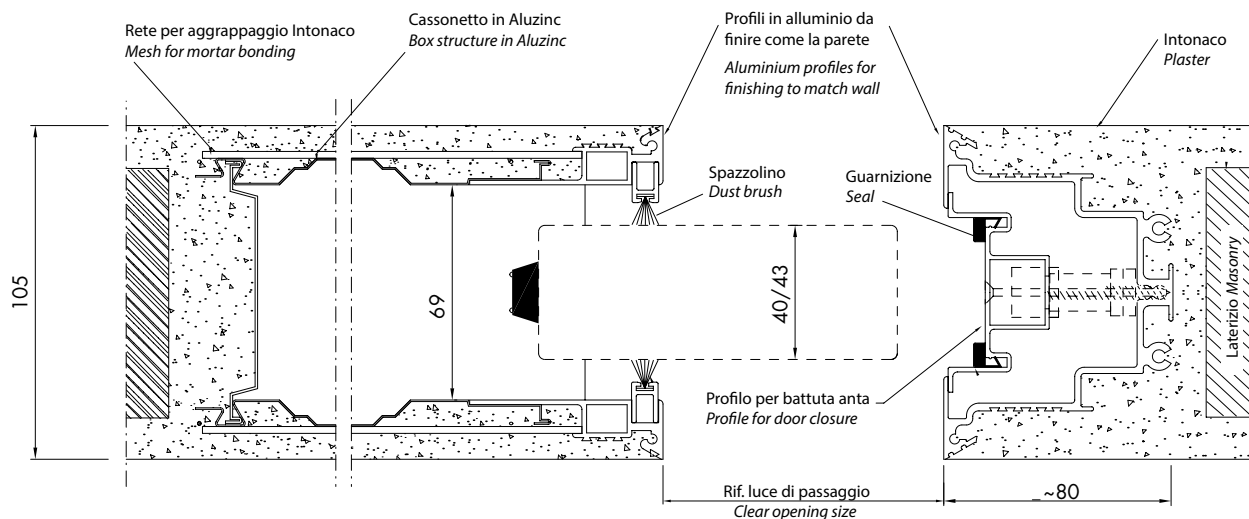


Parete in muratura da 105 mm
Masonry walls with thicknesses 105 mm

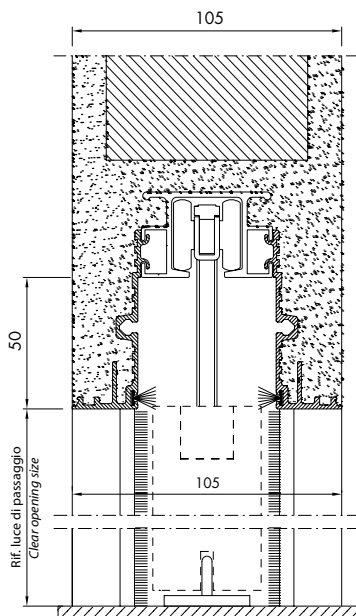


CARTONGESSO PLASTERBOARD

Controtelaio per anta scorrevole a scomparsa senza stipite per parete in Cartongesso da 100 mm
Frame for sliding disappearing door without doorpost for plasterboard walls thickness 100 mm

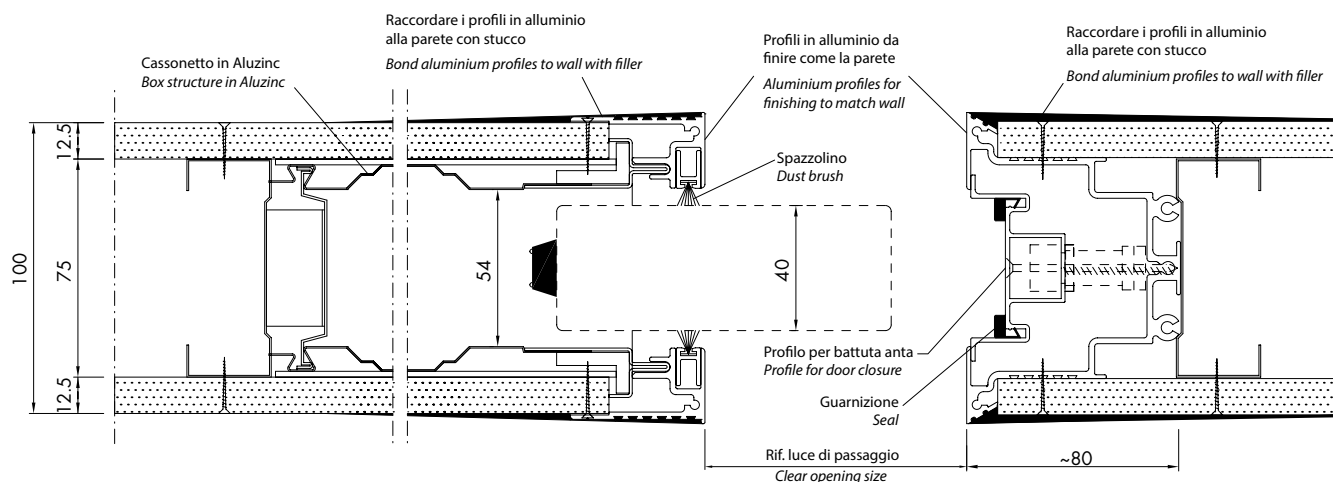

Parete in Cartongesso da 100 mm
Plasterboard walls with thicknesses 100 mm

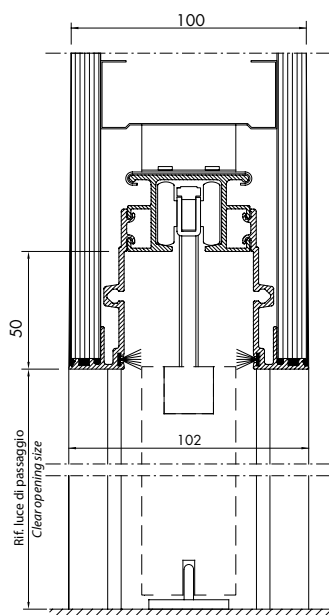




ESSENTIAL SCORREVOLE EI 30

ESSENTIAL EI30 SLIDING DOOR FRAME

CARTONGESSO PLASTERBOARD

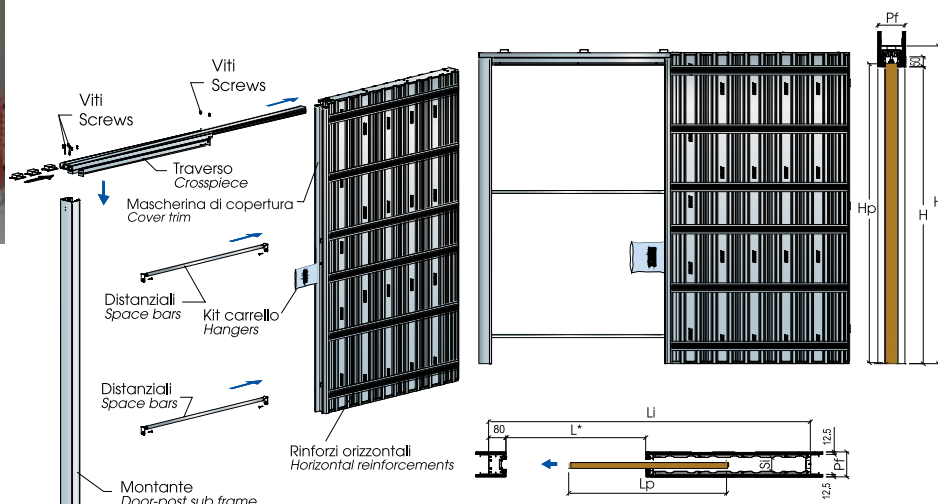

STANDARD



LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		DIMENSIONE PANNELLO		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L*	H	Lp	Hp	Li	Hi	Pf / Si
596	da 1900 a 2400	630	da 1910 a 2410	1330	da 2005 a 2505	125/69
696		730		1530		
796		830		1730		
896		930		1930		
996		1030		2130		
1096		1130		2330		
1196		1230		2530		

* Il passaggio nominale viene ridotta di 10 mm di larghezza. * The nominal passage is reduced by 10 mm wide.

E' obbligatorio abbinare al contro telaio la porta e gli accessori specifici. The frame must be combined with its specific door and accessories.

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Lp = Larghezza pannello Width Panel
Hp = Altezza pannello Height Panel
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

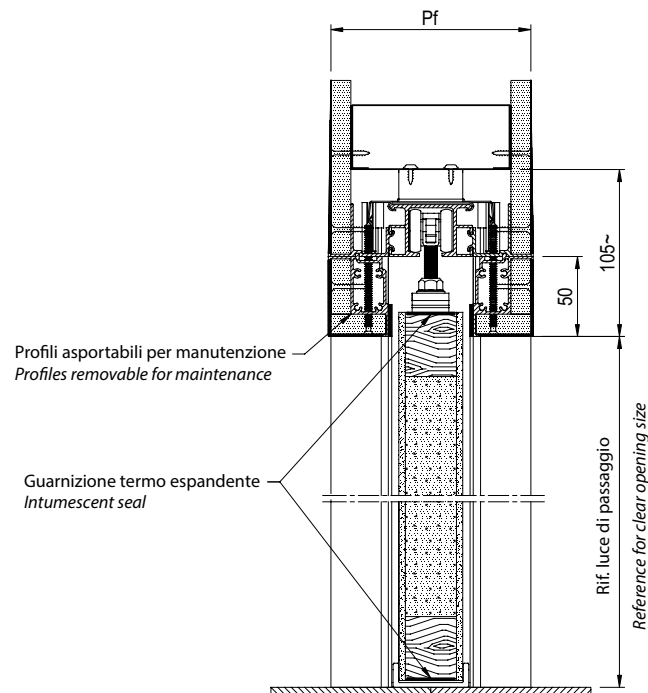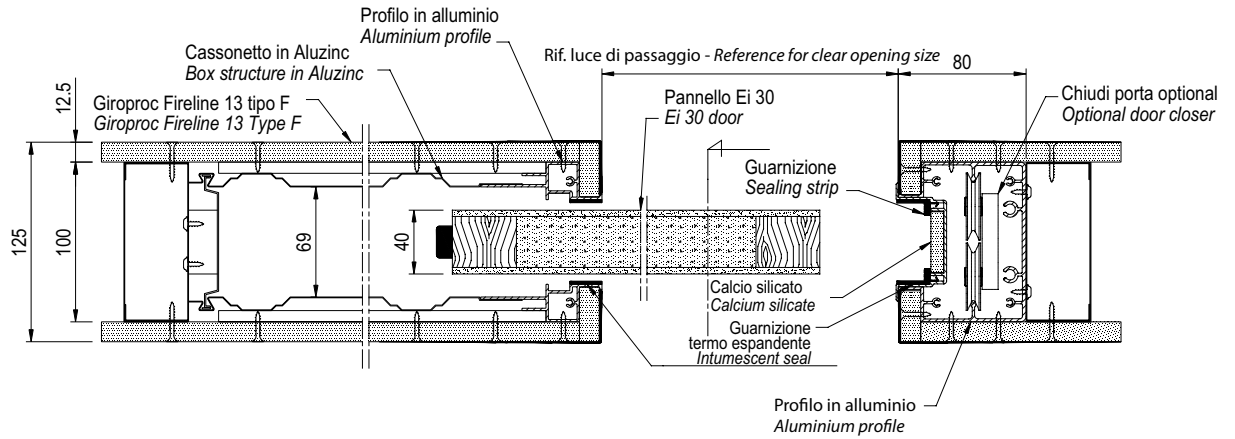




ESSENTIAL SCORREVOLE EI 30

ESSENTIAL EI30 SLIDING DOOR FRAME

FUNZIONAMENTO

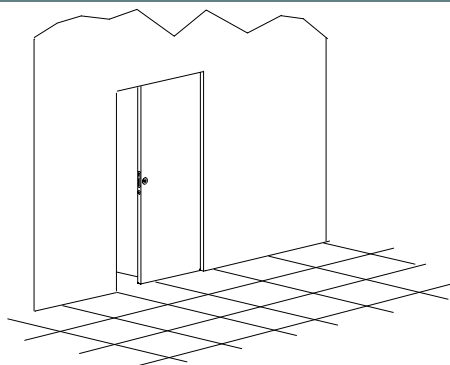

Essential Scorrevole Ei30 è il controtelaio per interni, che abbina la resistenza al fuoco al desing.

Sono stati sostituiti il montante in legno, gli incastri per gli stipiti, le cornici coprifilo con profili in alluminio grezzo, sui quali viene direttamente rasato il cartongesso.

Con la tinteggiatura dei profili si ottiene la completa fusione della porta con la parete che risulta libera da ogni coprifilo.

FORME DISPONIBILI



Dimensioni:

- Larghezza (in mm) da 596* a 1196* passo 100 mm
- Altezza (in mm) tutte le misure da 1900 a 2400 passo 1 mm

* il passaggio effettivo risulta ridotto di 10 mm

TIPOLOGIA APERTURA



Scorrevole a scomparsa anta unica

SPESORE PARETE

Parete finita:
• 125 mm in cartongesso

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

Disponibile:
• EI1 30

CERTIFICAZIONI

Certificata secondo EN 1363-1 : 2012 e EN 1634-1 : 2014
Istanza di omologazione: RN284EI2030P002

FINITURE PANNELLO

•MDF Grezzo

PANNELLO

Spessore 40 mm composto da telaio in legno duro e truciolare pieno, placcato con mdf da 4 mm.
• pannello standard predisposto con foro maniglia con serratura.

GUARNIZIONI

- Bianche per la battuta anteriore
- Nere le termo-espandenti




CHIUDIORTA



Chiudiporta a gravità.

AMMORTIZZATORE



Ammortizzatore.

Da abbinare sempre al contrappeso per limitare l'urto della porta contro la battuta.


TIPOLOGIA CHIUSURA



Predisposizione (solo foratura) per kit chiudiscigno:

- con serratura
- senza serratura

OPERATION

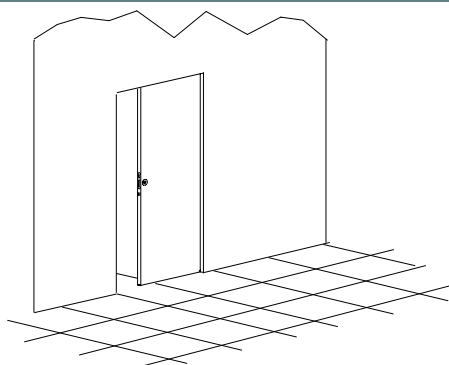

Essential Sliding Ei30 is a frame for interior use that combines fire resistance with fine design. The wooden upright, joints for door posts and edging trims have been replaced with coarse-finished aluminium profile bars, against which the plasterboard can be directly smoothed with filler. When painted over, the profile bars allow the door to merge seamlessly with the wall, now free from all trims.

SHAPES AVAILABLE



Dimensions:

- Width (in mm) from 596* to 1196* in steps of 100 mm
- Width (in mm) all sizes from 1900 to 2400 in steps of 1 mm

* The effective opening size is smaller by 10 mm

OPENING TYPES



Sliding disappearing single door

WALL THICKNESS

Finished wall:

- 125 mm in plasterboard

FIRE RESISTANCE CLASS

Available:

- EI1 30

CERTIFICATIONS

*Certified in accordance with EN 1363-1 : 2012 and EN 1634-1 : 2014
Type-approval application: RN284EI2030P002*

DOOR PANEL FINISH

•MDF

DOOR PANEL

Thickness 40 mm, composed of a hardwood frame and chipboard, faced with 4 mm MDF.

- Standard panel pre-fitted with hole for handle with lock.

SEALS


- White for the front upright
- Black for intumescent seals

DOOR CLOSER



Gravity-operated door closer.

SHOCK ABSORBER



Shock absorber.

Must always be used together with a counterweight to limit the impact of the door against the upright.

CLOSURE TYPE




Pre-mortised (hole only) for Chiudiscigno Kit:

- with lock
- without lock



INTONACO PLASTER

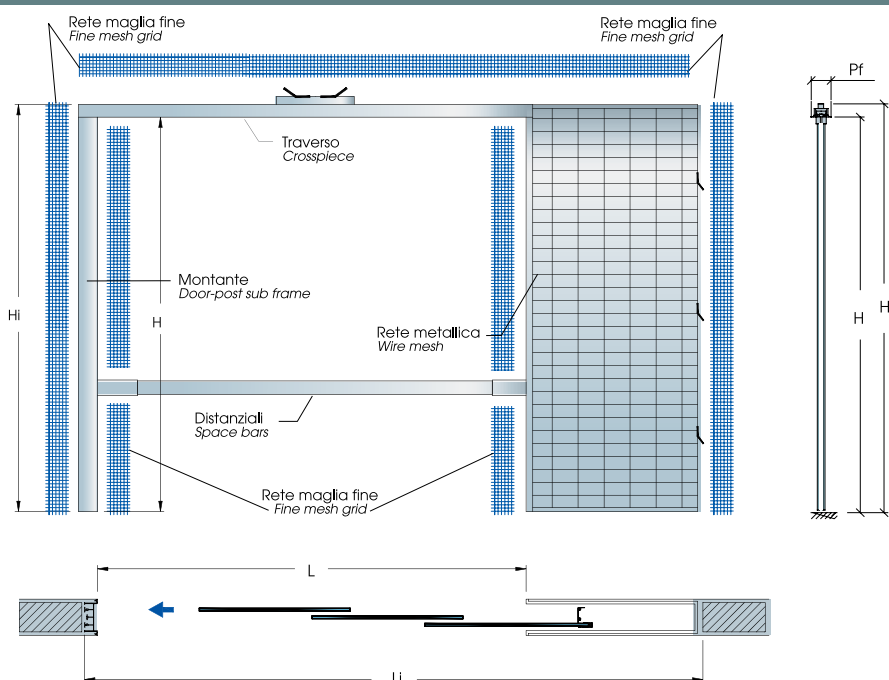

STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1650	2100	2375	2180	140 / 102
1800		2575		
1950		2775		
2100		2975		
2250		3175		
2400		3375		
2550		3575		
2700		3775		
2850		3975		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1650	*1800 ÷ 2400	2375	1880 ÷ 2480	140 / 102 - 158 / 102
1800		2575		
1950		2775		
2100		2975		
2250		3175		
2400		3375		
2550		3575		
2700		3775		
2850		3975		

* Esclusa la misura standard 2100

Le particolari caratteristiche del controtelaio Essential Trial, rendono indispensabile l'abbinamento con la sua specifica ferramenta.

Prima di ordinare i vetri è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

I profili che delimitano la luce di passaggio sono in alluminio grezzo da tinteggiare.

Dotazione di serie: posteriore anta in alluminio grezzo da tinteggiare.

I controtelai per Cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.


The special characteristics of the Essential Trial frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings. Before ordering glass panels, the effective opening dimension must be checked directly on site. This dimension must be measured after frame installation.

The profile bars around the door opening are made in unfinished aluminium to be painted.

Standard accessories: panel rear in unfinished aluminium to be painted.

Sliding door frames for plasterboard are designed for plasterboard panels with a thickness of 12.5 mm on each side.

CARTONGESSO PLASTERBOARD

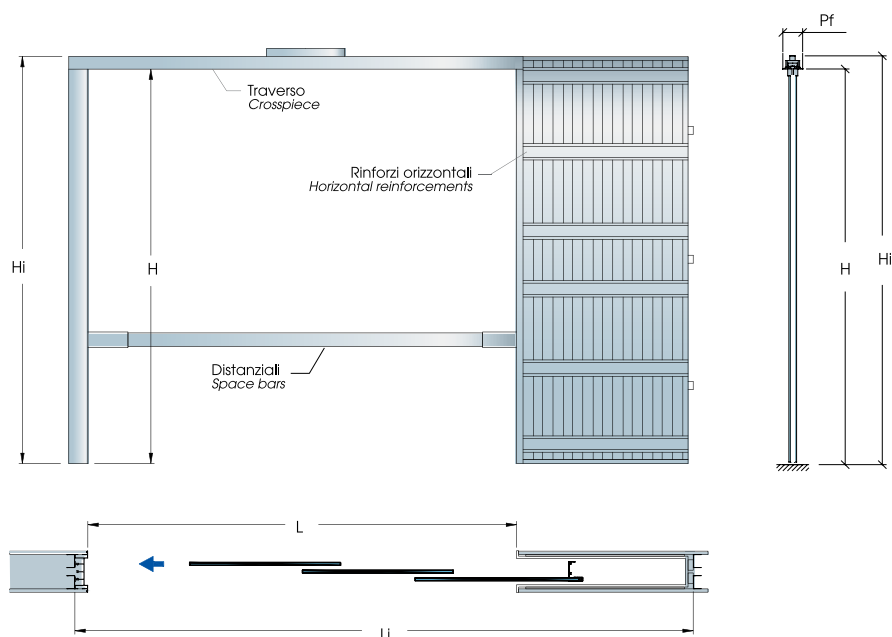

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1650	2100	2375	2180	158 / 102
1800		2575		
1950		2775		
2100		2975		
2250		3175		
2400		3375		
2550		3575		
2700		3775		
2850		3975		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1650	*1800 ÷ 2400	2375	1880 ÷ 2480	158 / 102
1800		2575		
1950		2775		
2100		2975		
2250		3175		
2400		3375		
2550		3575		
2700		3775		
2850		3975		

* Esclusa la misura standard 2100

Le particolari caratteristiche del controllo Essential Trial, rendono indispensabile l'abbinamento con la sua specifica ferramenta.

Prima di ordinare i vetri è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controllo.

I profili che delimitano la luce di passaggio sono in alluminio grezzo da tinteggiare.

Dotazione di serie: posteriore anta in alluminio grezzo da tinteggiare.

I controllo per Cartongesso sono predisposti per lastre dello spessore di 12,5 mm per lato.

The special characteristics of the Essential Trial frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings. Before ordering glass panels, the effective opening dimension must be checked directly on site. This dimension must be measured after frame installation.


The profile bars around the door opening are made in unfinished aluminium to be painted.

Standard accessories: panel rear in unfinished aluminium to be painted.

Sliding door frames for plasterboard are designed for plasterboard panels with a thickness of 12.5 mm on each side.

INTONACO PLASTER


Controtelaio per vetri scorrevoli a scomparsa senza stipite per parete in muratura da 140 mm
 Frame for sliding disappearing glasses without doorpost for masonry walls with thickness 140 mm.

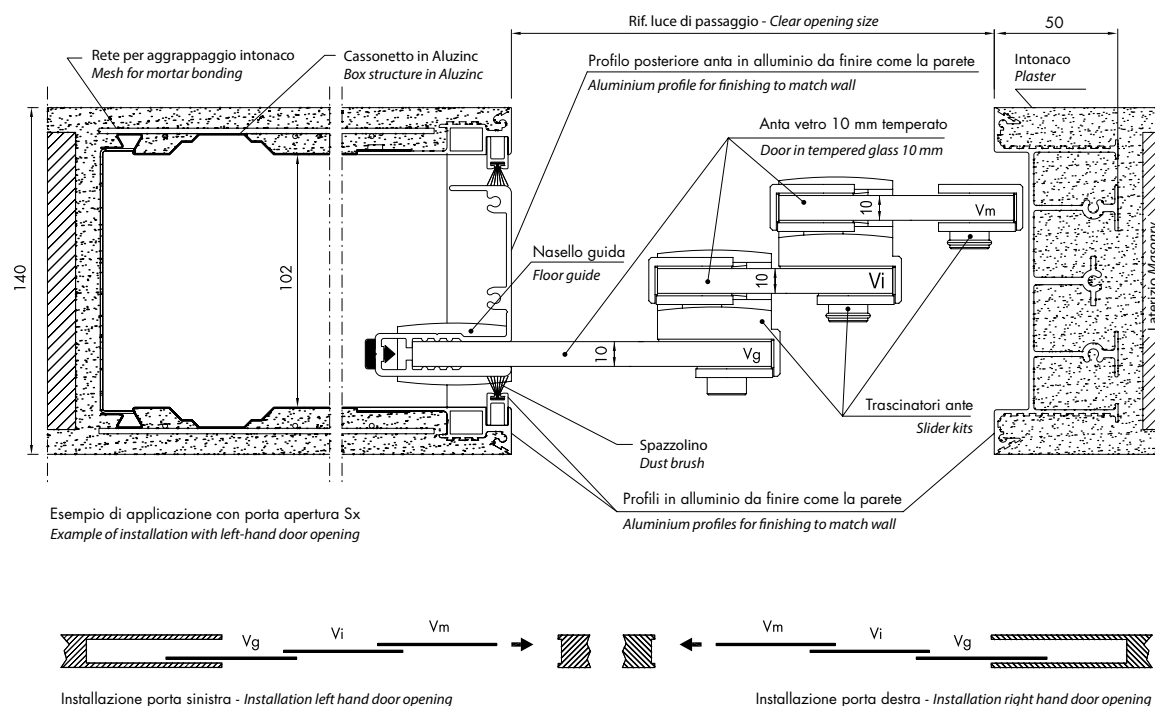

Le particolari caratteristiche del controtelaio Essential Trial, rendono indispensabile l'abbinamento con la sua specifica ferramenta.
Prima di ordinare i vetri è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.
 The special characteristics of the Essential Trial frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings. Before ordering glasses, the effective opening dimension must be checked directly on site. This dimension must be measured after frame installation.

CARTONGESSO PLASTERBOARD


Controtelaio per vetri scorrevoli a scomparsa senza stipite per parete in Cartongesso da 158 mm
Frame for sliding disappearing glasses without doorpost for masonry walls thickness 158 mm

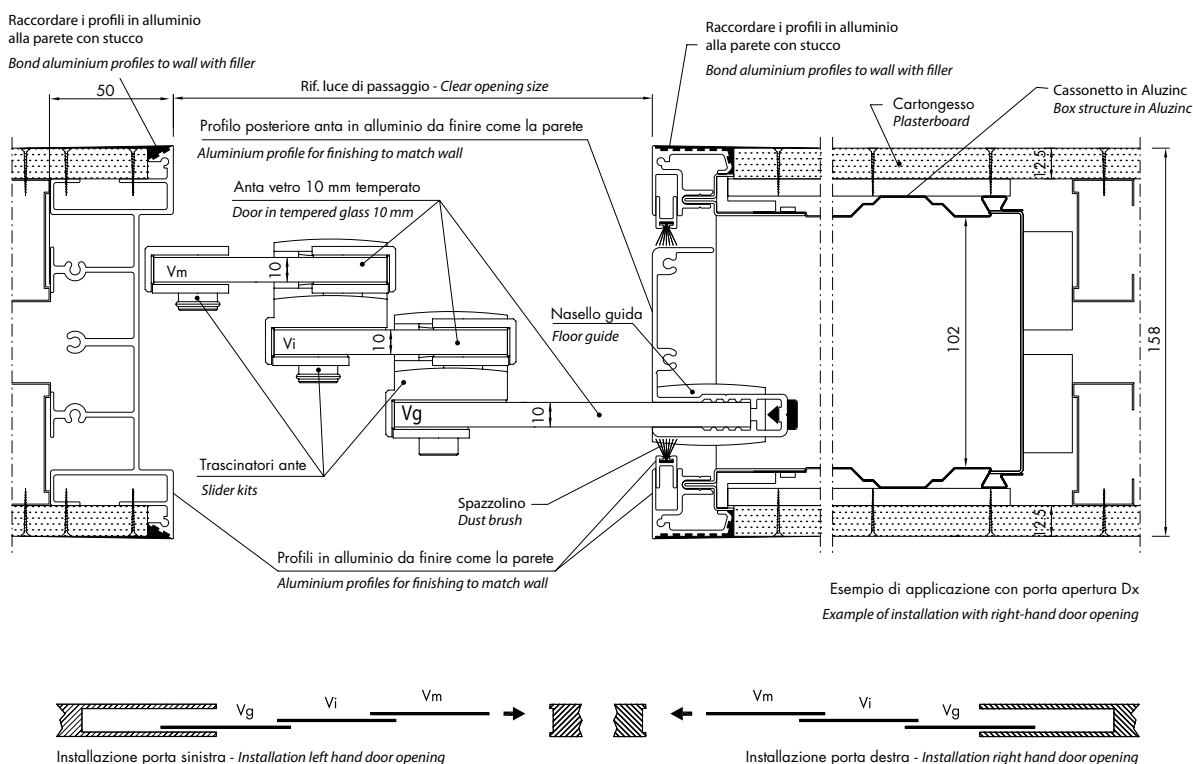

Le particolari caratteristiche del controtelaio Essential Trial, rendono indispensabile l'abbinamento con la sua specifica ferramenta.

Prima di ordinare i vetri è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.
The special characteristics of the Essential Trial frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings. Before ordering glasses, the effective opening dimension must be checked directly on site. This dimension must be measured after frame installation.

INTONACO PLASTER

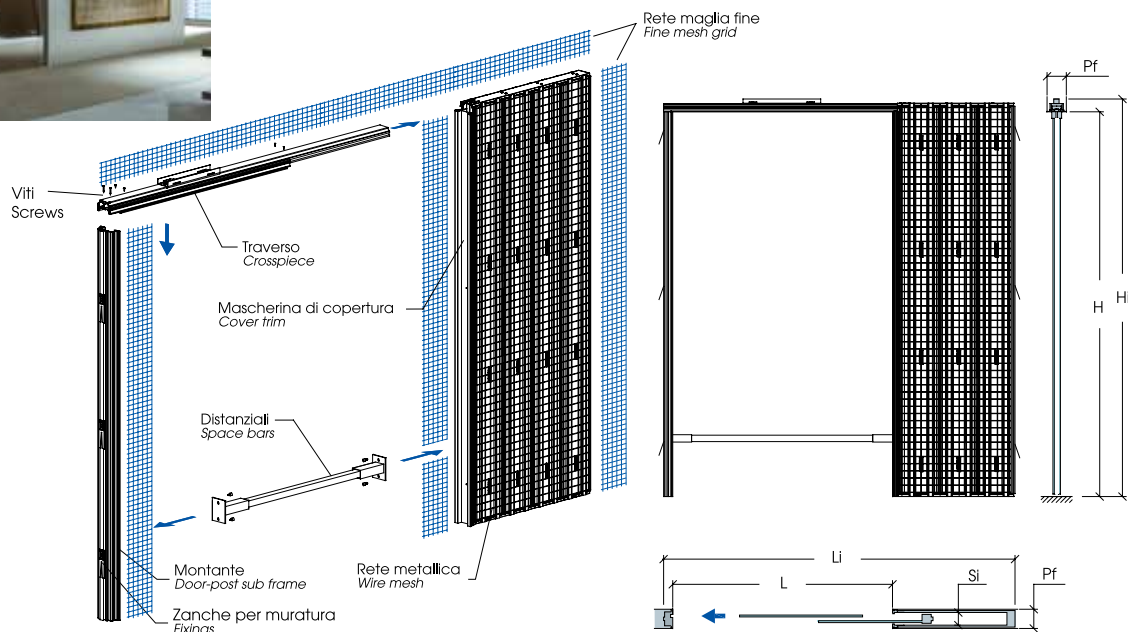

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	1910	2070/2170	105/69
1400		2210		
1600		2510		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2010÷2090 2110÷2400	1910	2080÷2160 2180÷2470	105/69
1400		2210		
1600		2510		


Prima di ordinare/realizzare la porta per il controtelaio Essential Dual è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio. Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio. Before ordering the door for the Essential Dual frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.

La luce di passaggio effettiva a porta installata è ridotta in larghezza di 140 mm. The effective clear opening size with the door installed is reduced in width by 140 mm.


Le particolari caratteristiche del controtelaio Essential Dual rendono indispensabile l'abbinamento o con la sua porta vetro finita, oppure con la sua specifica ferramenta. The special characteristics of the Essential Dual frame make it essential for it to be combined with the finished glass door or its specific hardware fittings.

Controtelaio per porta in vetro scorrevole a scomparsa senza stipite per parete in muratura da 105 mm
Frame for sliding disappearing glass doors without doorpost for masonry walls with thickness 105 mm

Esempio di applicazione con porta apertura dx.
Example of installation with right-hand door opening.

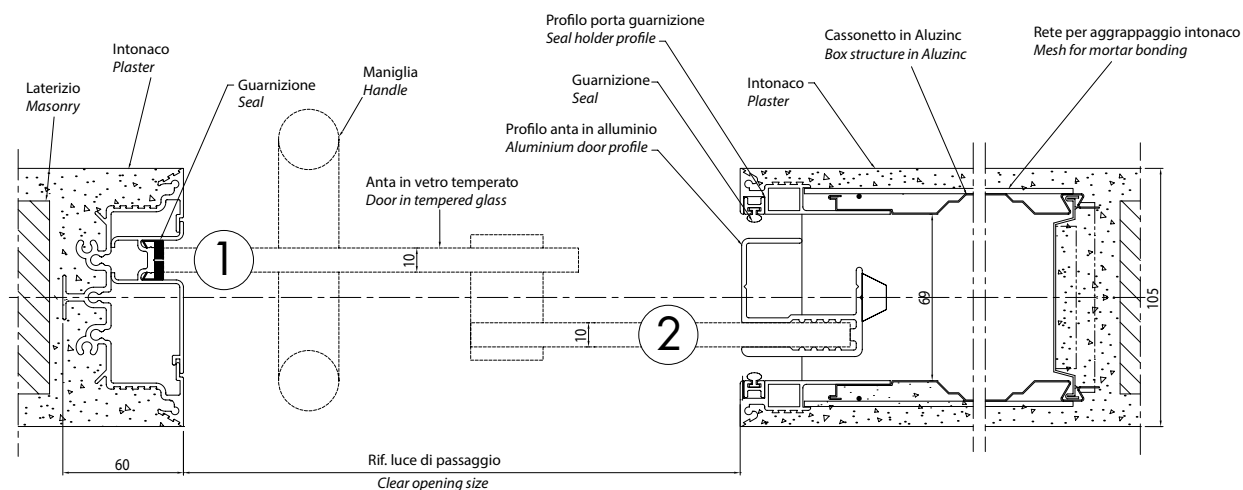


Esempio di applicazione con porta apertura sx.
Example of installation with left-hand door opening.

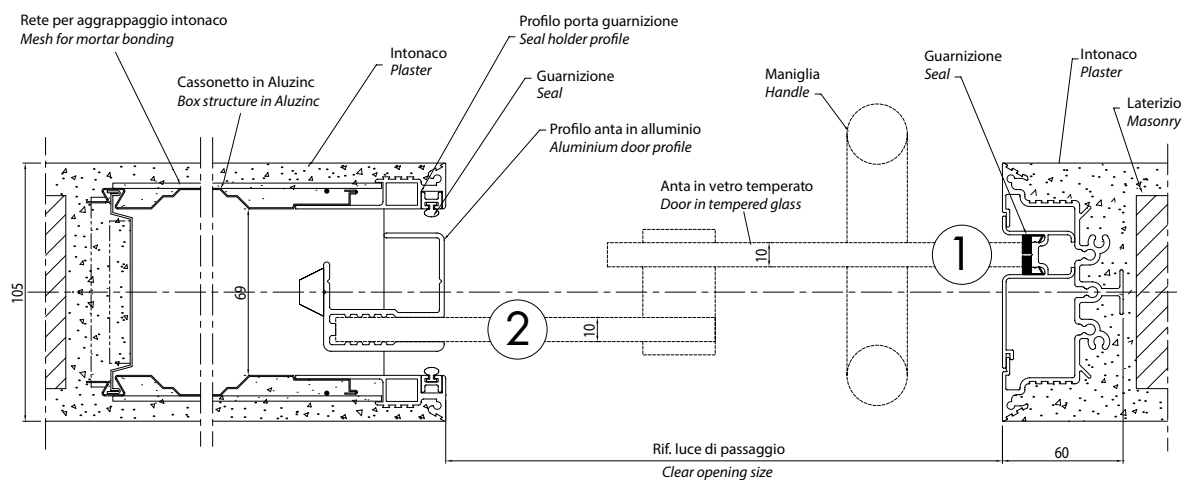




ESSENTIAL BATTENTE ESSENTIAL SWING DOOR FRAME

ANTA UNICA SINGLE DOOR

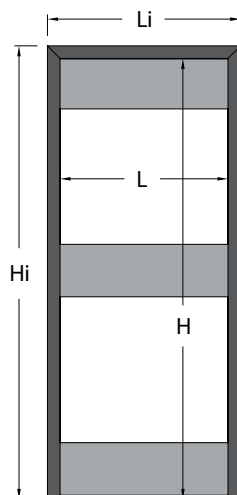


Spingere/Push
105i/100c



Tirare/Pull
105i/100c



Tirare/Pull
90i Oltre
100/125c




Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
da 600 a 1000	1800÷2700	da 730 a 1130	1865÷2765	105 Intonaco plaster 100 Cartongesso plasterboard
da 600 a 1000	1800÷2700	da 750 a 1150	1875÷2775	90 oltre Intonaco over plaster 100/125 Cartongesso plasterboard


Intonaco 105 - Cartongesso 100 • plaster 105 - Plasterboard 100

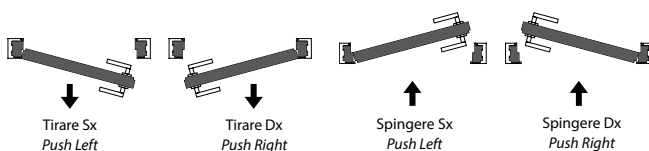

La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio. In caso di affiancamento di porte a Spingere e Tirare sulla stessa parete, fra i due modelli, a parità di luce di passaggio, il foro luce del modello Tirare presenta una differenza in altezza di + 10 mm e in larghezza di + 20 mm.

Le particolari caratteristiche del telaio Essential Battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

Intonaco 90 oltre - Cartongesso 100/125 • plaster 90 and over - Plasterboard 100/125

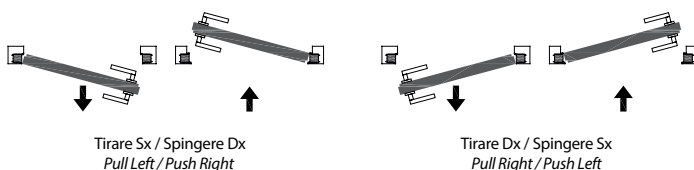


The push version permits maximum door opening to 90°/100°, with a consequent reduction of the clear opening width.

If push and pull models are placed adjacently on the same wall, the clear opening size on the pull model is 10 mm higher and 20 mm wider than the push model.

The special characteristics of the Essential Swing frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings.

The Essential swing door frame needs to be combined with its specific hardware fittings.

ANTA DOPPIA DOUBLE DOOR

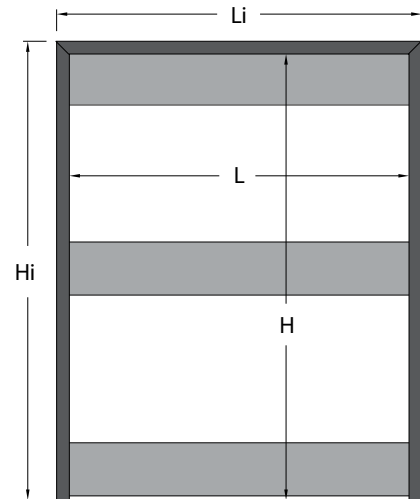

Legenda Legend


L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
da 1200 a 1800	1800÷2700	da 1330 a 1930	1865÷2765	105 Intonaco/plaster 100 Cartongesso/plasterboard
da 1200 a 1800	1800÷2700	da 1350 a 1950	1875÷2775	90 oltre Intonaco/over plaster 100/125 Cartongesso/plasterboard

Intonaco 105 - Cartongesso 100 • plaster 105 - Plasterboard 100



Intonaco 90 oltre - Cartongesso 100/125 • plaster 90 and over - Plasterboard 100/125

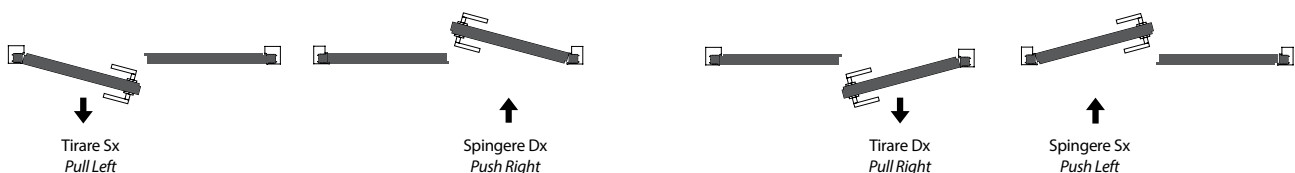

La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio. In caso di affiancamento di porte a Spingere e Tirare sulla stessa parete, fra i due modelli, a parità di luce di passaggio, il foro luce del modello Tirare presenta una differenza in altezza di + 10 mm e in larghezza di + 20 mm. Le particolari caratteristiche del telaio Essential Battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.


The push version permits maximum door opening to 90°/100°, with a consequent reduction of the clear opening width. If push and pull models are placed adjacently on the same wall, the clear opening size on the pull model is 10 mm higher and 20 mm wider than the push model. The special characteristics of the Essential Swing frame make it essential for it to be combined with its specific hardware fittings. The Essential swing door frame needs to be combined with its specific hardware fittings.



ESSENTIAL BATTENTE ESSENTIAL SWING DOOR FRAME


Essential Battente per parete Intonaco 105 mm e cartongesso 100 mm - modello a Tirare.

Essential Swing door, pull model, for masonry thickness 105 mm and for plasterboard 100 mm.

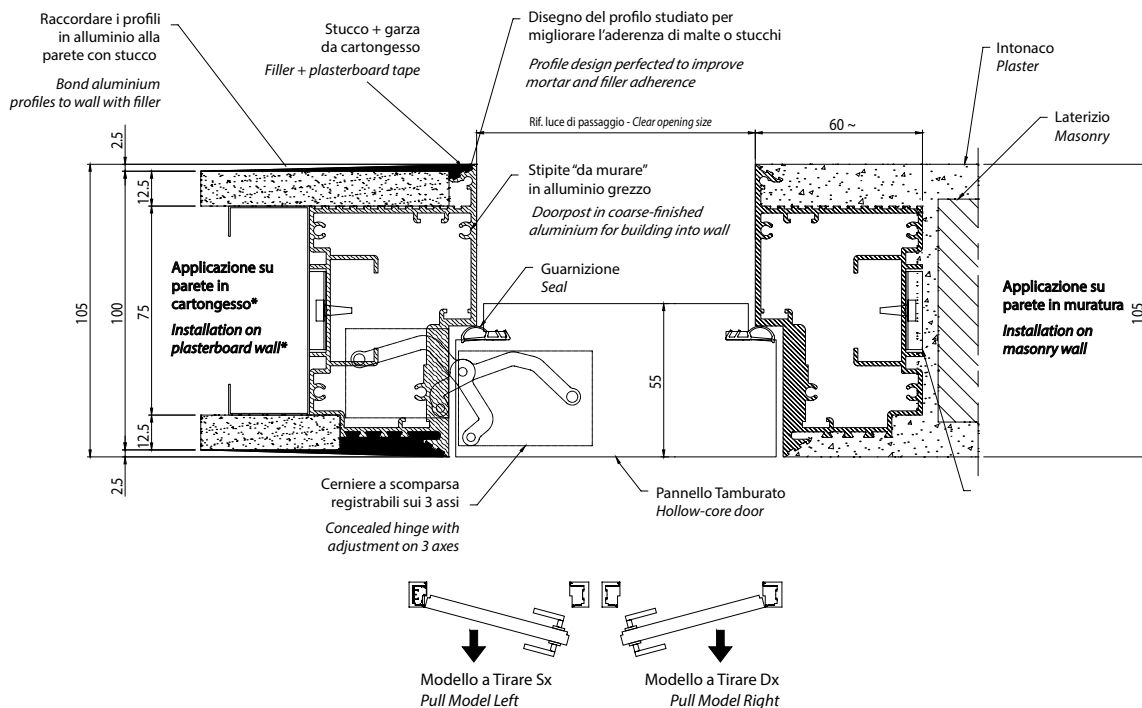


Essential Battente per parete Intonaco 105 mm e cartongesso 100 mm - modello a Spingere.

Essential Swing door, push model, for masonry thickness 105 mm and for plasterboard 100 mm.

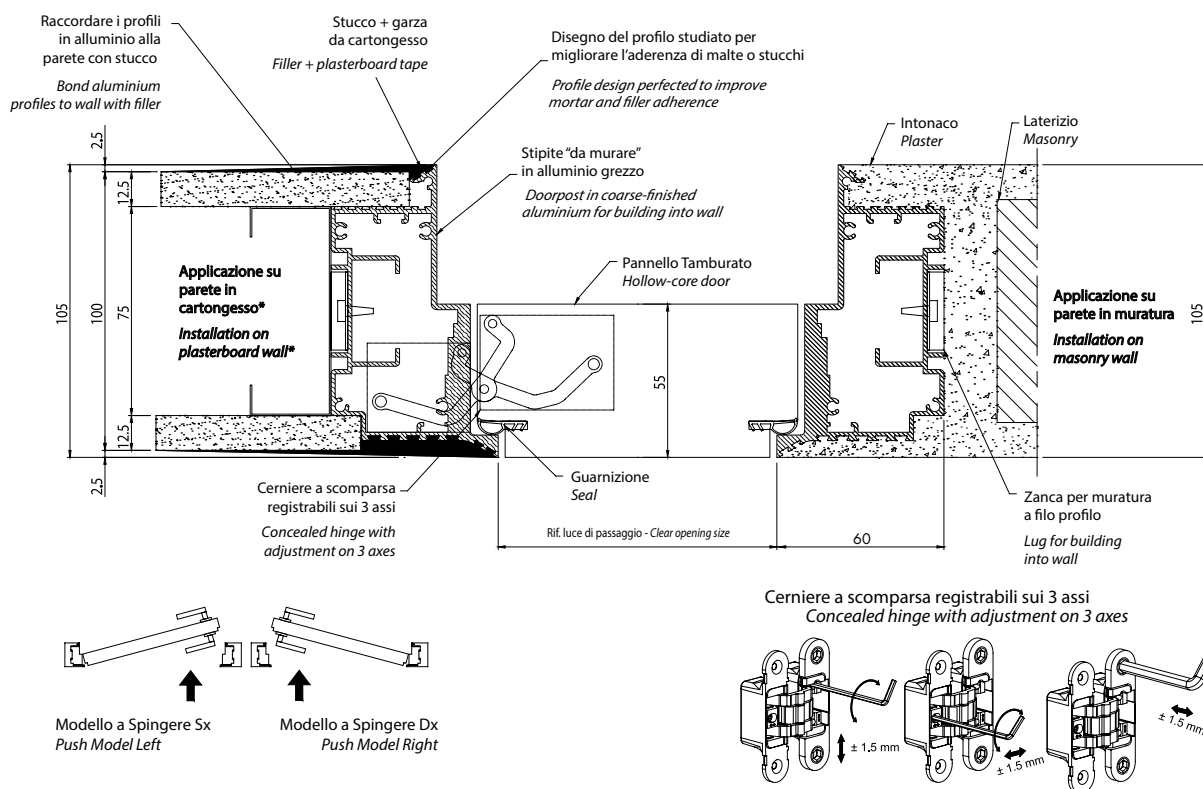


Essential Battente profilo universale per pareti Intonaco 90 mm e oltre o Cartongesso 100 - 125 mm.
 Essential swinging door - universal profile for masonry wall 90mm and over or 100 mm plasterboard.

Esempio di montaggio a Tirare Sx
 Example of pull model installation Left

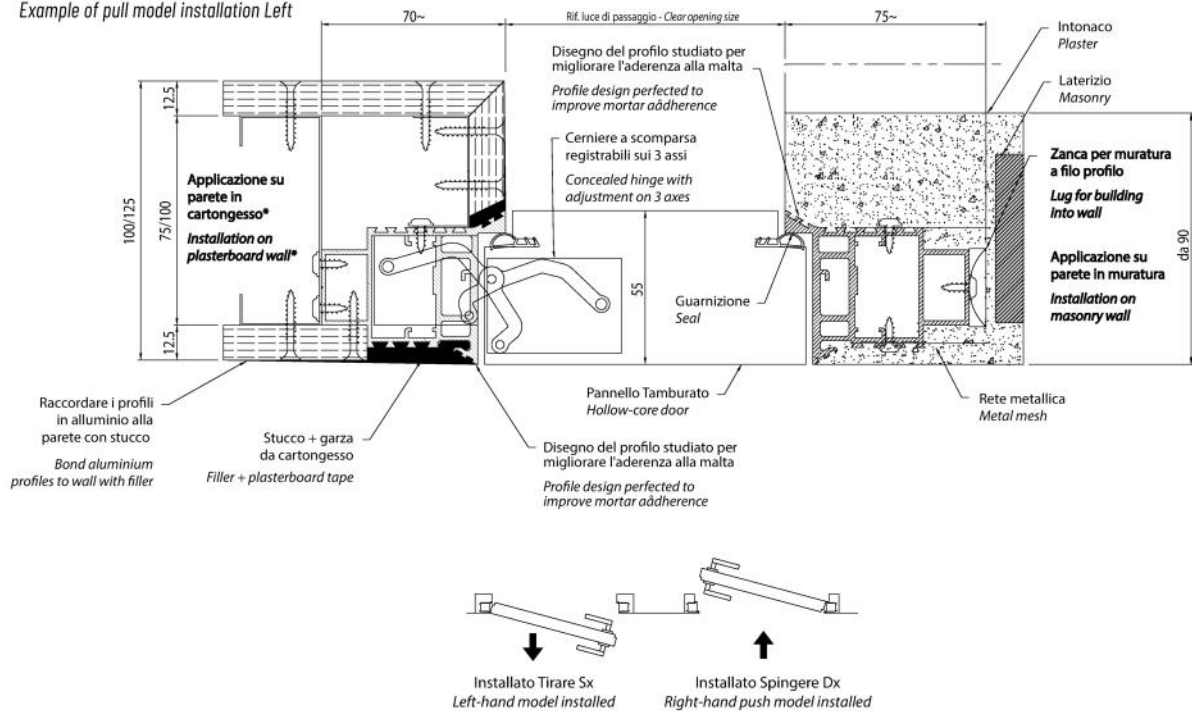

Essential Battente profilo universale per pareti Intonaco 90 mm e oltre o Cartongesso 100 - 125 mm.
 Essential swinging door - universal profile for masonry wall 90 mm and over or 100 mm plasterboard.


Esempio di montaggio a Spingere Sx
 Push left model installation example

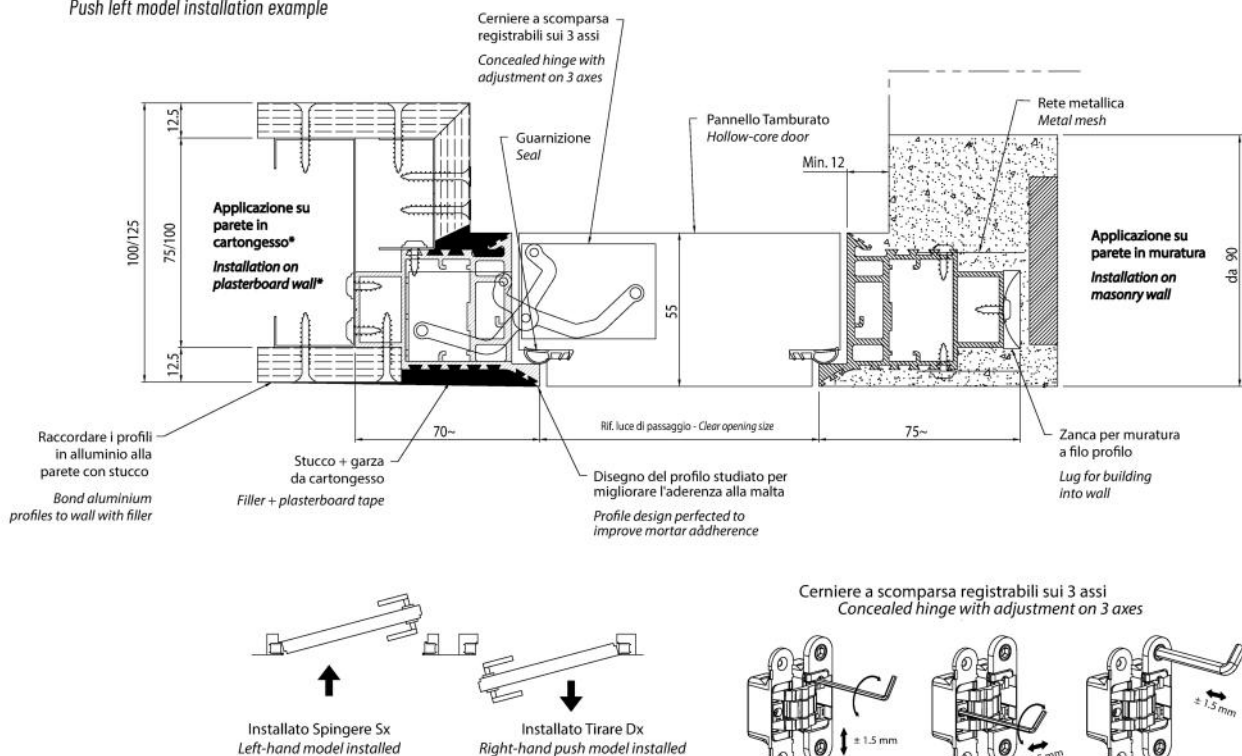




ESSENTIAL BATTENTE SENZA TRAVERSO


ESSENTIAL SWING DOOR FRAME WITHOUT UPPER CROSSPIECE

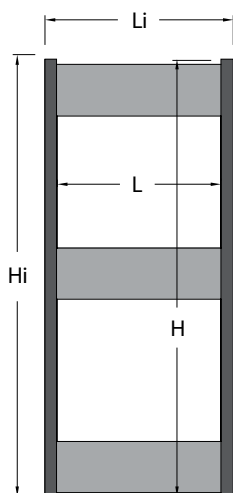


Spingere/Push
105i/100c



Tirare/Pull
105i/100c



Tirare/Pull
90i Oltre
100/125c




Legenda Legend


L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600÷1000	1800÷3000	730÷1130	1805÷3005	105 Intonaco/plaster 100 Cartongesso/plasterboard
	1800÷2400	750÷1150	1805÷2405	90 oltre Intonaco/ over plaster 100/125 Cartongesso/ plasterboard

Intonaco 105 - Cartongesso 100 • plaster 105 - Plasterboard 100

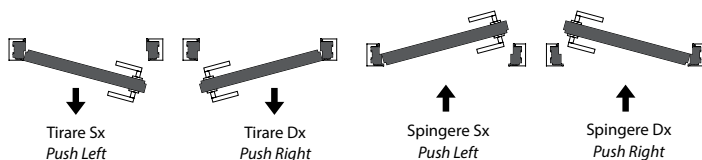


Intonaco 90 oltre - Cartongesso 100/125 • plaster 90 and over - Plasterboard 100/125

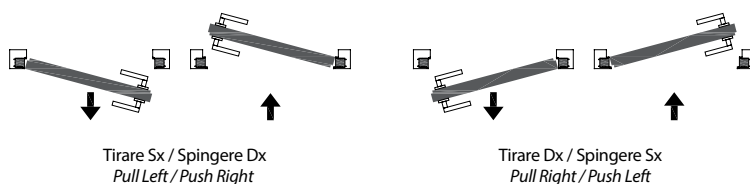


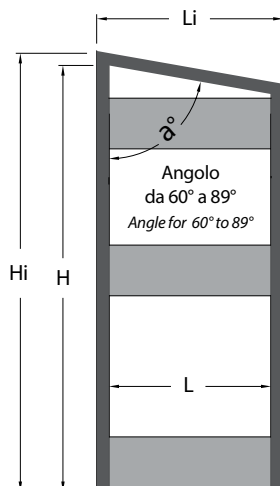

Tirare/Pull
105i/100c



Tirare/Pull
90i Oltre
100/125c



Legenda Legend


L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi*	Pf / Si
600÷1000	1800÷2700	730÷1130	1905÷2805	105 Intonaco/plaster 100 Cartongesso/plasterboard
		750÷1150	1920÷2820	90 oltre Intonaco/ over plaster 100/125 Cartongesso/ plasterboard

* Ingombro massimo con un angolo di 60 ° * Maximum volume at an angle of 60°

Le particolari caratteristiche del telaio Essential Battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.


The Essential swing door frame needs to be combined with its specific hardware fittings.







ESSENTIAL BATTENTE EI 30/60


ESSENTIAL EI 30 /60 SWING DOOR FRAME

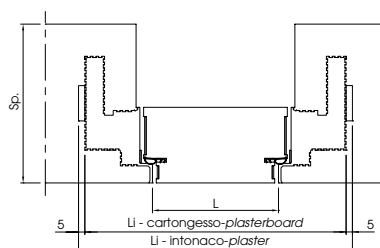

Apertura max. della porta 90°
Opening max. the door 90°



Senso di apertura
Opening direction



ESSENTIAL BATTENTE EI 30 (X122) ESSENTIAL EI 30 (X122) SWING DOOR FRAME

1/2 ORA 1/2 HOUR

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Sp = Spessore parete Finished Wall

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L	H	Li	Hi	Sp
600	2000÷2650	730	2065÷2715	125 o superiore Intonaco/ Cartongesso 125 or over plaster / plasterboard
700		830		
800		930		
900		1030		
1000		1130		
1100	2000÷2530	1230	2065÷2595	

ESSENTIAL BATTENTE EI 60 (X122) ESSENTIAL EI 60 (X122) SWING DOOR FRAME


1 ORA 1 HOUR

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L	H	Li	Hi	Sp
600	2000÷2650	730	2065÷2715	125 o superiore Intonaco/ Cartongesso 125 or over plaster / plasterboard
700		830		
800		930		
900		1030		
1000	2000÷2530	1130	2065÷2595	
1100		1230		

Prodotto certificato UNI EN 1634-1:2009. La larghezza di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 60 mm.
Product certified to the UNI EN 1634-1:2009 standards. The effective clear opening size is reduced in width by 60 mm.


ESSENTIAL BATTENTE EI 30 (X122) ESSENTIAL EI 30 (X122) SWING DOOR FRAME

Essential Battente EI 30 X122 per parete in muratura o Cartongesso.
 Essential EI 30 X122 swinging door - for masonry and plasterboard walls.

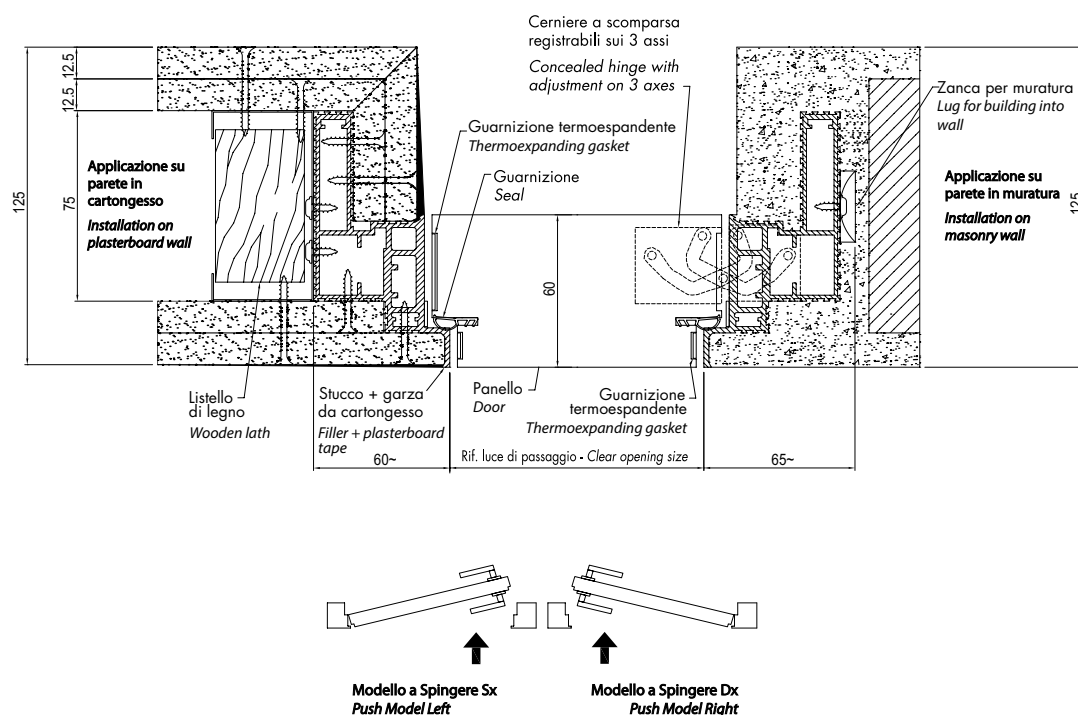

ESSENTIAL BATTENTE EI 60 (X122) ESSENTIAL EI 60 (X122) SWING DOOR FRAME

Essential Battente EI 60 X122 per parete in muratura o Cartongesso.
 Essential EI 60 X122 swinging door - for masonry and plasterboard walls.

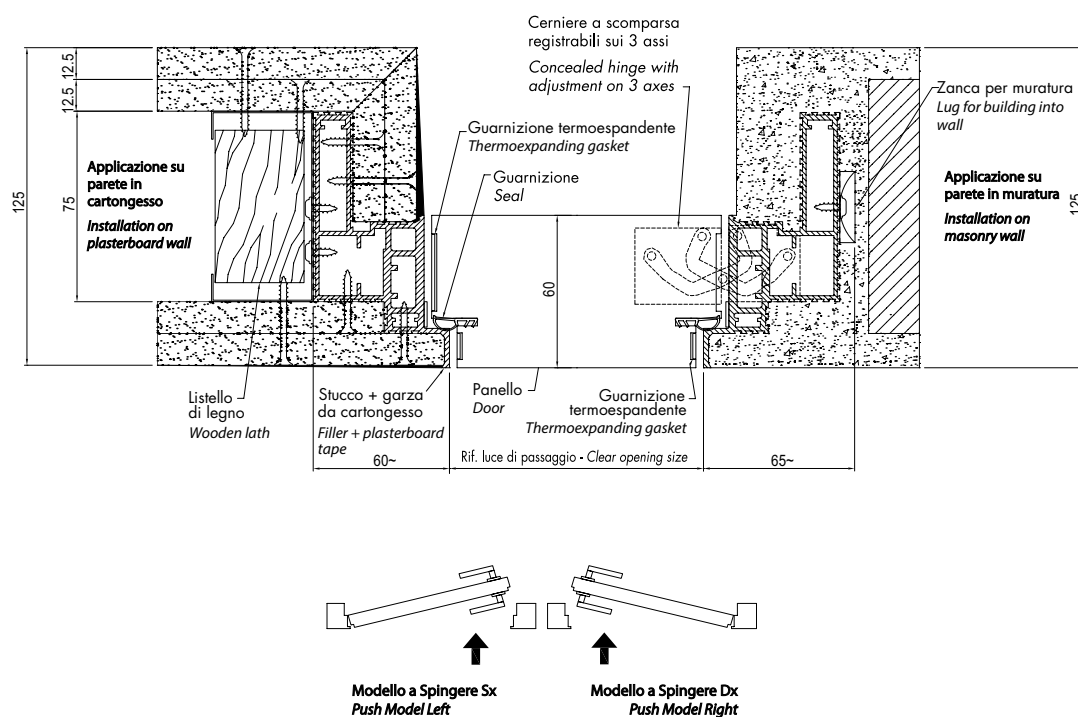




ESSENTIAL BATTENTE EI 30/60

ESSENTIAL EI 30 /60 SWING DOOR FRAME

FUNZIONAMENTO



Porta a filo parete con gioco fra pannello e telaio di circa 3 mm.
Rotazione su cerniere a scomparsa.

Massima apertura 90°.


DIMENSIONI DISPONIBILI




- Larghezza da 600 a 1100* mm.
- Altezza: tutte le misure da 2000 a 2650 mm.

* Per la larghezza da 1100 mm, l'altezza massima è 2530 mm.

TIPOLOGIA APERTURA



Modello Sinistro a Spingere



Modello Destro a Spingere

L'apertura a spingere consente l'apertura dell'anta a 90°, questo riduce la luce di passaggio di circa 60 mm.

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

- EI 30 _ EI1 30'
- EI 60 _ EI1 60'

CERTIFICAZIONI

Certificata secondo UNI EN 1634-1:2009 ed omologata come da D.M. 21/06/2004:

- istanza di omologazione RN284EI1060P001 (EI 60)
- istanza di omologazione RN284EI1060P001D30 (EI 30)
- certificato di prova di resistenza al fuoco N° 52/U/12-164FR.

Abbattimento acustico:
Rw 23(-1:0) dB secondo ISO 717-1(2000).
Risultato ottenuto con chiudiporta incassato Dorma e guarnizione sottoporta.

FINITURE PANNELLO

- Con fondo (primer)

SPESSORE PARETE

- Parete finita:
- 125 mm o superiore in muratura
 - 125 mm o superiore in cartongesso

PANNELLO

Spessore 60 mm composto da telaio in legno duro e materiale termoisolante, placcato con mdf da 3 mm con guarnizione perimetrale di battuta. Pannello predisposto con foro maniglia e cilindro.

GUARNIZIONI

- In pvc di colore nero o bianco per la tenuta dell'aria
- Termoespandenti di colore nero o bianco per la tenuta dei fumi caldi
- Optional:
- Guarnizione sottoporta (paraspifferi)


ROSTRI PER PORTE TAGLIAFUOCO

- n° 3 rostro passivo SC-Firebolt in Fe zincato
- n° 3 rostro attivo SC-Firebolt in Fe zincato

CERNIERE

- n°5 Cerniere a scomparsa registrabili sui 3 assi, verniciate argento.
Registrazioni consentite:
- Regolazione verticale ± 2 mm
 - Regolazione in pressione ± 1 mm
 - Regolazione orizzontale $\pm 1,5$ mm

OPERATION



Door flush with the wall with a play of about 3 mm between the door panel and the frame.
Rotation on concealed hinges.

Maximum opening 90°.


AVAILABLE SIZES




- Width from 600 to 1100 mm.*
- Height: all sizes from 2000 to 2650 mm.

* For the width of 1100 mm, the maximum height is 2530 mm.

OPENING TYPES



Modello Sinistro a Spingere



Modello Destro a Spingere

Push opening allows doors to be opened to 90°, but this reduces the clear opening size by about 60 mm.

FIRE RESISTANCE CLASS

- EI 30 _ EI 30'
- EI 60 _ EI 60'

CERTIFICATIONS

Certified in accordance with UNI EN 1634-1:2009 and type-approved pursuant to Ministerial Decree 21/06/2004:

- type-approval request RN284EI1060P001 (EI60)
- type-approval request RN284EI1060P001D30 (EI30)
- fire resistance test certificate No. 52/U/12-164FR.

Noise insulation:
Rw 23(-1;0) dB in accordance with ISO 717-1(2000).
Result obtained with incorporated Dorma door closer and bottom draught excluder.

DOOR PANEL FINISH

- Primer coat

WALL THICKNESS

- Finished wall:
- 125 mm or more with plasterwork
 - 125 mm or more with plasterboard

DOOR PANEL

Thickness 60 mm, composed of a hardwood frame and heat insulation material, faced with 3 mm MDF with edging seals on closures.
Door panel pre-fitted with hole for handle and lock cylinder.

SEALS

- In black or white PVC for sealing against draughts
 - Black or white intumescent strips for sealing against hot fumes
- Optional accessories:
- Bottom seal (draught excluder)

BOLTS FOR FIRE DOORS

3 passive SC-Firebolts in galvanized steel
3 active SC-Firebolts in galvanized steel

HINGES

5 concealed hinges adjustable on 3 axes, painted silver.
Possible adjustments:

- Vertical adjustment ± 2 mm
- Pressure adjustment ± 1 mm
- Horizontal adjustment ± 1.5 mm



ESSENTIAL BATTENTE EI 30/60

ESSENTIAL EI 30 /60 SWING DOOR FRAME

CHIUDIORTA

Incassato Dorma ITS 96 EN 2-4.
Chiudiporta con azionamento a camma integrato nel pannello porta, marcato CE secondo la normativa EN 1154 A, con coppia di apertura/forza a decremento rapido. Forza di chiusura, velocità di chiusura e azione di scatto regolabili.



TIPOLOGIA CHIUSURA



Serratura:

- A. Serratura Sicurezza E70 F22
- B. Opera SL E70 F22 (senza antieffrazione)
- C. Opera DQ SL E70 F22

FINITURE SERRATURE E INCONTRO ELETTRICO

- Cromo opaco

DESCRIZIONE FUNZIONAMENTO SERRATURE

Sicurezza SL entrata 70 frontale 22.
Serratura tradizionale con scrocco e catenaccio azionato da cilindro a profilo Din V 18254. Lo scrocco a leva assicura il massimo silenzio nella chiusura della porta, specialmente quando è installato un chiudiporta automatico.
La serratura è marcata CE secondo la normativa EN 12209:2003/AC:2005 ed è quindi certificata per l'utilizzo su porte tagliafuoco e tagliafumo. Non è possibile installare le maniglie con viti passanti.

Opera Hotel SL entrata 70 frontale 22 senza antieffrazione.
Serratura antipanico per porte di Hotel e comunità. Dall'interno, abbassando la maniglia, si sbloccano istantaneamente scrocco e catenaccio consentendo l'uscita rapida dalla stanza in caso di emergenza. La serratura OPERA SL permette di utilizzare qualunque tipo di maniglia. Il segnalatore di presenza, infatti, è collocato direttamente sul cilindro.
Da abbinare esclusivamente a Cilindro OPERA con rotazione limitata.
Con l'utilizzo di incontri elettici, è possibile automatizzare l'apertura della porta per mezzo di badge e transponder. La serratura è marcata CE secondo la normativa EN 12209:2003/AC:2005 ed è quindi certificata per l'utilizzo su porte tagliafumo e tagliafuoco.

Opera hotel DQ SL entrata 70 frontale 22 (serratura con un solo lato antipanico).
Serratura da infilare antipanico per porte di Hotel e comunità (centri di cura, di accoglienza per anziani e di villeggiatura, bagni, accessi comuni in edifici pubblici, per le quali sia utile o necessario l'utilizzo della maniglia da ambo i lati della porta). Dall'interno, abbassando la maniglia, si sbloccano istantaneamente scrocco e catenaccio consentendo l'uscita rapida dalla stanza in caso di emergenza. Abbassando la maniglia dal lato antipanico, catenaccio e scrocco rientrano nella serratura; dal lato opposto, l'abbassamento della maniglia determina il rientro solamente dello scrocco. Da abbinare esclusivamente a Cilindro OPERA a rotazione completa.
Con l'utilizzo di appositi incontri elettici, è possibile automatizzare l'apertura della porta per mezzo di badge e transponder. La serratura è marcata CE secondo la normativa EN 12209:2003/AC:2005 ed è quindi certificata per l'utilizzo su porte tagliafumo e tagliafuoco.

INCONTRO SU TELAIO (VALIDO PER SERRATURE SICUREZZA E OPERA)

Descrizione

Incontro con vaschetta regolabile (elettrificabile in un secondo momento).

Utilizzo

Su serrature antipanico Opera e sicurezza SL si ha un incontro normale che può diventare in secondo momento incontro elettrico sostituendo la vaschetta con un blocchetto.

Non abbinabile con serratura Opera con antieffrazione.

BLOCCHETTO ELETTRICO

Blocchetto elettrico 12V. Ca 250/cc280mA, 24V ca 500/cc560mA senza memoria di apertura, senza leva sblocco manuale.

COMPOSIZIONE IMBALLO


Composto da due colli:

- collo telaio
- collo anta

Tutti gli accessori, cerniere, guarnizioni, chiudiporta, Firebolt e serratura sono forniti all'interno del collo telaio e sono da installare in fase di montaggio porta.

DOOR CLOSER

*Incorporated Dorma ITS 96 EN 2-4.
Door closer with cam operation incorporated into the door,
CE-marked in compliance with the EN 1154 A standard,
with rapid opening/force torque decrease.
Variable closing force, closing speed and latching action.*

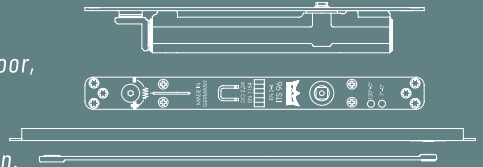

CLOSURE TYPE



Lock:

- A. E70 F22 safety lock
- B. Opera SL E70 F22 (without anti-intrusion protection)
- C. Opera DQ SL E70 F22

LOCK AND ELECTRIC STRIKE PLATE FINISH

- Mat chrome

LOCK OPERATION DESCRIPTIONS

*SL safety lock, backset 70 mm, faceplate 22 mm.
Conventional lock with latch and bolt operated by a cylinder with a DIN V 18254 profile.
The lever latch ensures the maximum silence of door closure, particularly when an automatic door closer is also fitted.
The lock is CE-marked in compliance with the EN 12209:2003/AC:2005 standard, and is therefore certified for use on smoke and fire doors. Handles with through screws cannot be fitted.*

*Opera Hotel SL, backset 70 mm, faceplate 22 mm, without anti-intrusion protection.
Panic lock for hotel and community doors. When the handle is lowered from the inside, the latch and lock are immediately released, allowing a rapid exit to be made from the room in case of an emergency.
The OPERA SL lock allows any type of handle to be used. The occupancy indicator is in fact linked directly to the cylinder. Can be used only with an OPERA cylinder with limited rotation.
When an electric strike plate is fitted, door opening can be automated using a badge and transponder. The lock is CE-marked in compliance with the EN 12209:2003/AC:2005 standard, and is therefore certified for use on smoke and fire doors.*

*Opera hotel DQ SL, backset 70 mm, faceplate 22 mm (lock with only one panic side).
Insertable panic lock hotel and community doors (healthcare centres, hospitality structures for the elderly and holidaymakers, bathrooms, common entrances in public buildings, where use of the handle from both sides of the door is preferred or necessary). When the handle is lowered from the inside, the latch and lock are immediately released, allowing a rapid exit to be made from the room in case of an emergency.
When the handle is lowered on the panic side, the latch and bolt retract into the lock.
From the opposite side, lowering the handle retracts only the latch.
To be used only with an OPERA cylinder with complete rotation.
When the specific electric strike plate is fitted, door opening can be automated using a badge and transponder. The lock is CE-marked in compliance with the EN 12209:2003/AC:2005 standard, and is therefore certified for use on smoke and fire doors.*

STRIKE PLATE ON FRAME (VALID FOR SAFETY LOCKS AND OPERA LOCKS)

Lock

Strike plate with adjustable recess (can be electrified subsequently).

Use

*Opera panic locks and SL safety locks are fitted with a normal strike plate that can later be converted into an electric strike plate by replacing the recess with an electrical unit.
Cannot be combined with Opera locks with anti-intrusion protection.*

ELECTRICAL UNIT

Electrical unit 12V. 250 V AC/ DC 280 mA, 24 V AC 500 V/ DC 560 mA, without opening memory, without manual release lever.

PACKAGING COMPOSITION

Composed of two packages:

- frame package
- door panel package


All accessories, including hinges, seals, door closer, Firebolts and lock, are supplied inside the frame package, and must be fitted when the door is installed.

1ANTA / APERTURA LATERALE SINGLE / SIDE OPENING



Telaio 4 lati
Frame on 4 sides

Telaio 3 lati (per altezze 2100 e 2400 mm)
Frame on 3 sides (for heights 2100 and 2400 mm)

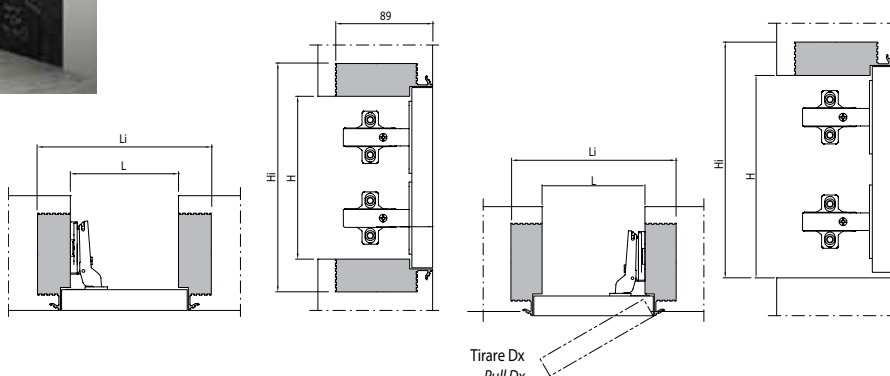

STANDARD

VANO OPENING DIMENSIONS		TELAIO FRAME DIMENSIONS		VANO OPENING DIMENSIONS		TELAIO FRAME DIMENSIONS	
L	H	Li	Hi	L	H	Li	Hi
400	400	470	470	600	400	670	470
	600		670		600		670
	800		870		800		870
	1000		1070		1000		1070
	1200		1270		1200		1270
	1500		1570		1500		1570
	1800		1870		1800		1870
	*2100		*2135		*2100		*2135
	*2400		*2435		*2400		*2435

* H=2100 e 2400 Telaio in alluminio su 3 lati con anta tirare a DX
For the High 2100 and 2400 mm aluminium frame on three sides with opening right pull.

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height

VANO OPENING DIMENSIONS		TELAIO FRAME DIMENSIONS	
L	H	Li	Hi
300 ÷ 600	300 ÷ 1500	370 ÷ 670	370 ÷ 1570


Serrature disponibili:

Push Lock pomolo bianco - Push Lock pomolo cromato opaco - Push Lock pomolo cromato lucido.

Serratura a leva con spina triangolare - Serratura a leva con cilindro - Premi/Apri.

Available lockings: white Push Lock, satin chrome Push Lock, polished chrome Push lock, cam lock for triangular socket key, cam locks with cylinder, push-open lock.

2 ANTE / APERTURA LATERALE DOUBLE / SIDE OPENING

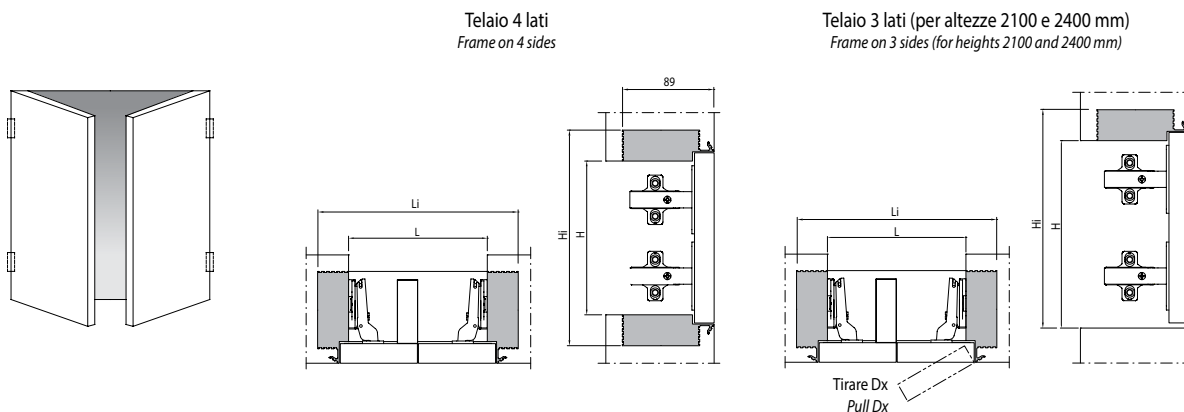

STANDARD

VANO OPENING DIMENSIONS		TELAIO FRAME DIMENSIONS		VANO OPENING DIMENSIONS		TELAIO FRAME DIMENSIONS	
L	H	Li	Hi	L	H	Li	Hi
816	400	886	470	1216	400	1286	470
	600		670		600		670
	800		870		800		870
	1000		1070		1000		1070
	1200		1270		1200		1270
	1500		1570		1500		1570
	1800		1870		1800		1870
	*2100		*2135		*2100		*2135
	*2400		*2435		*2400		*2435

* H=2100 e 2400 Telaio in alluminio su 3 lati con anta tirare a DX

For the High 2100 and 2400 mm aluminium frame on three sides with opening right pull.

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

VANO OPENING DIMENSIONS		TELAIO FRAME DIMENSIONS	
L	H	Li	Hi
600 ÷ 1200	300 ÷ 1500	670 ÷ 1270	370 ÷ 1570


Serrature disponibili:

Push Lock pomolo bianco - Push Lock pomolo cromato opaco - Push Lock pomolo cromato lucido.


Serratura a leva con spina triangolare - Serratura a leva con cilindro - Premi/Apri.

Available lockings: white Push Lock, satin chrome Push Lock, polished chrome Push lock, cam lock for triangular socket key, cam locks with cylinder, push-open lock.



1 ANTA / APERTURA ORIZZONTALE SINGLE / HORIZONTAL OPENING



Apertura a ribalta
Upwards opening



Apertura a vasistas
Downwards opening



VANO OPENING DIMENSIONS		TELAIO FRAME DIMENSIONS	
<i>L</i>	<i>H</i>	<i>Li</i>	<i>Hi</i>
300 ÷ 1500	300 ÷ 600	370 ÷ 1570	370 ÷ 670

Serrature disponibili:

Push Lock pomolo bianco - Push Lock pomolo cromato opaco - Push Lock pomolo cromato lucido.

Serratura a leva con spina triangolare - Serratura a leva con cilindro.

Locking availables: white Push Lock, satin chrome Push Lock, polished chrome Push lock, cam lock for triangular socket key, cam locks with cylinder.

≡ GOLD

PREZIOSO MATERIALE PER RESISTERE NEL TEMPO PRECIOUS ALLOY FOR LONG LASTING OF RESISTANCE

La struttura del cassonetto è in Aluzinc®, un laminato in acciaio con un particolare rivestimento metallico. L'acciaio conferisce resistenza meccanica, mentre il rivestimento composto principalmente da una lega di alluminio e zinco garantisce un'ottima resistenza alla corrosione grazie alla combinazione tra le caratteristiche anticorrosive dello zinco e l'inattaccabilità dell'alluminio dagli agenti esterni.

Ciò rende l'Aluzinc® un materiale ad altissime caratteristiche di resistenza anche in ambienti particolarmente aggressivi. Solo Scrigno utilizza questo prezioso materiale per i suoi cassonetti e ciò permette di garantire il prodotto contro la corrosione nel tempo. Ciò comporta anche una riduzione dei problemi di manutenzione e assistenza post-installazione. Per l'utilizzatore finale, garanzia vuol dire qualità assoluta, con la certezza che gli eventuali inconvenienti saranno risolti e che sono scongiurate spiacevoli situazioni di usura e necessità di manutenzioni ad essa dovute.

The main structure of the metal box is made in Aluzinc®, a steel laminate with a special metallic covering. The steel gives mechanical strength, and the covering, composed mainly of an alloy of zinc and aluminium, guarantees excellent resistance against corrosion, thanks to the combination of the rustproof characteristics of zinc and the invulnerability of aluminium to corrosion caused by external agents.

This makes Aluzinc® a material with superb characteristics of resistance, even in particularly harsh environments. Only Scrigno uses this precious material for its metal door frame boxes, enabling them to be given a long-lasting guarantee against corrosion.

This also means fewer problems with maintenance and assistance after installation. For users, the guarantee means absolute quality, with the certainty that any problems that might emerge will be solved, and that deterioration caused by wear and the consequent need for maintenance will be avoided.




≡ I FIANCHI MODULARI

MODULAR SIDES

I fianchi del controtelaio sono costituiti da moduli che permettono di poter assorbire le dilatazioni conseguenti all'unione di materiali diversi tra loro, come il cemento e l'acciaio. Questo dà un vantaggio all'installatore: la posa è facilitata, con una migliore omogeneità della rifinitura della muratura del controtelaio.

Per l'utilizzatore finale, ciò si traduce in una migliore estetica della parete finita.

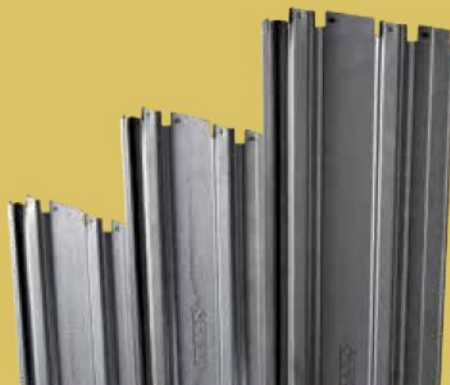

The sides of the frames are composed of modular sections that allow the expansion that occurs between different materials like cement and steel to be absorbed. This gives installers the advantage of easier installation, with better uniformity of finished walls over the embedded frame. For users, this means an improved appearance of finished walls.

≡ LA GRECATURA VERTICALE

VERTICAL CORRUGATIONS

La grecatura verticale dei fianchi conferisce rigidità al controtelaio. La speciale conformazione a "coda di rondine" della greca impedisce il distacco dell'intonaco.



Nelle versioni intonacabili i cassonetti sono dotati di una rete porta intonaco in acciaio zincato fissata al fianco senza punti di saldatura per evitare affioramenti di ruggine, mentre i fianchi per pareti in cartongesso sono arricchiti con rinforzi orizzontali per agevolare l'installazione e il fissaggio delle lastre. Le predisposizioni costituiscono un vantaggio per l'installatore, perché semplificano il lavoro di posa e ottimizzano le operazioni sia di intonacatura che di finitura in cartongesso. Per l'utilizzatore finale, ne consegue che le pareti sono perfettamente regolari e sono prevenuti ed evitati antiestetici affioramenti di ruggine.

Vertical corrugations on the frame sides give it extra rigidity. The special "swallowtail" shape of the corrugations prevents the detachment of the plaster. On versions for finishing in plaster, the metal boxes are fitted with a galvanized steel mesh, without welding points, to prevent the formation of rust. Frame sides for plasterboard finishes have horizontal reinforcement bars to facilitate installation and the fixing of sheets of plasterboard. Versions specifically prepared for different wall finishing types are an advantage for installers, simplifying installation and optimising finishes both in plaster or plasterboard. Users can benefit from perfectly smooth and uniform walls, also avoiding the appearance of ugly rust stains.

LA RETE THE MESH

Insieme al controtelaio viene fornita una speciale rete porta intonaco. Inserita sul perimetro del cassonetto nei punti di unione con la parete, protegge dai rischi di setolatura dell'intonaco.

È stato scelto di fornire una rete specifica in fibra di vetro perché si adatta perfettamente ad ogni tipo di parete, è facile da posare ed ha un'ottima tenuta grazie alle maglie molto strette. Questo facilita all'installatore l'esecuzione efficiente e tecnicamente perfetta dell'intonacatura, con ogni tipo di parete. L'utilizzatore finale si ritrova una finitura del lavoro senza difetti e con il migliore risultato estetico.



Frames are supplied complete with a special plastering mesh. Fixed to the edges of the metal box where it meets the wall, this mesh protects against cracking of the plaster.

This special mesh in fibreglass has been chosen because it is suitable for walls of all types, is easy to use and offers excellent resistance, thanks to its particularly tight structure. This allows installers to finish walls efficiently and with absolute technical perfection of plaster on all types of wall. Users benefit from excellent wall finishes free from defects and with the best visual results.

IL PROFILO SUPERIORE THE UPPER PROFILE


Il profilo superiore del cassonetto è dotato di porta-guida e molla di aggancio per montare con estrema facilità il traverso guida senza utilizzare viti o chiodi, e sempre in posizione perfetta. Così l'installatore si ritrova la semplificazione nell'esecuzione delle operazioni di montaggio, mentre l'utilizzatore finale potrà apprezzare la posa perfetta, con il conseguente scorrimento ottimale del pannello porta scorrevole.



The upper support of the metal box has a track holder and a fixing spring for easy fitting of the transversal door track without using nails or screws, and always in a perfect position. Assembly operations are simplified for installers, and users will appreciate perfect installation, which ensures trouble-free movement of the sliding door.

IL PROFILO INFERIORE PRE-FORATO PRE-DRILLED BASE

Il profilo inferiore è preforato per il montaggio del nasello guida affinché la porta possa scomparire completamente nel cassonetto. Inoltre il nasello è regolabile in altezza per una migliore regolazione del pannello porta tramite spessori in dotazione. È questa un'ulteriore attenzione alle esigenze della posa del pannello porta da parte dell'installatore.

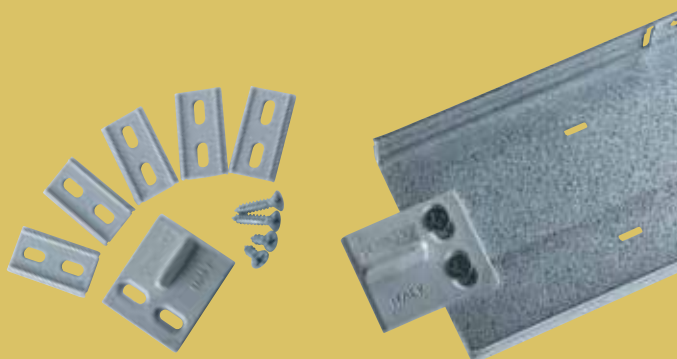

The lower base is pre-drilled for fitting of the guide stub, so that the door can disappear completely into the metal box. The stub can also be adjusted in height for optimal door position using the spacers supplied with the frame. The possibility of perfect door fitting is yet another important advantage for installers.

IL SISTEMA DI SCORRIMENTO THE SLIDING SYSTEM

È formato da una guida in alluminio anodizzato e da una coppia di carrelli della portata di 120 Kg per anta, garantita nel tempo.

- Ogni carrello ha 4 ruote di 27 mm di diametro, dotate ognuna di un cuscinetto a sfere, con schermi di protezione per avere la massima scorrevolezza con il minimo sforzo.



- È ridotto al minimo il gioco laterale tra guida e carrello per uno scorrimento sempre rettilineo.
- È minimizzato anche il gioco verticale e sono state inserite ruote sporgenti rispetto al corpo in acciaio: in questo modo si elimina ogni problema di beccheggio.

Con questi particolari SCRIGNO ha confermato anche in questo prodotto un'attenzione alla qualità funzionale, non fine a sé stessa ma rivolta a valorizzare la prestazione perché il prodotto assolva al meglio le sue funzioni. L'utilizzatore finale ne trarrà una maggiore percezione di qualità e comfort perché lo scorrimento rettilineo, senza oscillazioni laterali e ondulatorie del pannello porta, aumenterà la soddisfazione per queste soluzioni.

Composed of a track in anodized aluminium and a pair of hangers with a supporting capacity of 120 kg for each door, guaranteed to give long use.

- *Each hanger has four wheels with a diameter of 27 mm, all running on ball bearings and complete with protection covers, ensuring easy sliding with the minimum force.*
- *Lateral play between the track and the hanger is reduced to a minimum, giving constantly straight sliding movements.*
- *Vertical play is also reduced, with wheels that project with respect to the steel body, eliminating all problems of sway on doors.*

With these important details SCRIGNO once more confirms that great attention has been dedicated to functional quality in this product, not as an end in itself but aimed at improving performance even further, so that the product can perfectly fulfil its functions. Users will enjoy a greater perception of quality and comfort, as straight door sliding, without sway or jerkiness, will increase the satisfaction with these solutions.

IL FERMO DI BATTUTA REGOLABILE THE ADJUSTABLE END STOP

È dotato di una vite che consente la regolazione dell'aggancio con il carrello. In questo modo abbiamo sempre un perfetto aggancio della porta in chiusura indipendentemente dalla dimensione e dal peso della stessa.



Fitted with a screw to adjust attachment height on the track, giving perfect suspension of the door when closed, regardless of door dimensions and weight.

LA STAFFA DI SOSPENSIONE DELL'ANTA THE DOOR SUSPENSION BRACKET


Permette di registrare la porta in senso trasversale. Unitamente alla regolazione verticale del carrello, garantisce una posa in opera della porta sempre ottimale. Anche le operazioni di manutenzione risultano semplificate in quanto le operazioni di montaggio e smontaggio dell'anta possono essere effettuate da entrambi i lati. Per l'installatore questo significa posa in opera ottimale e facilitazione di montaggio e smontaggio. Per l'utilizzatore finale la manutenzione non dà problemi.



Allows door position to be adjusted transversally, and together with the vertical adjustment of the hangers, guarantees constantly optimal door fitting. Maintenance operations are also simplified, given that the door can be removed and reassembled from either side. For installers this means optimal installation and easier door removal and replacement. For users, this means trouble-free maintenance when required.

LA PELLICOLA PROTETTIVA PROTECTIVE FILM

È applicata sulla parte a vista della guida per proteggere da eventuali schizzi di malta cementizia o altre impurità che potrebbero compromettere lo scorrimento. Per l'installatore rappresenta una precauzione utile per assisterlo nel lavoro ed eseguire al meglio l'opera.

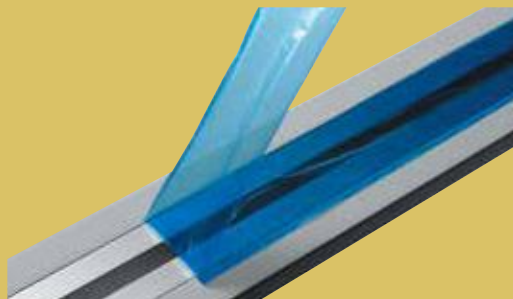


Applied on the visible part of the guide to prevent against possible dirtying with mortar or other materials, impairing smooth operation. This is a useful precaution to help installers do their work with the greatest success.

IL MONTANTE IN LEGNO, I PROFILI IN PVC, I FRONTALINI WOOD UPRIGHT, PVC SURROUNDS AND GUIDE COVERS

Il montante in legno, i profili in pvc posti ai lati della guida, i frontalini del cassonetto svolgono una doppia funzione: fanno da riferimento per il muratore nella rasatura dell'intonaco e semplificano il lavoro del falegname consentendo l'installazione dello stipite in tutta sicurezza e semplicità.

The wooden upright, the PVC profile covers concealing the guide and the metal box surrounds have a double function, giving plasterers a reference surface when finishing plaster and simplifying work for carpenters, allowing the wooden upright to be installed with total safety and simplicity.

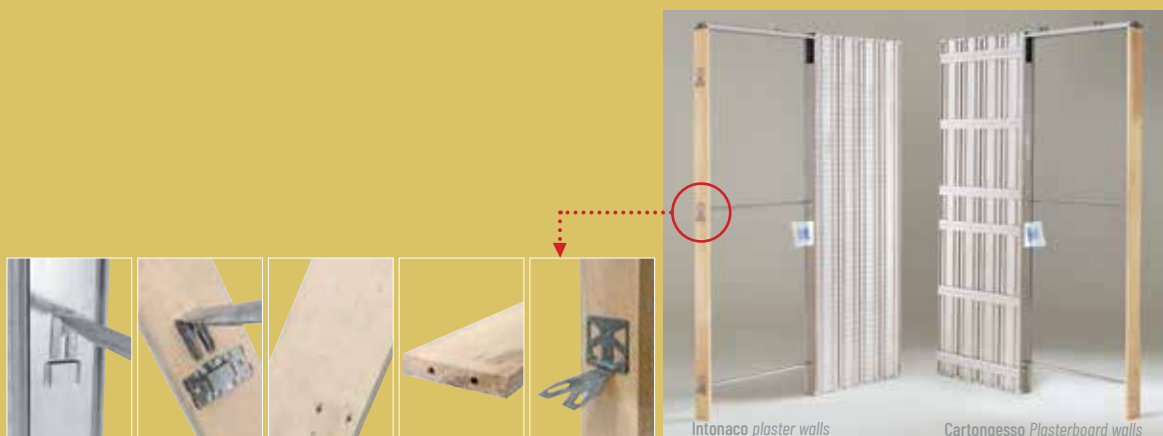

≡ PREDISPOSIZIONE AMMORTIZZATORE DOPPIO DOUBLE DAMPER SET-UP

In linea con l'obiettivo di Scigno, sempre alla ricerca di un possibile miglioramento dei propri prodotti, i controtelai Gold Base, Gold Base Doppio ed Essential evolvono per accogliere un nuovo accessorio:

l'ammortizzatore doppio. Sono infatti stati dotati

di una guida di scorrimento e di un carrello ridisegnati e predisposti per l'installazione di questo ammortizzatore, in grado di rallentare la porta sia in fase di apertura che di chiusura. Il sistema Doppio Freno garantisce lo scorrimento ed accostamento ottimale di pannelli porta ed è disponibile in due versioni: una per ante del peso massimo di 30 kg e una per ante del peso massimo di 50 kg, riducendo ai minimi termini la forza necessaria per consentire lo sblocco dal sistema di ritenzione durante la chiusura.

Prodotto installabile solo su controtelai Gold Base ed Essential scorrevole singolo e doppio riportanti il marchio Scigno Gold all'interno della guida.




In line with Scigno's goal, always looking for a possible improvement of its products, the Gold Base, Gold Base Doppio and Essential subframes evolve to accommodate a new accessory: the double damper. They have been equipped with a sliding track and a hanger redesigned and prepared for the installation of this damper, able to slow down the door both during opening and closing.


This product is tested in two versions: one for door weighing a maximum of 30 kg and one for door weighing a maximum of 50 kg. The double damper system ensures the door panels slide and approach in the best way, reducing to a minimum the force required to allow release from the retention system during closure.

Product that can be installed on Gold Base and Essential single and double sliding subframes only with Scigno Gold brand inside the track.

GOLD PER CARTONGESSO GOLD FOR PLASTERBOARD

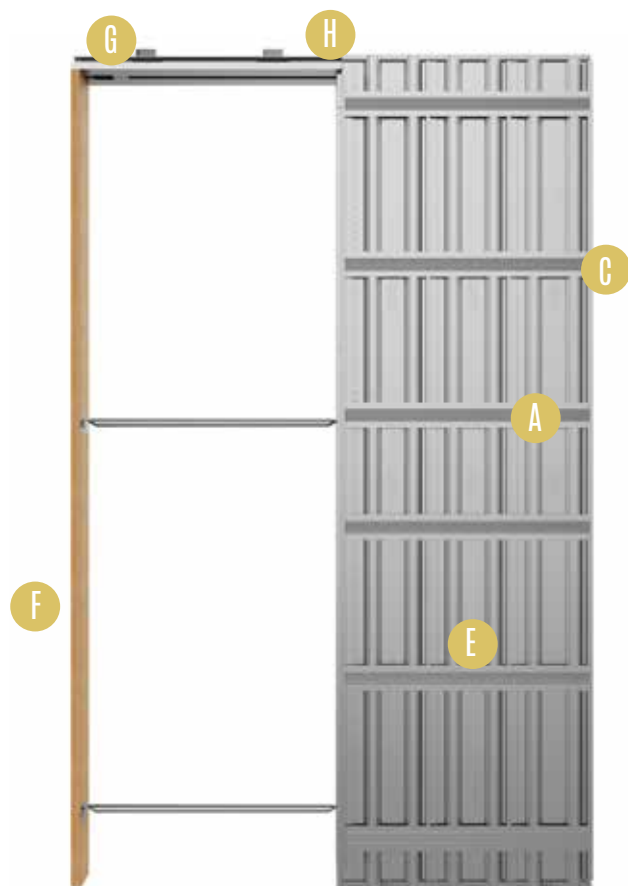


GOLD PER INTONACO GOLD FOR PLASTER

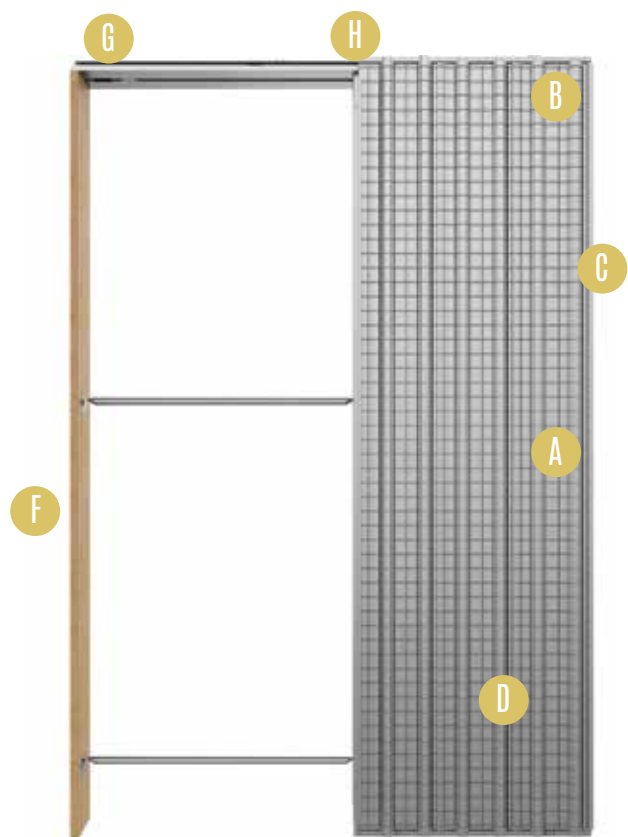



A Aluzinc Aluzinc®



B Rete portaintonaco fibra di vetro Plaster-holding fibreglass mesh



C Modularità Modularity



D Rete porta-intonaco sul fianco Plaster-holding mesh on the side

E Profili cartongesso Plasterboard wooden upright

F Gamba di battuta Profiles



G Guida + carrello Track + hanger




H Innesto guida a baionetta con molla di aggancio
Bayonet track coupling with retaining spring



BASE SINGOLO BASE SINGLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

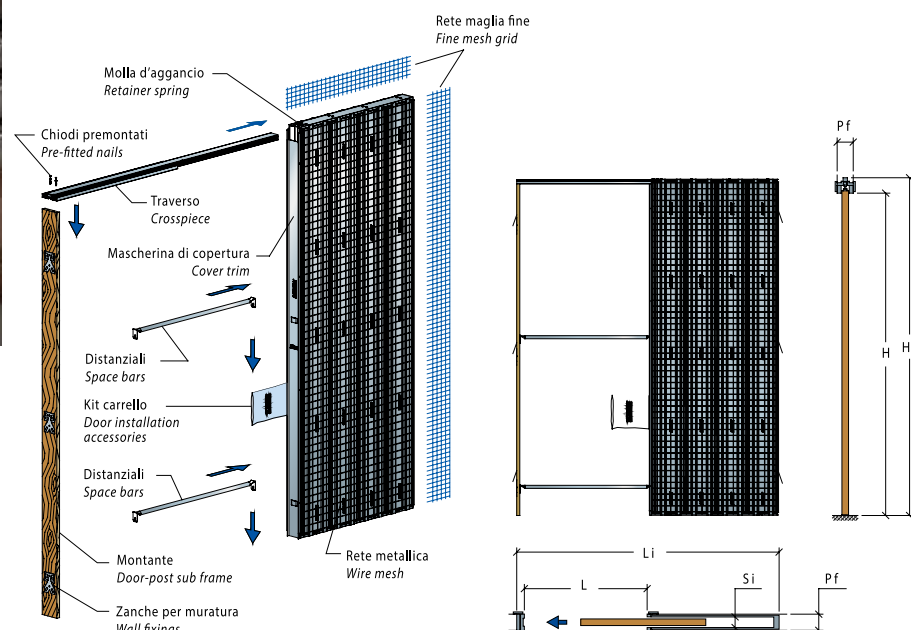

STANDARD

Legenda Legend


L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1310	2100/2200	90/54 - 105/69 125/89 - 145/89
700		1510		
750		1610		
800		1710		
900		1910		105/69 - 125/89 - 145/89
1000		2110		
1100		2310		
1200		2510		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2110 ÷ 2700 (105/69)	1310	2210 ÷ 3100	105/69 - 125/89 145/89
700		1510		
750		1610		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		
1200		2510		

CARTONGESSO PLASTERBOARD

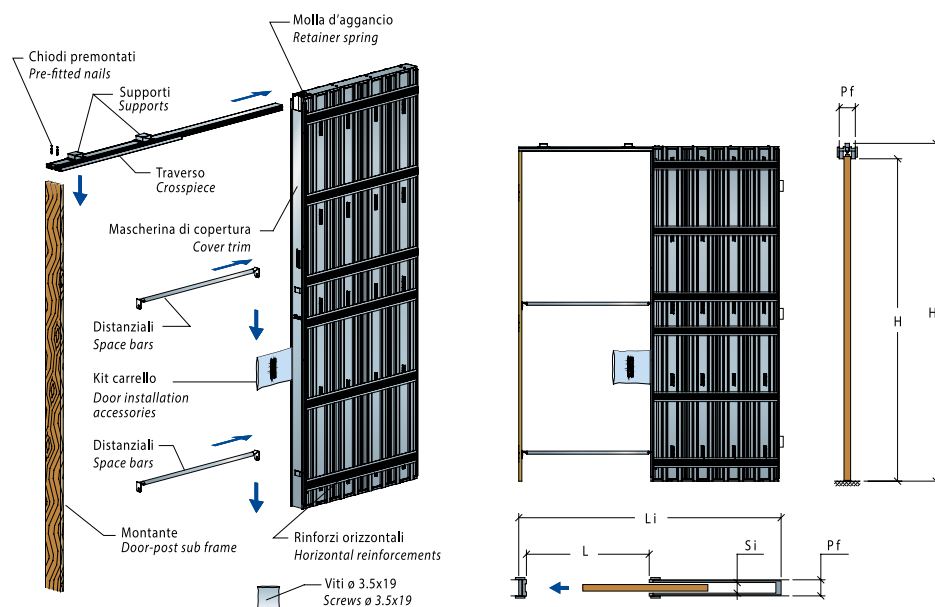

STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width

H = **Altezza luce** Opening Height

Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width

Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height

Pf = **Parete finita** Finished Wall

Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL / INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1310	2100/2200	100/54 - 125/69
700		1510		
750		1610		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		125/69
1200		2510		


FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL / INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2110-2400	1310	2210-2500	100/54
1000		2110		

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL / INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2110 ÷ 2400 (100/54)	1310	2210 ÷ 2800	100/54 - 125/69
700		1510		
750		1610		
800		1710		
900		1910		
1000	2110 ÷ 2700 (125/69)	2110		125/69
1100		2310		
1200		2510		

BASE DOPPIO BASE DOUBLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

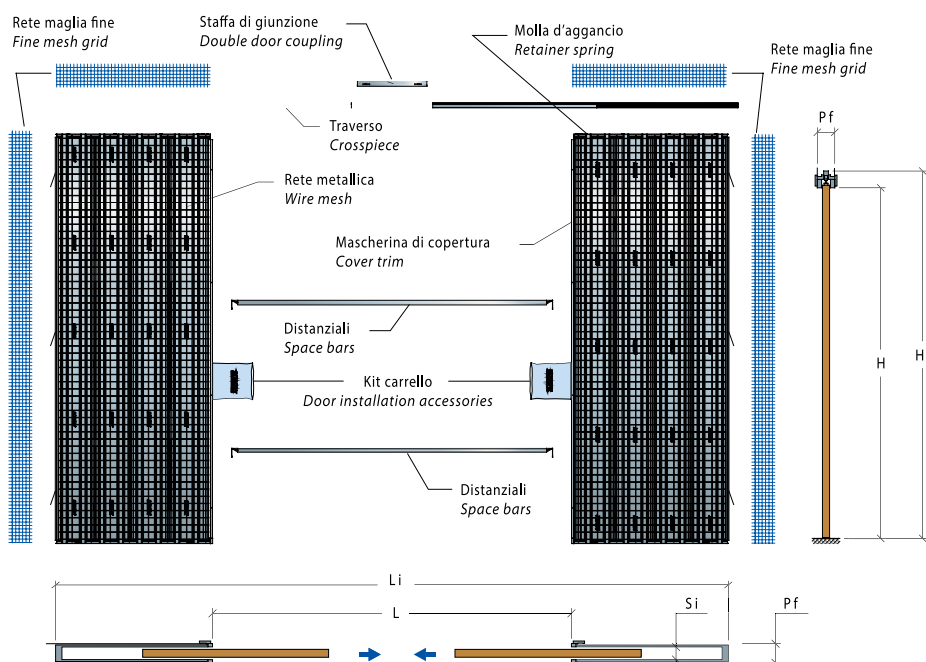

STANDARD

Legenda Legend


L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	2520	2100/2200	90/54 - 105/69 125/89 - 145/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		105/69 - 125/89 - 145/89
2400		4920		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2110 ÷ 2700 (105/69) 2110 ÷ 3000 (125/89 - 145/89)	2520	2210 ÷ 3100	105/69 125/89 - 145/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

CARTONGESSO PLASTERBOARD

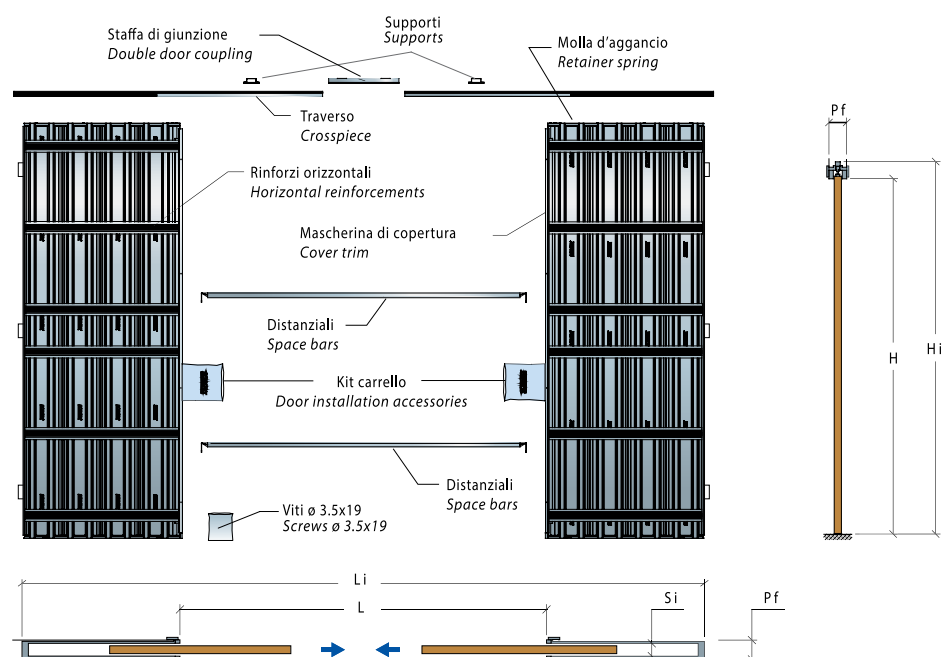

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	2520	2100/2200	100/54 - 125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		125/69
2400		4920		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2110 ÷ 2400 (100/54)	2520	2210 ÷ 2800	100/54 125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800	2110 ÷ 2700 (125/69)	3720		
2000		4120		
2200	2110 ÷ 2700 (125/69)	4520		125/69
2400		4920		



SOLUZIONE ACUSTICA ACOUSTIC SOLUTION

CARTONGESSO PLASTERBOARD



CONTROTELAIO FRAME

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
<i>L</i>	<i>H</i>	<i>Li</i>	<i>Hi</i>	<i>Pf / Si</i>
600	2000/2100	1310	2100/2200	100/54 - 125/69
700		1510		
750		1610		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		

PORTA SCORREVOLE SLIDING DOOR

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
<i>L</i>	<i>Pf / Si</i>
600 x 2000	100/ 54 125/69
600 x 2100	
700 x 2000	
700 x 2100	
800 x 2000	
800 x 2100	
900 x 2000	
900 x 2100	
1000 x 2000	
1000 x 2100	

CARTONGESSO PLASTERBOARD

FUNZIONAMENTO OPERATION



La performance di fonoisolamento si ottiene con l'abbinamento di: controtelaio, stipite acustico, kit ferramenta acustica, porta acustica, kit coprifilo e maniglia chiudiscigno.

Il controtelaio da utilizzare è il "Base" anta singola per parete 100 - 125 cartongesso.


Il sistema sfrutta una tecnologia semplice che permette di sigillare il perimetro della porta. Sono previsti paraspifferi sulla parte inferiore e superiore del pannello, in verticale la tenuta è realizzata con guarnizioni sulla parte anteriore, guarnizione e dosso sul posteriore. Per garantire la corretta pressione di funzionamento delle guarnizioni vengono forniti i magneti che contribuiscono alla chiusura della porta, tenendola aderente allo stipite.

The soundproofing performance is obtained by combining: door frame, acoustic door frame, acoustic hardware kit, acoustic door, edging trim kit and chiudiscigno handle.

The door frame to be used is the "basic" single door for 100 - 125 plasterboard wall.

The system uses a simple technology which permits sealing the perimeter of the door. The lower and upper part of the panel are fitted with weather strips; vertically, the seal consists of sealing strips on the front, sealing strip and profile on the rear. To ensure the correct operating pressure of the sealing strips, magnets are provided which help with door closing, keeping the door tight up against the door post.

TIPOLOGIA APERTURA OPENING TYPES

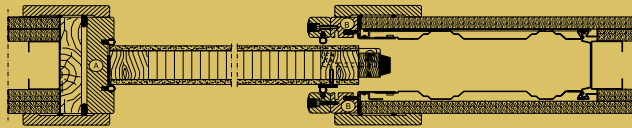

Scorrevole a scomparsa anta singola

Sliding and disappearing single door

DIMENSIONI DISPONIBILI AVAILABLE SIZES

Larghezza (in mm) da 600* a 1000* passo 100 mm
Altezza (in mm) 2000/2100*

*il passaggio effettivo risulta ridotto di:

- 20 mm in larghezza
- 5 mm in altezza

Width (mm) from 600* to 1000* pitch 100 mm
Height (mm) 2000/2100*

*the actual door span is reduced by:

- 20 mm width
- 5 mm height

SPESORE PARETE WALL THICKNESS

100 mm in cartongesso realizzata con doppia lastra da 13 mm (una lastra su fianco del controtelaio)
125 mm in cartongesso realizzata con doppia lastra da 13mm (una lastra su fianco del controtelaio)
100 mm plasterboard with 13 mm double sheet (one sheet for each frame side)
125 mm plasterboard with 13 mm double sheet (one sheet for each frame side)

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

Il prodotto è stato testato secondo le norme UNI EN ISO 10140-2: 2010 e UNI EN ISO 717-1:2013, che regolamentano, rispettivamente, la misurazione e la valutazione in laboratorio dell'isolamento acustico degli edifici e dei loro elementi.


Il test è stato effettuato su parete spessore 100 mm e 125 mm - stratigrafia doppia lastra di cartongesso - struttura da 50mm con lana di roccia 40 mm per il 100 cartongesso e struttura 75 mm con lana di roccia 70 mm per il 125 cartongesso doppia lastra, per raggiungere una prestazione complessiva di fonoisolamento di:

• $R_w=39$ dB (-1;-4) per spessore parete 100 e 125 mm • $R_w=32$ dB (-1;-2) per spessore parete 125 mm. Calcolato sull'area della parete testata 10,73 m².

The product has been tested according to the UNI EN ISO 10140-2: 2010 and UNI EN ISO 717-1:2013 standards, which regulate, respectively, the laboratory measurement and assessment of the sound insulation of buildings and their parts. Tests were carried out on 100 mm (50 mm structure with 40 mm rock wall) and 125 mm (75 mm structure with 70 mm rock wall) wall thickness - double layer of plasterboard - to achieve a total soundproofing performance of:

• $R_w=39$ dB (-1;-4) for 100 and 125 mm finished wall thickness • $R_w=32$ dB (-1;-2) for 125 mm finished wall thickness Calculated on tested wall area measuring 10.73 m².

SPESORE PORTA DOOR THICKNESS




pannello spessore 40 mm per parete finita 100 mm e 43 mm per parete finita 125 mm, realizzato con telaio perimetrale in legno e materiale fonoisolante (per versione 39 dB) che presenta diverse stratificazioni, placcato con mdf da 4mm.

- pannello predisposto per il montaggio kit ferramenta acustico
- pannello predisposto con foro maniglia con serratura
- finitura pannello fondo

40 mm thick panel for 100 mm finished wall thickness and 43 mm thick panel for 125 mm finished wall thickness made with perimeter frame in wood and several layers of soundproofing material, (for 39 dB version) lined with 4 mm MDF.

- Panel ready to fit acoustic hardware kit
- panel ready with handle and lock hole
- sliding door with primer coat - Standard

KIT FERRAMENTA ACUSTICO KIT FERRAMENTA ACUSTICO




Il kit comprende:

- paraspifferi inferiore e superiore
- dosso in alluminio per la tenuta sul lato posteriore
- kit magneti
- guida a pavimento
- viti e accessori per il fissaggio

The kit includes:

- top and bottom weather strips
- aluminium profile for rear-side seal
- magnet kit
- floor guide
- fastening screws and accessories

STIPITE DOORPOST



Realizzato principalmente in mdf rivestito con carta da laccare. Per la versione 125 cartongesso i coprifili sono inclusi.

Lo stipite dovrà essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli.

Nella fornitura sono presenti le guarnizioni necessarie per la tenuta della parte anteriore e posteriore della porta.

- guarnizioni di colore bianco.


Made mainly of MDF covered with lacquer paper. For the 125mm plasterboard version the edging trims are included.

The door post must be adapted to the clear opening during installation, by means of simple cuts.

The supply includes the sealing strips needed to seal the front and back of the door.

- White sealing strips.

KIT COPRIFILLO EDGING TRIMKIT



Coprifilo realizzato in MDF rivestito con carta da laccare. Il kit è composto da:

- N°5 coprifilo 80x12x2250 da utilizzare solo su parete finita 100

Edging trim made of MDF covered with lacquer paper.

The kit consists of:

- 5 x 80x12x2250 edging trims only for 100mm plasterboard wall

MANIGLIA HANDLE

- Kit chiudiscigno con serratura* • Kit chiudiscigno senza serratura*


*Non inclusa nella fornitura

- Chiudiscigno kit with lock* • Chiudiscigno kit without lock*

*Kit chiudiscigno is not included.

GRANLUCE SINGOLO GRANLUCE SINGLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

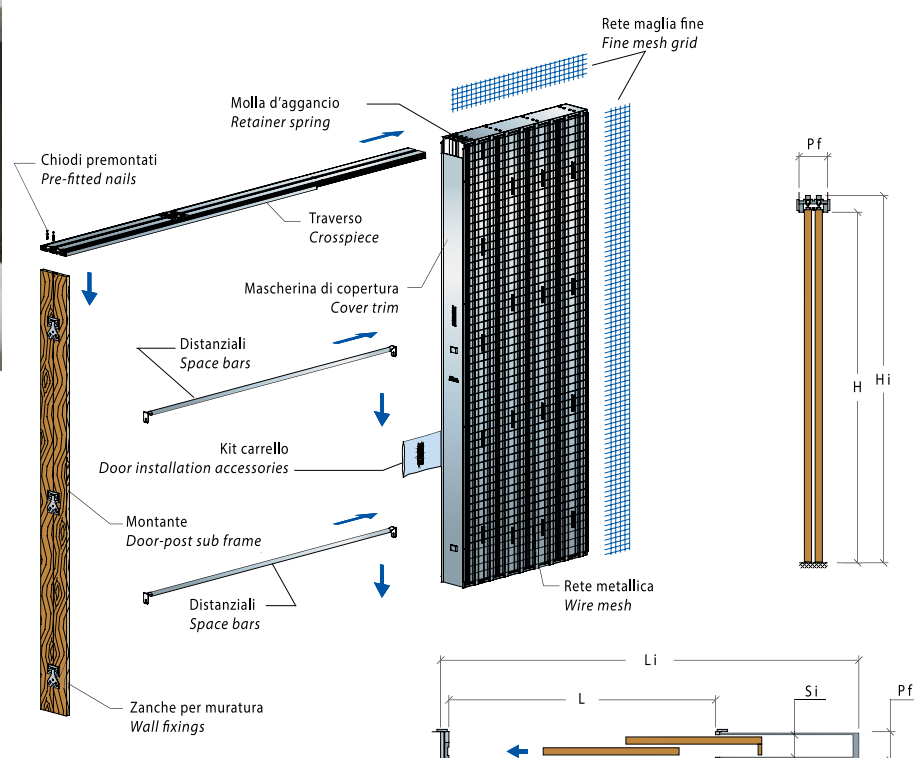

STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	1910	2100/2200	170/134
1400		2210		
1600		2510		
1800		2810		
2000		3110		
2200		3410		
2400		3710		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	1910	900÷2090 2110÷2190 2210÷2800	170/134
1400		2210		
1600		2510		
1800		2810		
2000		3110		
2200		3410		
2400		3710		

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 25 mm.

INTONACO PLASTER

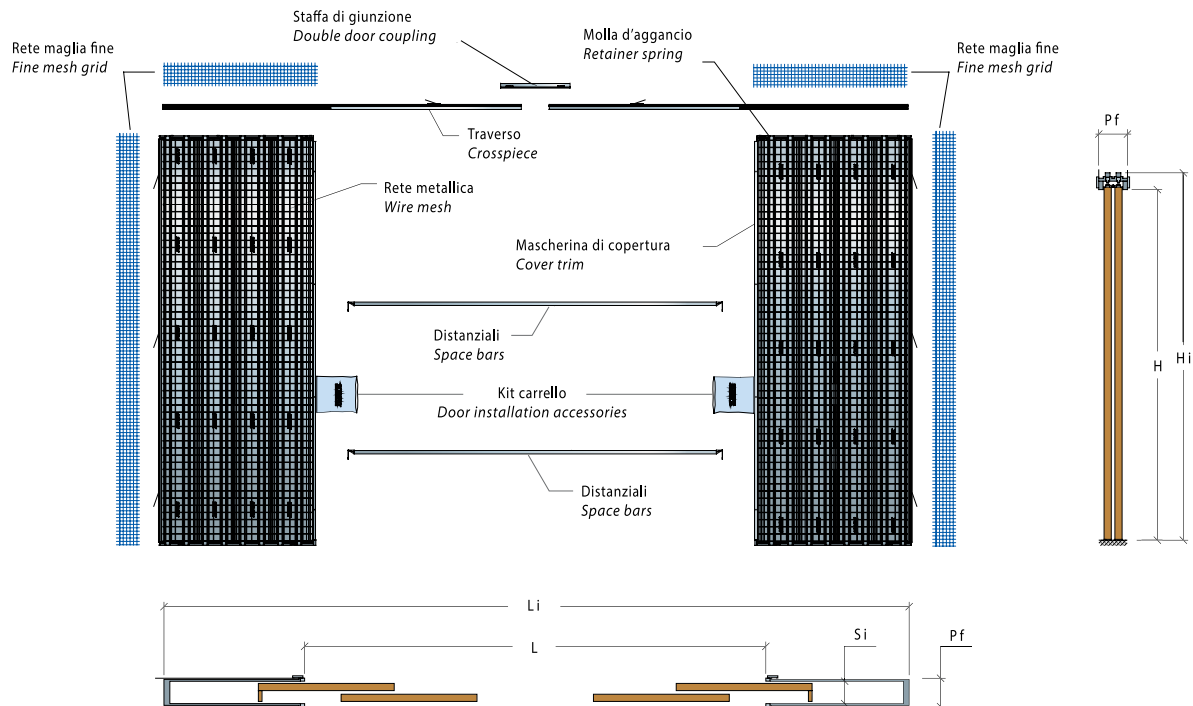

STANDARD INTONACO PLASTER

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
2400	2000/2100	3720	2100/2200	170/134
2800		4320		
3200		4920		
3600		5520		
4000		6120		
4400		6720		
4800		7320		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
2400	800÷1990 2010÷2090 2110÷2700	3720	900÷2090 2110÷2190 2210÷2800	170/134
2800		4320		
3200		4920		
3600		5520		
4000		6120		
4400		6720		
4800		7320		

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.
 The effective clear opening size is reduced in width by 50 mm.



GRANLUCE SINGOLO GRANLUCE SINGLE DOOR FRAME

CARTONGESSO PLASTERBOARD

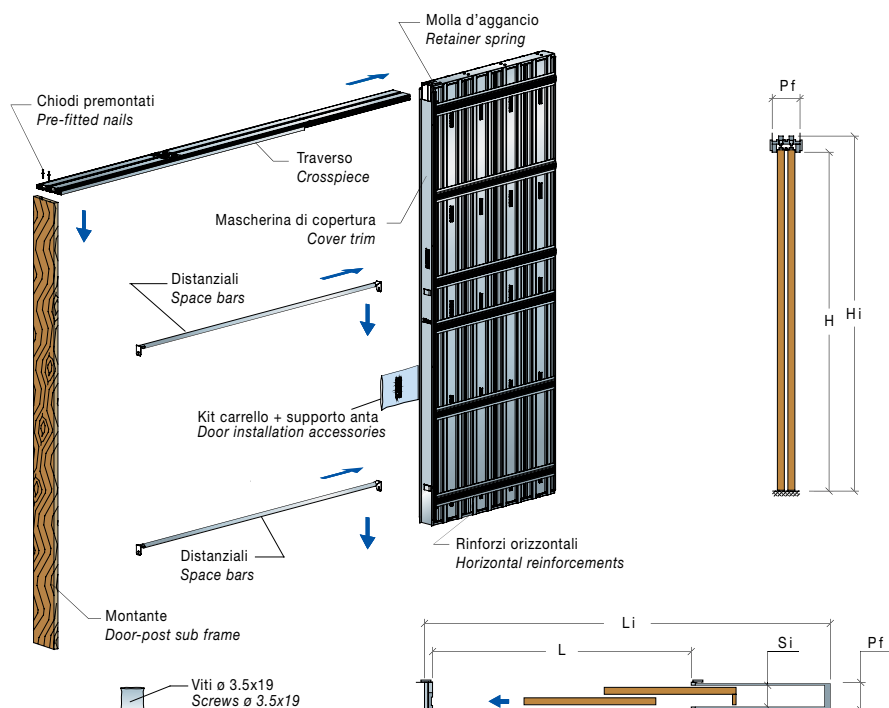


Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000÷2700	1910	2100÷2800	190/134
1400		2210		
1600		2510		
1800		2810		
2000		3110		
2200		3410		
2400		3710		

CARTONGESSO PLASTERBOARD

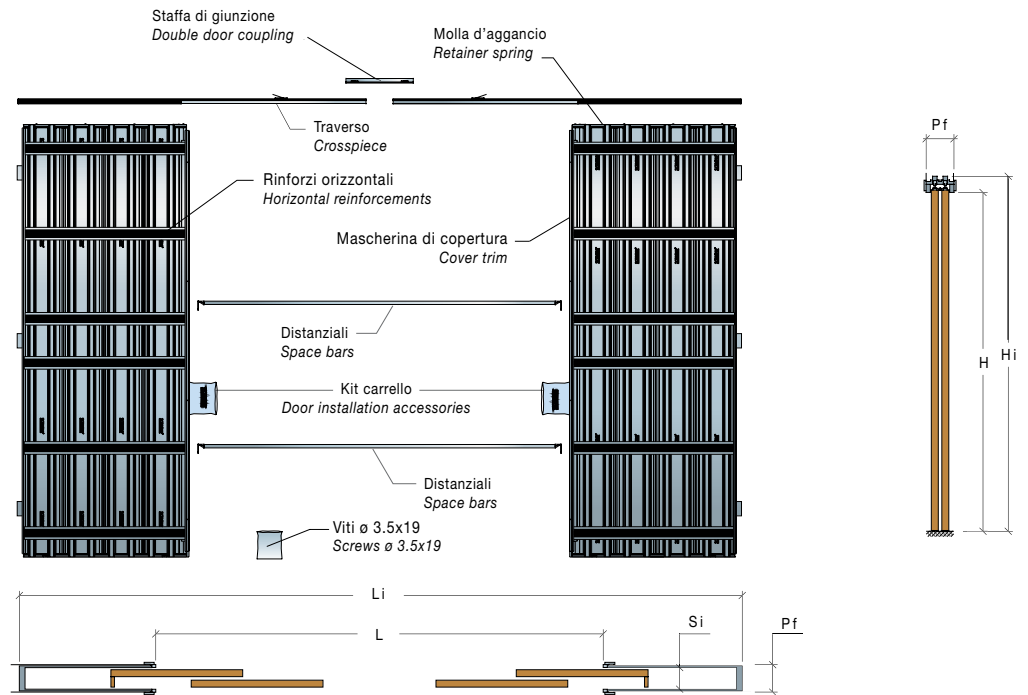

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width


Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL / INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
2400	2000÷2700	3720	2100÷2800	190/134
2800		4320		
3200		4920		
3600		5520		
4000		6120		
4400		6720		
4800		7320		

INTONACO PLASTER

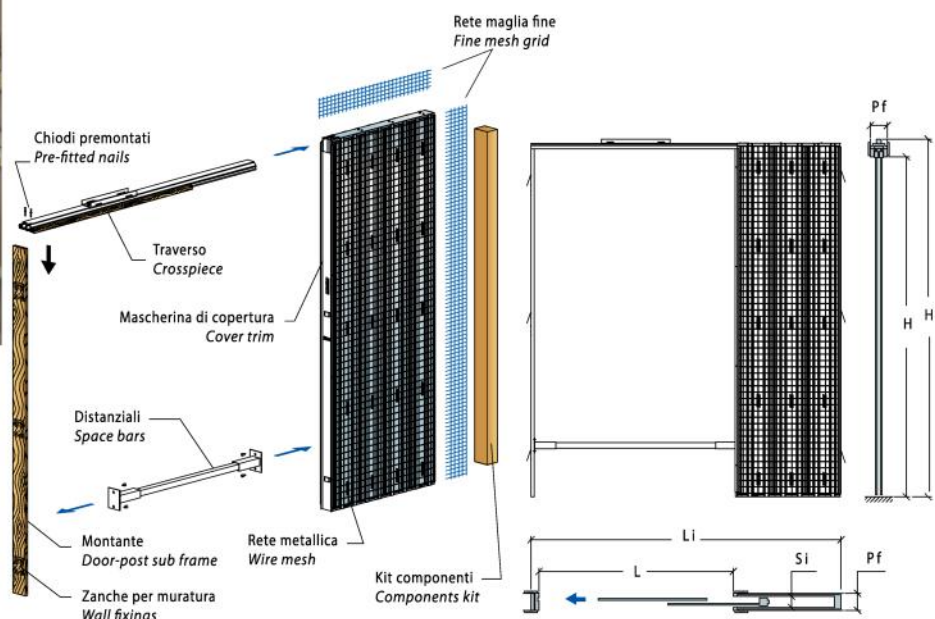

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	1910	2110/2210	105/69
1400		2210		
1600		2510		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2010÷2090 2110÷2400	1910	2120÷2200 2220÷2510	105/69
1400		2210		
1600		2510		

Prima di ordinare la porta per il controtelaio Remix è necessario verificare in cantiere l'effettiva misura della luce di passaggio.


Essa si rileva ad installazione avvenuta del controtelaio.

Before ordering the door for the Remix frame, the effective clear opening size must be checked onsite. This must be measured after the installation of the frame.

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 140 mm.

The effective clear opening size is reduced in width by 140 mm.

INTONACO PLASTER

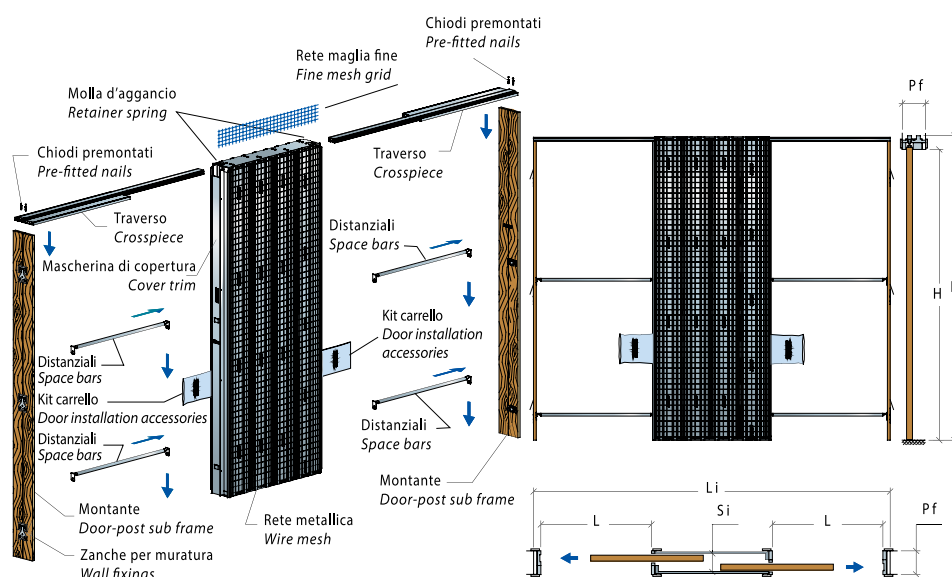

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600 + 600	2000/2100	1980	2100/2200	170/134
700 + 700		2280		
800 + 800		2580		
900 + 900		2880		
1000 + 1000		3180		
1100 + 1100		3480		
1200 + 1200		3780		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si	L	H	Li	Hi	Pf / Si
600 + 600	800÷1990 2010÷2090	1980	900÷2090 2110÷2190	170/134	600 + 600	2110÷2700	1980	2210÷2800	170/134
700 + 700		2280			700 + 700		2280		
800 + 800		2580			800 + 800		2580		
900 + 900		2880			900 + 900		2880		
1000 + 1000		3180			1000 + 1000		3180		
1100 + 1100		3480			1100 + 1100		3480		
1200 + 1200		3780			1200 + 1200		3780		



APPLAUSO SINGOLO

APPLAUSO SINGLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

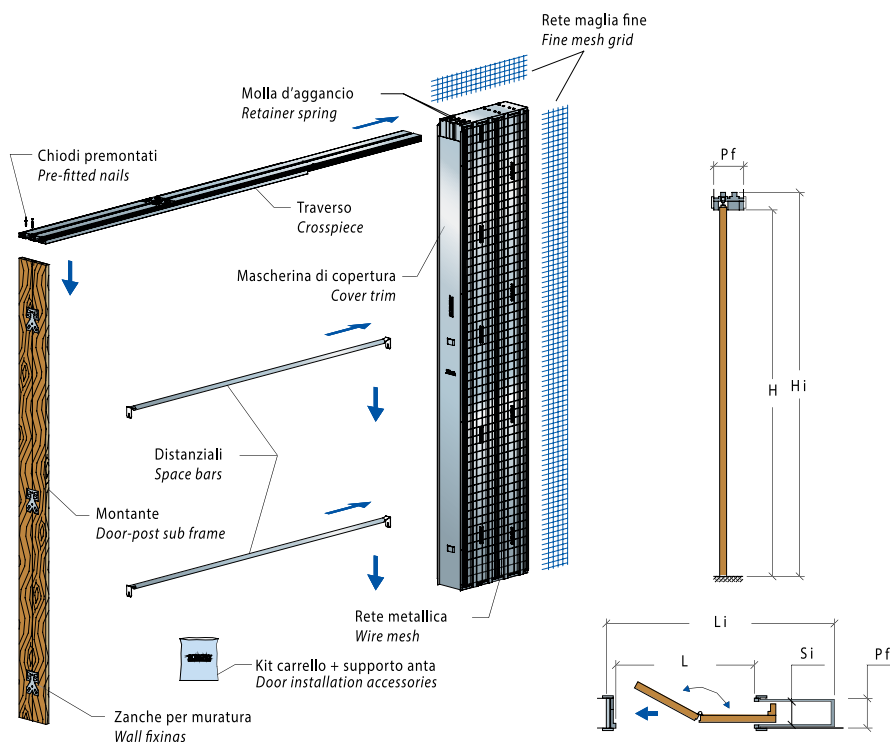

STANDARD


Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1010	2100/2200	170/134
800		1310		
1000		1610		
1200		1910		

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 20 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 20 mm.

INTONACO PLASTER

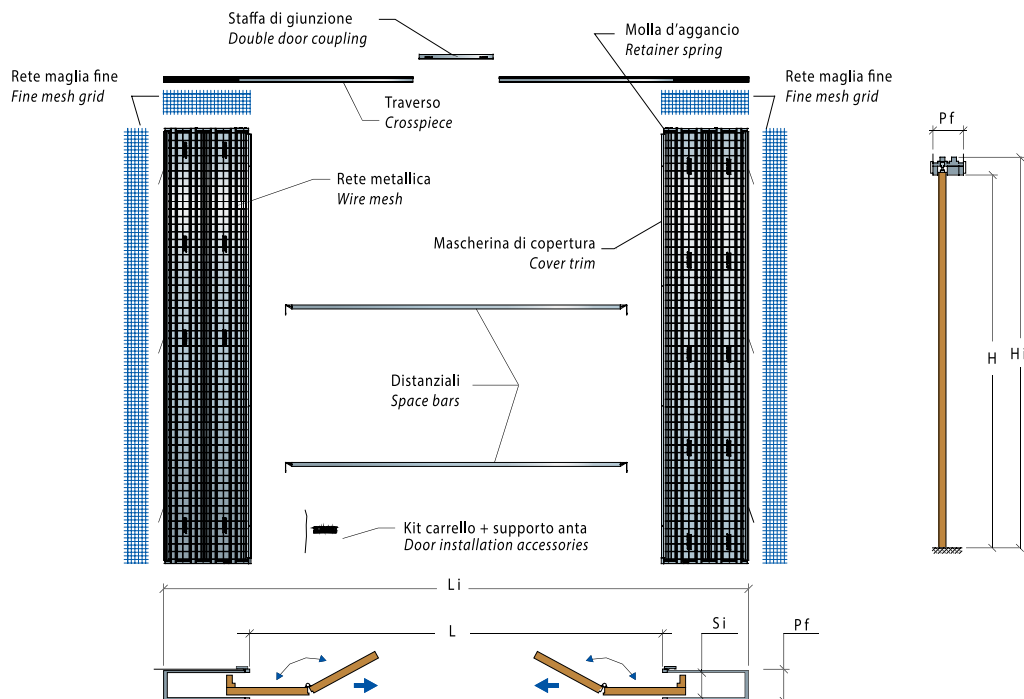

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	1920	2100/2200	170/134
1600		2520		
2000		3120		
2400		3720		


La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 40 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 40 mm.



ARMONICO SINGOLO

ARMONICO SINGLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

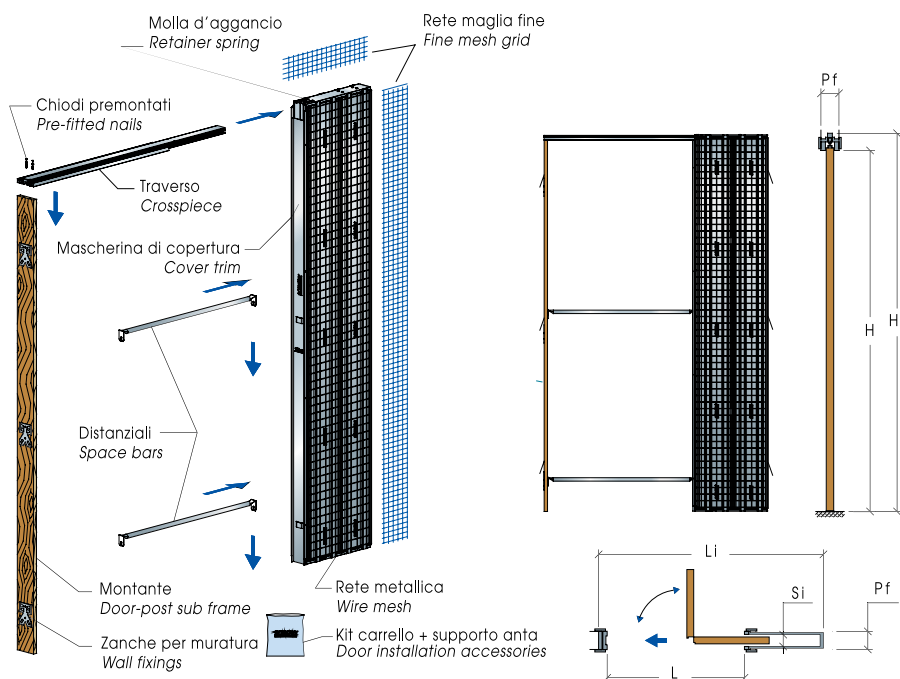

STANDARD


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		PASSAGGIO EFFETTIVO NET OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H			Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	550	2000/2100	1010	2100/2200	105/69
800		750		1310		
1000		950		1610		
1200		1150		1910		

Legenda Legend

- L** = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 50 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 50 mm.

INTONACO PLASTER

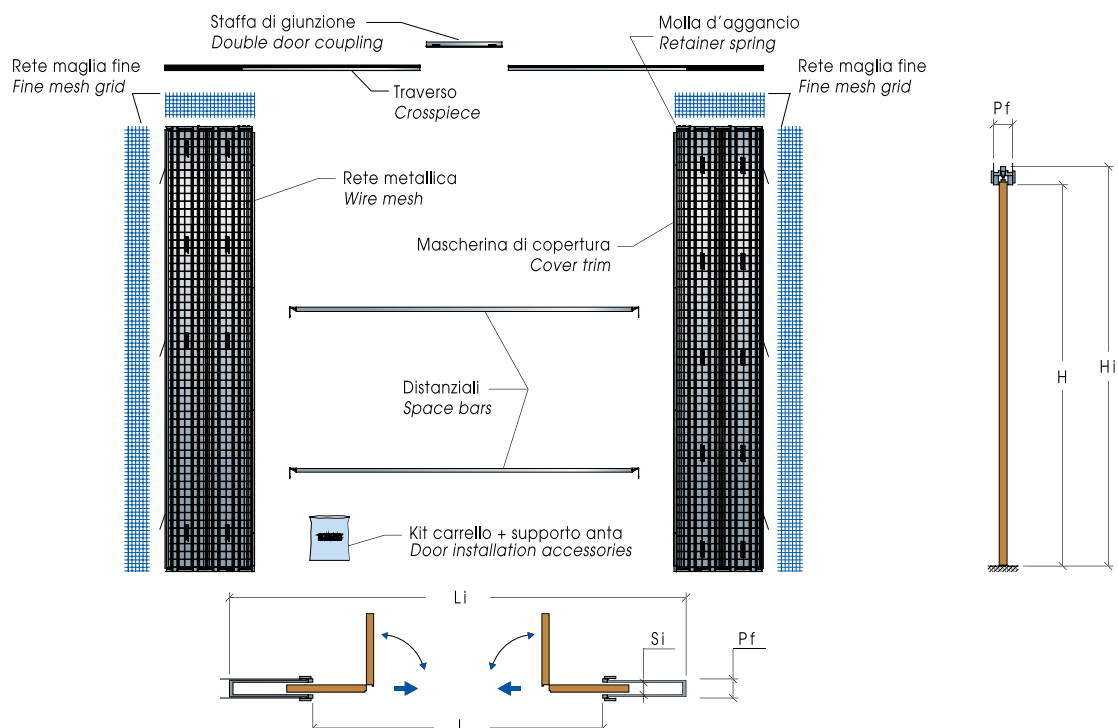

STANDARD

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		PASSAGGIO EFFETTIVO NET OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H			Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	1100	2000/2100	1920	2100/2200	105/69
1600		1500		2520		
2000		1900		3120		
2400		2300		3720		

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space


La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 100 mm.

The effective clear opening size is reduced in width by 100 mm.



VARIO SINGOLO VARIO SINGLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

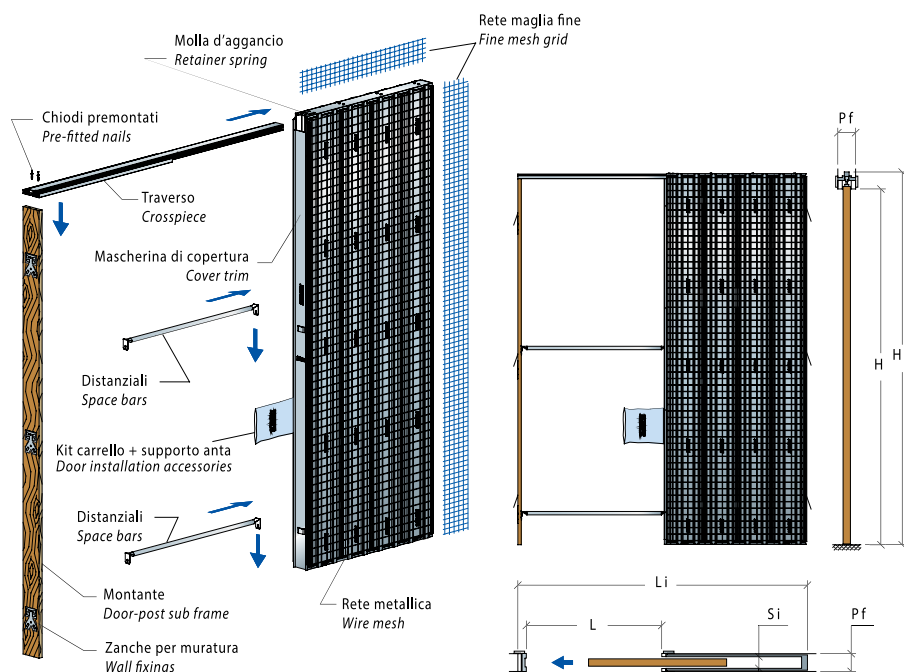


STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	1200÷1990 2010÷2090	1310	1300÷2090 2110÷2190	90/54 - 105/69 125/89 - 145/89
700		1510		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		105/69 - 125/89 - 145/89
1200		2510		

CARTONGESSO PLASTERBOARD

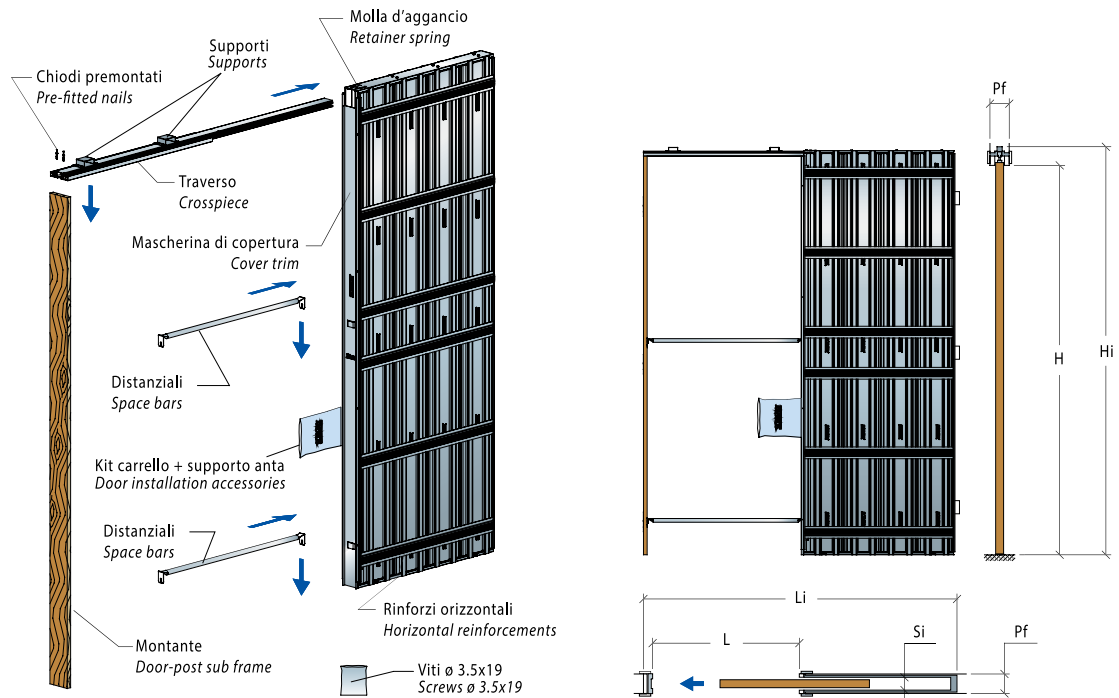

STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width

H = **Altezza luce** Opening Height

Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width

Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height

Pf = **Parete finita** Finished Wall


Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
<i>L</i>	<i>H</i>	<i>Li</i>	<i>Hi</i>	<i>Pf</i> / <i>Si</i>
600	1200÷1990 2010÷2090	1310	1300÷2090 2110÷2190	100/54 - 125/69
700		1510		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		
1200		2510		125/69



VARIO DOPPIO VARIO DOUBLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

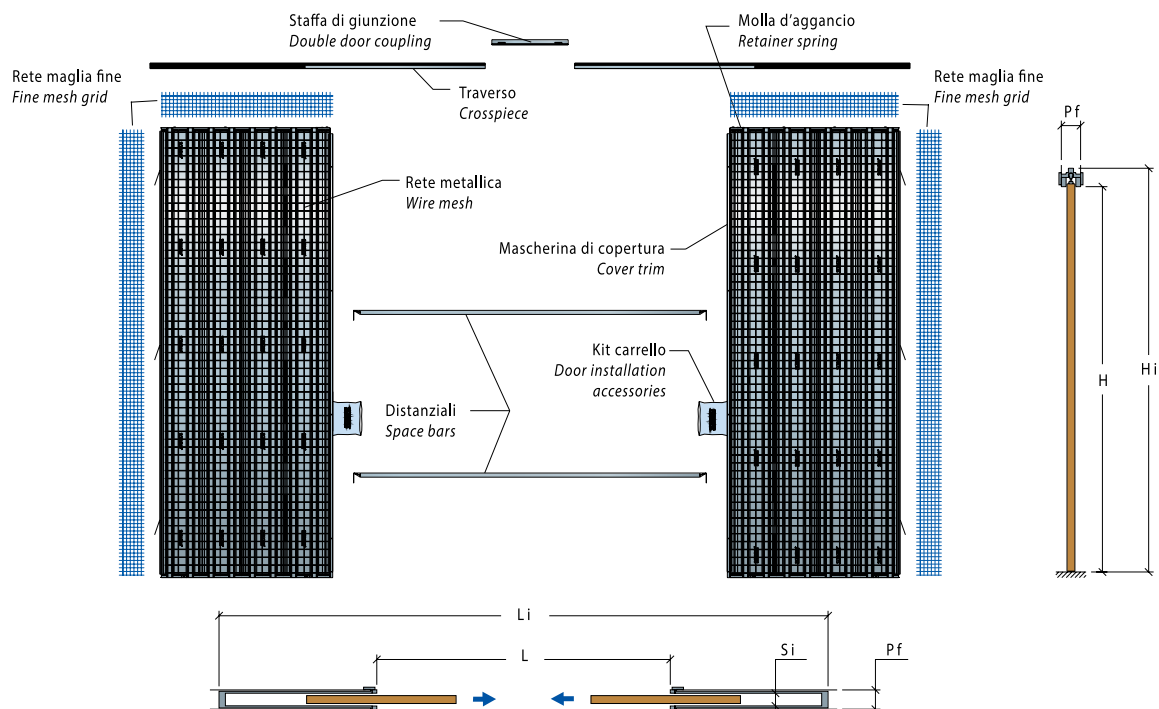


STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height
Pf = **Parete finita** Finished Wall
Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	1200÷1990 2010÷2090	2520	1300÷2090 2110÷2190	90/54 - 105/69 125/89 - 145/89
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		105/69 - 125/89 - 145/89

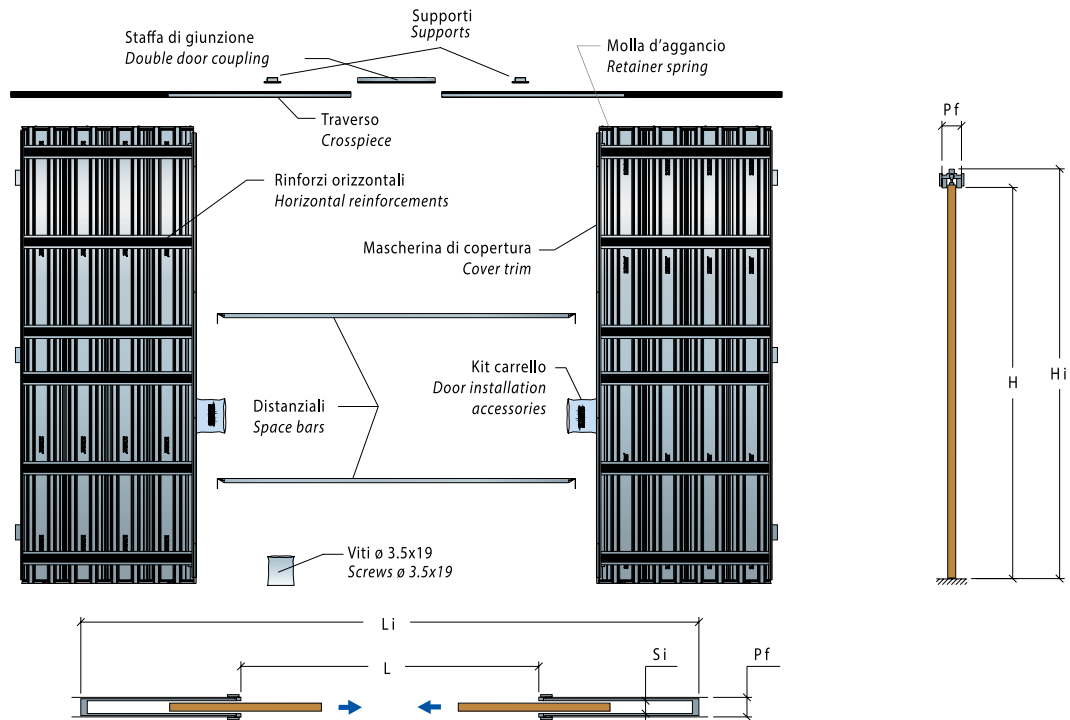

STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width

H = **Altezza luce** Opening Height

Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width

Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height

Pf = **Parete finita** Finished Wall


Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
<i>L</i>	<i>H</i>	<i>Li</i>	<i>Hi</i>	<i>Pf / Si</i>
1200	1200÷1990 2010÷2090	2520	1300÷2090 2110÷2190	100/54 - 125/69
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		125/69



CONTATTO SINGOLO CONTATTO SINGLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

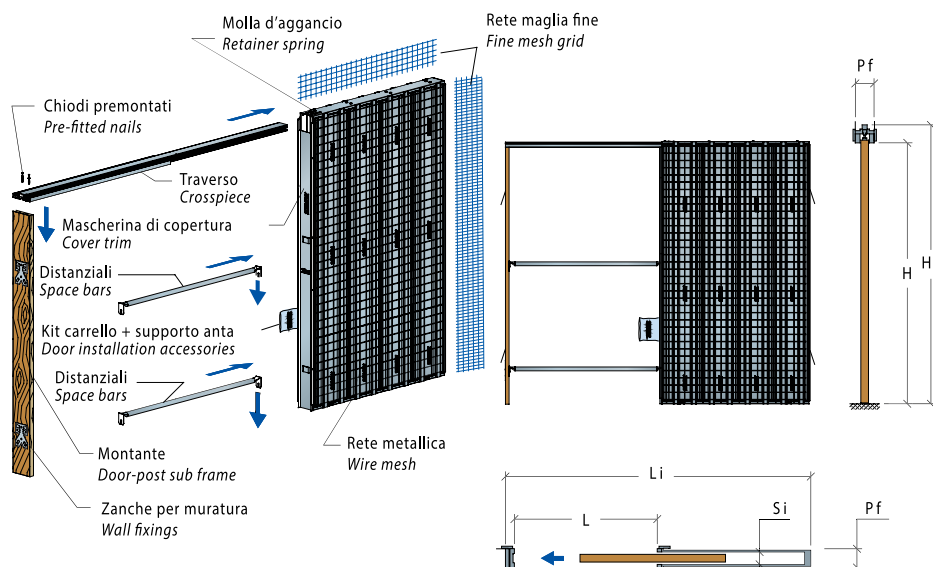


STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** / Opening Width
H = **Altezza luce** / Opening Height
Li = **Ingombro in larghezza** / Overall Width
Hi = **Ingombro in altezza** / Overall Height
Pf = **Parete finita** / Finished Wall
Si = **Sede interna** / Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800÷1190	1310	900÷1290	90/54 - 105/69 125/89 - 145/89
700		1510		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		
1200		2510		105/69 - 125/89 - 145/89

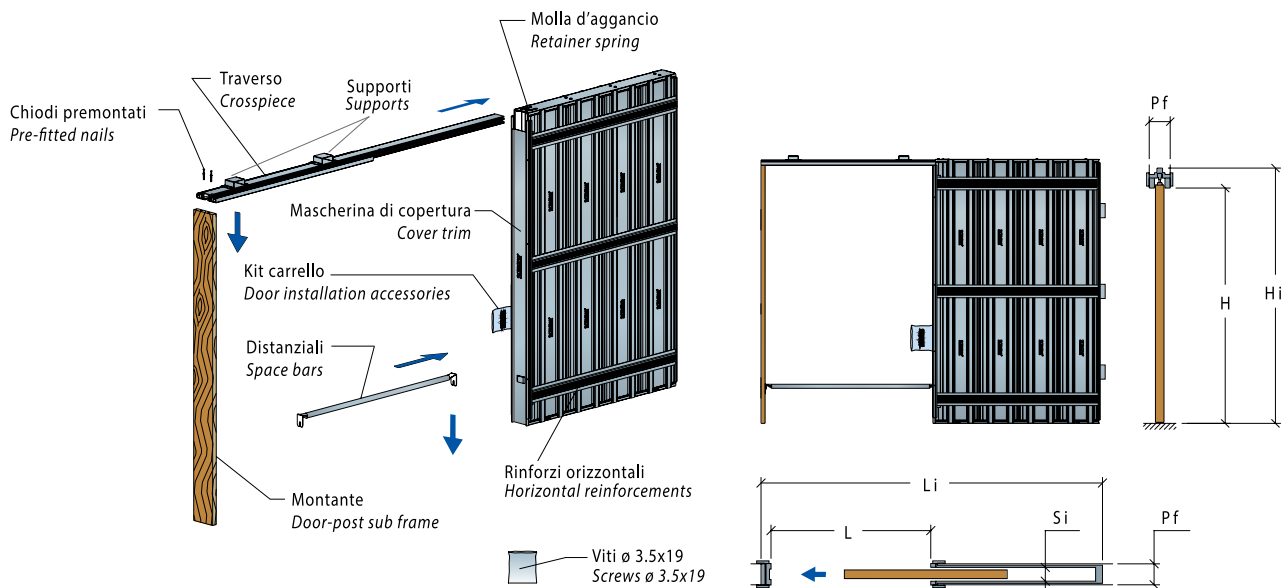

STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width

H = **Altezza luce** Opening Height

Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width

Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height

Pf = **Parete finita** Finished Wall


Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	800÷1190	1310	900÷1290	100/54 - 125/69
700		1510		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		
1200		2510		125/69



CONTATTO DOPPIO CONTATTO DOUBLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

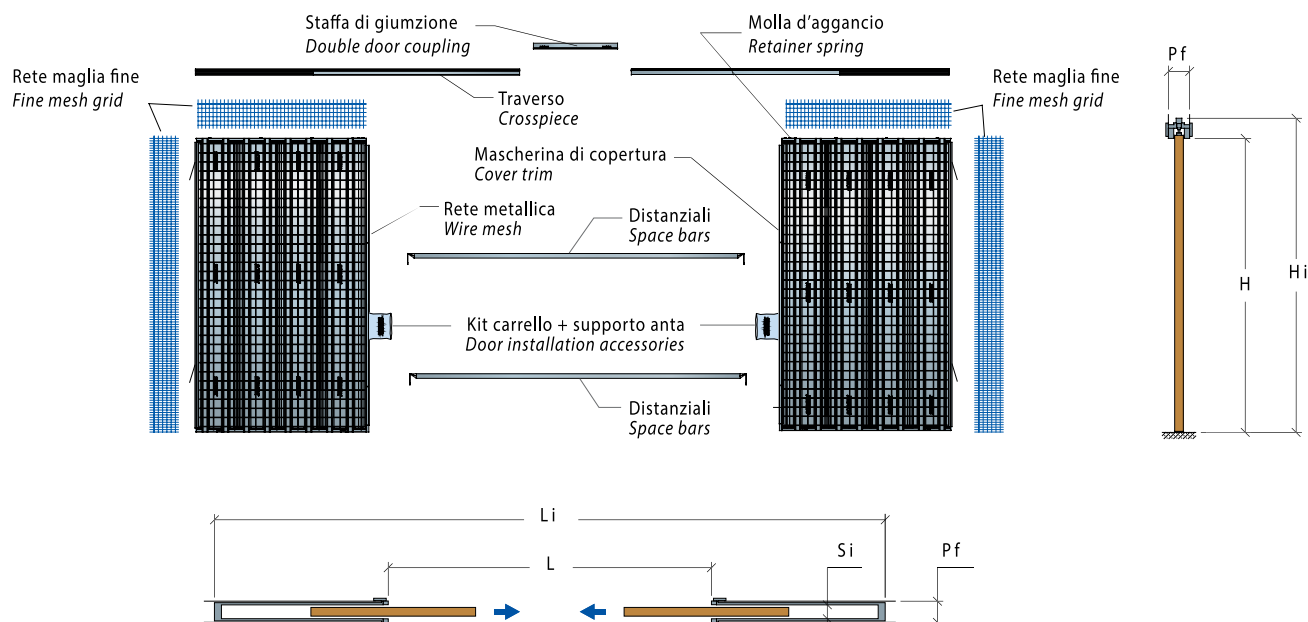


STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width
H = **Altezza luce** Opening Height
L_i = **Ingombro in larghezza** Overall Width
H_i = **Ingombro in altezza** Overall Height
P_f = **Parete finita** Finished Wall
S_i = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	L _i	H _i	P _f / S _i
1000	800÷1190	2120	900÷1290	90/54 - 105/69 125/89 - 145/89
1200		2520		
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		105/69 - 125/89 - 145/89
2000		4120		
2200		4520		
2400		4920		

CARTONGESSO PLASTERBOARD

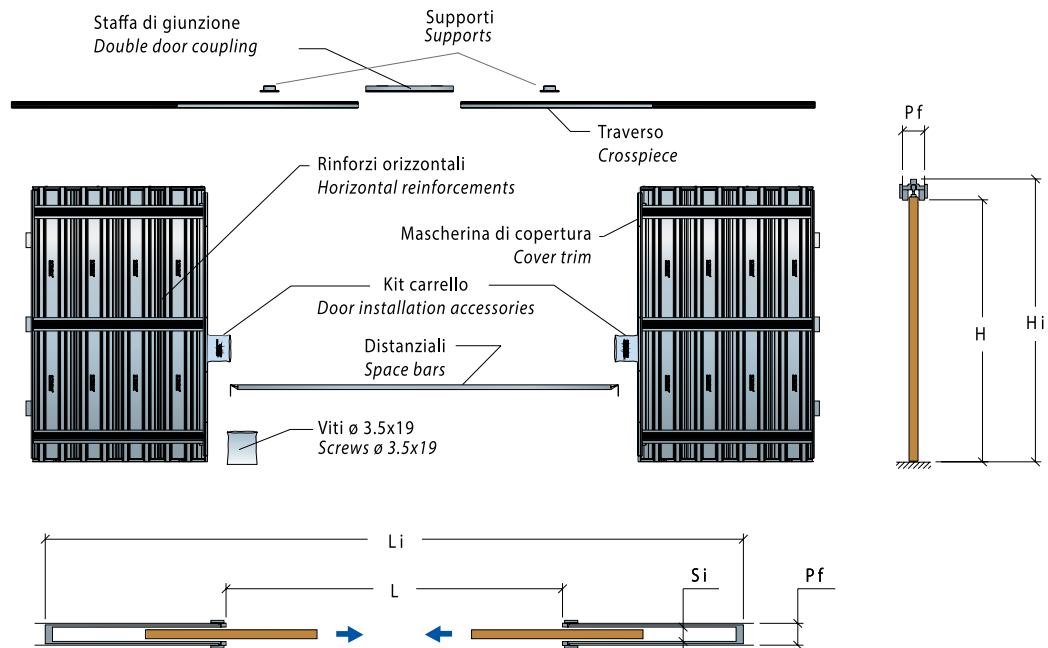

STANDARD

Legenda Legend

L = **Larghezza luce** Opening Width

H = **Altezza luce** Opening Height

Li = **Ingombro in larghezza** Overall Width

Hi = **Ingombro in altezza** Overall Height


Pf = **Parete finita** Finished Wall

Si = **Sede interna** Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1000	800÷1190	2120	900÷1290	100/54 - 125/69
1200		2520		
1400		2920		
1600		3320		
1800		3720		
2000		4120		
2200		4520		125/69
2400		4920		

ORBITALE SINGOLO ORBITALE SINGLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

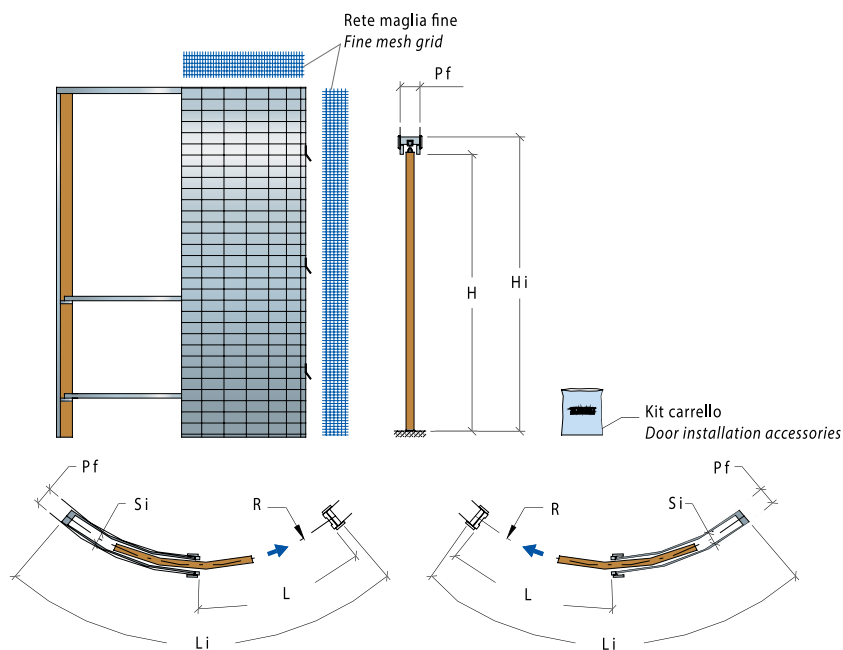

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1300	2100/2200	105/69 - 125/89
700		1500		
800		1700		
900		1900		
1000		2100		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

RAGGI DISPONIBILI AVAILABLE RADII				
R				
1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2110÷2500	1300	2210÷2600	105/69 - 125/89
700		1500		
800		1700		
900		1900		
1000		2100		

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm.
 The measurement for the opening width refers to the total extension of the curved aperture in the wall, and the effective aperture could therefore be narrower by a maximum of 100 mm.

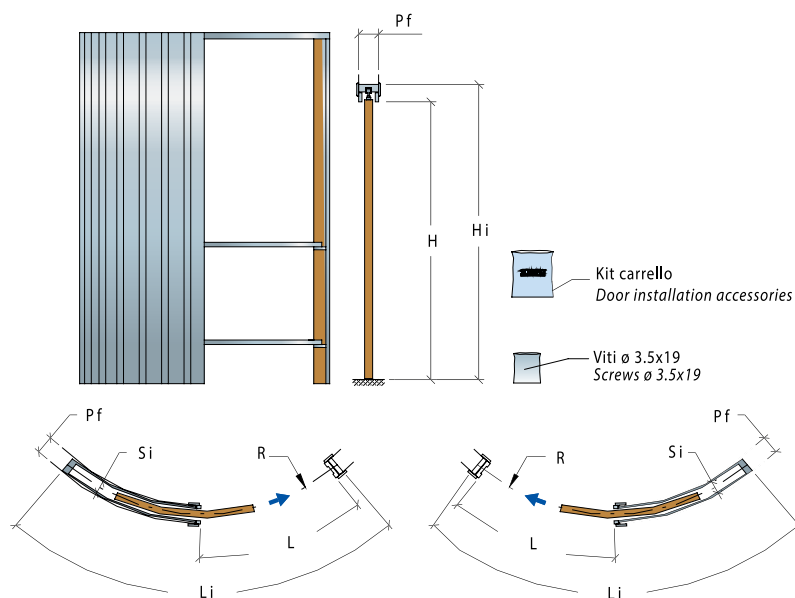

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1300	2100/2200	125/70
700		1500		
800		1700		
900		1900		
1000		2100		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

RAGGI DISPONIBILI AVAILABLE RADII

R				
1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2110÷2400	1300	2210÷2500	125/70
700		1500		
800		1700		
900		1900		
1000		2100		


La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 100 mm.

The measurement for the opening width refers to the total extension of the curved aperture in the wall, and the effective aperture could therefore be narrower by a maximum of 100 mm.



ORBITALE DOPPIO ORBITALE DOUBLE DOOR FRAME

INTONACO PLASTER

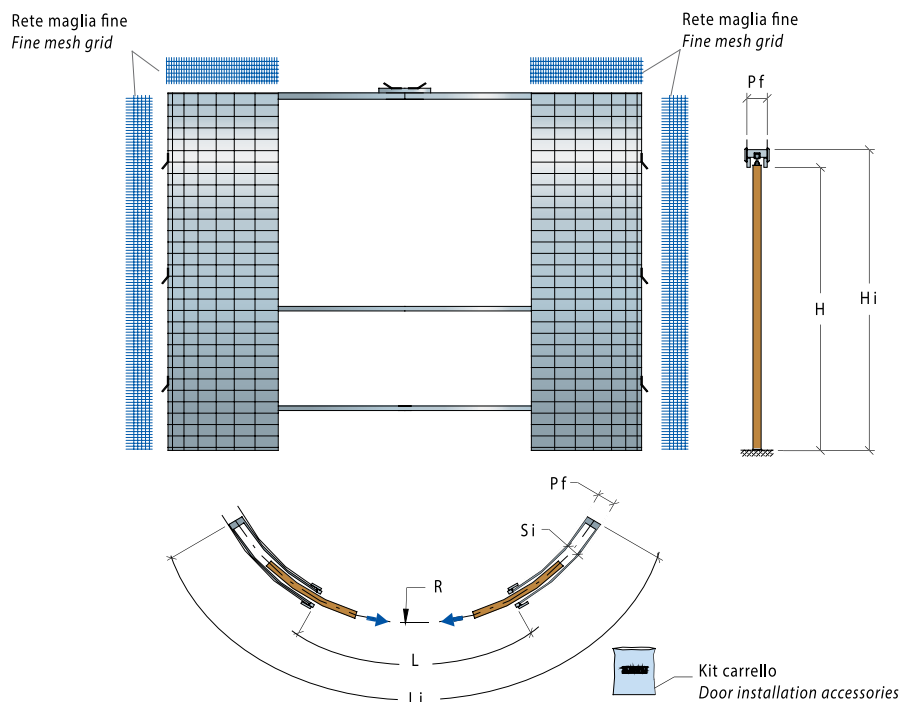

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width
H = Altezza luce Opening Height
Li = Ingombro in larghezza Overall Width
Hi = Ingombro in altezza Overall Height
Pf = Parete finita Finished Wall
Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	2500	2100/2200	105/69 - 125/89
1400		2900		
1600		3300		
1800		3700		
2000		4100		


FUORI MISURA OUT OF STANDARD

RAGGI DISPONIBILI AVAILABLE RADII				
R				
1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2110÷2500	2500	2210÷2600	105/69 - 125/89
1400		2900		
1600		3300		
1800		3700		
2000		4100		

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 410 mm.
 The measurement for the opening width refers to the total extension of the curved aperture in the wall, and the effective aperture could therefore be narrower by a maximum of 410 mm.

CARTONGESSO PLASTERBOARD

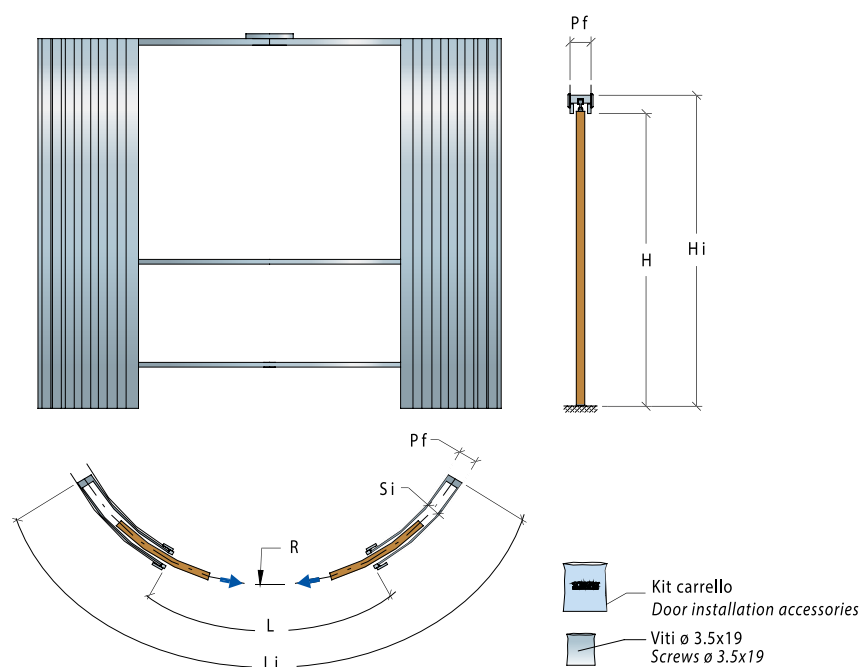

STANDARD

Legenda Legend

L = Larghezza luce Opening Width

H = Altezza luce Opening Height

Li = Ingombro in larghezza Overall Width

Hi = Ingombro in altezza Overall Height

Pf = Parete finita Finished Wall

Si = Sede interna Internal Space

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2000/2100	2500	2100/2200	125/70
1400		2900		
1600		3300		
1800		3700		
2000		4100		

FUORI MISURA OUT OF STANDARD

RAGGI DISPONIBILI AVAILABLE RADII				
R				
1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm








LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/SEDE INTERNA FINISHED WALL /INTERNAL SPACE
L	H	Li	Hi	Pf / Si
1200	2110÷2400	2500	2210÷2500	125/70
1400		2900		
1600		3300		
1800		3700		
2000		4100		

La misura in larghezza della luce di passaggio è riferita allo sviluppo (arco) sull'asse della parete, di conseguenza la luce effettiva di passaggio (corda) è ridotta in larghezza al massimo di 410 mm.

The measurement for the opening width refers to the total extension of the curved aperture in the wall, and the effective aperture could therefore be narrower by a maximum of 410 mm.

PORTE COMFORT E TRÉSOR
COMFORT - TRÉSOR DOORS


≡ COMFORT

PORTE COMFORT	Battente reversibile Porta reversibile tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 44 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Stipite realizzati in mdf idrofugo, guarnizione antirumore. Spessore finito del telaio 40 mm. Coprifili realizzati in mdf, piani con aletta su un lato e piatto con incastro dal lato anta, dimensione visiva del coprifilo 80 x 12 mm. Stipite e coprifilo hanno venatura verticale.	Porta Libro reversibile Porta "a libro" reversibile, con rapporto tra le parti di 50 e 50, l'estetica del modello è quindi caratterizzata da questa linea verticale di taglio visibile a porta chiusa. Ante tamburate realizzate con telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in melaminico da 5/10. Anta spessore 30 mm con venatura orizzontale sui piani. Stipite realizzato in listellare completo di guarnizione sul lato di battuta anta. Spessore finito del telaio 40 mm. Coprifilo piatti realizzati in compensato con aletta in truciolare, dimensione visiva del coprifilo 85 x 10 mm. Stipite e coprifili hanno venatura verticale.
VERSIONI	 Dimensione pannello L+15 e H+2 (es. luce 800 x 2100 mm pannello da 815 x 2102 mm)	 Dimensione pannelli (L/2)-2 e H-8 (es luce 800x2100 n°2 pannelli da 398x2092)
MODELLI	 • Prima pannello cieco spessore 44 mm con bordi da 10/10 • Sound pannello cieco spessore 44 mm con 2 inserti in alluminio • Luce pannello finestrato spessore 44 mm con fermavetri sporgenti di 5 mm, bordi perimetrali da 10/10 Massimo spessore vetro 6 mm Altezza maniglia: • luce 2100 Hm=1095 • luce 2000 Hm=1045	 • Libro composta da due pannelli ciechi spessore 30 mm con bordi da 5/10 Altezza maniglia: • luce 2100 Hm=1045
TIPOLOGIA STIPITE	 Stipite battente raggio 1,5 mm, completo di guarnizione, coprifilo piatto a incastro da 74 mm lato anta, sul lato opposto è piatto da 80 mm con aletta. Stipite realizzato con MDF Idrofugo, mantiene inalterate le caratteristiche del normale mdf aggiungendo, attraverso l'utilizzo di collanti specifici, la resistenza all'umidità. Coprifili in Mdf.	 Stipite raggio 3 mm, completo di guarnizione sul lato battuta e coprifilo piatto da 85 mm con aletta sui due lati. Stipite realizzato in listellare.
DIMENSIONI	• Larghezza (in mm) 600-700-800-900-1000 • Altezza (in mm) 2000 e 2100	• Larghezza (in mm) 700-800 • Altezza (in mm) 2100
FINITURE	• Bianco • Venato Bianco • Palissandro Bianco • Palissandro Grigio • Rovere antracite • Noce • guarnizione bianca • guarnizione bianca • guarnizione bianca • guarnizione nera • guarnizione nera	• Bianco • Venato Bianco • Palissandro Bianco • Noce • guarnizione bianca • guarnizione bianca • guarnizione bianca • guarnizione nera
SPESSORE PARETE	• Tavolato 72 idoneo per pareti da 92 a 95 mm • Tavolato 102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm • Tavolato 132 idoneo per pareti da 132 a 155 mm	• Tavolato 102 idoneo per pareti da 102 a 125 mm
FINITURE ACCESSORI (compresi nella fornitura)	• Due cerniere a scomparsa, regolabili sui 3 assi, verniciate argento per palissandro grigio, rovere antracite e noce, bianche per le altre finiture. - Regolazione verticale +/- 2,5 mm • Regolazione laterale +/- 1,5 mm • Regolazione profondità +/- 1 mm • Serratura magnetica cromo opaco completa di chiave e incontro magnetico finitura argento.	• Due cerniere a scomparsa, regolabili sui 3 assi, verniciate argento. - Regolazione verticale +/- 2 mm • regolazione laterale +/- 1,5 mm • regolazione profondità +/- 1 mm • kit Duetto, maniglia e serratura, per porte pieghevoli, finitura cromo satinato.
TIPOLOGIA CHIUSURA	 Serratura: Magnetica per chiave Maniglia non fornita	 Serratura: • Modello Duetto completa di asta per l'aggancio sul traverso superiore dello stipite • Maniglia fornita in finitura cromo satinato, maniglia serratura sono fornite installate sull'anta

Scorrevole a scomparsa con stipite

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Stipite realizzato in mdf, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piatti con aletta dimensione visiva del coprifilo 80x12 mm. Stipite e coprifili hanno venatura verticale.


Porte da abbinare al controltelaio



Dimensione pannello
L+30 e H+10
(es luce 800x2100 pannello da 830x2110)

Scorrevole per Essential


Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF(Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi.Predisposta per l'inserimento delle speciali staffe di sospensione essential.




Dimensione pannello
L+15 e H-5
(es. luce 800 x 2100 mm pannello da 815 x 2095 mm)

Scorrevole esterno muro


Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con decorativo melaminico. Bordi in abs da 10/10. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi. Mantovana e battuta realizzati in mdf, completo di guarnizioni, cornice piatta con dimensione visiva 40x10 mm. Mantovana, battuta e cornice hanno venatura verticale. Anta e kit mantovana e battuta sono da abbinare al kit ferramenta XTERNA



Dimensione pannello
L+30 e H+10
(es luce 800x2100 pannello da 830x2110)




- Prima pannello cieco spessore 40 mm con bordi da 10/10
 - Sound pannello cieco spessore 40 mm con 2 inserti in alluminio
 - Luce pannello finestrato spessore 40 mm con fermavetri sporgenti di 2mm, bordi perimetrali da 10/10. Massimo spessore vetro 6 mm. (Si consiglia l'installazione su controltelaio per spessore parete finita 105-125-145.)
- Altezza maniglia:
•luce 2100 Hm=1047
•luce 2000 Hm=997



- Prima pannello cieco spessore 40 mm con bordi da 10/10
 - Sound pannello cieco spessore 40 mm con 2 inserti in alluminio.
- Altezza maniglia:
• luce 2100 mm Hm=1047
• luce 2000 mm Hm=997




- Prima pannello cieco spessore 40 mm con bordi da 10/10
 - Luce pannello finestrato spessore 40 mm con fermavetri sporgenti di 2mm, bordi perimetrali da 10/10. Massimo spessore vetro 6 mm.
- Altezza maniglia:
•luce da 2010 a 2100 Hm=(L-5)/2 (es- luce 2100 Hm=1047)
•luce da1800 a 2000 Hm=997



Stipite realizzato principalmente in MDF nobilitato in superficie con decorativo melaminico, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. I traversi sono forniti con luce 1000 per il singolo e con luce 2000 per il doppio. I coprifili sempre con aletta maggiorata. Ambedue i traversi sono predisposti per il fissaggio con viti tappi in tinta.

Aletta maggiorata

Il prodotto non necessita di stipite

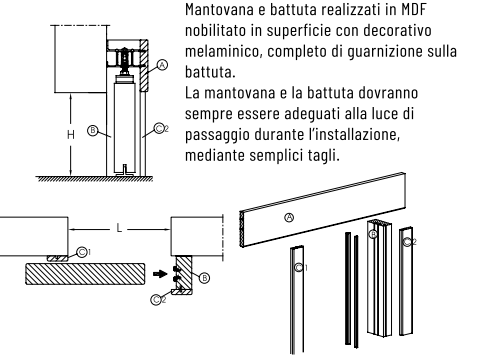


Mantovana e battuta realizzati in MDF nobilitato in superficie con decorativo melaminico, completo di guarnizione sulla battuta. La mantovana e la battuta dovranno sempre essere adeguati alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli.

- Anta singola luce 600 - 700 -750 - 800 - 900 - 1000 mm. altezza 2000 e 2100 mm
- Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm. altezza 2000 e 2100 mm

- Bianco
 - Venato Bianco
 - Palissandro Bianco
 - Palissandro Grigio
 - Rovere antracite
 - Noce
- guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
 - guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
 - guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
 - guarnizione nera _ Spazzolino Nero
 - guarnizione nera _ Spazzolino Nero
 - guarnizione nera _ Spazzolino Nero

- 90/105/125/145 intonaco
- 100/125 cartongesso
- Il coprifilo aletta maggiorata permette un aumento di spessore di 25 mm per lato.

- Predisposizione foro maniglia a richiesta (Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura).
- Fresata inferiore per nasello guida




Solo predisposizione per kit chiudiscigno:
• con serratura
• senza serratura
• cilindro Europeo
• nessun foro
Serratura e maniglia non fornita.

- Anta singola luce 600 - 700 -750 - 800 - 900 - 1000 mm, altezza da 1910 a 2100 mm passo 1 mm.
- Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, altezza da 1910 a 2100 mm passo 1 mm.

- Bianco
 - Venato Bianco
 - Palissandro Bianco
 - Palissandro Grigio
 - Rovere antracite
 - Noce
- guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
 - guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
 - guarnizione bianca _ Spazzolino Grigio
 - guarnizione nera _ Spazzolino Nero
 - guarnizione nera _ Spazzolino Nero
 - guarnizione nera _ Spazzolino Nero

- Istallabile su essential scorrevole, qualsiasi spessore parete previsto a listino

- Predisposizione foro maniglia a richiesta
- Fresate per inserimento staffe Essential
- Fresata inferiore per nasello guida



Solo predisposizione per kit chiudiscigno:
• con serratura
• senza serratura
• cilindro Europeo
• nessun foro
Serratura e maniglia non fornita.

- Anta singola luce da 600 a 1000 mm. altezza da 1800 a 2100 mm







- Bianco
 - Venato Bianco
 - Palissandro Bianco
 - Palissandro Grigio
 - Rovere antracite
 - Noce
- guarnizione bianca
 - guarnizione bianca
 - guarnizione bianca
 - guarnizione nera
 - guarnizione nera
 - guarnizione nera

- Predisposizione foro maniglia a richiesta (Le misure in pronta consegna sono predisposte con il foro maniglia con serratura).
- Fresata inferiore per nasello guida



Solo predisposizione per kit chiudiscigno:
• con serratura
• senza serratura
• cilindro Europeo
• nessun foro
Serratura e maniglia non fornita.


COMFORT DOOR CONFIGURATION

COMFORT DOORS	Reversible swing door reversible swing door Reversible hollow-core door with jointed fir frame and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of medium density fibreboard (MDF) with a decorative melamine finish. Edges in 1 mm ABS. Door thickness 44 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges. Doorpost in waterproof MDF with soundproofing seal. Finished frame thickness 40 mm Flat edging trims in MDF with projection on one side and flat with rebate on door side, visual dimensions of edging trim 80x12 mm. The doorpost and edging trims have a vertical grain.	Reversible folding door Reversible "folding" door, with 50/50 ratio between parts. The appearance of the model is therefore distinguished by this vertical cut line, visible when the door is closed. Honeycomb core doors with frame in jointed fir and hexagonal-cell honeycomb core, covered with medium-density fibreboard (MDF) panel faced on the surface with decorative melamine. Edges in 5/10 melamine. Door thickness 30 mm with horizontal surface grains. Door post made of blockboard complete with sealing strip on door stop side. Finished frame thickness 40 mm. Flat edging trims made of plywood with flap in chipboard, edging trim visual dimension 85 x 10 mm. The door post and edging trim have vertical grains.
VERSIONS	 Panel dimensions L+15 and H+2 (e.g. opening size 800x2100 mm, door 815x2102 mm)	 Panel dimensions (L/2)-2 e H-8 (e.g. opening size 800x2100 n°2 panels from 398x2092 mm)
MODELS	 - Prima full panel, thickness 44 mm with 1 mm edges - Sound full panel, thickness 44 mm with 2 aluminium inserts - Window panel opening thickness 44 mm with 5 mm protruding glazing beads, 10/10 perimeter edges. Max glass thickness 6 mm Handle height: - opening size 2100 Hm = 1095 - opening size 2000 Hm = 1045	 - Folding door consisting of two blind panels 30 mm thick with 5/10 edges Handle height: - opening size 2100 Hm = 1045
DOORPOST TYPE	 Doorpost for swing door with radius 1.5 mm, complete with seal, flat slot-in edging trim, 74 mm on door side, flat on the opposite side, 80 mm with projection. The doorpost in waterproof MDF maintains all the characteristics of normal MDF combined with special glues that give resistance to humidity. Edging trims in MDF.	 Door post radius 3 mm, complete with sealing strip on stop side and 85 mm flat edging trim with flap on both sides. Door post made of blockboard.
STANDARD DIMENSIONS	- Width (mm) 600-700-800-900-1000 - Height (mm) 2000 and 2100	- Width (mm) 700-800 - Height (mm) 2100
FINISHES	- White - Veined White - White rosewood - Grey rosewood - Anthracite oak - Walnut	- White seal - White seal - White seal - Black seal - Black seal - Black seal
WALL THICKNESS	- Board 72 suitable for walls from 92 to 95 mm - Board 102 suitable for walls from 102 to 125 mm - Board 132 suitable for walls from 132 to 155 mm	Board 102 suitable for walls from 102 to 125 mm
FINISHES ON ACCESSORIES (included in supply)	- Two concealed hinges with 3-way adjustment, painted silver for grey rosewood, anthracite oak and walnut, white for other finishes. - Vertical adjustment +/- 2.5 mm - lateral adjustment +/- 1.5 mm depth adjustment +/- 1 mm - Magnetic lock, matt chrome, complete with key and magnetic strike plate with silver finish.	- Two concealed hinges with 3-way adjustment, painted silver. - Vertical adjustment +/- 2 mm • lateral adjustment +/- 1.5 mm - depth adjustment +/- 1 mm. - Duetto kit, handle and lock, for folding doors, satin chrome finish.
CLOSURE TYPE	 Lock: Magnetic lock for key Handle not supplied	 Lock: • Duetto model complete with rod for fastening to upper crosspiece of the door post • Handle supplied in satin chrome finish. Lock handle supplied installed on door

Disappearing sliding door with door post

Honeycomb core sliding door. Frame in jointed fir and hexagonal-cell honeycomb core, covered with medium-density fibreboard (MDF) panel faced on the surface with decorative melamine. Edges in 10/10 abs. Door thickness 40 mm with horizontal surface grains and vertical on edges. Door post made of mdf complete with sealing strip and brush. Flat edging trims with flap.
Visual dimension of edging trim 80x12 mm. The door post and edging trim have vertical grains.


Doors to be combined with door frame.



Panel dimensions
L+30 and H+10
(e.g. opening size
800x2100 mm, door
830x2110 mm).

Sliding door for Essential


Reversible hollow-core door with jointed fir frame and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of medium density fibreboard (MDF) with a decorative melamine finish. Edges in 1 mm ABS.
Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges.
Pre-fitted for insertion of special suspension brackets for Essential.







Panel dimensions
L+15 and H-5
(e.g. opening size
800x2100 mm,
door 815x2095 mm).

External wall sliding door


Honeycomb sliding door, jointed fir frame and hexagonal cell honeycomb paper core, plated with MDF (Medium Density Fibreboard) panels, with top surface faced with melamine decoration. 10/10 ABS edges.
Door thickness 40 mm with horizontal veins on tops and vertical veins on edges. Upright and stop made of MDF, complete with sealing strips and flat edging trim with 40x10 mm visual dimension. The upright, stop and edging trim have vertical veins.
The door, upright and stop kit to be combined with XTERNA hardware kit



Panel dimensions
W+30 and
H+10 800x2100
clear opening 830x2110 panel.

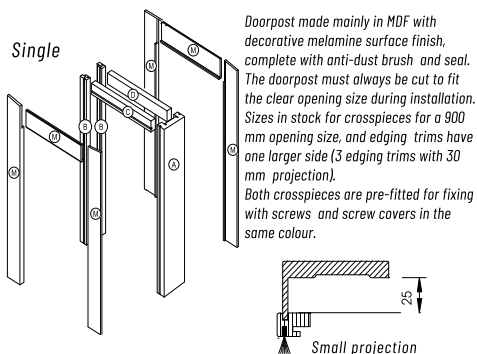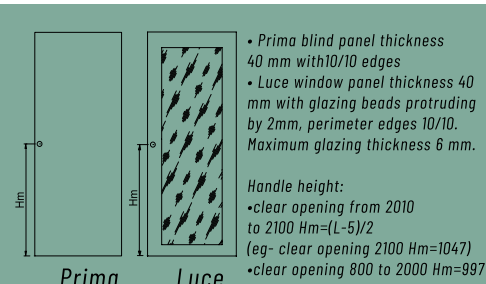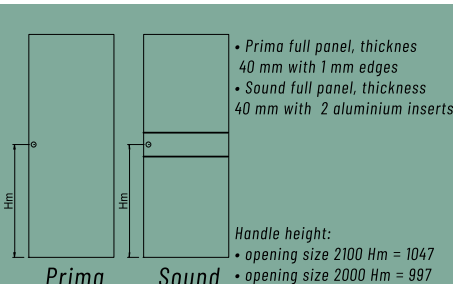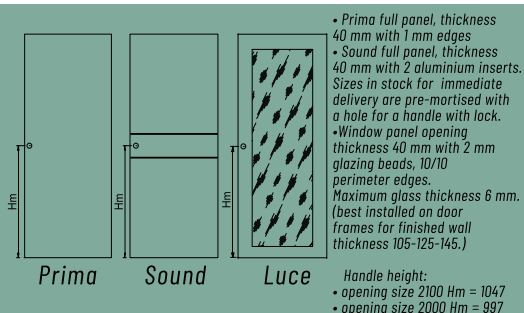

This product requires no doorpost

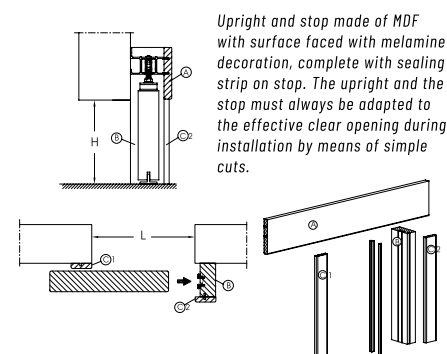

- Single door opening size 600-700-750-800-900-1000 mm, height 2000 and 2100 mm
- Double door opening size 1200-1400-1600-1800-2000 mm, height 2000 and 2100 mm

- Single door opening size 600-700-750-800-900-1000 mm, height from 1910 to 2100 mm in steps of 1 mm.
- Double door opening size 1200-1400-1600-1800-2000 mm, height from 1910 to 2100 mm in steps of 1 mm.

- Single door with clear opening from 600 to 1000 mm. Height from 1800 to 2100 mm

- White
- Veined White
- White rosewood
- Grey rosewood
- Anthracite oak
- Walnut

- White seal
- White seal
- White seal
- Black seal
- Black seal
- Black seal

- White
- Veined White
- White rosewood
- Grey rosewood
- Anthracite oak
- Walnut

- White seal
- White seal
- White seal
- Black seal
- Black seal
- Black seal

- White
- Veined White
- White rosewood
- Grey rosewood
- Anthracite oak
- Walnut

- White seal
- White seal
- White seal
- Black seal
- Black seal
- Black seal



- 90/105/125/145 plasterwork
- 100/125 plasterboard
- The edging trim with oversize projection allows thickness to be increased by 25 mm on each side

- Can be installed on Essential sliding frames for any wall thickness indicated in the price list

- Pre-mortised hole for handle on request
- Machined groove for floor guide

- Pre-mortised hole for handle on request
- Machined recesses for insertion of Essential brackets
- Machined groove for floor guide

- Handle hole prearrangement on request (The measurements of ready-to-deliver products are prearranged with handle hole with lock).
- Lower milling for guide stud.



Prearrangement for chiudiscigno kit only:


- with lock
- without lock
- European cylinder
- no hole
- Lock and handle not supplied.




COMFORT SCORREVOLE PER ESSENTIAL / MODELLO PRIMA E SOUND

COMFORT SLIDING DOOR FOR ESSENTIAL / PRIMA AND SOUND MODEL

SINGOLA SINGLE

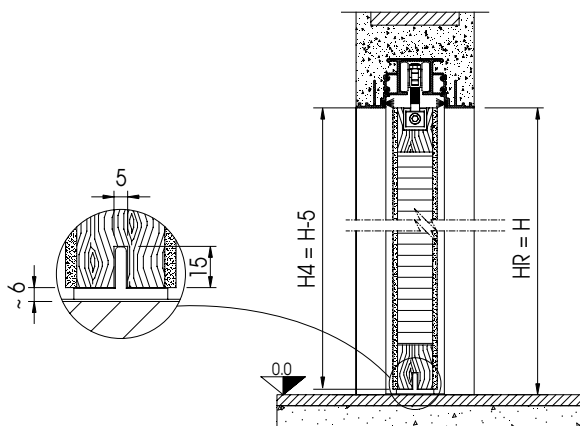


Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door

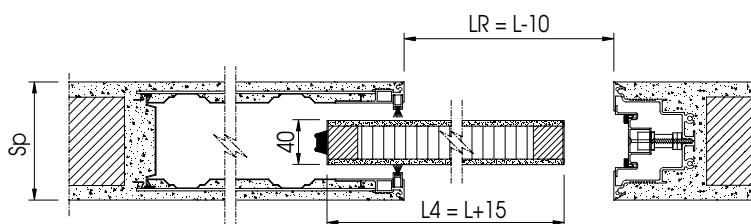


 MDF
  ABETE GIUNTATO
JOINTED FIR
  STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE
HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$LR \times HR$	$L4 \times H4$	Sp
600 x 1910 ÷ 2100	590 x 1910 ÷ 2100	615 x 1905 / 2095	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125 - 125L2 - 150L2
700 x 1910 ÷ 2100	690 x 1910 ÷ 2100	715 x 1905 / 2095	
750 x 1910 ÷ 2100	740 x 1910 ÷ 2100	755 x 1905 / 2095	
800 x 1910 ÷ 2100	790 x 1910 ÷ 2100	815 x 1095 / 2095	
900 x 1910 ÷ 2100	890 x 1910 ÷ 2100	915 x 1905 / 2095	
1000 x 1910 ÷ 2100	990 x 1910 ÷ 2100	1015 x 1905 / 2095	

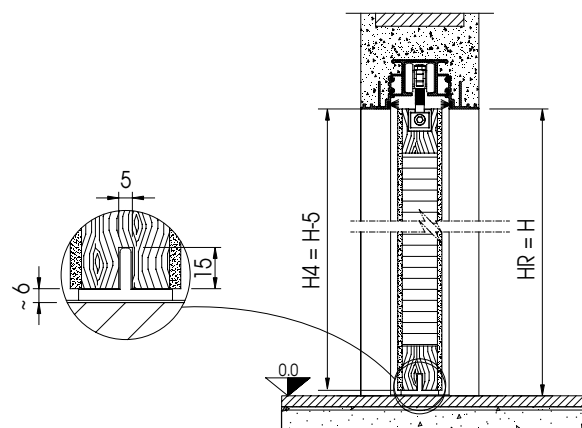

Eeguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door

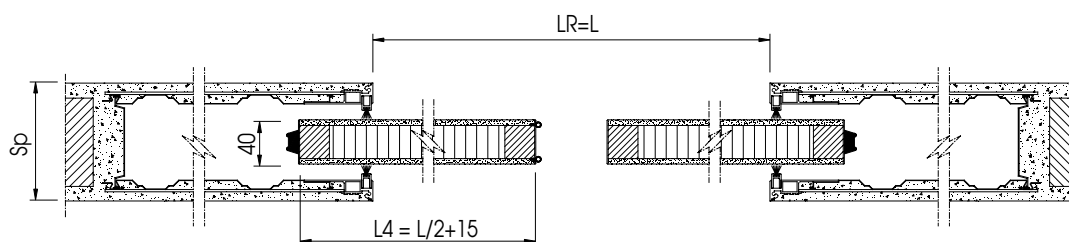

MDF ABETE GIUNTATO JOINTED FIR STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE



LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$LR \times HR$	$L4 \times H4$	Sp
1200 x 1910 ÷ 2100	1200 x 1910 ÷ 2100	515 x 1905 / 2095	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125 - 125L2 - 150L2
1400 x 1910 ÷ 2100	1400 x 1910 ÷ 2100	715 x 1905 / 2095	
1600 x 1910 ÷ 2100	1600 x 1910 ÷ 2100	815 x 1905 / 2095	
1800 x 1910 ÷ 2100	1800 x 1910 ÷ 2100	915 x 1905 / 2095	
2000 x 1910 ÷ 2100	2000 x 1910 ÷ 2100	1015 x 1905 / 2095	




PREDISPOSIZIONE MANIGLIE PER COMFORT SCORREVOLE

HANDLES SET-UP FOR SLIDING COMFORT DOORS


SINGOLA SINGLE

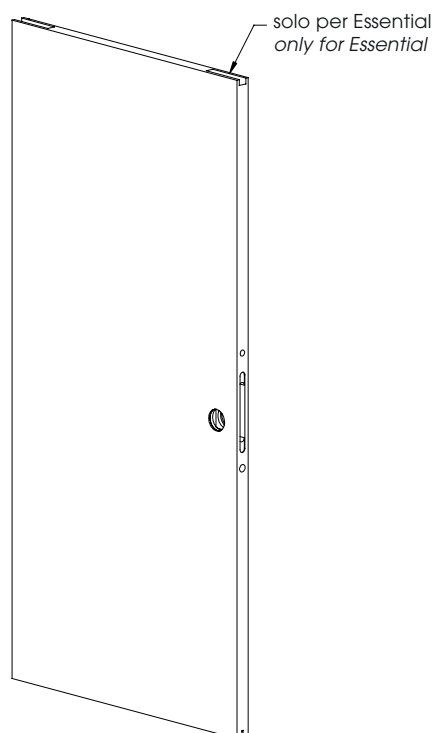



Anta predisposta con foro per
kit Chiudiscigno con serratura o
con chiave pieghevole
*Door pre-mortised with recess for
Chiudiscigno Kit with lock or with
folding key*



Anta predisposta con foro per
kit Chiudiscigno con serratura o
con cilindro europeo
*Door pre-mortised with recess for
Chiudiscigno Kit with lock or with
European cylinder*




Anta predisposta con foro per
kit Chiudiscigno senza serratura
*Door pre-mortised with recess for
Chiudiscigno Kit without lock*

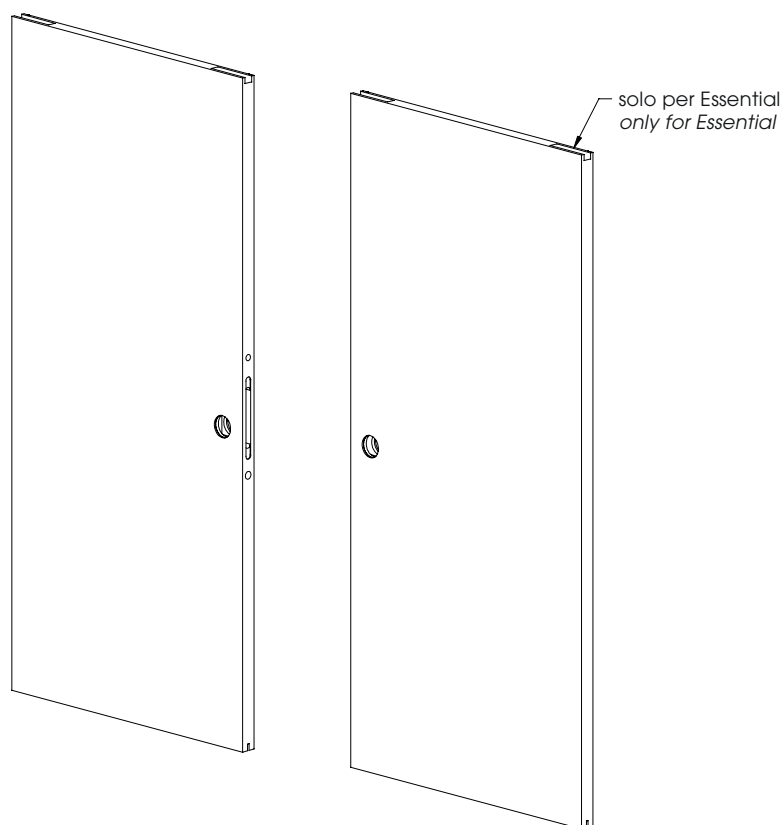


Anta predisposta con foro per
kit Chiudiscigno con serratura o
con chiave pieghevole

*Door pre-mortised with recess for
Chiudiscigno Kit with lock or with
folding key*



Anta predisposta con foro per
kit Chiudiscigno con serratura o
con cilindro europeo

*Door pre-mortised with recess for
Chiudiscigno Kit with lock or with
European cylinder*



Anta predisposta con foro per
kit Chiudiscigno senza serratura


*Door pre-mortised with recess for
Chiudiscigno Kit without lock*




COMFORT SCORREVOLE PER BASE / MODELLO PRIMA E SOUND

COMFORT SLIDING DOOR FOR BASE / PRIMA AND SOUND MODEL

SINGOLA SINGLE

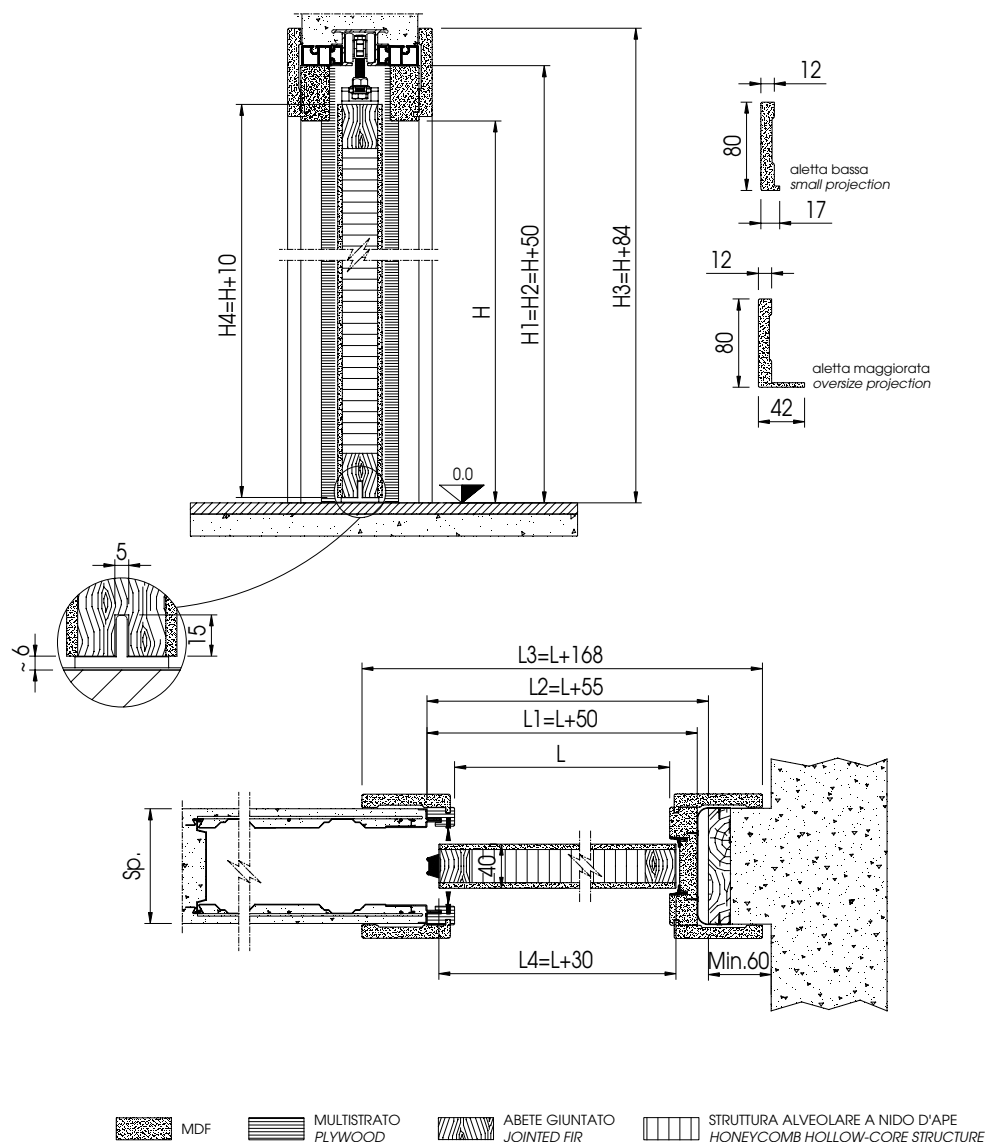

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L_1 \times H_1$	$L_2 \times H_2$	$L_3 \times H_3$	$L_4 \times H_4$	Sp
600 x 2000 / 2100	650 x 2050 / 2150	655 x 2050 / 2150	768 x 2084 / 2184	630 x 2010 / 2110	Intonaco Plaster 90 - 105 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125
700 x 2000 / 2100	750 x 2050 / 2150	755 x 2050 / 2150	868 x 2084 / 2184	730 x 2010 / 2110	
750 x 2000 / 2100	800 x 2050 / 2150	805 x 2050 / 2150	918 x 2084 / 2184	780 x 2010 / 2110	
800 x 2000 / 2100	850 x 2050 / 2150	855 x 2050 / 2150	968 x 2084 / 2184	830 x 2010 / 2110	
900 x 2000 / 2100	950 x 2050 / 2150	955 x 2050 / 2150	1068 x 2084 / 2184	930 x 2010 / 2110	
1000 x 2000 / 2100	1050 x 2050 / 2150	1055 x 2050 / 2150	1168 x 2084 / 2184	1030 x 2010 / 2110	

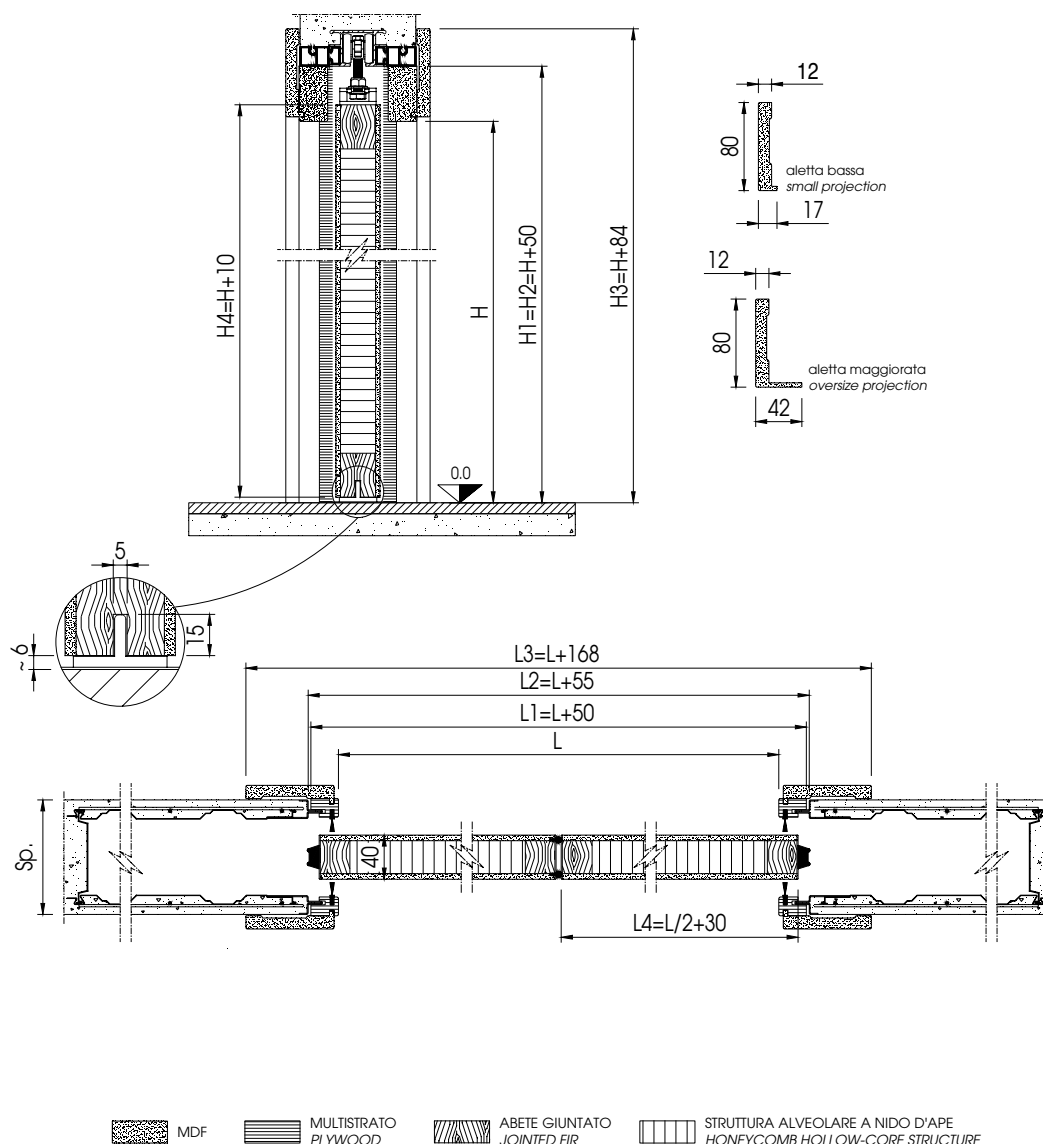


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L1 \times H1$	$L2 \times H2$	$L3 \times H3$	$L4 \times H4$	Sp
1200 x 2000 / 2100	1250 x 2050 / 2150	1255 x 2050 / 2150	1368 x 2084 / 2184	630 x 2010 / 2110	Intonaco Plaster 90 - 105 125 - 145
1400 x 2000 / 2100	1450 x 2050 / 2150	1455 x 2050 / 2150	1568 x 2084 / 2184	730 x 2010 / 2110	
1600 x 2000 / 2100	1650 x 2050 / 2150	1655 x 2050 / 2150	1718 x 2084 / 2184	830 x 2010 / 2110	
1800 x 2000 / 2100	1850 x 2050 / 2150	1855 x 2050 / 2150	1968 x 2084 / 2184	930 x 2010 / 2110	Cartongesso Plasterboard 100 - 125
2000 x 2000 / 2100	2050 x 2050 / 2150	2055 x 2050 / 2150	2168 x 2084 / 2184	1030 x 2010 / 2110	




COMFORT LUCE SCORREVOLE COMFORT LUCE SLIDING DOOR

SINGOLA SINGLE

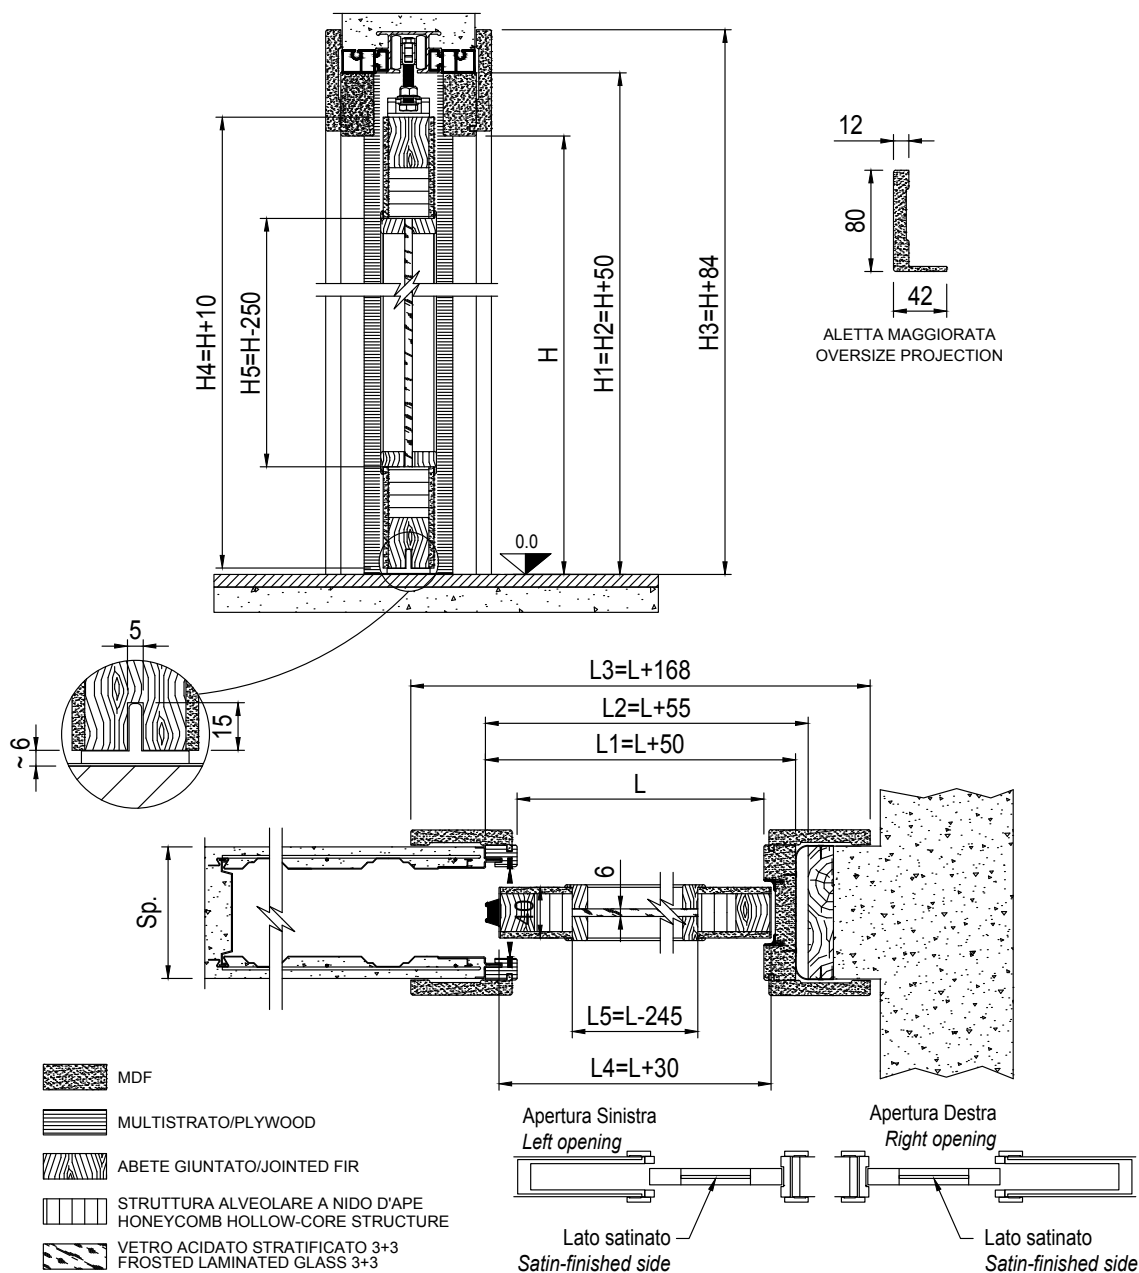

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L_1 \times H_1$	$L_2 \times H_2$	$L_3 \times H_3$	$L_4 \times H_4$	Sp
600 x 2000 / 2100	650 x 2050 / 2150	655 x 2050 / 2150	768 x 2084 / 2184	630 x 2010 / 2110	Intonaco Plaster 90 - 105 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125
700 x 2000 / 2100	750 x 2050 / 2150	755 x 2050 / 2150	868 x 2084 / 2184	730 x 2010 / 2110	
750 x 2000 / 2100	800 x 2050 / 2150	805 x 2050 / 2150	918 x 2084 / 2184	780 x 2010 / 2110	
800 x 2000 / 2100	850 x 2050 / 2150	855 x 2050 / 2150	968 x 2084 / 2184	830 x 2010 / 2110	
900 x 2000 / 2100	950 x 2050 / 2150	955 x 2050 / 2150	1068 x 2084 / 2184	930 x 2010 / 2110	
1000 x 2000 / 2100	1050 x 2050 / 2150	1055 x 2050 / 2150	1168 x 2084 / 2184	1030 x 2010 / 2110	

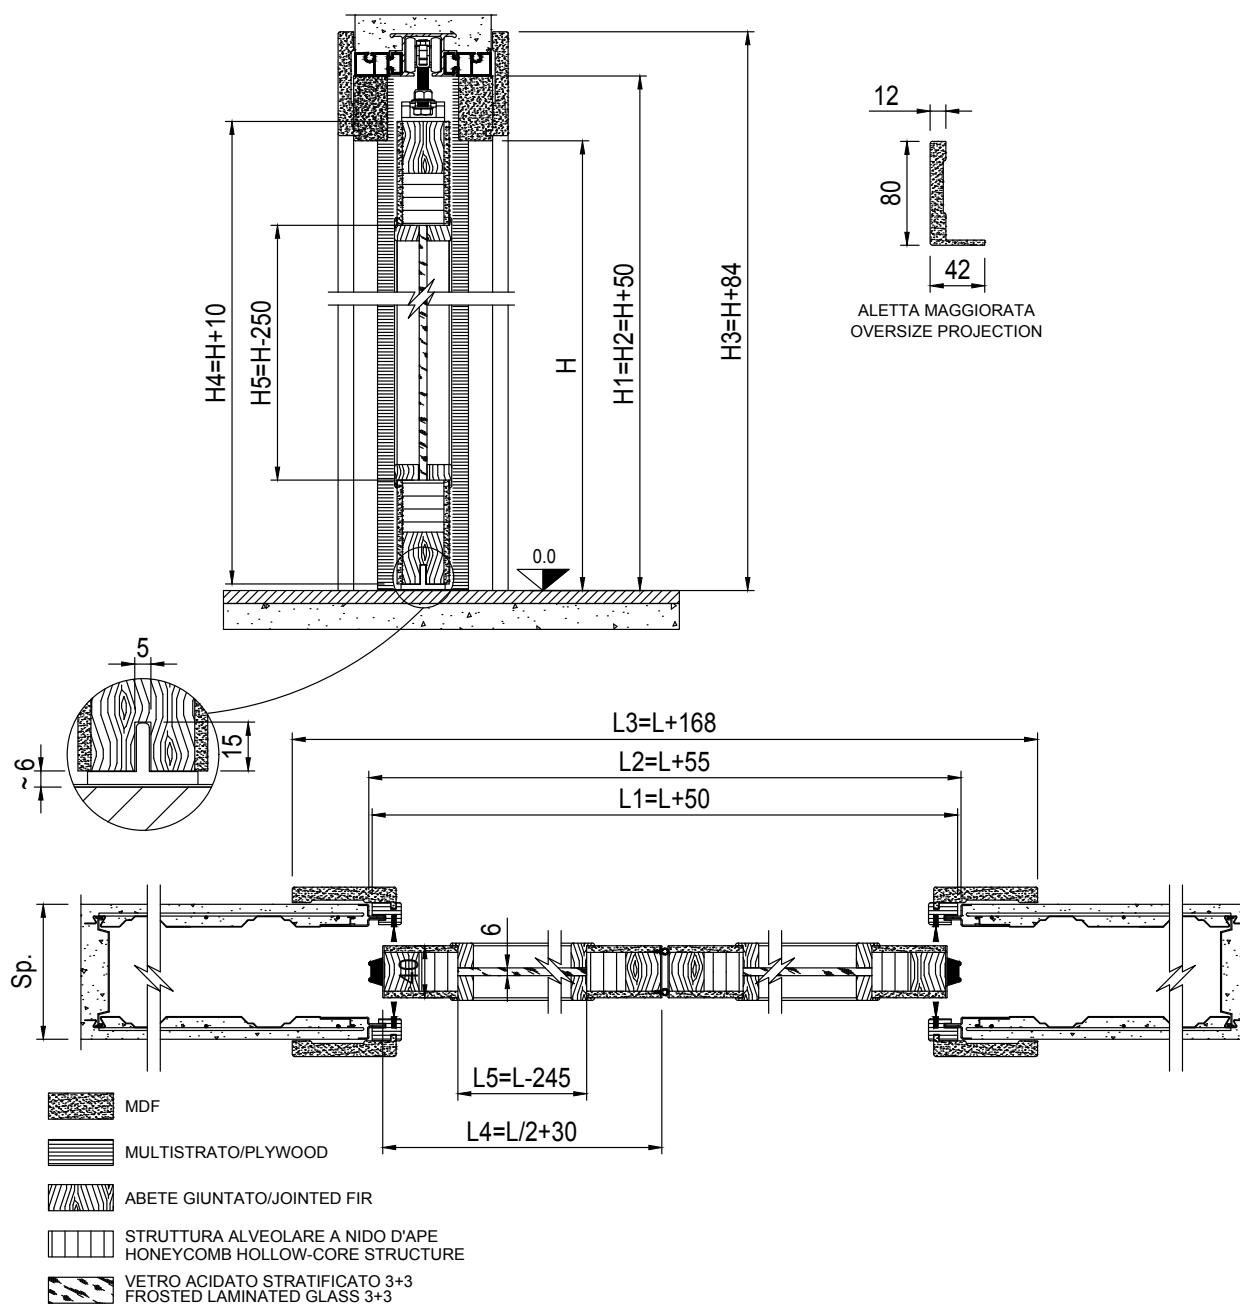


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	VANO FERMAVETRI GLASS OPENING DIMENSIONS	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L_1 \times H_1$	$L_2 \times H_2$	$L_3 \times H_3$	$L_4 \times H_4$	$L_5 \times H_5$	Sp
1200 x 2000 / 2100	1250 x 2050 / 2150	1255 x 2050 / 2150	1368 x 2084 / 2184	630 x 2010 / 2110	355 x 1750 / 1850	Intonaco Plaster 90 - 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125
1400 x 2000 / 2100	1450 x 2050 / 2150	1455 x 2050 / 2150	1568 x 2084 / 2184	730 x 2010 / 2110	455 x 1750 / 1850	
1600 x 2000 / 2100	1650 x 2050 / 2150	1655 x 2050 / 2150	1718 x 2084 / 2184	830 x 2010 / 2110	505 x 1750 / 1850	
1800 x 2000 / 2100	1850 x 2050 / 2150	1855 x 2050 / 2150	1968 x 2084 / 2184	930 x 2010 / 2110	555 x 1750 / 1850	
2000 x 2000 / 2100	2050 x 2050 / 2150	2055 x 2050 / 2150	2168 x 2084 / 2184	1030 x 2010 / 2110	655 x 1750 / 1850	



COMFORT LUCE BATTENTE

COMFORT LUCE SWING DOOR


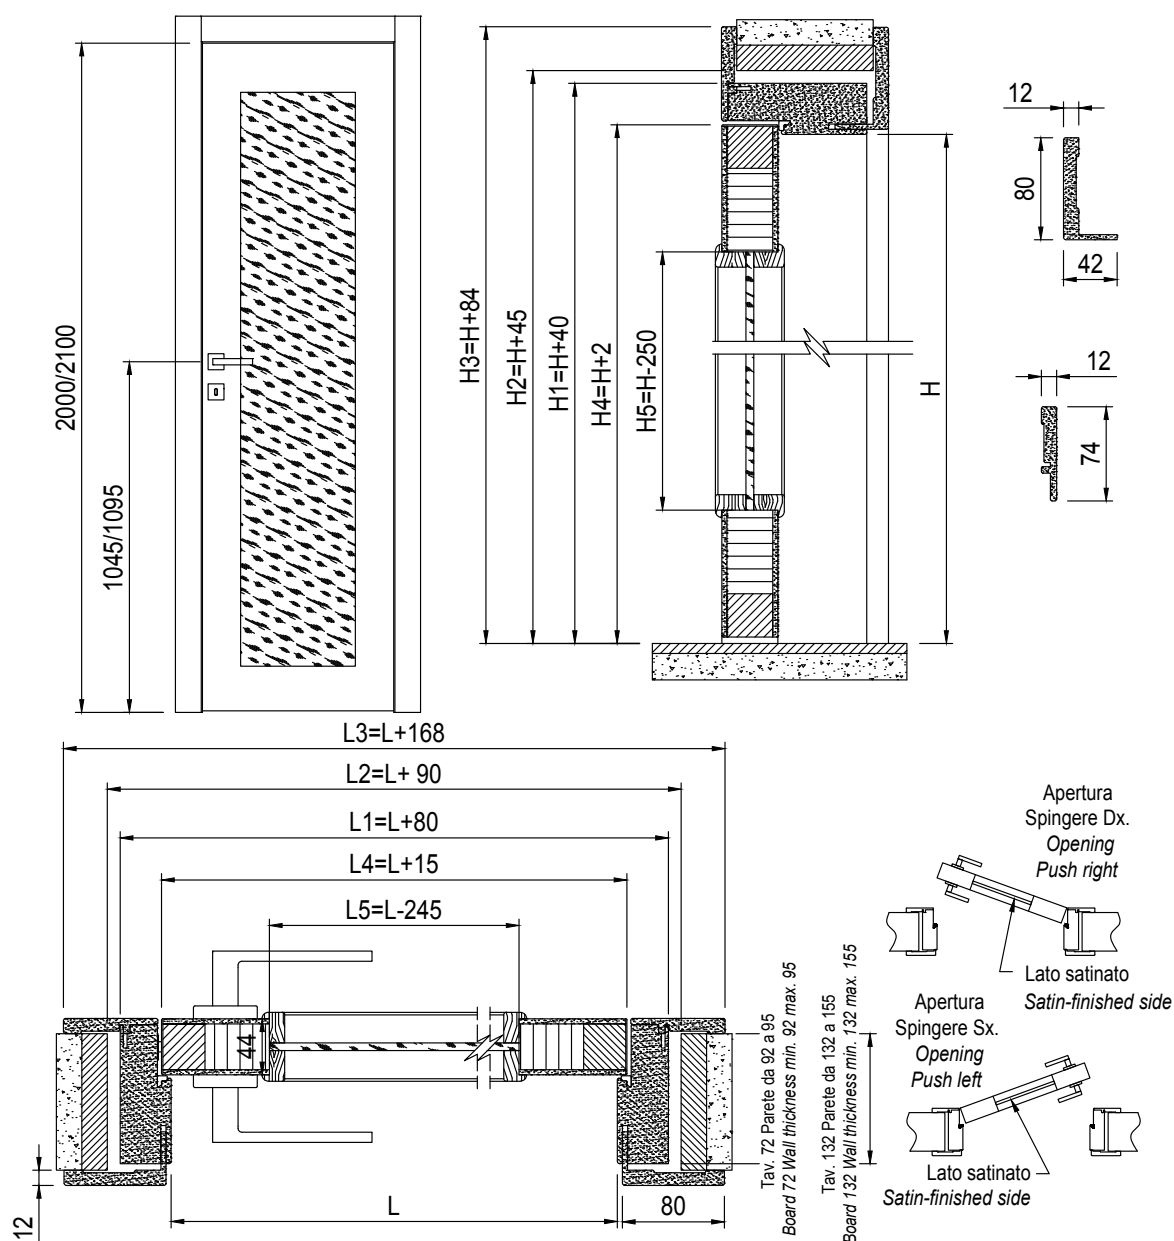


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE MINIMA VANO XXX OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	VANO FERMAVETRI GLASS OPENING DIMENSIONS
$L \times H$	$L1 \times H1$	$L2 \times H2$	$L3 \times H3$	$L4 \times H4$	$L5 \times H5$
600 x 2000 / 2100	680 x 2040 / 2140	690 x 2045 / 2145	768 x 2084 / 2184	615 x 2002 / 2102	355 x 1750 / 1850
700 x 2000 / 2100	780 x 2040 / 2140	790 x 2045 / 2145	868 x 2084 / 2184	715 x 2002 / 2102	455 x 1750 / 1850
750 x 2000 / 2100	830 x 2040 / 2140	840 x 2045 / 2145	918 x 2084 / 2184	765 x 2002 / 2102	505 x 1750 / 1850
800 x 2000 / 2100	880 x 2040 / 2140	890 x 2045 / 2145	968 x 2084 / 2184	815 x 2002 / 2102	555 x 1750 / 1850
900 x 2000 / 2100	980 x 2040 / 2140	990 x 2045 / 2145	1068 x 2084 / 2184	915 x 2002 / 2102	655 x 1750 / 1850
1000 x 2000 / 2100	1080 x 2040 / 2140	1090 x 2045 / 2145	1168 x 2084 / 2184	1015 x 2002 / 2102	755 x 1750 / 1850



COMFORT BATTENTE / MODELLO PRIMA E SOUND




COMFORT SWING DOOR / PRIMA AND SOUND MODEL

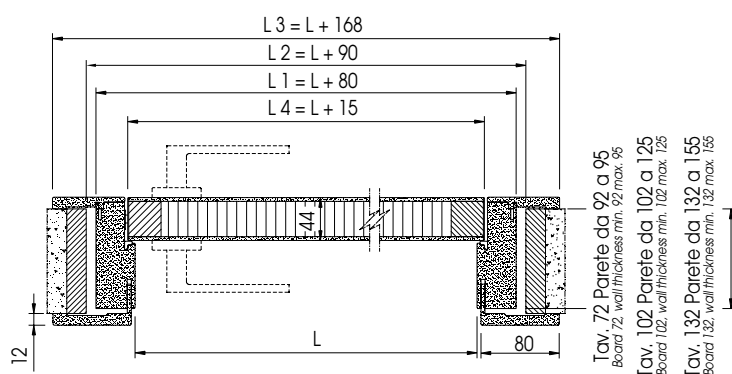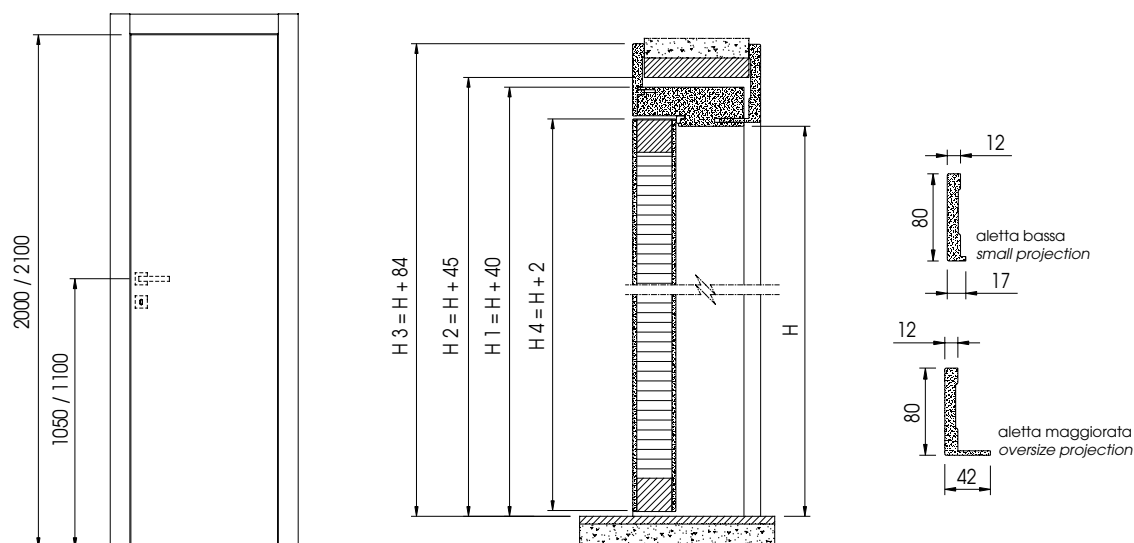

Tavolato 72 Sp. parete min. 92 max. 95
Board 72, wall thickness min. 92 max. 95


Tavolato 102 Sp. parete min. 102 max. 125
Board 102, wall thickness min. 102 max. 125

Tavolato 132 Sp. parete min. 132 max. 155
Board 132, wall thickness min. 132 max. 155

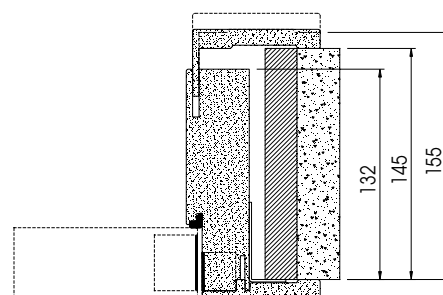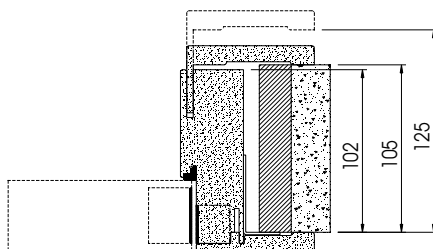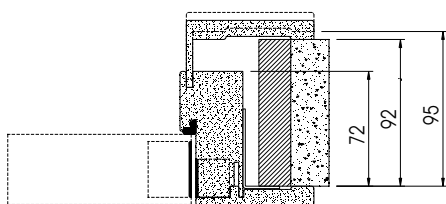

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE MINIMA VANO MINIMUM OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4
600 x 2000 / 2100	680 x 2040 / 2140	690 x 2045 / 2145	768 x 2084 / 2184	615 x 2002 / 2102
700 x 2000 / 2100	780 x 2040 / 2140	790 x 2045 / 2145	868 x 2084 / 2184	715 x 2002 / 2102
800 x 2000 / 2100	880 x 2040 / 2140	890 x 2045 / 2145	968 x 2084 / 2184	815 x 2002 / 2102
900 x 2000 / 2100	980 x 2040 / 2140	990 x 2045 / 2145	1068 x 2084 / 2184	915 x 2002 / 2102
1000 x 2000 / 2100	1080 x 2040 / 2140	1090 x 2045 / 2145	1168 x 2084 / 2184	1015 x 2002 / 2102

Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi
Concealed hinge with 3-way adjustment

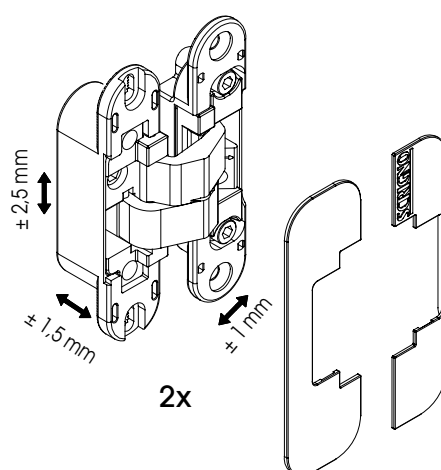


ARGENTO per le finiture:
 palissandro grigio, noce e
 rovere antracite.

SILVER for these finishes:
 grey rosewood, walnut and
 anthracite oak.

BIANCO per le finiture:
 bianco, palissandro bianco,
 venato bianco.

WHITE for these finishes:
 white, white rosewood
 and veined white


Serratura magnetica
Magnetic lock

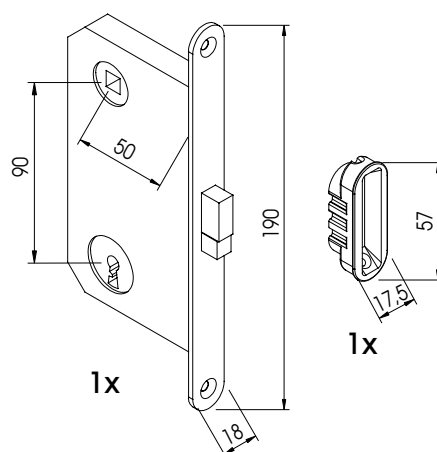


SERRATURA: cromo opaco
 LOCK: matt chrome

INCONTRO: verniciato argento
 STRIKE PLATE: painted silver

REVERSIBLE REVERSIBLE

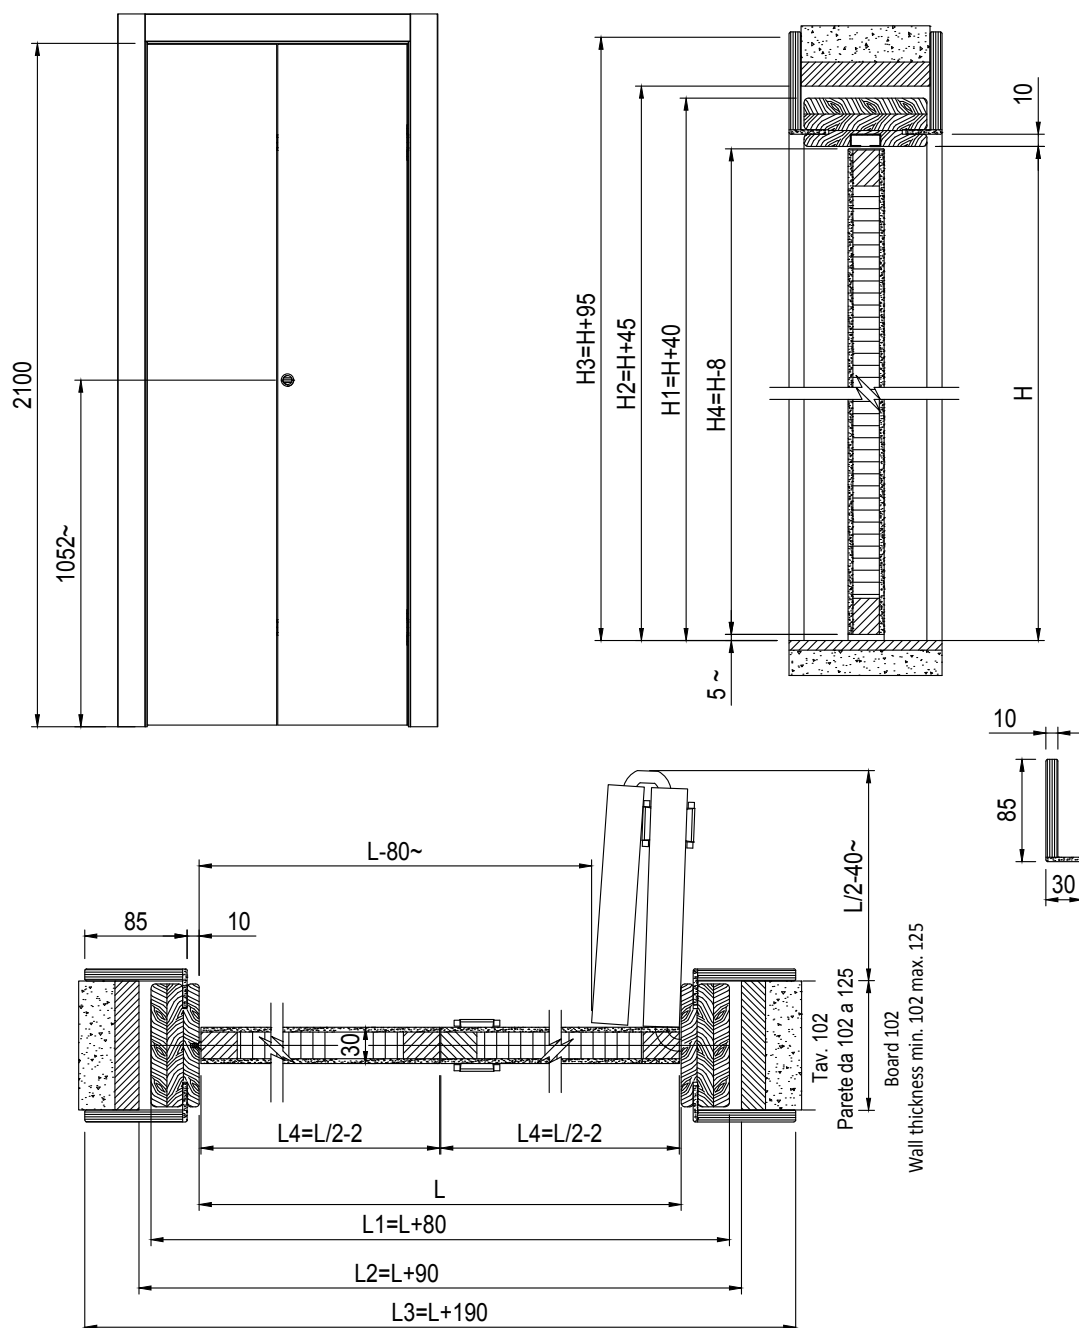




LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE MINIMA VANO LEAST OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT
<i>L x H</i>	<i>L1 x H1</i>	<i>L2 x H2</i>	<i>L3 x H3</i>	<i>L4 x H4</i>
<i>700 x 2100</i>	<i>780 x 2140</i>	<i>790 x 2145</i>	<i>890 x 2195</i>	<i>348 x 2092</i>
<i>800 x 2100</i>	<i>880 x 2140</i>	<i>890 x 2145</i>	<i>990 x 2195</i>	<i>398 x 2092</i>

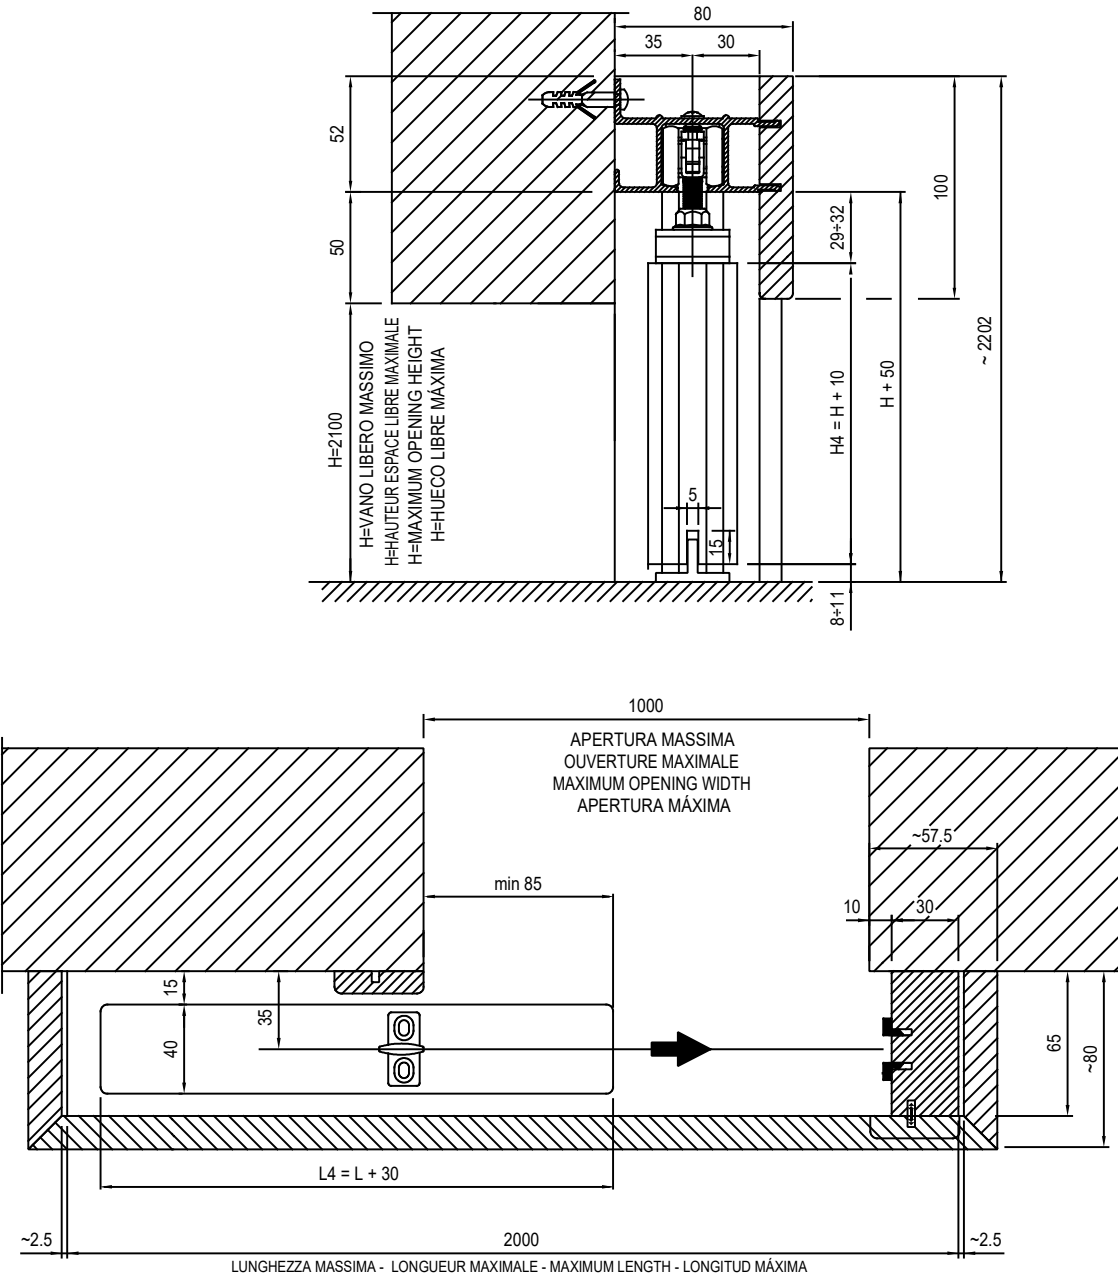

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	MISURA ANTA MASSIMA MAXIMAL DOOR MEASUREMENT
$L \times H$	$L4 \times H4$
1000 x 2100	1030 x 2110


La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 85 mm.
The effective clear opening size is reduced in width by 85 mm.

≡ TRÉSOR

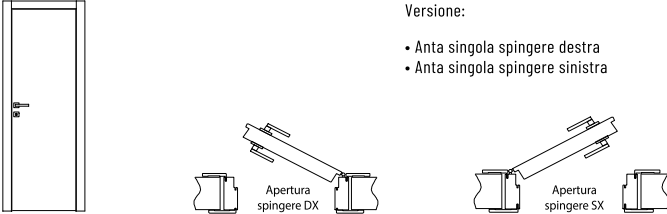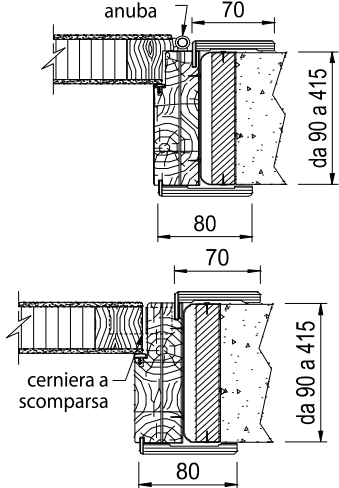PORTE TRÉSOR	Battente Porta tamburata con battuta su 3 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino, anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallacciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato. Anta spessore 46 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzato in listellare d'abete con guarnizione di battuta. Spessore finito del telaio 40 mm. Coprifili piani con aletta, realizzati in multistrati, dimensione visiva del coprifilo 80x10 mm su un lato e 70x10 mm sul lato cerniere. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.
VERSIONI	 Versione: • Anta singola spingere destra • Anta singola spingere sinistra
MODELLI	 Pure Linea • Pure pannello cieco spessore 46 mm • Linea pannello cieco spessore 46 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta Altezza maniglia: • Hm=1030
TIPOLOGIA STIPITE	 anuba cerniera a scomparsa Stipite battente completo di guarnizione, coprifilo piatto da 70x10 mm lato cerniera, sul lato opposto è piatto da 80x10 mm. Stipite realizzato in listellare, mantiene inalterate le caratteristiche nel tempo e garantisce una stabilità sconosciuta ai prodotti in massello. Coprifili con supporto in multistrato. La versione standard è fornita con cerniere anuba. A richiesta è disponibile con cerniere a scomparsa e relativo pannello. Lo stipite è realizzato per pareti massimo 415 mm.
DIMENSIONI STANDARD	• Larghezza (in mm) da 600 a 1000 • Altezza (in mm) da 1800 a 2700
FINITURE	• Frassino a poro aperto laccato opaco • Laccato opaco • Laccato Lucido Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL
SPESSORE PARETE	• da 90 a 415 mm
FINITURE ACCESSORI (COMPRESI NELLA FORNITURA)	• Cerniere anuba zincate bianche in numero variabile in base l'altezza* • Serratura magnetica cromo opaco completa di chiave e incontro magnetico in finitura argento * A Richiesta è possibile richiedere le cerniere a scomparsa. Con queste questa soluzione il pannello è complanare al telaio stipite.
TIPOLOGIA CHIUSURA	 Mediana magnetica foro chiave Mediana magnetica doppio quadro Mediana magnetica foro cilindro europeo Serratura: • Mediana magnetica foro chiave • Mediana magnetica doppio quadro(wc) • Mediana magnetica foro cilindro europeo* *cilindro non fornito Maniglia fornita su richiesta

Scorrevole con stipite


Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie con tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

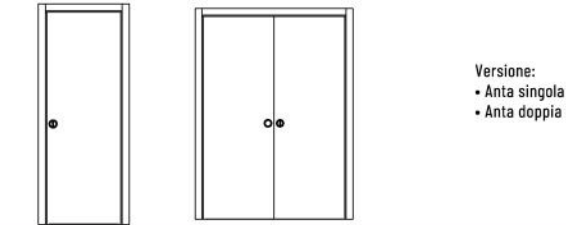

Versione:
• Anta singola
• Anta doppia



• Pure pannello cieco spessore 40 mm
• Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta
Altezza maniglia:
• Hm=1030

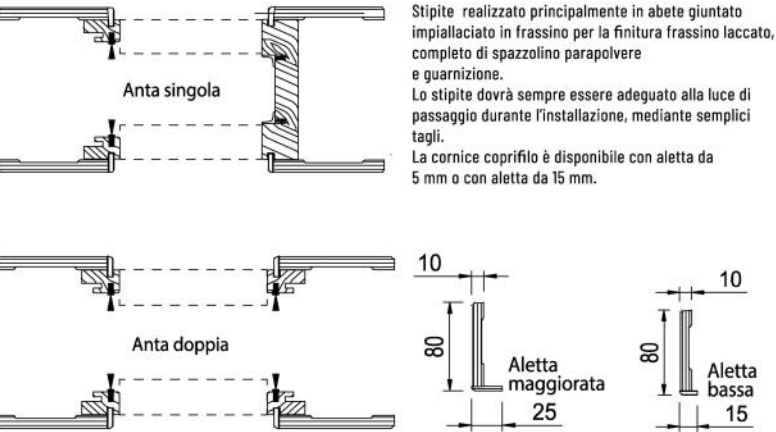

• Anta singola luce da 600 a 1200* mm. altezza da 1800 a 2700 mm
• Anta doppia luce da 1200 a 2400* mm. altezza da 1800 a 2700 mm
* per parete 90 intonaco e 100 cartongesso dimensione massima 1000 per l'anta singola e 2000 per il doppia anta, altezza massima 2100 mm.

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido
Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL


• parete intonaco 90/105/125/145 mm
• parete cartongesso 100/125 mm
• è possibile richiedere spessori parete maggiori fino ad un massimo di 415

• Predisposizione foro maniglia a richiesta
• Fresata inferiore per nasello guida

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:
• con serratura
• senza serratura
• cilindro europeo
• foro vaschetta
• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro
Maniglia e serratura fornite su richiesta.

Scorrevole per Essential

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.

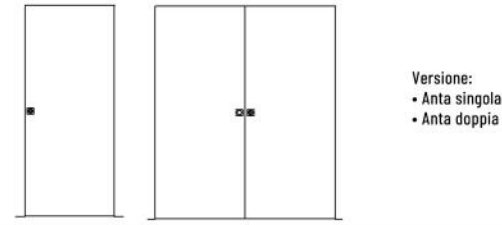

Versione:
• Anta singola
• Anta doppia



• Pure pannello cieco spessore 40 mm
• Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta
Altezza maniglia:
• Hm=1030

il prodotto non necessita di stipite



• Anta singola luce da 600 a 1200* mm. altezza da 1800 a 2700 mm
• Anta doppia luce da 1200 a 2400* mm. altezza da 1800 a 2700 mm
* per parete 100 cartongesso dimensione massima 1000 per anta singola e 2000 per il doppia anta, altezza massima 2100 mm.

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido
Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• Si installa su essential scorrevole, qualsiasi spessore parete previsto a listino

• Predisposizione foro maniglia a richiesta.
• Fresate per inserimento staffe essential
• Fresata inferiore per nasello guida
• Asta raddrizzante interna al pannello per altezza superiore a 2200 mm


Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:
• con serratura
• senza serratura
• cilindro europeo
• foro vaschetta
• maniglia ricavata con incasso
• nessun foro
Maniglia e serratura fornite su richiesta.

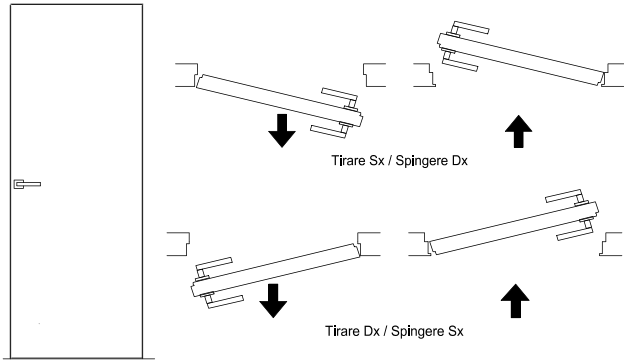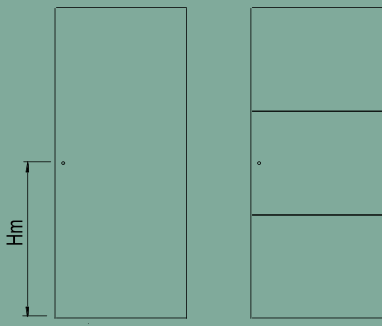PORTE TRÉSOR	Battente Essential anta unica (solo Anta) Porta tamburata con battuta su 3lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallacciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato. Anta spessore mm 55 con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
VERSIONI	 Versione: • Tirare destra/Spingere sinistra • Tirare sinistra/Spingere destra Nota : La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio
MODELLI	 • Pure pannello cieco spessore 55 mm • Linea pannello cieco spessore 55 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta Altezza maniglia: • Hm=1035
TIPOLOGIA STIPITE	il prodotto non necessita di stipite
DIMENSIONI STANDARD	• Larghezza (in mm) da 600 a1000 • Altezza (in mm) da 1800 a 2700
FINITURE	• Frassino a poro aperto laccato opaco • Laccato opaco • Laccato Lucido • Fondo Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL
SPESSORE PARETE	• si installa su telaio essential battente, qualsiasi spessore parete previsto a listino
FINITURE ACCESSORI (COMPRESI NELLA FORNITURA)	• Lavorazioni cerniere, 3 fino a 2399, 4 da 2400. • Lavorazione serratura * • Fresata per guarnizione di battuta • Asta raddrizzate interna al pannello per altezze superiori a 2400 * il foro chiave è realizzato solo su richiesta
TIPOLOGIA CHIUSURA	Solo predisposizione (foratura) per: • serratura magnetica (chiave,quadro, cilindro) • magnete • magnete + foro vaschetta • maniglia ricavata con incasso • serratura con foro chiave per riscontro elettrico * Disponibile solo per le ante laccate opache o con fondo.

Battente Essential anta unica senza traverso (solo Anta)

Porta tamburata con battuta su 2 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallacciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato.

Anta spessore mm 55 con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.

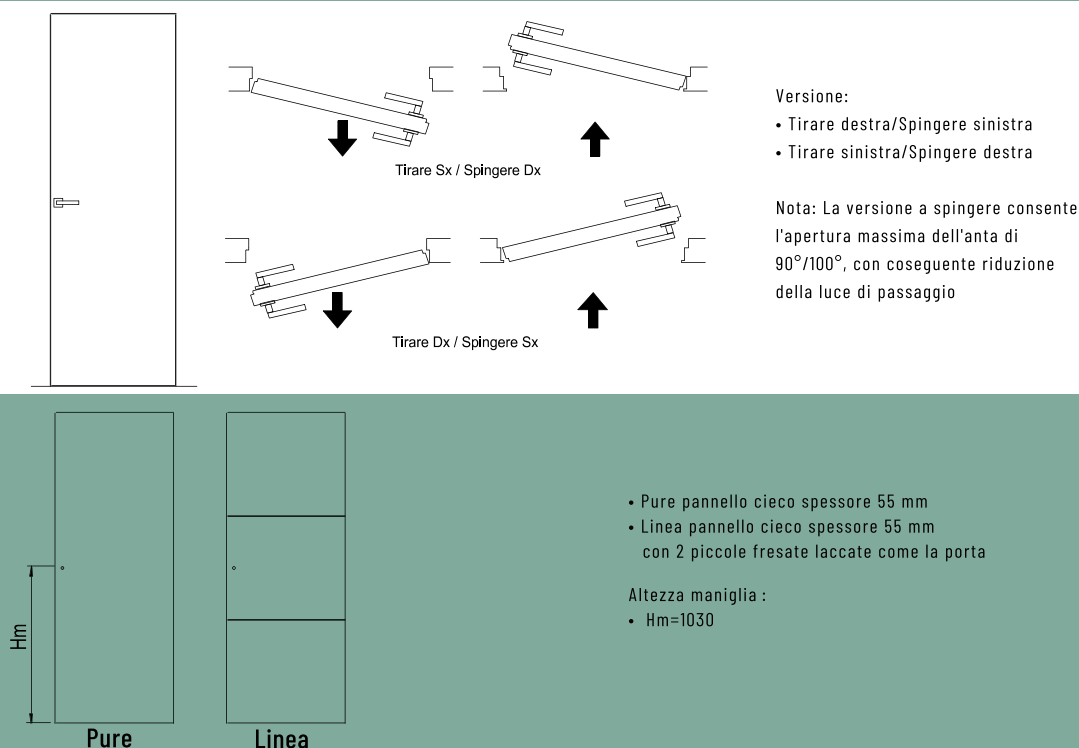

il prodotto non necessita di stipite

- Larghezza (in mm) da 600 a 1000
- Altezza (in mm) da 1800 a 3000

- Frassino a poro aperto laccato opaco
 - Laccato opaco
 - Laccato Lucido
 - Fondo
- Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL



- si installa su telaio essential battente, qualsiasi spessore parete previsto a listino

- Lavorazioni cerniere, 3 fino altezza 2399, 4 da 2400.
 - Lavorazione serratura*
 - Fresata per guarnizione di battuta
 - Asta raddrizzate interna al pannello per altezze superiori a 2400
- * il foro chiave è realizzato solo su richiesta

Solo predisposizione (foratura) per:



- serratura magnetica (chiave,quadro, cilindro)
- magnete
- magnete + foro vaschetta
- maniglia ricavata con incasso
- serratura con foro chiave per riscontro elettrico
- predisposizione chiudiporta incassato

* Disponibile solo per le ante laccate opache o con fondo.

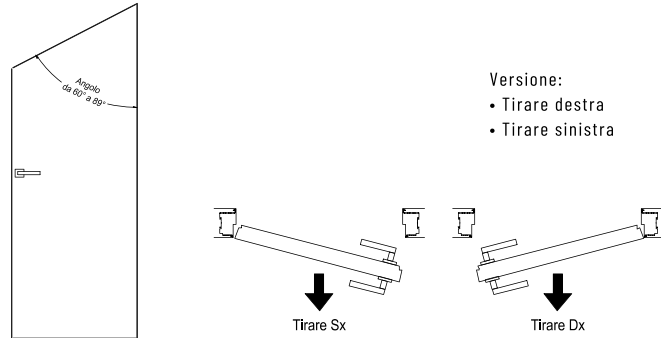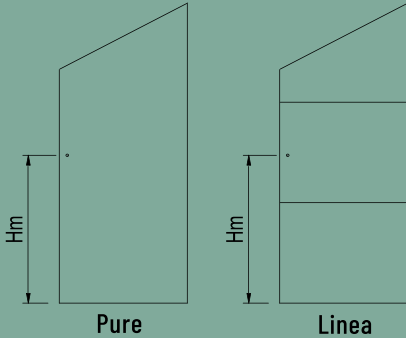PORTE TRÉSOR	Battente Essential anta unica trapezoidale (solo Anta) Porta tamburata con battuta su 3 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallacciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato. Anta spessore 55 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.
VERSIONI	 Versione: • Tirare destra • Tirare sinistra Tirare Sx Tirare Dx
MODELLI	 Pure Linea • Pure pannello cieco spessore 55 mm • Linea pannello cieco spessore 55 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta • Vendita abbinata al telaio Altezza maniglia: • Hm=1035
TIPOLOGIA STIPITE	il prodotto non necessita di stipite
DIMENSIONI STANDARD	• Larghezza (in mm) da 600 a 1000 • Altezza (in mm) da 1800 a 2700
FINITURE	• Frassino a poro aperto laccato opaco • Laccato opaco • Laccato Lucido • Fondo Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL
SPESSORE PARETE	• si installa su telaio essential battente, qualsiasi spessore parete previsto a listino
FINITURE ACCESSORI (COMPRESI NELLA FORNITURA)	• Lavorazioni cerniere, 3 fino altezza 2399, 4 da 2400. • Lavorazione serratura * • Fresata per guarnizione di battut a * il foro chiave è realizzato solo su richiesta
TIPOLOGIA CHIUSURA	Solo predisposizione (foratura) per: • serratura magnetica (chiave,quadro, cilindro) • magnete • magnete + foro vaschetta • maniglia ricavata con incasso • serratura con foro chiave per riscontro elettrico * Disponibile solo per le ante laccate opache o con fondo.

Battente Essential anta doppia (solo Anta)


Porta tamburata con battuta su 3 lati, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) impiallacciato con tranciato di frassino naturale per la finitura frassino laccato. Anta spessore 55 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.

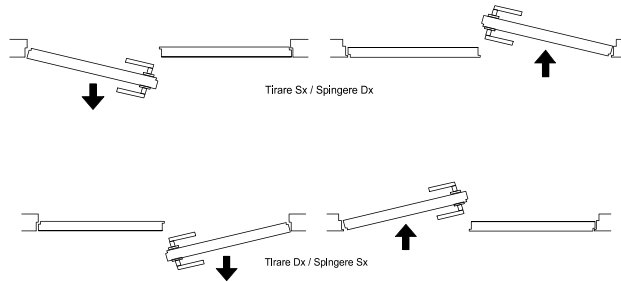


Versione:

- Tirare destra/Spingere sinistra
- Tirare sinistra/Spingere destra

Nota: La versione a spingere consente l'apertura massima dell'anta di 90°/100°, con conseguente riduzione della luce di passaggio



Pure



Linea

- Pure pannello cieco spessore 55 mm
- Linea pannello cieco spessore 55 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:

- Hm=1035

il prodotto non necessita di stipite

- Larghezza (in mm) da 1200 a 1800
- Altezza (in mm) da 1800 a 2700

- Frassino a poro aperto laccato opaco
 - Laccato opaco
 - Laccato Lucido
 - Fondo
- Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RA L

- si installa su telaio essential battente, qualsiasi spessore parete previsto a listino

- Lavorazioni cerniere, 3 fino altezza 2399, 4 da 2400.
 - Lavorazione serratura*
 - Fresata per guarnizione di battuta
 - Fresata per catenacci su anta seconda anta
 - Asta raddrizzate interna al pannello per altezze superiori a 2400
- * il foro chiave è realizzato solo su richiesta

Solo predisposizione (foratura) per:

- serratura magnetica (chiave,quadro, cilindro)
- serratura con foro chiave per riscontro elettrico



* Disponibile solo per le ante laccate opache o con fondo.

PORTE TRÉSOR

Scorrevole per Granluce

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

VERSIONI

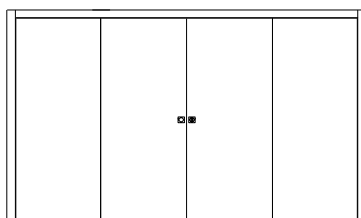

Versione:

- Semplice
- Doppio




Semplice



Doppio

MODELLI



Pure


Linea

- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:

- Hm=1030


TIPOLOGIA STIPITE

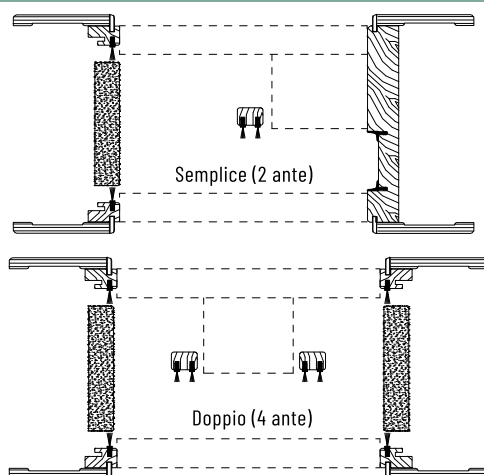


Semplice (2 ante)

Doppio (4 ante)

Stipite realizzato principalmente in abete giuntato, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile con aletta da 5 mm.



Aletta bassa



Aletta maggiorata

DIMENSIONI STANDARD

- Semplice (2 ante) luce da 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 mm, altezza da 1800 a 2700 mm
- Doppio (4 ante) luce da 2400 - 2800 - 3200* - 3600* - 4000* - 4800* mm, altezza da 1800 a 2700 mm
- * Per luce di passaggio superiore a 2800 i traversi e le cornici sono forniti in due pezzi.

FINITURE

- Frassino a poro aperto laccato opaco
 - Laccato opaco
 - Laccato Lucido
- Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

SPESSORE PARETE

- Parete intonaco 170 mm

FINITURE ACCESSORI (COMPRESI NELLA FORNITURA)

- Predisposizione foro maniglia a richiesta
- Fresata inferiore per nasello guida



TIPOLOGIA CHIUSURA

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:

- con serratura
 - senza serratura
 - cilindro europeo
 - foro vaschetta
 - maniglia ricavata con incasso
 - nessun foro
- Maniglia e serratura fornite su richiesta.

Scorrevole per Pratico

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzati in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

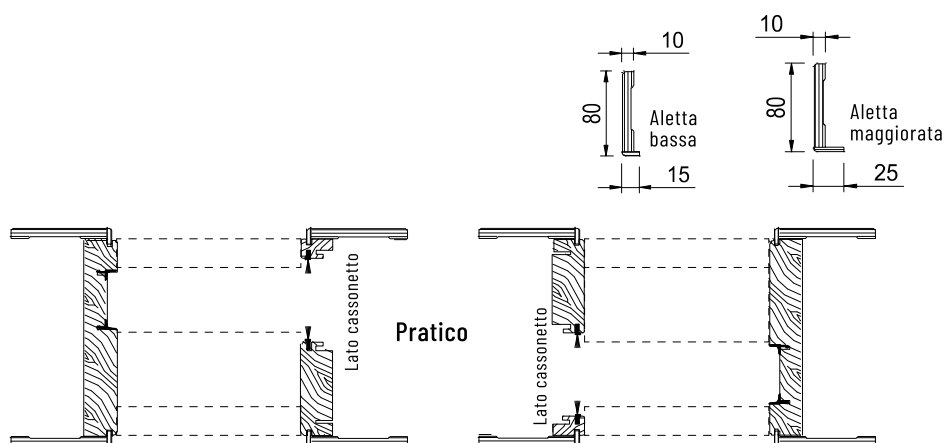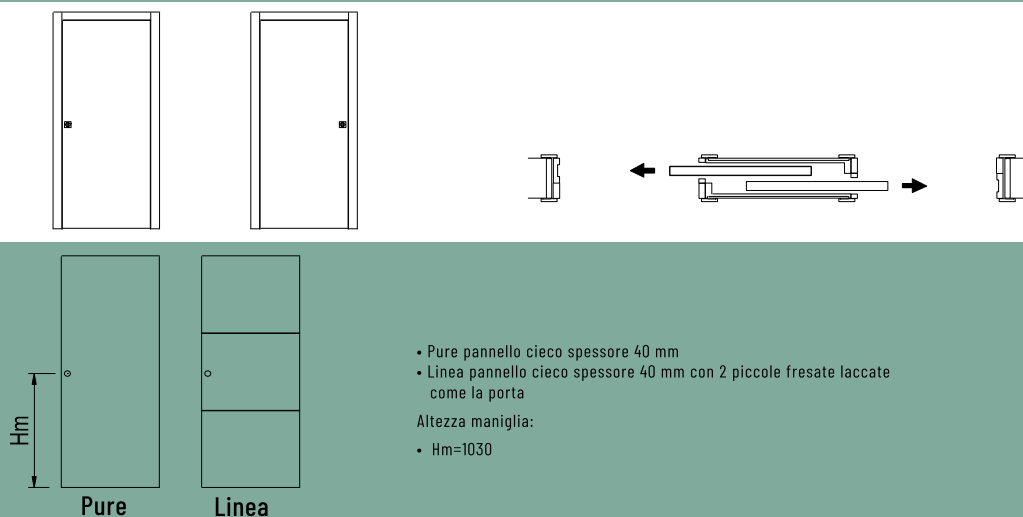

• Pratico (2 ante contrapposte)
luce 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 • 1200+1200 mm.
altezza da 1910 a 2700 mm.

• Frassino a poro aperto laccato opaco
• Laccato opaco
• Laccato Lucido
Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

• Parete intonaco 170 mm

• Predisposizione foro maniglia a richiesta.
• Fresata inferiore per nasello guida

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:



- con serratura
 - senza serratura
 - cilindro europeo
 - foro vaschetta
 - maniglia ricavata con incasso
 - nessun foro
- Maniglia e serratura fornite su richiesta.

PORTE TRÉSOR

Scorrevole per Armonico

Porta tamburata metà a battente e metà scorrevole, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.


VERSIONI

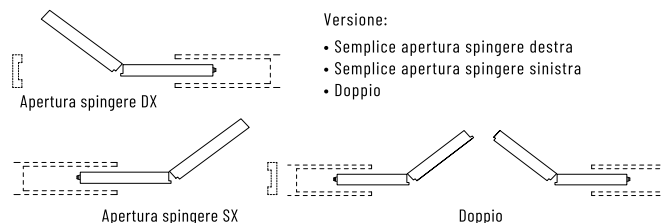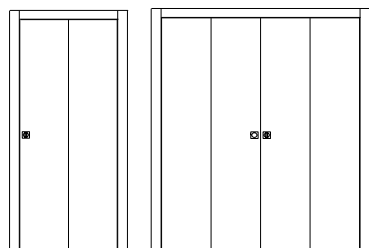

Versione:

- Semplice apertura spingere destra
- Semplice apertura spingere sinistra
- Doppio

MODELLI




- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm, con 2 piccole fresate laccate come la porta


Altezza maniglia:

- Hm=1030

TIPOLOGIA STIPITE

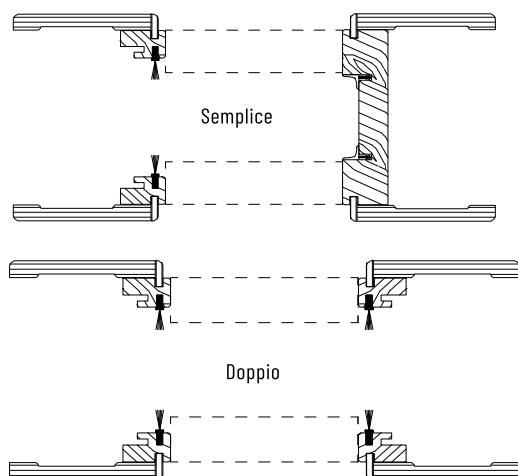

Stipite realizzato principalmente in abete giuntato, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completo di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile su richiesta con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.

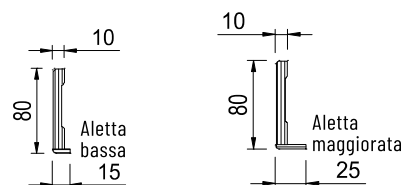

DIMENSIONI STANDARD

- Semplice luce 600 - 800 - 1000 - 1200 mm, altezza da 1800 a 2100 mm
- Doppio luce 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm, altezza da 1800 a 2100 mm

FINITURE


- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
- Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

SPESSORE PARETE

- Parete intonaco 105 mm

FINITURE ACCESSORI (COMPRESI NELLA FORNITURA)

- Predisposizione foro maniglia a richiesta.
- Fresata inferiore per nasello guida
- Cerniere a scomparsa in finitura cromo lucido fra le ante



TIPOLOGIA CHIUSURA

Attenzione: per il modello Armonico i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità. E' comunque possibile richiedere la predisposizione per la sola versione senza serratura, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscigno.

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:


- con serratura *
- senza serratura
- cilindro europeo*
- foro vaschetta
- maniglia ricavata con incasso
- nessun foro

* solo per Armonico semplice

Scorrevole per Applauso


Porta tamburata metà a battente e metà scorrevole, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato.

Stipite realizzati in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.

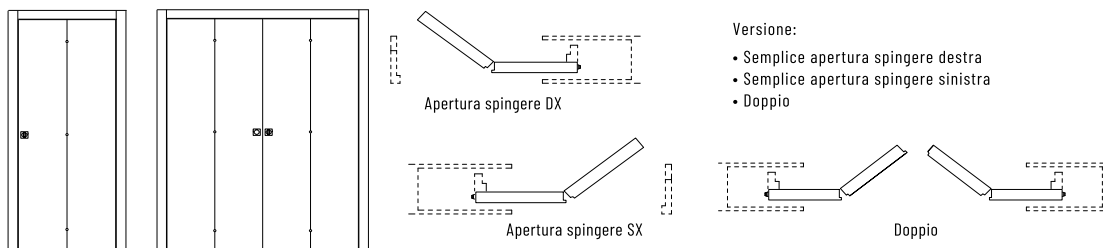

Versione:


- Semplice apertura spingere destra
- Semplice apertura spingere sinistra
- Doppio





- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:

- Hm=1030

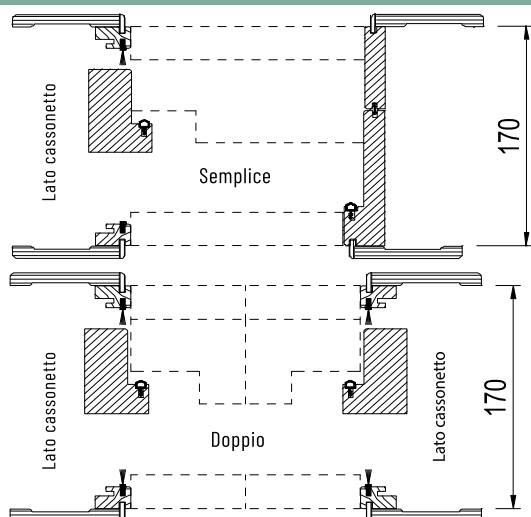

Stipite realizzato principalmente in MDF, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli. La cornice coprifilo è disponibile su richiesta con aletta da 5 mm o con aletta da 15 mm.




- Semplice luce 600 - 800 - 1000 - 1200 mm. altezza da 1800 a 2100 mm
- Doppio luce 1200 - 1600 - 2000 - 2400 mm. altezza da 1800 a 2100 mm

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
- Colori standard RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL

- Parete intonaco 170 mm

- Predisposizione foro maniglia a richiesta.
- Fresata inferiore per nasello guida
- Cerniere in finitura cromo lucido fra le ante



Attenzione: per il modello Armonico i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità. E' comunque possibile richiedere la predisposizione per la sola versione senza serratura, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscigno.

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:

- con serratura *
- senza serratura
- cilindro europeo*
- foro vaschetta
- maniglia ricavata con incasso
- nessun foro


* solo per Armonico semplice

PORTE TRÉSOR

Scorrevole per Orbitale

Porta scorrevole tamburata, telaio in abete giuntato o massello di toulipier/frassino e anima in carta a nido d'ape a cella esagonale, placcata con pannello di fibra di legno MDF (Medium Density Fiberboard) nobilitato in superficie tranciato di frassino per la finitura frassino laccato. Anta spessore 40 mm con venatura orizzontale sui piani e verticale sui bordi per la finitura frassino laccato. Stipite realizzato in abete giuntato, completo di guarnizioni e spazzolino, coprifili piani 80x10 mm con aletta. Stipite e coprifili hanno venatura verticale per la finitura frassino laccato.


VERSIONI

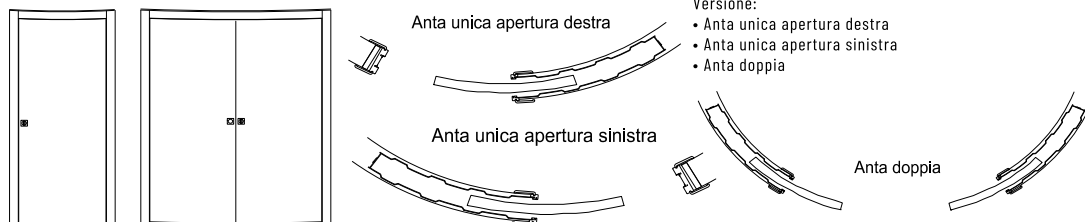

Versione:

- Anta unica apertura destra
- Anta unica apertura sinistra
- Anta doppia

MODELLI




- Pure pannello cieco spessore 40 mm
- Linea pannello cieco spessore 40 mm con 2 piccole fresate laccate come la porta

Altezza maniglia:

- Hm=1030

TIPOLOGIA STIPITE

Stipite realizzato principalmente in abete giuntato, impiallacciato in frassino per la finitura frassino laccato, completi di spazzolino parapolvere e guarnizione. Lo stipite dovrà sempre essere adeguato alla luce di passaggio durante l'installazione, mediante semplici tagli.

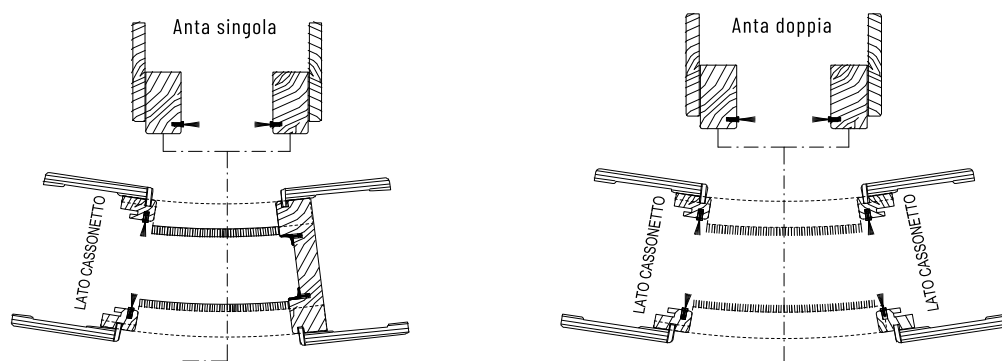

DIMENSIONI STANDARD

- Anta singola luce 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 mm, altezza da 1800 a 2500* mm.
- Anta doppia luce 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000 mm, altezza da 1800 a 2500* mm.
- Raggi disponibili 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 mm.
- * Per la versione 125 cartongesso l'altezza è limitata a 2400 mm.

FINITURE

- Frassino a poro aperto laccato opaco
- Laccato opaco
- Laccato Lucido
- Colori standard RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- A richiesta è disponibile tutta la gamma di colori RAL.

SPESORE PARETE

- 105/125 intonaco
- 125 cartongesso

FINITURE ACCESSORI (COMPRESI NELLA FORNITURA)




- Predisposizione foro maniglia a richiesta.
- Fresata inferiore per nasello guida

TIPOLOGIA CHIUSURA

Solo predisposizione (foratura) per kit chiudiscigno:


- senza serratura
- nessun foro

Maniglia fornita su richiesta.

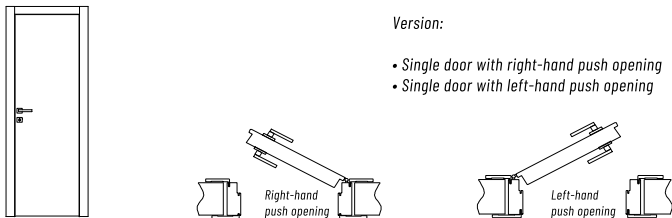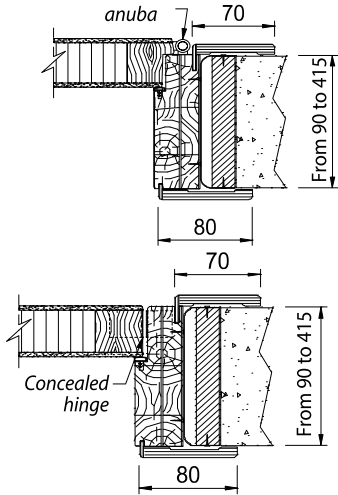TRÉSOR DOORS	Swing door Hollow-core door with rebate on 3 sides, with frame in jointed fir or solid tulipwood or ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a natural ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 46 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish. Doorpost made in fir blockboard with edge sealing strip. Finished frame thickness 40 mm flat plywood edging trims with projection, visual dimensions of edging trim 80x10 mm on one side and 70x10 mm on the hinge side. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.
VERSIONS	Version: • Single door with right-hand push opening • Single door with left-hand push opening 
MODELS	 • Pure full panel, thickness 46 mm • Linea full panel, thickness 46 mm with 2 small machined grooves, lacquered like the door Handle height: • Hm = 1030
DOORPOST TYPOLOGY	 Doorpost for swing door, complete with seal, flat slot-in edging trim with projection, 70x10 mm on door side, flat on the opposite side, 80x10 mm with projection. The doorpost is made in blockboard, maintaining its characteristics over time and guaranteeing long-term stability that is impossible with products made in solid wood, and is coated with pre-lacquered paper. Edging trims with plywood support. The standard version is supplied complete with Anuba hinges. Also available on request with concealed hinges and respective door panel. Doorposts are made for walls with maximum thickness of 415 mm.
STANDARD DIMENSIONS	• Width (in mm) from 600 to 1000 • Height (in mm) from 1800 to 2700
FINISHES	• Open-pore ash with matt lacquer • Matt Lacquer • Gloss lacquer Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 The entire range of RAL colours is available on request
WALL THICKNESS	• From 90 to 415 mm
ACCESSORY FINISHES (INCLUDED)	• Anuba white galvanized hinges, with number variable according to door height* • Magnetic lock, matt chrome, complete with key and magnetic strike plate with silver finish. * Concealed hinges are available on request. With this solution the door panel is flush with the doorpost frame.
CLOSURE TYPOLOGY	 Lock: • Mediana magnetic lock with hole for key Handle supplied on request

Sliding door with doorpost

Sliding hollow-core door, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish. Doorpost made in jointed fir, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims 80x10 mm with projection. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.

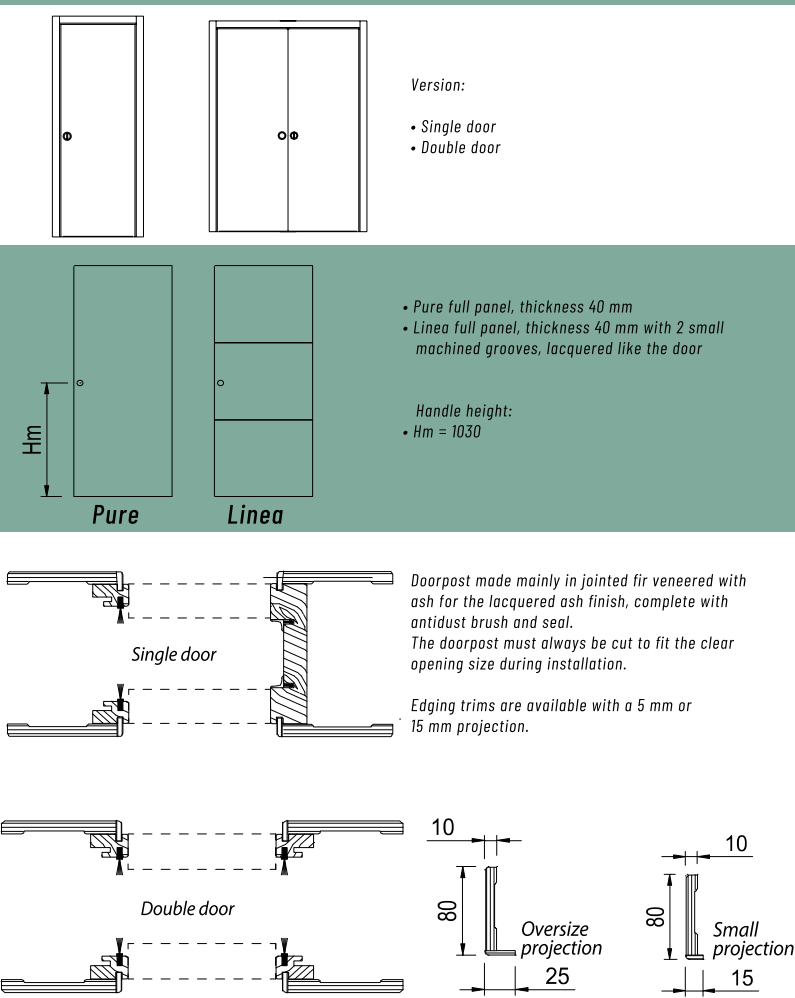

- Single door opening size 600 to 1200* mm, height from 1800 to 2700 mm
- Double door opening size 1200 to 2400* mm, height from 1800 to 2700 mm
- * For 90 plasterwork walls and 100 plasterboard walls, maximum dimension 1000 for single doors and 2000 for double doors

- Open-pore ash with matt lacquer
- Matt Lacquer
- Gloss lacquer
- Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- The entire range of RAL colours is available on request

- Plasterwork wall 90/105/125/145 mm
- Plasterboard wall 100/125 mm
- Greater wall thicknesses up to a maximum of 415 mm are available on request

- Pre-mortised hole for handle on request
- Machined groove for floor guide


Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit:

- with lock
- without lock
- European cylinder
- mortised for recessed handles
- inset handle with mortise
- without hole

Handle and lock supplied on request.

Sliding door for Essential

Sliding hollow-core door, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish.

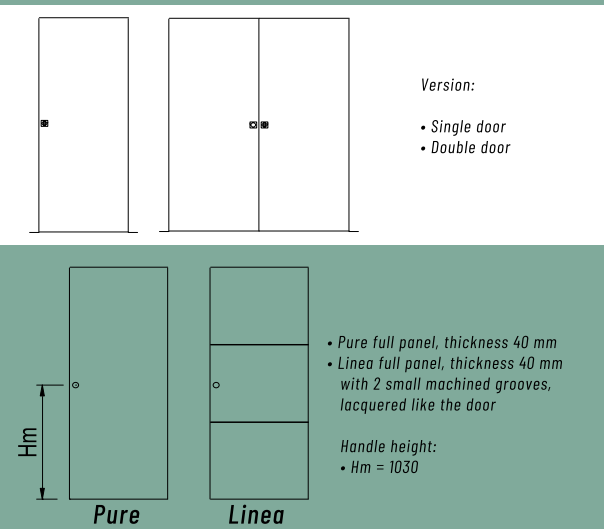

This product requires no doorpost

- Single door opening size 600 to 1200* mm, height from 1800 to 2700 mm
- Double door opening size 1200 to 2400* mm, height from 1800 to 2700 mm
- * For 100 plasterboard walls, maximum dimension 1000 for single doors and 2000 for double doors

- Open-pore ash with matt lacquer
- Matt Lacquer
- Gloss lacquer
- Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
- The entire range of RAL colours is available on request



- Can be installed on Essential sliding frames for any wall thickness indicated in the price list

- Pre-mortised hole for handle on request
- Machined recesses for insertion of Essential brackets
- Machined groove for floor guide
- Straightener rod inside door for heights over 2200 mm

Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit:

- with lock
- without lock
- European cylinder
- mortised for recessed handles
- inset handle with mortise
- without hole


Handle and lock supplied on request.

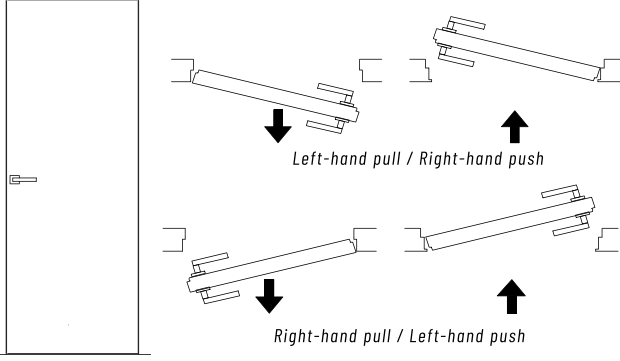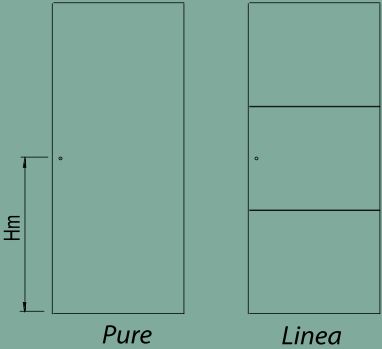TRÉSOR DOORS	Essential Swing single door (door only) Hollow-core door with rebate on 3 sides, with frame in jointed fir or solid tulipwood or ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a natural ash veneer surface for the lacquered ash finish Door thickness 55 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish.
VERSIONS	 Version: • Right-hand pull / Left-hand push • Left-hand pull / Right-hand push NB: The push version permits maximum door opening to 90°/100°, with a consequent reduction of the clear opening width.
MODELS	 • Pure full panel, thickness 55 mm • Linea full panel, thickness 55 mm with 2 small machined grooves, lacquered like the door Handle height: • Hm=1035
DOORPOST TYPOLOGY	This product requires no doorpost
STANDARD DIMENSIONS	• Width (in mm) from 600 to 1000 • Height (in mm) from 1800 to 2700
FINISHES	• Open-pore ash with matt lacquer • Matt lacquer • Gloss lacquer • Primer Standard colours RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 On request the entire range of RAL colours is available.
WALL THICKNESS	• Can be installed on Essential swing frames for any wall thickness indicated in the price list
ACCESSORY FINISHES (INCLUDED)	• Mortised for hinges, 3 up to height 2399, 4 over 2400 • Mortised for lock* • Machined grooves for seal • Straightener rod inside door for heights over 2400 * Pre-mortised keyholes by request only
CLOSURE TYPOLOGY	Pre-mortised (hole) for: • Magnetic lock (key/spindle/cylinder) • Magnet • Magnet + mortised for recessed handles • Inset handle in panel • Lock + keyhole for electric strike plate * Available for matt lacquer finishes or with primer only.

Essential Swing single door without crosspiece (door only)

Hollow-core door with rebate on 2 sides, with frame in jointed fir or solid tulipwood or ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a natural ash veneer surface for the lacquered ash finish.


Door thickness 55 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish.

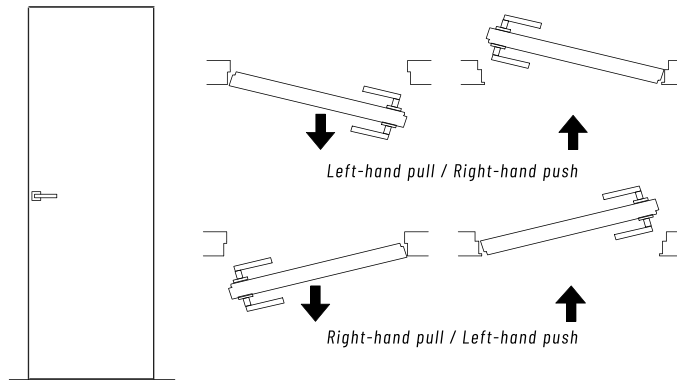

Version:

- Right-hand pull / Left-hand push
- Left-hand pull / Right-hand push

NB: The push version permits maximum door opening to 90°/100°, with a consequent reduction of the clear opening width.

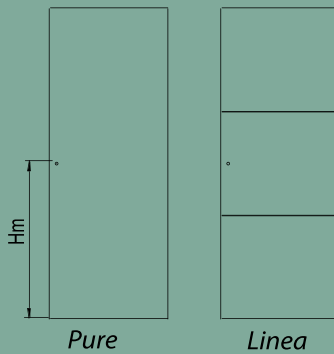

- Pure full panel, thickness 55 mm
- Linea full panel, thickness 55 mm with 2 small machined grooves, lacquered like the door

Handle height:

- Hm=1030

This product requires no doorpost

- Width (in mm) from 600 to 1000
- Height (in mm) from 1800 to 2700

- Open-pore ash with matt lacquer
- Matt lacquer
- Gloss lacquer
- Primer

Standard colours RAL1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018

On request the entire range of RAL colours is available.

Can be installed on Essential swing frames for any wall thickness indicated in the price list





- Mortised for hinges, 3 up to height 2399, 4 over 2400
- Mortised for lock *
- Machined grooves for seal
- Straightener rod inside door for heights over 2400

* Pre-mortised keyholes by request only

Pre-mortised (hole) for:

- Magnetic lock (key/spindle/cylinder)
- Magnet
- Magnet + mortised for recessed handles
- Inset handle in panel
- Lock + keyhole for electric strike plate
- Machined for incorporated door closer



* Available for matt lacquer finishes or with primer only .

TRÉSOR DOORS	Essential Swing single trapezoidal door (door only) Hollow-core door with rebate on 3 sides, with frame in jointed fir or solid tulipwood or ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a natural ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 55 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the ash finish.
VERSIONS	 Version: • Right-hand pull • Left-hand pull  • Left-hand pull • Right-hand pull
MODELS	 Pure  Linea • Pure full panel, thickness 55 mm • Linea full panel, thickness 55 mm with 2 small machined grooves, lacquered like the door • Sold together with the frame Handle height : • Hm=1035
DOORPOST TYPOLOGY	This product requires no doorpost
STANDARD DIMENSIONS	• Width (in mm) from 600 to 1000 • Height (in mm) from 1800 to 3000
FINISHES	• Open-pore ash with matt lacquer • Matt lacquer • Gloss lacquer • Fonda Standard colours RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 On request the entire range of RAL colours is available.
WALL THICKNESS	• Can be installed on Essential swing frames for any wall thickness indicated in the price list
ACCESSORY FINISHES (INCLUDED)	• Mortised for hinges, 3 up to height 2399, 4 over 2400 • Mortised for lock* • Machined grooves for seal * Pre-mortised keyholes by request only
CLOSURE TYPOLOGY	Pre-mortised (hole) for: • Magnetic lock (key/spindle/cylinder) • Magnet • Magnet + mortised for recessed handles • Inset handle in panel • Lock + keyhole for electric strike plate * Available for matt lacquer finishes or with primer only.

Essential Swing double door (doors only)

Hollow-core door with rebate on 3 sides, with frame in jointed fir or solid tulipwood or ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a natural ash veneer surface for the lacquered ash finish.

Door thickness 55 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish.

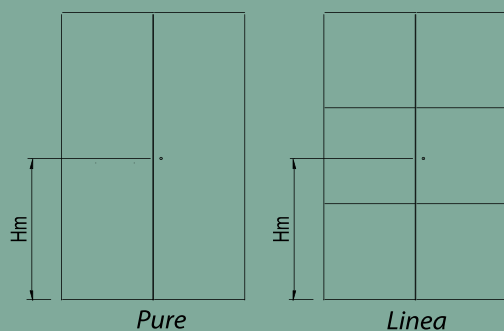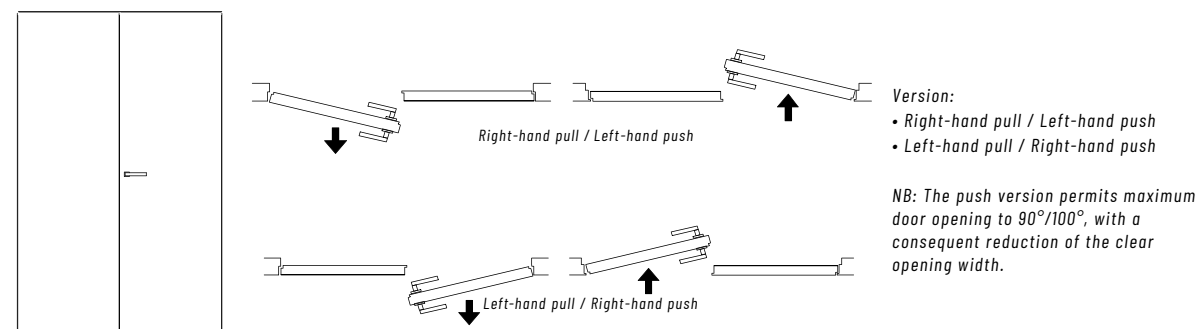

- Pure full panel, thickness 55 mm
- Linea full panel, thickness 55 mm with 2 small machined grooves, lacquered like the door

Handle height :

- Hm=1035

This product requires no doorpost

- Width (in mm) from 1200 to 1800
- Height (in mm) from 1800 to 2700

- Open-pore ash with matt lacquer
- Matt lacquer
- Gloss lacquer
- Primer

Standard colours RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018

On request the entire range of RAL colours is available.




Can be installed on Essential swing frames for any wall thickness indicated in the price list

- Mortised for hinges, 3 up to height 2399, 4 over 2400
- Mortised for lock*
- Machined grooves for seal
- Grooved for bolts on second door
- Straightener rod inside door for heights over 2400
- * Pre-mortised keyholes by request only

Pre-mortised (hole) for:

- Magnetic lock (key/spindle/cylinder)
- Lock + keyhole for electric strike plate

* Available for matt lacquer finishes or with primer only.

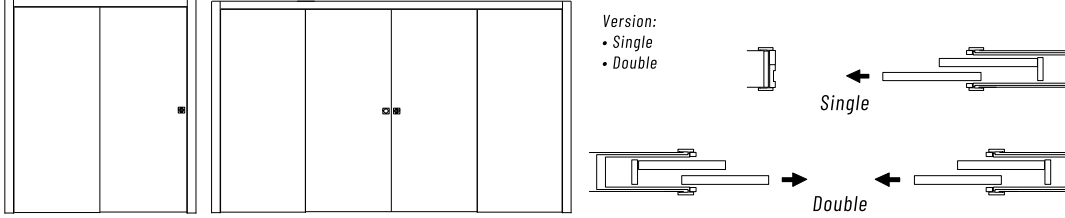
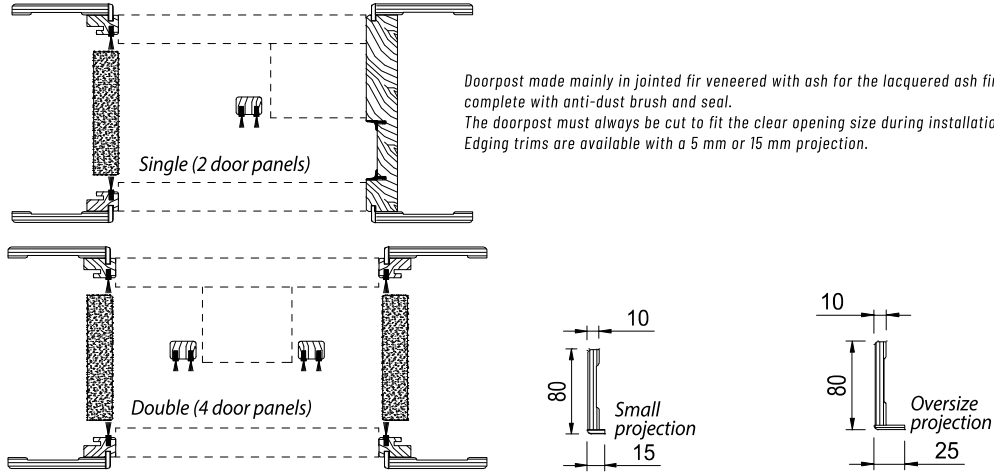
TRÉSOR DOORS	Sliding door for Granluce Sliding hollow-core door, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish. Doorpost made in jointed fir, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims 80x10 mm with projection. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.
VERSIONS	 Version: • Single • Double
MODELS	 Pure Linea • Pure full panel, thickness 40 mm • Linea full panel, thickness 40 mm with 2 small machined grooves lacquered like the door Handle height: • Hm = 1030
DOORPOST TYPOLOGY	 Single (2 door panels) Double (4 door panels) Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with anti-dust brush and seal. The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation. Edging trims are available with a 5 mm or 15 mm projection. Small projection: 10 mm top, 80 mm height, 15 mm bottom projection. Oversize projection: 10 mm top, 80 mm height, 25 mm bottom projection.
STANDARD DIMENSIONS	Single (2 door panels) opening size 1200-1400-1600-1800-2000-2200-2400 mm, height from 1800 to 2700 mm • Double (4 door panels) opening size 2400-2800-3200-3600-4000-4800* mm, height from 1800 to 2700 mm * For opening sizes greater than 2800, crosspieces and edging trims are supplied in two pieces.
FINISHES	• Open-pore ash with matt lacquer • Matt Lacquer • Gloss lacquer Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 The entire range of RAL colours is available on request
WALL THICKNESS	• Plasterwork wall 170 mm
ACCESSORY FINISHES (INCLUDED)	• Pre-mortised hole for handle on request • Machined groove for floor guide
CLOSURE TYPOLOGY	Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit: • with lock • without lock • European cylinder • mortised for recessed handles • inset handle with mortise • without hole Handle and lock supplied on request.

Sliding door for Pratico

Sliding hollow-core door, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish.

Doorpost made in jointed fir, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims 80x10 mm with projection.



The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.

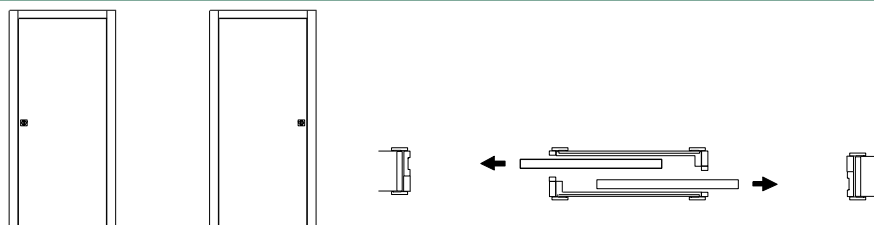

- Pure full panel, thickness 40 mm
- Linea full panel, thickness 40 mm with 2 small machined grooves lacquered like the door

Handle height:
• Hm = 1030

Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with anti-dust brush and seal.
The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation.
Edging trims are available with a 5 mm or 15 mm projection

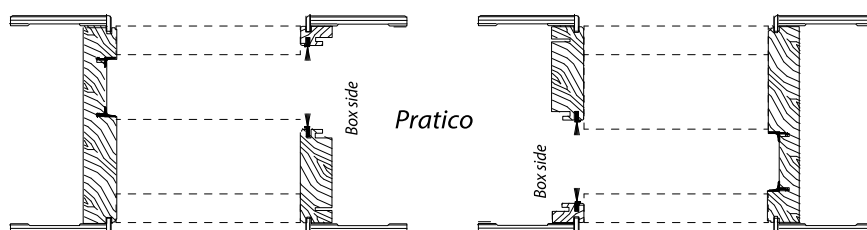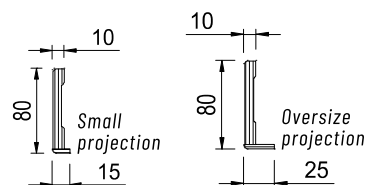

- Pratico (2 opposite door panels)
opening size 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 • 1200+1200 mm
height from 1910 to 2100 mm

- Open-pore ash with matt lacquer
- Matt Lacquer
- Gloss lacquer

Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018
The entire range of RAL colours is available on request







- Plasterwork wall 170 mm

- Pre-mortised hole for handle on request
- Machined groove for floor guide
- Pre-mortised for concealed hinges between door panels

Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit:

- with lock
- without lock
- European cylinder
- mortised for recessed handles
- inset handle with mortise
- without hole



Handle and lock supplied on request.

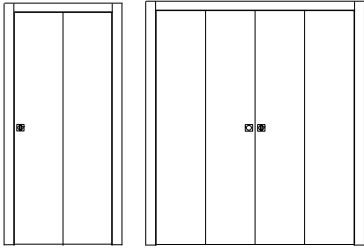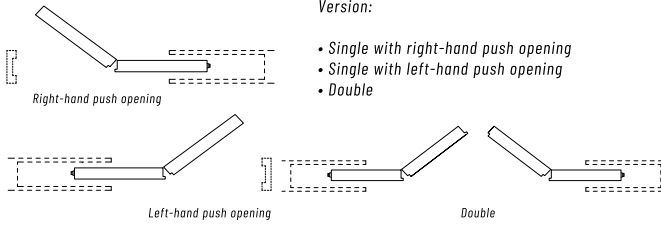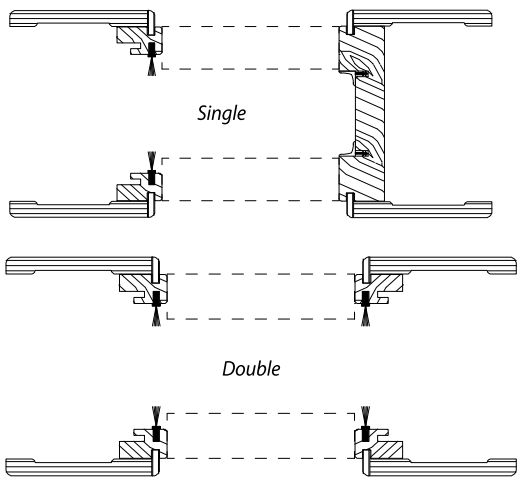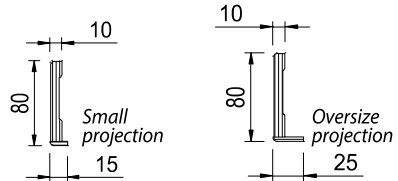TRÉSOR DOORS	Sliding door for Armonico Hollow-core door with half the door hinged and half sliding, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish. Doorpost made in jointed fir, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims 80x10 mm with projection. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.	
VERSIONS	  Version: • Single with right-hand push opening • Single with left-hand push opening • Double	
MODELS	 Pure Linea • Pure full panel, thickness 40 mm • Linea full panel, thickness 40 mm, with 2 small machined grooves, lacquered like the door Handle height: • Hm = 1030	
DOORPOST TYPOLOGY	 Single Double Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with antidust brush and seal. The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation. Edging trims are available on request with a 5 mm or 15 mm projection.  Small projection Oversize projection	
STANDARD DIMENSIONS	• Single opening size 600–800–1000–1200 mm, height from 1800 to 2100 mm • Double opening size 1200–1600–2000–2400 mm, height from 1800 to 2100 mm	
FINISHES	• Open-pore ash with matt lacquer • Matt Lacquer • Gloss lacquer Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 The entire range of RAL colours is available on request	
WALL THICKNESS	• Plasterwork wall 105 mm	
ACCESSORY FINISHES (INCLUDED)	Pre-mortised hole for handle on request • Machined groove for floor guide • Hinges with polished chrome finish between door panels 	
CLOSURE TYPOLOGY	Caution: Chiudiscigno Kits cannot be fitted on the Armonico model because they do not provide sufficient grip. It is however possible to request pre-mortising for the version without lock only. In this case, the customer must check the compatibility of the commercial handle chosen with the pre-mortising for the Chiudiscigno Kit. Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit: • with lock * • without lock • European cylinder* • mortised for recessed handles • inset handle with mortise • without hole * only for Armonico single doors Handle and lock supplied on request.	


Sliding door for Applauso

Hollow-core door with half the door hinged and half sliding, with frame in jointed fir or solid tulipwood/ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a decorative ash veneer surface for the lacquered ash finish.

Door thickness 40 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish. Doorpost made in jointed fir, complete with seals and anti-dust brush, flat edging trims 80x10 mm with projection. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.

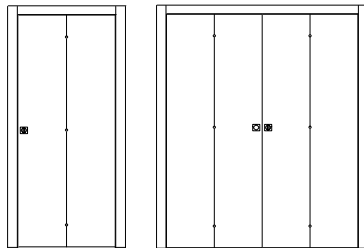


Right-hand push opening




Left-hand push opening

Version:

- Single with right-hand push opening
- Single with left-hand push opening
- Double




Double



- Pure full panel, thickness 40 mm
- Linea full panel, thickness 40 mm, with 2 small machined grooves, lacquered like the door


Handle height:

- Hm = 1030

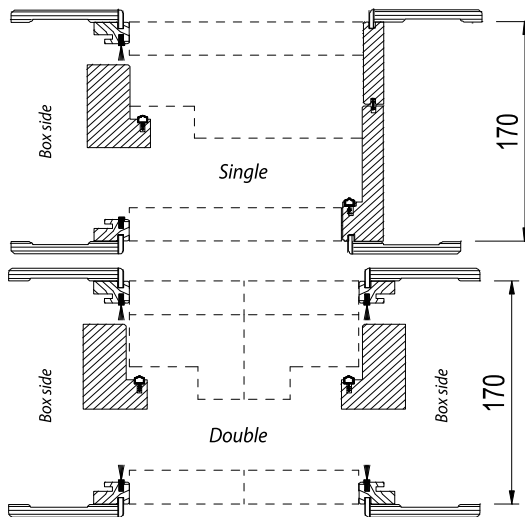


Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with antidust brush and seal.

The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation. Edging trims are available on request with a 5 mm or 15 mm projection.



Small projection



Oversize projection

- Single opening size 600–800–1000–1200 mm, height from 1800 to 2100 mm
- Double opening size 1200–1600–2000–2400 mm, height from 1800 to 2100 mm

- Open-pore ash with matt lacquer
- Matt Lacquer
- Gloss lacquer


Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018

The entire range of RAL colours is available on request

- Can be installed on Essential sliding frames for any wall thickness indicated in the price list

Pre-mortised hole for handle on request

- Machined groove for floor guide
- Hinges with polished chrome finish between door panels



Caution: Chiudiscigno Kits cannot be fitted on the Armonico model because they do not provide sufficient grip.




It is however possible to request pre-mortising for the version without lock only. In this case, the customer must check the compatibility of the commercial handle chosen with the pre-mortising for the Chiudiscigno Kit.

Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit:

- with lock *
- without lock
- European cylinder*
- mortised for recessed handles
- inset handle with mortise
- without hole

* only for Armonico single doors

Handle and lock supplied on request.

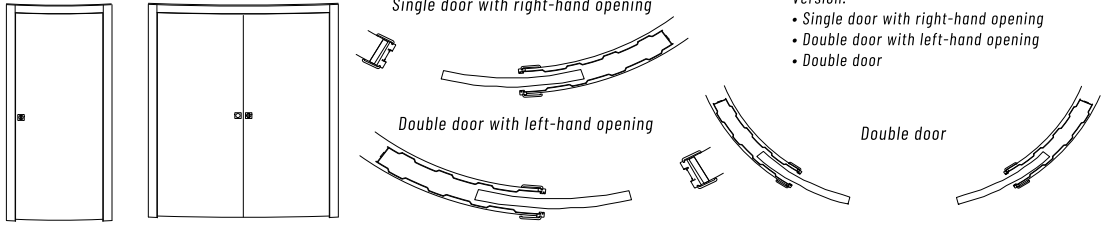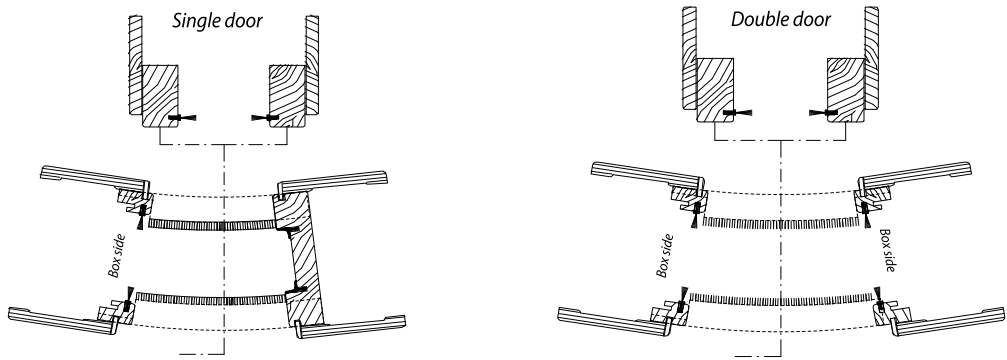
TRÉSOR DOORS	Sliding door for Orbitale Hollow-core door with rebate on 3 sides, with frame in jointed fir or solid tulipwood or ash and paper honeycomb core with hexagonal cells, covered with panels of wood fibreboard or medium density fibreboard (MDF) with a natural ash veneer surface for the lacquered ash finish. Door thickness 46 mm with horizontal grain on panels and vertical grain on edges for the lacquered ash finish. Doorpost made in fir blockboard with edge sealing strip. Finished frame thickness 40 mm Flat plywood edging trims with projection, visual dimensions of edging trim 80x10 mm on one side and 70x10 mm on the hinge side. The doorpost and edging trims have a vertical grain for the lacquered ash finish.
VERSIONS	 Single door with right-hand opening Double door with left-hand opening Double door Version: • Single door with right-hand opening • Double door with left-hand opening • Double door
MODELS	 Pure Linea • Pure full panel, thickness 40 mm • Linea full panel, thickness 40 mm, with 2 small machined grooves, lacquered like the door Handle height: • Hm = 1030
DOORPOST TYPOLOGY	Doorpost made mainly in jointed fir veneered with ash for the lacquered ash finish, complete with anti-dust brush and seal. The doorpost must always be cut to fit the clear opening size during installation.  Single door Double door Box side
AVAILABLE RADIUSES DIMENSIONS	• Single door opening size 600-700-800-900-1000 mm, height from 1800 to 2500* mm • Double door opening size 1200-1400-1600-1800-2000 mm, height from 1800 to 2500* mm • Standard radiuses 1000-1200-1500-1700-2000 * Height is limited to 2400 mm for the 125 plasterboard version
FINISHES	• Open-pore ash with matt lacquer • Matt Lacquer • Gloss lacquer Standard RAL colours 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018 The entire range of RAL colours is available on request
WALL THICKNESS	• 105/125 plasterwork • 125 plasterboard
ACCESSORY FINISHES (INCLUDED)	• Pre-mortised hole for handle on request • Machined groove for floor guide
CLOSURE TYPOLOGY	Pre-mortised only for Chiudiscigno Kit: • without lock • without hole Handle supplied on request.




TRÉSOR SCORREVOLE PER ESSENTIAL / MODELLO PURE E LINEA

TRÉSOR SLIDING DOOR FOR ESSENTIAL / PURE AND LINEA MODEL

SINGOLA SINGLE

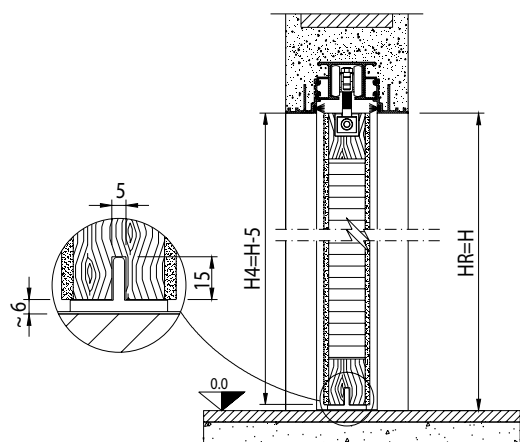


Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door

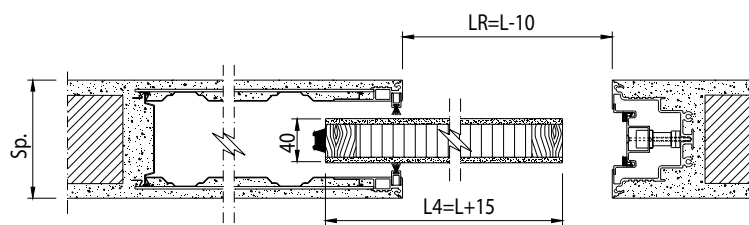


MDF ABETE GIUNTATO JOINTED FIR STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$LR \times HR$	$L4 \times H4$	Sp
600 x 1800 ÷ 2700	590 x 1800 ÷ 2700	615 x 1795 ÷ 2695	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145
700 x 1800 ÷ 2700	690 x 1800 ÷ 2700	715 x 1795 ÷ 2695	
750 x 1800 ÷ 2700	740 x 1800 ÷ 2700	755 x 1795 ÷ 2695	
800 x 1800 ÷ 2700	790 x 1800 ÷ 2700	815 x 1795 ÷ 2695	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 - 125L2 - 150L2 *H massima 2400 *maximum height 2400
900 x 1800 ÷ 2700	890 x 1800 ÷ 2700	915 x 1795 ÷ 2695	
1000 x 1800 ÷ 2700	990 x 1800 ÷ 2700	1015 x 1795 ÷ 2695	
**1100 x 1800 ÷ 2700	1090 x 1800 ÷ 2700	1115 x 1795 ÷ 2695	
**1200 x 1800 ÷ 2700	1190 x 1800 ÷ 2700	1215 x 1795 ÷ 2695	

**escluso spessore parete 100 except for wall thickness 100

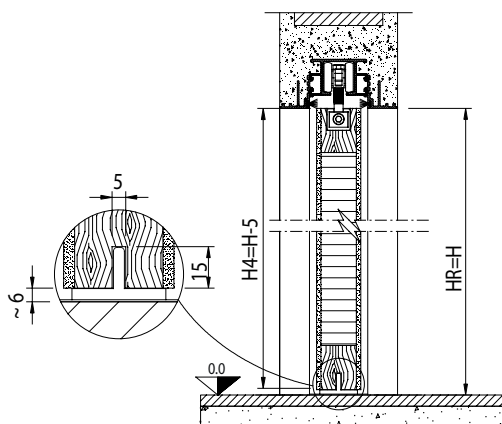

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door

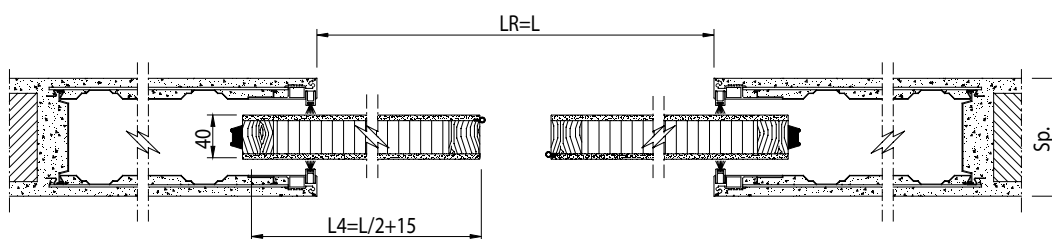

MDF ABETE GIUNTATO JOINTED FIR STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$LR \times HR$	$L4 \times H4$	Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1200 x 1800 ÷ 2700	615 x 1795 ÷ 2695	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145
1400 x 1800 ÷ 2700	1400 x 1800 ÷ 2700	715 x 1795 ÷ 2695	
1600 x 1800 ÷ 2700	1600 x 1800 ÷ 2700	815 x 1795 ÷ 2695	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 - 125L2 - 150L2 *H massima 2400 *maximum height 2400
1800 x 1800 ÷ 2700	1800 x 1800 ÷ 2700	915 x 1795 ÷ 2695	
2000 x 1800 ÷ 2700	2000 x 1800 ÷ 2700	1015 x 1795 ÷ 2695	
*2200 x 1800 ÷ 2700	*2200 x 1800 ÷ 2700	1115 x 1795 ÷ 2695	
*2400 x 1800 ÷ 2700	*2400 x 1800 ÷ 2700	1215 x 1795 ÷ 2695	


* solo per spessore parete 105 - 125 only for walls thickness 105 - 125



TRÉSOR SCORREVOLE PER BASE / MODELLO PURE E LINEA

TRÉSOR SLIDING DOOR FOR BASE / PURE AND LINEA MODEL


SINGOLA SINGLE

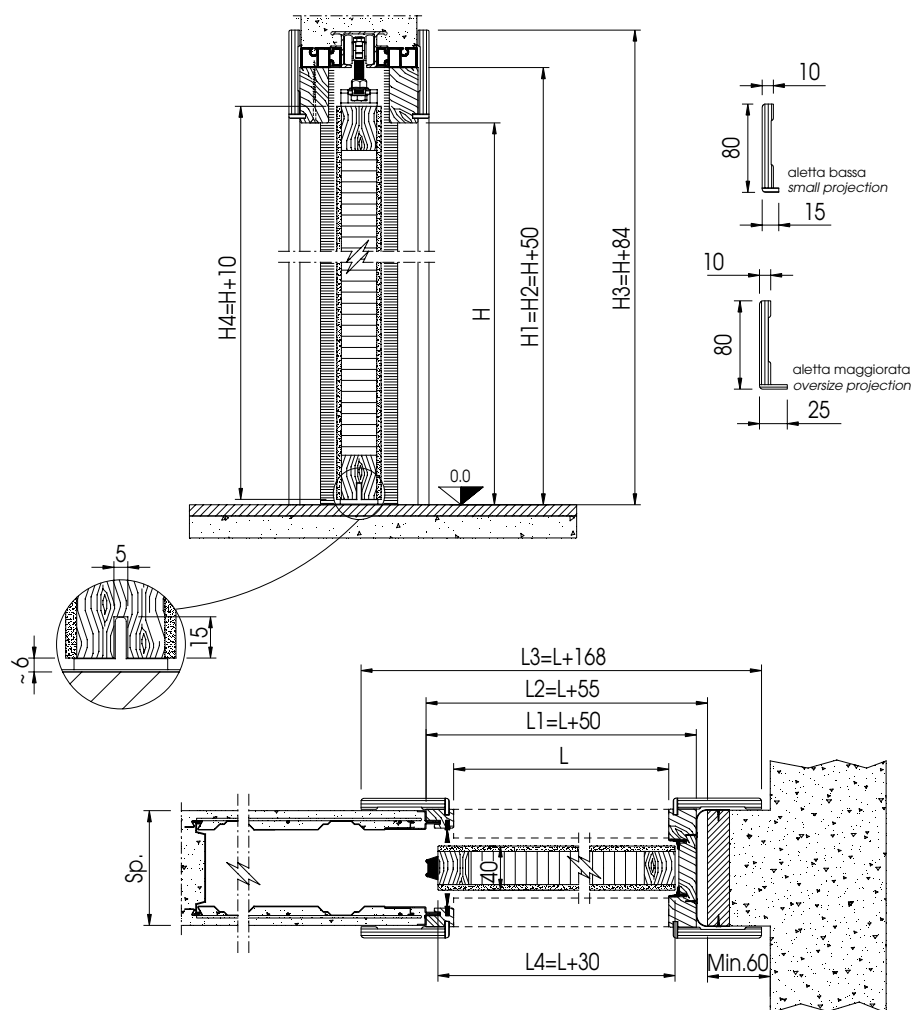

MDF MULTISTRATO PLYWOOD ABETE GIUNTATO JOINTED FIR STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
600 x 1800 ÷ 2700	650 x 1850 ÷ 2750	655 x 1850 ÷ 2750	768 x 1884 ÷ 2784	630 x 1810 / 2710	Intonaco Plaster 90* - 105 125 - 145
700 x 1800 ÷ 2700	750 x 1850 ÷ 2750	755 x 1850 ÷ 2750	868 x 1884 ÷ 2784	730 x 1810 / 2710	
750 x 1800 ÷ 2700	800 x 1850 ÷ 2750	805 x 1850 ÷ 2750	918 x 1884 ÷ 2784	780 x 1810 / 2710	*H. massima 2100 *maximum height 2100
800 x 1800 ÷ 2700	850 x 1850 ÷ 2750	855 x 1850 ÷ 2750	968 x 1884 ÷ 2784	830 x 1810 / 2710	
900 x 1800 ÷ 2700	950 x 1850 ÷ 2750	955 x 1850 ÷ 2750	1068 x 1884 ÷ 2784	930 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100*** - 125
1000 x 1800 ÷ 2700	1050 x 1850 ÷ 2750	1055 x 1850 ÷ 2750	1168 x 1884 ÷ 2784	1030 x 1810 / 2710	
1100 x 1800 ÷ 2700	1150 x 1850 ÷ 2750	1155 x 1850 ÷ 2750	1268 x 1884 ÷ 2784	1130 x 1810 / 2710	*H massima 2400 ***maximum height 2400
**1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1884 ÷ 2784	1230 x 1810 / 2710	

**escluso spessore parete 100 except for wall thickness 100

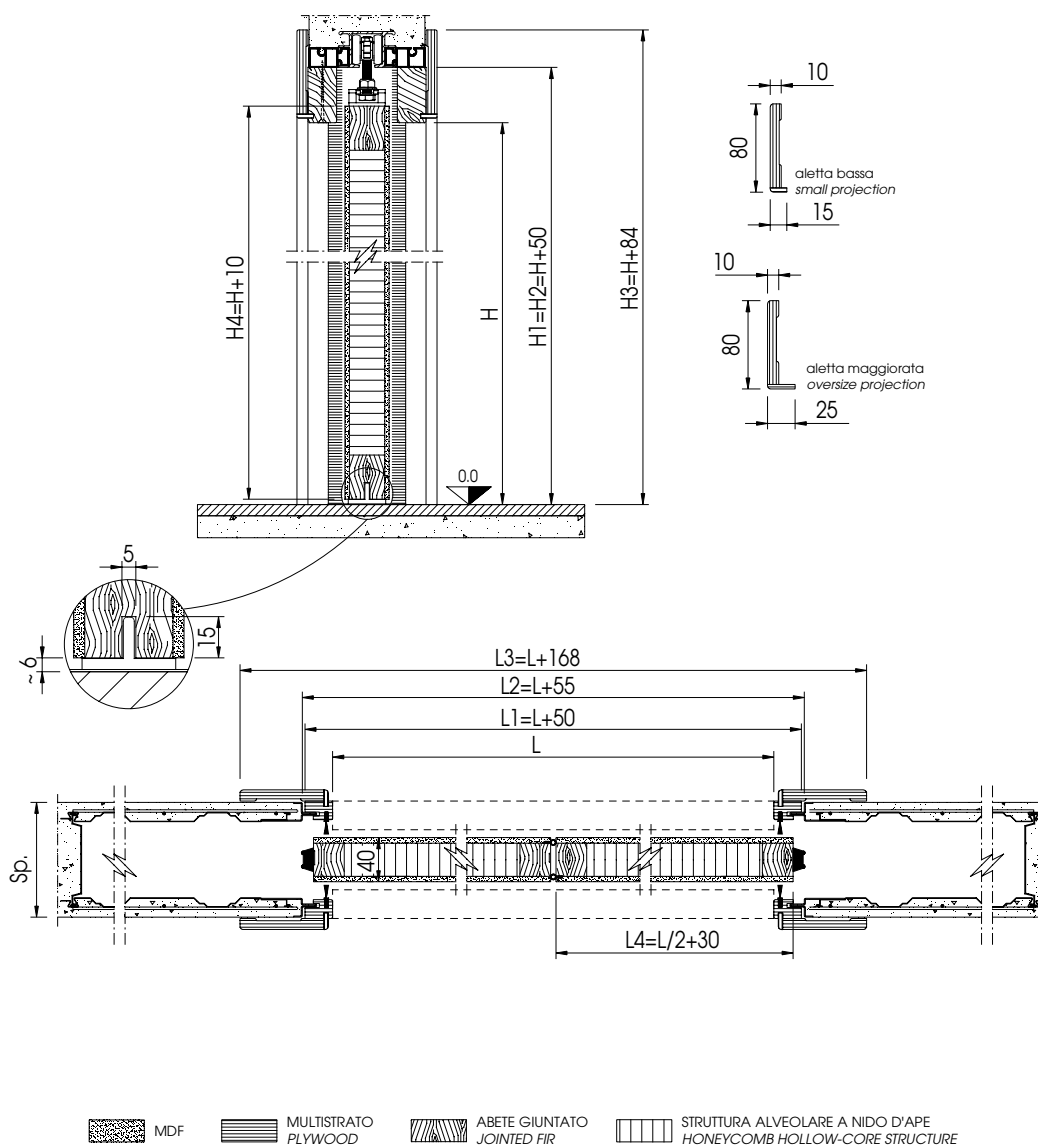

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L_1 \times H_1$	$L_2 \times H_2$	$L_3 \times H_3$	$L_4 \times H_4$	Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1884 ÷ 2784	630 x 1810 / 2710	Intonaco Plaster 90* - 105 125 - 145 *H. massima 2100 Cartongesso Plasterboard 100*** - 125 ***H massima 2400 *maximum height 2100 **maximum height 2400
1400 x 1800 ÷ 2700	1450 x 1850 ÷ 2750	1455 x 1850 ÷ 2750	1568 x 1884 ÷ 2784	730 x 1810 / 2710	
1600 x 1800 ÷ 2700	1650 x 1850 ÷ 2750	1655 x 1850 ÷ 2750	1768 x 1884 ÷ 2784	830 x 1810 / 2710	
1800 x 1800 ÷ 2700	1850 x 1850 ÷ 2750	1855 x 1850 ÷ 2750	1968 x 1884 ÷ 2784	930 x 1810 / 2710	
2000 x 1800 ÷ 2700	2050 x 1850 ÷ 2750	2055 x 1850 ÷ 2750	2168 x 1884 ÷ 2784	1030 x 1810 / 2710	
**2200 x 1800 ÷ 2700	2250 x 1850 ÷ 2750	2255 x 1850 ÷ 2750	2368 x 1884 ÷ 2784	1130 x 1810 / 2710	
**2400 x 1800 ÷ 2700	2450 x 1850 ÷ 2750	2455 x 1850 ÷ 2750	2568 x 1884 ÷ 2784	1230 x 1810 / 2710	


** solo per spessore parete 105 - 125 - 145 only for walls thickness 105 - 125 - 145




TRÉSOR SCORREVOLE PER ORBITALE / MODELLO PURE E LINEA

TRÉSOR SLIDING DOOR FOR ORBITALE / PURE AND LINEA MODEL


SINGOLA SINGLE

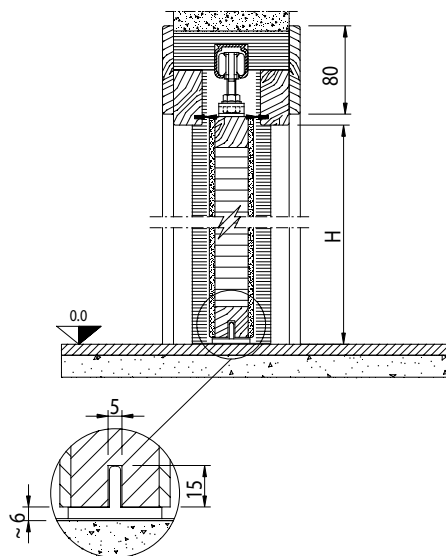

Verso di apertura a destra - Right-hand opening direction

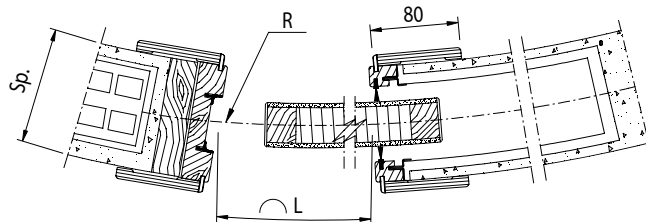

Verso di apertura a sinistra - Left-hand opening direction

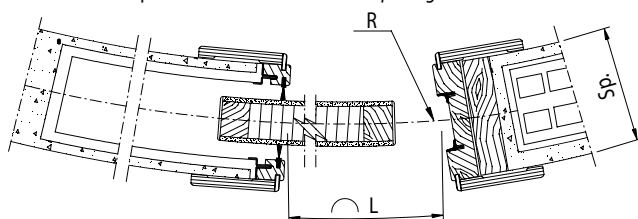

MDF



MULTISTRATO
PLYWOOD



ABETE GIUNTATO
JOINTED FIR




STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE
HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

LUCE COMMERCIALE COMMERCIAL OPENING SIZE	RAGGI DISPONIBILI AVAILABLE RADIUSSES	SPESORE PARETE FINISHED WALL
$L^* \times H$	R	Sp
600 x 1800 ÷ 2500	1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000	Intonaco Plaster 105 - 125
700 x 1800 ÷ 2500		
800 x 1800 ÷ 2500		
900 x 1800 ÷ 2500		
1000 x 1800 ÷ 2500		




LUCE COMMERCIALE COMMERCIAL OPENING SIZE	RAGGI DISPONIBILI AVAILABLE RADIUSSES	SPESORE PARETE FINISHED WALL
$L^* \times H$	R	Sp
600 x 1800 ÷ 2400	1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000	Intonaco Plaster 125
700 x 1800 ÷ 2400		
800 x 1800 ÷ 2400		
900 x 1800 ÷ 2400		
1000 x 1800 ÷ 2400		

* la luce commerciale in larghezza è la lunghezza dell'arco, di conseguenza il passaggio effettivo risulta ridotto

* the width of the commercial opening size is the length of the arc, and the effective opening size is therefore smaller

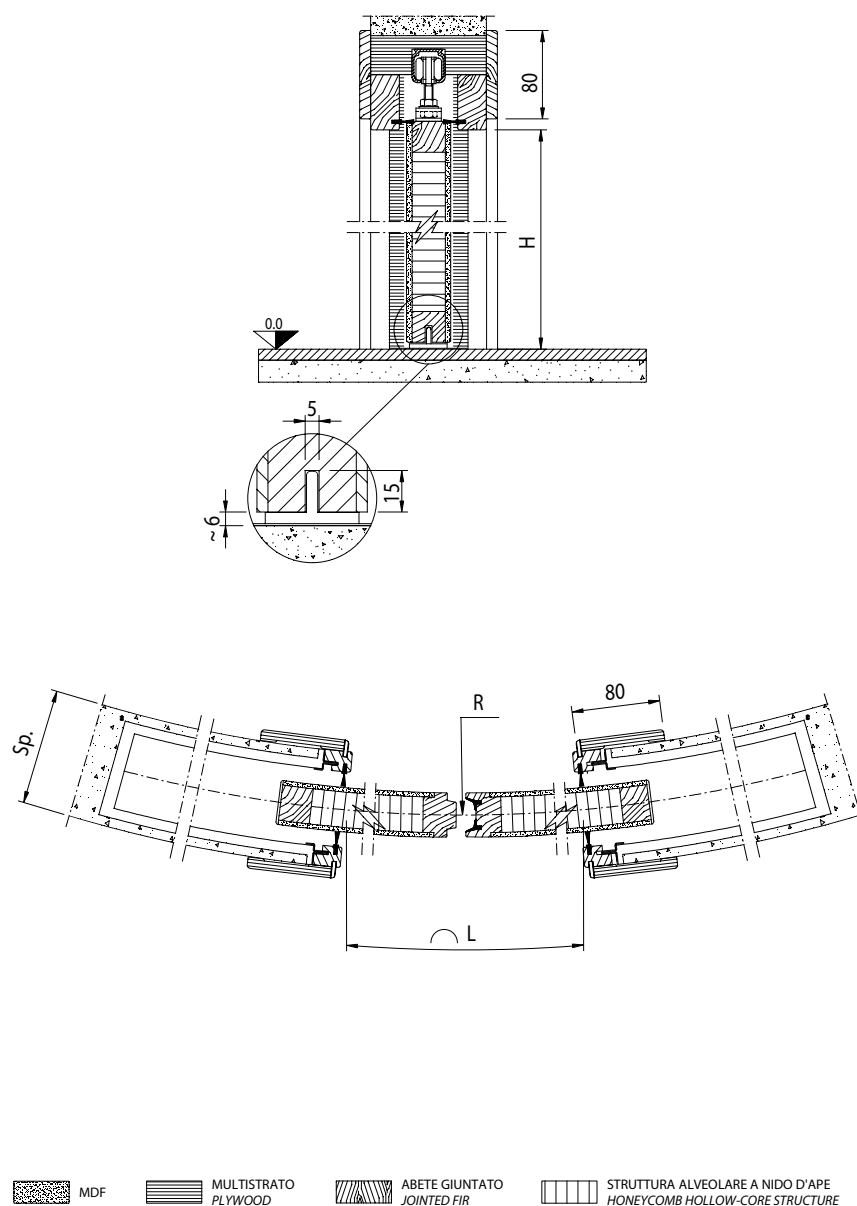

MDF

MULTISTRATO
PLYWOODABETE GIUNTATO
JOINTED FIRSTRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE
HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

LUCE COMMERCIALE COMMERCIAL OPENING SIZE	RAGGI DISPONIBILI AVAILABLE RADII	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L^* \times H$	R	Sp
1200 x 1800 ÷ 2500	1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000	Intonaco Plaster 105 - 125
1400 x 1800 ÷ 2500		
1600 x 1800 ÷ 2500		
1800 x 1800 ÷ 2500		
2000 x 1800 ÷ 2500		

LUCE COMMERCIALE COMMERCIAL OPENING SIZE	RAGGI DISPONIBILI AVAILABLE RADII	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L^* \times H$	R	Sp
1200 x 1800 ÷ 2400	1000 / 1200 / 1500 1700 / 2000	Intonaco Plaster 125
1400 x 1800 ÷ 2400		
1600 x 1800 ÷ 2400		
1800 x 1800 ÷ 2400		
2000 x 1800 ÷ 2400		

* la luce commerciale in larghezza è la lunghezza dell'arco, di conseguenza il passaggio effettivo risulta ridotto


* the width of the commercial opening size is the length of the arc, and the effective opening size is therefore smaller






TRÉSOR SCORREVOLE PER GRANLUCE / MODELLO PURE E LINEA

TRÉSOR SLIDING DOOR FOR GRANLUCE / PURE AND LINEA MODEL

SINGOLA SINGLE

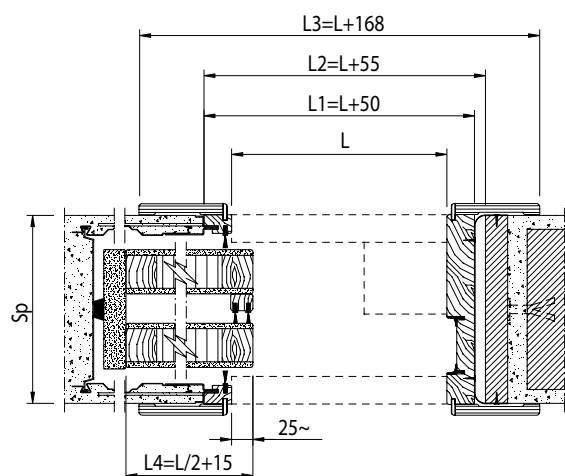

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm.
Light passing effective is reduced width 25 mm.

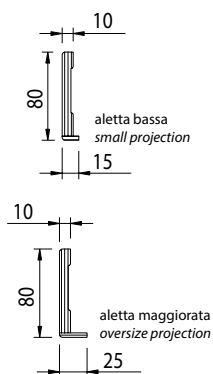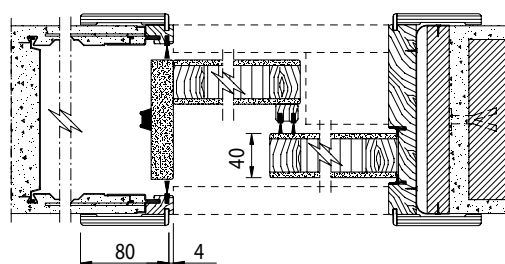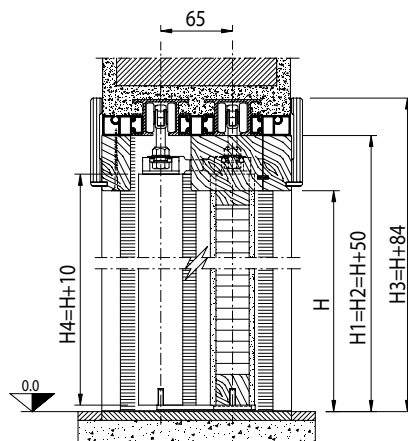


MDF

MULTISTRATO
PLYWOOD


ABETE GIUNTATO
JOINTED FIR

STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE
HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L1 \times H1$	$L2 \times H2$	$L3 \times H3$	$L4 \times H4$	Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1884 ÷ 2784	615 x 1810 / 2710	Intonaco Plaster 170
1400 x 1800 ÷ 2700	1450 x 1850 ÷ 2750	1455 x 1850 ÷ 2750	1568 x 1884 ÷ 2784	715 x 1810 / 2710	
1600 x 1800 ÷ 2700	1650 x 1850 ÷ 2750	1655 x 1850 ÷ 2750	1768 x 1884 ÷ 2784	815 x 1810 / 2710	
1800 x 1800 ÷ 2700	1850 x 1850 ÷ 2750	1855 x 1850 ÷ 2750	1968 x 1884 ÷ 2784	915 x 1810 / 2710	
2000 x 1800 ÷ 2700	2050 x 1850 ÷ 2750	2055 x 1850 ÷ 2750	2168 x 1884 ÷ 2784	1015 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 190
2200 x 1800 ÷ 2700	2250 x 1850 ÷ 2750	2255 x 1850 ÷ 2750	2368 x 1884 ÷ 2784	1115 x 1810 / 2710	
2400 x 1800 ÷ 2700	2450 x 1850 ÷ 2750	2455 x 1850 ÷ 2750	2568 x 1884 ÷ 2784	1215 x 1810 / 2710	

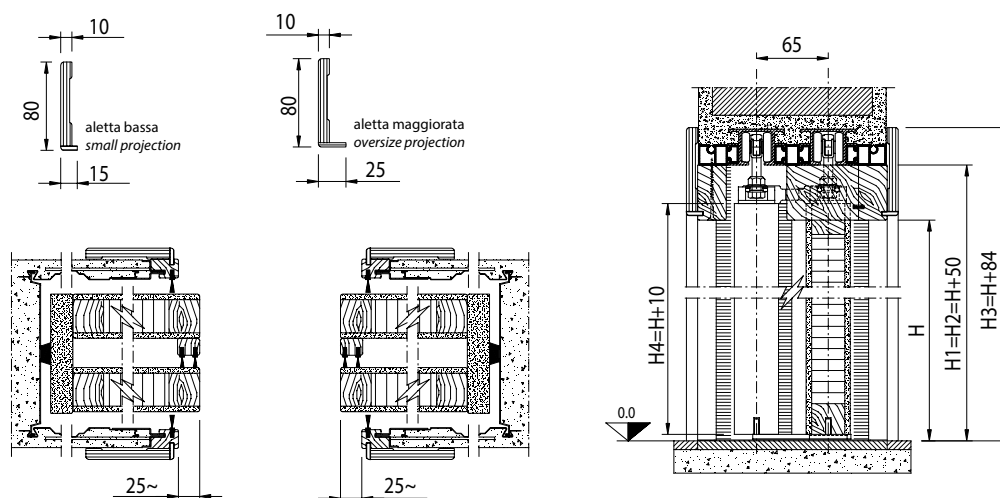

La luce di passaggio effettiva è ridotta in larghezza di 25 mm.
Light passing effective is reduced width 25 mm.

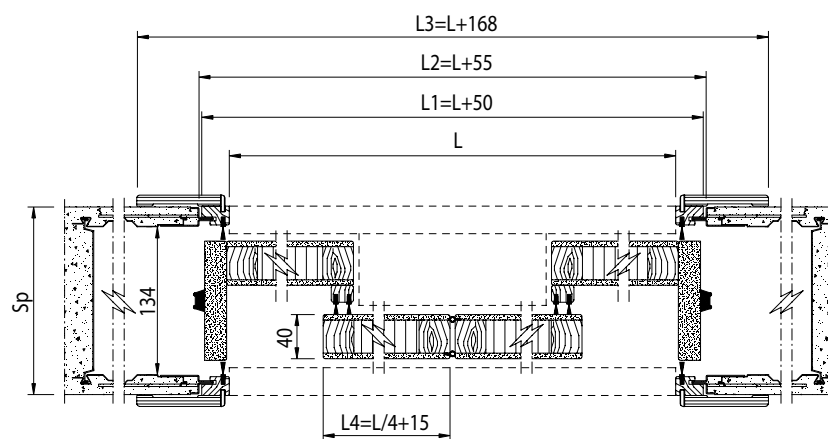

MDF MULTISTRATO PLYWOOD ABETE GIUNTATO JOINTED FIR STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
2400 x 1800 ÷ 2700	2450 x 1850 ÷ 2750	2455 x 1850 ÷ 2750	2568 x 1884 ÷ 2784	615 x 1810 / 2710	Intonaco Plaster 170
2800 x 1800 ÷ 2700	2850 x 1850 ÷ 2750	2855 x 1850 ÷ 2750	2968 x 1884 ÷ 2784	715 x 1810 / 2710	
*3200 x 1800 ÷ 2700	3250 x 1850 ÷ 2750	3255 x 1850 ÷ 2750	*3368 x 1884 ÷ 2784	815 x 1810 / 2710	
*3600 x 1800 ÷ 2700	3650 x 1850 ÷ 2750	3655 x 1850 ÷ 2750	*3768 x 1884 ÷ 2784	915 x 1810 / 2710	
*4000 x 1800 ÷ 2700	4050 x 1850 ÷ 2750	4055 x 1850 ÷ 2750	*4168 x 1884 ÷ 2784	1015 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 190
*4400 x 1800 ÷ 2700	4450 x 1850 ÷ 2750	4455 x 1850 ÷ 2750	*4568 x 1884 ÷ 2784	1115 x 1810 / 2710	
*4800 x 1800 ÷ 2700	4850 x 1850 ÷ 2750	4855 x 1850 ÷ 2750	*4968 x 1884 ÷ 2784	1215 x 1810 / 2710	

* coprifili e traversi forniti in due pezzi edging trims and crosspieces supplied in two pieces



TRÉSOR SCORREVOLE PER PRATICO / MODELLO PURE E LINEA


TRÉSOR SLIDING DOOR FOR PRATICO / PURE AND LINEA MODEL

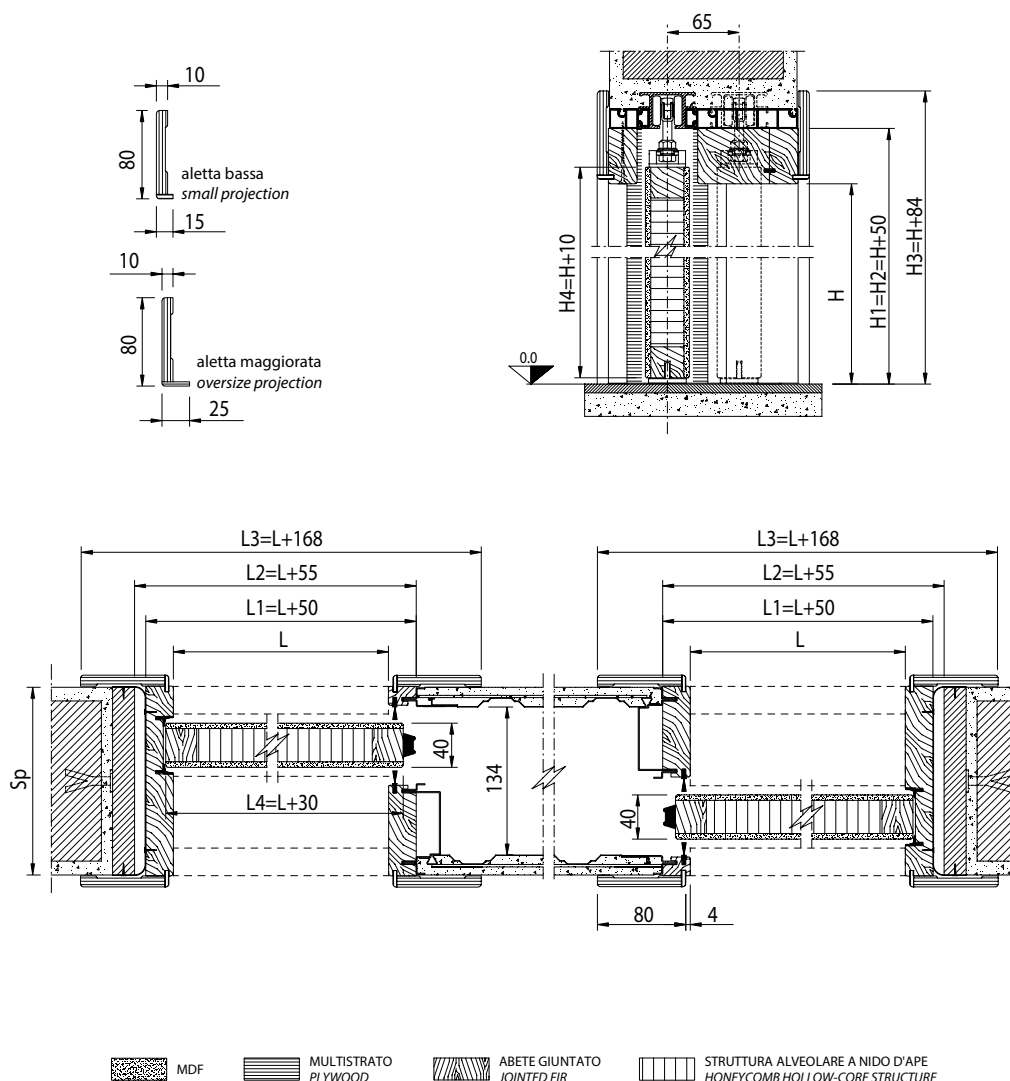


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
600 x 1800 ÷ 2700	650 x 1850 ÷ 2750	655 x 1850 ÷ 2750	768 x 1884 ÷ 2784	630 x 1810 / 2710	Intonaco Plaster 170
700 x 1800 ÷ 2700	750 x 1850 ÷ 2750	755 x 1850 ÷ 2750	868 x 1884 ÷ 2784	730 x 1810 / 2710	
800 x 1800 ÷ 2700	850 x 1850 ÷ 2750	855 x 1850 ÷ 2750	968 x 1884 ÷ 2784	830 x 1810 / 2710	
900 x 1800 ÷ 2700	950 x 1850 ÷ 2750	955 x 1850 ÷ 2750	1068 x 1884 ÷ 2784	930 x 1810 / 2710	
1000 x 1800 ÷ 2700	1050 x 1850 ÷ 2750	1055 x 1850 ÷ 2750	1168 x 1884 ÷ 2784	1030 x 1810 / 2710	
1100 x 1800 ÷ 2700	1150 x 1850 ÷ 2750	1155 x 1850 ÷ 2750	1268 x 1884 ÷ 2784	1130 x 1810 / 2710	
1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1884 ÷ 2784	1230 x 1810 / 2710	

ALLARGAMENTO PARETE PORTA SCORREVOLE TRÉSOR EXTRA WALL THICKNESS FOR TRÉSOR SLIDING DOORS


Allargamento spessore muro su un lato.
Extra wall thickness on one side.

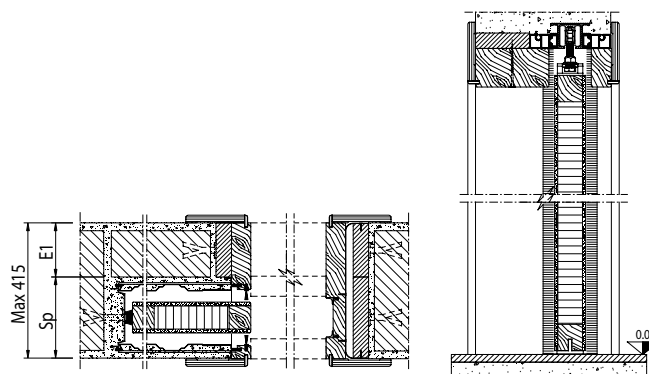

Allargamento spessore muro su due lati.
Extra wall thickness on two sides.

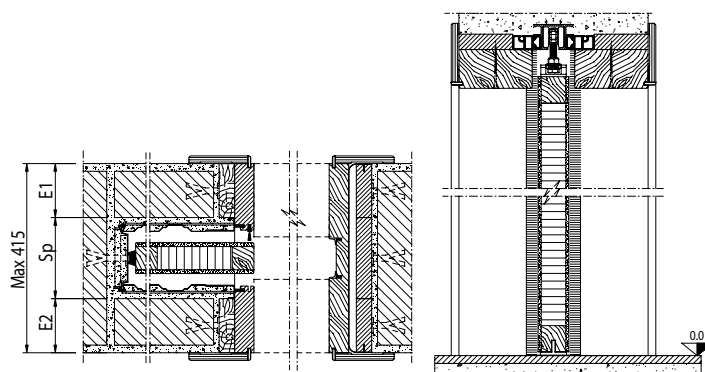

PORTA SCORREVOLE TRÉSOR POSIZIONE LAVORAZIONI MODELLO LINEA POSITION OF MACHINED RECESSES ON TRÉSOR DOORS FOR LINEA MODEL

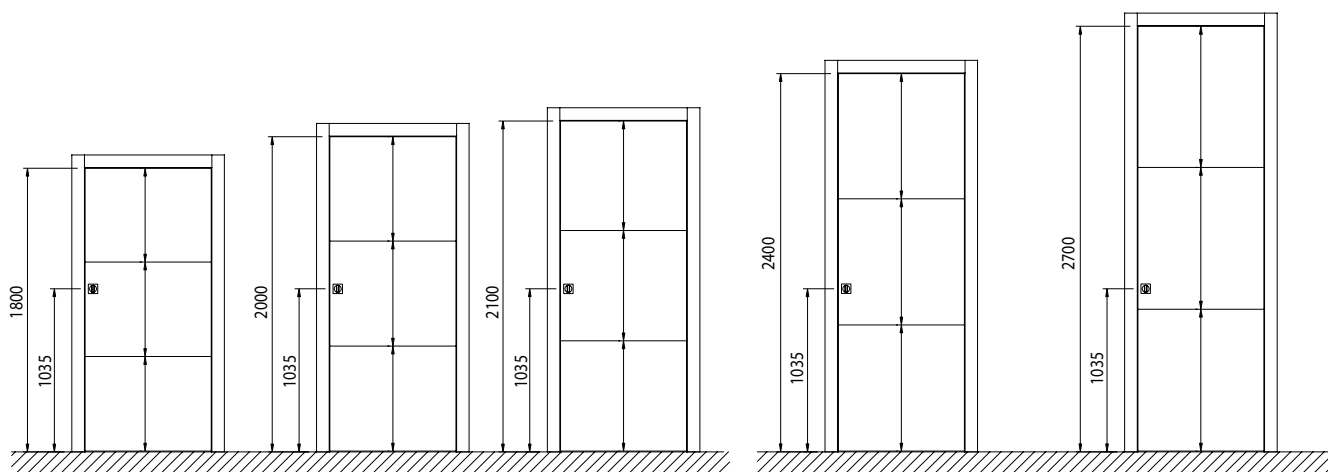




TRÉSOR SCORREVOLE PER APPLAUSO / MODELLO PURE E LINEA

TRÉSOR SLIDING DOOR FOR APPLAUSO / PURE AND LINEA MODEL

SINGOLA SINGLE

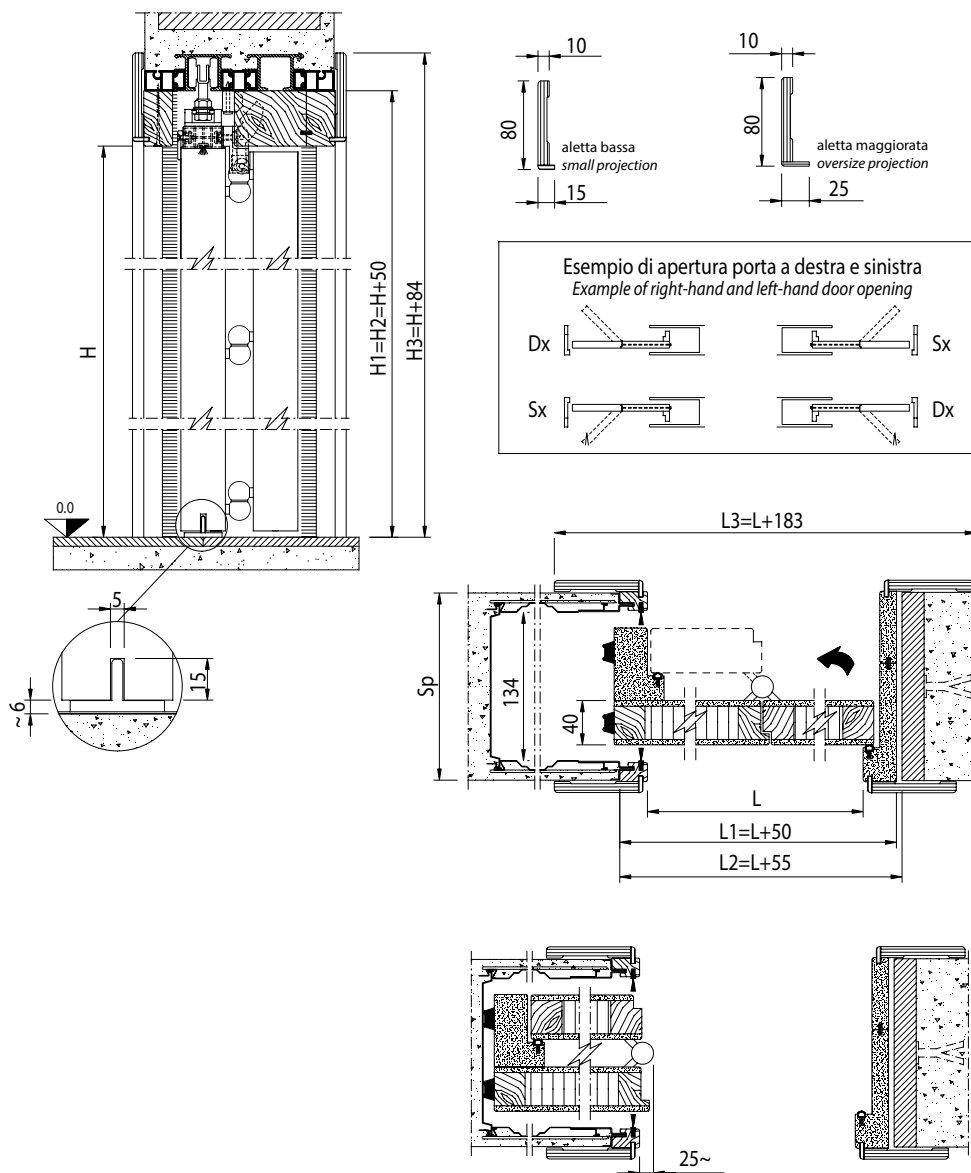


MDF

MULTISTRATO
PLYWOOD

ABETE GIUNTATO
JOINTED FIR

STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE
HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L1 \times H1$	$L2 \times H2$	$L3 \times H3$	Sp
600 x 1800 ÷ 2100	650 x 1850 ÷ 2150	655 x 1850 ÷ 2150	783 x 1884 ÷ 2184	Intonaco Plaster 170
800 x 1800 ÷ 2100	850 x 1850 ÷ 2150	855 x 1850 ÷ 2150	983 x 1884 ÷ 2184	
1000 x 1800 ÷ 2100	1050 x 1850 ÷ 2150	1055 x 1850 ÷ 2150	1183 x 1884 ÷ 2184	
1200 x 1800 ÷ 2100	1250 x 1850 ÷ 2150	1255 x 1850 ÷ 2150	1383 x 1884 ÷ 2184	

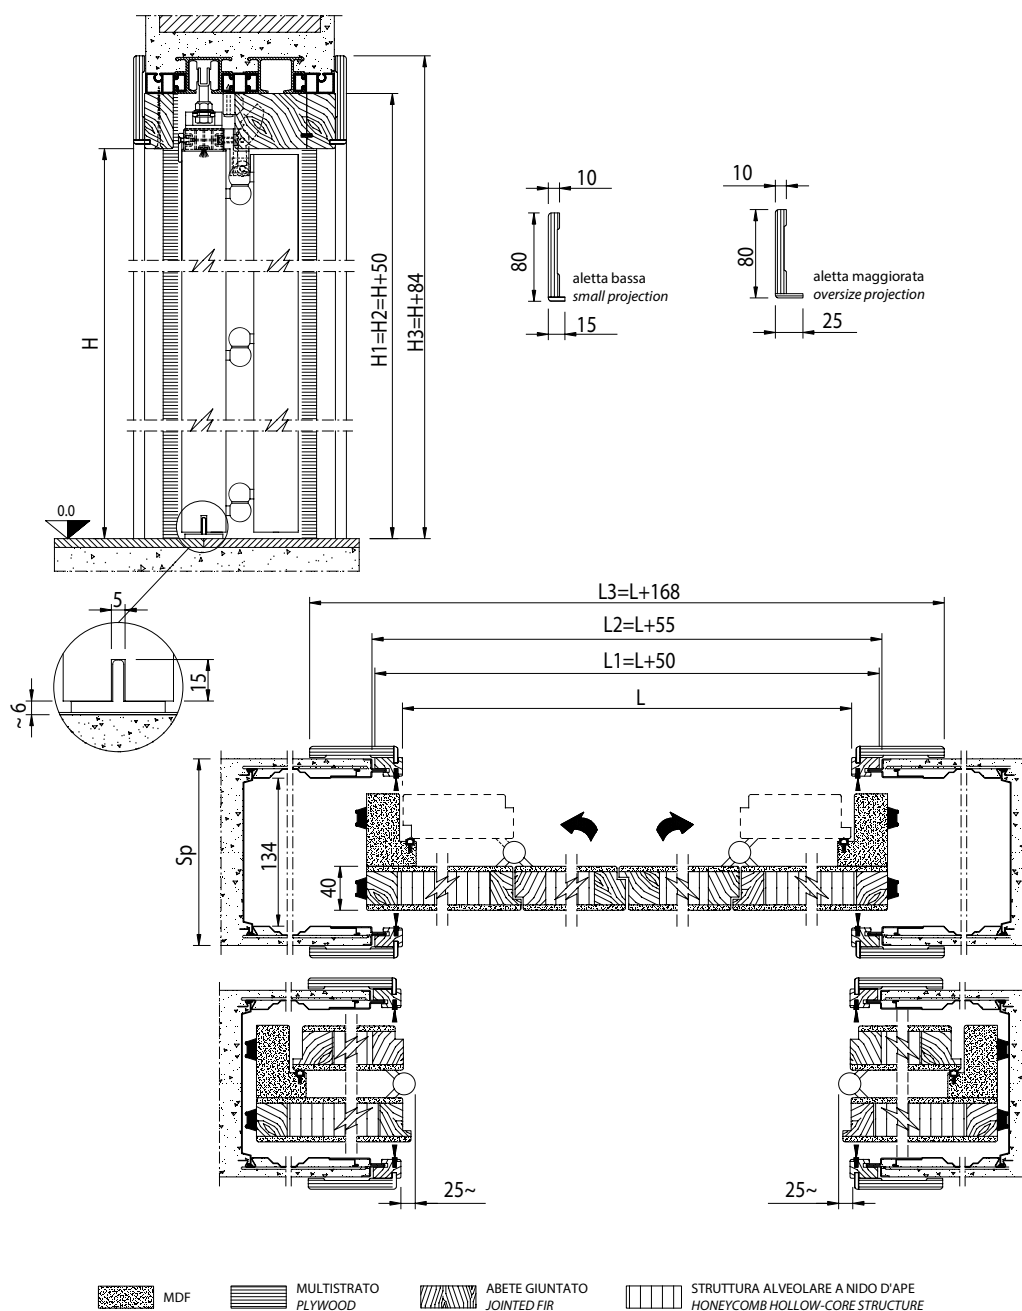


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L_1 \times H_1$	$L_2 \times H_2$	$L_3 \times H_3$	Sp
1200 x 1800 ÷ 2100	1250 x 1850 ÷ 2150	1255 x 1850 ÷ 2150	1368 x 1884 ÷ 2184	Intonaco Plaster 170
1600 x 1800 ÷ 2100	1650 x 1850 ÷ 2150	1655 x 1850 ÷ 2150	1768 x 1884 ÷ 2184	
2000 x 1800 ÷ 2100	2050 x 1850 ÷ 2150	2055 x 1850 ÷ 2150	2168 x 1884 ÷ 2184	
2400 x 1800 ÷ 2100	2450 x 1850 ÷ 2150	2455 x 1850 ÷ 2150	2568 x 1884 ÷ 2184	




TRÉSOR SCORREVOLE PER ARMONICO / MODELLO PURE E LINEA

TRÉSOR SLIDING DOOR FOR ARMONICO / PURE AND LINEA MODEL

SINGOLA SINGLE

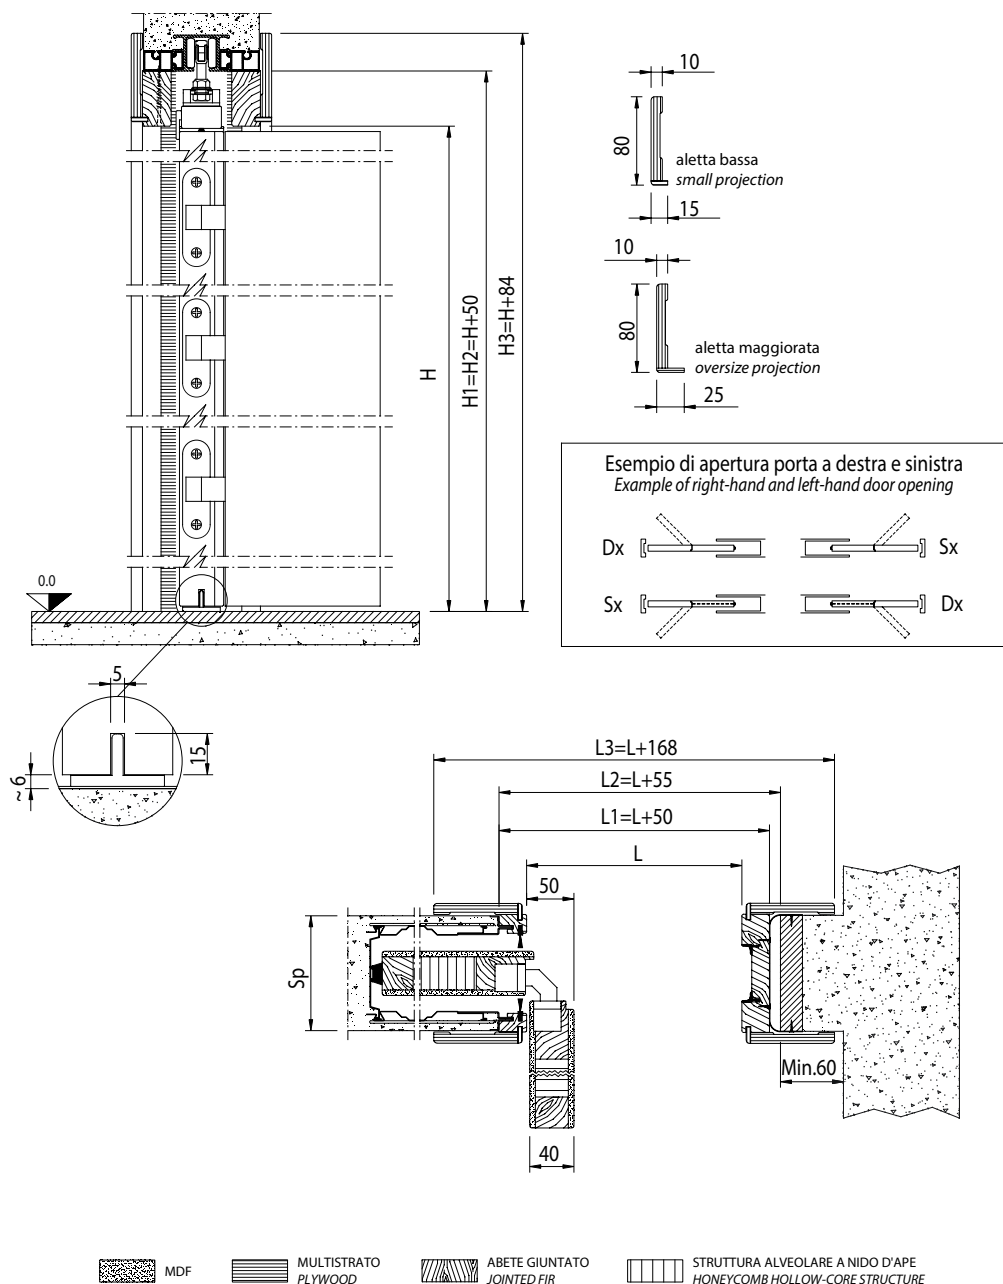

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L_1 \times H_1$	$L_2 \times H_2$	$L_3 \times H_3$	Sp
$600 \times 1800 \div 2100$	$650 \times 1850 \div 2150$	$655 \times 1850 \div 2150$	$768 \times 1884 \div 2184$	Intonaco Plaster 105
$800 \times 1800 \div 2100$	$850 \times 1850 \div 2150$	$855 \times 1850 \div 2150$	$968 \times 1884 \div 2184$	
$1000 \times 1800 \div 2100$	$1050 \times 1850 \div 2150$	$1055 \times 1850 \div 2150$	$1168 \times 1884 \div 2184$	
$1200 \times 1800 \div 2100$	$1250 \times 1850 \div 2150$	$1255 \times 1850 \div 2150$	$1368 \times 1884 \div 2184$	

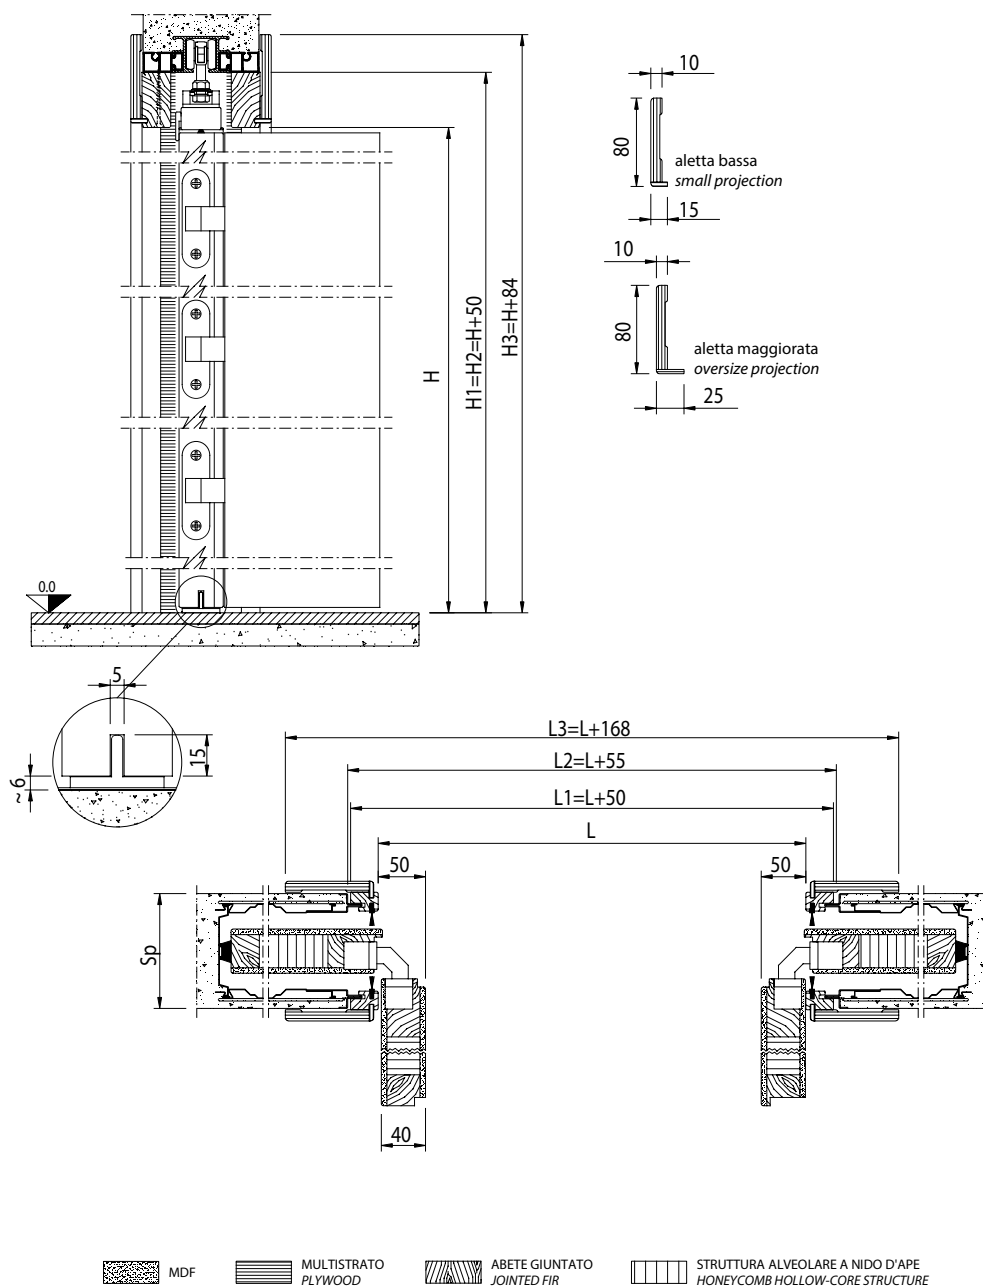

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L1 \times H1$	$L2 \times H2$	$L3 \times H3$	Sp
1200 x 1800 ÷ 2100	1250 x 1850 ÷ 2150	1255 x 1850 ÷ 2150	1368 x 1884 ÷ 2184	Intonaco Plaster 105
1600 x 1800 ÷ 2100	1650 x 1850 ÷ 2150	1655 x 1850 ÷ 2150	1768 x 1884 ÷ 2184	
2000 x 1800 ÷ 2100	2050 x 1850 ÷ 2150	2055 x 1850 ÷ 2150	2168 x 1884 ÷ 2184	
2400 x 1800 ÷ 2100	2450 x 1850 ÷ 2150	2455 x 1850 ÷ 2150	2568 x 1884 ÷ 2184	



PREDISPOSIZIONE MANIGLIE PER PORTE TRÉSOR SCORREVOLE

HANDLES PRE-ARRANGED FOR SLIDING TRÉSOR DOORS

SINGOLA SINGLE

SCELTA LAVORAZIONE MANIGLIA

CHOICE OF MACHINING FOR HANDLE

PREDISPOSIZIONE


MACHINING

MANIGLIA DA ORDINARE

HANDLE TO BE ORDERED


Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO con serratura o con chiave pieghevole.

Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO Kit with lock or with folding key.



Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO con cilindro europeo.

Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO Kit with European lock.




Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO senza serratura.

Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO Kit without lock.




Predisposizione foro Vaschetta.

Pre-mortised for recessed handle.



Maniglia ricavata con incasso. Disponibile solo per le ante laccate opache o con il solo fondo.

Mortised for inset handle. Available for matt lacquer finishes or with primer only.



Nessuna lavorazione.

Without machining.



Attenzione:

- per il modello Orbitale è possibile solo la predisposizione kit chiudiscigno senza serratura o nessuna lavorazione.
- per il modello Applauso e Armonico i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità. E' comunque possibile richiedere la predisposizione, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscigno.

Caution:

- for the Orbitale model, only pre-mortising for the Chiudiscigno Kit without lock or without pre-mortising are available.
- Chiudiscigno Kits cannot be fitted on the Applauso and Armonico models because they do not provide sufficient grip. It is however possible to request pre-mortising. In this case, the customer must check the compatibility of the commercial handle chosen with the pre-mortising for the Chiudiscigno Kit.



SCELTA LAVORAZIONE MANIGLIA
 CHOICE OF MACHINING FOR HANDLE

PREDISPOSIZIONE
 MACHINING

MANIGLIA DA ORDINARE
 HANDLE TO BE ORDERED


Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO
con serratura o con chiave pieghevole.

*Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO
Kit with lock or with folding key.*





Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO
con cilindro europeo.

*Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO
Kit with European lock.*




Predisposizione kit CHIUDISCRIGNO
senza serratura.

*Pre-mortised for CHIUDISCRIGNO Kit
without lock.*




Predisposizione foro Vaschetta.

Pre-mortised for recessed handle.



Maniglia ricavata con incasso.
Disponibile solo per le ante laccate
opache o con il solo fondo.

*Mortised for inset handle.
Available for matt lacquer finishes or with
primer only.*



Nessuna lavorazione.

Without machining.



Attenzione:

- per il modello Orbitale è possibile solo la predisposizione kit chiudiscigno senza serratura o nessuna lavorazione.
- per il modello Applauso e Armonico i kit chiudiscigno non possono essere applicati, non garantiscono sufficiente prensilità. E' comunque possibile richiedere la predisposizione, in tal caso il cliente è tenuto a verificare la compatibilità della maniglia commerciale scelta con la foratura kit chiudiscigno.

Caution:

- for the Orbitale model, only pre-mortising for the Chiudiscigno Kit without lock or without pre-mortising are available.
- Chiudiscigno Kits cannot be fitted on the Applauso and Armonico models because they do not provide sufficient grip. It is however possible to request pre-mortising. In this case, the customer must check the compatibility of the commercial handle chosen with the pre-mortising for the Chiudiscigno Kit.

SINGOLA SINGLE

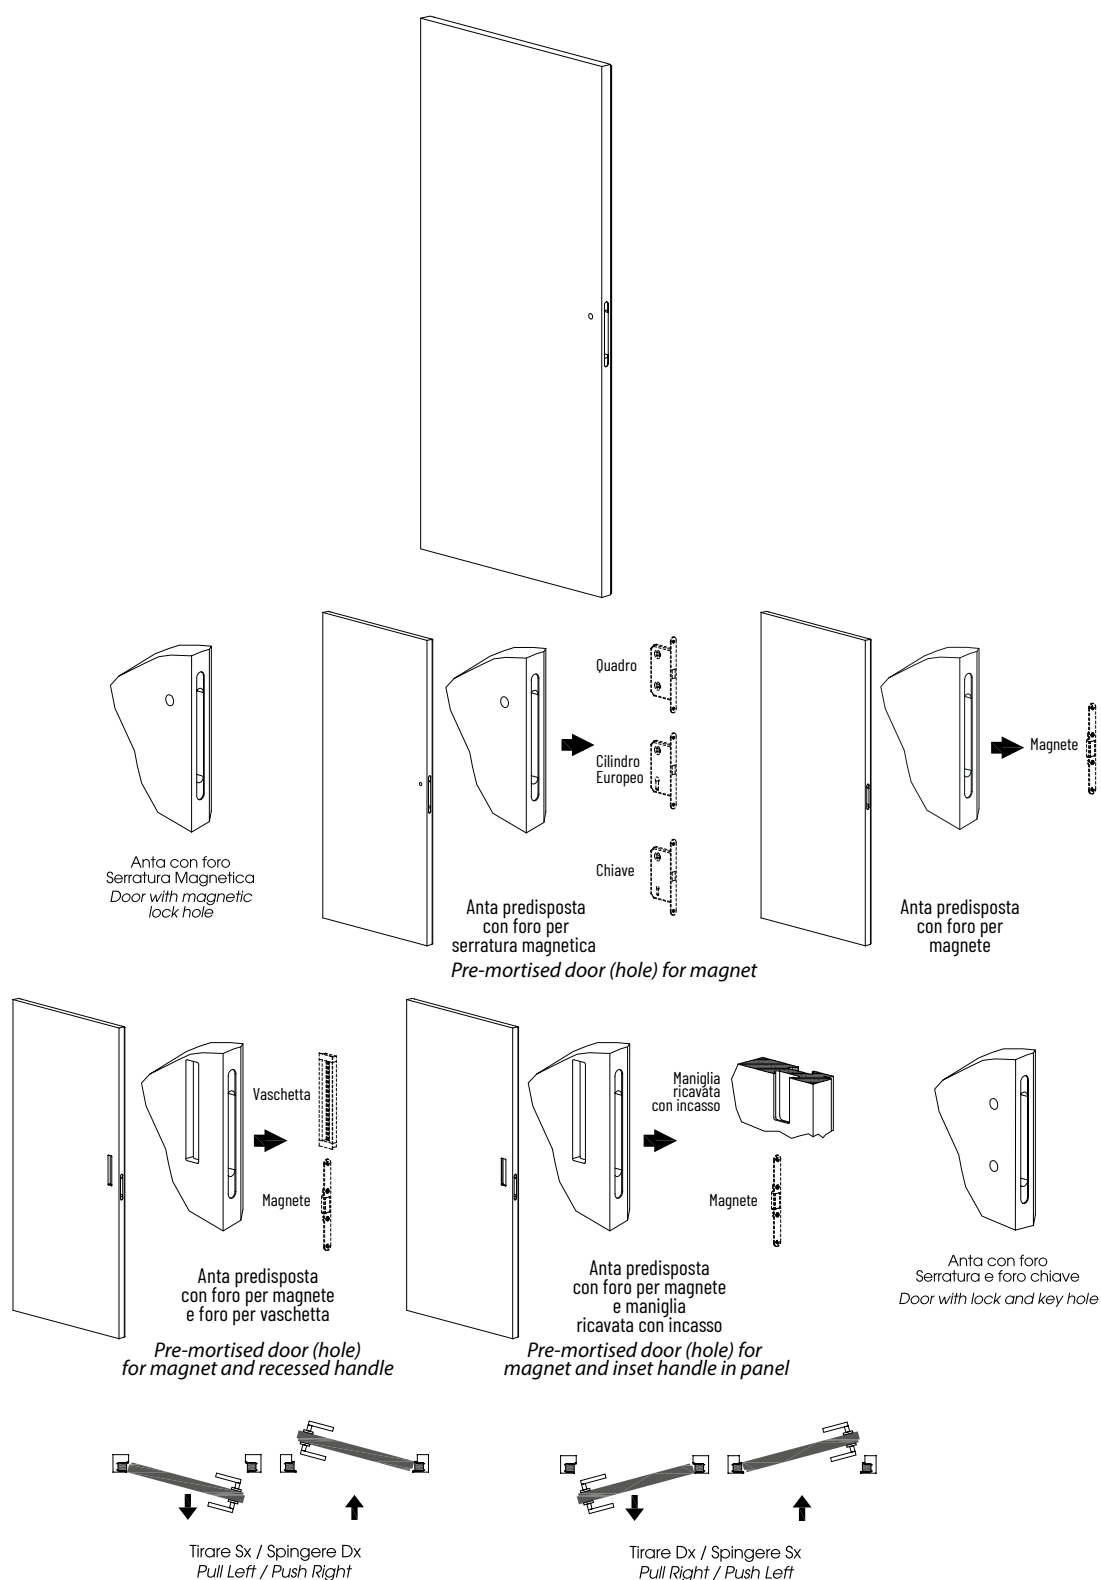



LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	
<i>L</i>	<i>H</i>
<i>600 ÷ 1000</i>	<i>1800 ÷ 2700</i>

*** Disponibile solo per ante laccate opache o con solo fondo**


Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.

* Available only for mat panel or panel with primer.


Before ordering the panels, it is necessary to check that the measure of the frame corresponds to the effective clear opening size after onsite installation.

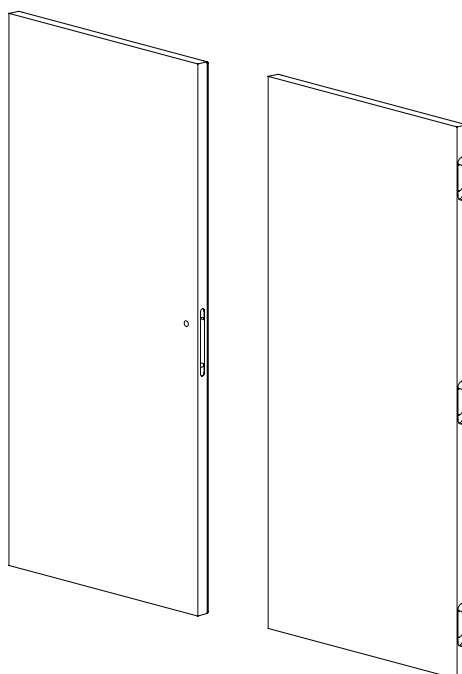

Anta mobile con foro
Serratura Magnetica
Mobile door with hole for
magnetic lock



Anta fissa con fresata per
Catenacci
Fixed door with hole for
bolts

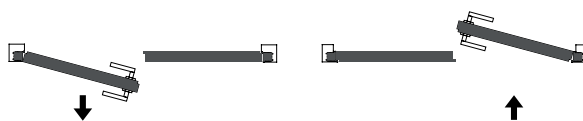

Tirare Sx / Spingere Dx
Pull Left / Push Right

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE

L	H
1200 ÷ 1800	1800 ÷ 2700

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.


Before ordering the panels, it is necessary to check that the measure of the frame corresponds to the effective clear opening size after onsite installation.



TRÉSOR BATTENTE SENZA TRAVERSO PER ESSENTIAL / MODELLO PURE E LINEA

TRÉSOR SWING DOOR WITHOUT CROSSPIECE FOR ESSENTIAL / PURE AND LINEA MODEL

SINGOLA SINGLE

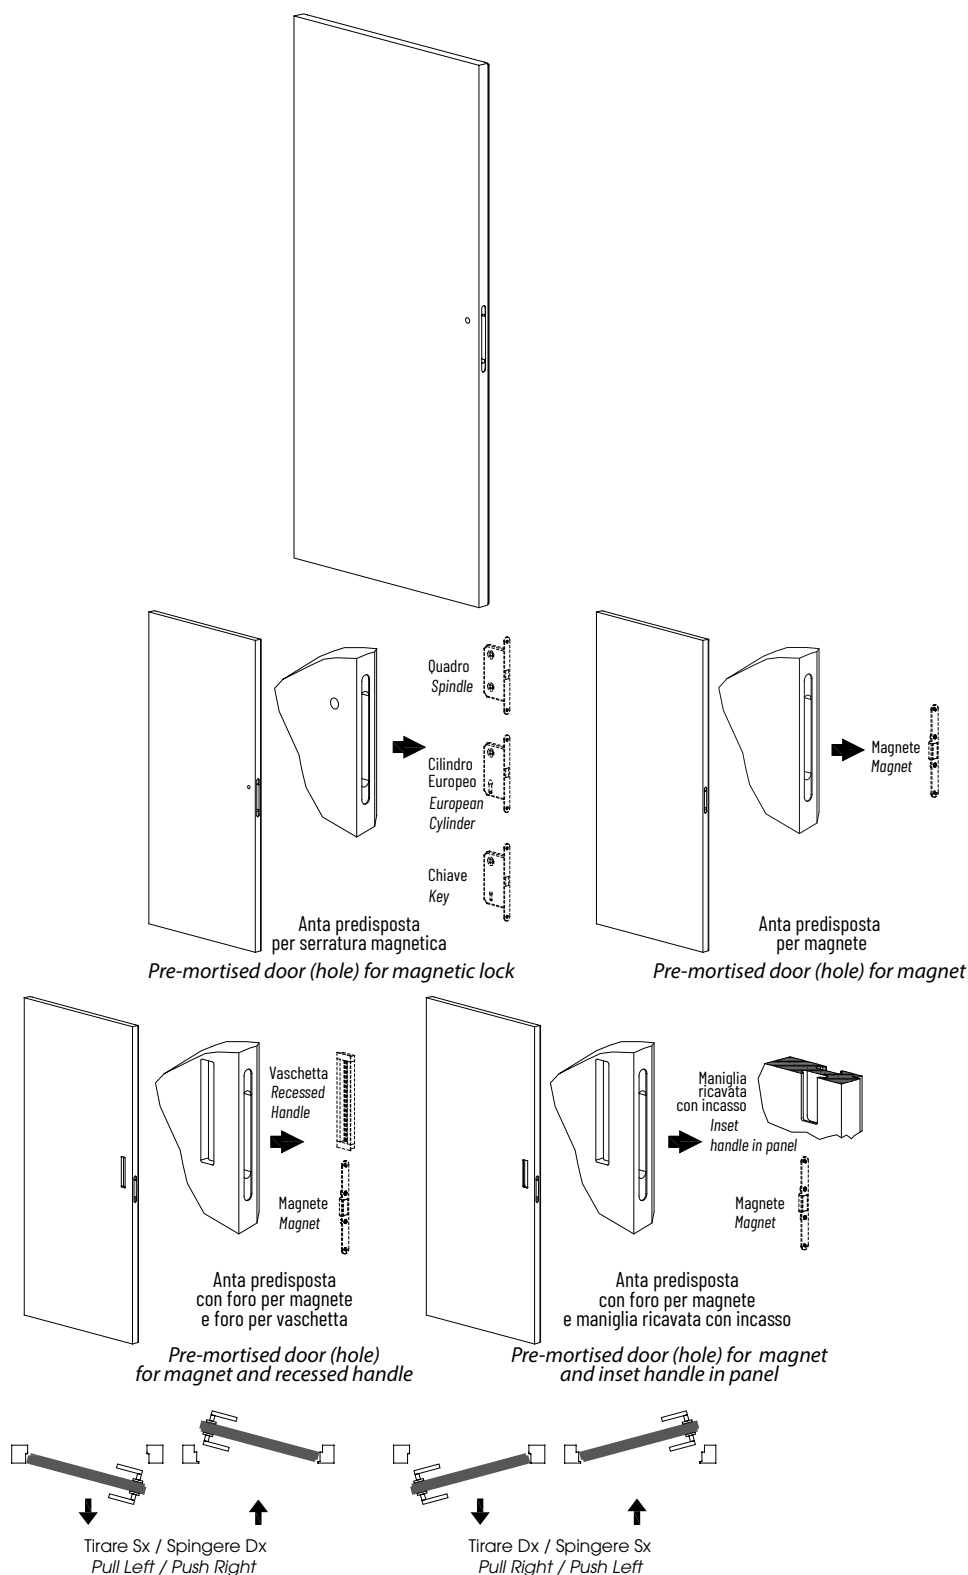

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE


L	H
600 ÷ 1000	1800 ÷ 3000

* Disponibile solo per ante laccate opache o con solo fondo.

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.

* Available only for mat panel or panel with primer.

Before ordering the panels, it is necessary to check that the measure of the frame corresponds to the effective clear opening size after onsite installation.

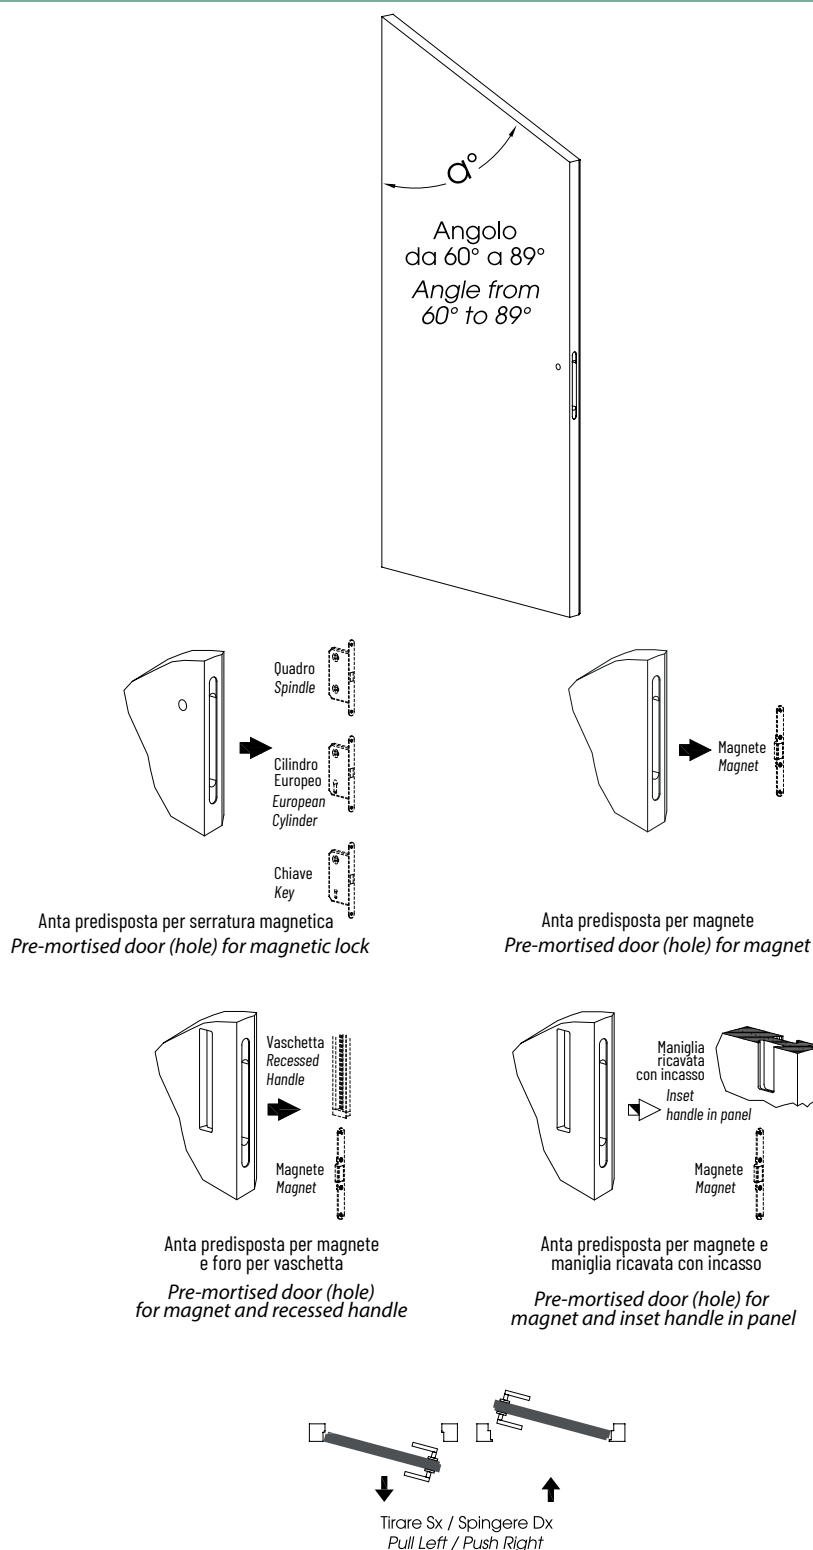

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE

L	H
600 ÷ 1000	1800 ÷ 2700

* Disponibile solo per ante laccate opache o con solo fondo

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.

* Available only for mat panel or panel with primer.



Before ordering the panels, it is necessary to check that the measure of the frame corresponds to the effective clear opening size after onsite installation.




TRÉSOR BATTENTE / MODELLO PURE E LINEA

TRÉSOR SWING DOOR / PURE AND LINEA MODEL


SINGOLA SINGLE

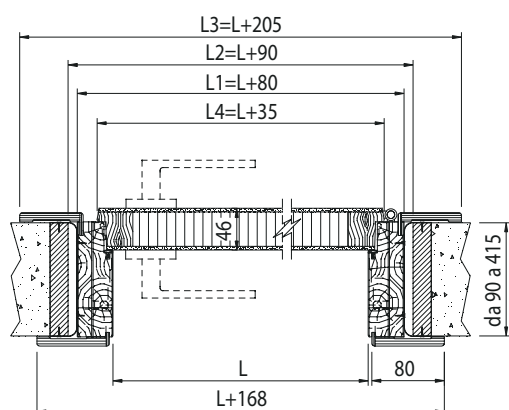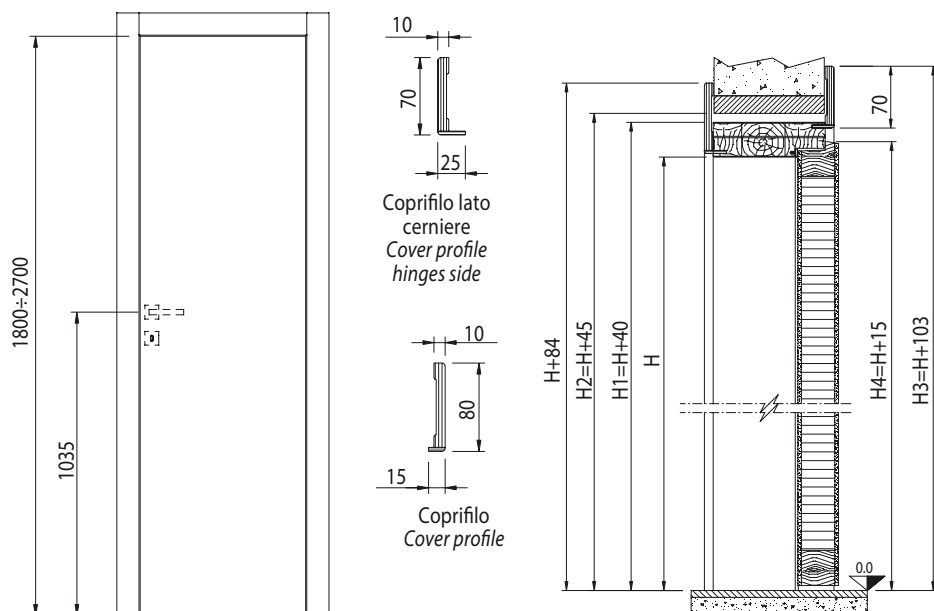

Apertura a spingere Sinistra
Opening push left



Apertura a spingere Destra
Opening push right



MDF

ABETE GIUNTATO
JOINTED FIR

STRUTTURA ALVEOLARE A NIDO D'APE
HONEYCOMB HOLLOW-CORE STRUCTURE


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4
600 x 1800 ÷ 2700	680 x 1840 ÷ 2740	690 x 1845 ÷ 2745	805 x 1903 ÷ 2803	635 x 1815 / 2715
700 x 1800 ÷ 2700	780 x 1840 ÷ 2740	790 x 1845 ÷ 2745	905 x 1903 ÷ 2803	735 x 1815 / 2715
800 x 1800 ÷ 2700	880 x 1840 ÷ 2740	890 x 1845 ÷ 2745	1005 x 1903 ÷ 2803	835 x 1815 / 2715
900 x 1800 ÷ 2700	980 x 1840 ÷ 2740	990 x 1845 ÷ 2745	1105 x 1903 ÷ 2803	935 x 1815 / 2715
1000 x 1800 ÷ 2700	1080 x 1840 ÷ 2740	1090 x 1845 ÷ 2745	1205 x 1903 ÷ 2803	1035 x 1815 / 2715

TRÉSOR BATTENTE CON CERNIERA A SCOMPARSA / MODELLO PURE E LINEA

TRÉSOR SWING DOOR WITH CONCEALED HINGES / PURE AND LINEA MODEL



SINGOLA SINGLE

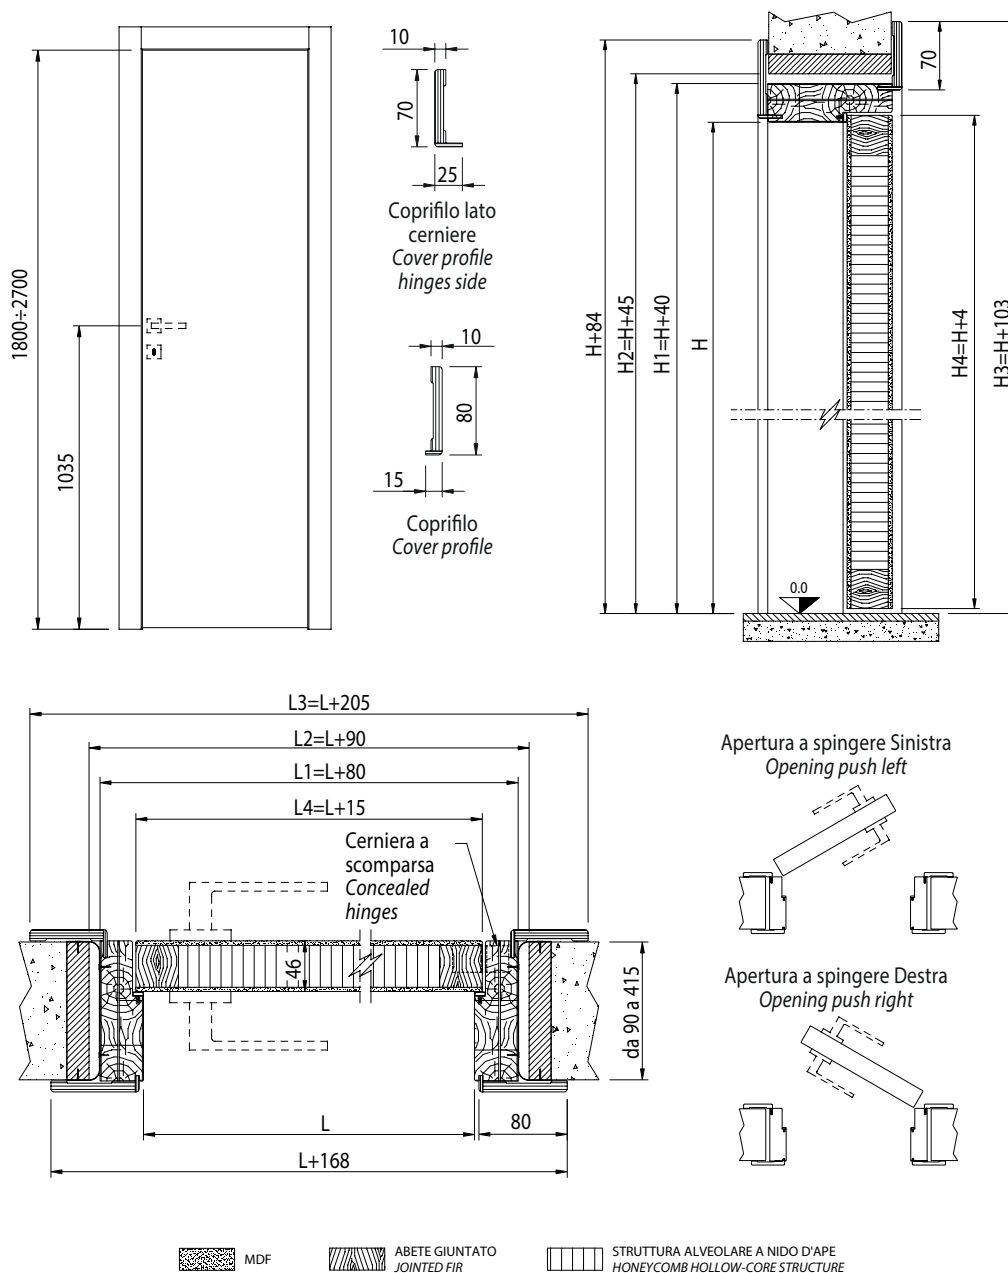

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4
600 x 1800 ÷ 2700	680 x 1840 ÷ 2740	690 x 1845 ÷ 2745	805 x 1903 ÷ 2803	615 x 1804 / 2704
700 x 1800 ÷ 2700	780 x 1840 ÷ 2740	790 x 1845 ÷ 2745	905 x 1903 ÷ 2803	715 x 1804 / 2704
800 x 1800 ÷ 2700	880 x 1840 ÷ 2740	890 x 1845 ÷ 2745	1005 x 1903 ÷ 2803	815 x 1804 / 2704
900 x 1800 ÷ 2700	980 x 1840 ÷ 2740	990 x 1845 ÷ 2745	1105 x 1903 ÷ 2803	915 x 1804 / 2704
1000 x 1800 ÷ 2700	1080 x 1840 ÷ 2740	1090 x 1845 ÷ 2745	1205 x 1903 ÷ 2803	1015 x 1804 / 2704




ACCESSORI PORTA A BATTENTE TRÉSOR MODELLO PURE E LINEA

ACCESSORIES FOR DOOR TRÉSOR SWING PURE AND LINEA MODEL

DESCRIZIONE


FINITURE

Cerniera anuba



Zincato


Cerniera a scomparsa registrabile su 3 assi



Verniciato argento
Verniciato bianco*


*Per RAL standard

Serratura magnetica mediana




Serratura:
cromo satinato
Incontro:
verniciato argento

Serratura magnetica doppio quadro








Serratura:
cromo opaco
Incontro:
verniciato argento

Serratura magnetica cilindro europeo*



Serratura:
cromo opaco
Incontro:
verniciato argento

* La fornitura non comprende il cilindro.

	DESCRIPTION	FINISHES
	Anuba hinge 	Galvanized
	Concealed hinge with 3 way adjustment 	Painted silver Painted white* *For RAL standard
	Mediana magnetic lock 	Lock: satin chrome Strike plate: painted silver
	Magnetic lock with double spindle hole 	Lock: matt chrome Strike plate: painted silver
	Magnetic lock for European cylinder* 	Lock: matt chrome Strike plate: painted silver

* The cylinder is not supplied.


≡ **SOLUZIONI VETRO** GLASS DOOR SOLUTIONS





PORTA SCORREVOLE VETRO MIRR

MIRR SLIDING GLASS DOOR

ANTA MIRR1 SINGOLA PER ESSENTIAL SCORREVOLE SINGLE MIRR1 DOOR FOR ESSENTIAL SLIDING DOOR

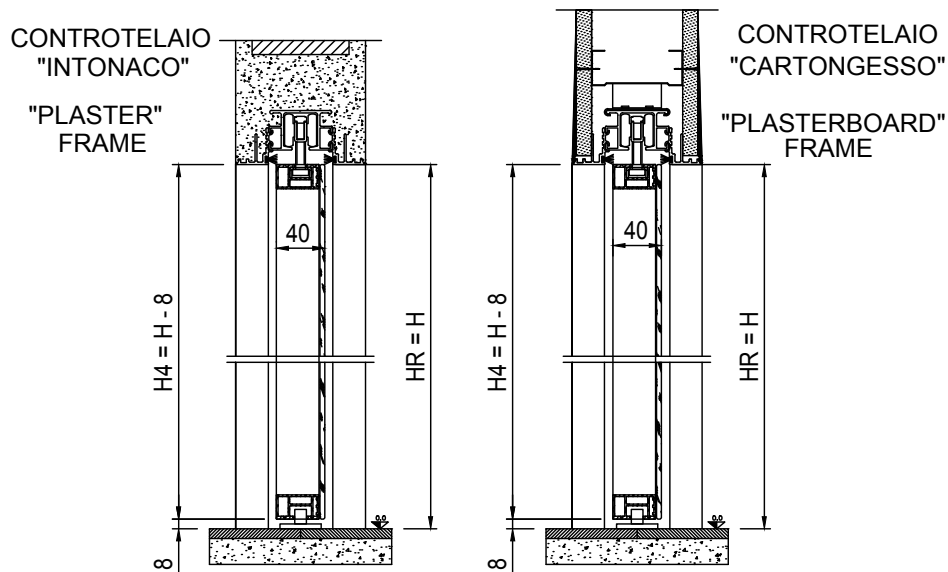

ANTA UNICA
LUCE DI PASSAGGIO REALE = LUCE NOMINALE - 10 mm
SINGLE DOOR
ACTUAL OPENING WIDTH = NOMINAL OPENING WIDTH - 10 mm

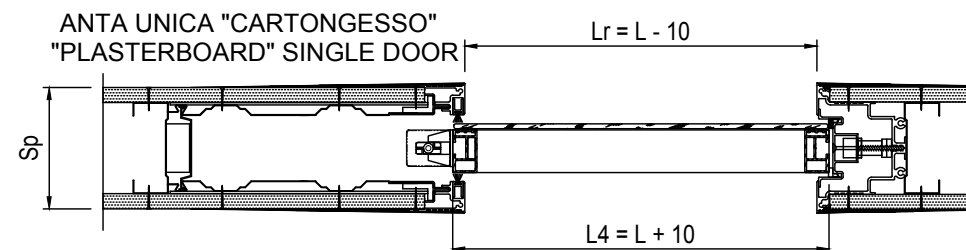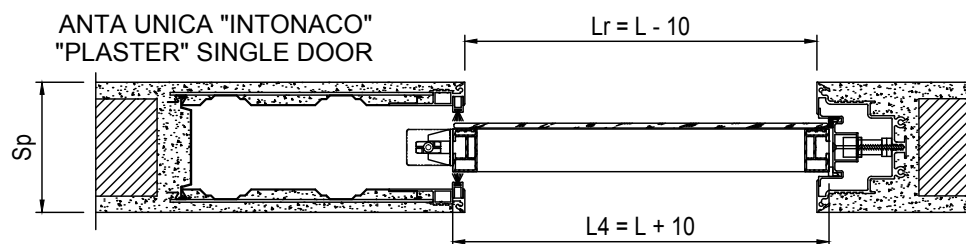

ALLUMINIO
ALUMINIUM




VETRO TEMPERATO
O STRATIFICATO
TEMPERED OR
LAMINATED GLASS

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS		MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT		SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L	H	LR	HR	L4	H4	Sp
600 ÷ 1200	1800 ÷ 2700	590 ÷ 1190	1800 ÷ 2700	610 ÷ 1210	1792 ÷ 2692	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125 - 125 L2 - 150 L2

ANTA MIRR1 DOPPIA PER ESSENTIAL SCORREVOLE DOUBLE MIRR1 DOOR FOR ESSENTIAL SLIDING DOOR


CONTROTELAIO
"INTONACO"

"PLASTER"
FRAME

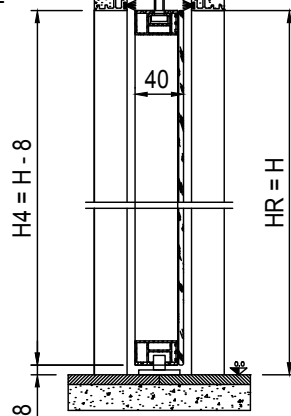


CONTROTELAIO
"CARTONGESSO"


"PLASTERBOARD"
FRAME

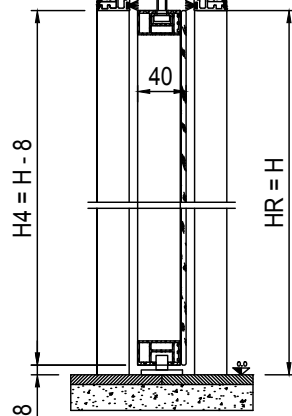

ANTA DOPPIA "INTONACO"
"PLASTER" DOUBLE DOOR

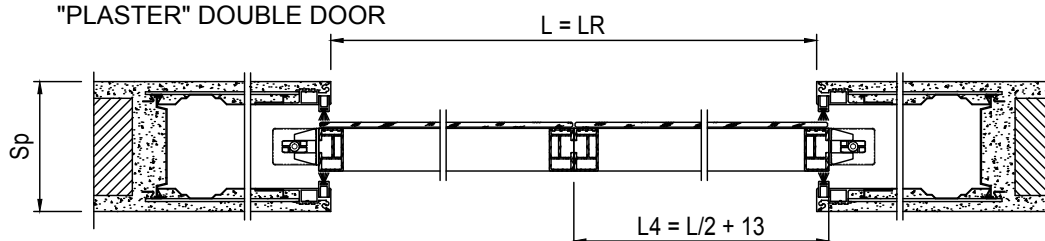

ANTA DOPPIA "CARTONGESSO"
"PLASTERBOARD" DOUBLE DOOR

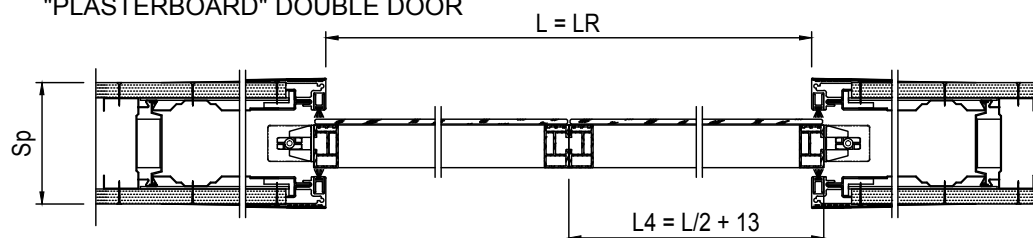

ALLUMINIO
ALUMINIUM




VETRO TEMPERATO
O STRATIFICATO
TEMPERED OR
LAMINATED GLASS

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS		MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT		SPESORE PARETE FINISHED WALL
L	H	LR	HR	L4	H4	Sp
1200 ÷ 2400	1800 ÷ 2700	1200 ÷ 2400	1800 ÷ 2700	613 ÷ 1213	1792 ÷ 2692	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125 - 125 L2 - 150L2





PORTA SCORREVOLE VETRO MIRR MIRR SLIDING GLASS DOOR

ANTA MIRR2 SINGOLA PER ESSENTIAL SCORREVOLE SINGLE MIRR2 DOOR FOR ESSENTIAL SLIDING DOOR

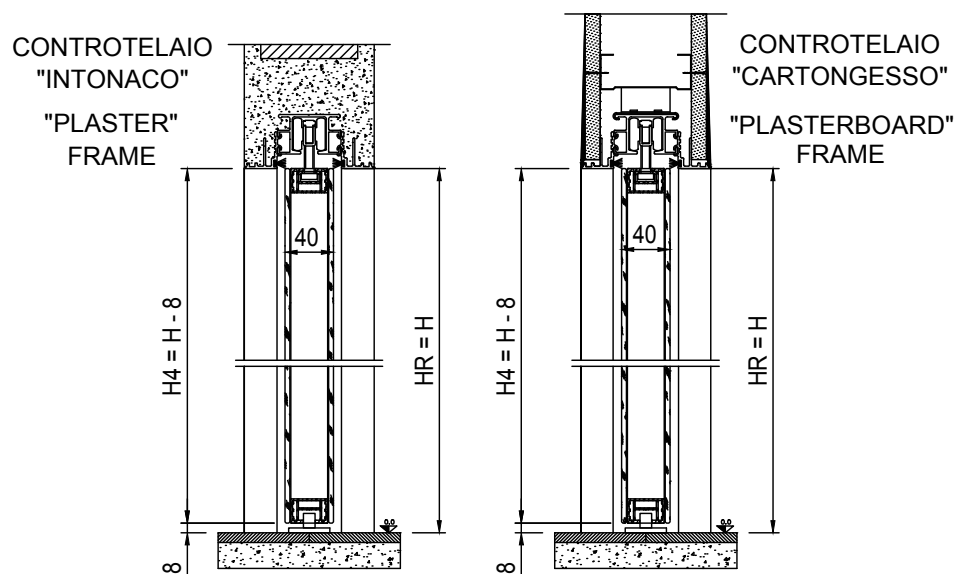


ANTA UNICA
LUCE DI PASSAGGIO REALE = LUCE NOMINALE - 10 mm
SINGLE DOOR
ACTUAL OPENING WIDTH = NOMINAL OPENING WIDTH - 10 mm

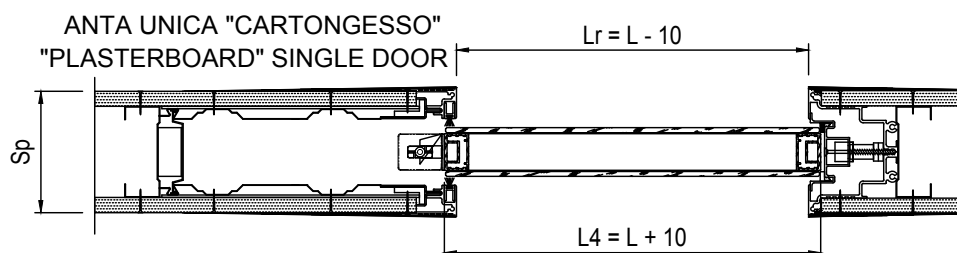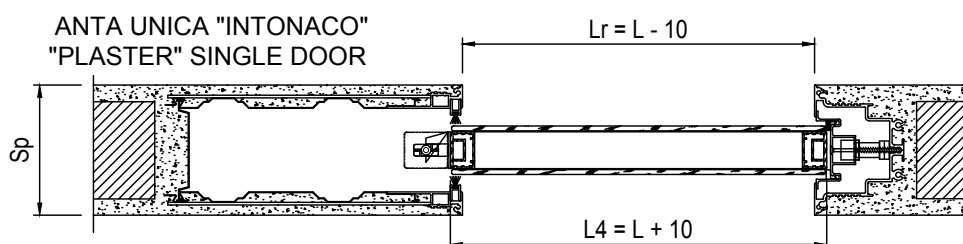

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS		MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT		SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L	H	LR	HR	L4	H4	Sp
600 ÷ 1200	1800 ÷ 2700	590 ÷ 1190	1800 ÷ 2700	610 ÷ 1210	1792 ÷ 2692	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125 - 125 L2 - 150L2

ANTA MIRR2 DOPPIA PER ESSENTIAL SCORREVOLE DOUBLE MIRR2 DOOR FOR ESSENTIAL SLIDING DOOR

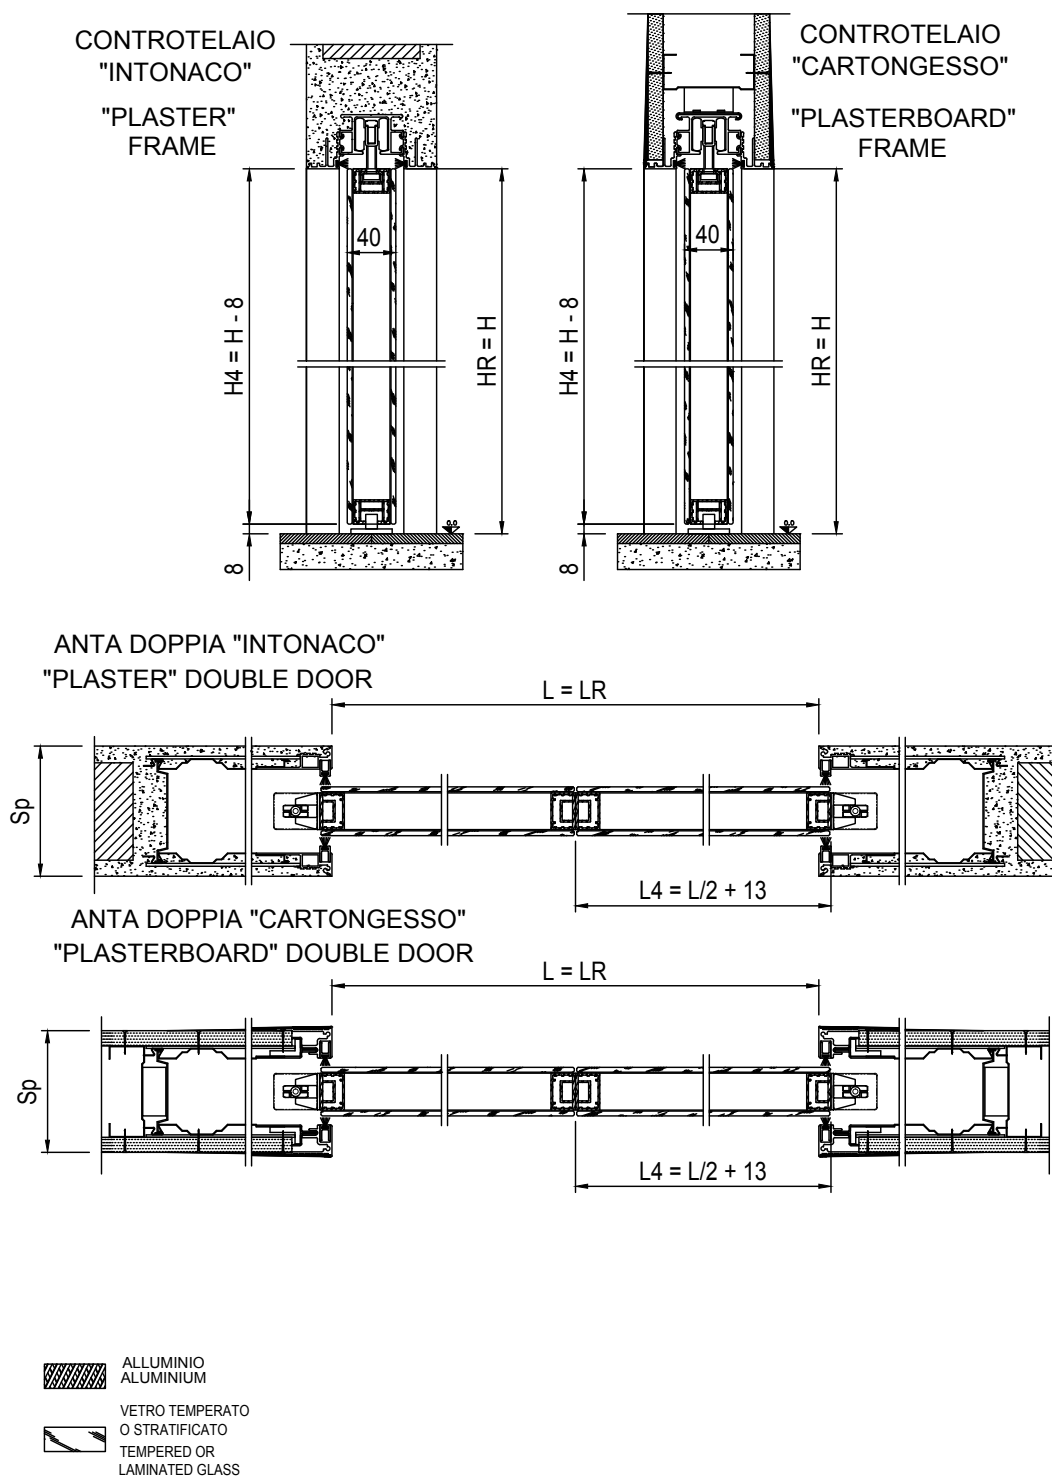


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS		MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT		SPESORE PARETE FINISHED WALL
L	H	LR	HR	L4	H4	Sp
1200 ÷ 2400	1800 ÷ 2700	1200 ÷ 2400	1800 ÷ 2700	613 ÷ 1213	1792 ÷ 2692	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100 - 125 - 125 L2 - 150L2



PORTA BATTENTE VETRO MIRR

MIRR SWING GLASS DOOR


ANTA MIRR1 PER ESSENTIAL BATTENTE A SPINGERE MIRR1 DOOR FOR ESSENTIAL PUSH DOOR

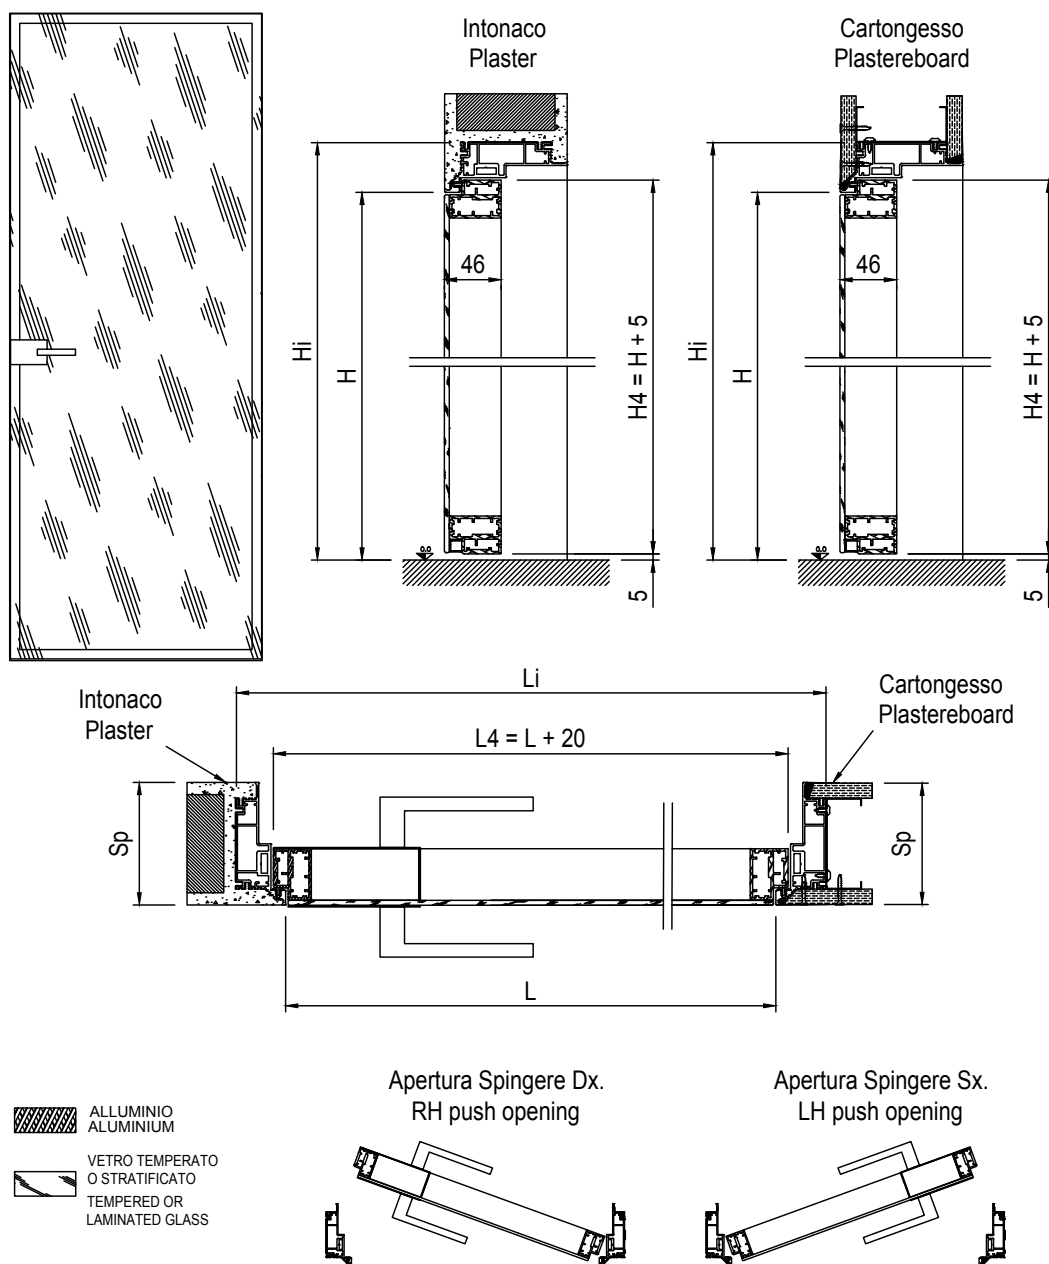

LUCE COMMERCIALE COMMERCIAL OPENING SIZE	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE WALL THICKNESS
$L \times H$	$L_p \times H_p$	Sp
600 x 1800÷2700	620 x 1805÷2705	Intonaco Plaster 90-105 Cartongesso Plasterboard 75-100
700 x 1800÷2700	720 x 1805÷2705	
800 x 1800÷2700	820 x 1805÷2705	
900 x 1800÷2700	920 x 1805÷2705	
1000 x 1800÷2700	1020 x 1805÷2705	

Disponibile anche per parete finita con misure superiori a 100 cartongesso e 105 intonaco.
Also available for wall thickness sizes larger than 100 plasterboard and 105 plaster.

ANTA MIRR1 PER ESSENTIAL BATTENTE A TIRARE MIRR1 DOOR FOR ESSENTIAL PULL DOOR

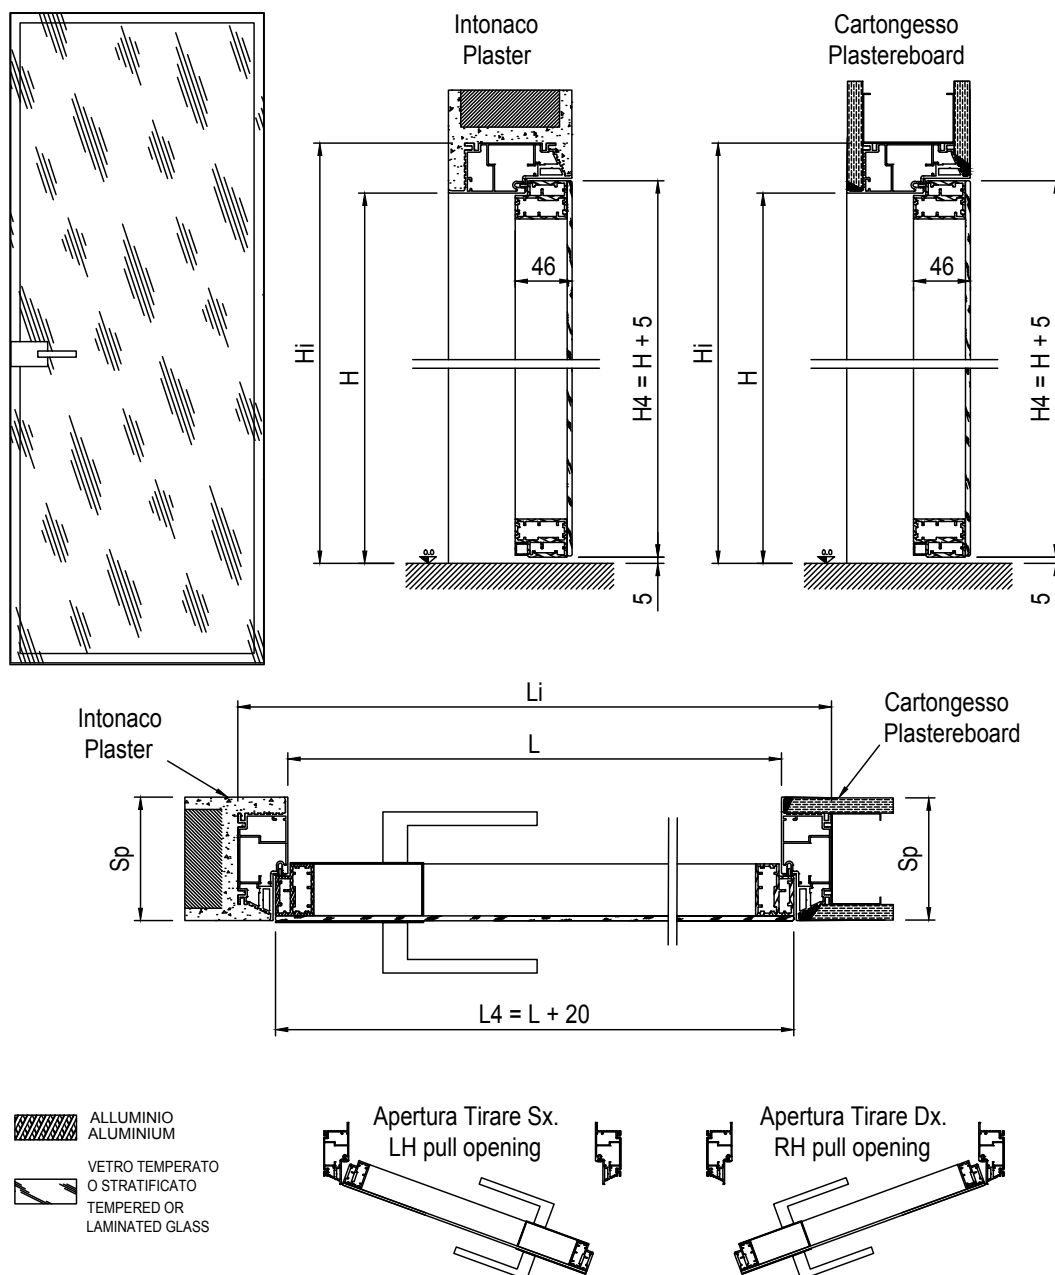


LUCE COMMERCIALE COMMERCIAL OPENING SIZE	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE WALL THICKNESS
$L \times H$	$Lp \times Hp$	Sp
600 x 1800÷2700	620 x 1805÷2705	Intonaco Plaster 90-105 Cartongesso Plasterboard 75-100
700 x 1800÷2700	720 x 1805÷2705	
800 x 1800÷2700	820 x 1805÷2705	
900 x 1800÷2700	920 x 1805÷2705	
1000 x 1800÷2700	1020 x 1805÷2705	

Disponibile anche per parete finita con misure superiori a 100 cartongesso e 105 intonaco.
Also available for wall thickness sizes larger than 100 plasterboard and 105 plaster.



PORTA BATTENTE VETRO MIRR MIRR SWING GLASS DOOR


ANTA MIRR2 PER ESSENTIAL BATTENTE A SPINGERE MIRR2 DOOR FOR ESSENTIAL PUSH DOOR

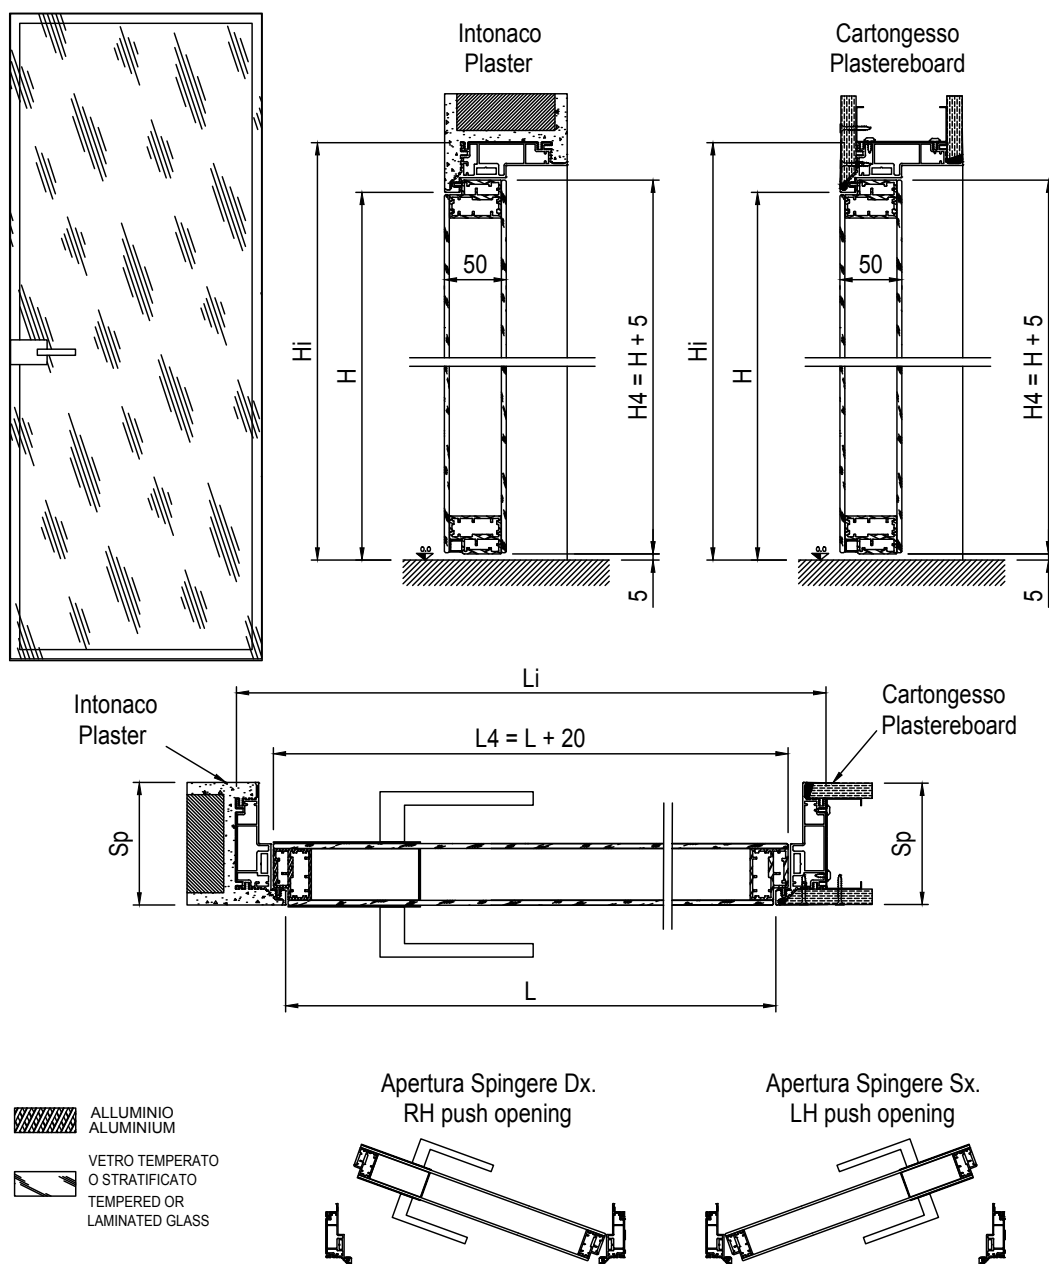

LUCE COMMERCIALE COMMERCIAL OPENING SIZE	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE WALL THICKNESS
$L \times H$	$L_p \times H_p$	Sp
600 x 1800÷2700	620 x 1805÷2705	Intonaco Plaster 90-105 Cartongesso Plasterboard 75-100
700 x 1800÷2700	720 x 1805÷2705	
800 x 1800÷2700	820 x 1805÷2705	
900 x 1800÷2700	920 x 1805÷2705	
1000 x 1800÷2700	1020 x 1805÷2705	

Disponibile anche per parete finita con misure superiori a 100 cartongesso e 105 intonaco.
Also available for wall thickness sizes larger than 100 plasterboard and 105 plaster.

ANTA MIRR2 PER ESSENTIAL BATTENTE A TIRARE MIRR1 DOOR FOR ESSENTIAL PULL DOOR

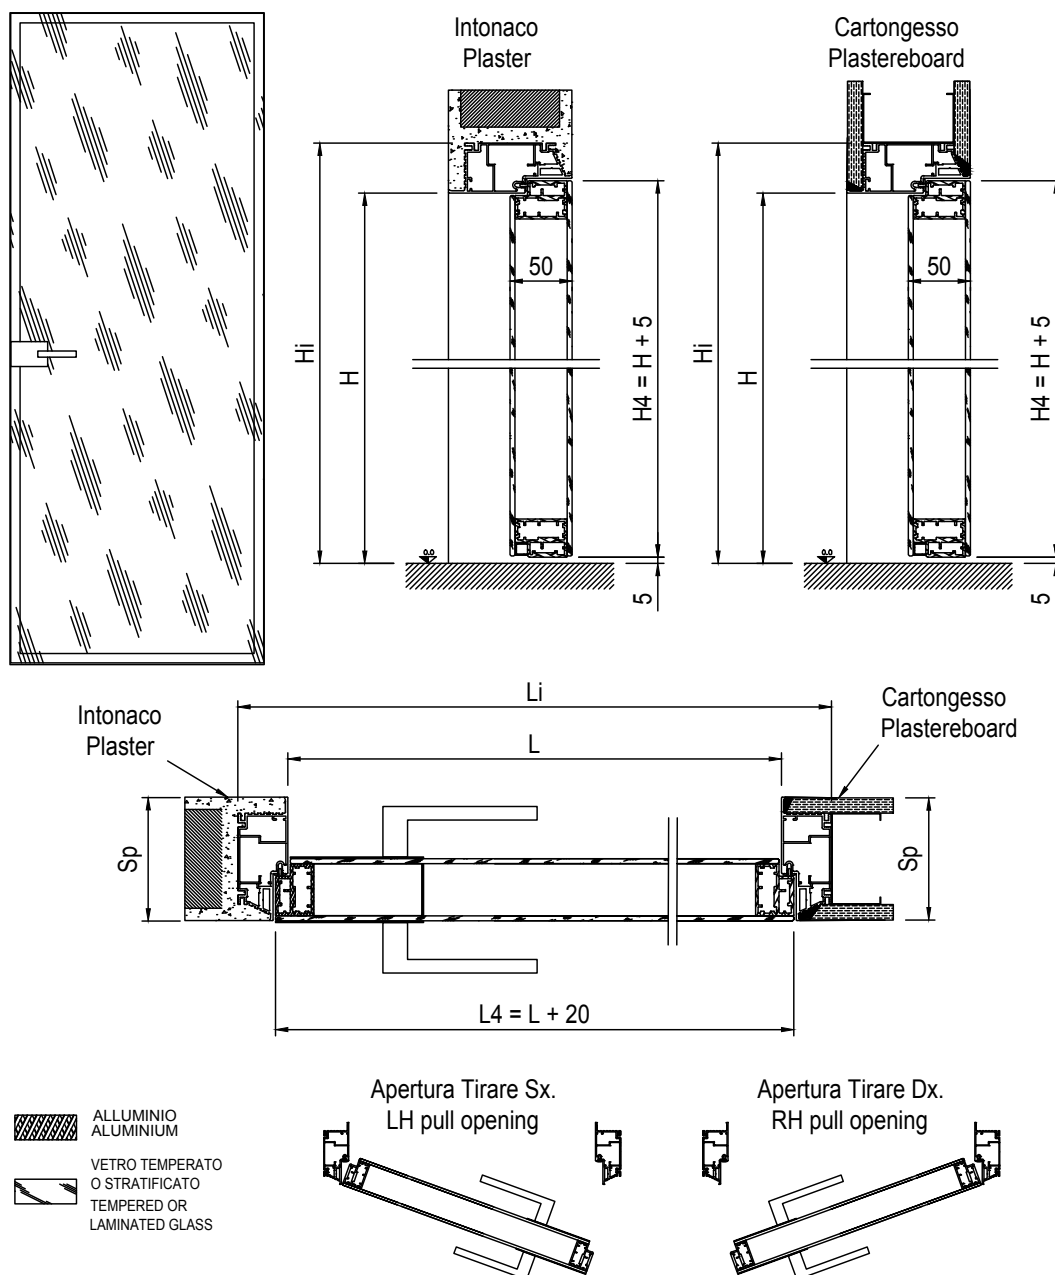


LUCE COMMERCIALE COMMERCIAL OPENING SIZE	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE WALL THICKNESS
$L \times H$	$L_p \times H_p$	Sp
600 x 1800÷2700	620 x 1805÷2705	Intonaco Plaster 90-105 Cartongesso Plasterboard 75-100
700 x 1800÷2700	720 x 1805÷2705	
800 x 1800÷2700	820 x 1805÷2705	
900 x 1800÷2700	920 x 1805÷2705	
1000 x 1800÷2700	1020 x 1805÷2705	

Disponibile anche per parete finita con misure superiori a 100 cartongesso e 105 intonaco.
Also available for wall thickness sizes larger than 100 plasterboard and 105 plaster.



PORTA SCORREVOLE VETRO PER ESSENTIAL SLIDING GLASS DOOR FOR ESSENTIAL


SINGOLA SINGLE

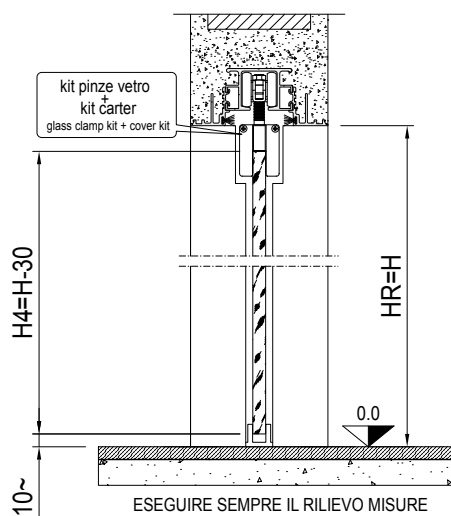

ESEGUIRE SEMPRE IL RILIEVO MISURE
PRIMA DI ORDINARE LA PORTA
ALWAYS TAKE MEASUREMENTS BEFORE ORDERING THE DOOR

ESEMPIO COMPOSIZIONE PRODOTTO: EXAMPLE OF PRODUCT COMPOSITION


- N°1 Kit Pinze
Clamp Kit
- N°1 Kit Carter
Cover Kit
- N°1 Kit Compensatori Anta Singola
Compensator kit for single door
- N°1 Anta Vetro Singola
Single glass door
- N°1 Coppia Maniglia
Pair of handles
- Optional:
N°1 Slow Glass

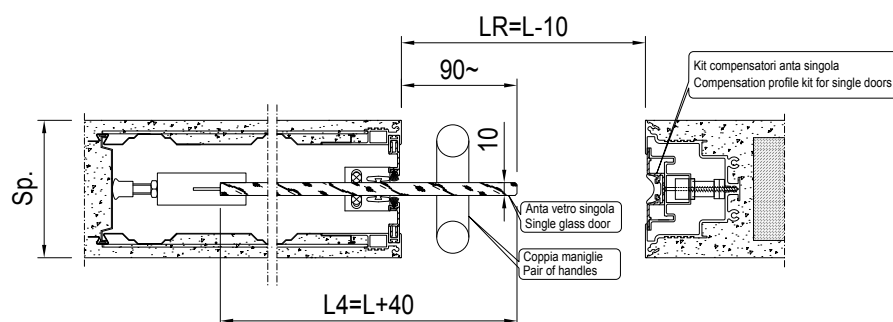

ALLUMINIO
ALUMINIUM


VETRO TEMPERATO
TEMPERED GLASS

Apertura a SX - Left-hand opening



Lato acidato
Frosted side


Apertura a DX - Right-hand opening



Lato acidato
Frosted side


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$LR \times HR$	$L4 \times H4$	Sp
600 x 1800 ÷ 2700	590 x 1800 ÷ 2700	640 x 1770 ÷ 2670	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100* - 125 - 125L2 - 150L2 *H. max 2400
700 x 1800 ÷ 2700	690 x 1800 ÷ 2700	740 x 1770 ÷ 2670	
750 x 1800 ÷ 2700	740 x 1800 ÷ 2700	790 x 1770 ÷ 2670	
800 x 1800 ÷ 2700	790 x 1800 ÷ 2700	840 x 1770 ÷ 2670	
900 x 1800 ÷ 2700	890 x 1800 ÷ 2700	940 x 1770 ÷ 2670	
1000 x 1800 ÷ 2700	990 x 1800 ÷ 2700	1040 x 1770 ÷ 2670	
**1100 x 1800 ÷ 2700	1090 x 1800 ÷ 2700	1140 x 1770 ÷ 2670	
**1200 x 1800 ÷ 2700	1190 x 1800 ÷ 2700	1240 x 1770 ÷ 2670	

**escluso spessore parete 100 except for wall thickness 100

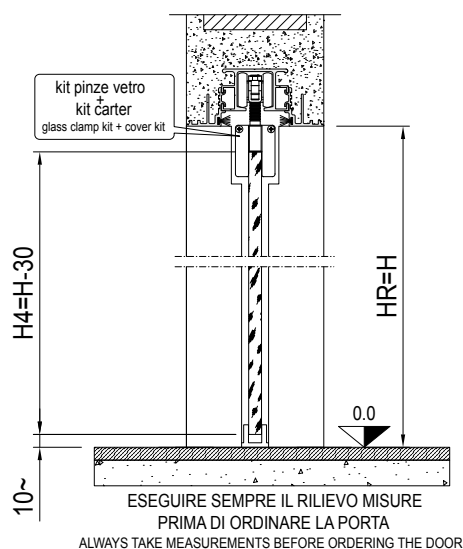

ESEMPIO COMPOSIZIONE PRODOTTO:
EXAMPLE OF PRODUCT COMPOSITION

- N°2 Kit Pinze
Clamp Kits
- N°2 Kit Carter
Cover Kits
- N°2 Kit Compensatori Anta Doppia
Compensator kits for double door
- N°2 Anta Vetro Doppia
Double glass door
- N°2 Coppia Maniglia
Pairs of handles
- Optional:
N°2 Slow Glass

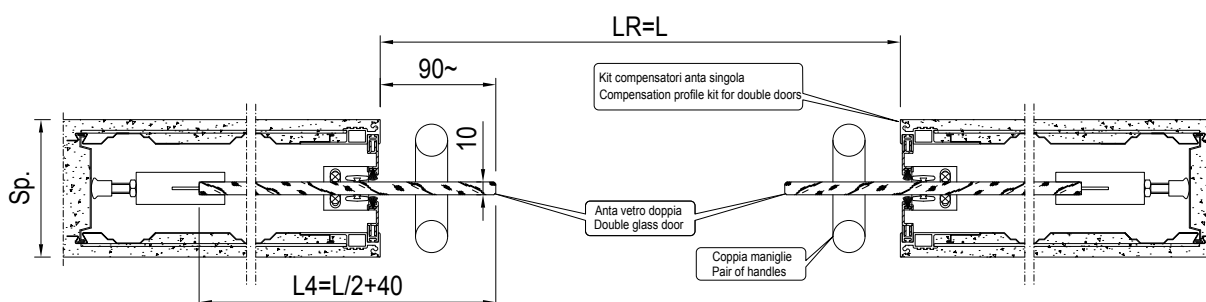

ALLUMINIO
ALUMINIUM

VETRO TEMPERATO
TEMPERED GLASS


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L x H	LR x HR	L4 x H4	Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1200 x 1800 ÷ 2700	640 x 1770 ÷ 2670	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100* - 125 - 125L2 - 150L2 *H. max 2400
1400 x 1800 ÷ 2700	1400 x 1800 ÷ 2700	740 x 1770 ÷ 2670	
1600 x 1800 ÷ 2700	1600 x 1800 ÷ 2700	840 x 1770 ÷ 2670	
1800 x 1800 ÷ 2700	1800 x 1800 ÷ 2700	940 x 1770 ÷ 2670	
2000 x 1800 ÷ 2700	2000 x 1800 ÷ 2700	1040 x 1770 ÷ 2670	
**2200 x 1800 ÷ 2700	2200 x 1800 ÷ 2700	1140 x 1770 ÷ 2670	
**2400 x 1800 ÷ 2700	2400 x 1800 ÷ 2700	1240 x 1770 ÷ 2670	

**solo per spessore parete 105 - 125 only for walls thickness 105 - 125




PORTA SCORREVOLE VETRO PER ESSENTIAL TRIAL


SLIDING GLASS DOOR FOR ESSENTIAL TRIAL

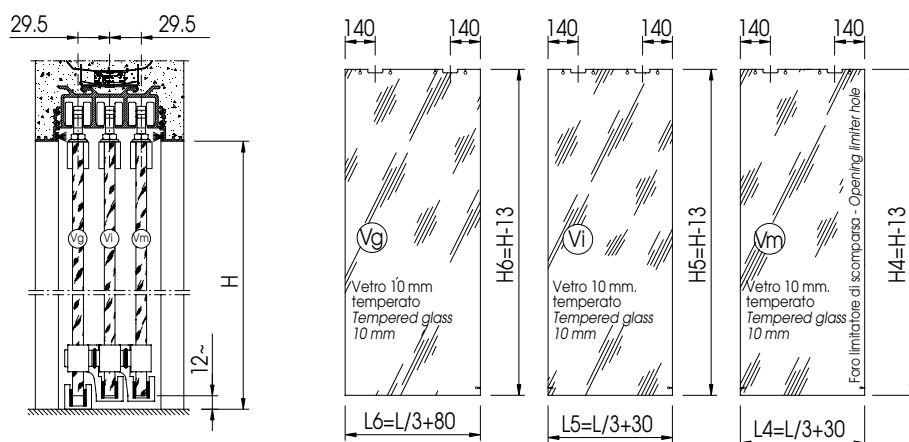


Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door

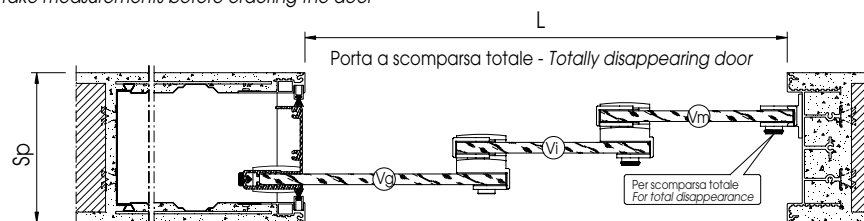


Porta a scomparsa parziale (questa soluzione riduce il passaggio di circa 100 mm)
Partially disappearing door (this solution reduces the opening size by about 100 mm)

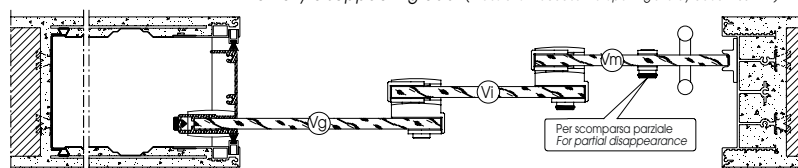

Apertura a SX - Left-hand opening



Apertura a DX - Right-hand opening




ALLUMINIO ALUMINIUM VETRO TEMPERATO TEMPERED GLASS


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	MISURA ANTA VM DOOR MEASUREMENT VM	MISURA ANTA VI DOOR MEASUREMENT VI	MISURA ANTA VG DOOR MEASUREMENT VG	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L4 \times H4$	$L5 \times H5$	$L6 \times H6$	Sp
1650 x 2100	580 x 2087	580 x 2087	630 x 2087	Intonaco Plaster 140 Cartongesso Plasterboard 158
1800 x 2100	630 x 2087	630 x 2087	680 x 2087	
1950 x 2100	680 x 2087	680 x 2087	780 x 2087	
2100 x 2100	730 x 2087	730 x 2087	780 x 2087	
2250 x 2100	780 x 2087	780 x 2087	830 x 2087	
2400 x 2100	830 x 2087	830 x 2087	880 x 2087	
2550 x 2100	880 x 2087	880 x 2087	930 x 2087	
2700 x 2100	930 x 2087	930 x 2087	980 x 2087	
2850 x 2100	980 x 2087	980 x 2087	1030 x 2087	

PORTA SCORREVOLE VETRO PER ESSENTIAL DUAL


SLIDING GLASS DOOR FOR ESSENTIAL DUAL

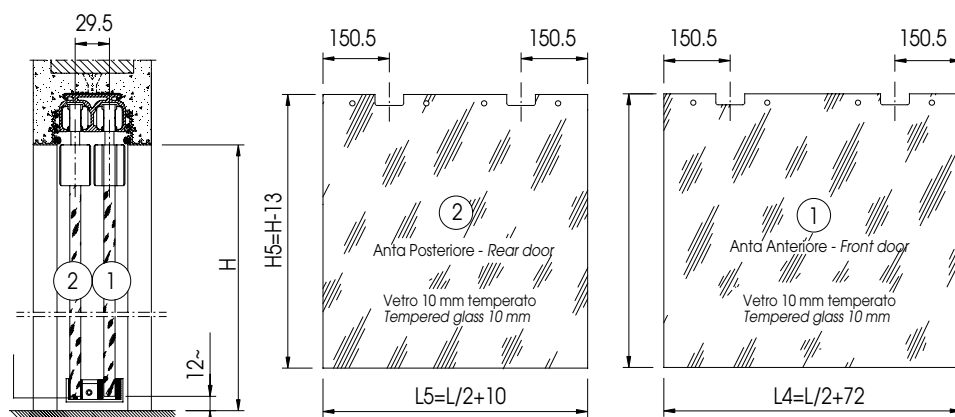

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door

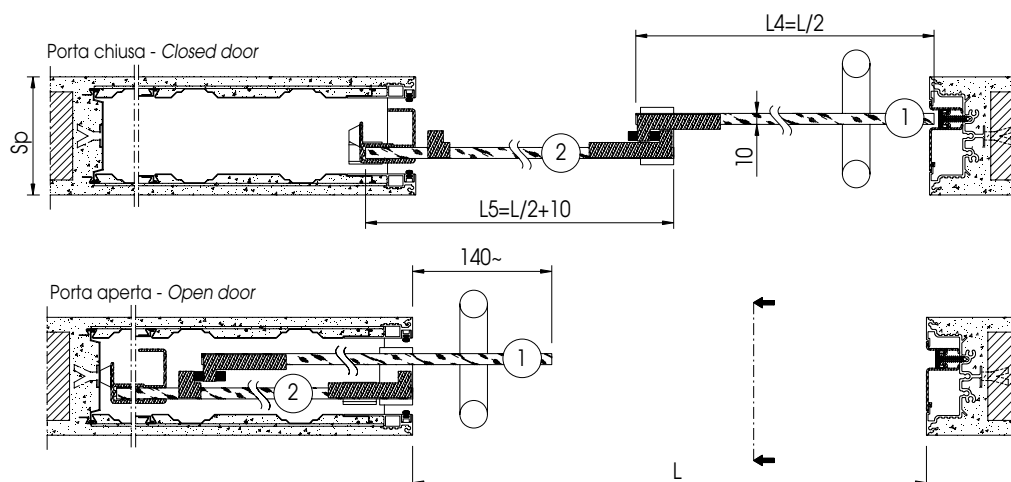


Apertura a SX - Left-hand opening



Lato acidato
Frosted side

Apertura a DX - Right-hand opening



Lato acidato
Frosted side

ALLUMINIO
ALUMINIUM


VETRO TEMPERATO
TEMPERED GLASS

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	MISURA ANTA 1 DOOR MEASUREMENT 1	MISURA ANTA 2 DOOR MEASUREMENT 2	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L4 \times H4$	$L5 \times H5$	Sp
$1200 \times 2000 \div 2400$	$672 \times 1987 \div 2387$	$610 \times 1987 \div 2387$	Intonaco Plaster 105
$1400 \times 2000 \div 2400$	$772 \times 1987 \div 2387$	$710 \times 1987 \div 2387$	
$1600 \times 2000 \div 2400$	$872 \times 1987 \div 2387$	$810 \times 1987 \div 2387$	




ACQUA PER ESSENTIAL / IN VETRO E ALLUMINIO ACQUA FOR ESSENTIAL / IN GLASS AND ALUMINIUM


SINGOLA SINGLE

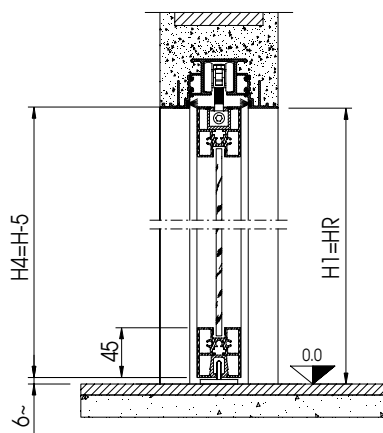

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door

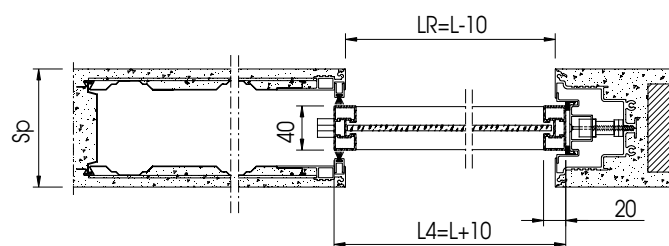


Apertura a SX - Left-hand opening



Lato satinato
Satin-finished side

Apertura a DX - Right-hand opening



Lato satinato
Satin-finished side


ALLUMINIO
ALUMINIUM




VETRO TEMPERATO O STRATIFICATO
TEMPERED OR LAMINATED GLASS

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$LR \times HR$	$L4 \times H4$	Sp
600 x 1900 ÷ 2700	590 x 1900 ÷ 2700	610 x 1895 ÷ 2695	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100* - 125 - 125 L2 - 150L2 *H. max 2400
700 x 1900 ÷ 2700	690 x 1900 ÷ 2700	710 x 1895 ÷ 2695	
750 x 1900 ÷ 2700	740 x 1900 ÷ 2700	760 x 1895 ÷ 2695	
800 x 1900 ÷ 2700	790 x 1900 ÷ 2700	810 x 1895 ÷ 2695	
900 x 1900 ÷ 2700	890 x 1900 ÷ 2700	910 x 1895 ÷ 2695	
1000 x 1900 ÷ 2700	990 x 1900 ÷ 2700	1010 x 1895 ÷ 2695	
**1100 x 1900 ÷ 2700	1090 x 1900 ÷ 2700	1110 x 1895 ÷ 2695	
**1200 x 1900 ÷ 2700	1190 x 1900 ÷ 2700	1210 x 1895 ÷ 2695	

**escluso spessore parete 100 except for wall thickness 100

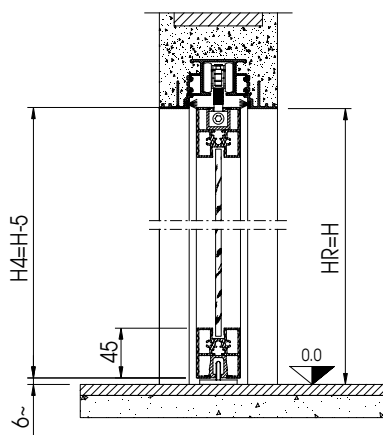

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door

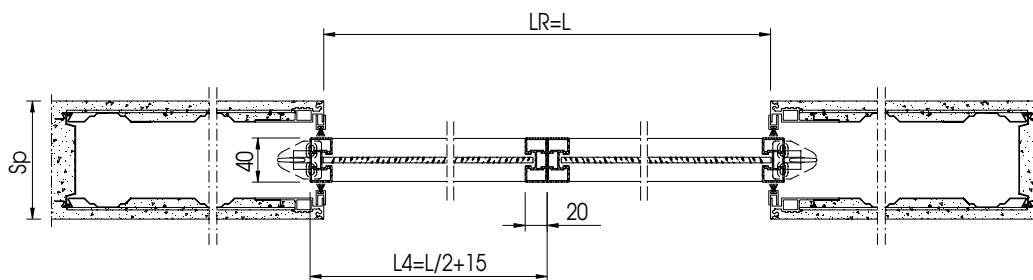

ALLUMINIO
ALUMINIUM



VETRO TEMPERATO O STRATIFICATO
TEMPERED OR LAMINATED GLASS

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	LUCE REALE EFFECTIVE OPENING DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$LR \times HR$	$L4 \times H4$	Sp
1200 x 1900 ÷ 2700	1200 x 1900 ÷ 2700	615 x 1895 ÷ 2695	Intonaco Plaster 105 - 125 - 145 Cartongesso Plasterboard 100* - 125 - 125 L2 - 150L2 *H. max 2400
1400 x 1900 ÷ 2700	1400 x 1900 ÷ 2700	715 x 1895 ÷ 2695	
1600 x 1900 ÷ 2700	1600 x 1900 ÷ 2700	815 x 1895 ÷ 2695	
1800 x 1900 ÷ 2700	1800 x 1900 ÷ 2700	915 x 1895 ÷ 2695	
2000 x 1900 ÷ 2700	2000 x 1900 ÷ 2700	1015 x 1895 ÷ 2695	
**2200 x 1900 ÷ 2700	2200 x 1900 ÷ 2700	1115 x 1895 ÷ 2695	
**2400 x 1900 ÷ 2700	2400 x 1900 ÷ 2700	1215 x 1895 ÷ 2695	


**escluso spessore parete 100 except for wall thickness 100




PORTA SCORREVOLE VETRO PER BASE / STIPITE IN ALLUMINIO

SLIDING GLASS DOOR FOR BASE / DOORPOST IN ALUMINIUM

SINGOLA SINGLE

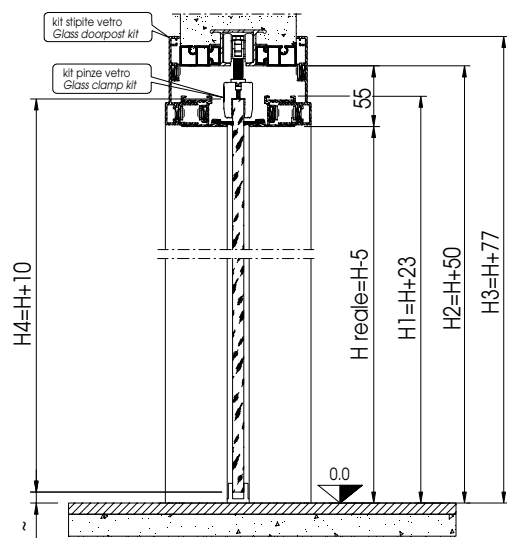

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door.

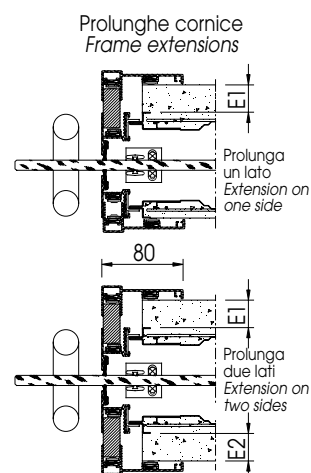

E' necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento
The presence of a wall covering must always be communicated.

Esempio composizione prodotto:
Example of product composition:

n°1 Kit pinze
clamp kit


n°1 Stipite alluminio anta singola
Aluminium doorpost for single door

n°1 Anta vetro singola
Single glass door


n°1 Coppia maniglia
Pair of handles

Optional:

n°1 Slow glass
Slow Glass kit

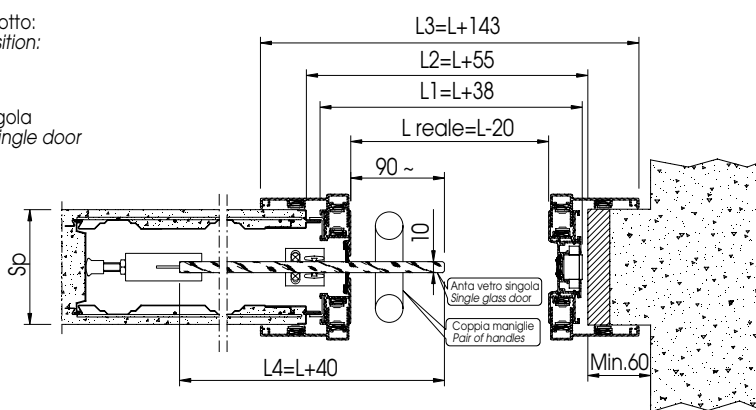


Apertura a SX - Left-hand opening



Lato acidato
Frosted side

Apertura a DX - Right-hand opening



Lato acidato
Frosted side



ALLUMINIO
ALUMINIUM

VETRO TEMPERATO
TEMPERED GLASS

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESORE PARETE FINISHED WALL
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
600 x 1800 ÷ 2700	638 x 1823 ÷ 2723	655 x 1850 ÷ 2750	743 x 1877 ÷ 2777	640 x 1810 / 2710	Intonaco Plaster 90* - 105 125 - 145 *H. max 2100 Cartongesso Plasterboard 100*** - 125 ***H. max 2400
700 x 1800 ÷ 2700	738 x 1823 ÷ 2723	755 x 1850 ÷ 2750	843 x 1877 ÷ 2777	740 x 1810 / 2710	
750 x 1800 ÷ 2700	788 x 1823 ÷ 2723	805 x 1850 ÷ 2750	893 x 1877 ÷ 2777	790 x 1810 / 2710	
800 x 1800 ÷ 2700	838 x 1823 ÷ 2723	855 x 1850 ÷ 2750	943 x 1877 ÷ 2777	840 x 1810 / 2710	
900 x 1800 ÷ 2700	938 x 1823 ÷ 2723	955 x 1850 ÷ 2750	1043 x 1877 ÷ 2777	940 x 1810 / 2710	
1000 x 1800 ÷ 2700	1038 x 1823 ÷ 2723	1055 x 1850 ÷ 2750	1143 x 1877 ÷ 2777	1040 x 1810 / 2710	
**1100 x 1800 ÷ 2700	1138 x 1823 ÷ 2723	1155 x 1850 ÷ 2750	1243 x 1877 ÷ 2777	1140 x 1810 / 2710	
**1200 x 1800 ÷ 2700	1238 x 1823 ÷ 2723	1255 x 1850 ÷ 2750	1343 x 1877 ÷ 2777	1240 x 1810 / 2710	

** solo per spessore parete 105 - 125 - 145 only for walls thickness 105 - 125 - 145

DOPPIA DOUBLE

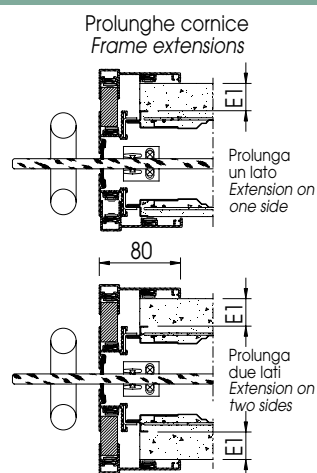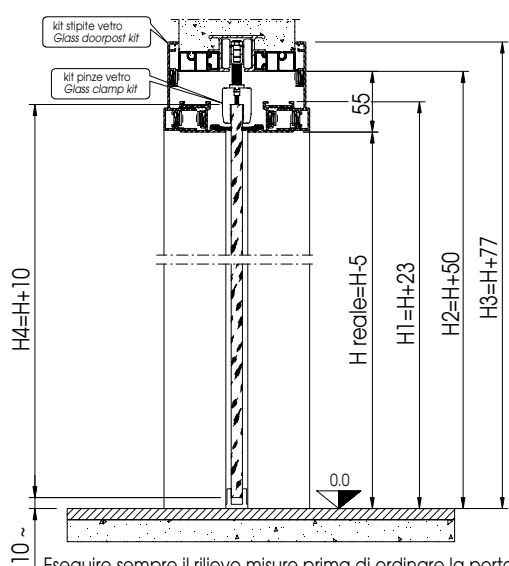


E' necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento
The presence of a wall covering must always be communicated.

Esempio composizione prodotto:
Example of product composition:

- n°2 Kit pinze
clamp kits
- n°1 Stipite alluminio anta doppia
Aluminium doorpost for double door
- n°1 Anta vetro doppia
Double glass door
- n°2 Coppia maniglia
Pairs of handles

Optional:

- n°2 Slow glass
Slow Glass kits

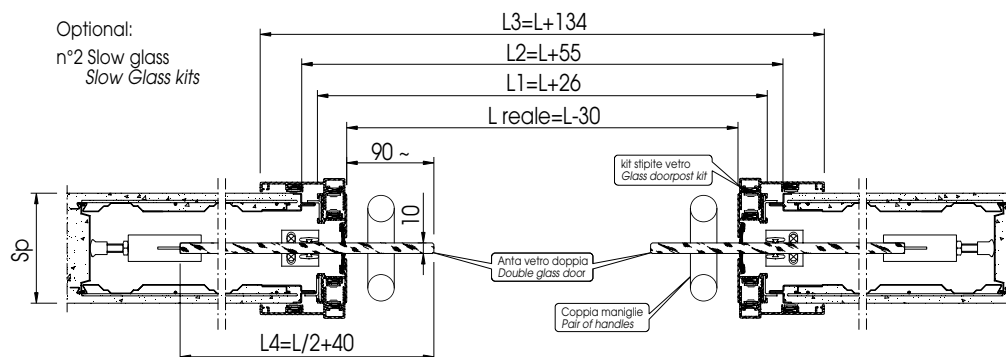

ALLUMINIO
ALUMINIUM

VETRO TEMPERATO
TEMPERED GLASS


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1226 x 1823 ÷ 2723	1255 x 1850 ÷ 2750	1334 x 1877 ÷ 2777	640 x 1810 / 2710	Intonaco Plaster 90* - 105 125 - 145 *H. max 2100
1400 x 1800 ÷ 2700	1426 x 1823 ÷ 2723	1455 x 1850 ÷ 2750	1534 x 1877 ÷ 2777	740 x 1810 / 2710	
1600 x 1800 ÷ 2700	1626 x 1823 ÷ 2723	1655 x 1850 ÷ 2750	1734 x 1877 ÷ 2777	840 x 1810 / 2710	
1800 x 1800 ÷ 2700	1826 x 1823 ÷ 2723	1855 x 1850 ÷ 2750	1934 x 1877 ÷ 2777	940 x 1810 / 2710	
2000 x 1800 ÷ 2700	2026 x 1823 ÷ 2723	2055 x 1850 ÷ 2750	2134 x 1877 ÷ 2777	1040 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100*** - 125 ***H. max 2400
**2200 x 1800 ÷ 2700	2226 x 1823 ÷ 2723	2255 x 1850 ÷ 2750	2334 x 1877 ÷ 2777	1140 x 1810 / 2710	
**2400 x 1800 ÷ 2700	2426 x 1823 ÷ 2723	2455 x 1850 ÷ 2750	2534 x 1877 ÷ 2777	1240 x 1810 / 2710	

** solo per spessore parete 105 - 125 - 145 only for walls thickness 105 - 125 - 145



PORTA SCORREVOLE VETRO PER BASE / STIPITE IN MELAMINICO SLIDING GLASS DOOR FOR BASE / MELAMINE-FINISHED DOORPOST


SINGOLA SINGLE

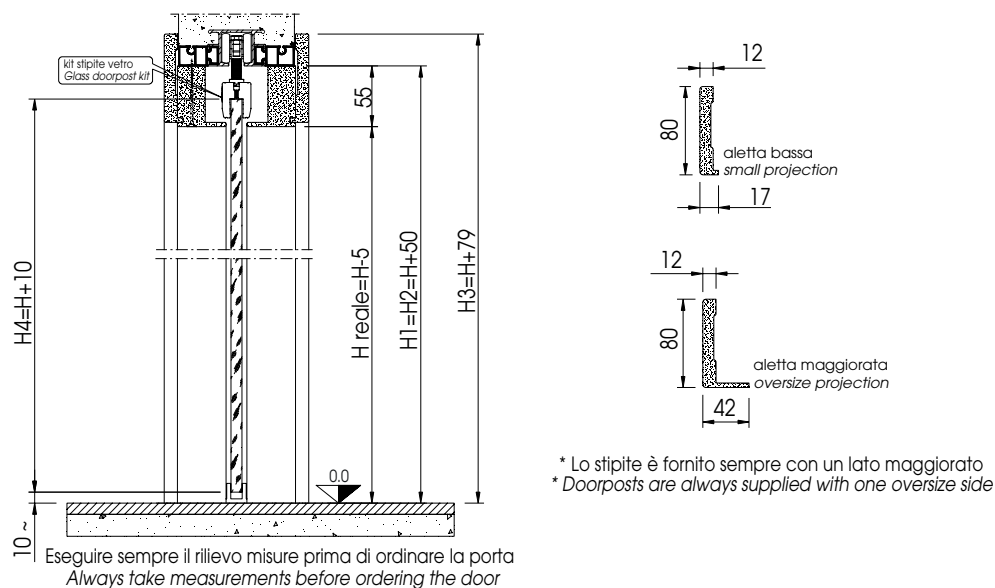


Esempio composizione prodotto:
Example of product composition:

- n°1 Kit pinze
clamp kit
- n°1 Stipite alluminio anta singola
Aluminium doorpost for single door
- n°1 Anta vetro singola
Single glass door
- n°1 Coppia maniglia
Pair of handles

Optional:
n°1 Slow glass
Slow Glass kit

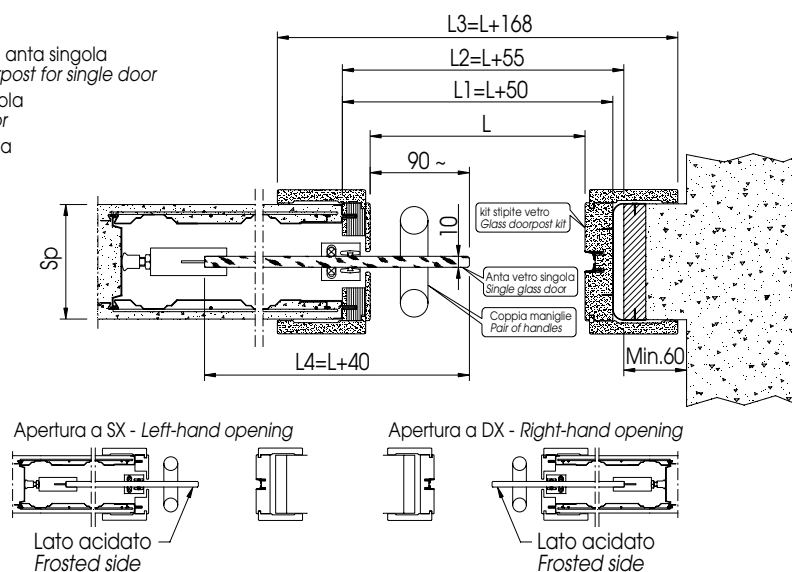

MDF





MULTISTRATO
PLYWOOD



VETRO TEMPERATO
TEMPERED GLASS

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
$L \times H$	$L_1 \times H_1$	$L_2 \times H_2$	$L_3 \times H_3$	$L_4 \times H_4$	S_p
600 x 1800 ÷ 2700	650 x 1850 ÷ 2750	655 x 1850 ÷ 2750	768 x 1879 ÷ 2779	640 x 1810 / 2710	Intonaco Plaster 105 - 125
700 x 1800 ÷ 2700	750 x 1850 ÷ 2750	755 x 1850 ÷ 2750	868 x 1879 ÷ 2779	740 x 1810 / 2710	
750 x 1800 ÷ 2700	800 x 1850 ÷ 2750	805 x 1850 ÷ 2750	918 x 1879 ÷ 2779	790 x 1810 / 2710	
800 x 1800 ÷ 2700	850 x 1850 ÷ 2750	855 x 1850 ÷ 2750	968 x 1879 ÷ 2779	840 x 1810 / 2710	
900 x 1800 ÷ 2700	950 x 1850 ÷ 2750	955 x 1850 ÷ 2750	1068 x 1879 ÷ 2779	940 x 1810 / 2710	
1000 x 1800 ÷ 2700	1050 x 1850 ÷ 2750	1055 x 1850 ÷ 2750	1168 x 1879 ÷ 2779	1040 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 *H. max 2100
**1100 x 1800 ÷ 2700	1150 x 1850 ÷ 2750	1155 x 1850 ÷ 2750	1268 x 1879 ÷ 2779	1140 x 1810 / 2710	
**1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1879 ÷ 2779	1240 x 1810 / 2710	

** solo per spessore parete 105 - 125 only for walls thickness 105 - 125

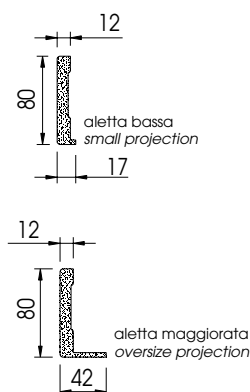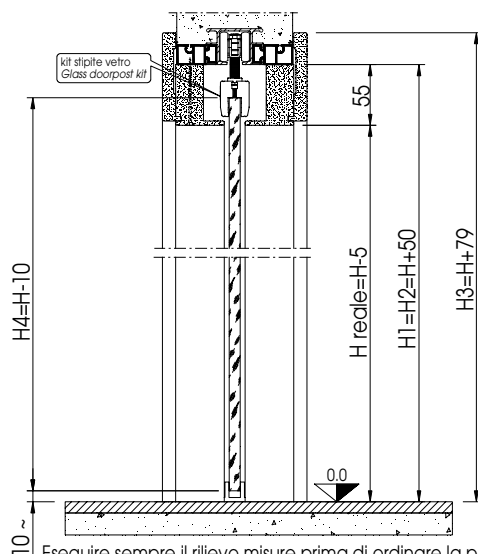


* Lo stipite è fornito sempre con un lato maggiorato
* Doorposts are always supplied with one oversize side

Esempio composizione prodotto:
Example of product composition:

- n°2 Kit pinze
clamp kits
- n°1 Stipite alluminio anta doppia
Aluminium doorpost for double door
- n°1 Anta vetro doppia
Double glass door
- n°2 Coppia maniglia
Pairs of handles

Optional:

- n°2 Slow glass
Slow Glass kits

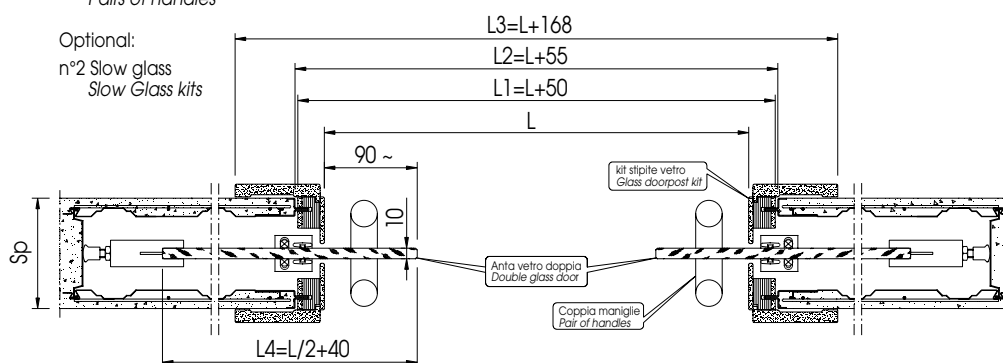

MDF MULTISTRATO PLYWOOD VETRO TEMPERATO TEMPERED GLASS


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
1200 x 1800 ÷ 2700	1250 x 1850 ÷ 2750	1255 x 1850 ÷ 2750	1368 x 1879 ÷ 2779	640 x 1810 / 2710	Intonaco Plaster 105 - 125
1400 x 1800 ÷ 2700	1450 x 1850 ÷ 2750	1455 x 1850 ÷ 2750	1568 x 1879 ÷ 2779	740 x 1810 / 2710	
1600 x 1800 ÷ 2700	1650 x 1850 ÷ 2750	1655 x 1850 ÷ 2750	1768 x 1879 ÷ 2779	840 x 1810 / 2710	
1800 x 1800 ÷ 2700	1850 x 1850 ÷ 2750	1855 x 1850 ÷ 2750	1968 x 1879 ÷ 2779	940 x 1810 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100* - 125 *H. max 2100
2000 x 1800 ÷ 2700	2050 x 1850 ÷ 2750	2055 x 1850 ÷ 2750	2168 x 1879 ÷ 2779	1040 x 1810 / 2710	
**2200 x 1800 ÷ 2700	2250 x 1850 ÷ 2750	2255 x 1850 ÷ 2750	2368 x 1879 ÷ 2779	1140 x 1810 / 2710	
**2400 x 1800 ÷ 2700	2450 x 1850 ÷ 2750	2455 x 1850 ÷ 2750	2568 x 1879 ÷ 2779	1240 x 1810 / 2710	

** solo per spessore parete 105 - 125 only for walls thickness 105 - 125




ACQUA PER BASE / IN VETRO E ALLUMINIO ACQUA FOR BASE / IN GLASS AND ALUMINIUM


SINGOLA SINGLE

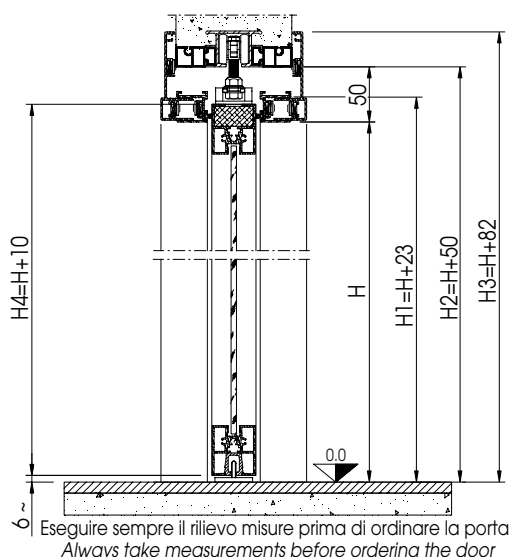


Prolunghe cornice
Frame extensions

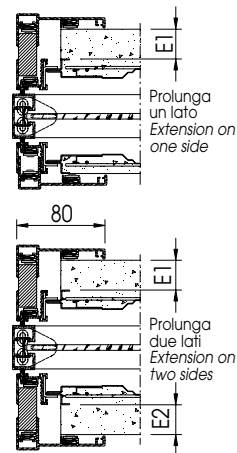


E' necessario comunicare sempre la presenza del rivestimento
The presence of a wall covering must always be communicated.

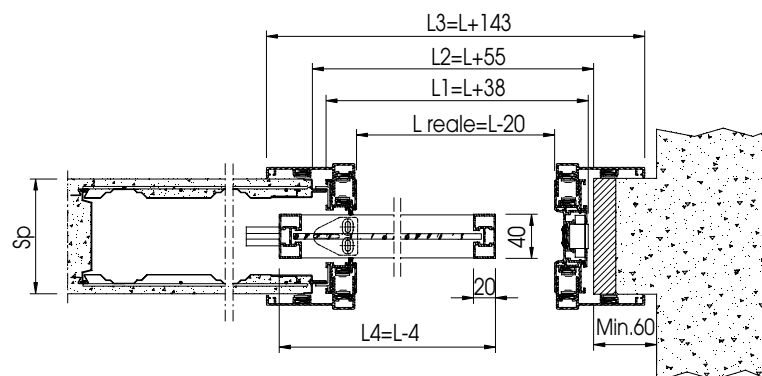

Apertura a SX - Left-hand opening



Apertura a DX - Right-hand opening




ALLUMINIO
ALUMINIUM

VETRO TEMPERATO O STRATIFICATO
TEMPERED OR LAMINATED GLASS


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
600 x 1900 ÷ 2700	638 x 1923 ÷ 2723	655 x 1950 ÷ 2750	743 x 1982 ÷ 2782	596 x 1910 / 2710	Intonaco Plaster 90* - 105 125 - 145 *H. max 2100 Cartongesso Plasterboard 100*** - 125 ***H. max 2400
700 x 1900 ÷ 2700	738 x 1923 ÷ 2723	755 x 1950 ÷ 2750	843 x 1982 ÷ 2782	696 x 1910 / 2710	
750 x 1900 ÷ 2700	788 x 1923 ÷ 2723	805 x 1950 ÷ 2750	893 x 1982 ÷ 2782	746 x 1910 / 2710	
800 x 1900 ÷ 2700	838 x 1923 ÷ 2723	855 x 1950 ÷ 2750	943 x 1982 ÷ 2782	796 x 1910 / 2710	
900 x 1900 ÷ 2700	938 x 1923 ÷ 2723	955 x 1950 ÷ 2750	1043 x 1982 ÷ 2782	896 x 1910 / 2710	
1000 x 1900 ÷ 2700	1038 x 1923 ÷ 2723	1055 x 1950 ÷ 2750	1143 x 1982 ÷ 2782	946 x 1910 / 2710	
**1100 x 1900 ÷ 2700	1138 x 1923 ÷ 2723	1155 x 1950 ÷ 2750	1243 x 1982 ÷ 2782	1096 x 1910 / 2710	
**1200 x 1900 ÷ 2700	1238 x 1923 ÷ 2723	1255 x 1950 ÷ 2750	1343 x 1982 ÷ 2782	1196 x 1910 / 2710	

** solo per spessore parete 105-125-145 only for walls thickness 105 - 125 - 145

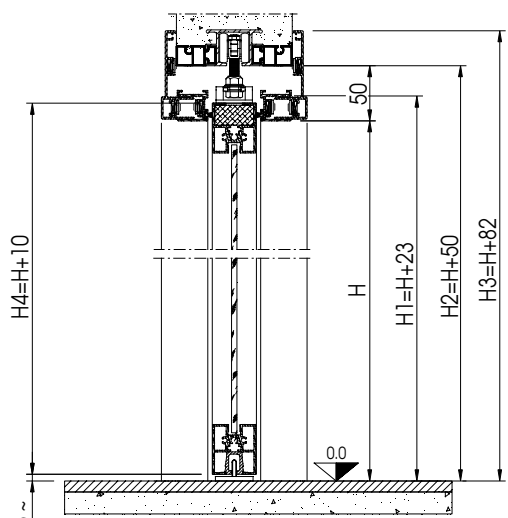


Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door

Prolunghe cornice
Frame extensions

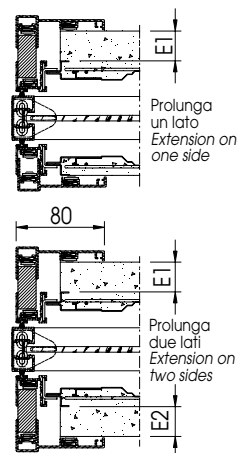

E' necessario comunicare sempre
la presenza del rivestimento
The presence of a wall covering must
always be communicated.

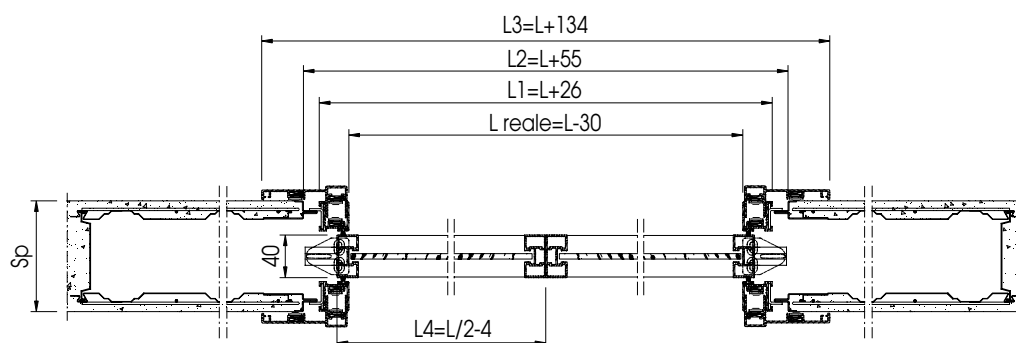


ALLUMINIO
ALUMINIUM

VETRO TEMPERATO O STRATIFICATO
TEMPERED OR LAMINATED GLASS



LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
1200 x 1900 ÷ 2700	1226 x 1923 ÷ 2723	1255 x 1950 ÷ 2750	1334 x 1977 ÷ 2782	596 x 1910 / 2710	Intonaco Plaster 90* - 105 125 - 145 *H. max 2100
1400 x 1900 ÷ 2700	1426 x 1923 ÷ 2723	1455 x 1950 ÷ 2750	1534 x 1977 ÷ 2782	696 x 1910 / 2710	
1600 x 1900 ÷ 2700	1626 x 1923 ÷ 2723	1655 x 1950 ÷ 2750	1734 x 1977 ÷ 2782	746 x 1910 / 2710	
1800 x 1900 ÷ 2700	1826 x 1923 ÷ 2723	1855 x 1950 ÷ 2750	1934 x 1977 ÷ 2782	896 x 1910 / 2710	
2000 x 1900 ÷ 2700	2026 x 1923 ÷ 2723	2055 x 1950 ÷ 2750	2134 x 1977 ÷ 2782	996 x 1910 / 2710	Cartongesso Plasterboard 100*** - 125 ***H. max 2400
**2200 x 1900 ÷ 2700	2226 x 1923 ÷ 2723	2255 x 1950 ÷ 2750	2334 x 1977 ÷ 2782	1096 x 1910 / 2710	
**2400 x 1900 ÷ 2700	2426 x 1923 ÷ 2723	2455 x 1950 ÷ 2750	2534 x 1977 ÷ 2782	1196 x 1910 / 2710	

** solo per spessore parete 105 - 125 - 145 only for walls thickness 105 - 125 - 145


PORTA SCORREVOLE VETRO PER REMIX SLIDING GLASS DOOR FOR REMIX

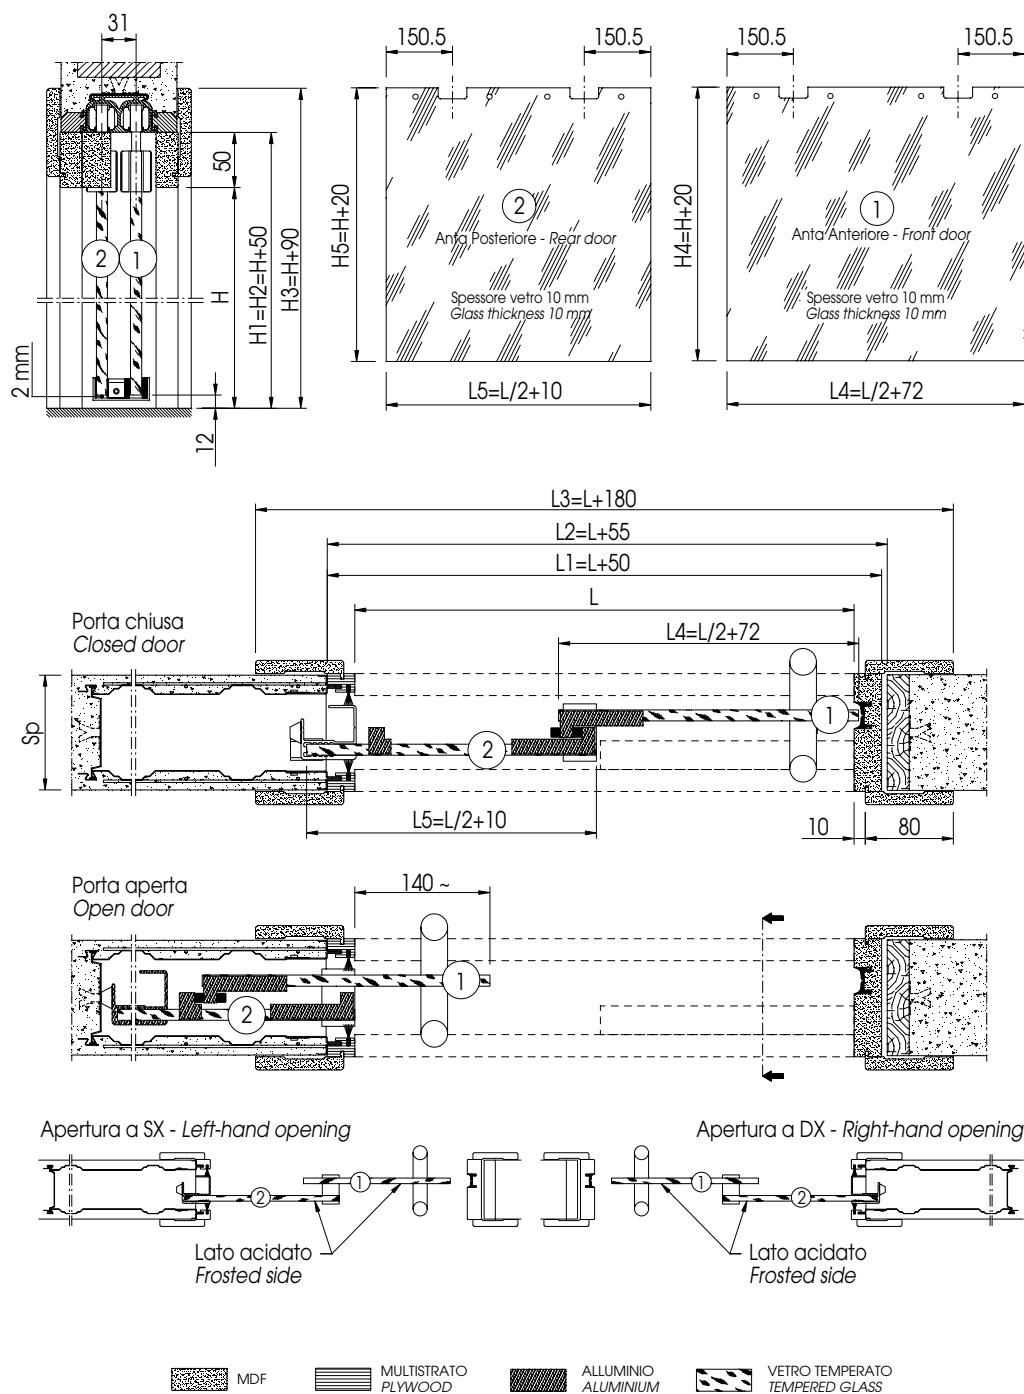


LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA 1 DOOR MEASUREMENT 1	MISURA ANTA 2 DOOR MEASUREMENT 2	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	L5 x H5	Sp
1200x2000÷2400	1250x2050÷2450	1255x2050÷2450	1380x2090÷2490	672x2020÷2420	610x2020÷2420	Intonaco Plaster 105
1400x2000÷2400	1450x2050÷2450	1455x2050÷2450	1580x2090÷2490	772x2020÷2420	710x2020÷2420	
1650x2000÷2400	1650x2050÷2450	1655x2050÷2450	1780x2090÷2490	872x2020÷2420	810x2020÷2420	

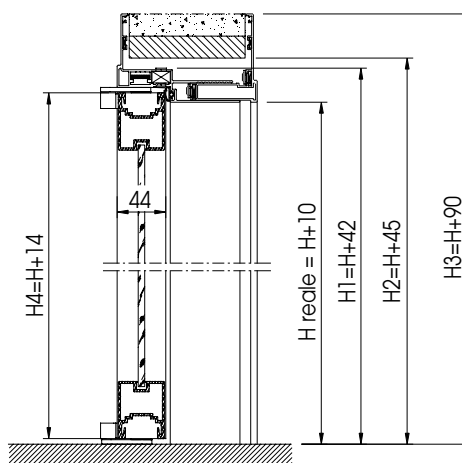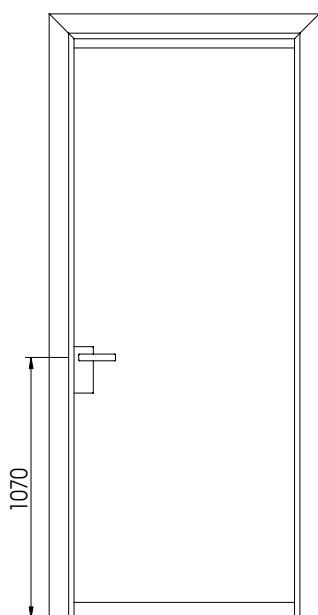

Eseguire sempre il rilievo misure prima di ordinare la porta
Always take measurements before ordering the door

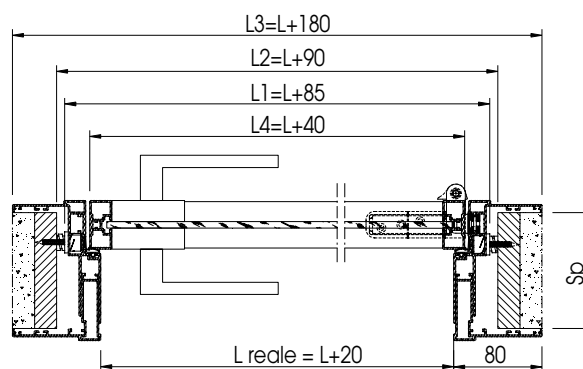

Apertura spingere SX
Push Left opening

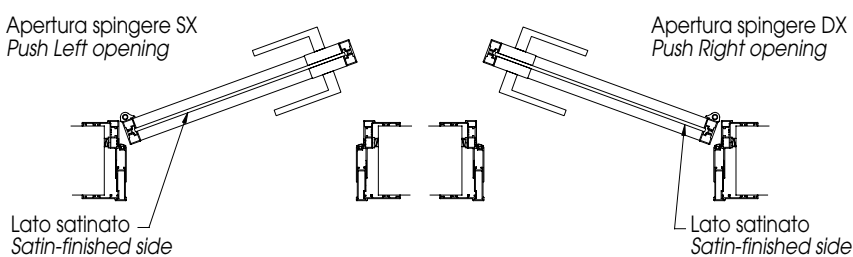

Apertura spingere DX
Push Right opening

Lato satinato
Satin-finished side

Lato satinato
Satin-finished side

ALLUMINIO
ALUMINIUM

VETRO TEMPERATO O STRATIFICATO
TEMPERED OR LAMINATED GLASS

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE	ESTERNO TELAIO FRAME EXTERIOR	LUCE VANO OPENING DIMENSIONS	INGOMBRI COPRIFILI EDGING TRIM DIMENSIONS	MISURA ANTA DOOR MEASUREMENT	SPESSORE PARETE FINISHED WALL
L x H	L1 x H1	L2 x H2	L3 x H3	L4 x H4	Sp
600 x 1900 ÷ 2700	685 x 1942 ÷ 2742	690 x 1945 ÷ 2745	780 x 1990 ÷ 2790	640 x 1914 ÷ 2714	da 98 a 250 from 98 to 250
700 x 1900 ÷ 2700	785 x 1942 ÷ 2742	790 x 1945 ÷ 2745	880 x 1990 ÷ 2790	740 x 1914 ÷ 2714	
800 x 1900 ÷ 2700	885 x 1942 ÷ 2742	890 x 1945 ÷ 2745	980 x 1990 ÷ 2790	840 x 1914 ÷ 2714	
900 x 1900 ÷ 2700	985 x 1942 ÷ 2742	990 x 1945 ÷ 2745	1080 x 1990 ÷ 2790	940 x 1914 ÷ 2714	
1000 x 1900 ÷ 2700	1085 x 1942 ÷ 2742	1090 x 1945 ÷ 2745	1180 x 1990 ÷ 2790	1040 x 1914 ÷ 2714	

SOLUZIONI ESTERNO MURO
EXTERNAL WALL SOLUTIONS




COVER ALTA A PARETE / MODELLO SC 750



HIGH WALL COVER / MODEL SC 750

SINGOLA SINGLE


Larghezza massima vano 955 mm Maximum opening width 955 mm

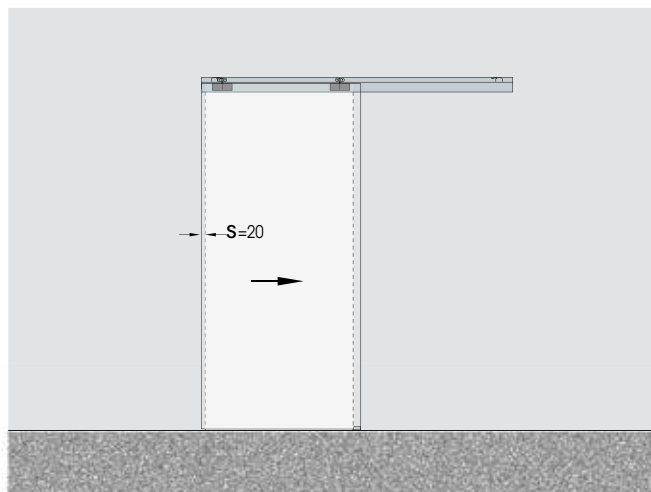

Vetro consigliato 10 mm temprato
Recommended glass: 10 mm tempered

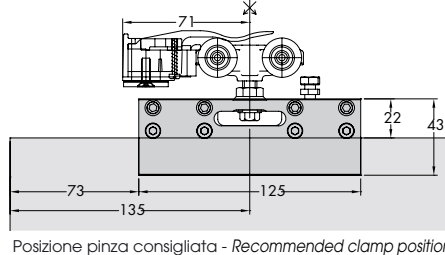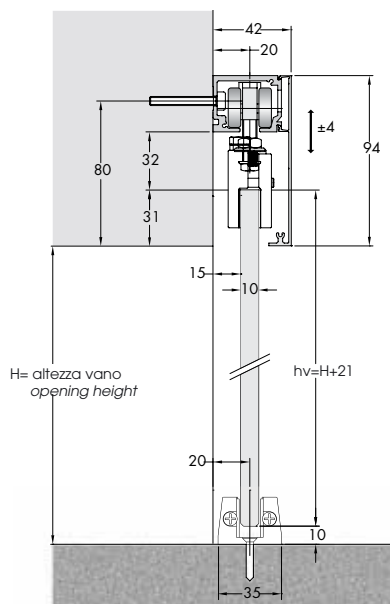

Posizione pinza consigliata - Recommended clamp position

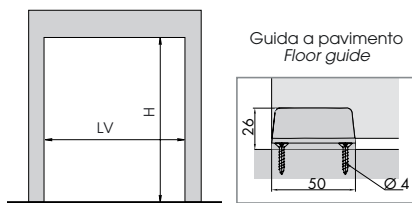

Schema apertura

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.

Opening layout

The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

Anta scorrevole Sliding door



VM = Vetro con maniglia Glass door with handle **LV = Larghezza vano** Opening width **S = Sormonto lato maniglia** Overlap on handle side
LG = Lunghezza binario Track length **LA = Vano di passaggio** Clear opening size



Importante

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.

Important

When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

Larghezza massima vano 1950 mm Maximum opening width 1950 mm

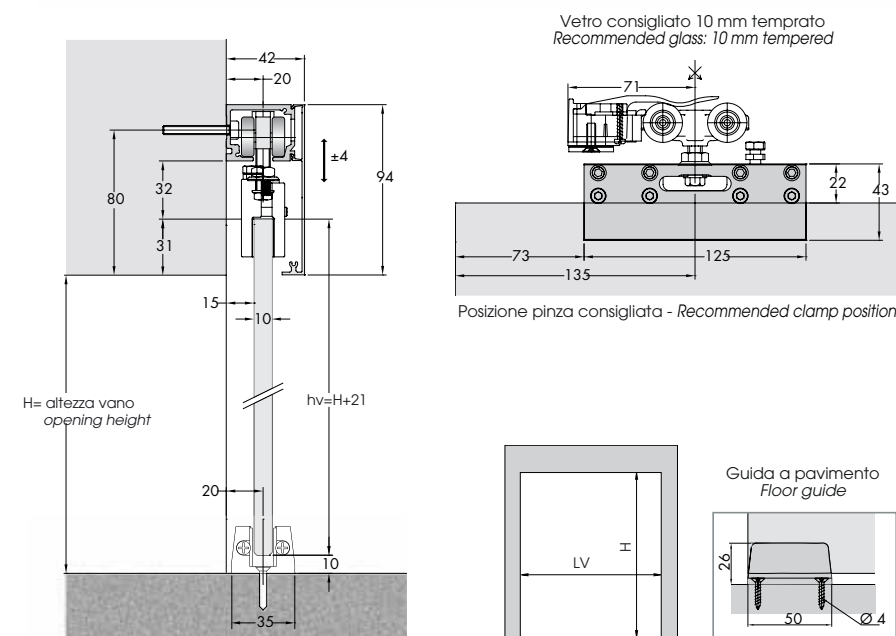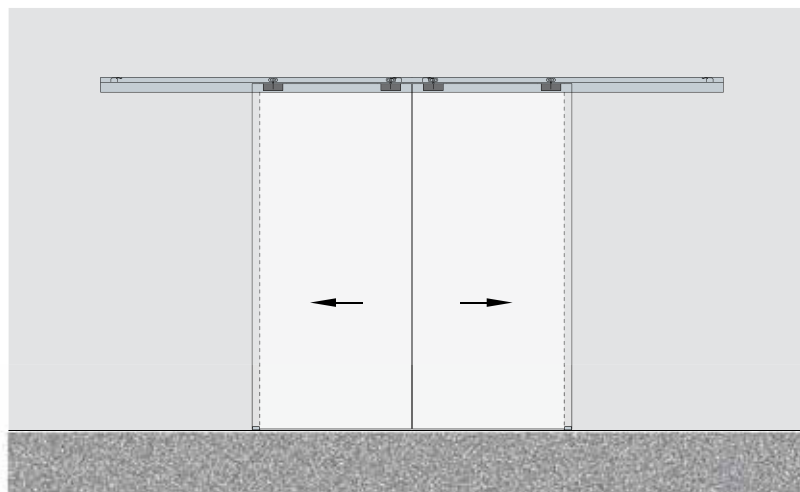

Schema apertura

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.

Opening layout

The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

2 Ante scorrevoli 2 sliding doors



VM = Vetro con maniglia Glass door with handle **LV = Larghezza vano** Opening width **LG = Lunghezza binario** Track length

LA = Vano di passaggio Clear opening size

Importante

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.

Important

When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.






COVER ALTA A SOFFITTO / MODELLO SC 770


HIGH CEILING COVER / MODEL SC 770

SINGOLA SINGLE



Larghezza massima vano 955 mm Maximum opening width 955 mm

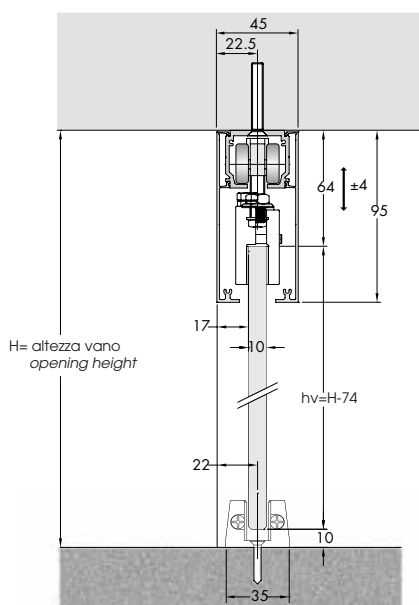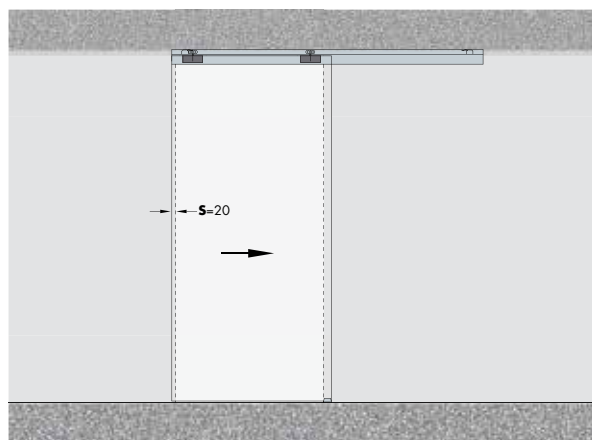

Vetro consigliato 10 mm temprato
Recommended glass: 10 mm tempered

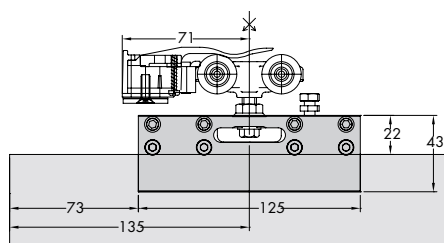

Posizione pinza consigliata - Recommended clamp position





Schema apertura

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.

Opening layout

The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

Anta scorrevole Sliding door

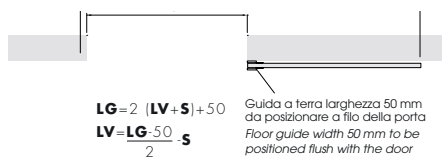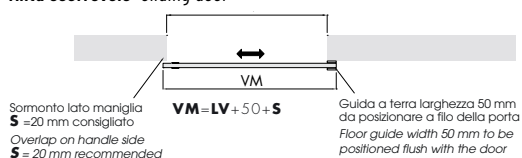

VM = Vetro con maniglia Glass door with handle **LV = Larghezza vano** Opening width **S = Sormonto lato maniglia** Overlap on handle side
LG = Lunghezza binario Track length **LA = Vano di passaggio** Clear opening size


Importante

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.

Important

When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

Larghezza massima vano 1950 mm Maximum opening width 1950 mm

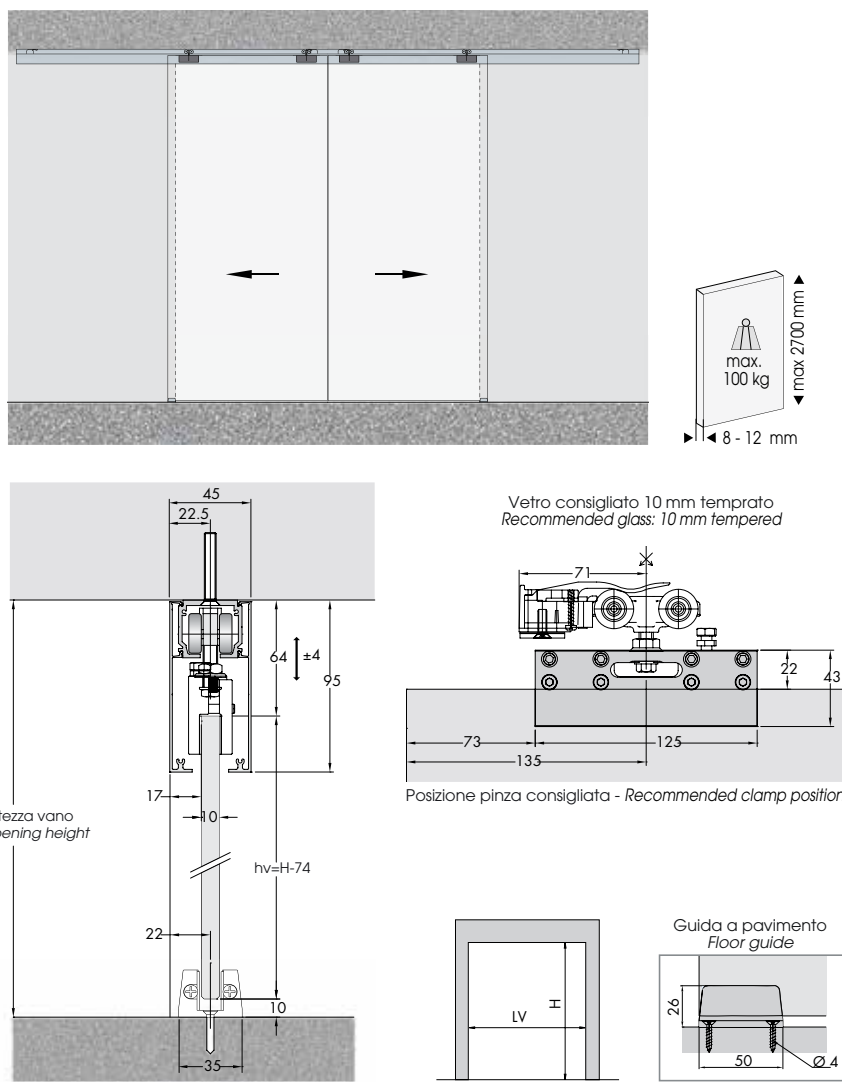

Schema apertura

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.

Opening layout

The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

2 Ante scorrevoli 2 sliding doors



VM = Vetro con maniglia Glass door with handle **LV = Larghezza vano** Opening width **LG = Lunghezza binario** Track length

LA = Vano di passaggio Clear opening size

Importante

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.

Important

When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.






COVER ALTA A SOFFITTO CON VETRO FISSO / MODELLO SC 777


HIGH CEILING COVER WITH FIXED / MODEL SC 777

SINGOLA SINGLE


Larghezza massima vano 2000 mm Maximum opening width 2000 mm

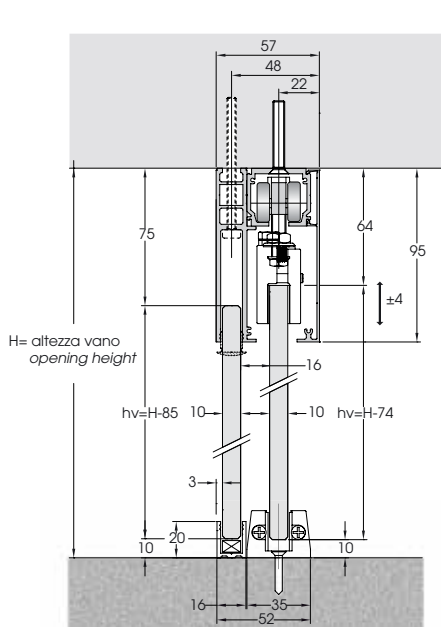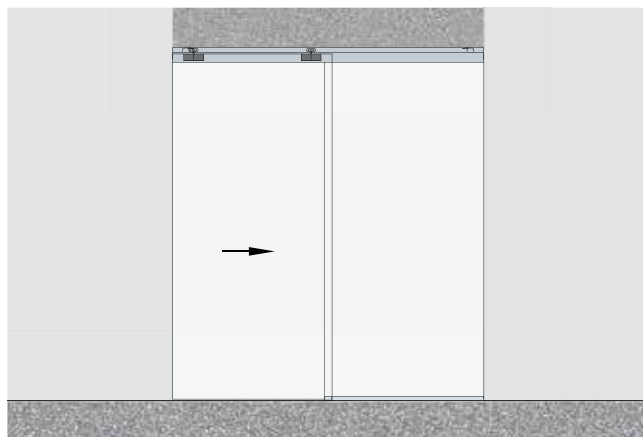


Vetro consigliato 10 mm temprato
Recommended glass: 10 mm tempered

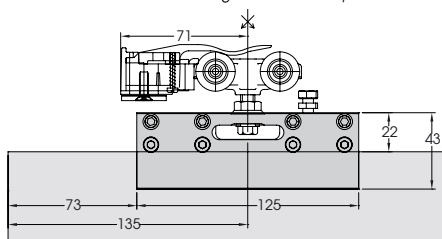

Posizione pinza consigliata - Recommended clamp position



Guida a pavimento
Floor guide





Schema apertura

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.

Opening layout

The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

Anta scorrevole Sliding door

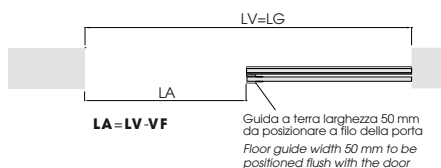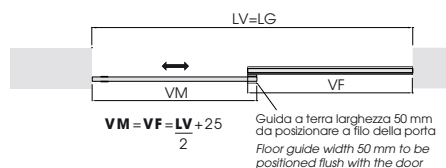

VM = Vetro con maniglia Glass door with handle **LV = Larghezza vano** Opening width **LG = Lunghezza binario** Track length

LA = Vano di passaggio Clear opening size



Importante

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.


Important

When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.


Larghezza massima vano 4000 mm Maximum opening width 4000 mm

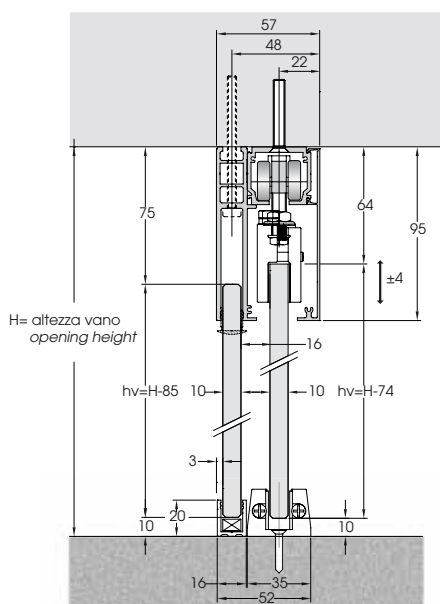


Vetro consigliato 10 mm temprato
Recommended glass: 10 mm tempered

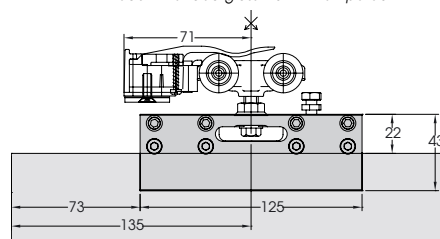

Posizione pinza consigliata - Recommended clamp position



Guida a pavimento
Floor guide




Schema apertura

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.

Opening layout

The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

2 Ante scorrevoli 2 sliding doors

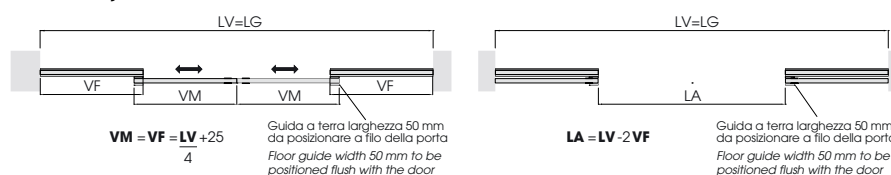

VM = Vetro con maniglia Glass door with handle **LV = Larghezza vano** Opening width **LG = Lunghezza binario** Track length

LA = Vano di passaggio Clear opening size

Importante

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.

Important

When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.





BARRA CON ATTACCO A PARETE / MODELLO SC 2000


BAR WITH WALL JOINT / MODEL SC 2000

SINGOLA SINGLE

Larghezza massima vano 1000 mm Maximum opening width 1000 mm

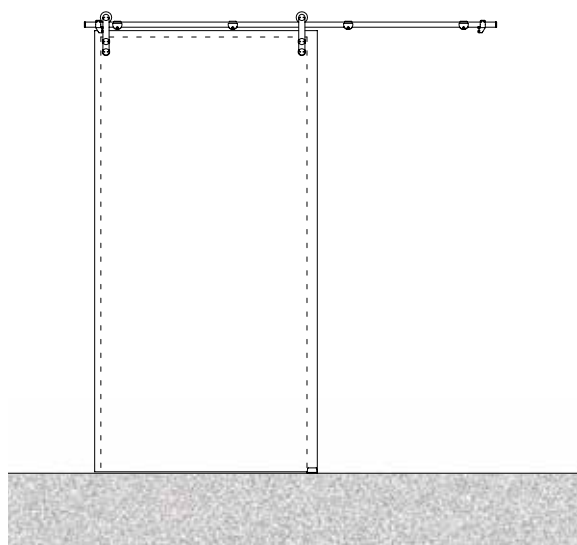

Schema consigliato per fissaggio barra attacco parete/vetro fisso anta singola
Recommended layout for fixing bar with wall joint/fixed glass panel single door

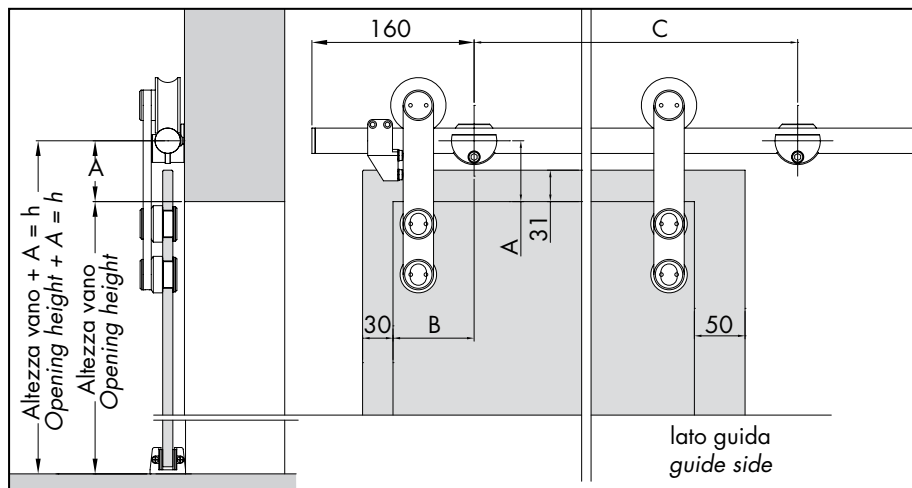

Lo schema raffigura il montaggio della barra per ANTA UNICA a parete.

Per posizionare il primo foro si dovranno considerare l'altezza A (consigliata 60 mm) dal filo superiore del vano e B (consigliata 100 mm) dal filo laterale del vano. Gli altri fori si ricaveranno come conseguenza della scelta del valore di C.
- Per binario di 2000 mm: C (consigliato) = 560 mm con minimo 4 attacchi.

The diagram shows assembly of the bar for a single wall-mounted door.



To position the first hole, consider height A (recommended 60 mm) from the upper edge of the opening and B (recommended 100 mm) from the side edge of the opening.

The other holes will be positioned as a consequence of the choice of the value of C.

- For a 2000 mm track:


C (recommended) = 560 mm with minimum 4 joints.

Schema consigliato per calcolo altezza e foratura pannelli in vetro anta singola
 Recommended layout for calculation of height and drilled holes in single glass door

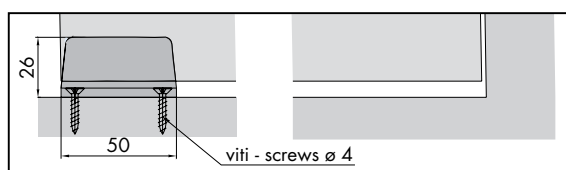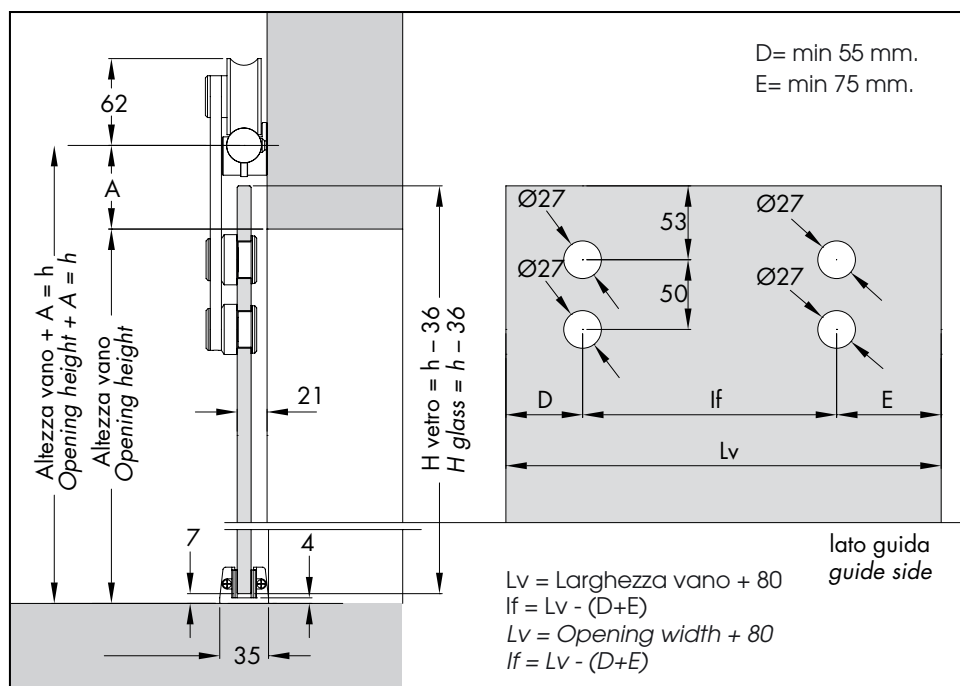

Ricordiamo che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi presentare variazioni del vano di passaggio.

Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect the clear opening size.



Per determinare l'altezza del pannello in vetro, procedere come segue:

misurare dal centro foro, dove verrà posizionato il distanziatore per il binario, fino a terra e togliere 36 mm.

Dalla figura si denota che il binario è posto ad una altezza A prestabilita dove il foro da effettuare è consigliato a 60 mm sopra lo spazio luce: questo per far sormontare il pannello in vetro di circa 31 mm dal filo superiore del vano.

Conoscendo già la misura dell'altezza della luce e sapendo che il binario è posto alla distanza A, basterà effettuare il seguente calcolo: ALTEZZA VANO + A (consigliata 60 mm) - 36 mm = ALTEZZA PANNELLO IN VETRO.

Questo solo se si rispetterà il posizionamento del binario. Per determinare la larghezza del pannello in vetro, procedere come segue: misurare la larghezza del vano ed aggiungere 80 mm.

Nella figura riportata è descritto lo schema di foratura del pannello di vetro nel caso della chiusura che va da destra verso sinistra, considerando un sormonto di 50 mm sul lato guida e 30 mm sull'altro. Nel caso opposto la lettura dello schema dovrà esser fatta al contrario ovvero il lato destro diventerà quello sinistro ed il lato sinistro diventerà quello destro.

To calculate the height of the glass door, proceed as follows:

Measure from the centre of the hole where the track spacer will be positioned, down to the floor, and subtract 36 mm.

From the diagram it can be seen that the track is positioned at a predetermined height A, where the hole to be drilled is a recommended 60 mm above the opening space, so that the glass door will overlap the upper edge of the opening by about 31 mm. With the opening height already known, and given that the track is located at distance A, just perform the following calculation: $\text{OPENING HEIGHT} + A \text{ (recommended 60 mm)} - 36 \text{ mm} = \text{GLASS DOOR HEIGHT}$. This is only if the track is positioned correctly.

To calculate the glass door width, proceed as follows:

Measure the opening width and add 80 mm.

The diagram shows the glass door drilling layout in the case of closure from right to left, considering an overlap of 50 mm on the floor guide side and 30 mm on the other side. With the opposite opening direction, the drilling layout must be read in reverse, with the right side becoming left, and the left becoming right.






PINZE A VISTA PARETE / MODELLO SC 31


EXPOSED WALL CLAMPS / MODEL SC 31

SINGOLA SINGLE

Larghezza massima vano 955 mm Maximum opening width 955 mm

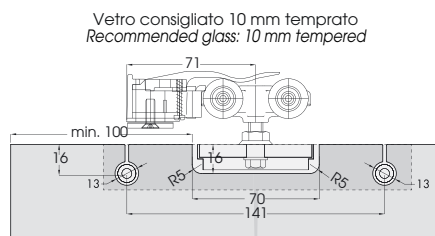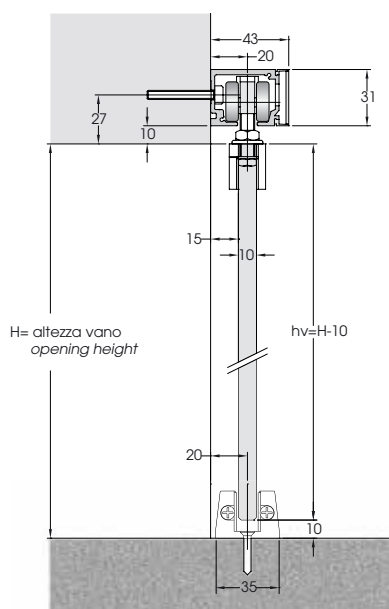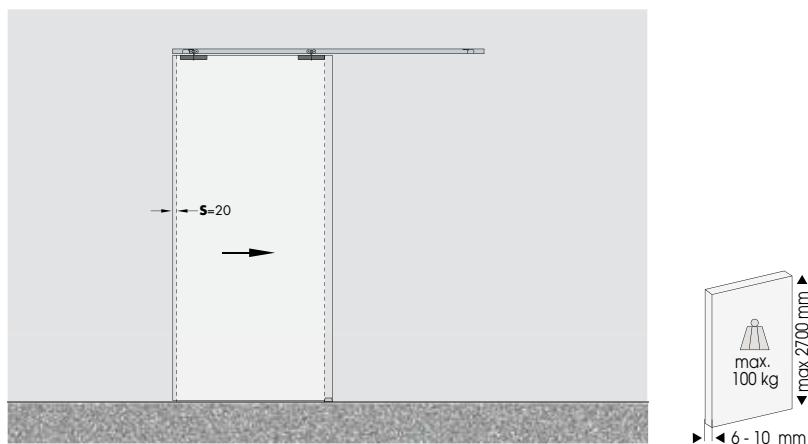

Schema di foratura vetro - Glass drilling diagram

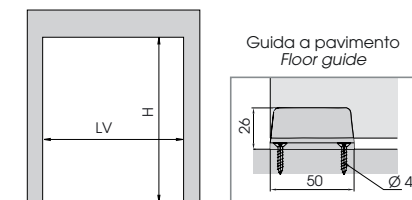

Schema apertura

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.

Opening layout

The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

Anta scorrevole Sliding door



VM = Vetro con maniglia Glass door with handle **LV = Larghezza vano** Opening width **S = Sormonto lato maniglia** Overlap on handle side
LG = Lunghezza binario Track length **LA = Vano di passaggio** Clear opening size


Importante

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.

Important

When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

Larghezza massima vano 1950 mm Maximum opening width 1950 mm

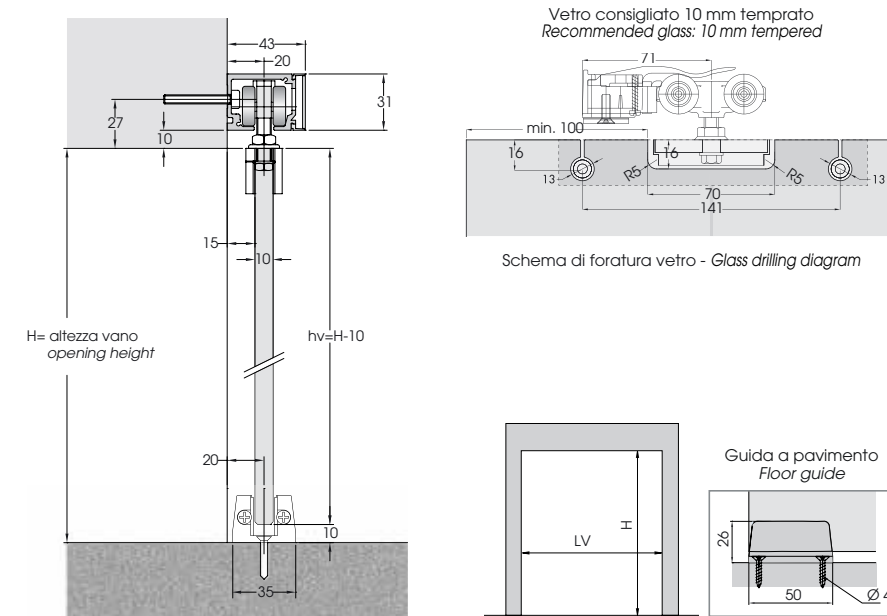


Schema apertura

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.

Opening layout

The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

2 Ante scorrevoli 2 sliding doors

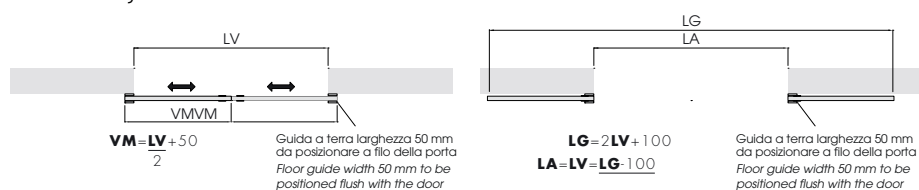

VM = Vetro con maniglia Glass door with handle **LV = Larghezza vano** Opening width **LG = Lunghezza binario** Track length
LA = Vano di passaggio Clear opening size

Importante

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.

Important

When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.





PINZE A VISTA SOFFITTO / MODELLO SC 21

EXPOSED CEILING CLAMPS / MODEL SC 21

SINGOLA SINGLE

Larghezza massima vano 955 mm Maximum opening width 955 mm

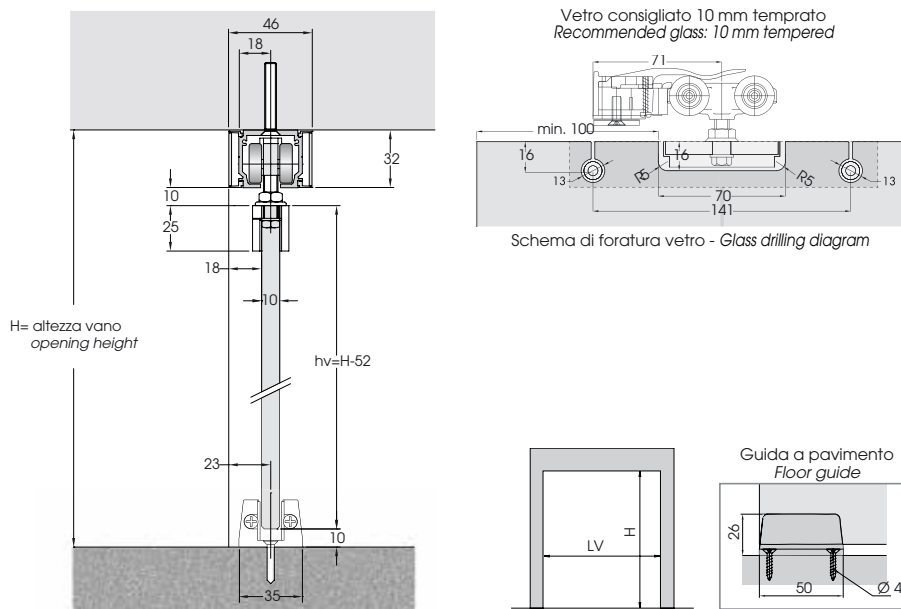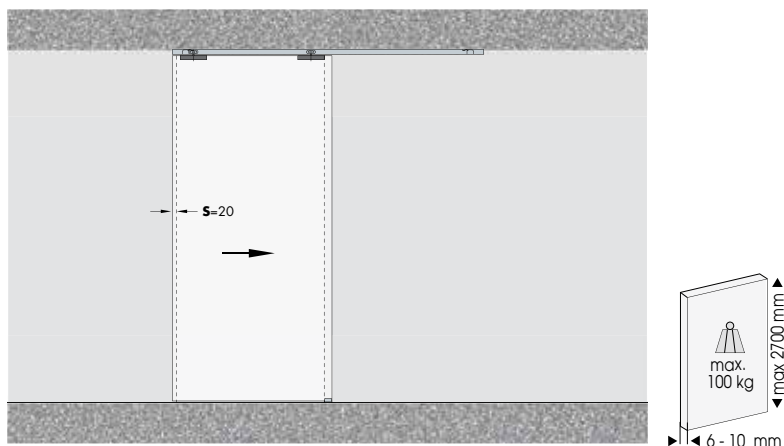

Schema apertura

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.

Opening layout

The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

Anta scorrevole Sliding door



VM = Vetro con maniglia Glass door with handle **LV = Larghezza vano** Opening width **S = Sormonto lato maniglia** Overlap on handle side
LG = Lunghezza binario Track length **LA = Vano di passaggio** Clear opening size



Importante

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.

Important

When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.

Larghezza massima vano 1950 mm Maximum opening width 1950 mm

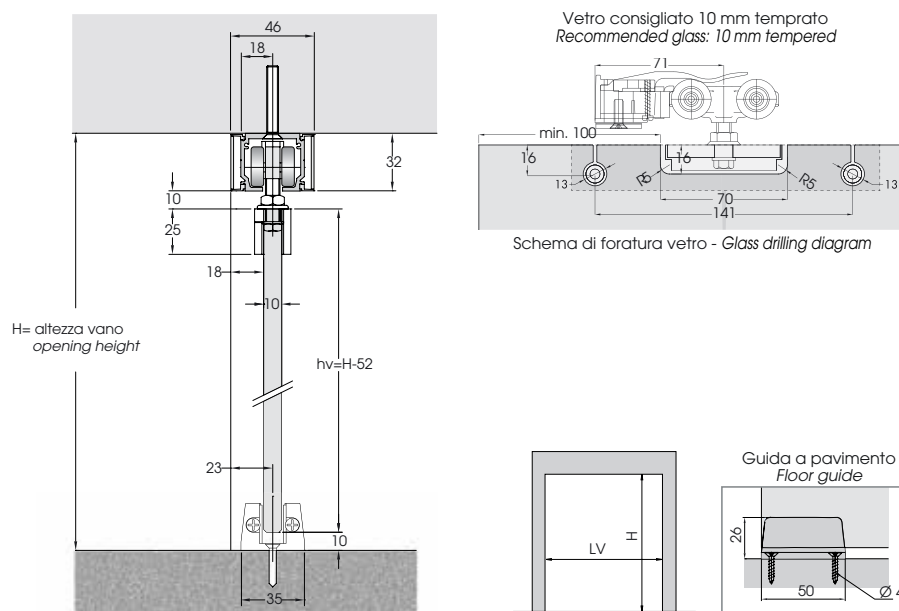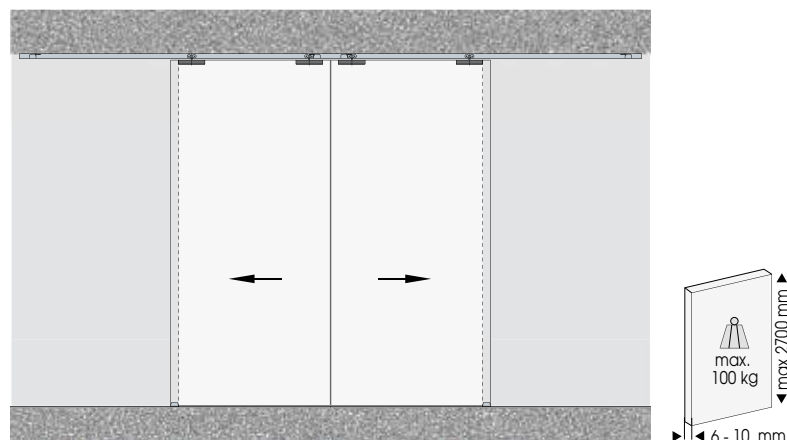


Schema apertura

La scelta della lunghezza del binario dipende dalla larghezza del pannello in vetro. Si ricorda che il vetro deve sempre rimanere dentro l'apposita guida a terra, e che la maniglia di trascinamento della porta può in alcuni casi condizionare le modalità di apertura.

Opening layout

The choice of the track length depends on the width of the glass door. Remember that the glass door must always remain inside the floor guide provided, and that the door dragging handle may in some cases affect door closure.

2 Ante scorrevoli 2 sliding doors

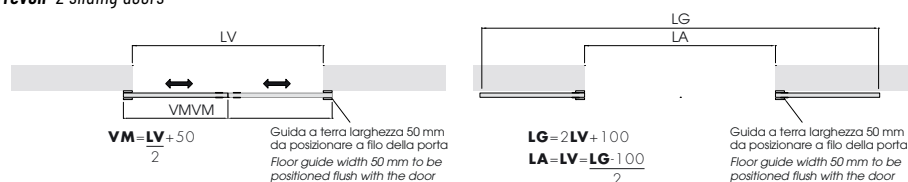

VM = Vetro con maniglia Glass door with handle **LV = Larghezza vano** Opening width **LG = Lunghezza binario** Track length
LA = Vano di passaggio Clear opening size

Importante

Con utilizzo di maniglione considerare opportuna distanza da bordo vetro, diminuendo di tale misura la lunghezza LG del binario.

Important

When a handle is used, a suitable distance from the edge of the glass must be considered, reducing track length LG by this distance.



www.scrigno.it | www.scrigno.net