


Alutek

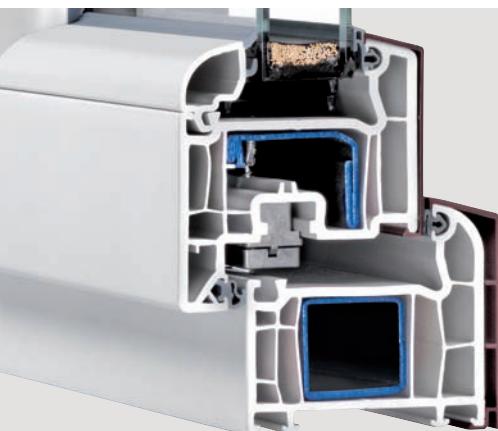

Sistema costruito con profili **VEKA in classe "A"**, estrusi con mescole in **classe "S"**, struttura da 70 mm., 5 camere e **doppia guarnizione di battuta** in TPE/EPDM.

Cartelline esterne in alluminio applicate ad incastro con giunzione a 90 gradi, disponibili con verniciature Ral ed effetto legno.

Rinforzi in acciaio appositamente studiati da Veka per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità a lungo termine.

Fermavetri di serie arrotondati e, a richiesta, disponibili anche squadrati e sagomati. (max spessore vetro 42 mm).

Vetri 4/20/4 per le finestre e 3+3.1/16/3+3.1 per le portefinestre. Tutti i vetrocamera sono composti da lastre a bassa emissività, canalina warm-edge e riempimento della camera con gas argon.

30° Finestre in PVC



Finestra anta singola
finitura interna Cremeweiss 456-5054
dotata di veneziana interna al vetro
a movimentazione manuale.

Per le portefinestre, **soglie** ribassate da mm. 20 in PVC/alluminio colore grigio per tinte chiare e nero per tinte scure ed effetto legno, di serie per tutte le porte finestre. **Ferramenta AGB**: anta con nottolini antieffrazione, incontri telaio inferiori e superiori antieffrazione in acciaio, microventilazione di serie, regolazione in pressione delle cerniere inferiori, asta a leva con apertura a 180 gradi, placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia e anta a ribalta di serie.

Telai disponibili: cassa piana, aletta restauro 35 mm., aletta restauro 65 mm.

Ante disponibili: solo anta a gradino.

Fermavetri: arrotondati (di serie) e squadrati o sagomati (a richiesta).



Particolare della giunzione delle cartelle esterne in alluminio

Alutek dettagli



Particolare
incontro di sicurezza in acciaio



Particolari cerniera inferiore



32 Finestre in PVC




Particolari comando veneziana
e cerniera superiore




Particolari comando a corda per
movimentazione manuale veneziana
interna al vetro


Alutek caratteristiche tecniche

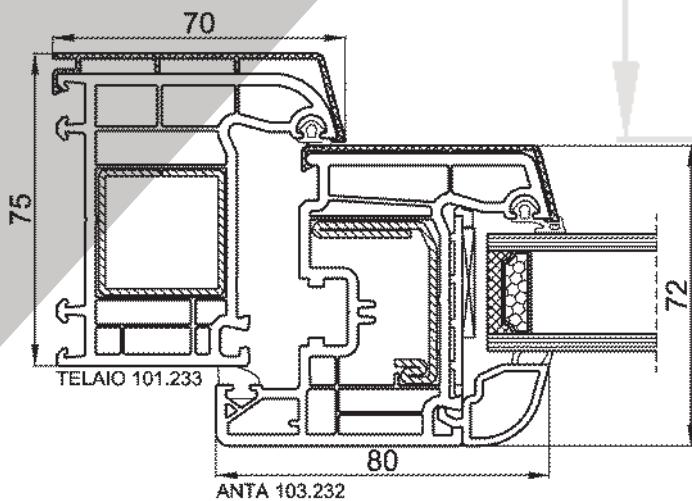


TELAIO 101.233




TELAIO 101.219




TELAIO 101.229



ANTA 103.232



ANTA MAGGIORATA 103.241



fermavetri

Ampia gamma di fermavetri dotati di guarnizione per soddisfare le varie tipologie e composizioni di vetrocamera richiesti.

Sp. Vetro mm	24/25	26/27	28/29	30/31	32/33	34/35	36/37	38/39	40/41/42
ARROTONDATO (di serie)									
SQADRATO (a richiesta)									
SAGOMATO (a richiesta)									

(*) Fermavetro non disponibile in finitura AVORIO MASSA

80

prestazioni

Trasmittanza Termica del Nodo (Uf)	Trasmittanza Termica Vetro Std.(Ug)	Permeabilità all'Aria	Permeabilità all'Acqua	Resistenza al Carico del Vento
1.3 W/mqK	1.1 W/mqK	CLASSE 4*	CLASSE 9A*	CLASSE C5/B5*

*Valori indicati riferiti a Finestra 1 Anta

Il rivestimento esterno in alluminio di Alutek ha lo scopo di esaudire qualsiasi richiesta di colore sia Ral che effetto legno. Ogni colore scelto per gli oscuranti in alluminio FOSSATI può essere utilizzato anche per il rivestimento della finestra.

/alluminio

35