



SERRAMENTO DI MISURA 1230X1480
 $U_w =$
1,2
 W/m^2K
CON $U_i = 1.0 W/m^2K$

schulz Italia®

Tutte le immagini riportate sono a titolo puramente indicativo



Finestre
600
tutto
il confort
dell'abitare

schulz Italia®



L'Acrylcolor dona al colore durevolezza e inalterabilità nel tempo

Sistema 600

Perfetta combinazione di forme, colori e materiali

Il Sistema 600 Schulz Italia è, grazie al profilo utilizzato, estremamente versatile e soddisfa ogni combinazione di forme, colori e materiali.

Le sagome del profilo e la sua dimensione conferiscono al serramento un'ampia superficie vetrata che consente una maggiore illuminazione degli spazi interni. Risparmio Energetico e grande attenzione per le prestazioni termoisolanti completano il Sistema 600, dettagli importanti che garantiscono un superiore confort abitativo.

3 Guarnizioni massima tenuta

Un sistema a 3 guarnizioni (giunto aperto) garantisce grazie ad un'ampia vasca di compensazione posta sul telaio il massimo risultato di tenuta aria acqua vento. Le 3 guarnizioni migliorano l'isolamento acustico garantendo un migliore confort abitativo anche in condizioni estreme, senza sottovalutare la sicurezza base che viene garantita da due punti antieffrazione di serie.

- Classe di permeabilità all'aria: 4 *
 - Classe di resistenza all'acqua: E1050 *
 - Classe di resistenza al carico del vento: C5/B5 *
 - Trasmittanza termica nodo: $U_f=1.2W/m^2K$ **
 - Trasmittanza termica serramento campione $U_w=1.2W/m^2K$ ***
 - Isolamento acustico: 35(-1;-4)dB****
- * Valori relativi al serramento campione 1864x1576mm come da certificato 101 32205/5 IFT Rosenheim
 ** Certificato IFT Rosenheim 402 31807/1
 *** Valore relativo al serramento campione 1230x1480mm monoanta con vetro ($U_g=1.0W/m^2K$) e canalino in alluminio standard ($\psi=0.077W/mK$)
 **** Valore relativo a serramento 2 ante con vetro $U_g1.2 W/m^2K$ da certificato 161 32485/220 IFT Rosenheim

Scopri la giusta forma

Indifferentemente, se classico o di design, il fermavetro interno è la cornice di una finestra perfetta. La nostra ampia gamma esaudisce ogni desiderio.



FERMAVETRO STANDARD



FERMAVETRO TONDO



FERMAVETRO SAGOMATO

Maggiore confort climatico

Il Sistema 600, garantisce un maggior confort climatico grazie alla micro-ventilazione che scosta l'anta dal telaio di pochi millimetri.

Perfetto isolamento acustico

Grazie alla particolare conformazione del telaio con battuta centrale che consente il montaggio di tre guarnizioni e la possibilità di montare vetri di diverso spessore, il Sistema 600 è ottimo in tutti quei casi in cui ad un serramento viene richiesto un alto valore di isolamento acustico, anche nelle condizioni più estreme.


Ambiente
Qualità e Stile
per infissi a
manutenzione
zero

Alte prestazioni di stile

Porta il colore nella tua casa

Per dare il giusto tono ai vostri ambienti, per creare la giusta atmosfera e per essere sempre più vicini ad ogni tipologia di esigenze e personalizzazione, Schulz Italia dispone di un'ampia gamma di colori, dal Bianco al rivestito, **Cromie in linea con tutti i tuoi gusti.**

Schema

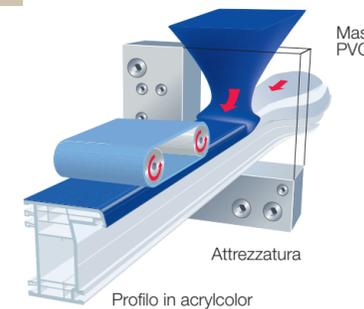


Rivestimento effetto legno



Scegli la colorazione in Acrylcolor

Acrylcolor, una tecnica innovativa di colorazione. Grazie ad un processo di coestrusione lo strato di vetro acrilico si congiunge in modo invisibile al profilo di PVC, il risultato è una **superficie esterna liscia e priva di pori, resistente a graffi o ad agenti atmosferici.**

Alta riflessione

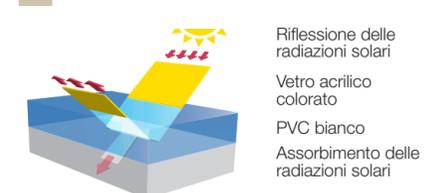

Lo strato bianco sotto lo strato di vetro acrilico permeabile agli infrarossi riflette la maggior parte delle radiazioni solari. Ne consegue un surriscaldamento dei profili molto ridotto. Le differenze di temperatura tra profili bianchi e colorati sono quindi sorprendentemente lievi.

Opzione colore

