


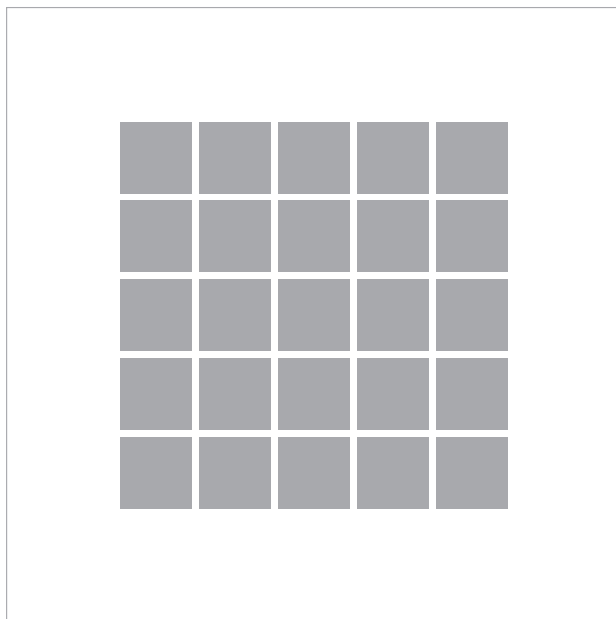

CATALOGO 2024

ZANZARIERE

GAMMA PRODOTTI

linea uragano

IRENE / BORA



linea classica

ZANZARIERE VERTICALI



ZANZARIERE LATERALI



ZANZARIERE A PANNELLO



ZANZARIERE INCASSO VERTICALI



ZANZARIERE INCASSO LATERALI



INFORMAZIONI

INDICE

1. linea uragano

- 8 BORA MINI
- 11 BORA TOP
- 18 BORA TOP SR
- 23 BORA TOP ANGOLARE
- 28 BORA
- 37 BORA SR
- 42 IRENE VERTICALE
- 46 IRENE LATERALE
- 49 IRENE 65 SQUARE
- 53 IRENE INCAS VERTICALE
- 56 IRENE INCAS LATERALE
- 59 IRENE 65 SQUARE INCAS

libera installazione

2. scorrimento verticale

- 64 VERA
- 70 CLIK-CLAK
- 73 KETTY
- 77 WIND VERTICALE
- 83 WIND VERTICALE 45
- 86 WIND 42 SMART UP

3. scorrimento laterale

- 92 LARA
- 97 VALERIA
- 102 CLARA
- 108 WIND LATERALE
- 112 WIND 45 LATERALE
- 115 PHANTOM TOP
- 118 SNAKE TOP
- 121 LINDAPLUS
- 125 SOFFY
- 129 MINIMA
- 133 MINIMA UP
- 137 MINIMA 18

4. anta pannello

- 142 ANTAREX
- 146 LIBRA
- 149 ALBA
- 151 SCORRI
- 154 PRATIK

installazione ad incasso

5. incasso verticale

- 160 CASPER VERTICALE
- 165 COMODA VERTICALE
- 168 WIND INCAS 42 VERTICALE
- 171 WIND INCAS 45 VERTICALE

6. incasso laterale

- 178 CASPER LATERALE
- 183 CLARA INCAS
- 188 COMODA LATERALE
- 191 WIND INCAS LATERALE
- 194 WIND INCAS 45 LATERALE
- 197 PHANTOM TOP INCAS
- 200 SNAKE TOP INCAS
- 203 LINDAPLUS INCAS
- 210 SOFFY INCAS
- 213 MINIMA INCAS

7. informazioni

- 218 COME RILEVARE LE MISURE
- 219 ACCESSORI
- 220 APPLICAZIONE FRONTALE
- 224 AUTOMAZIONI
- 225 STAFFE DI FISSAGGIO
- 228 TELI E RETI
- 229 TINTE
- 230 MODELLI E TINTE
- 231 COLOR LINE
- 232 WIND IN BARRE

LEGENDA

Simboli tipologie

	SCORRIMENTO VERTICALE		SCORRIMENTO LATERALE		ANTA DOPPIA		RETE PLISSETTATA
	BOTTONCINO A BORDO RETE		ANTA BATTENTE		PANNELLO FISSO SCORREVOLE		ARGANO
	MOTORIZZAZIONE DISPONIBILE		PROFONDITÀ CASSONETTO 45		GUIDA BASSA		GUIDA SPAZZOLINO
	VERSIONE AD INCASSO		BLOCCO ANTA CON PALETTO				

SIMBOLI ACCESSORI

	COLOR LINE ACCESSORI IN VISTA A COLORE		ADATTATORI PER IL FISSAGGIO
	RETE BETTERVUE™ AD ELEVATA VISIBILITÀ		SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUA
	RETE SUNOX ANTIVIRUS E ANTIBATTERICA		AGGANCIO TELESCOPICO
<i>FABRINET</i>	RETE FABRINET RETE FILTRANTE IN POLIESTERE, SPALMATA PVC		SISTEMA PER L'INSTALLAZIONE FRONTALE
BLACKLINE	BLACKLINE RETE NERA RESISTENTE E DI ALTA QUALITÀ		DOPPIO GANCIO DI CHIUSURA RINFORZATA
	RETE GRIGIA RETE IN FIBRA DI VETRO GRIGIA		CARICO MOLLA ESTERNO
	SISTEMA DI RALLENTAMENTO NELL'AVVOLGIMENTO		MANIGLIA CON GANCIO
	PREDISPOSIZIONE INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA		MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI

1

LINEA URAGANO


- 8** BORA MINI
- 11** BORA TOP
- 23** BORA TOP ANGOLARE
- 28** BORA
- 37** BORA SR
- 42** IRENE VERTICALE
- 46** IRENE LATERALE
- 49** IRENE 65 SQUARE
- 53** IRENE INCAS VERTICALE
- 56** IRENE INCAS LATERALE
- 59** IRENE 65 SQUARE INCAS



BORA MINI

NEW

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile

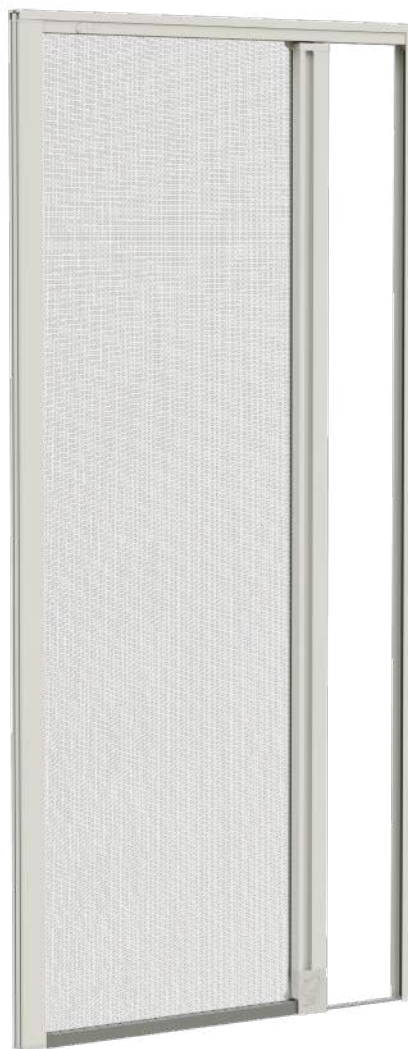

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a un'anta.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore e tensionamento della rete.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 140 cm di larghezza a seconda della tipologia di rete.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

BORA MINI



La guida a pavimento ha uno spessore di **1,8** mm.



Innesto a baionetta
Installazione rapida
Scorrimento fluido




Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
Ottimale tenuta alle intemperie




PROFILI DI COMPENSAZIONE

Opzionali, utili per migliorare l'aderenza al vano soprattutto in caso di superfici irregolari e importanti fuorisquadro.

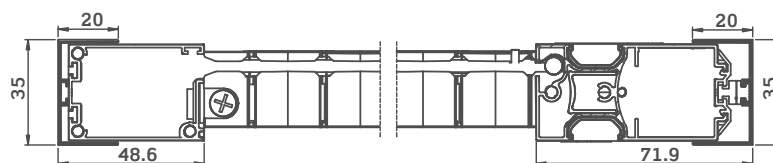

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schema di accoppiamento dell'anta BORA MINI

ANTA SINGOLA




MAGNETE
DIS. 43


MAGNETE
DIS. 9

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA MINI (libera installazione)


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.


Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

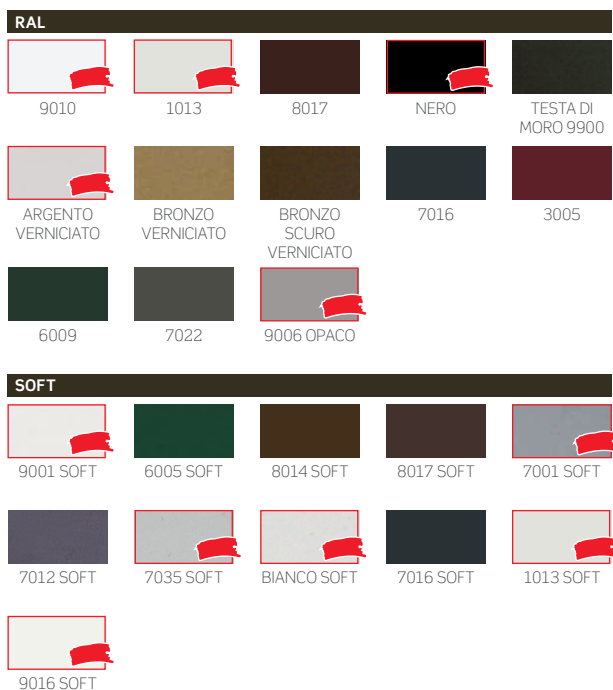

L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 100 mm.

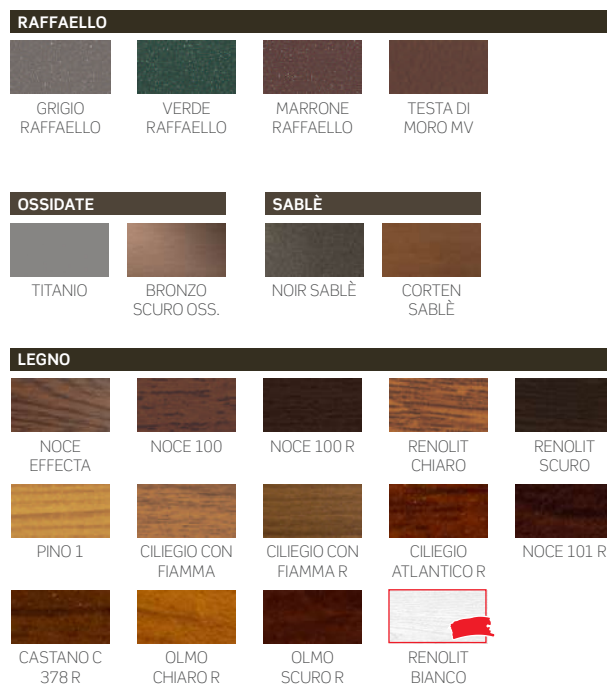

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1400	800/2600


Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete fibra grigia	- /1400	800/2600
Rete Sunox	- /1400	800/2600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.




Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

BORA TOP

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



BORA TOP / BORA TOP DOPPIA

BORA TOP UP 35/35 - 50/50

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile a una o due ante; per la versione a due ante sarà fornito di serie il *nuovo* sistema di bloccaggio con paletto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete sia dalla guida superiore che da quella inferiore.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: guida a pavimento in alluminio estruso di soli 1,8 mm di spessore. Fino a 220 cm di larghezza per anta a seconda della tipologia di rete.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.



Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



BORA TOP / BORA TOP DOPPIA



NEW SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO



SOLO PER BORA TOP DOPPIA
Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.



Innesto a baionetta
Installazione rapida
Scorrimento fluido



Rete che non fuoriesce dalla guida superiore e inferiore
Ottimale tenuta alle intemperie

BORA TOP UP 35/35 - 50/50


35 35



BORA TOP UP STANDARD
35/35 - 50/50

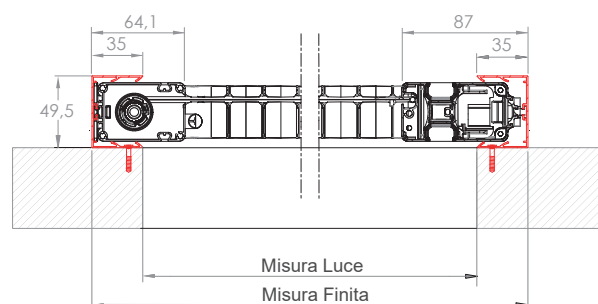


50 50

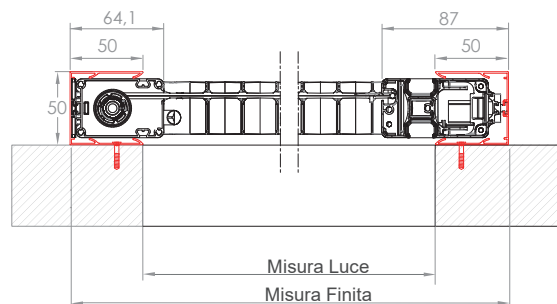

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.



BORA TOP INCAS

BORA TOP INCAS 20/20
 BORA TOP INCAS 35/35
 BORA TOP INCAS 50/20
 BORA TOP INCAS 50/35
 BORA TOP INCAS 50/50

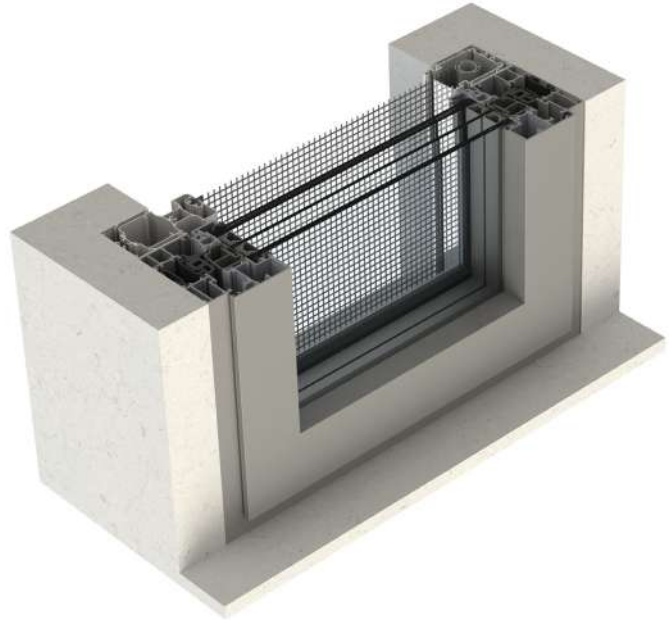

BORA TOP INCAS 20/20



[20] [20]

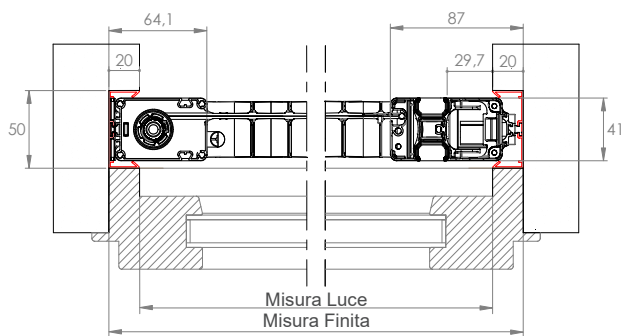

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 35/35



[35] [35]

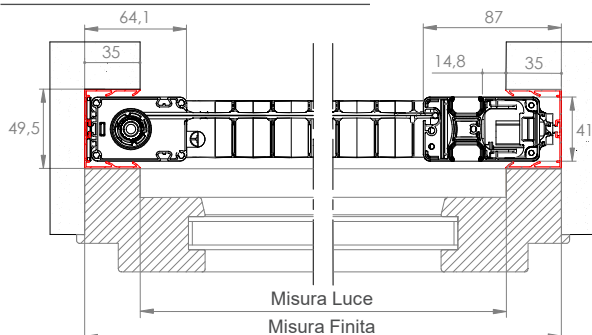

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/20



50 20

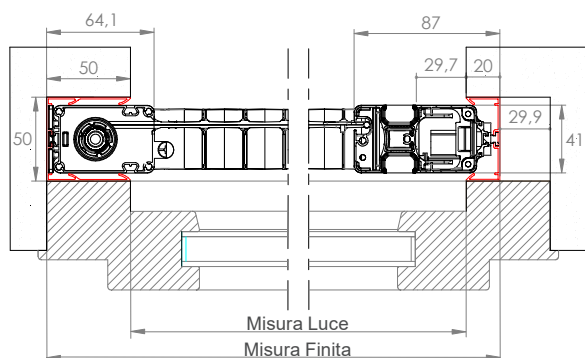

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/35



50 35

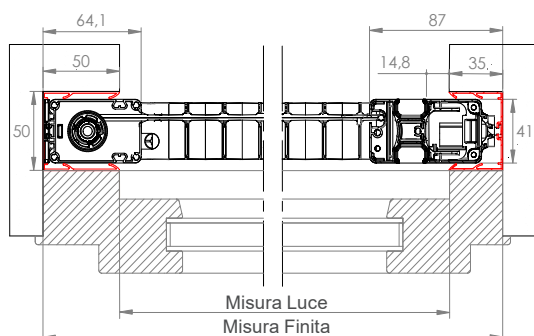

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS 50/50



50 50

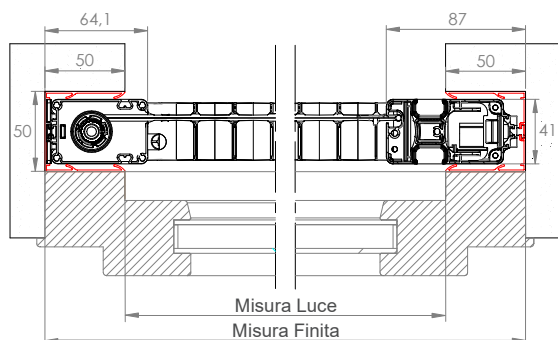



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili 50/20.

BORA TOP INCAS DOPPIA 20/20



[20 20]

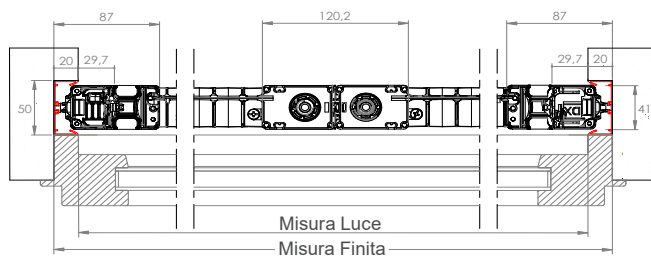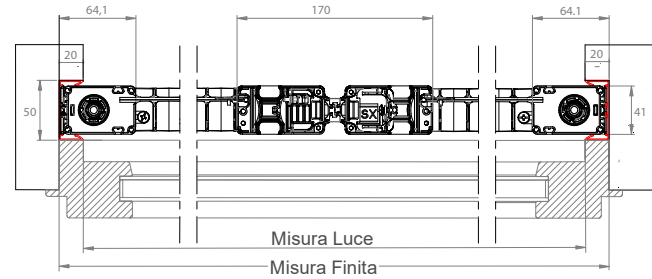Apertura bilaterale*Chiusura centrale***BORA TOP INCAS DOPPIA 35/35**

[35 35]

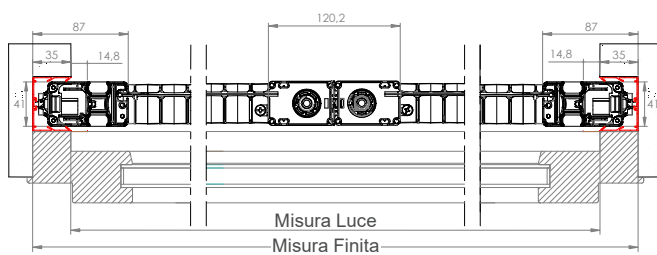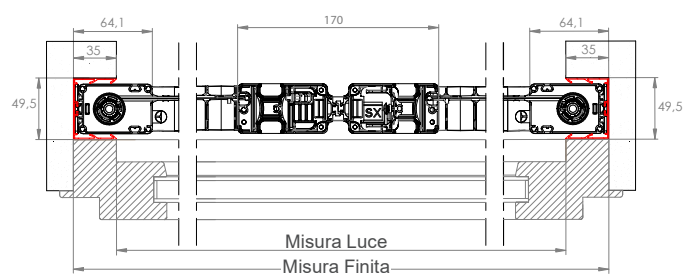Apertura bilaterale*Chiusura centrale***BORA TOP INCAS DOPPIA 50/50**


[50 50]

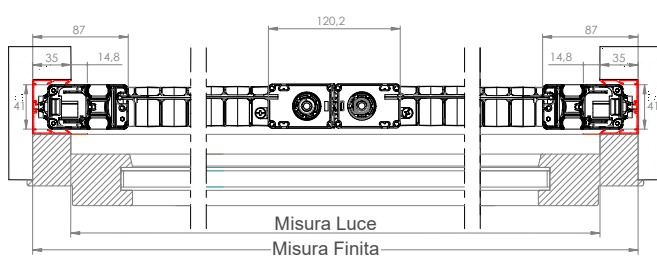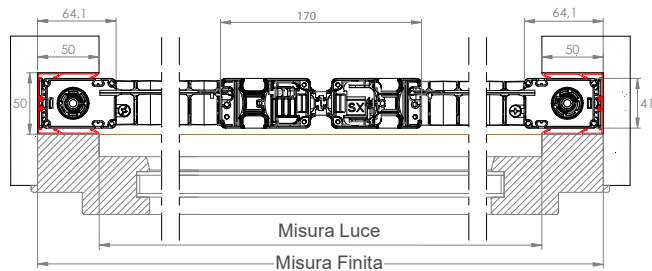Apertura bilaterale*Chiusura centrale*

CONFIGURAZIONE STANDARD

BORA TOP INCAS

Guida superiore da 60 mm


Sistema di attacco: **a baionetta**

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati. Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA TOP/ BORA TOP INCAS


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE




MAGNETE
DIS. 43


MAGNETE
DIS. 7

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Come ordinare

BORA TOP UP

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+ 60 mm
Configurazione 50/50	+ 100 mm	+ 60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Up** viene fornito con profili **50/50**.

BORA TOP INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con le seguenti misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora Top Incas** viene fornito con profili **50/20** per l'anta singola e **50/50** per l'anta doppia.

PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI:

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili


RAL




SOFT

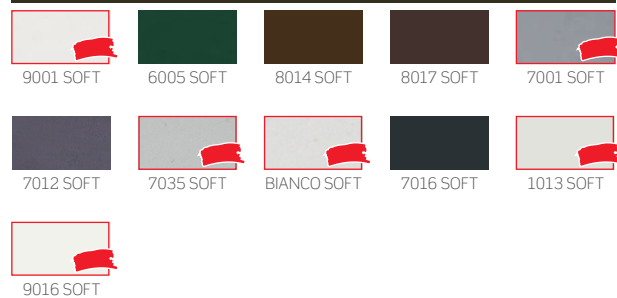


RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

BORA TOP SR

NEW

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



BORA TOP SR

Scorrimento: laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre): per tutte le configurazioni, sarà fornito di serie il **nuovo** sistema di bloccaggio con paletto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco:

Bora TOP SR - a baionetta

Bora TOP SR Midi - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impedi-

scono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


BORA TOP SR



La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.




Innesto a baionetta

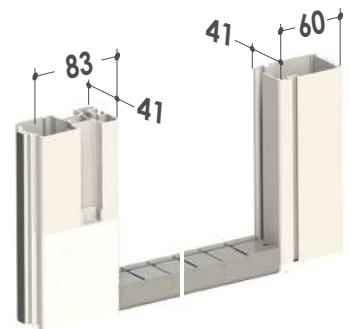



BORA TOP INCAS SR

BORA TOP **INCAS SR 20**
BORA TOP **INCAS SR 35**
BORA TOP **INCAS SR 50**

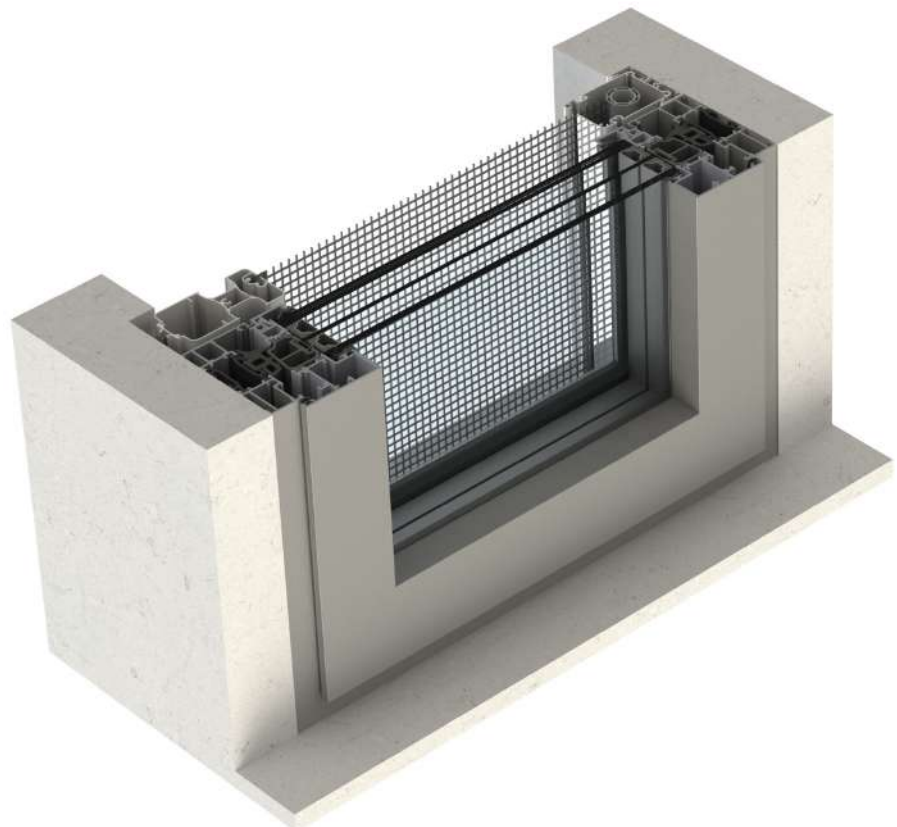

BORA TOP INCAS SR 20



20

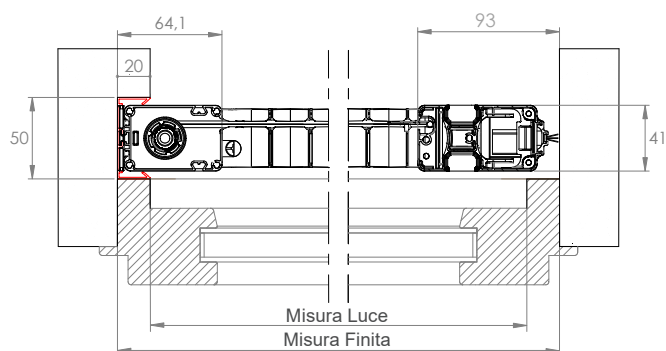**BORA INCAS SR
STANDARD**

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

BORA TOP INCAS SR 35



35

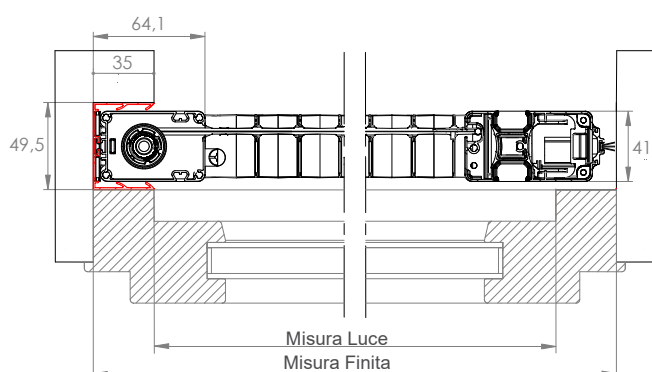**BORA INCAS SR
STANDARD**

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.


BORA TOP INCAS SR 50

50

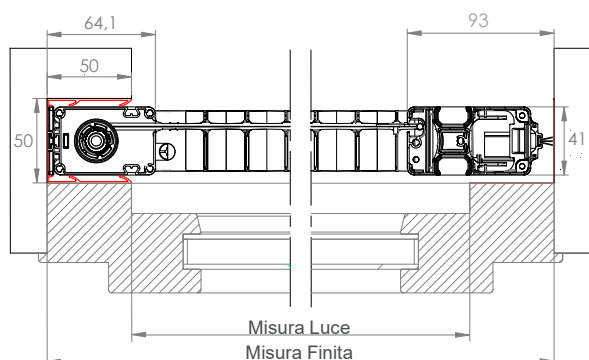**BORA INCAS SR
STANDARD**

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

CONFIGURAZIONI INCASSO

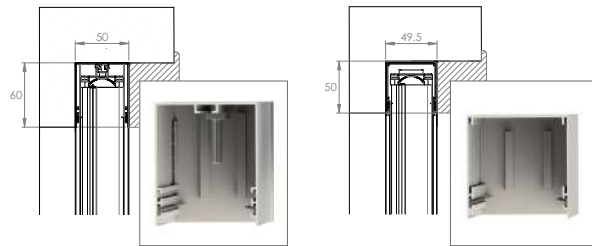BORA TOP SR INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco **a baionetta**BORA TOP SR INCAS **MIDI**Guida superiore da **50 mm**Sistema di attacco **a magnete**


Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.




MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA TOP SR


ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE STANDARD)

MAGNETE DIS. 38
(Solo Bora Incas SR MIDI)



MAGNETE
DIS. 43



MAGNETE
DIS. 7

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP SR (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

BORA TOP SR INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD	
	L	H
Configurazione 20	+20 mm	+60 mm
Configurazione 35	+35 mm	+60 mm
Configurazione 50	+50 mm	+60 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora TOP SR Incas** viene fornito con profilo da **50**.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1800	1500/2800


Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/2500
Rete fibra grigia	- /1800	1500/2800
Rete Sunox	- /1800	1500/2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT

				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

RAFFAELLO

			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV


OSSIDATE

	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO

				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	


Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



COLOR LINE




Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.




Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

BORA TOP ANGOLARE

Zanzariera angolare antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



BORA TOP ANGOLARE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), per tutte le versioni sarà fornito di serie il *nuovo* sistema di bloccaggio con paletto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete

in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.


Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.


Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


BORA TOP ANGOLARE



La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8** mm.



Innesto a baionetta




BORA TOP ANGOLARE INCAS

BORA TOP **ANGOLARE INCAS** 20/20

BORA TOP **ANGOLARE INCAS** 35/35

BORA TOP **ANGOLARE INCAS** 50/50


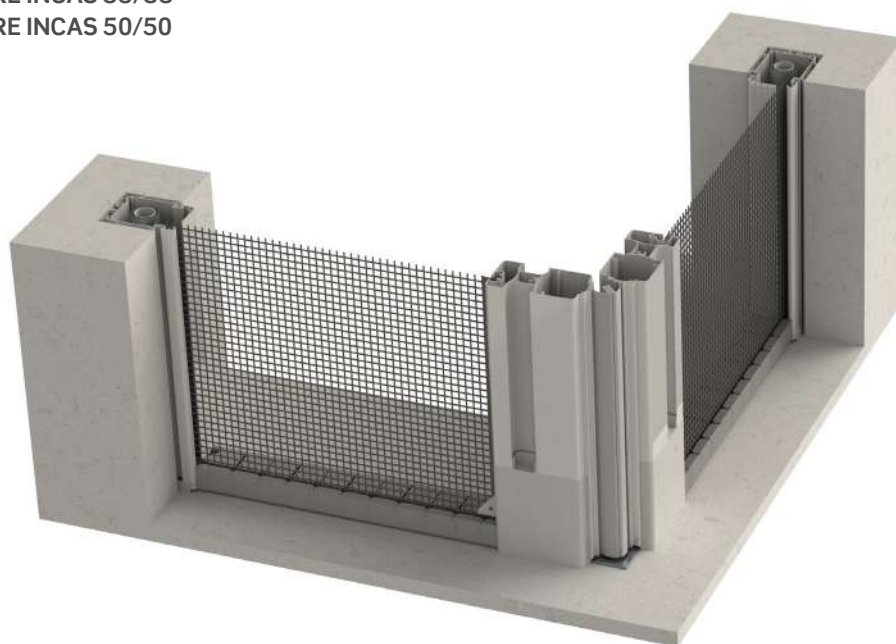


Per gli ordini relativi a questo modello, consultare preventivamente la relativa sezione.

BORA TOP ANGOLARE INCAS 20/20





BORA TOP ANGOLARE
INCAS 20/20 STANDARD

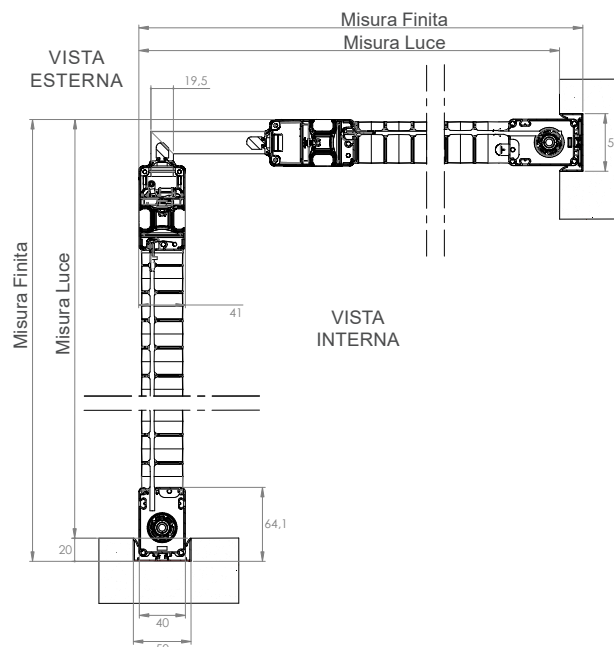

BORA TOP ANGOLARE INCAS 35/35





BORA TOP ANGOLARE
INCAS 35/35 STANDARD

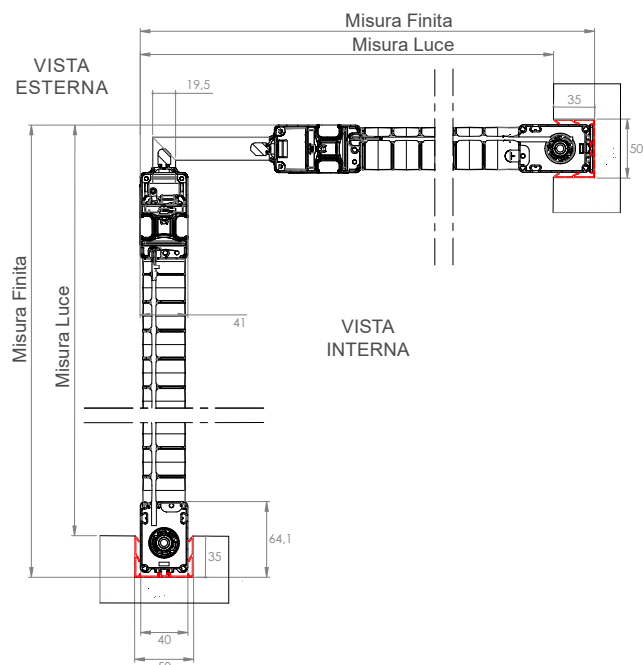

BORA TOP ANGOLARE INCAS 50/50




BORA TOP ANGOLARE
INCAS 50/50 STANDARD

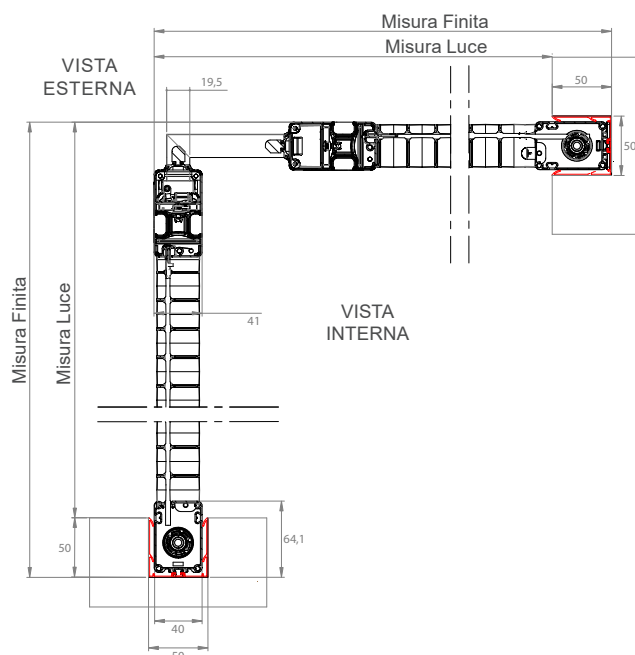

CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA TOP INCAS **STANDARD**

Guida superiore da 60 mm


Sistema di attacco a **baionetta**

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.

**MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA**

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)


L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA TOP ANGOLARE / BORA TOP ANGOLARE INCAS


ANTA SINGOLA ANGOLARE



ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

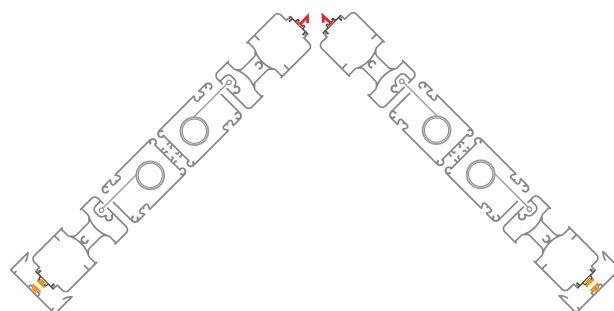

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

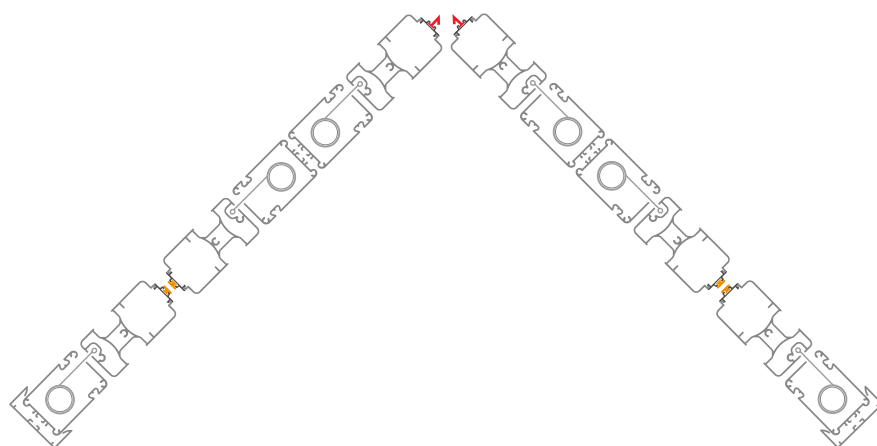

MAGNETE DIS. 45°



MAGNETE DIS. 43


Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la misura finita**, tenendo presente quanto segue:

BORA TOP ANGOLARE / BORA TOP ANGOLARE INCAS:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura.
- Comunicare solo **misure finite**.
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- **Ove non richiesto diversamente, il paletto viene predisposto sull'anta sinistra** (vista interna).

Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

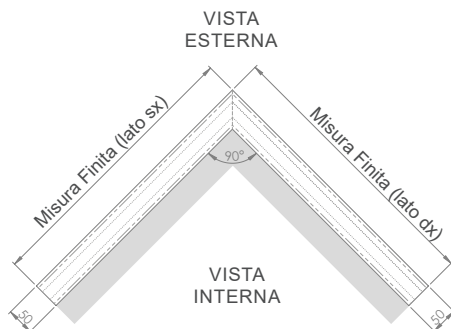

 L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Misure consigliate (mm)

Di serie


Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/3200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/3200
Rete fibra grigia	- /2200	1500/3200
Rete Sunox	- /2200	1500/3200

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

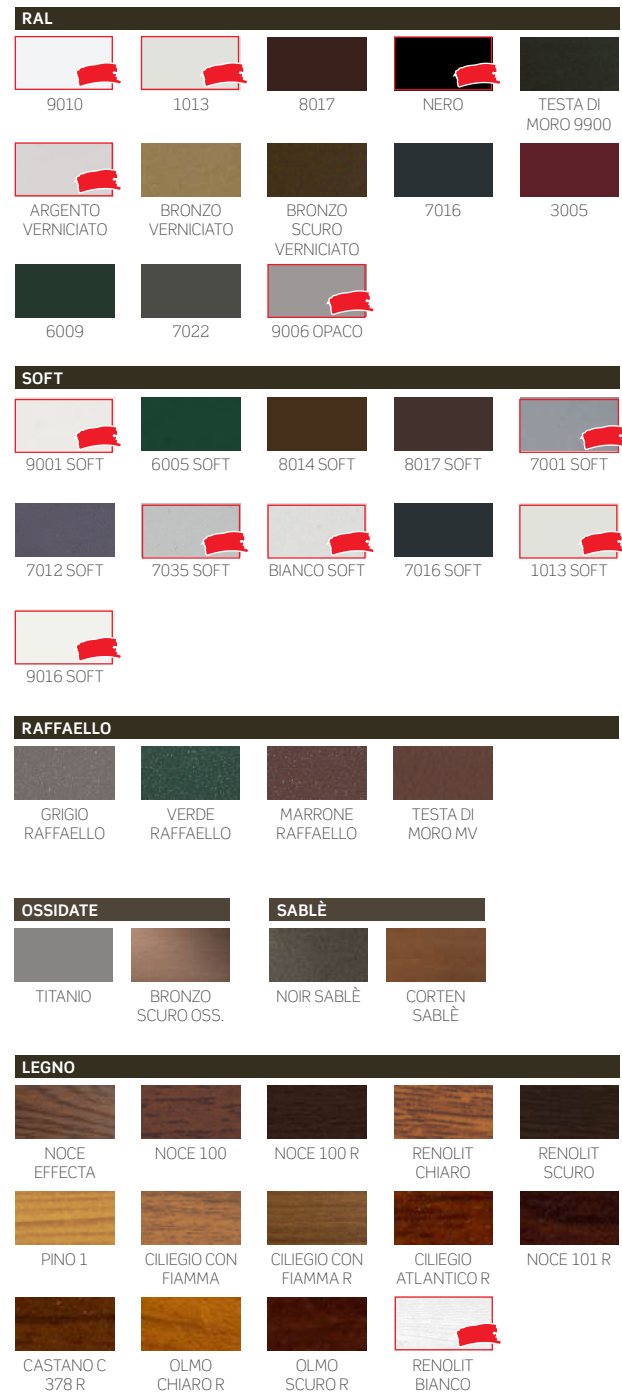

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

COLOR LINE

 Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

 Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

 Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

 Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

BORA

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile



BORA / BORA DOPPIA

BORA UP 35/35 - 50/50

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a quattro), per tutte le versioni sarà fornito di serie il *nuovo* sistema di bloccaggio con paletto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: Bora - a baionetta | Bora Midi - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete

in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.



In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

BORA / BORA DOPPIA

Innesto a baionetta



La guida a pavimento ha uno spessore di appena **1,8 mm**.




NEW SISTEMA DI BLOCCAGGIO CON PALETTO



SOLO PER BORA DOPPIA
Di serie anta sinistra semi-fissa con paletto.




BORA INCAS

BORA INCAS 20/20
BORA INCAS 35/35
BORA INCAS 50/20
BORA INCAS 50/35
BORA INCAS 50/50

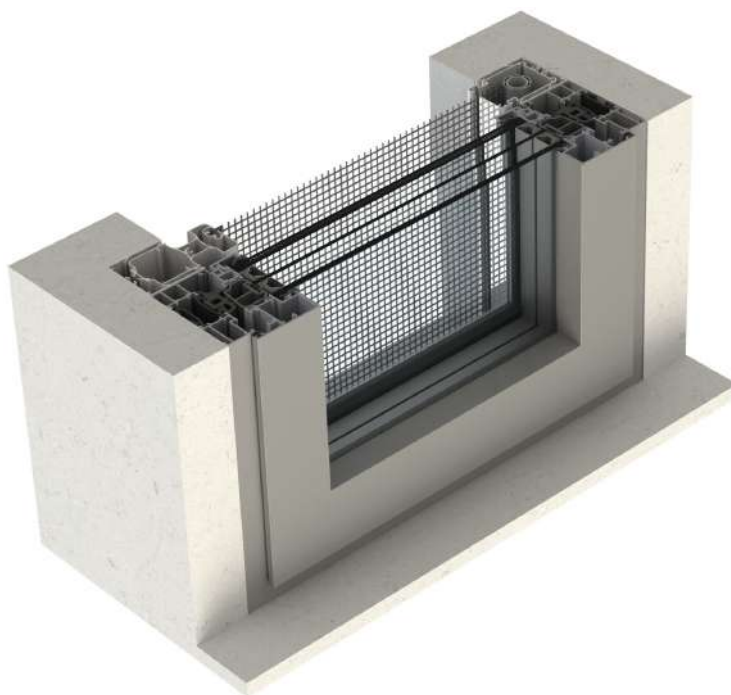

BORA INCAS 20/20




[20] [20]

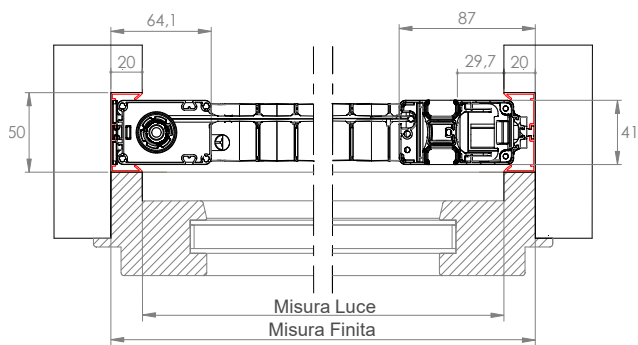**BORA INCAS
STANDARD 20/20****BORA INCAS MIDI 20/20**

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA INCAS 35/35




[35] [35]

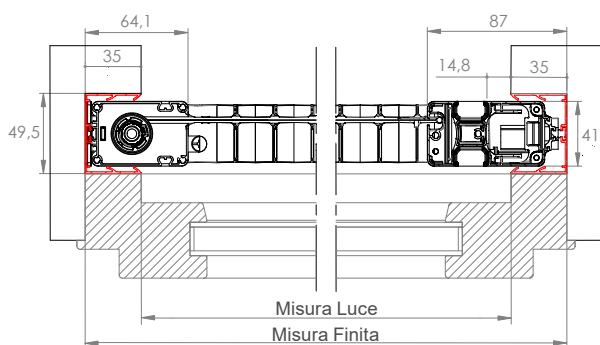**BORA INCAS
STANDARD 35/35****BORA INCAS MIDI 35/35**

⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.




BORA INCAS 50/20

[50] [20]

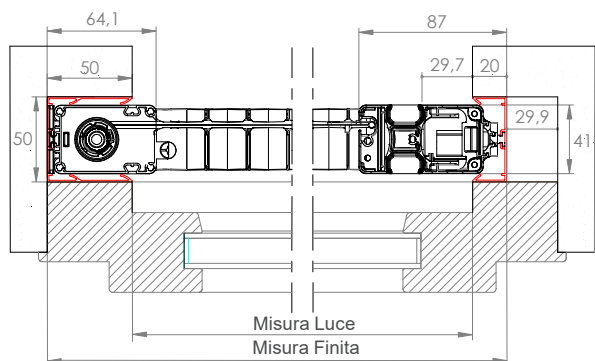**BORA INCAS
STANDARD 50/20****BORA INCAS
MIDI 50/20**




⚠ Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA INCAS 50/35

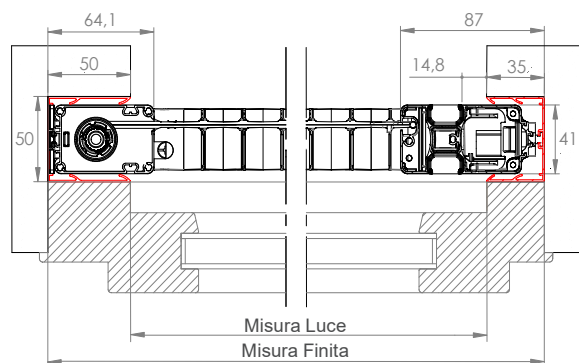BORA INCAS
STANDARD 50/35BORA INCAS
MIDI 50/35

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.

BORA INCAS 50/50

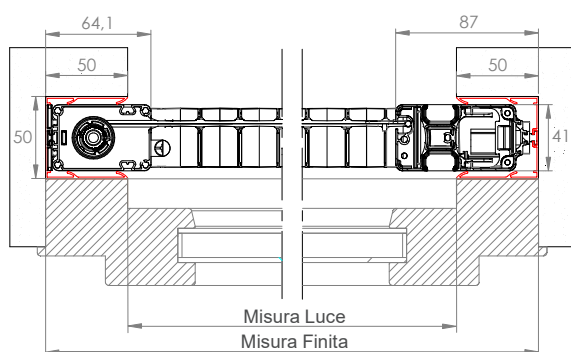


BORA INCAS
STANDARD 50/50BORA INCAS
MIDI 50/50

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/20**.


BORA INCAS DOPPIA 20/20



Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

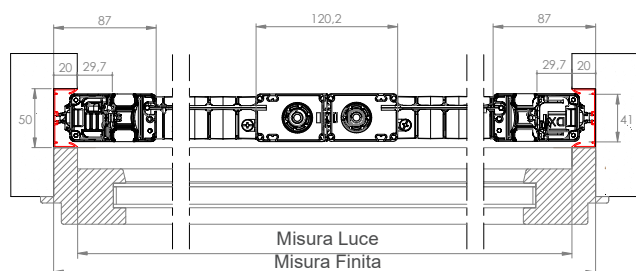BORA INCAS
STANDARD 20/20BORA INCAS
MIDI 20/20

Chiusura centrale

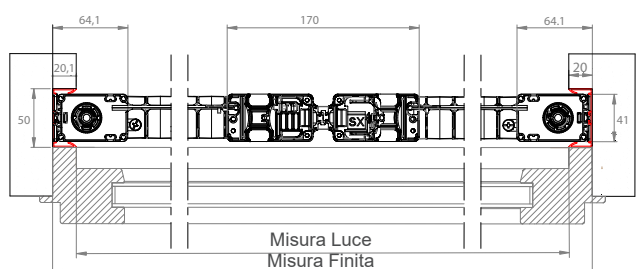


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA INCAS DOPPIA 35/35




Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

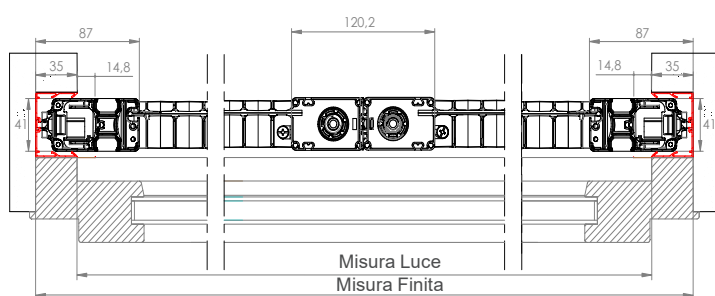


BORA INCAS
STANDARD 35/35



BORA INCAS
MIDI 35/35



Chiusura centrale

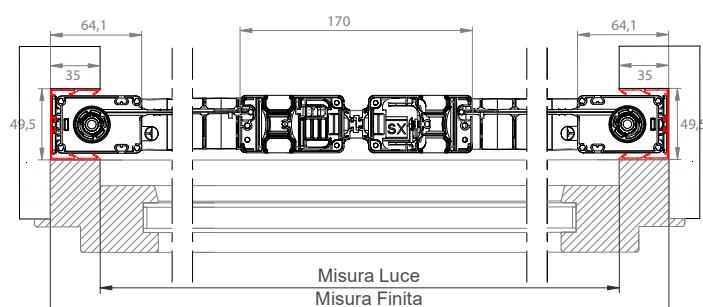


Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


BORA INCAS DOPPIA 50/50




Apertura bilaterale (solo versione **STANDARD**)

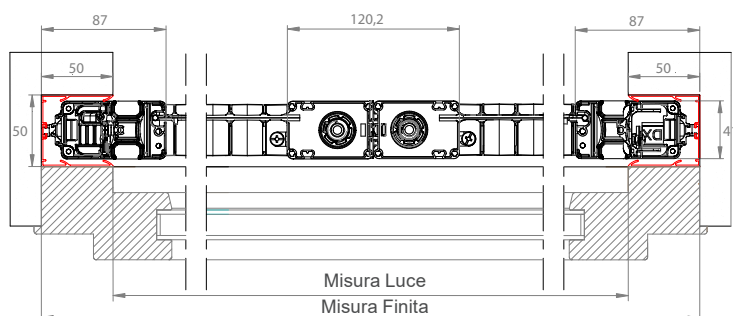


■ BORA INCAS
STANDARD 50/50



■ BORA INCAS
MIDI 50/35





Chiusura centrale

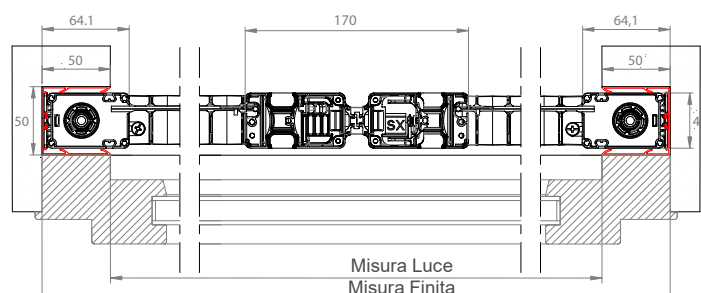

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco a **baionetta**BORA INCAS **MIDI**Guida superiore da **50 mm**Sistema di attacco a **magnete**


Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)





BORA UP

Zanzariera a scorrimento laterale per applicazione frontale.






Innesto a baionetta






Se non diversamente specificato in fase d'ordine, la zanzariera viene fornita di serie con fori frontali e tappini copri-foro.

BORA UP 35/35

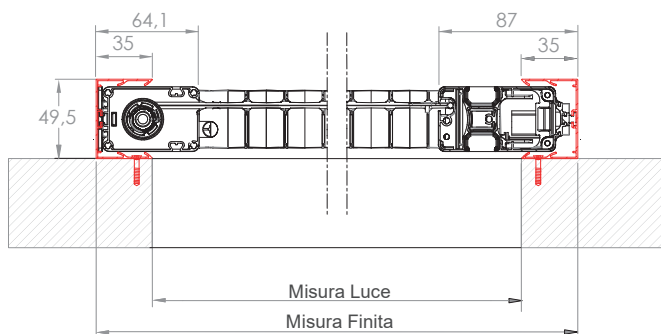BORA UP
STANDARD 35/35BORA UP
MIDI 35/35

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.

BORA UP 50/50

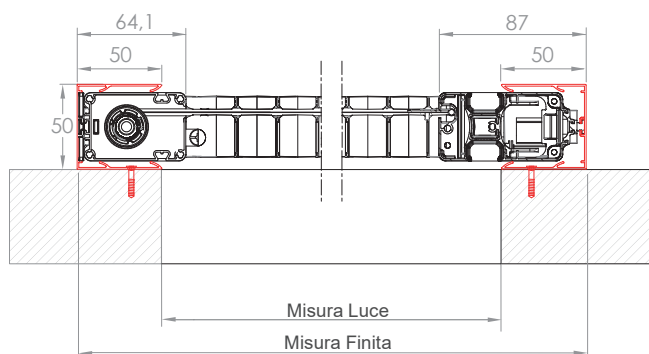BORA UP
STANDARD 50/50BORA UP
MIDI 50/50

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con i profili **50/50**.


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA / BORA INCAS


ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE **STANDARD**)

ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE




ANTA QUADRUPLA


MAGNETE
DIS. 38
(Solo per Bora Up Midi)MAGNETE
DIS. 43MAGNETE
DIS. 7

Schemi di accoppiamento delle ante BORA UP / BORA UP MIDI

ANTA SINGOLA

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(solo versione Standard)

ANTA DOPPIA CON CHIUSURA AL CENTRO



Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1800	1500/2800



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/2500
Rete fibra grigia	- /1800	1500/2800
Rete Sunox	- /1800	1500/2800

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale e paletto sull'anta sinistra.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

BORA UP / BORA UP MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili **50/50**.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

BORA INCAS / BORA INCAS MIDI

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm	+40 mm	+50 mm
Configurazione 35/35	+ 70 mm	+60 mm	+ 70 mm	+50 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm	+70 mm	+50 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm	+85 mm	+50 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm	+100 mm	+50 mm



- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Bora Incas: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con profili 50/20 per l'anta singola e 50/50 per l'anta doppia.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				



COLOR LINE






Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO

			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE

	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ

	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO

				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

BORA SR

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile senza riscontro di aggancio



BORA SR

Scorrimento: laterale senza riscontro di aggancio, si arresta manualmente. Configurabile con una o più ante (fino a tre), sarà fornito di serie il *nuovo* sistema di bloccaggio con paletto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: Bora SR - a baionetta | Bora SR Midi - a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Sistema di tenuta al vento: funzionalità brevettate che impediscono la fuoriuscita della rete.

Rete: rete Blackline di serie. Può essere richiesta anche con rete

in fibra di vetro grigia, rete Fabrinet e rete Sunox (opzionale).

Viene fornita: su misura

Note: adatta per porte-finestre fino a 180 cm di larghezza a seconda della rete, guida bassa dallo spessore di soli 1,8 mm.

Color Line: accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.


In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

BORA SR

La guida a pavimento ha uno spessore di appena 1,8 mm.




Innesto a baionetta

**BORA INCAS SR**

BORA **INCAS SR** 20



BORA **INCAS SR** 35

BORA **INCAS SR** 50

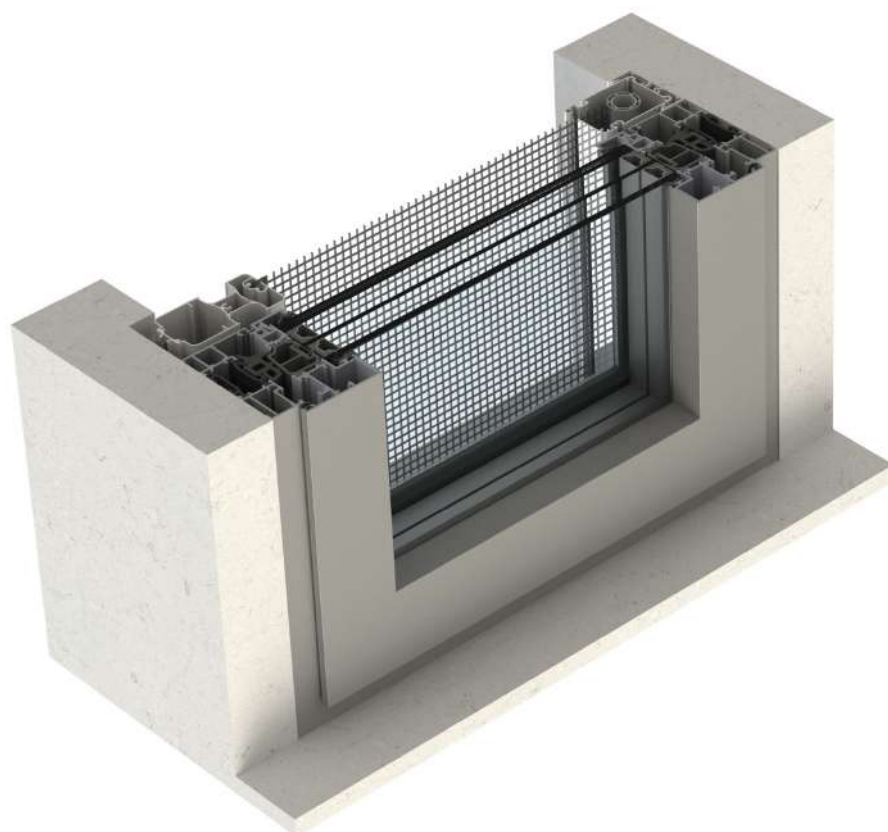


BORA INCAS SR 20

20

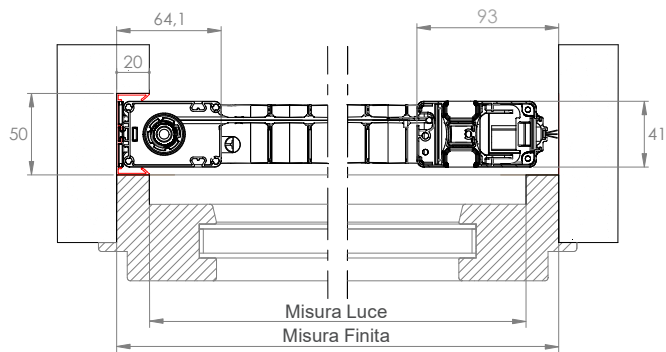BORA INCAS SR
STANDARD



BORA INCAS SR MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

BORA INCAS SR 35

35

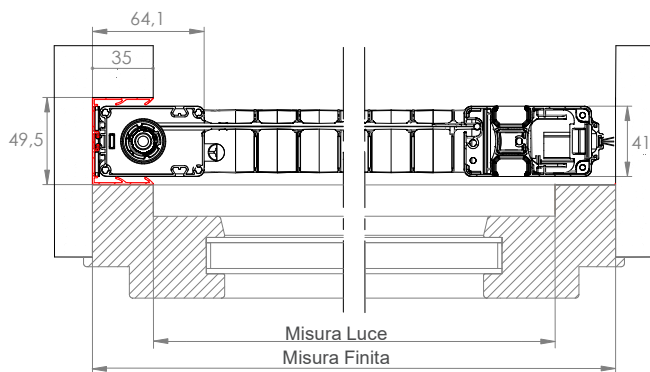BORA INCAS SR
STANDARD



BORA INCAS SR MIDI




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

BORA INCAS SR 50

50

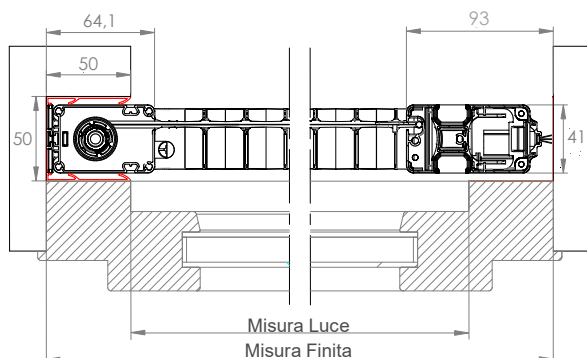

BORA INCAS SR
STANDARD

BORA INCAS SR MIDI



Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto viene fornito con il riscontro da 20.

CONFIGURAZIONI INCASSO

BORA SR INCAS **STANDARD**Guida superiore da **60 mm**Sistema di attacco **a baionetta**BORA SR INCAS **MIDI**Guida superiore da **50 mm**Sistema di attacco **a magnete**


Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

Provvisto di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.




MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.

Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)

L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)




CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante BORA SR

ANTA SINGOLA



ANTA DOPPIA A SEGUIRE



ANTA TRIPLA A SEGUIRE

ANTA DOPPIA CON APERTURA BILATERALE
(SOLO VERSIONE STANDARD)

MAGNETE DIS. 38
(Solo Bora Incas SR MIDI)



MAGNETE
DIS. 43



MAGNETE
DIS. 7

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

BORA SR (libera installazione)

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

BORA SR INCAS

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	STANDARD		MIDI	
	L	H	L	H
Configurazione 20	+20 mm	+60 mm	+20 mm	+50 mm
Configurazione 35	+35 mm	+60 mm	+35 mm	+50 mm
Configurazione 50	+50 mm	+60 mm	+50 mm	+50 mm

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto **Bora SR Incas** viene fornito con profilo da **50**.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /1800	1500/2800

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1150	1500/2500
Rete fibra grigia	- /1800	1500/2800
Rete Sunox	- /1800	1500/2800


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL




SOFT

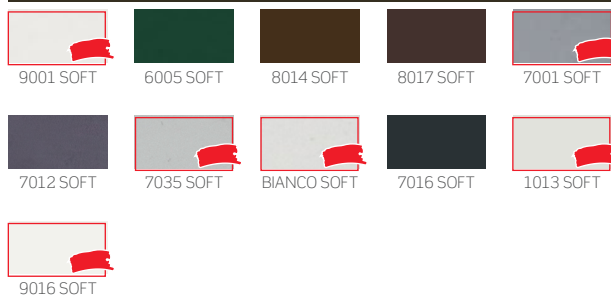

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO




Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

IRENE VERTICALE

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



45

55



IRENE 45 VERTICALE
IRENE 45 UP STANDARD

IRENE 45 UP REVERSE
IRENE 55 VERTICALE

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso.

Adatta per: finestra

Cassonetto: arrotondato da 45 mm o 55 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni.

Viene fornita: su misura

Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.



Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRENE 45 VERTICALE




Cassonetto da 45

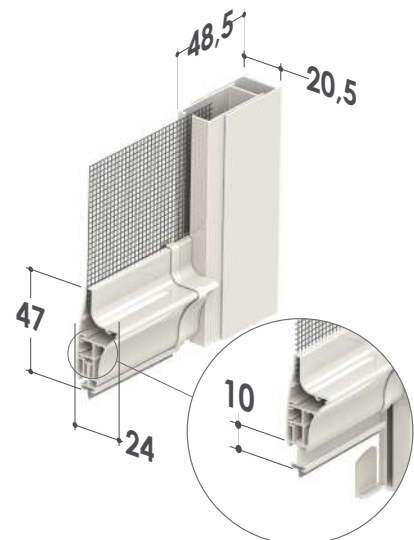


Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

IRENE 45 UP

Standard

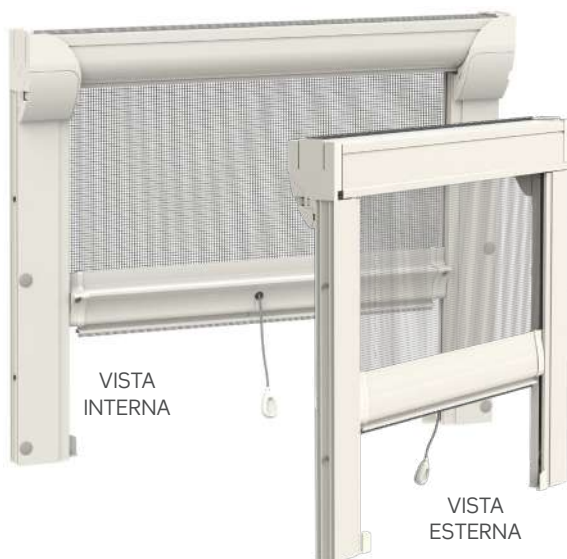


Reverse

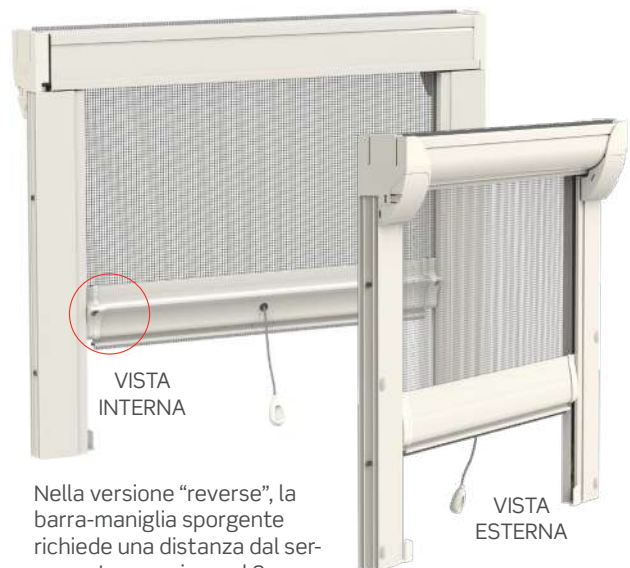

Nella versione "reverse", la barra-maniglia sporgente richiede una distanza dal serramento superiore ad 8 mm.


Cassonetto da 45

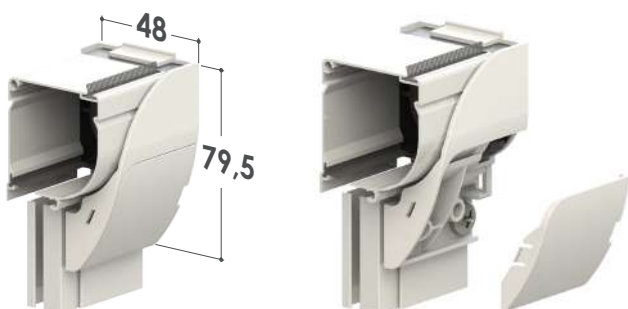

Per l'installazione del modello IRENE UP è necessaria una soglia di appoggio.

Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.

IRENE 55 VERTICALE

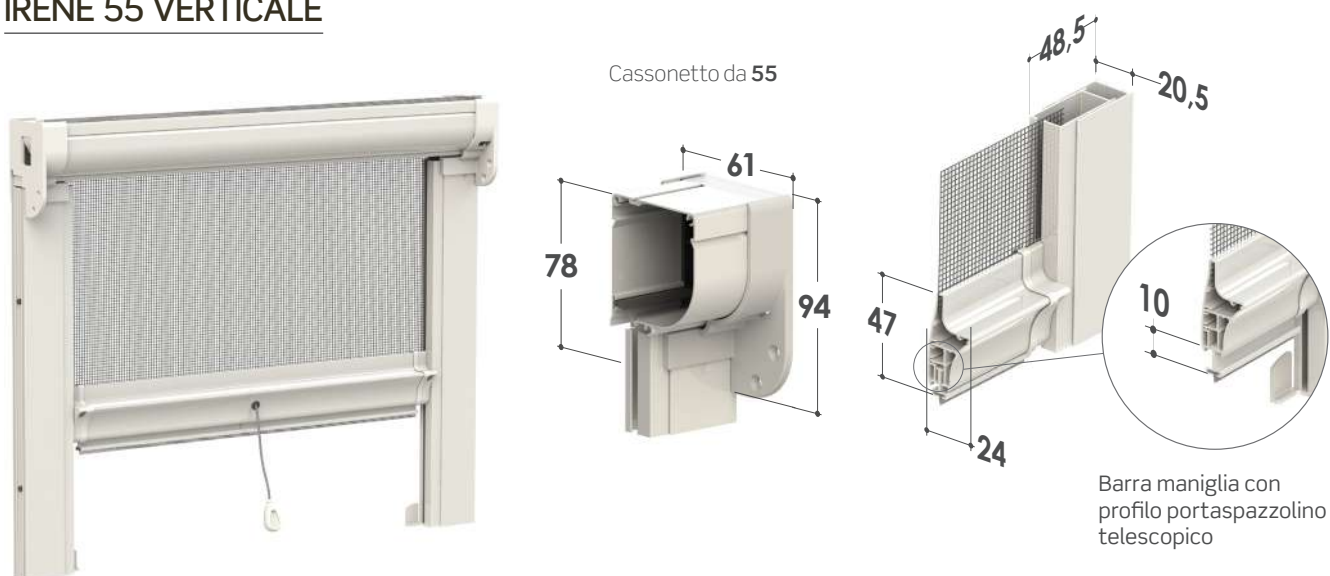

CONFIGURAZIONE STANDARD



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Guide telescopiche regolabili



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie	IRENE 45 VERTICALE		IRENE 55 VERTICALE		IRENE 45 UP	
Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/2200	- /2500	600/2200	- /2600	600/2200	- /2500
Opzionale						
Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/2100	- /1600	600/2100	- /2400	600/2100	- /1600
Rete Fibra grigia	600/2200	- /2500	600/2200	- /2600	600/2200	- /2500
Tuffscreen™	600/1600	- /1600	600/1600	- /2000	600/1600	- /1600
Telo per interni						
Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /1300	600/1600	- /1800*	600/1600	- /1300
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	600/1600	- /1500	600/1600	- /2000*	600/1600	- /1500
Telo per esterni adatto anche per interni						
Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1500	- /1000	600/1600	- /1400	600/1500	- /1000

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

*** Con l'applicazione di teli filtranti e oscuranti per altezze superiori a 1600 mm non è necessario inserire il Sistema Soft.**

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE (Irene 45/55)**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- **misura LUCE (Irene 45 UP)** la zanzariera viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 53 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzato in automatico la misura luce e cassonetto da 45.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
IRENE 45 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE
IRENE 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	SE
IRENE 55 VERT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE

IRENE LATERALE

Zanzariera antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



45



IRENE 45 LATERALE

IRENE 45 LATERALE DOPPIA

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento).

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Adatta per: portafinestra

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Rete: rete Blackline di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti da interni

Viene fornita: su misura


Note: carico molla di serie e sistema di regolazione delle guide telescopiche.

Color Line: accessori in vista a colore.


Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


IRENE 45 LATERALE

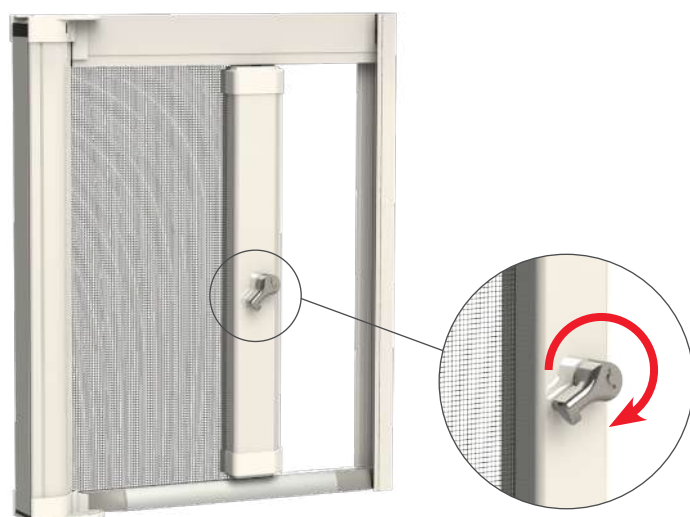


Compensazione
fino a 10 mm



Cassonetto da 45
Testate inferiori



IRENE 45 LATERALE DOPPIA




CONFIGURAZIONE STANDARD



**Regolazione esterna
del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.




**Sistema di aggan-
cio telescopico**

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



**Guide telescopiche
regolabili**



**Sistema di
drenaggio acqua**

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	- /2200	1500/2600

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /1600	1500/2500
Rete Fibra grigia	- /2200	1500/2600
Tuffscreen™	- /1600	1500/2500

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	- /1300	1500/2500
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	- /1500	1500/2500

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

COLOR LINE

	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita: 3 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale.

In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	CLIPS	INTERAZIONE FRONTALE	+	
IRENE 45 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	SE
IRENE 45 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-

IRENE 65 SQUARE

Zanzariera antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile, azionamento a catena/motore/motore radiocomandato



IRENE 65 SQUARE A CATENA
IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE

Sistema di apertura: a catena (comando interno, esterno oppure doppio comando) dotata di molla che agevola la risalita della zanzariera, o motorizzata.

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti per uso interno ed esterno.

Viene fornita: su misura



Note: la versione motorizzata è disponibile anche in versione con radiocomando, che permette di controllare anche più zanzariere motorizzate con un solo telecomando.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRENE 65 SQUARE A CATENA

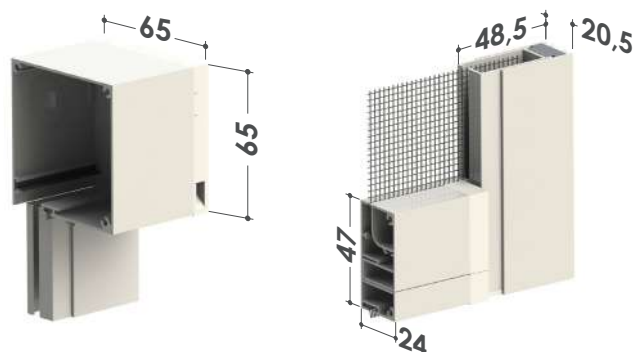

TENDICATENA A MURO


I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



È possibile richiedere l'azionamento a catena con doppio comando

IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA

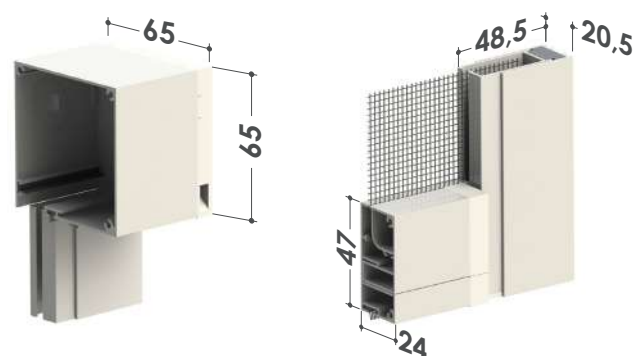

MOTORIZZAZIONE STANDARD

BECKER

MOTORIZZAZIONI OPZIONALI

somfy

KNX


IRENE 65 SQUARE ATTACCO FRONTALE



Cassonetto e profilo terminale squadrati;
Testate autoportanti;
Disponibile solo per versione a motore

Per l'installazione del modello IRENE 65 - attacco frontale è **necessaria una soglia di appoggio**.

Consultare preventivamente la sezione Accessori per gli ordini relativi a questo modello.

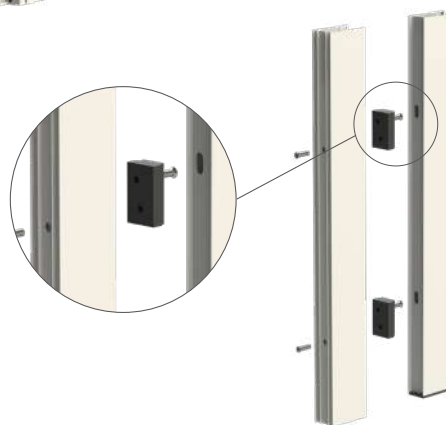

FUNZIONE DI SERIE

Guide telescopiche regolabili su tutte le tipologie di Irene 65 Square.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Azionamento con catena

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/1800	- /3000

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/1800	- /2800
Rete fibra grigia	600/1800	- /3000
Tuffscreen™	600/1600	- /2600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /2000
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	600/1600	- /2600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	600/1600	- /2000
Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1500	- /2200
Telo oscurante (Opatex Decò)	600/1500	- /2200

Azionamento motorizzato

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	650/2800	- /2800

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	650/1800	- /1700
Rete fibra grigia	650/3000	- /2800
Tuffscreen™	650/2600	- /1600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	650/2600	- /1600
Telo oscurante (Tecnic Oscura)	650/2600	- /1900

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	650/2600	- /1100
Telo filtrante (Soltis Veozip)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Pro)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Screen Oscurante)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Flat)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Decò)	650/2200	- /1100

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito il comando a catena sarà applicato

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utiliz-

zare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

Si prega di utilizzare l'apposito modulo d'ordine a fine catalogo.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

zare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni

Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

BLACKLINE FABRINET rete GRIGIA sunox

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	sunox	
IRENE 65 SQUARE CATENA	SE	OP	OP	OP	-
IRENE 65 SQUARE MOTORIZZATA	SE	OP	OP	OP	OP

IRENE INCAS VERTICALE

Zanzariera per l'installazione a incasso, antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile



Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up, a pressione verso il basso

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: finestra

Rete: rete Blackline di serie.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.

Viene fornita: su misura


Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


IRENE INCAS 50 VERTICALE

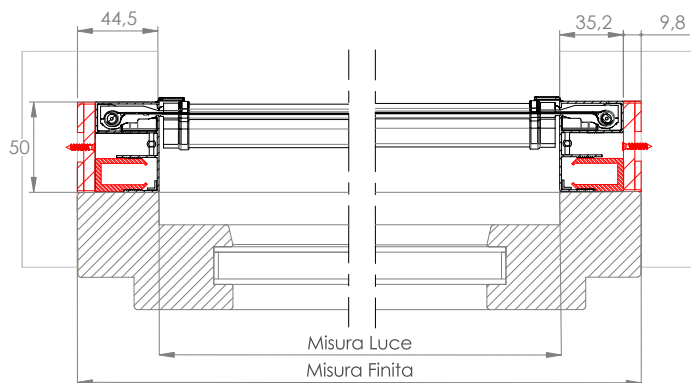

FUNZIONE DI SERIE

Regolazione esterna
del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

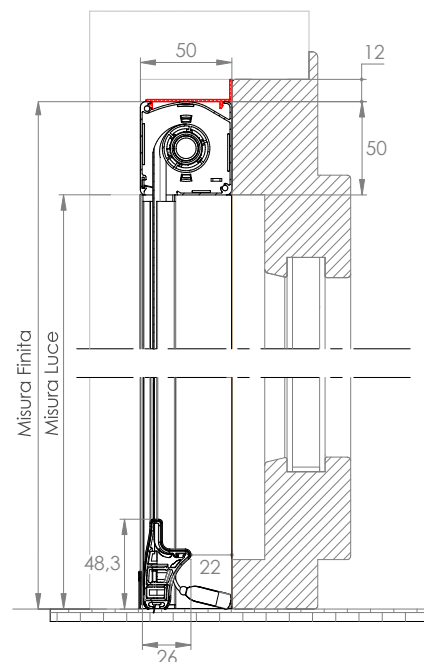

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	600/2200	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	600/2100	- /2200
Rete fibra grigia	600/2200	- /2500
Tuffscreen™	600/1600	- /1600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	600/1600	- /1500
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	600/1600	- /1600

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo oscurante (Opatex Pro)	600/1600	- /1200
-----------------------------	----------	---------

Come ordinare



Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza + 90 mm, altezza + 50 mm,
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro)

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			
SOFT				
				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in rosso sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	sunox	Sistema SOFT	CLIPS		
IRENE 50 INCAS VERTICALE	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP

IRENE INCAS LATERALE

Zanzariera per l'installazione a incasso, antivento a scorrimento laterale con rete avvolgibile

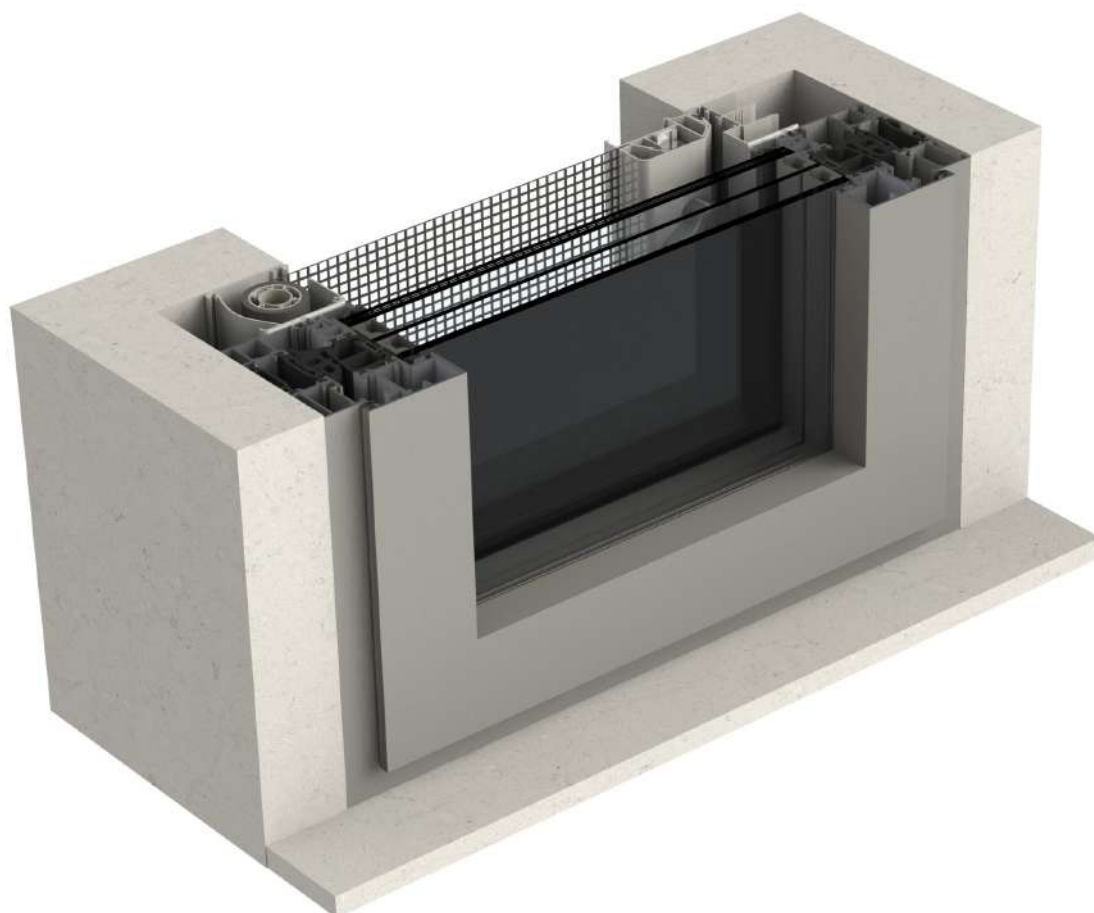

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (solo di colore argento)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: manuale, con maniglietta girevole e blocchi intermedi ogni 10 cm

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Rete: rete Blackline di serie. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

Viene fornita: su misura



Note: vengono fornite delle clips - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio della zanzariera.

Color Line: accessori in vista a colore.



Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio** e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRENE INCAS 50 LATERALE

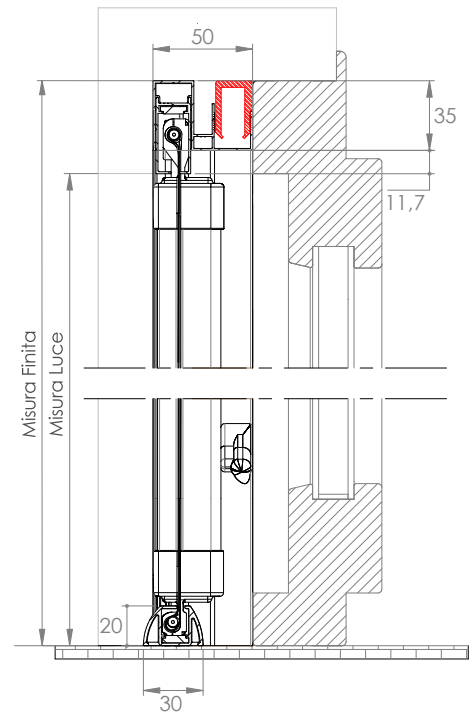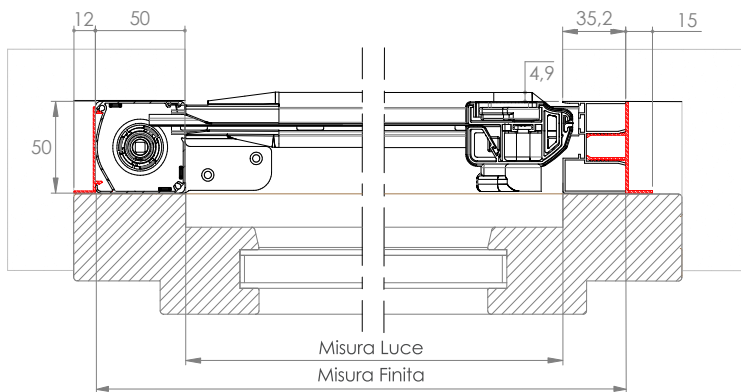

IRENE INCAS 50 LATERALE DOPPIA

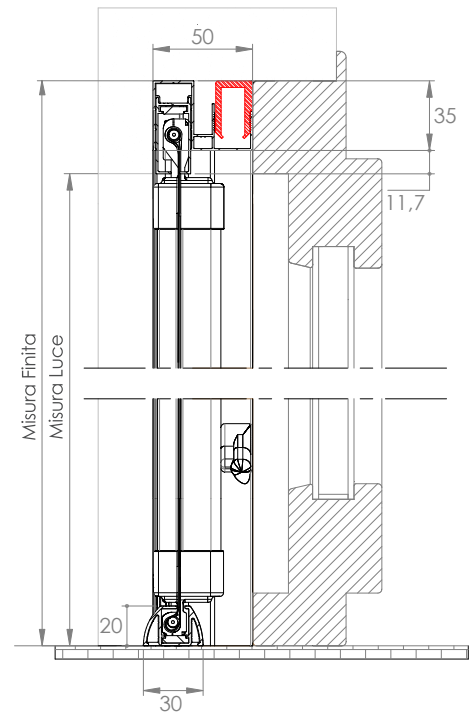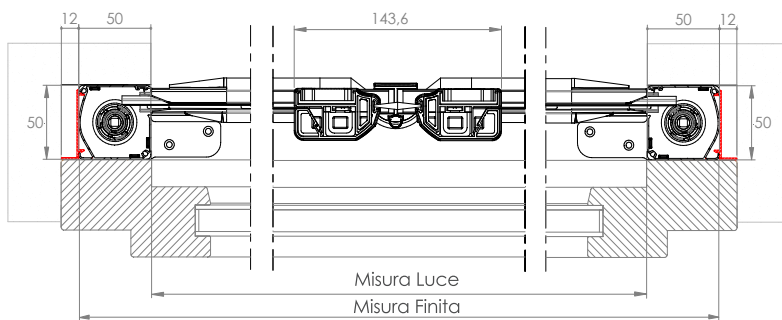

FUNZIONI DI SERIE



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



Guide telescopiche regolabili

Per compensare gli eventuali fori finestra non perfettamente in squadra,



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	-/2200	1500/2600

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	-/2000	1500/2500
Rete fibra grigia	- /2200	1500/2600
Tuffscreen™	- /2000	1500/2500

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	- /1500	1500/2500
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	- /1800	1500/2500

Tinte disponibili

RAL

9010 1013 8017 TESTA DI MORO 9900 ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT

9001 SOFT 8014 SOFT 8017 SOFT BIANCO SOFT 1013 SOFT

9016 SOFT

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la **tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 85 mm, alt. + 35 mm;
- **Per la doppio cassonetto incas**:
- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, largh.+ 100 mm, alt. +35 mm.

Per tutte le tipologie:

- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna), mentre nelle versioni a doppio cassonetto la zanzariera viene predisposta con apertura centrale. In caso di apertura asimmetrica, specificare la dimensione delle ante.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO TESTA DI MORO MV

LEGNO

NOCE EFFECTA NOCE 100 NOCE 100 R RENOLIT CHIARO RENOLIT SCURO

PINO 1 CILIEGIO CON FIAMMA CILIEGIO CON FIAMMA R RENOLIT BIANCO

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
IRENE 50 INCAS LATERALE	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP
IRENE 50 INCAS LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	SE	OP	SE	OP

IRENE 65 SQUARE INCAS

Zanzariera per grandi dimensioni, per l'installazione a incasso, antivento a scorrimento verticale con rete avvolgibile ad azionamento a motore o motore radiocomandato



Sistema di apertura: motorizzato, controllabile anche con radio-comando

Adatta per: finestra e portafinestra

Cassonetto: squadrato da 65 mm

Rete: rete Blackline di serie, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti e filtranti.



Viene fornita: su misura

Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco**, **avorio**, **grigio** e **nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

IRENE 65 SQUARE INCAS

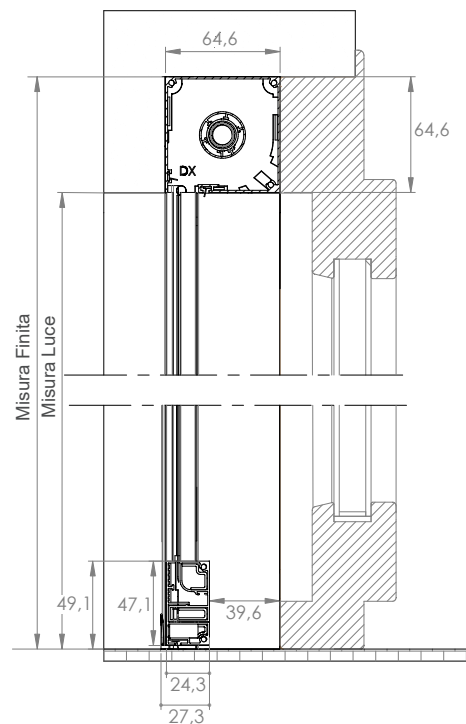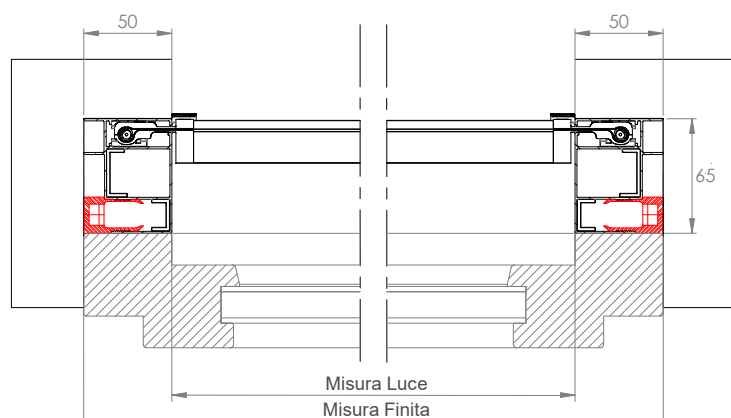

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Blackline	650/3000	- /2800

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	650/1800	- /1700
Rete fibra grigia	650/3000	- /2800
Tuffscreen™	650/2600	- /1600

Telo per interni

Telo filtrante (Line Screen 3%)	650/2600	- /1600
Telo oscurante (Tecnica Oscura)	650/2600	- /1900

Telo per esterni adatto anche per interni

Telo filtrante (Screen 5500)	650/2600	- /1100
Telo oscurante (Opatex Pro)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Decò)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Screen Oscurante)	650/2200	- /1100
Telo filtrante (Soltis Veozip)	650/2200	- /1100
Telo oscurante (Opatex Flat)	650/2200	- /1100

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita +100 mm in larghezza e +65 mm in altezza rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Ove non diversamente specificato, l'uscita del cavo motore sarà predisposta a destra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

MOTORIZZAZIONE STANDARD

BECKER

MOTORIZZAZIONI OPZIONALI

somfy

KNX

Indicazioni sui motori: rilevamento ostacoli

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita garantisce la vostra sicurezza e permette di preservare le funzionalità della zanzariera IRENE, il motore è dotato di sensori capaci di rilevare oggetti. In presenza di un ostacolo, IRENE si arresta e il motore compie una piccola inversione per permettere la rimozione degli oggetti che ne impediscono la discesa.

Il rilevamento ostacoli in discesa/salita è di serie per i motori radiocomandati Becker, opzionale sul motore standard.

MOTORI STANDARD SENZA RILEVAMENTO DI OSTACOLI: nel caso in cui si sceglie di installare questo tipo di motore bisogna utilizzare esclusivamente un pulsante uomo presente per la movimentazione del prodotto e bisogna seguire passo-passo le operazioni di salita e discesa.

MOTORI CON RILEVAMENTO DI OSTACOLI: in questo caso è possibile utilizzare anche pulsanti uomo non presente.

Motorizzazioni


Per maggiori informazioni riguardanti le motorizzazioni disponibili e le automazioni, consultare la sezione dedicata a fine catalogo.

Spazio di manovra per l'inserimento del cassonetto

L'inserimento del cassonetto richiede uno spazio di manovra maggiore rispetto alla sua larghezza (L).

La tabella illustra in **mm** l'incremento (Δ) della larghezza del vano da aggiungere alla larghezza del cassonetto.

IRENE INCAS 65	
misure in mm	
L	Δ
650	20
1500	9
2200	6
3000	5

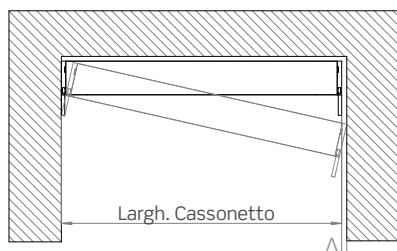

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO VERNICIATO
SOFT				
8014 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT	
RAFFAELLO		LEGNO		
GRIGIO RAFFAELLO		RENOLIT CHIARO		

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	BLACKLINE	FABRINET	rete GRIGIA	SUNOX	CLIPS	
IRENE 65 SQUARE INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP

2

SCORRIMENTO VERTICALE

64 VERA

70 CLIK-CLAK

73 KETTY

77 WIND VERTICALE

83 WIND VERTICALE 45

86 WIND 42 SMART UP





VERA

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con bottoncino



VERA TOP 45/55
VERA TOP 40/50
VERA 45/55
VERA TELESCOPICA 45/55

VERA ADVANCE 45/55
VERA TELESCOPICA 40/50
VERA BASIC 45/55
VERA BASIC 40/50

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Sistema di apertura: modelli Vera **TOP** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso); altri modelli a scatto.

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata

ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.**

Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello Vera Top sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.


In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

VERA TOP 45/55

Cassonetto da 45




Cassonetto da 55

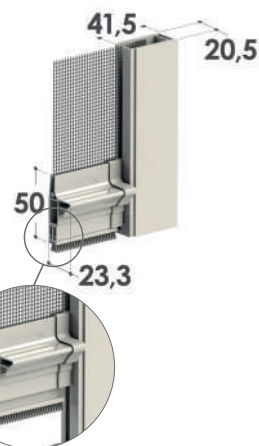**VERA TOP 40/50**

Cassonetto da 40



Cassonetto da 50

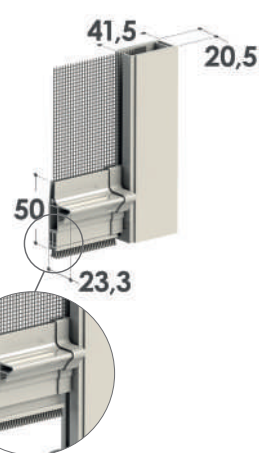**FUNZIONI DI SERIE VERA TOP****Sistema PUSH UP**

Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso. Guide telescopiche regolabili.


**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.


**Regolazione esterna del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.




VERA 45/55

Cassonetto da 55

**VERA TELESCOPICA 45/55**

Guide telescopiche regolabili




Cassonetto da 45



Cassonetto da 55

**VERA ADVANCE 45/55**

Guide telescopiche regolabili



Cassonetto da 45



Cassonetto da 55

**FUNZIONI DI SERIE VERA ADVANCE 45/55**



Regolazione esterna
del carico molla



Sistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento

VERA TELESCOPICA 40/50


Cassonetto da 40



Cassonetto da 50

**VERA BASIC 45/55**


Cassonetto da 45




Cassonetto da 55

**VERA BASIC 40/50**

Cassonetto da 40



Cassonetto da 50



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1200
45	500/1600	-/1600
50	500/1600	-/1800
55	500/1800	-/2000

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1550
45	500/1600	-/2200
50	500/1600	-/2400
55	500/1800	-/2600

Rete fibra Grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1550
45	500/1600	-/2200
50	500/1600	-/2400
55	500/1800	-/2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/800
45	500/1600	-/1200
50	500/1600	-/1500
55	500/1800	-/1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	-/1200
45	500/1600	-/1600
50	500/1600	-/1800
55	500/1800	-/2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:


- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
- 2 mm in meno per i modelli Vera Top 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50;
- 3 mm in meno per i modelli Vera Top 45/55 e Vera 45/55;
- 6 mm in meno per i modelli Vera telescopica 45/55
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm. Il modello Vera Top è ordinabile con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm. Se la larghezza richiesta è inferiore, il SISTEMA SOFT non sarà fornito.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERN.	7016	3005
				
6009	7022			
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE				
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.			
SABLÈ				
				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
VERA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	SE
VERA TOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-
VERA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
VERA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
VERA ADVANCE 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	SE
VERA ADVANCE 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	SE
VERA TELESCOPICA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
VERA TELESCOPICA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP
VERA TELESCOPICA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	-
VERA BASIC 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
VERA BASIC 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
VERA BASIC 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	-

CLIK - CLAK

Zanzariera verticale a rete avvolgibile a molla con chiusura a cricchetto e con bottoncino



40

45

50

55



CLIK - CLAK 40/50
CLIK - CLAK 45/55

CLIK - CLAK 40/50
CLIK - CLAK 45/55

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con cricchetto

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: finestra


Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti.


I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura

CLIK-CLAK 45/55

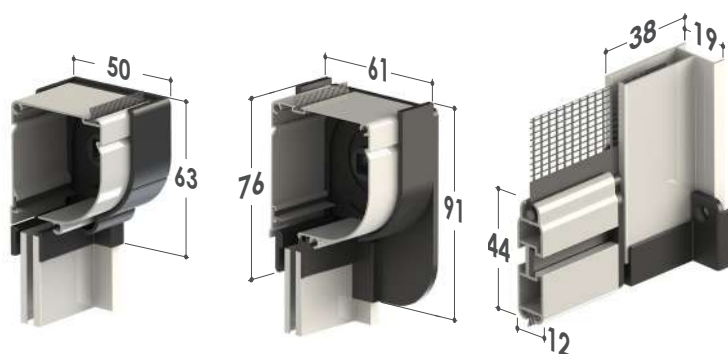

CLIK-CLAK 40/50

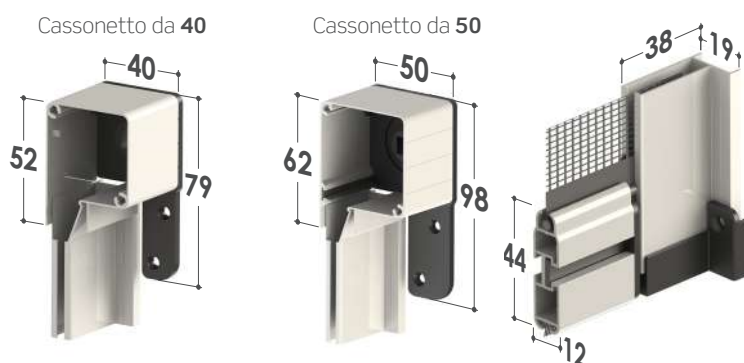

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete fibra Grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1550
45	500/1600	- /2200
50	500/1600	- /2400
55	500/1800	- /2600

Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1200
45	500/1600	- /1600
50	500/1600	- /1800
55	500/1800	- /2000

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1550
45	500/1600	- /2200
50	500/1600	- /2400
55	500/1800	- /2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /800
45	500/1600	- /1200
50	500/1600	- /1500
55	500/1800	- /1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	500/1600	- /1200
45	500/1600	- /1600
50	500/1600	- /1800
55	500/1800	- /2000

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
- 2 mm in meno per i modelli Click-Clak 40/50;
- 3 mm in meno per i modelli Click-Clak 45/55.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la **misura luce e cassonetto da 55 mm**.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT

9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV
------------------	-----------------	-------------------	------------------

OSSIDATE

TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
---------	-------------------

SABLÈ

NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ
------------	--------------

LEGNO

NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
CLIK- CLAK 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
CLIK- CLAK 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-
CLIK-CLAK 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP

KETTY

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, con azionamento a catena



KETTY 50
KETTY 55

KETTY PLUS 50
KETTY PLUS 55

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: molla-catena (mod. Ketty Plus), manuale a catena (mod. Ketty).

Sistema di apertura: a catena (mod. Ketty), con sistema PUSH UP (mod. Ketty Plus).

Cassonetto: arrotondato da 55 mm o squadrato da 50 mm, anche in versione con guide telescopiche per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Adatta per: finestra / portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.



Viene fornita: su misura

Opzione: è possibile richiedere un doppio comando, per l'apertura anche dall'esterno su tutti i modelli.

KETTY PLUS 55



Cassonetto da 55

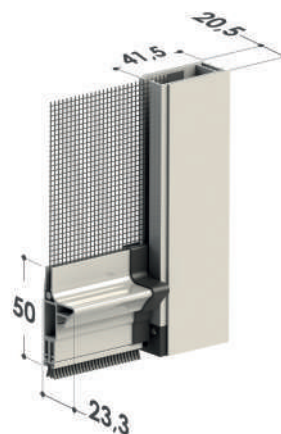

Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia **internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.



Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



KETTY PLUS 50



Cassonetto da 50

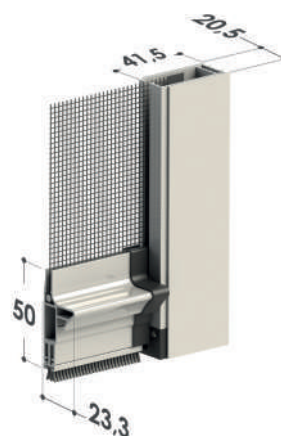



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE KETTY PLUS




Sistema PUSH UP


- Sistema di apertura PUSH UP, a pressione verso il basso
- Guide telescopiche regolabili

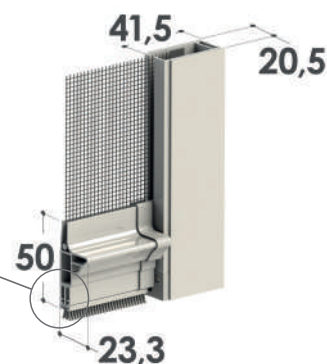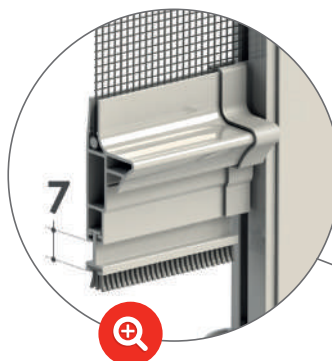

KETTY 55



KETTY 50



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
 - 2 mm in meno per i modelli Ketty e Ketty 50 Plus;
 - 3 mm in meno per il modello Ketty 55 Plus.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce con applicazione della catenella di azionamento sul lato dx (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Misure consigliate (mm)

• KETTY PLUS

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	- /2400
55	500/1600	- /2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	- /1900
55	500/1600	- /2100

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1600	- /2400
55	500/1600	- /2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1500	- /1500
55	500/1500	- /1800

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	500/1500	- /1800
55	500/1500	- /2000

• KETTY

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	- /2400
55	300/1600	- /2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	- /1900
55	300/1600	- /2100

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1600	- /2400
55	300/1600	- /2600

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1500	- /1500
55	300/1500	- /1800


Con telo oscurante (Tecnic Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	300/1500	- /1800
55	300/1500	- /2000


I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Tinte disponibili

RAL

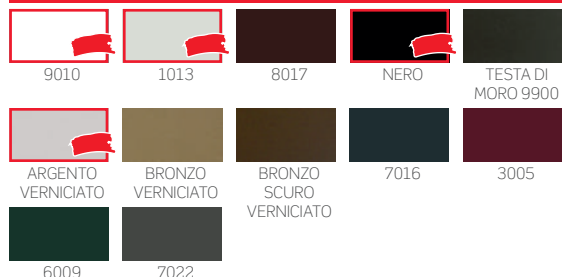

SOFT

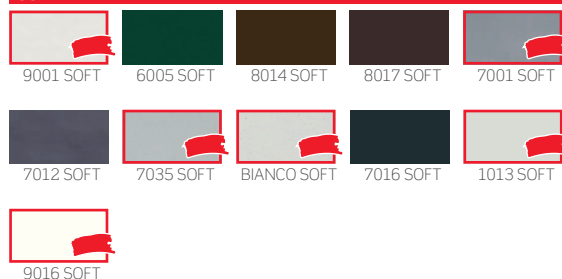

RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÉ



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	CLIPS	PROTEZIONE FRONTALI
KETTY PLUS 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-
KETTY PLUS 50	SE	OP	OP	OP	OP	-	OP
KETTY 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-
KETTY 50	SE	OP	OP	OP	OP	-	OP

WIND VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini



32

42



WIND 32/42
WIND 42 TELESCOPICA
WIND 42 CRICCHETTO
WIND 42 TELESCOPICA CRICCHETTO

WIND 42 MOLLA-CATENA
WIND 42 SIMPLY
WIND 42 IN BARRE
WIND 42 VERTICALE IN KIT

WIND 42 FAST
WIND 42 SMART
WIND 45 UP

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto o con cricchetto oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Versione alternativa: disponibile con sistema di applicazione frontale solo con cassonetto da 45 mm (Wind 45 Up).

Adatta per: finestra / portafinestra (solo per Wind 42 molla-catena).

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si

può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm


Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare a soffitto (esclusa versione telescopica) - che consentono un veloce aggancio del cassonetto. Dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in squadra.

Color Line: per i modelli Wind 42 Fast e Wind 42 Smart sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.


WIND 32/42

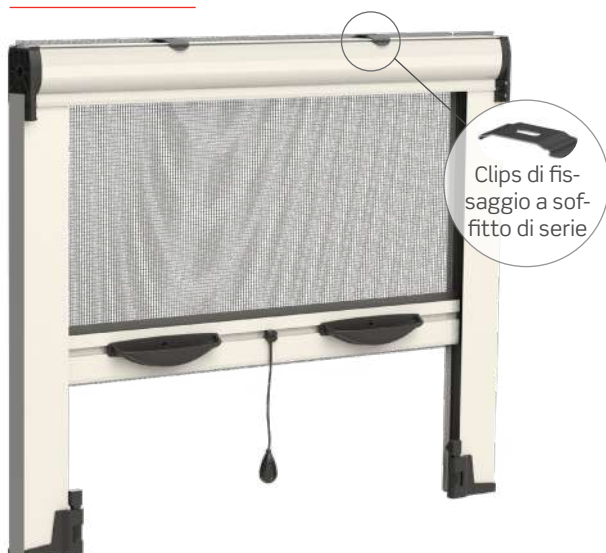

Cassonetto da 32




Cassonetto da 42



WIND 42 TELESCOPICA



Cassonetto da 42

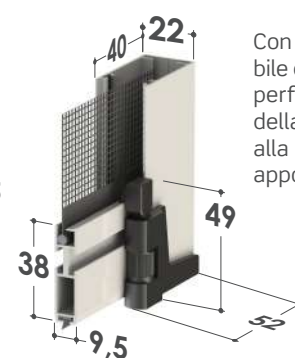


Con piedino regolabile di serie, per una perfetta aderenza della barra maniglia alla superficie di appoggio.

WIND 42 MOLLA-CATENA



Cassonetto da 42



Tendicatena a muro

I nostri prodotti, installati sia **internamente** che **esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.

Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



WIND 42 SIMPLY



Cassonetto da 42



Testate telescopiche con molle ad espansione, per installazione rapida anche in vani non perfettamente in squadro.


WIND 42 FAST



Cassonetto da 42



Piedini ad espansione di serie, apertura massima

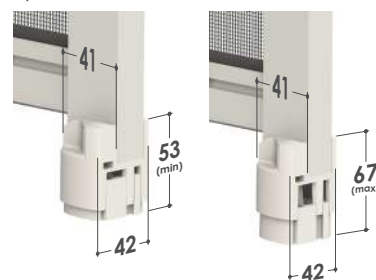

Sistema di fissaggio ad espansione, regolabile internamente attraverso le apposite viti a brugola.

Le testate ed i piedini ad espansione, adattandosi alle pareti, permettono il funzionamento della zanzariera anche se il cassonetto o le guide risultano più corte (**fino ad un 1 cm**) oppure per correggere eventuali situazioni di irregolarità nello squadro.

FUNZIONI OPZIONALI

Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopra-luce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



Piedino inclinato Wind 42


- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



Cricchetto

Azionamento disponibile per i modelli con cassonetto da 32/42, 42 telescopica e 45.

Il sistema di apertura a doppio pulsante previene l'apertura accidentale da parte dei bambini.

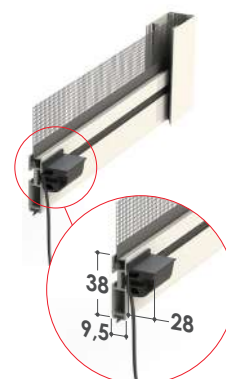

Regolazione esterna del carico molla



Disponibile per i modelli con cassonetto da **Wind 42 Telescopica** e **Wind 42 Simply**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.




WIND 42 SMART



Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi alla **WIND SMART 42 APPLICAZIONE FRONTALE**.




Cassonetto da 42

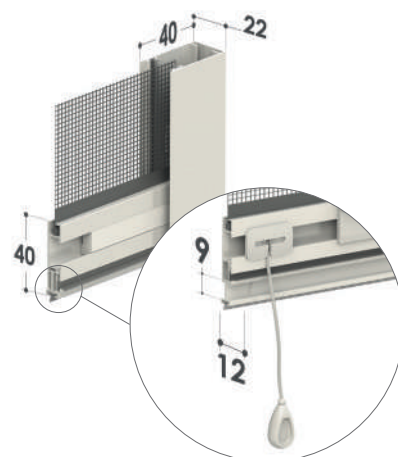


MANIGLIETTE

Fissaggio laterale: maniglietta alta 10 mm

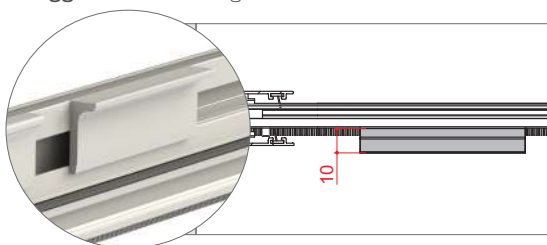


Fissaggio frontale: maniglietta bassa 6 mm

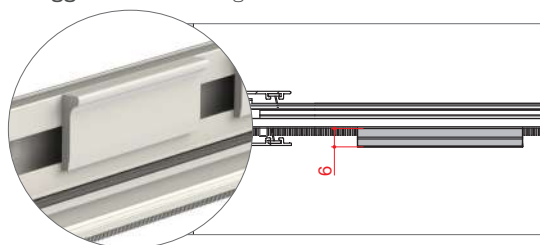

FUNZIONI DI SERIE

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

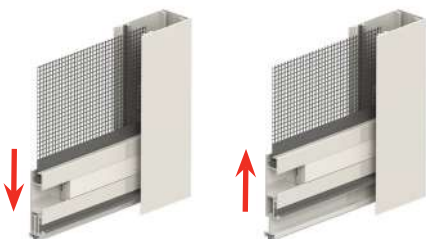

Piedini regolabili in altezza (**si possono fissare a piacere**):

Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia; Testate autoportanti; Possibilità di installazione con attacco frontale (da richiedere in fase d'ordine);

Regolazione esterna del carico molla



La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Tappo di finitura inferiore delle guide




Dedicato all'installazione frontale con guida sospesa.

WIND 45 UP


Prodotto ideale per l'installazione in spazi ridotti: il cassonetto e le guide costituiscono un telaio che si applica frontalmente al vano grazie alle clips di fissaggio. **È disponibile una versione con azionamento a catena (solo comando dall'esterno).**



Clips di fissaggio



Cassonetto da 45



Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1600	- /1400
42	500/1600	- /2500
42 molla/catena	600/1600	- /2500
45	500/1600	- /2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-	-
42	500/1600	- /1700
42 molla/catena	600/1600	- /1700
45	500/1600	- /1800

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1600	- /1400
42	500/1600	- /2500
42 molla/catena	600/1600	- /2500
45	500/1600	- /2500

Con telo filtrante (Linescreen 3%) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1500	- /650
42	500/1600	- /1200
42 molla/catena	600/1600	- /1200
45	500/1600	- /1400

Con telo oscurante (Tecnica Oscura) - senza bottoncini

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	500/1500	- /1000
42	500/1600	- /1600
42 molla/catena	600/1600	- /1600
45	500/1600	- /1800

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Versione molla-catena: ove non richiesto diversamente, la catena viene montata a destra (vista interna). Si prega di ordinare questo modello solo se tra la maniglia e l'eventuale serramento ci sia spazio sufficiente per l'azionamento.

È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT	

Tinte disponibili in Kit

RAL				
9010	1013	NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO
BRONZO SCURO VERNICIATO				

OSSIDATE



TITANIO



BRONZO
SCURO OSS.

SABLÈ



NOIR SABLÈ



CORTEN
SABLÈ

RAFFAELLO



GRIGIO
RAFFAELLO



VERDE
RAFFAELLO



MARRONE
RAFFAELLO



TESTA DI
MORO MV

LEGNO



NOCE EFFECTA



NOCE 100



NOCE 100 R



RENOLIT
CHIARO



RENOLIT
SCURO



PINO 1



CILIEGIO CON
FIAMMA



CILIEGIO CON
FIAMMA R



RENOLIT
BIANCO




SOFT
8017 SOFT



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per i modelli **Wind 42 Fast e Wind 42 Smart.**


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VIEW	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE PERSONALE	
WIND 32 CRICCHETTO	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
WIND 42 CRICCHETTO	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
WIND 42 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-
WIND 42 TELESCOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SIMPLY	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 42 SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	OP
WIND 42 FAST	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-
WIND 45 UP	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	-

WIND VERTICALE 45

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, senza bottoncini



WIND 45

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla/molla-catena

Sistema di apertura: a scatto oppure Push-Up

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, in versione con testate telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro.

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).


Note: dotata anche di piedini regolabili, per la regolazione dell'aderenza della barra maniglia, in caso di vani non in quadro.

Color Line: In abbinamento alle tinte bianco, avorio o grigio lo spazzolino sarà fornito di colore grigio. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

WIND 45



Cassonetto da 45

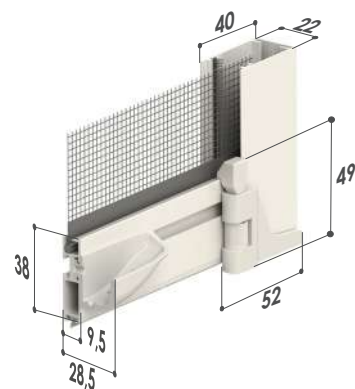

ACCESSORI OPZIONALI PER WIND 45

Blocco barra maniglia

- Consente un arresto anticipato della barra maniglia, utile in presenza di sopraluce.
- Compatibile con tutti i sistemi Wind verticali.



Piedino inclinato Wind 45

- Inclinazione di 5°
- Per compensare le soglie tipiche di alcuni Paesi europei.



FUNZIONI OPZIONALI PER TUTTI I MODELLI



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra di vetro GRIGIA	500/1600	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	- /1800
Rete Blackline	500/1600	- /2500
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1400
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	- /1800

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura** e le dimensioni del cassonetto, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

È possibile garantire il regolare funzionamento del prodotto solamente se la larghezza richiesta è superiore ai 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di teli oscuranti/filtranti, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT	7016 SOFT	7001 SOFT	

Tinte disponibili in Kit




RAL				
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			



COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE				
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.			
SABLÈ				
				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

SOFT
8017 SOFT

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	CLIPS	Sistema SOFT
WIND 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP

WIND 42 SMART UP

Zanzariera verticale a rete avvolgibile senza bottoncini

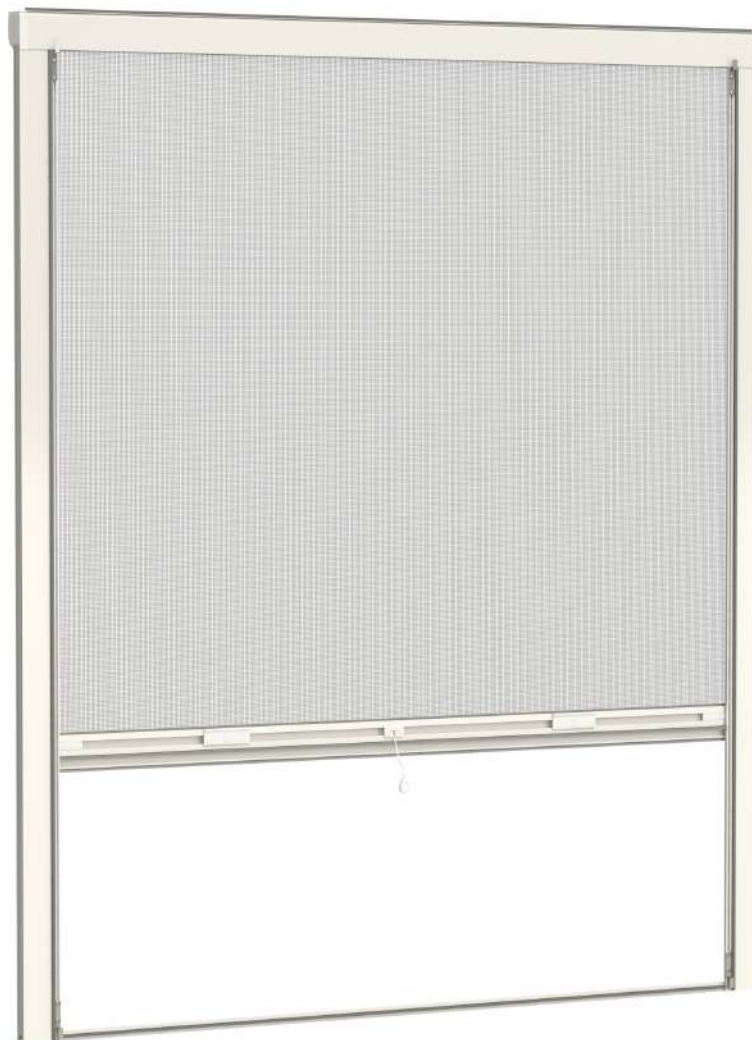

WIND 42 SMART UP

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Push-Up a pressione verso il basso

Cassonetto: arrotondato 42 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per ulteriori informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono forniti dei ganci metallici che consentono un veloce aggancio della zanzariera sul telaio dell'infisso. Dotata anche di piedini regolabili in altezza.


Color Line: sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco**, **avorio** o **grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le restanti tinte e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

WIND 42 SMART UP




Cassonetto da 42

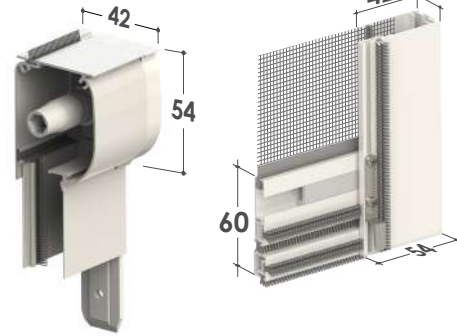

Installazione su infisso



Maniglia bassa 6 mm

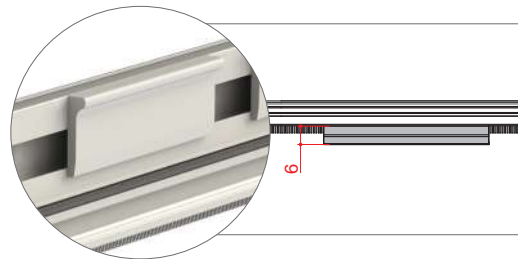

Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso. (6 mm/8 mm/10 mm/13 mm/17 mm/19 mm/22 mm/28 mm).

FUNZIONI DI SERIE

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico.

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore;
- Testate autoportanti;



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

FUNZIONI OPZIONALI



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete fibra Grigia (di serie)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/1700

Rete Blackline (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/2500

Con telo filtrante (Linescreen 3%) (opzionale)

Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/1200

Con telo oscurante (Tecnic Oscura) (opzionale)


Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
500/1600	-/1600

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- ***misura LUCE:** La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate: larghezza + 90 mm, altezza + 70 mm;
- **misura FINITA,** la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

*** Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).** In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

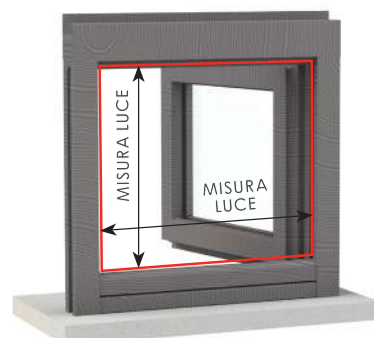

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT	7001 SOFT	7016 SOFT		

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	
	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.

SABLÈ	
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Tinte disponibili in Kit

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

SOFT

8017 SOFT



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	sunox	Sistema SOFT	
WIND 42 SMART UP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP

3

SCORRIMENTO LATERALE

- 92** LARA
- 97** VALERIA
- 102** CLARA
- 108** WIND LATERALE
- 112** WIND 45 LATERALE
- 115** PHANTOM TOP
- 118** SNAKE TOP
- 121** LINDAPLUS
- 125** SOFFY
- 129** MINIMA
- 133** MINIMA UP
- 137** MINIMA 18





LARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino



LARA TOP 45/55
LARA TOP 40/50
LARA TELESCOPICA 45/55

LARA TELESCOPICA 40/50
LARA BASIC 45/55
LARA BASIC 40/50

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

- modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete)
- modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio
- modelli Basic con gancio opzionalmente con magnete. In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglia pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì





Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura





Color Line: per il modello Lara Top sono disponibili gli accessori in vista a colore bianco, avorio, grigio e nero.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di color **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore nero.

LARA TOP 45/55

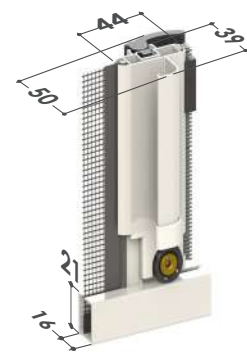Cassonetto da 45
Testate inferioriCassonetto da 55
Testate inferiori

LARA TOP 40/50

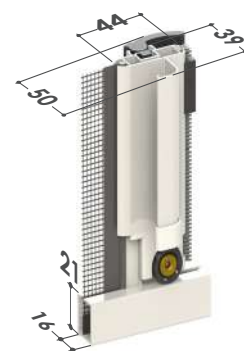Cassonetto da 40
Testate inferioriCassonetto da 50
Testate inferiori

Funzioni di serie per le tipologie lara TOP



**Regolazione esterna
del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiave in dotazione.

**Disponibile solo nella versione
con cassonetto da 45 e 55**



**Sistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



**New Dual Hook:
chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



**Barramaniglia
ZAB03L con aletta**



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE LARA TOP


Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.


LARA TELESCOPICA 45/55




Cassonetto da 45
Testate inferiori



Cassonetto da 55
Testate inferiori




Guide telescopiche regolabili

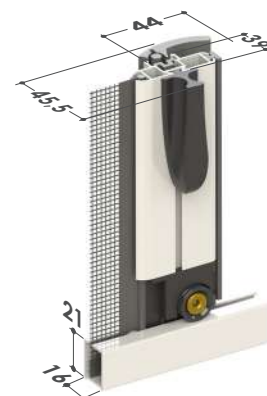


LARA TELESCOPICA 40/50




Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili

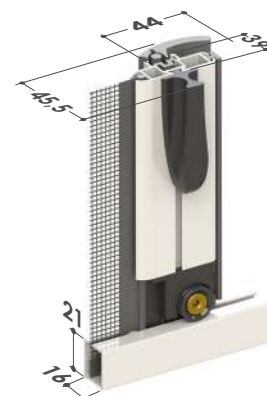

FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE LARA TELESCOPICHE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE LARA TELESCOPICHE



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema di aggancio telescopico


Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.






LARA BASIC 45/55



Cassonetto da 45
Testate inferiori




Cassonetto da 55
Testate inferiori

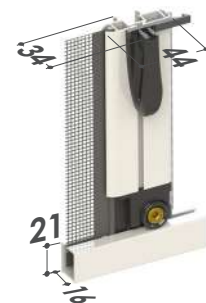




LARA BASIC 40/50



Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori

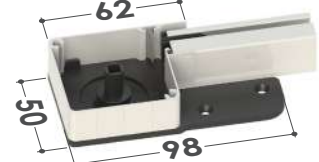

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	- /1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	- /800	1500/2200
45	- /1100	1500/2500
50	- /1200	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	- /1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

Modelli Lara TOP 40/50 - Lara telescopica 40/50 - Lara Basic 40/50): 2 mm in meno;

Modelli Lara Basic 45/55: 3 mm in meno;

Modelli Lara TOP 45/55 - Lara telescopica 45/55: 4 mm in meno;


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

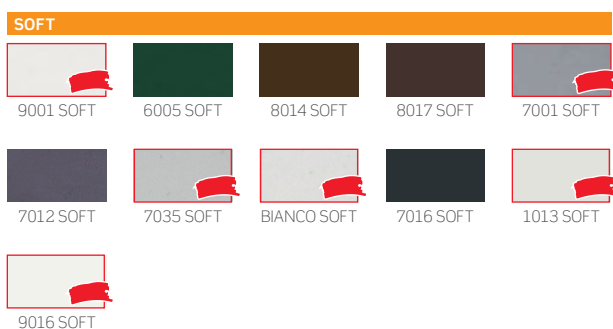Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
LARA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
LARA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	OP
LARA TOP 40	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
LARA TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
LARA 45 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LARA 55 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	OP
LARA 40 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
LARA 50 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
LARA 45 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP
LARA 55 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	SE	-	OP
LARA 40 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	SE	-	OP
LARA 50 BASIC	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	SE	-	OP

VALERIA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino e doppio cassonetto



VALERIA TOP 45/55
VALERIA TOP 40/55
VALERIA TEDESC. 45/55

VALERIA TEDESC. 40/50
VALERIA BASIC 45/55
VALERIA BASIC 40/50

Scorrimento: laterale

Tipologia: doppio cassonetto, con guida bassa da 2 cm per le versioni telescopiche.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete).

modelli **telescopici** a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook. In caso di utilizzo del sistema Soft, è consigliabile richiedere chiusura con gancio.

modelli **Basic** con gancio opzionalmente con magnete.

In fase d'ordine è consigliata la richiesta della maniglietta pieghevole esterna (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Cassonetto: doppio, arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm, anche in versione con guide telescopiche, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì


Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.

Viene fornita: su misura



VALERIA TOP 45/55



Cassonetto da 45
Testate inferiori




Cassonetto da 55
Testate inferiori




VALERIA TOP 40/50



Cassonetto da 40
Testate inferiori

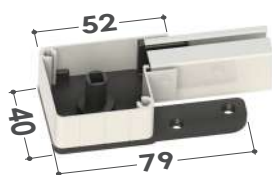

Cassonetto da 50
Testate inferiori



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE VALERIA TOP



**Regolazione esterna
del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiave in dotazione.

**Disponibile solo nella versione
con cassonetto da 45 e 55**



**Sistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



**New Dual Hook:
chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.











**Barramaniglia
ZAB03L con aletta**




FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE VALERIA TOP

Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.

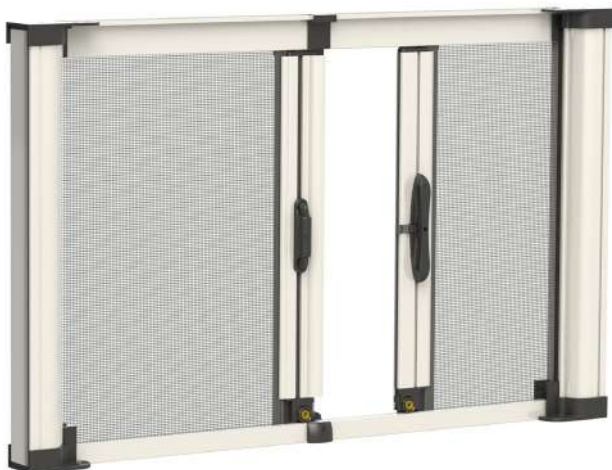VALERIA TELESCOPICA 45/55Cassonetto da **45**
Testate inferioriCassonetto da **55**
Testate inferiori**VALERIA TELESCOPICA 40/50**Cassonetto da **40**
Testate inferioriCassonetto da **50**
Testate inferiori**VALERIA BASIC 45/55**Cassonetto da **45**
Testate inferioriCassonetto da **55**
Testate inferiori

VALERIA BASIC 40/50

Cassonetto da 40
Testate inferioriCassonetto da 50
Testate inferioriFUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE
VALERIA BASIC

Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2200
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/1600	1500/2500
45	1200/2400	1500/2500
50	1200/2400	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2500
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
modelli Valeria TOP 40/50 - Valeria telescopica 40/50 - Valeria Basic 40/50): 2 mm in meno
modelli Valeria Basic 45/55: 3 mm in meno
modelli Valeria TOP 45/55 - Valeria telescopica 45/55: 4 mm in meno
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

La zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	sunox	BETTER VIEW	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALI			DUAL HOOK
VALERIA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	-	SE	SE
VALERIA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	-	SE	SE
VALERIA TOP 40	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-	-	SE
VALERIA TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	-	-	SE
VALERIA 45 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP
VALERIA 55 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP
VALERIA 40/50 TELESOPICA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	-	OP
VALERIA BASIC 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP
VALERIA BASIC 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	SE	-	OP
VALERIA BASIC 40	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	SE	-	OP
VALERIA BASIC 50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	SE	-	OP

CLARA

Zanzariera laterale a rete avvolgibile a molla, con bottoncino, guida bassa a spigoli arrotondati



CLARA TOP 45/55
CLARA TOP 40/50
CLARA TOP DOPPIA 45/55

CLARA TOP DOPPIA 40/50
CLARA 45/55
CLARA DOPPIA 45/55

CLARA 40/50
CLARA DOPPIA 40/50
CLARA 015

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**) e guida telescopica superiore, per l'installazione in vani non perfettamente in squadro, disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli **TOP** chiusura standard con Dual Hook (opzionalmente con magnete),

modelli base a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook

Cassonetto: arrotondato da 45 o 55 mm o squadrato da 40 e 50 mm.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì


Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.


Viene fornita: su misura

Color Line: per il modello **Clara Top singola** sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.



In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

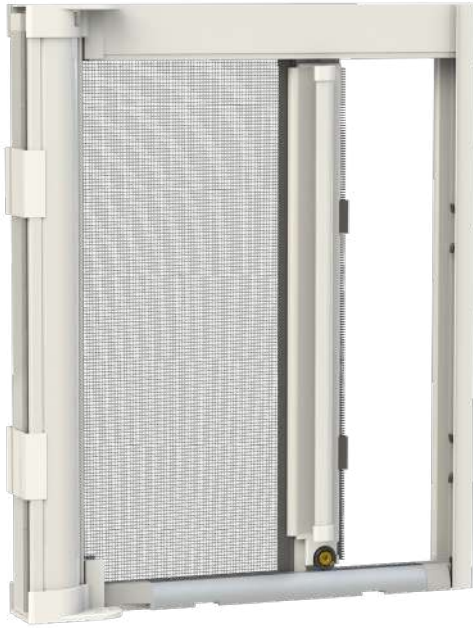CLARA TOP 45/55


Cassonetto da 45
Testate inferiori

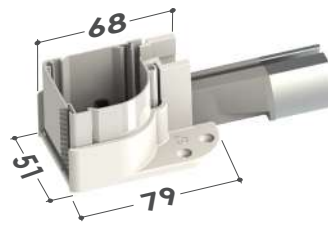


Cassonetto da 55
Testate inferiori

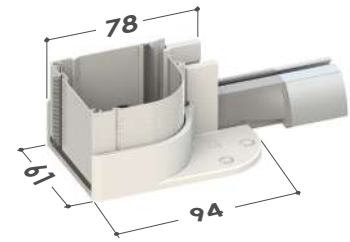


Guide telescopiche regolabili

**CLARA TOP 40/50**


Cassonetto da 40
Testate inferiori



Cassonetto da 50
Testate inferiori





Guide telescopiche regolabili

**CLARA 015**

(SOLO PER CASSONETTO DA 55)

Versione con guida inferiore con altezza di soli 15 mm, disponibile solo nella configurazione a cassonetto singolo.

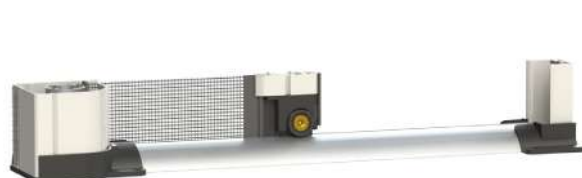

CLARA TOP 45/55 DOPPIA




Cassonetto da 45

Testate inferiori



Cassonetto da 55

Testate inferiori

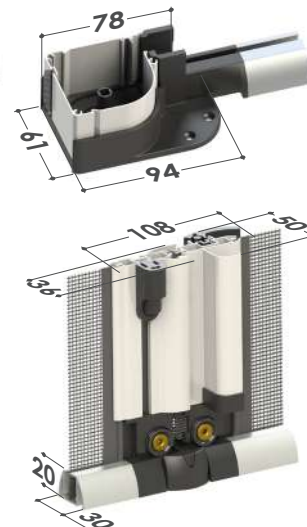


CLARA TOP 40/50 DOPPIA




Cassonetto da 40

Testate inferiori



Cassonetto da 50

Testate inferiori

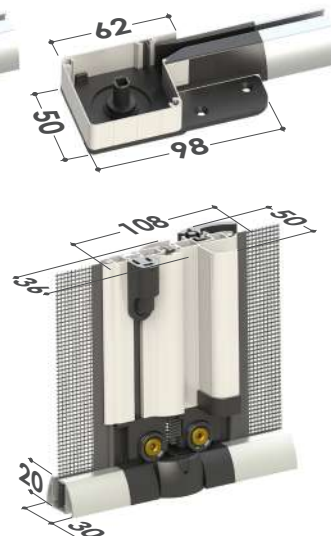

FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE CLARA TOP



**Regolazione esterna
del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiave in dotazione.

Disponibile solo nella versione con cassonetto da 45 e 55



**Sistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



**New Dual Hook:
chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.



**Barramaniglia
ZAB03L con aletta**





FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE CLARA TOP



Sistema di apertura a magnete

In fase d'ordine è possibile richiedere il sistema d'apertura a magnete.



CLARA 45/55 - CLARA 45/55 DOPPIA

Cassonetto da 45
Testate inferioriCassonetto da 55
Testate inferiori



Guide telescopiche regolabili



CLARA 40/50 - CLARA 40/50 DOPPIA

Cassonetto da 40
Testate inferioriCassonetto da 50
Testate inferiori

Guide telescopiche regolabili



FUNZIONI DI SERIE



Sistema di drenaggio acqua

La guida inferiore è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, per evitarne il fastidioso deposito.



FUNZIONI OPZIONALI

Regolazione esterna
del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Sistema di aggancio
telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadro.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

• SINGOLA

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/800	1500/2200
45	- /1200	1500/2500
50	- /1200	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	-/1100	1500/2200
45	- /1400	1500/2500
50	- /1400	1500/2500
55	- /1500	1500/2500

• DOPPIA

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2200
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/1600	1500/2500
45	1200/2400	1500/2500
50	1200/2400	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
40	1200/2200	1500/2500
45	1200/2800	1500/2500
50	1200/2800	1500/2500
55	1200/3000	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:
modelli Clara TOP 40/50 - Clara 40/50: 2 mm in meno;
modelli Clara TOP 45/55 - Clara 45/55: 4 mm in meno;
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori



SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APERTURA CENTRALE	[DUAL HOOK]	1-1	+	
CLARA TOP 45	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
CLARA TOP 55	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	OP
CLARA TOP 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	OP
CLARA TOP 45 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	-
CLARA TOP 55 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	-	SE	-	SE	-
CLARA TOP 40/50 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	SE	-	-	-
CLARA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	OP
CLARA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	OP
CLARA DOPPIA 40/50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	-	OP	OP	OP	-	-
CLARA DOPPIA 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	-
CLARA DOPPIA 55	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	-	OP	OP	OP	-
CLARA Q15 (55)	SE	OP	OP	OP	OP	OP*	OP	-	OP	OP	OP	OP

NB: È possibile montare il Sistema Soft solo con il cassonetto predisposto a sinistra.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022			
SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
				
7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT	7016 SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO				
				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
OSSIDATE		SABLÈ		
				
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ	
LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	CILIEGIO ATLANTICO R	NOCE 101 R
				
CASTANO C 378 R	OLMO CHIARO R	OLMO SCURO R	RENOLIT BIANCO	



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Clara Top con cassonetto singolo.
Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore grigio.

WIND LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



WIND TOP 32/42
WIND TOP 32/42 DOPPIA
WIND 32
WIND 32 DOPPIA

WIND 32 IN BARRE
WIND 42
WIND 42 TELESCOPICA
WIND 42 DOPPIA

WIND 42 DOPPIA TELESCOPICA
WIND 42 LATERALE IN KIT
WIND 42 IN BARRE

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli TOP con Dual Hook (opzionalmente con gancio).

modelli base solo a magnete.

modelli telescopici a magnete oppure opzionalmente con gancio o Dual Hook, in caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile richiedere il gancio.

Cassonetto: arrotondato da 32 e 42 mm, anche in versione con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in quadro, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra



Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e sono disponibili solo per i modelli con cassonetto da 42 mm.**

Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).


Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

WIND TOP 42 / TOP 42 DOPPIA

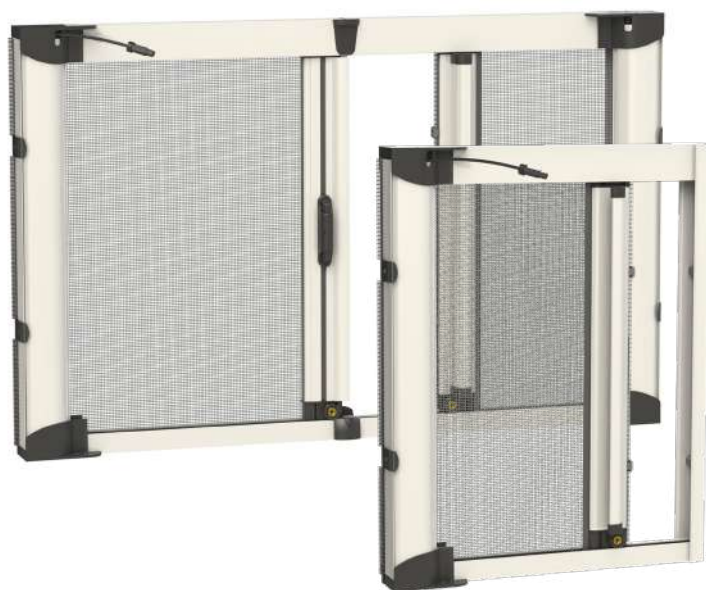
Cassonetto da 42
Testate inferiori

Barra maniglia doppia

Barra maniglia singola

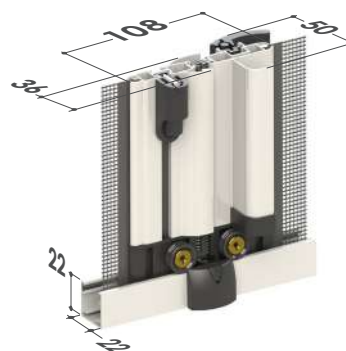


WIND TOP 32 / TOP 32 DOPPIA

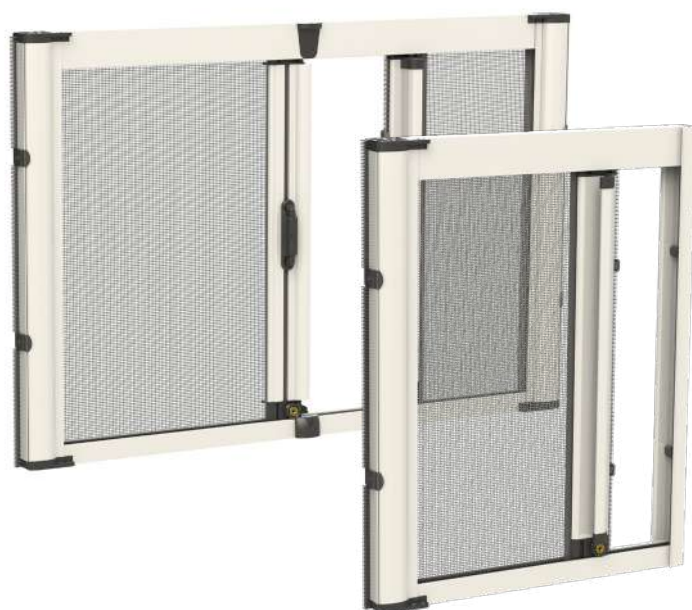Cassonetto da 32
Testate inferiori

Barra maniglia doppia

Barra maniglia singola

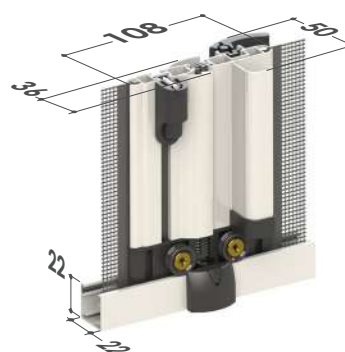

FUNZIONI DI SERIE

**Regolazione esterna
del carico molla**

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione TOP con cassonetto da 42

**Sistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento**


Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

**New Dual Hook:
chiusura rinforzata
con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

**Barramaniglia
ZAB03L con aletta**

WIND 32/42 - 32/42 DOPPIA

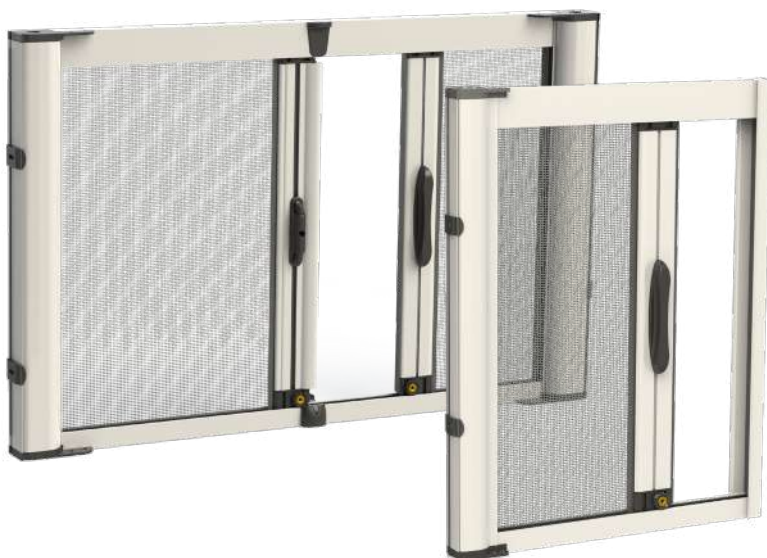


Cassonetto da 32

Testate inferiori




Cassonetto da 42


Testate inferiori



VERSIONE DOPPIA



VERSIONE DOPPIA




FUNZIONI OPZIONALI WIND 32/42 E WIND 32/42 DOPPIA



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento



Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

WIND 42 TELESCOPICA / 42 TELESCOPICA DOPPIA


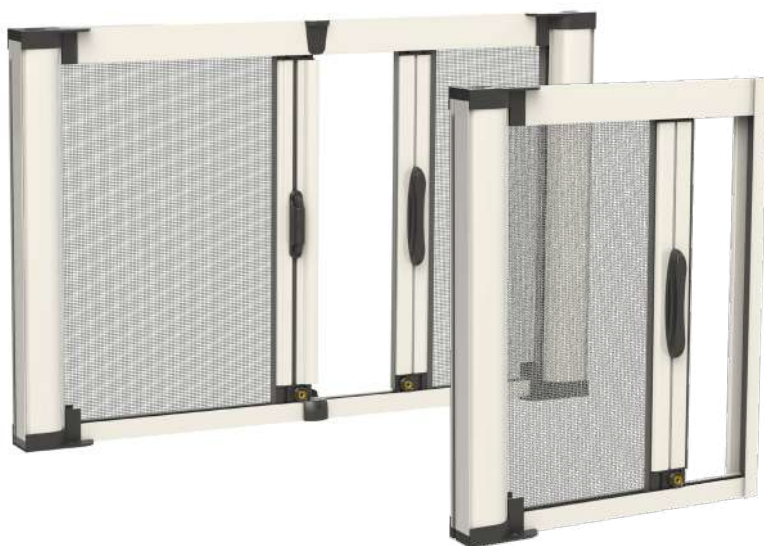


Cassonetto da 42

Testate inferiori

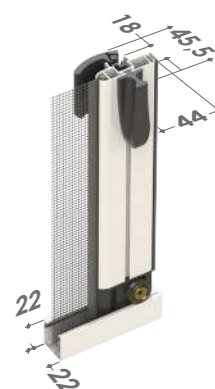

VERSIONE DOPPIA



FUNZIONI OPZIONALI




Sistema di aggancio telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.



WIND 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

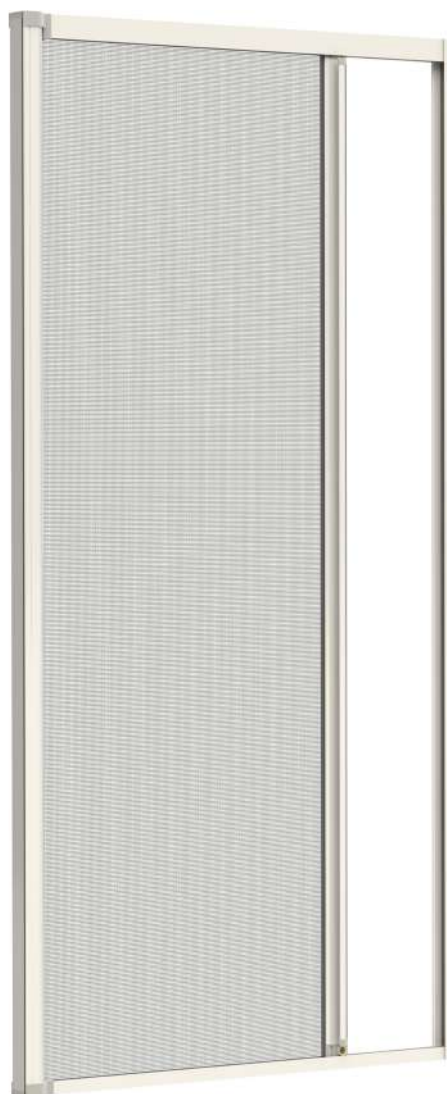

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: modelli base con magnete, opzionalmente con Dual Hook;

In caso di utilizzo del sistema opzionale di rallentamento Soft, è consigliabile il Dual Hook.

Cassonetto: arrotondato da 45 mm, con testata telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra



Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.



Viene fornita: su misura / in kit / in barre da 6 mt (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

WIND 45 LATERALE / 45 LATERALE DOPPIA

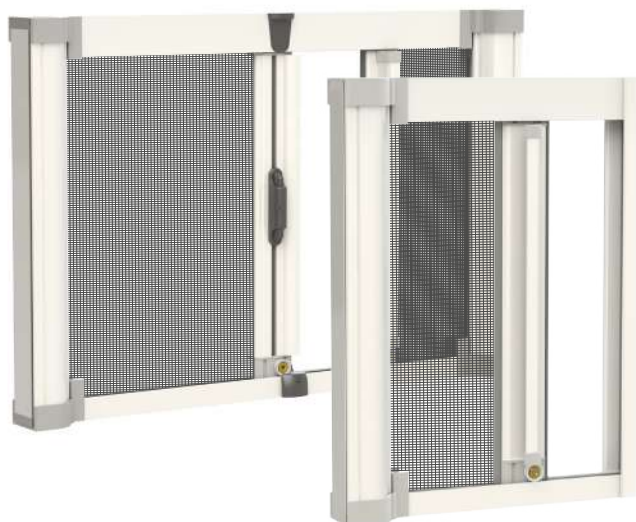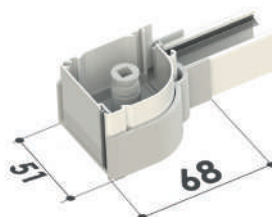Cassonetto da 45
Testata inferiore

Barra maniglia doppia

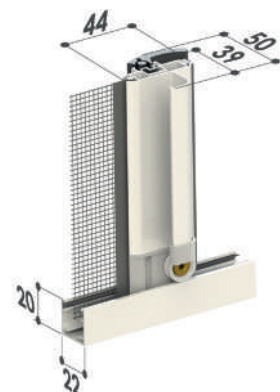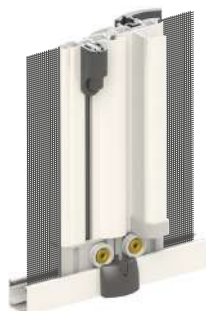

FUNZIONI DI SERIE

Barramaniglia
ZAB03L con alettaSistema Soft:
rallentamento
nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

New Dual Hook:
chiusura rinforzata
con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Sistema di aggancio
telescopico

Per installazioni in vani con larghezza fuori squadra.

Disponibile solo nella versione singola



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	1200/2400
45 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	1200/2400
45 DOPPIA	- /2400	1200/2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	1200/2400
45 DOPPIA	- /2800	1200/2400

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano (4 mm in meno per le versioni telescopiche).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna). Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati e per l'inserimento di **teli oscuranti/filtranti**, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Versioni in barre ed in kit

Alcuni modelli Wind sono disponibili in barre ed in kit.

Richiedi il listino prezzi per conoscere tutta la gamma delle configurazioni.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

COLOR LINE	
	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
	NOIR SABLÈ
	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.

Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK	
WIND 45 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP
WIND 45 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-

PHANTOM TOP

Zanzariera laterale a rete avvolgibile con guida inferiore bassa



PHANTOM TOP 45/55 PHANTOM TOP 45/55 DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 45 e 55 mm, disponibile anche in versione a doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. Guida superiore telescopica, per l'installazione in vani non perfettamente in squadra.

PHANTOM TOP 45/55 - DOPPIA




Cassonetto da 45

Testate inferiori




Cassonetto da 55


Testate inferiori



Barra maniglia doppia

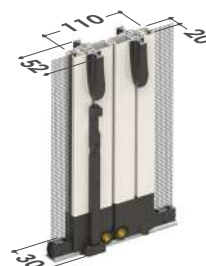

Il paletto centrale viene fornito **di serie**.
Per altezze superiori a 2300 mm il **paletto prolungato superiore** è di serie.



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE PHANTOM TOP



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE PHANTOM TOP

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.




Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno. Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1500	1500/2700
55	- /1700	1500/2700
45 DOPPIA	- /3000	1500/2700
55 DOPPIA	- /3400	1500/2700

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	1500/2700
55	- /1500	1500/2700
45 DOPPIA	- /2400	1500/2700
55 DOPPIA	- /3000	1500/2700

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1500	1500/2700
55	- /1700	1500/2700
45 DOPPIA	- /3000	1500/2700
55 DOPPIA	- /3400	1500/2700



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 120 mm (per anta, nella versione doppia).

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella **versione con doppio cassonetto**: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna) ed il cassonetto da 55 mm. Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili


RAL




SOFT

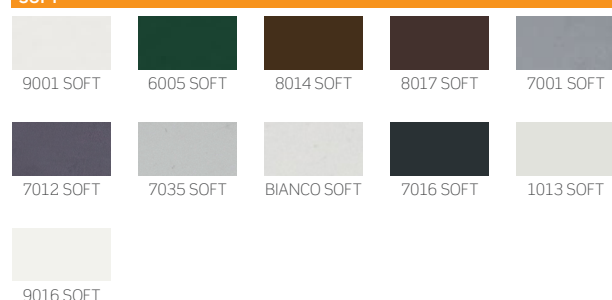


RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



FABRINET

BLACKLINE

SUNOX



MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE				
PHANTOM TOP 45	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 55	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	SE	SE
PHANTOM TOP 45 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	SE	SE
PHANTOM TOP 55 DOPPIA	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-	-	SE	SE

SNAKE TOP

Zanzariera a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini



SNAKE TOP 42
SNAKE TOP 42 DOPPIA

SNAKE TOP 32
SNAKE TOP 32 DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: con gancio (solo singolo cassonetto) o a magnete (versione a doppio cassonetto).

Cassonetto: arrotondato da 32/42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit.



Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

Opzionali: paletto centrale prolungato (per le versioni a doppio cassonetto), maniglietta incassata.

SNAKE TOP 42 /42 DOPPIA



Cassonetto da 42
Testate inferiori




Attenzione: per l'installazione considerare che la testata superiore misura 46 mm in profondità, mentre la testata inferiore misura 42 mm.



SNAKE TOP 32 /32 DOPPIA



Cassonetto da 32
Testate inferiori



FUNZIONI DI SERIE PER LE TIPOLOGIE SNAKE TOP



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.

Disponibile solo nella versione con cassonetto da 42



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.



FUNZIONI OPZIONALI PER LE TIPOLOGIE SNAKE TOP

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.




Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno. Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



Guida inclinata

Guida bassa inclinata utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	- /1400	1000/2400
42	-/1500	1000/2500
32 DOPPIA	- /2800	1000/2400
42 DOPPIA	- /3000	1000/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	-	-
42	-/1000	1000/2500
32 DOPPIA	-	-
42 DOPPIA	- /2000	1000/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
32	- /1400	1000/2400
42	-/1500	1000/2500
32 DOPPIA	- /2800	1000/2400
42 DOPPIA	- /3000	1000/2500



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm (per anta, nella versione doppia).

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 42 mm.

Ove non richiesto diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna).

Nella versione doppio cassonetto: la zanzariera viene predisposta con apertura centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sx (vista interna).

Su richiesta il fermo può essere decentrato. In tal caso indicare sempre la larghezza dell'anta semifissa.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

N.B.: le tinte in **grassetto** sono disponibili anche in kit.

RAFFAELLO			SABLÈ	
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT		CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
SNAKE 32 TOP	SE	-	OP	OP	OP	SE	-	SE	OP	SE	OP
SNAKE 42 TOP	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP	SE	OP
SNAKE 32 TOP DOPPIA	SE	-	OP	OP	OP	SE	-	SE	OP	-	-
SNAKE 42 TOP DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	SE	OP	-	-

LINDAPLUS



Zanzariera modulare a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini



LINDAPLUS 45
LINDAPLUS
LINDAPLUS UP

LINDAPLUS ANGOLARE
LINDAPLUS IN KIT

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura, in kit (per informazioni, contattare l'azienda).

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del pro-

dotto e massima efficacia di funzionamento. Attacco a baionetta per la parte fissa.

Guida bassa dallo spessore di soli 4 mm. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita. È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)



Color Line: accessori in vista a colore.

Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero**.

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

LINDAPLUS 45

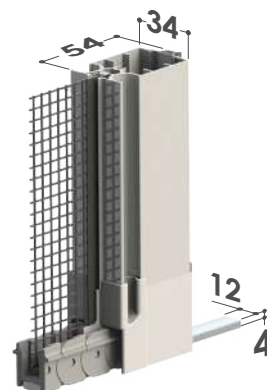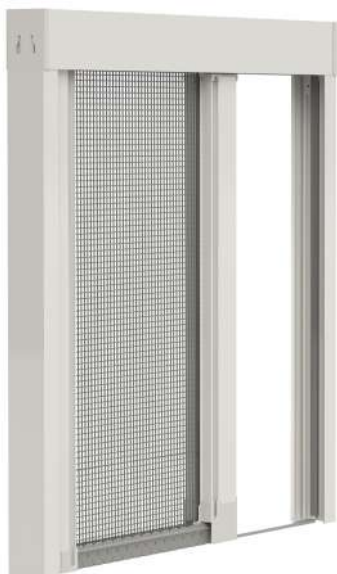

Attacco a baionetta



Lamina superiore

LINDAPLUS UP



Per ordini relativi alla LINDAPLUS UP, consultare la sezione dedicata nel capitolo: "APPLICAZIONE FRONTALE".

LINDAPLUS ANGOLARE



Consultare preventivamente il paragrafo **“Schemi di accoppiamento delle ante”** per gli ordini relativi a questo modello.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante

ANTA SINGOLA



2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



2 ANTE A SEGUIRE



3 ANTE




3 ANTE A SEGUIRE




6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA SINGOLA ANGOLARE




3 ANTE A SEGUIRE
ANGOLARE

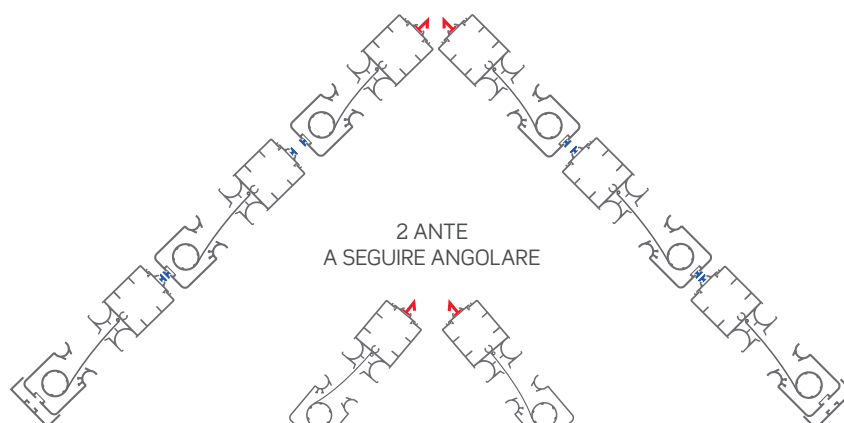

2 ANTE CON APERTURA
BILATERALE ANGOLARE

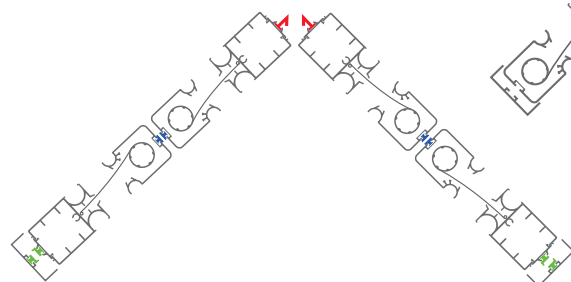

2 ANTE
A SEGUIRE ANGOLARE

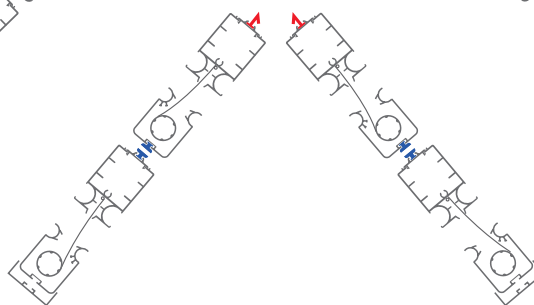

MAGNETE DIS. 38



MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 45

Misure consigliate (mm)

Di serie


Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	- /1500	1500/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	- /800	1500/2400
Rete Blackline	- /1500	1500/2500



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).

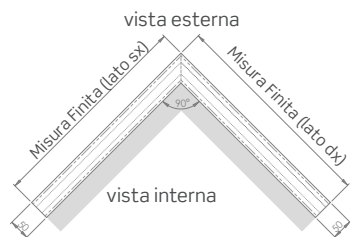

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

LINDAPLUS ANGOLARE:


- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura;
- Comunicare solo **misure finite**;
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento


RAL

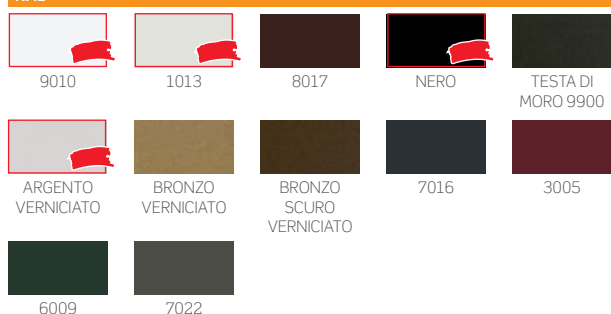


SOFT

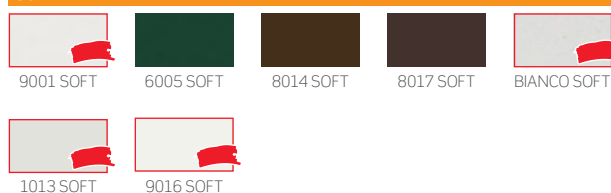


RAFFAELLO



OSSIDATE



SABLÈ




LEGNO



Tinte disponibili in kit

RAL




SOFT



RAFFAELLO



LEGNO



COLOR LINE



Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

rete
GRIGIA

FABRINET

BLACKLINE

SUNOX

APPLICAZIONE FRONTALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	APPLICAZIONE FRONTALE
LINDAPLUS	SE	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS ANGOLARE	SE	OP	OP	OP	-
LINDAPLUS 45	SE	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS UP	SE	OP	OP	OP	OP



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.



Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

SOFFY

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



SOFFY
SOFFY ANGOLARE
SOFFY DOPPIA

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: a magnete


Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra poliestere nera di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.

SOFFY

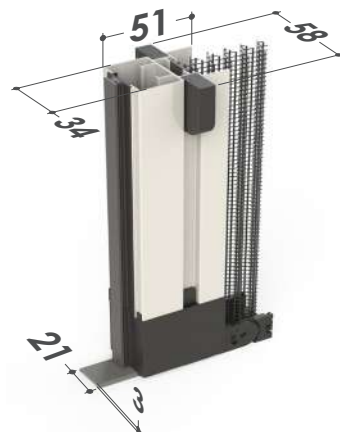

SOFFY ANGOLARE




Consultare preventivamente il paragrafo “**Schemi di accoppiamento delle ante**” per gli ordini relativi a questo modello.


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE




SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



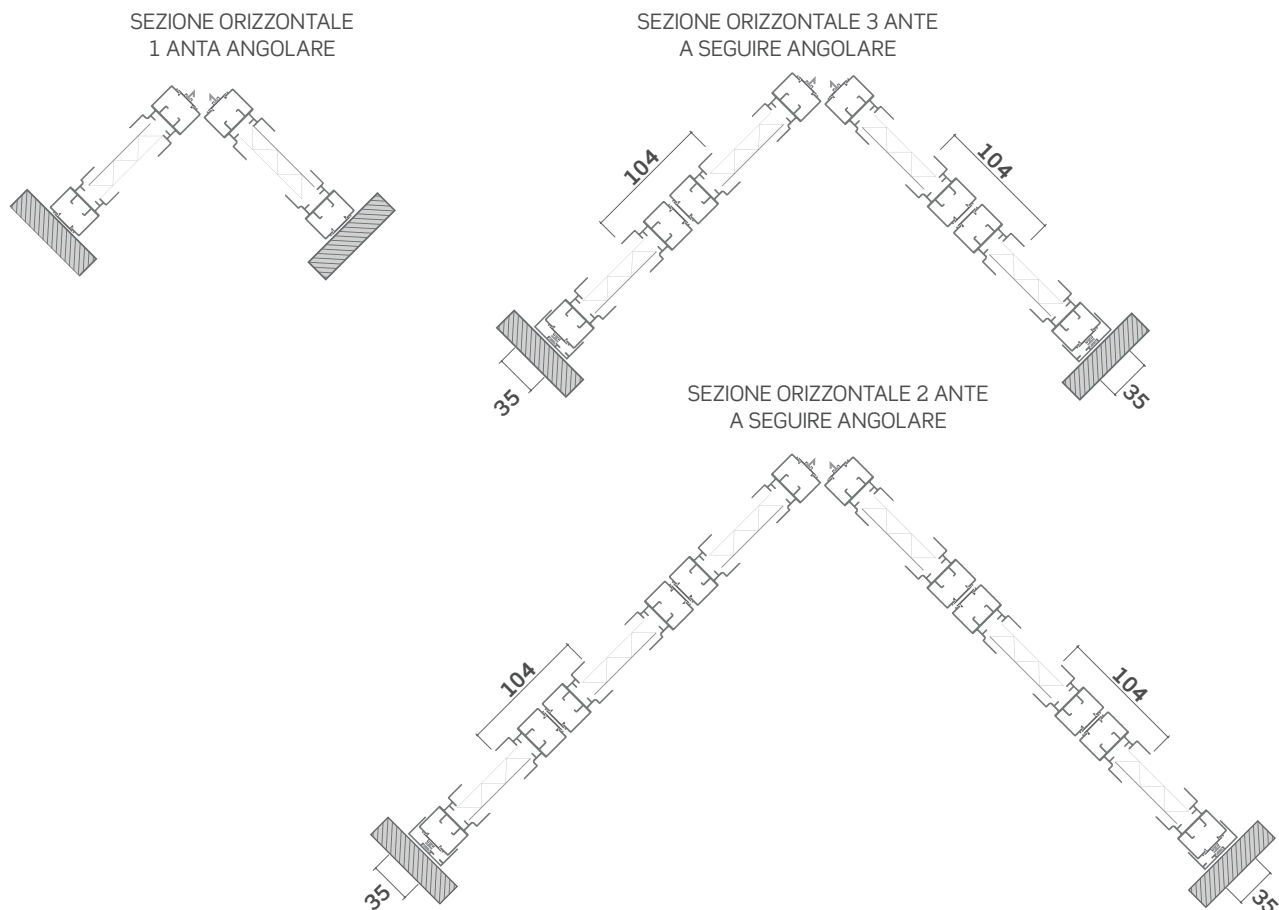

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	700/1600	1600/3000



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm per modulo.

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	700/1600	1600/2670

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:


- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

SOFFY ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

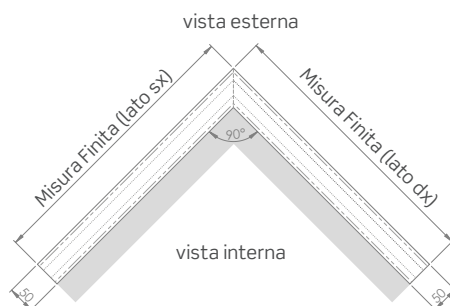

Tinte disponibili


RAL



SOFT



RAFFAELLO



SABLÈ



LEGNO



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



SOFFY	SE	OP
SOFFY ANGOLARE	SE	-

MINIMA

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



MINIMA
MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE
MINIMA / PROFILO ATTACCO FRONTALE
MINIMA IN KIT

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra



Rete: in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato

Viene fornita: su misura ed in kit.

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore tramite un attacco a baionetta.

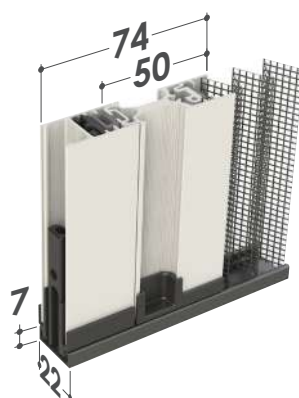MINIMA

Attacco a baionetta


Sistema
di drenaggio
acqua




Attacco a baionetta



È possibile richiedere la guida inferiore anche di color **argento** verniciato.

MINIMA DOPPIAMINIMA REVERSIBILE

DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

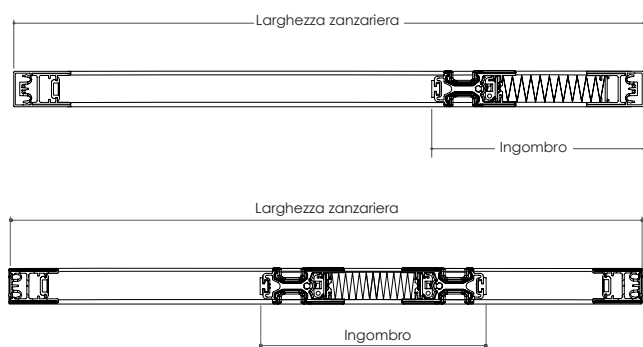

MINIMA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

MINIMA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

FUNZIONI DI SERIE


Clips per il fissaggio a muro



ACCESSORI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO
Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

- Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.
- Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)
- L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la **tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.




In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO



MINIMA	SE
MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE	SE

MINIMA UP

Zanzariera a scorrimento laterale con profilo per applicazione frontale, rete plissettata e guida inferiore bassa



MINIMAUP MINIMA UP DOPPIA/REVERSIBILE

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorre) disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura

Note: profondità di 22 mm. Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.

La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.


L'installazione è veloce e con il minimo sforzo: la zanzariera viene fornita con un telaio predisposto per l'attacco frontale.

MINIMA UP

 Per ordini relativi alla MINIMA UP, consultare la sezione dedicata nel capitolo: “APPLICAZIONE FRONTALE”.




MINIMA UP DOPPIA

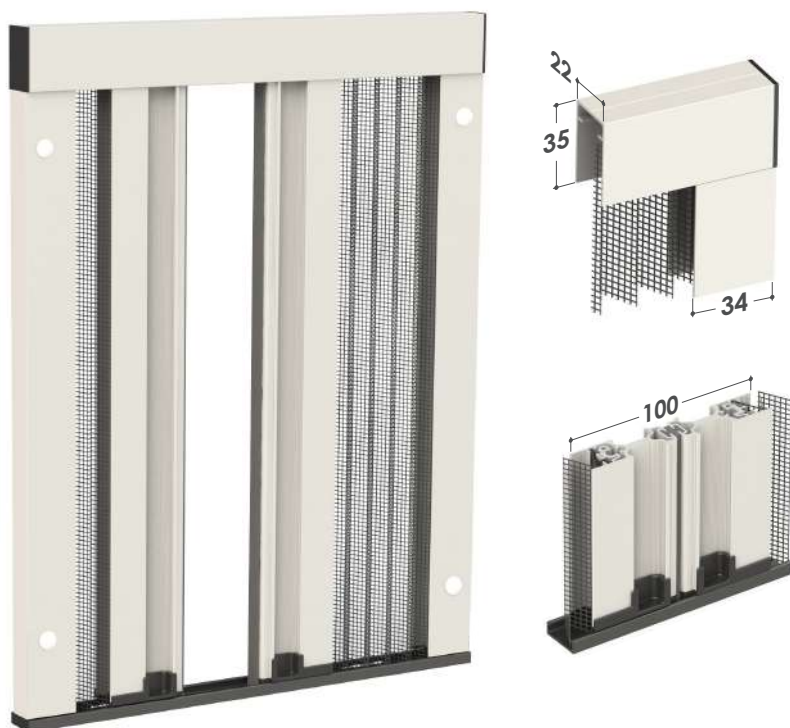

MINIMA UP REVERSIBILE



DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

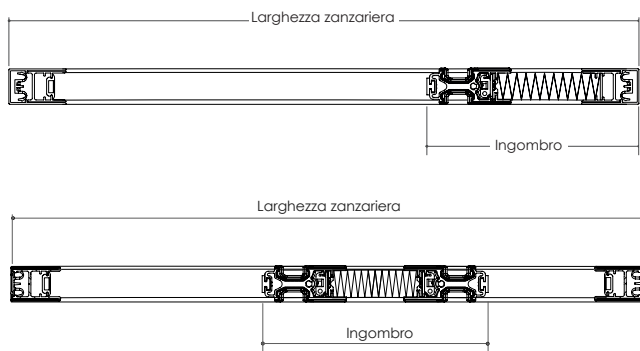


MINIMA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

MINIMA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

ACCESSORI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO
 Disponibile solo di colore argento

Sotto-guida inclinato utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita L+70 mm e H+35 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se non diversamente specificato la zanzariera viene fornita con fori frontali.

Per l'installazione in luce, fornire sempre le misure finite e specificare la posizione dei fori d'installazione.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori





SE= DI SERIE



MODELLO


MINIMA	SE
MINIMA DOPPIA/REVERSIBILE	SE



Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
				
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT			


RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

OSSIDATE	SABLÈ
	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

MINIMA 18

Zanzariera a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa

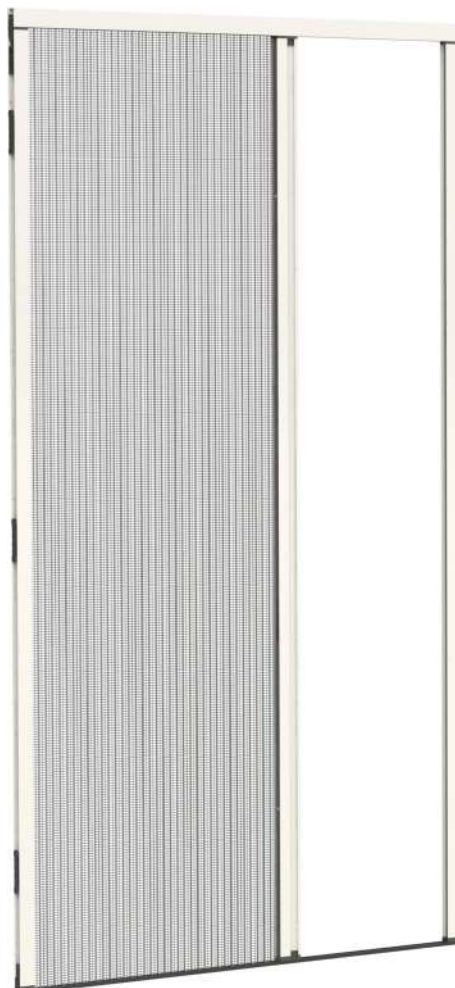

MINIMA 18
MINIMA 18 DOPPIA/REVERSIBILE
MINIMA 18 IN KIT

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.



Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, grigia e colorata (fino ad esaurimento scorte) disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit.

Note: profondità di 18 mm. Barra maniglia inserita nella guida inferiore, con stabilità durante l'azionamento e massima fluidità nello scorrimento. La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito. L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla guida inferiore ed alla guida superiore tramite un attacco a baionetta.

MINIMA 18

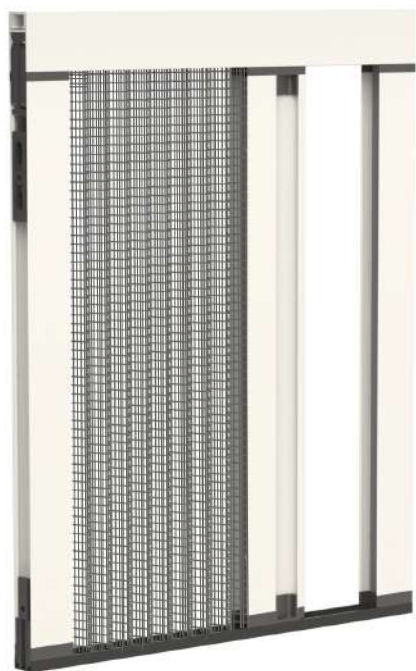


PROFILO DI FISSAGGIO
CON COMPENSAZIONE
FUORISQUADRO FINO A
5 mm.

Attacco a baionetta



È possibile richiedere la
guida inferiore anche di
color **argento** verniciato.



MINIMA 18 DOPPIA



MINIMA 18 REVERSIBILE



DIMENSIONE DELLA BARRAMANIGLIA E DELLA RETE IMPACCHETTATA

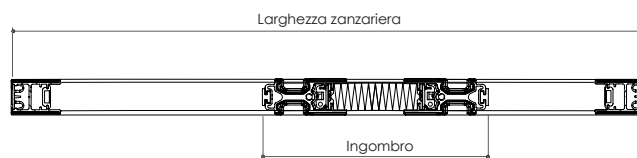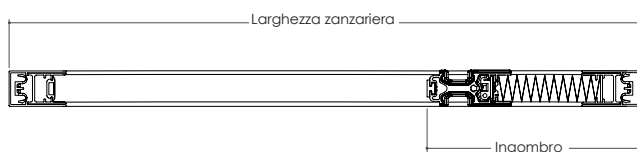

MINIMA SINGOLA	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
92	700 - 1000
102	1001 - 1300
112	1301 - 1600
122	1601 - 1900
132	1901 - 2200
142	2201 - 2500
152	2501 - 2800
160	2801 - 3000

MINIMA REVERSIBILE	
Ingombro (mm)	Larghezza zanzariera (mm)
111	700 - 1000
122	1001 - 1300
132	1301 - 1600
142	1601 - 1900
152	1901 - 2200
162	2201 - 2500
172	2501 - 2800
180	2801 - 3000

FUNZIONI DI SERIE


Clips per il fissaggio a muro



ACCESSORI OPZIONALI

MANIGLIA GIREVOLE A SCOMPARSA

- Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta nel serramento.
- Una porzione della maniglia resta sempre visibile e pronta per l'uso. (fig. 1)
- L'asola ergonomica viene utilizzata per tirare la barra maniglia. (fig. 2)

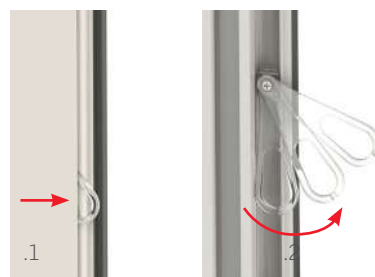

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in rosso sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Standard

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Accessori

SE= DI SERIE

MODELLO

MINIMA 18



SE

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendopresente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL




SOFT

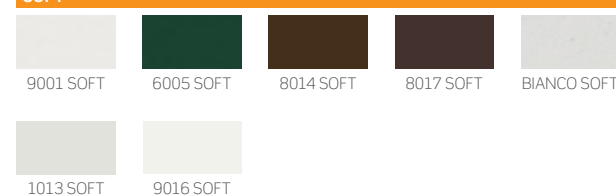


RAFFAELLO




OSSIDATE



SABLÈ



LEGNO

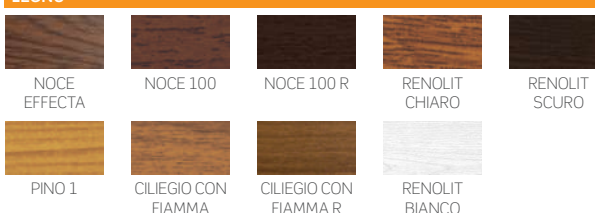

4

ANTA PANNELLO


142 ANTAREX

146 LIBRA

149 ALBA

151 SCORRI

154 PRATIK

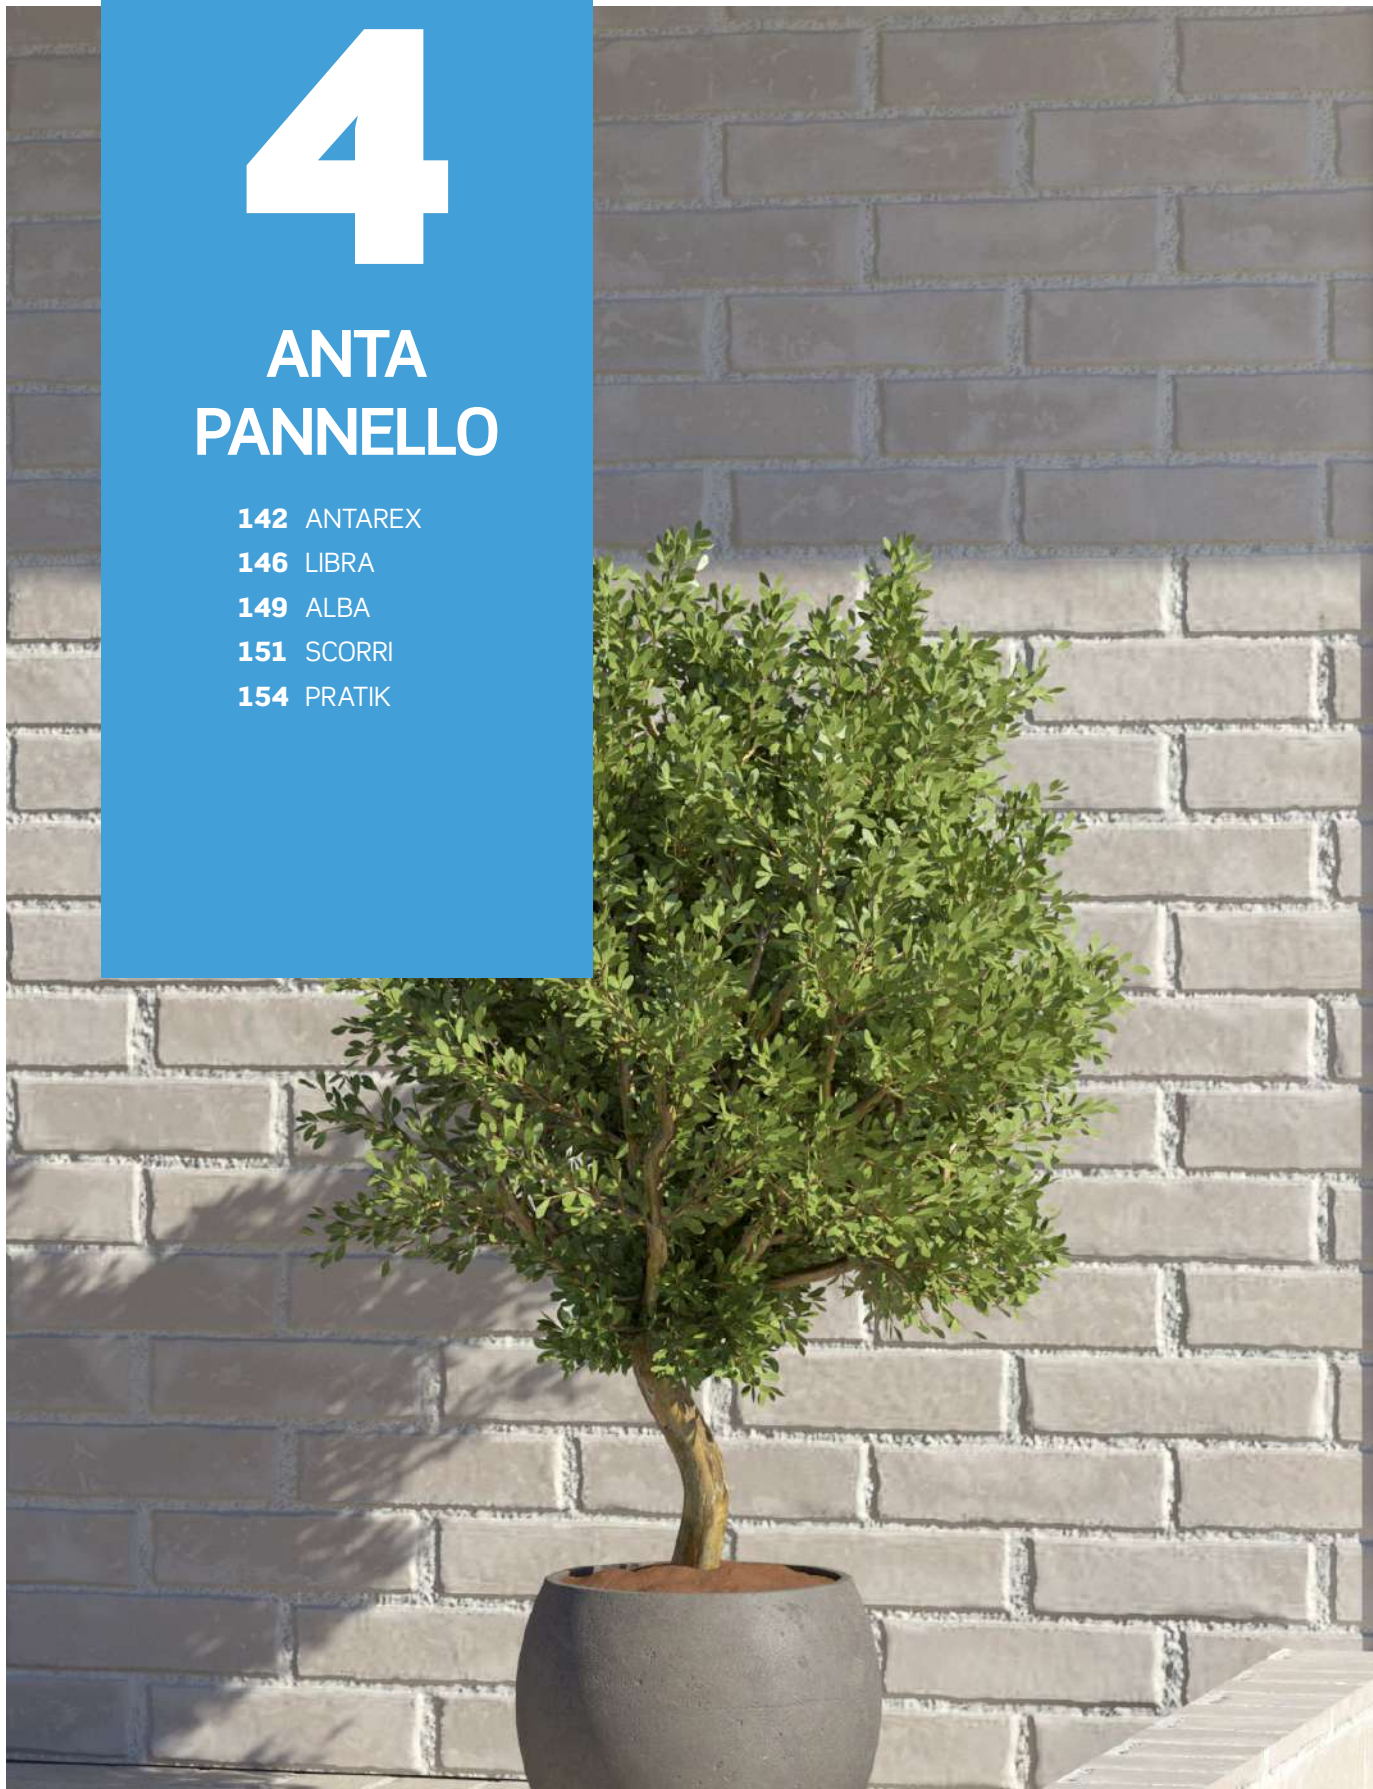



ANTAREX

Zanzariera ad anta battente



ANTAREX
ANTAREX SALOON

ANTAREX CON MOLLA DI RITORNO
ANTAREX APPLICAZIONE FRONTALE

Sistema di apertura: ad anta battente magnetica, con pomello.

Adatta per: portafinestra e finestra


Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™ e PetScreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di profili a pavimento


È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il polycarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure. L'Antarex può essere richiesta con cerniere a "saloon" oppure con cerniere a "molla di ritorno".

Opzionale: sportello "catflap" (gattaiola), per il passaggio di piccoli animali domestici.

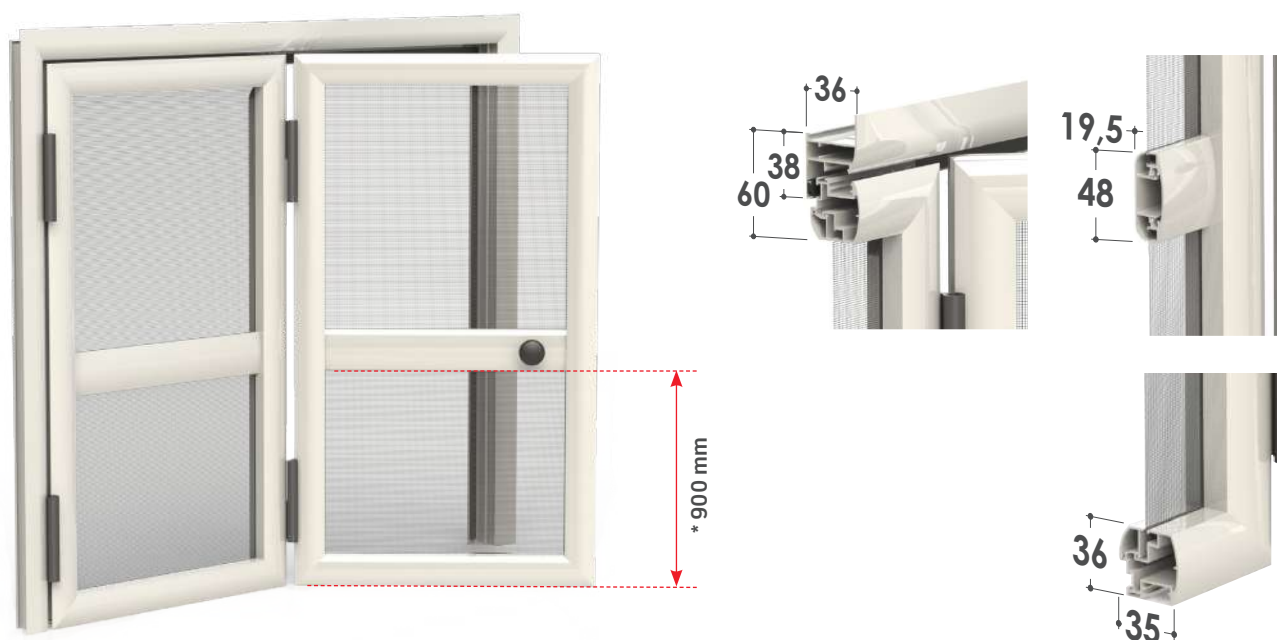


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Tipologia ante

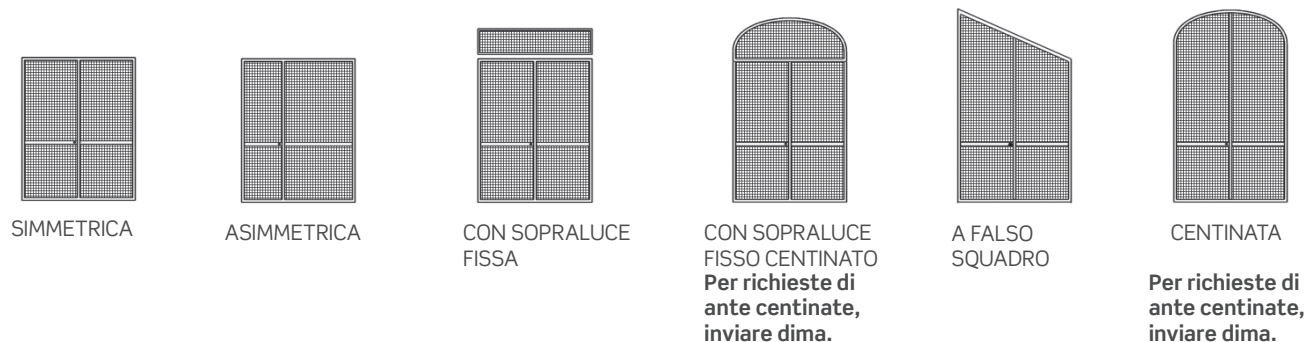


Aperture

Apertura con vista interna a spingere

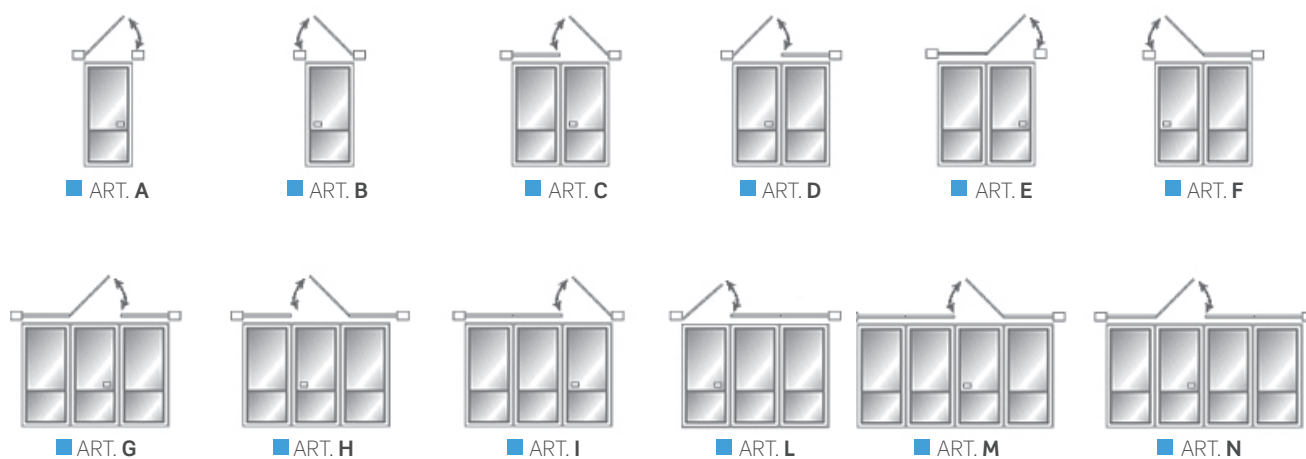


Tipologia cerniere


CLASSICA



CON MOLLA DI RITORNO



SALOON




Disponibili per tutti i tipi di aperture.


Disponibili esclusivamente per le aperture: ART. **A.B.C.D.**

Tipologia telaio

■ TELAIO A "Z"



■ TELAIO AD "L"



Laletta di battuta nel telaio a "Z" è sempre esclusa dalla misura finita del prodotto ed è rimovibile all'occorrenza.

APPLICAZIONE FRONTALE

NEW

Il nuovo profilo dell'Antarex consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. È in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.



FUNZIONI DI SERIE

- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

FUNZIONI OPZIONALI

- Profilo compensatore
- Lamiera in alluminio
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta



Profilo compensatore
ZAP02F + ZAT01X



Cat-Flap (gattaiola)

Sportellino per piccoli animali con rete Pet-Screen. Disponibile su richiesta, consultare il listino prezzi.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	380/1000	-/2500

Opzionale

Tipologia reti e pannelli	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio argento	380/1000	-/2500
Rete Blackline	380/1000	-/2500
Rete Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Rete in fibra di vetro grigia	380/1000	-/2500
Rete Fabrinet	380/1000	-/2500
Rete PetScreen	380/1000	-/2500
Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite	380/1000	-/2300
Polycarbonato	380/1000	-/2300
Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900

ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT

1013 SOFT	9016 SOFT

Cerniere

Per i modelli ordinati con i colori evidenziati in grassetto, le cerniere saranno fornite in tinta.

Per tutti i modelli ordinati con colori che non dispongono delle cerniere in tinta, saranno fornite di colore **nero**.

Diversamente le cerniere di tipo "saloon" o con molla di ritorno sono disponibili solo di colore **nero**.

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Per ordini del prodotto con applicazione frontale


Trasmettendo la misura luce, la zanzariera viene fornita con altezza + 39 mm e larghezza + 78 mm (39 mm x2) trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.


RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	



Cerniera in tinta



Cerniera nera

LIBRA

Zanzariera ad anta battente con impacchettamento a libro



Sistema di apertura: ad anta battente magnetica ed impacchettamento delle ante a libro, con pomello.



Adatta per: grandi dimensioni

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™, Petscreen. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: un'efficace gestione nella protezione degli spazi più ampi, mediante l'utilizzo fino a 9 ante, per una chiusura massima di 6,30 metri, con svariate combinazioni di apertura, sia centrali che laterali.

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il polycarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ampiezza massima dell'anta consigliata: 800 mm
- Possibilità di combinazioni fino a 9 ante da 700 mm
- Configurazioni anche con apertura centrale
- Pomelli di apertura presenti ad ante alterne
- Cerniere in alluminio estruso
- Carrelli in acciaio dotati di cuscinetti in nylon, a garanzia di una grande fluidità nello scorrimento
- Guida inferiore argento

FUNZIONI DI SERIE

- Telaio a "Z"
- Altezza della base del traverso 900 mm dalla base dell'anta *
- Riscontro per paletto (ZPF21X) per ante multiple
- Registro di regolazione

FUNZIONI OPZIONALI

- Profilo compensatore
- Telaio ad "L"
- Altezza del traverso a scelta

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	380/1000	-/2500

Opzionale

Tipologia reti e pannelli	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio argento	380/1000	-/2500
Rete Blackline	380/1000	-/2500
Rete Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Rete in fibra di vetro grigia	380/1000	-/2500
Rete Fabrinet	380/1000	-/2500
Rete PetScreen	380/1000	-/2500
Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite	380/1000	-/2300
Polycarbonato	380/1000	-/2300
Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300

Come ordinare


Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

ALBA

Zanzariera a pannelli scorrevoli senza guida inferiore



Scorrimento: laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole magnetica, con maniglia


Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™.

Viene fornita: su misura

Note: assenza di guida a pavimento

La robustezza della struttura garantisce versatilità d'impiego e permette l'applicazione sulle ante di materiali come la bachelite, il policarbonato o una lamiera in alluminio, fino a realizzare vere e proprie chiusure.

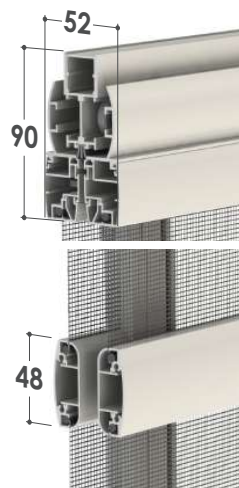

FUNZIONI DI SERIE


- Altezza della base del traverso a 900 mm dalla base dell'anta *

FUNZIONI OPZIONALI


- Altezza del traverso a scelta

Tipologia ante


2 ANTE - Larghezza



3 ANTE - Larghezza



4 ANTE - Larghezza



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	380/1000	-/2500

Opzionale

Tipologia reti e pannelli	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio argento	380/1000	-/2500
Rete Blackline	380/1000	-/2500
Rete Tuffscreen™	380/1000	-/2500
Rete in fibra di vetro grigia	380/1000	-/2500
Rete Fabrinet	380/1000	-/2500
Rete PetScreen	380/1000	-/2500
Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite	380/1000	-/2300
Polycarbonato	380/1000	-/2300
Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e la base del traverso sarà posizionata a 900 mm dalla base dell'anta (rispetto alla base del traverso).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL			SOFT	
9010	1013	8017	8014 SOFT	BIANCO SOFT
NERO	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	1013 SOFT	
RAFFAELLO		LEGNO		
GRIGIO RAFFAELLO		RENOLIT CHIARO		

SCORRI

Zanzariera a pannelli scorrevoli



LATERALE GHIGLIOTTINA

Scorrimento: verticale (a ghigliottina) o laterale

Sistema di apertura: ad anta scorrevole. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.




Adatta per: finestra e portafinestra

Rete: in alluminio brunita di serie (argento opzionale), ma può essere richiesta anche in fibra di vetro grigia, Fabrinet, acciaio inox, rete Blackline, Tuffscreen™, Petscreen.

Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura. Per altezze superiori a 150 cm il traverso è standard ed è fissato a 900 mm da terra (rispetto alla base del traverso).

Opzionale: maniglia incassata



Profilo ribassato

La guida bassa è standard per altezze superiori a 1800 mm sui modelli laterali.

Per altezze inferiori viene implementata su richiesta.


Viene fornita in versione a 2 o 3 binari, a seconda del numero delle ante.

Il colore della guida inferiore è esclusivamente argento.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Elementi accoppiati

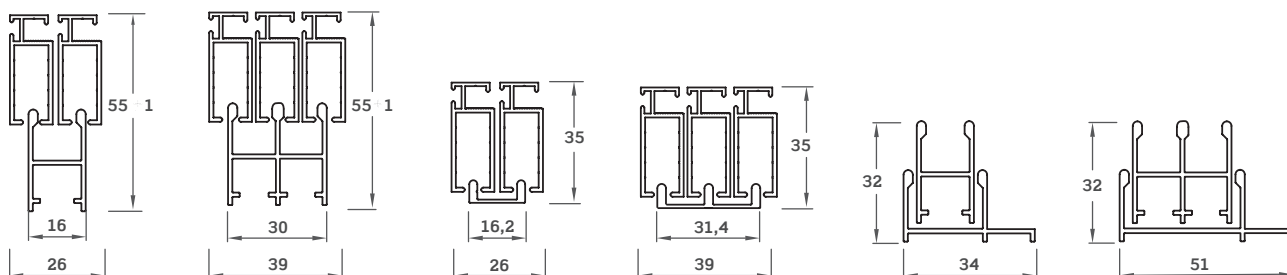

Misure consigliate (mm)

• SCORRIMENTO LATERALE

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	350/1300	500/2200

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	350/1300	500/2200
Rete Blackline	350/1300	500/2200
Rete Tuffscreen™	350/1300	500/2200
Rete Fabrinet	350/1300	500/2200
Rete PetScreen	350/1300	500/2200
Rete in acciaio inox	350/1300	500/2200

• SCORRIMENTO GHIGLIOTTINA

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	350/800	500/1000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	350/800	500/1000
Rete Blackline	350/800	500/1000
Rete Tuffscreen™	350/800	500/1000
Rete Fabrinet	350/800	500/1000
Rete PetScreen	350/800	500/1000
Rete in acciaio inox	350/800	500/1000

Come ordinare




Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
				
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		

SOFT				
				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
				
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ	
	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA
				
CILIEGIO CON FIAMMA R				

PRATIK

Zanzariera a pannello fisso



PRATIK
NEW PRATIK

PRATIK - PROFILO MAGGIORATO
PRATIK UP

PRATIK IF

Tipologia: pannello fisso, disponibile in diverse soluzioni e forme alternative al modello a 4 angoli retti.


Adatta per: finestra

Rete: in fibra grigia di serie ma può essere richiesta anche in alluminio, acciaio inox, Fabrinet, rete Blackline, Tuffscreen™. Per installazioni in zone esposte a salsedine, si sconsiglia l'utilizzo di rete in alluminio o acciaio inox.

Viene fornita: su misura

Note: si fissa mediante attacchi a muro (di serie) o con magneti predisposti sugli angolari, con profilo magnetico perimetrale o utilizzando la coccinella per fissaggio frontale. La versione magnetica permette l'applicazione su finestra con protezione in ferro. Per le forme diverse dal modello a 4 angoli retti, è previsto l'utilizzo del profilo maggiorato, che può impiegare soltanto le coccinelle di fissaggio in alternativa alla foratura dei profili.

PRATIK

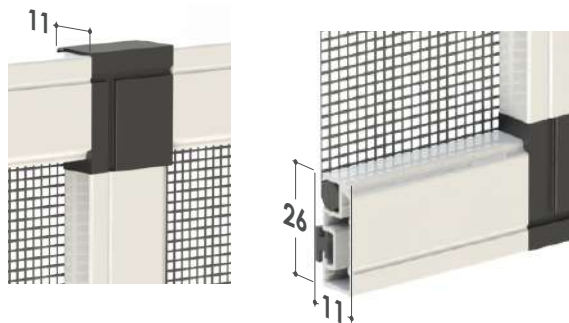

DI SERIE

ATTACCHI AL MURO



Colori disponibili:



SU RICHIESTA

QUATTRO
ATTACCHI
MAGNETICI




Colori disponibili:



PROFILI MAGNETICI




NEW PRATIK



Versione priva di squadrette a vista e spazzolino

DI SERIE

ATTACCHI
AL MURO





SU RICHIESTA


PROFILI MAGNETICI




PRATIK CON PROFILO MAGGIORATO

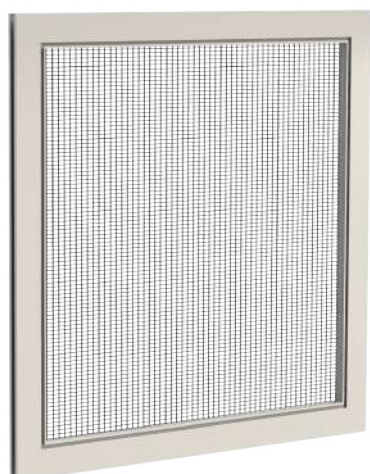


Tipologia di pannello



Centinata



Angolazione
variabile



Oblò*



In caso di ordini con **angoli variabili**, la maggiorazione va calcolata per coppia di angoli.
Esempio: nell'immagine soprastante, la maggiorazione va calcolata per 2 coppie di angoli più la centina.

PRATIK UP



Varianti su richiesta

Ganci disponibili in diverse dimensioni, in base alla tipologia dell'infisso.



6 mm



8 mm



13 mm



17 mm



19 mm





22 mm



28 mm

PRATIK IF (IN FRAME)

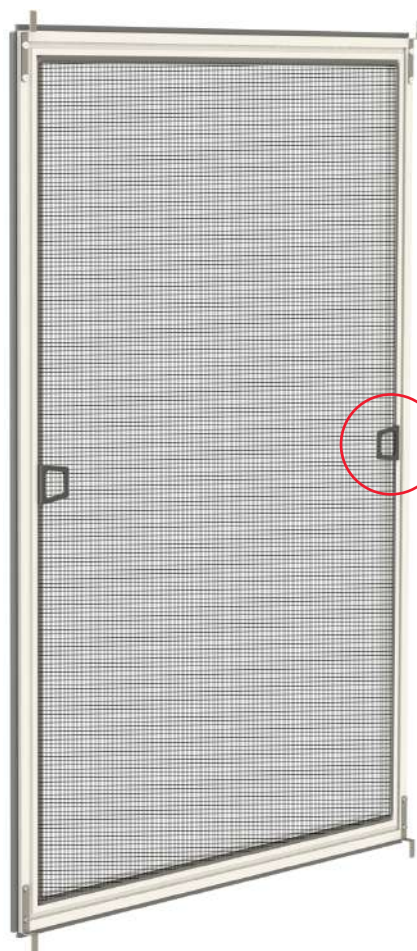

Ganci disponibili per infissi in pvc da 6 mm



dettaglio gancio sup. su telaio



dettaglio gancio inf. su telaio

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in fibra di vetro grigia	150/2500	150/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete in alluminio brunita	150/2500	150/2500
Rete Blackline	150/2500	150/2500
Rete Tuffscreen™	150/2500	150/2500
Rete Fabrinet	150/2500	150/2500
Rete PetScreen	150/2500	150/2500
Rete in acciaio inox	150/2500	150/2500

Si prega di indicare in fase d'ordine il tipo di attacco richiesto. Per altezza superiore a 150 cm il traverso è standard.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		
SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT
7035 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT		
RAFFAELLO				
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV	
SABLÈ				
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ			
LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Come ordinare

Modelli **PRATIK** e **NEW PRATIK**: formulare l'ordine indicando **sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita 2 mm in meno rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Attenzione: nella determinazione delle misure del modello NEW PRATIK non viene preso in considerazione lo spessore dello spazzolino.

Modello PRATIK UP

Formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE** *.

* Per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine).

Modello PRATIK CON PROFILO MAGGIORATO

* **Nota bene:** se la misura ordinata è superiore a 50 cm di diametro, l'oblò viene realizzato con un unico profilo.


Per dimensioni inferiori a 50 cm (minimo 27 cm di diametro) saranno utilizzati due profili.

Per le varianti centinata ed oblò si richiede di inviare dima.

- Per questo modello non sono previsti accessori per l'installazione.
- Nel caso in cui il prodotto viene fornito con traverso sarà utilizzato il giunto a "T" a scomparsa.
- Se si ordina la Pratik con profilo maggiorato, per i colori disponibili si prega di fare riferimento al modello Scorri.

Modello PRATIK IF (IN FRAME)

Formulare l'ordine indicando sempre la **misura LUCE**: per misura LUCE si intende la misura interna del telaio (come nell'immagine che segue).

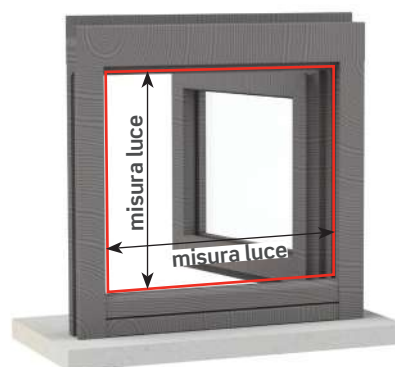

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce.


Elementi opzionali



Coccinella per fissaggio frontale



Giunto a "T" a scomparsa



Maniglia in plastica.



Standard per Pratik Up e Pratik IF ed opzionale per gli altri modelli.


5


INCASSO VERTICALE

160 CASPER VERTICALE

165 COMODA VERTICALE

168 WIND INCAS VERTICALE

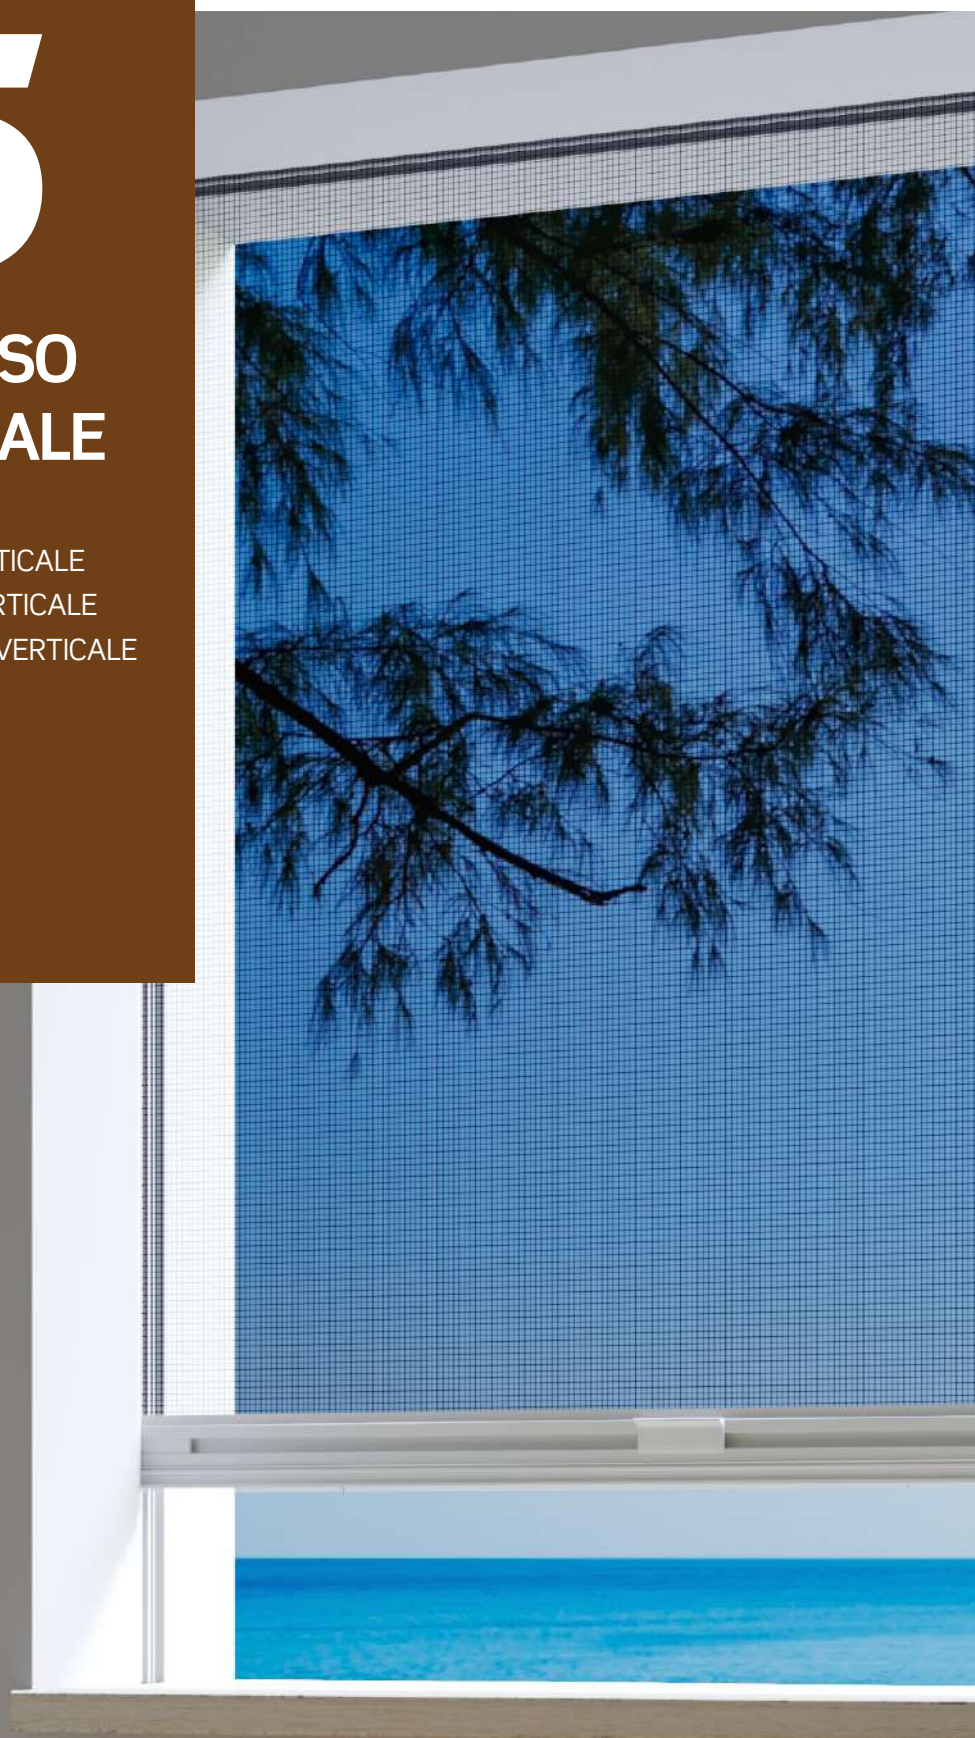

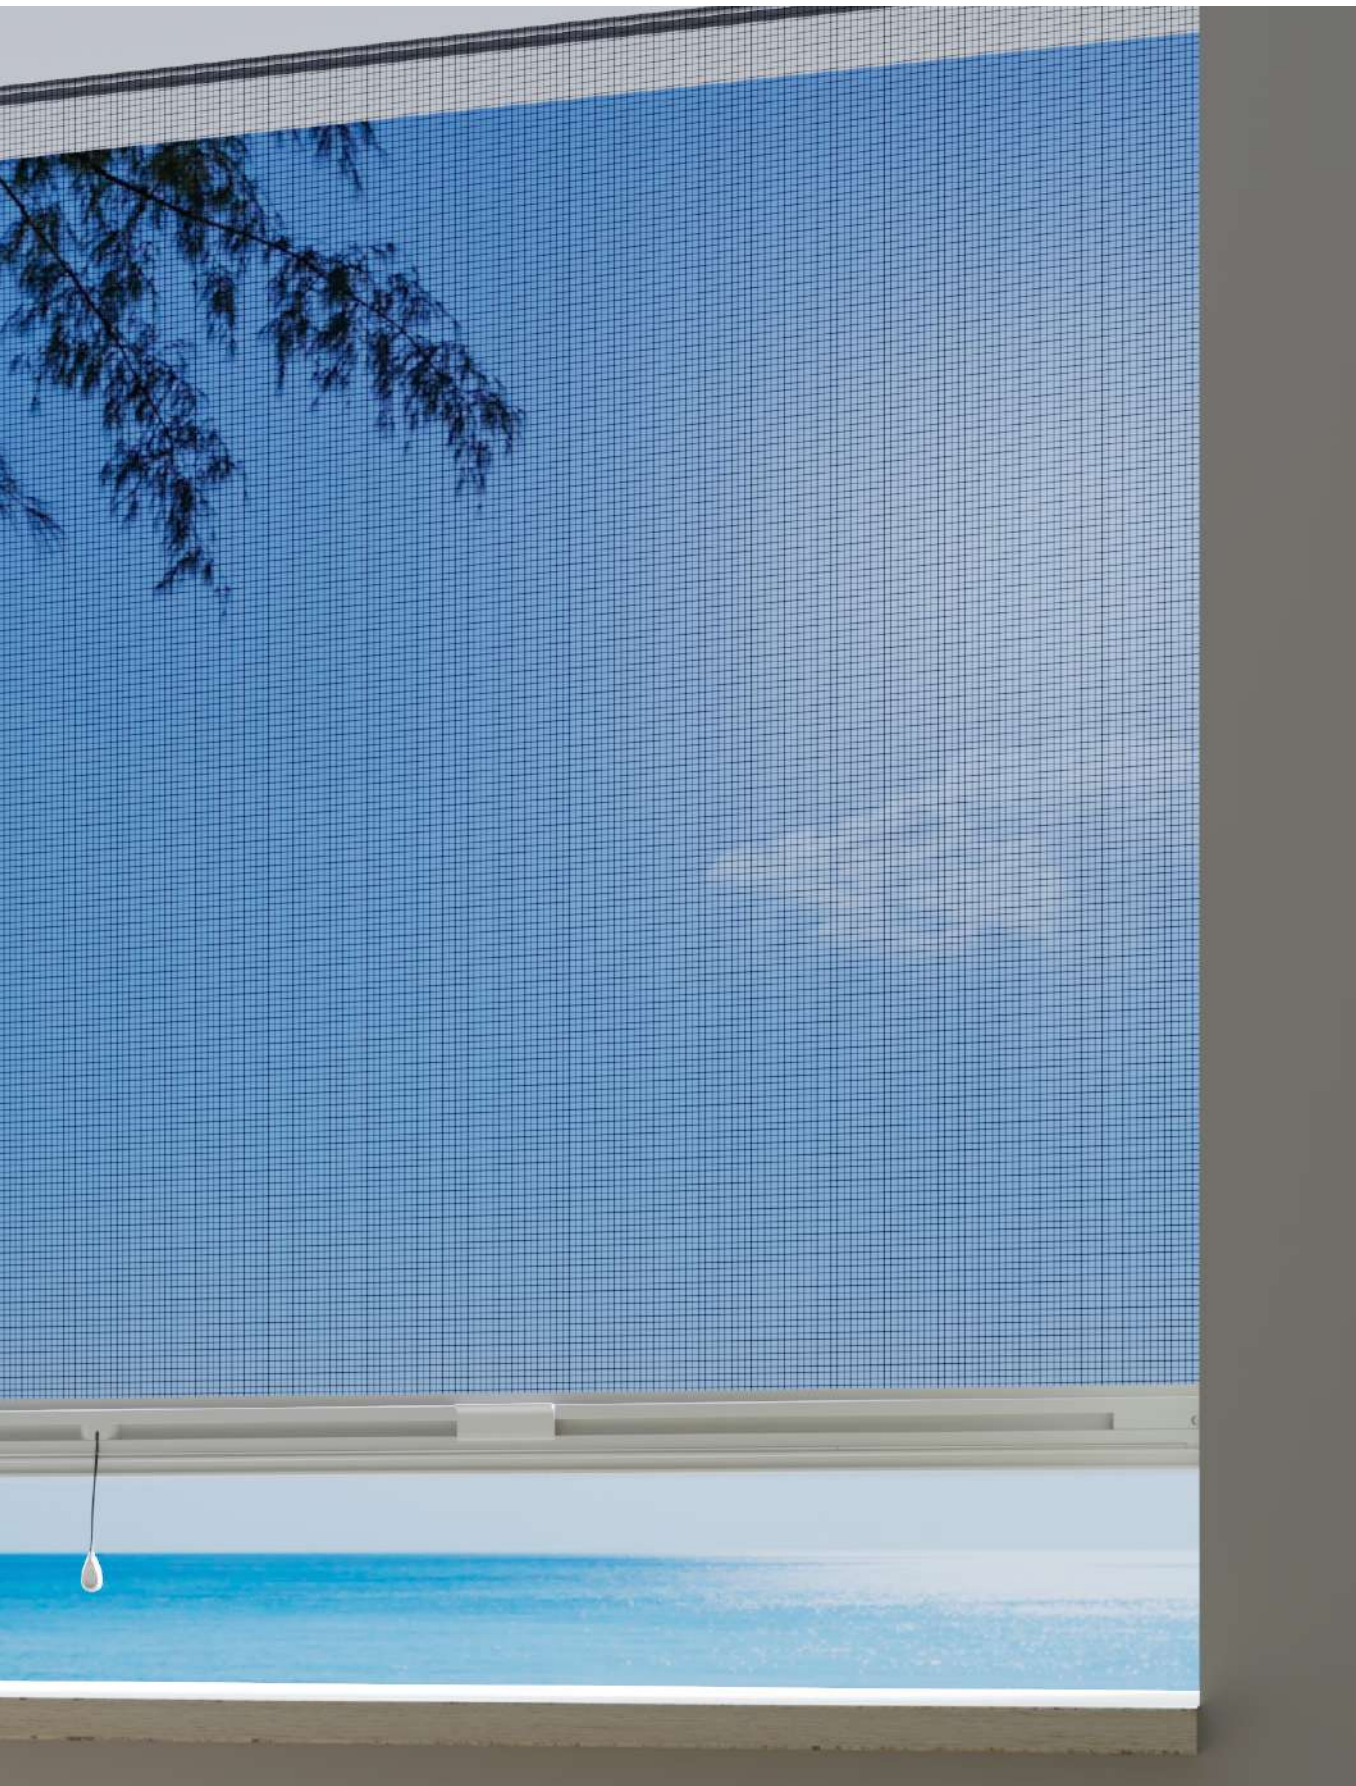

CASPER VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale e rete avvolgibile per installazione ad incasso



NEW CASPER TOP 50
NEW CASPER 50
CASPER ADVANCE
NEW CASPER PLUS 50 CATENA

NEW CASPER 50 CATENA
CASPER 45
CASPER 2 VERTICALE
CASPER 3 VERTICALE



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla, a catena

Sistema di apertura:

modello **New Casper Top** con sistema Push-Up (a pressione verso il basso)

altri modelli a scatto, con cricchetto o a catena (solo per Casper 50)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.



Viene fornita: su misura

Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno.

Color Line: accessori in vista a colore per il modello **New Casper Top**. Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

NEW CASPER TOP 50 VERTICALE

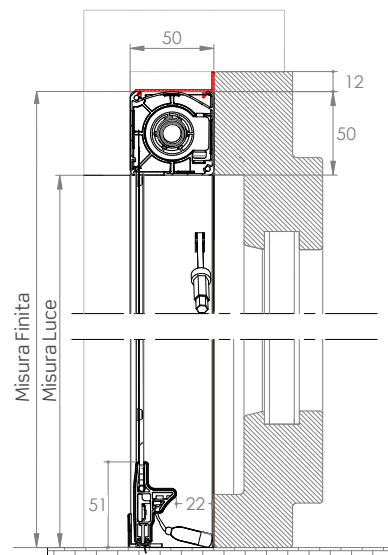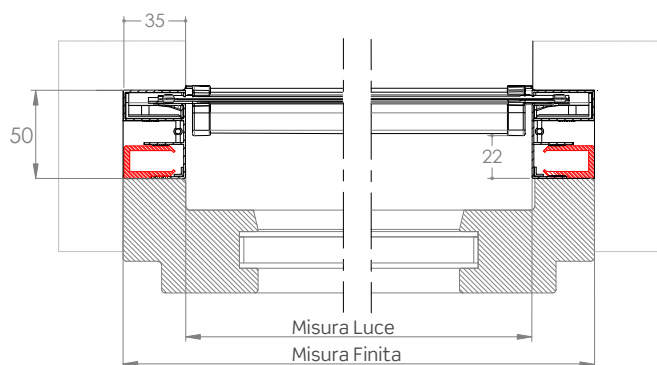

FUNZIONI DI SERIE



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.




Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel casonetto eliminando rumori fastidiosi.





Sistema PUSH UP



Sistema di apertura **PUSH UP**, a pressione verso il basso



NEW CASPER 50 VERTICALE

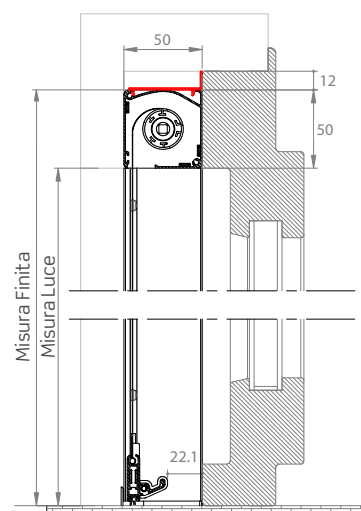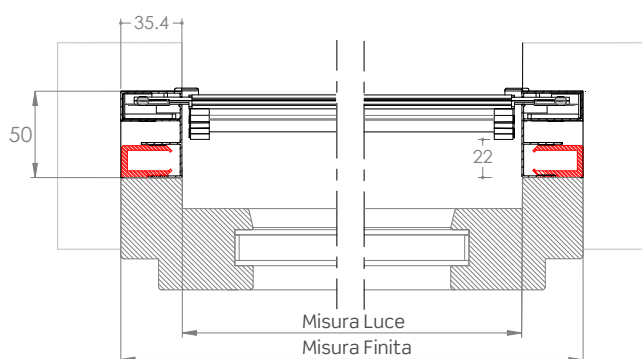

CASPER ADVANCE

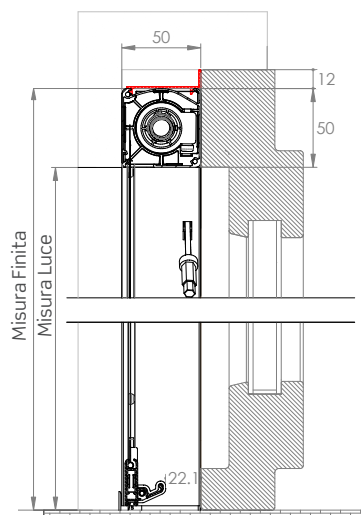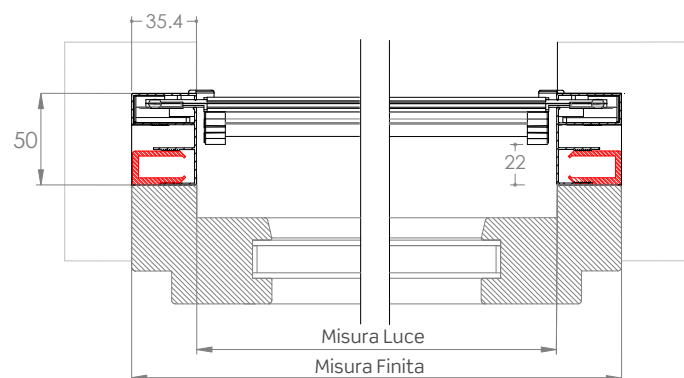

FUNZIONI DI SERIE





Regolazione esterna del carico molla






Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

NEW CASPER PLUS 50 A CATENA

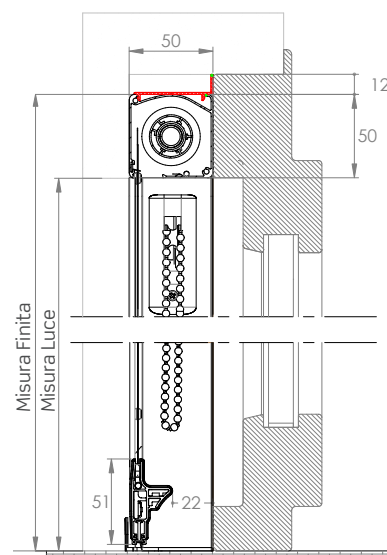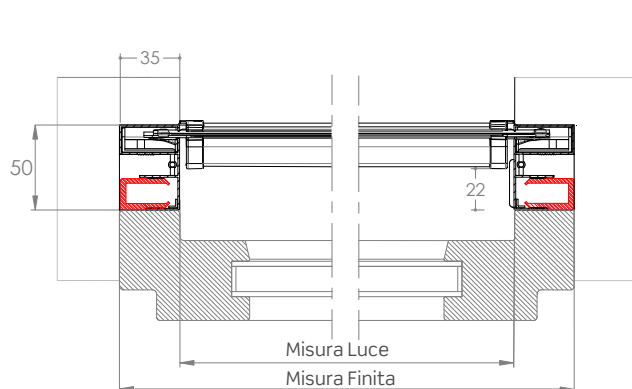


NEW CASPER 50 A CATENA

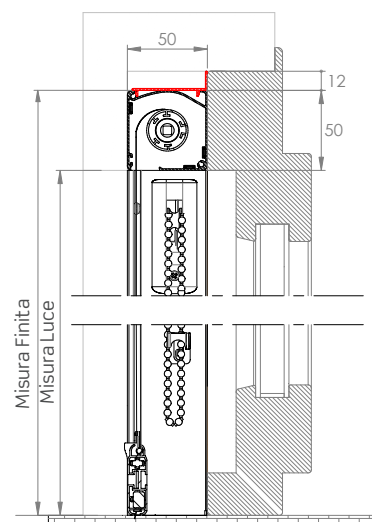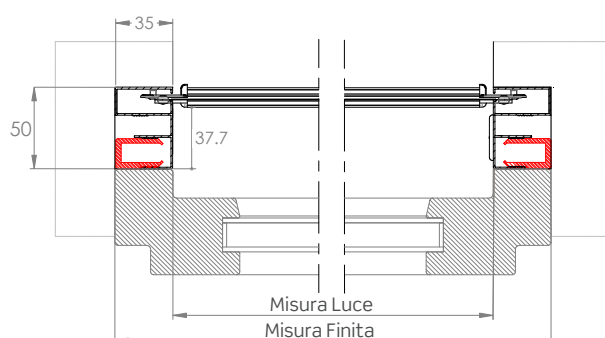



TENDICATENA A MURO

I nostri prodotti, installati **sia internamente che esternamente**, vengono dotati di dispositivo tendicatena quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433: 2014 e EN 16434:2014.



Esse infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

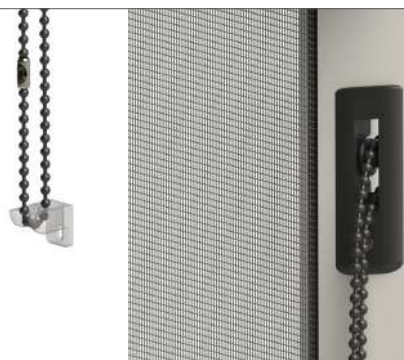



CASPER 45

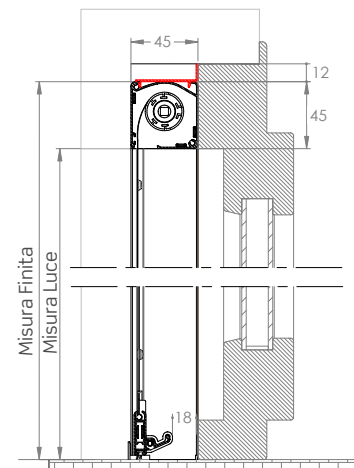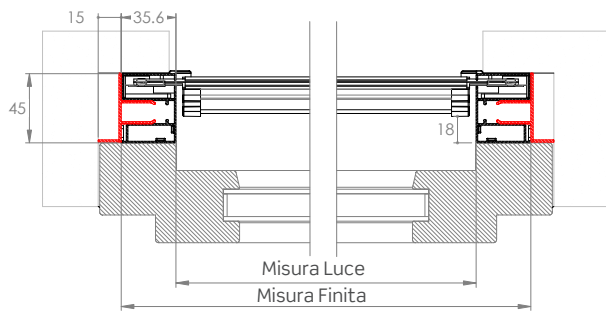

CASPER 2 VERTICALE

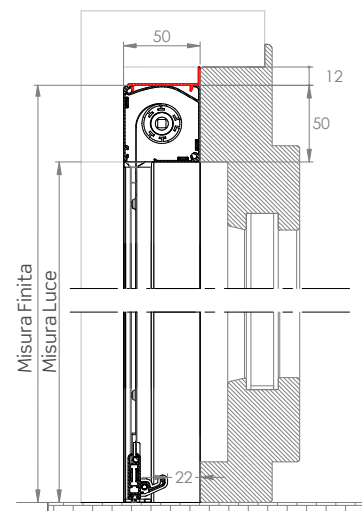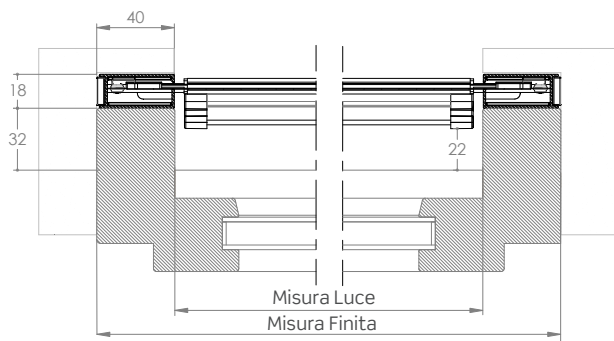

CASPER 3 VERTICALE

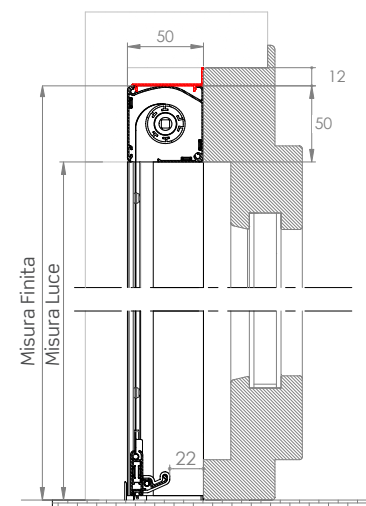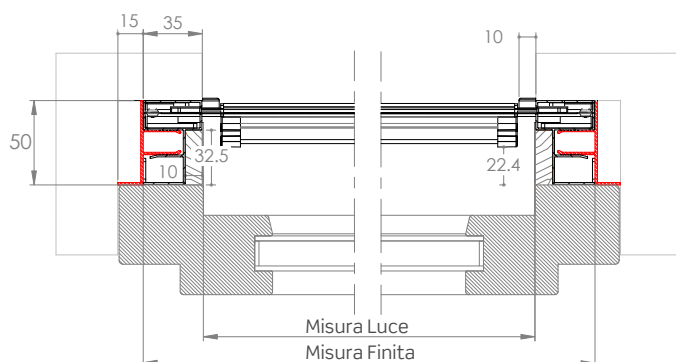

FUNZIONI OPZIONALI



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



ACCESSORI

Staffa di fissaggio

Staffa in plastica per il fissaggio laterale o frontale, di serie per i modelli New Casper Top, New Casper 50, New Casper 50 plus e New Casper 50 a catena.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Cassonetto 45	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia (di serie)	500/1600	- /2300
Opzionale		
Rete Fabrinet	500/1600	-/1700
Rete Blackline	500/1600	- /2300
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1200
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	- /1600

Cassonetto 50	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia (di serie)	500/1600	- /2300
Opzionale		
Rete Fabrinet	500/1600	-/1800
Rete Blackline	500/1600	- /2300
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1500
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	- /1800

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con le seguenti misure maggiorate:
 - larghezza + 70 mm; (solo per la **CASPER 2** larghezza + 80 mm);
 - altezza + 45 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - altezza + 50 mm per versione con cassonetto da 50 mm.
- **misura FINITA**, (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non diversamente richiesto, sarà utilizzato il cassonetto da 50 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento.

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT	7035 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

	COLOR LINE	N.B.: gli acc
	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.	
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.	

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **New Casper Top**.

	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	IMPIANTAZIONE FRONTALE	+	CLIP
NEW CASPER TOP 50	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW CASPER PLUS 50 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-	OP
NEW CASPER 50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
CASPER ADVANCE	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	OP
NEW CASPER 50 CATENA	SE	OP	OP	OP	OP	-	SE	OP	-	OP
CASPER 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	OP
CASPER 2	SE	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP	-	-
CASPER 3	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-	-

COMODA VERTICALE

Zanzariera a scorrimento verticale ed a rete avvolgibile senza bottoncini per installazione ad incasso



COMODA 50 VERTICALE
COMODA SMART
COMODA IN BARRE



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
 Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a molla/ Push-Up (versione SMART)





Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: finestra



Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.**


Viene fornita: su misura

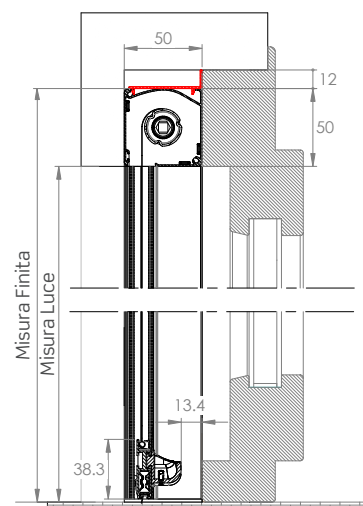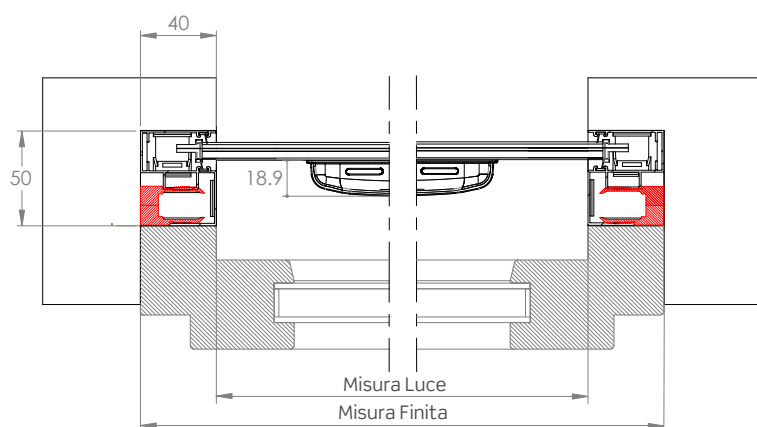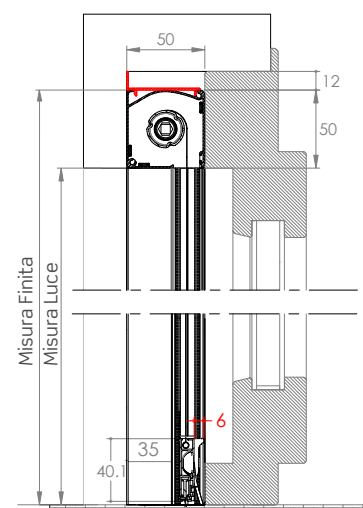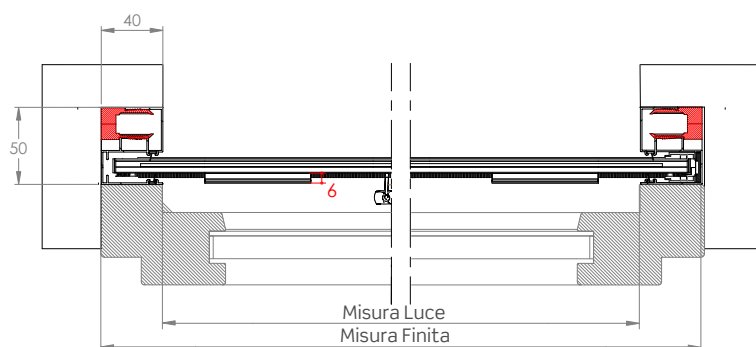COMODA VERTICALE**COMODA SMART - STANDARD**

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente nella parte inferiore e nella parte interna della barra maniglia;
- Sistema di apertura "Push-Up", a pressione verso il basso.

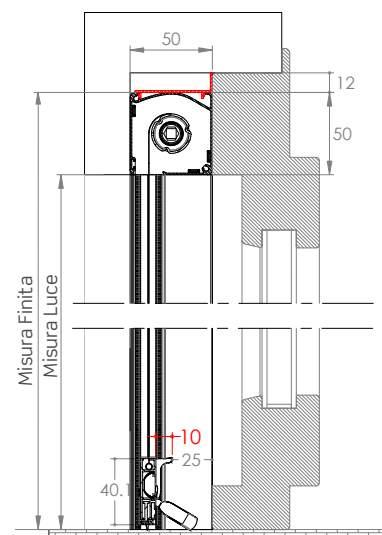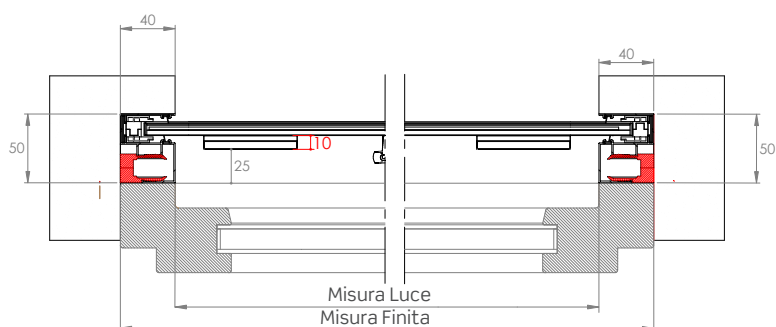COMODA SMART - REVERSE (A RICHIESTA)

- Piedini regolabili in altezza (si possono fissare a piacere);
- Spazzolino presente solo nella parte inferiore della barra maniglia;
- Sistema di apertura "Push-Up", a pressione verso il basso.

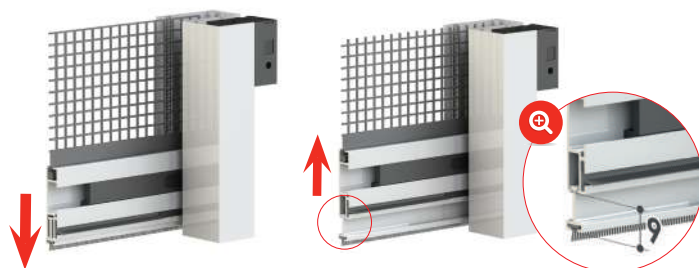FUNZIONI DI SERIE COMODA SMART
Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

Piedini regolabili in altezza

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE
Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	500/1600	- /2500

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	-/1800
Rete Blackline	500/1600	- /2500
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1500
Con telo oscurante (Tecnic Oscura)	500/1600	- /1800

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +50 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.
Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
		9006 OPACO		
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			

SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	
COMODA VERTICALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP
COMODA SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 42 VERTICALE

Zanzariera per l'installazione ad incasso a scorrimento verticale, con rete avvolgibile senza bottoncini

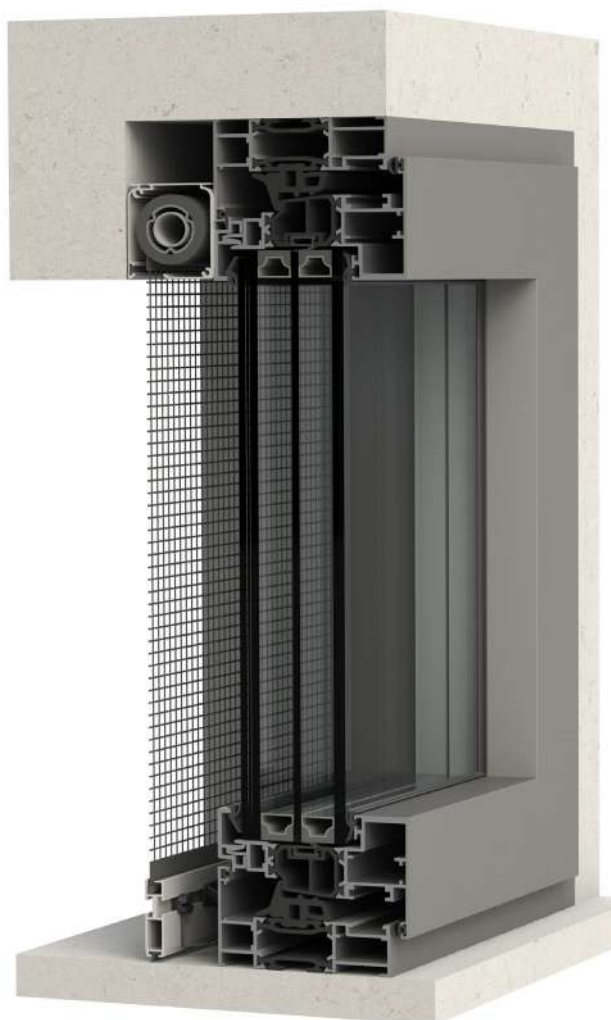

WIND 42 INCAS VERTICALE WIND 42 INCAS SMART

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla oppure Push-Up a pressione verso il basso (solo Wind Smart)

Sistema di apertura: a molla

Cassonetto: squadrato da 42 mm

Adatta per: finestra



Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.**



Viene fornita: su misura

Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio delle guide.



WIND INCAS 42 VERTICALE

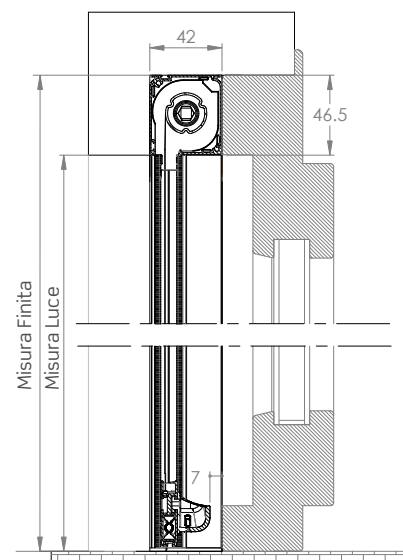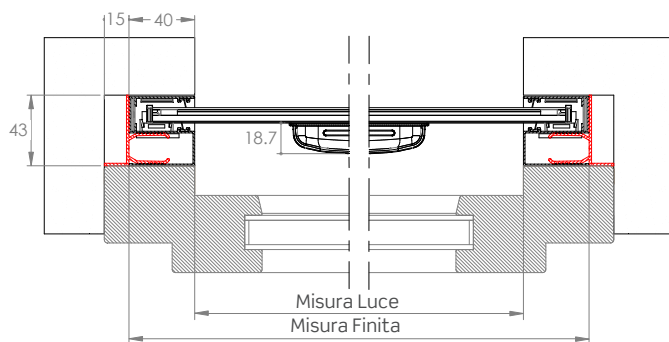

WIND INCAS 42 SMART- STANDARD

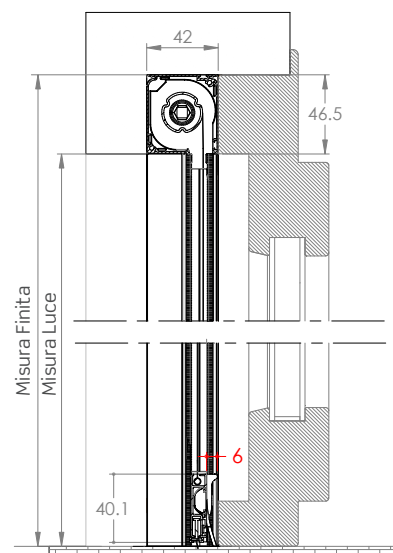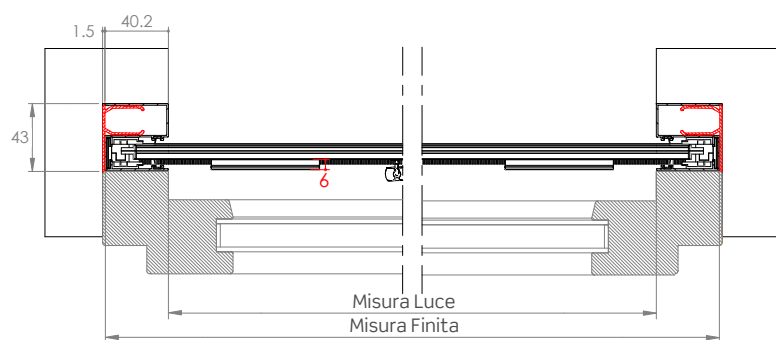


WIND INCAS 42 SMART- REVERSE (A RICHIESTA)

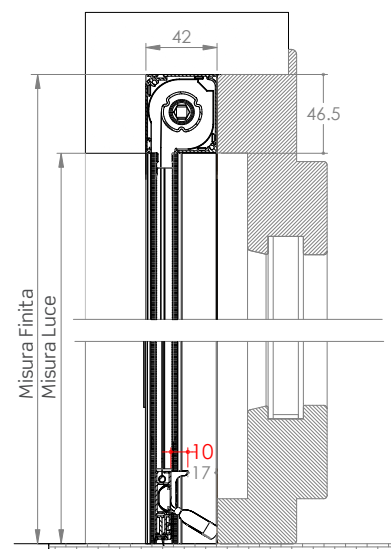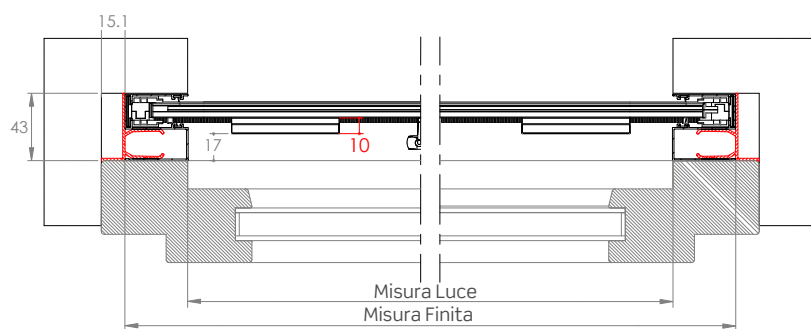


FUNZIONI DI SERIE WIND SMART

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

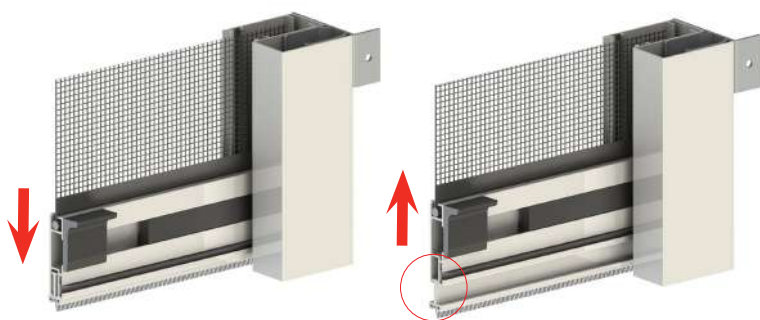

Piedini regolabili in altezza

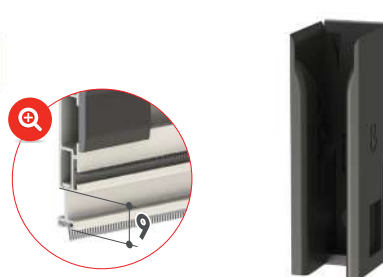

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	500/1600	- /2400

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	- /1700
Rete Blackline	500/1600	- /2400
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	- /1200
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	- /1500

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm/H+46 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.**Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.**

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO
-------------------	-------------------------	------------

SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT

9016 SOFT

RAFFAELLO	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE
WIND INCAS 42	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP
WIND INCAS 42 SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP

WIND INCAS 45 VERTICALE

Zanzariera verticale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla



WIND INCAS 45 VERTICALE WIND INCAS 45 SMART

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a molla, **PUSH UP** solo versione Smart

Cassonetto: squadrato da 45 mm

Adatta per: finestra

Bottoncino: no



Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. In alternativa alla rete si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti. I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno.

Viene fornita: su misura






Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.



WIND INCAS 45 VERTICALE

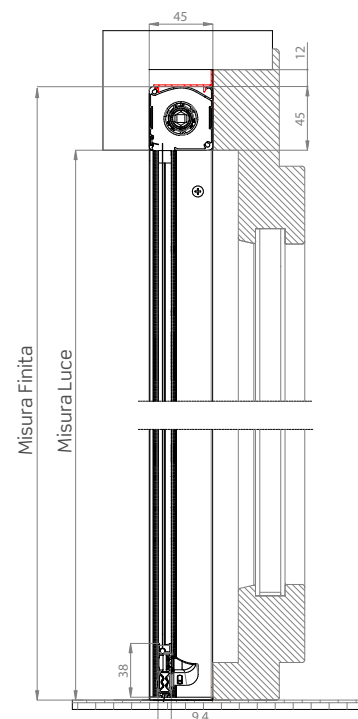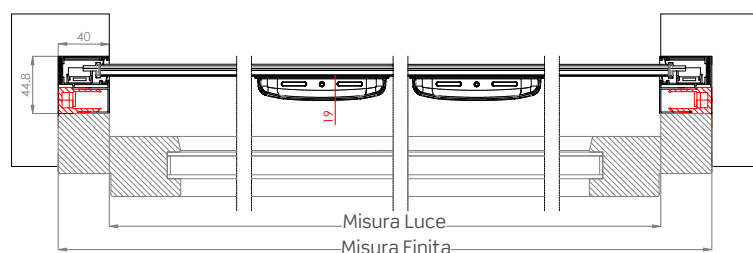

WIND INCAS 45 SMART - STANDARD

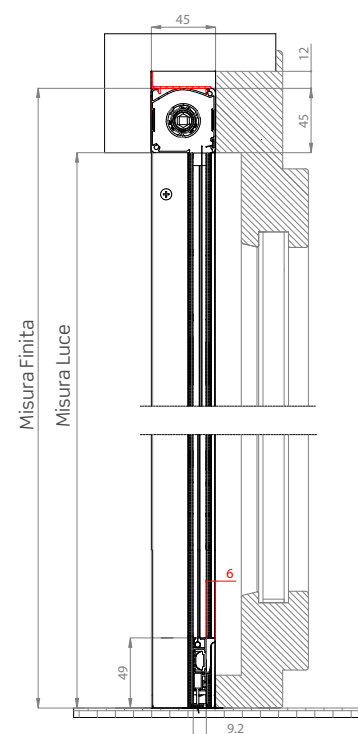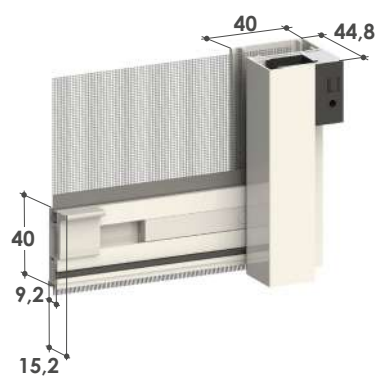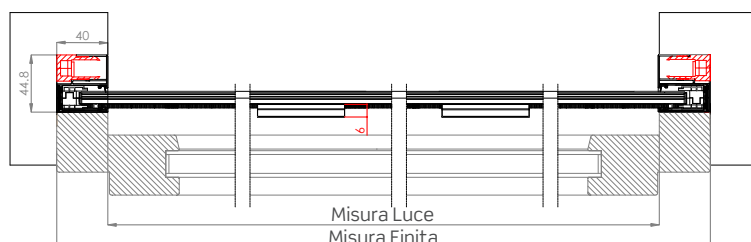


WIND INCAS 45 SMART - REVERSE

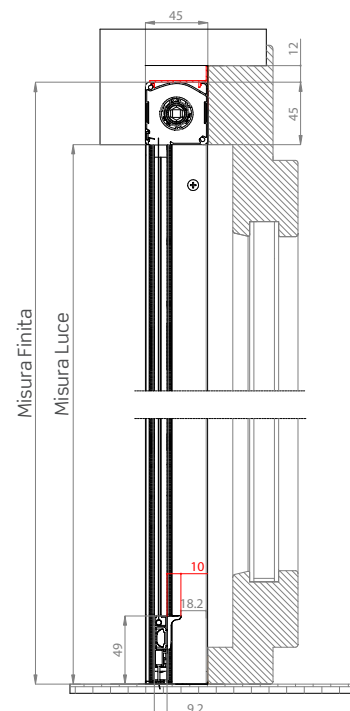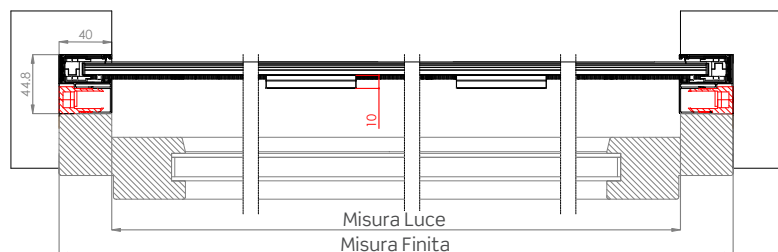

FUNZIONI DI SERIE WIND SMART

Barra maniglia con profilo portaspazzolino telescopico

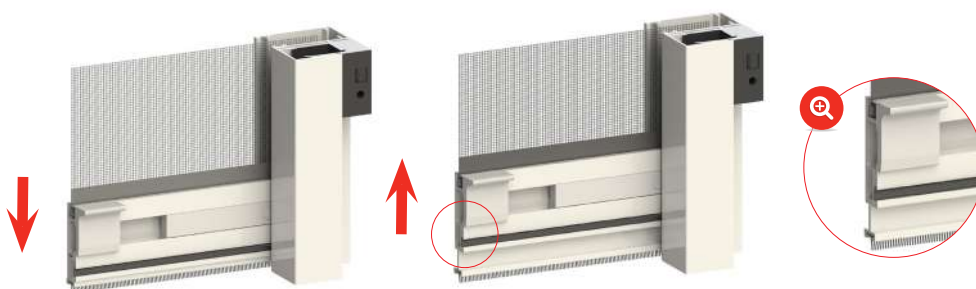

Piedini regolabili in altezza



OPZIONALE



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	500/1600	- /2400

Opzionale

Tipologia reti e teli	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	500/1600	-/1700
Rete Blackline	500/1600	-/2400
Con telo filtrante (Linescreen 3%)	500/1600	-/1200
Con telo oscurante (Tecnica Oscura)	500/1600	-/1600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
9016 SOFT				

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +80 mm, altezza +45 mm.
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per la versione SMART, se non diversamente specificato, l'orientamento della barramaniglia sarà standard.

RAFFAELLO	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE		
WIND 45 INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND 45 INCAS SMART	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

6

INCASSO LATERALE


- 178** CASPER LATERALE
- 183** CLARA INCAS
- 188** COMODA LATERALE
- 191** WIND INCAS LATERALE
- 194** WIND INCAS 45 LATERALE
- 197** PHANTOM TOP INCAS
- 200** SNAKE TOP INCAS
- 203** LINDAPLUS INCAS
- 210** SOFFY INCAS
- 213** MINIMA INCAS





CASPER LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale con rete avvolgibile per installazione ad incasso

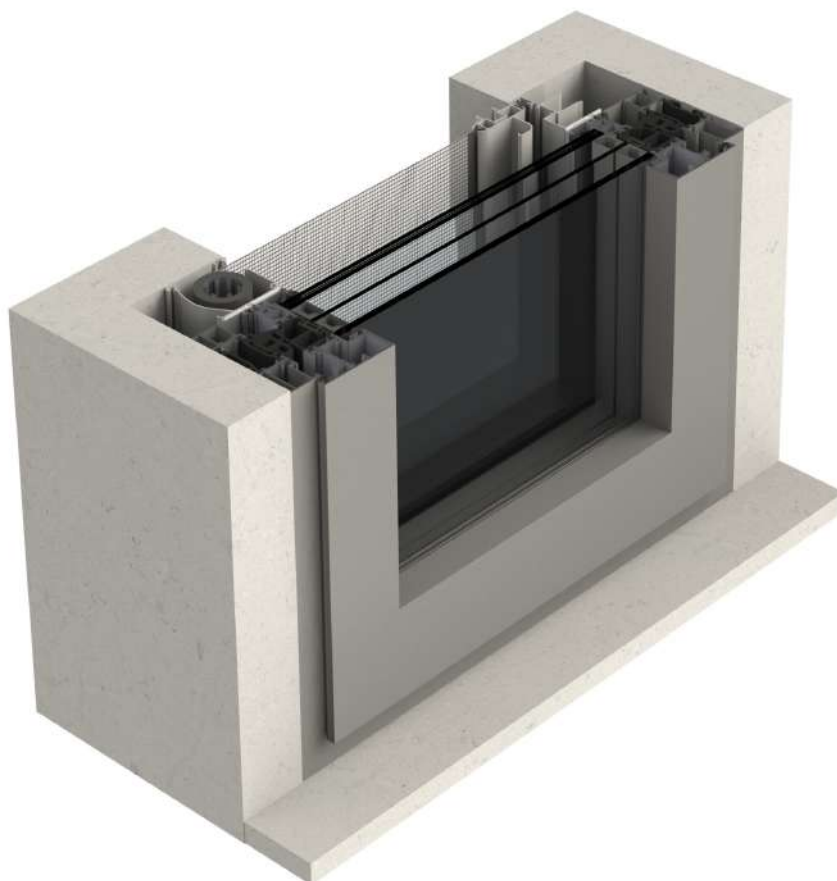

CASPER 50 TOP LATERALE/ DOPPIA
NEW CASPER 50 LAT./ DOPPIA
CASPER 45 LAT. / LAT. DOPPIA



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

Casper **Top** con Dual Hook (opzionalmente a magnete), altri modelli, a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere

l'inserimento di teli filtranti o oscuranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione

Viene fornita: su misura



Note: disponibile anche con guide 40x18 (Casper 2) e 35x50 (Casper 3), con predisposizione per listello in legno

Opzioni: maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)



Color Line: accessori in vista a colore per il modello **Casper 50 Top lat.** Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero.**

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



CASPER 50 TOP LATERALE

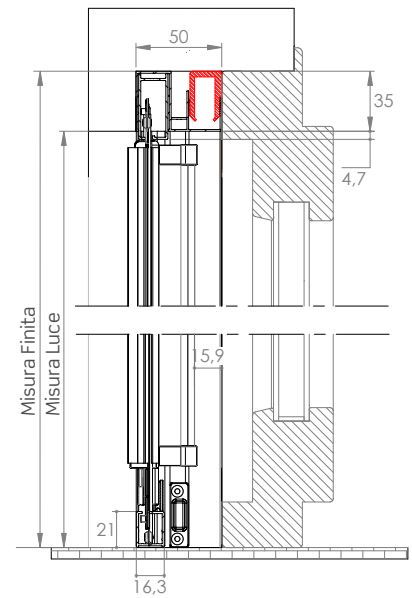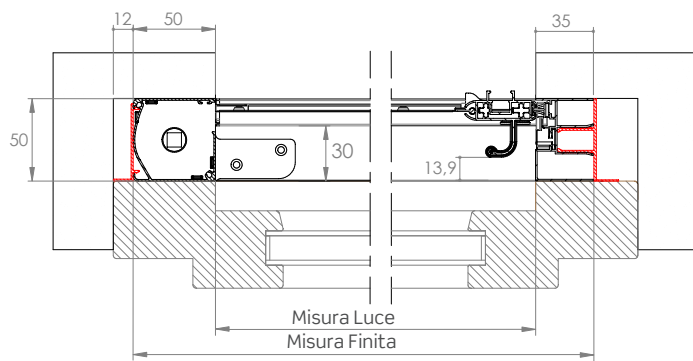



CASPER 50 TOP LATERALE DOPPIA

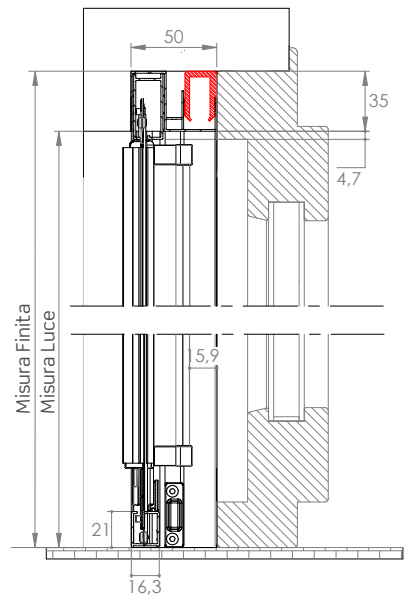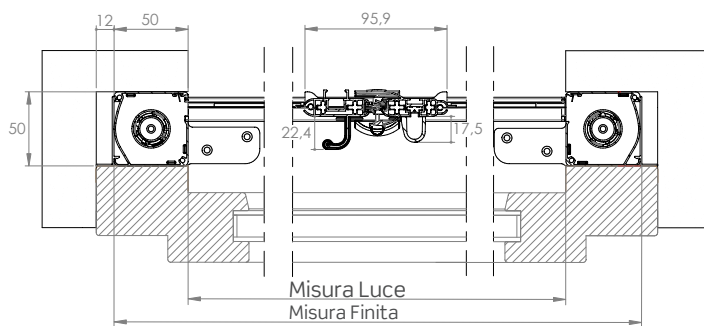



NEW CASPER 50 LATERALE

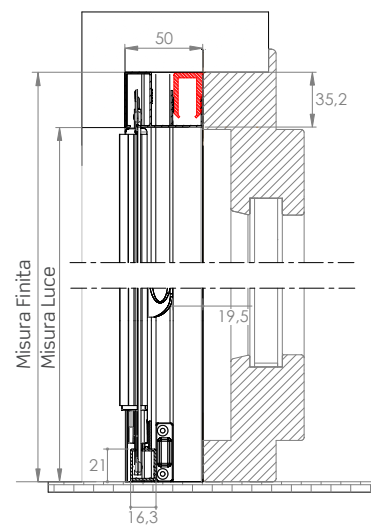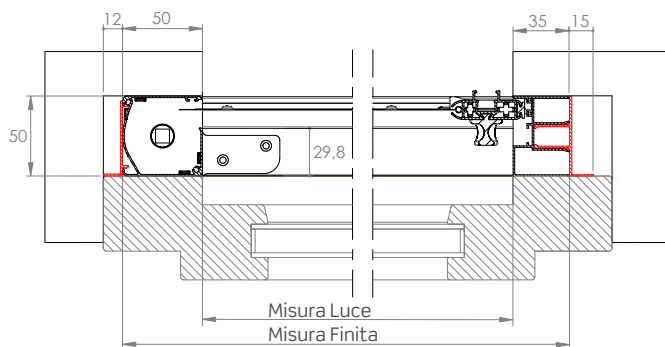



NEW CASPER 50 LATERALE DOPPIA

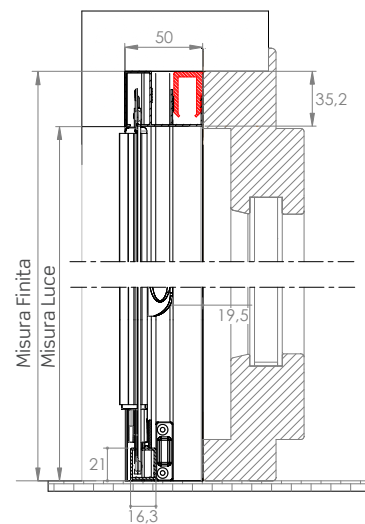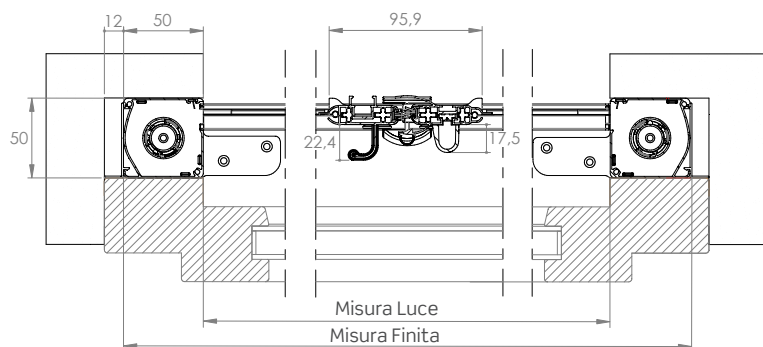

CASPER 45 LATERALE

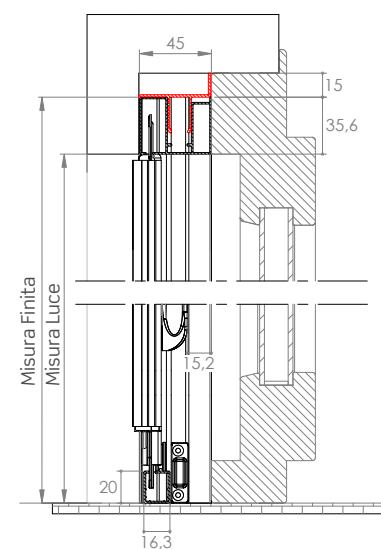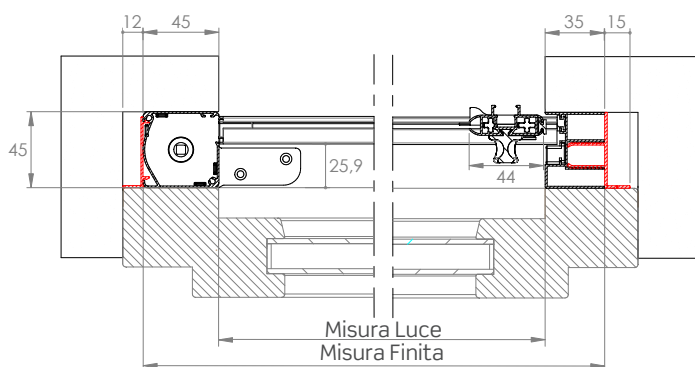

CASPER 45 LATERALE DOPPIA

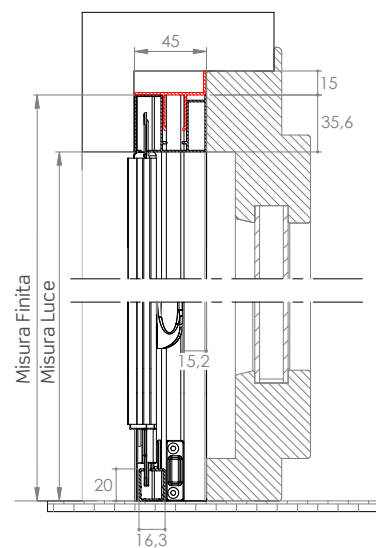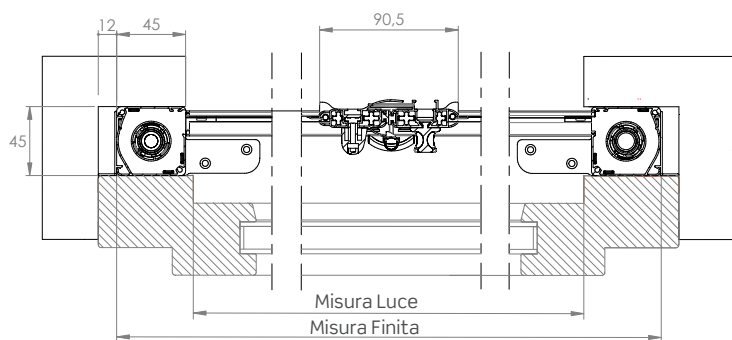

FUNZIONI DI SERIE



Color Line

Sono disponibili gli accessori in vista a colore **bianco, avorio, grigio e nero**.



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L con aletta.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

DI SERIE SOLO NELLE VERSIONI TOP



Regolazione esterna del carico molla

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	-/1500	1500 /2500
50	-/1500	1500/2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2500
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2500

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	-/1200	1500 /2500
50	-/1300	1500 /2500
45 DOPPIA	1200/2400	1500/2500
50 DOPPIA	1200/2600	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	-/1500	1500 /2500
50	-/1500	1500 /2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2500
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2500

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
 - larghezza + 80 mm per versione con cassonetto da 45 mm;
 - larghezza + 85 mm per versione con cassonetto da 50 mm;
 - altezza + 35 mm (per entrambe le tipologie di cassonetto).
- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Il Sistema Soft può essere richiesto solo quando la larghezza del cassonetto è superiore ai 60 cm.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO

rete
GRIGIA

FABRINET

BLACKLINE

SUNOX

BETTER
VUESistema
SOFT

CLIPS

APPLICAZIONE
FRONTALEDUAL
HOOK

-

SE

OP

CASPER TOP 50 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
CASPER TOP 50 LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
NEW CASPER 50 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	OP	OP
NEW CASPER 50 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CASPER 45 LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	-	OP
CASPER 45 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	OP

Tinte disponibili



Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

COLOR LINE


Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.



Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.



Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.




Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello **Casper Top 50 lat.** con cassonetto singolo.

CLARA INCAS

Zanzariera a rete avvolgibile per l'installazione ad incasso, con scorrimento laterale

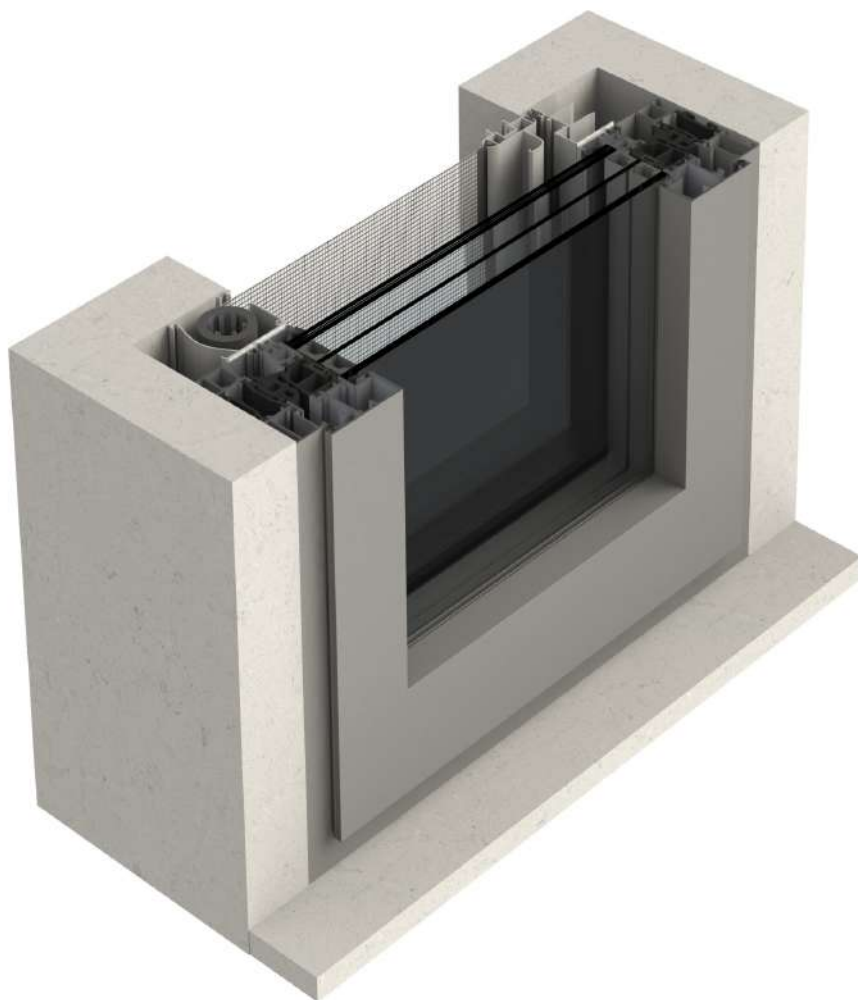

CLARA TOP 50 INCAS / DOPPIA
NEW CLARA INCAS 50 / DOPPIA
CLARA INCAS 45/DOPPIA



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
 Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale

Tipologia: con guida bassa dagli spigoli arrotondati (**solo di colore argento**)

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:

modelli **TOP** standard con Dual Hook (opzionalmente a magnete)

modelli base a magnete o con gancio (opzionale solo per versioni con doppio cassonetto)

Cassonetto: squadrato da 45 o 50 mm

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivettata ai bordi. Può essere richiesta anche con rete Blackline,

rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno e vengono forniti senza bottoncini, da richiedere in fase d'ordine come opzione.



Viene fornita: su misura

Opzioni: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)



Color Line: accessori in vista a colore per il modello **Clara Top 50 Incas**. Disponibili nelle tinte **bianco, avorio, grigio e nero**.

In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**. In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.



CLARA TOP 50 INCAS

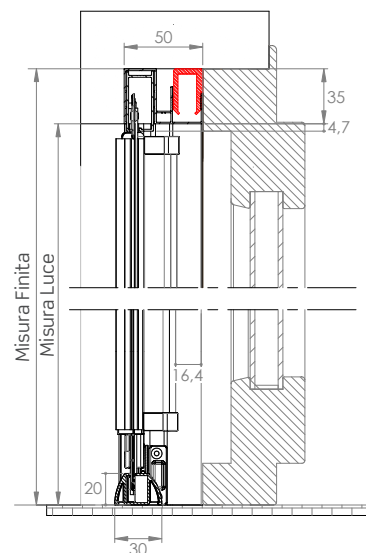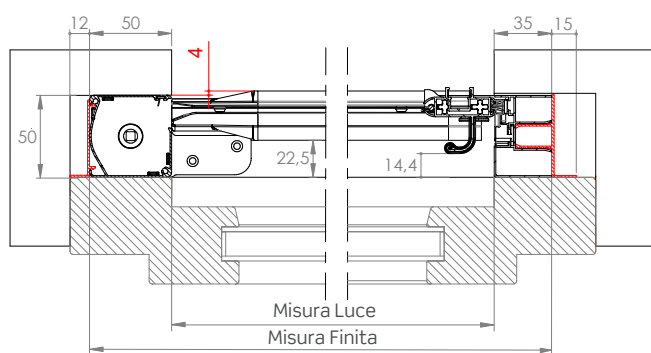



CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA

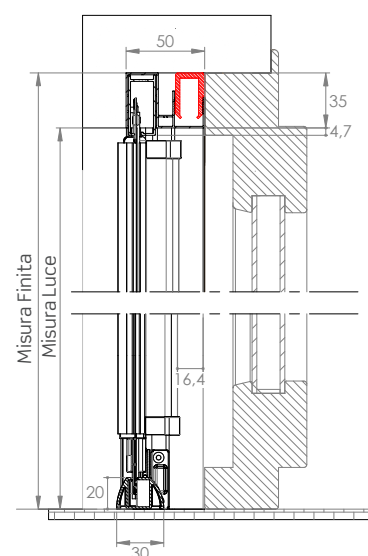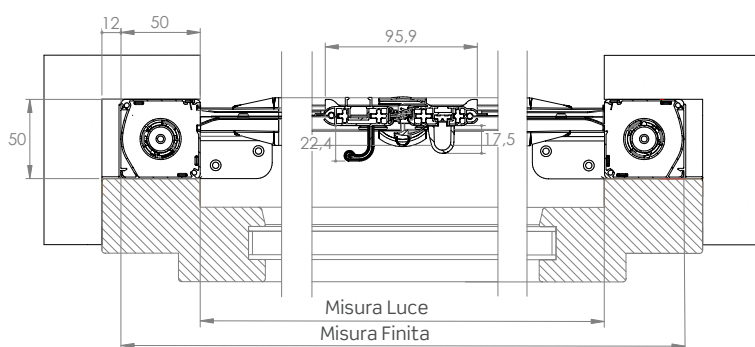



NEW CLARA INCAS 50

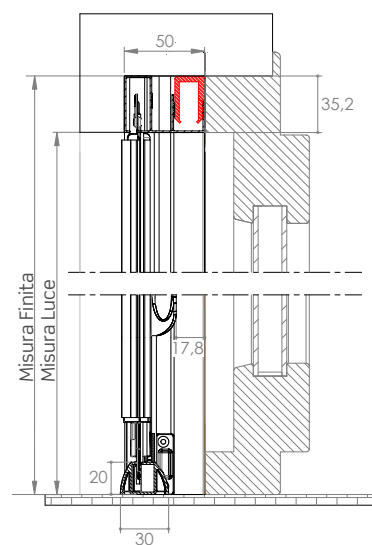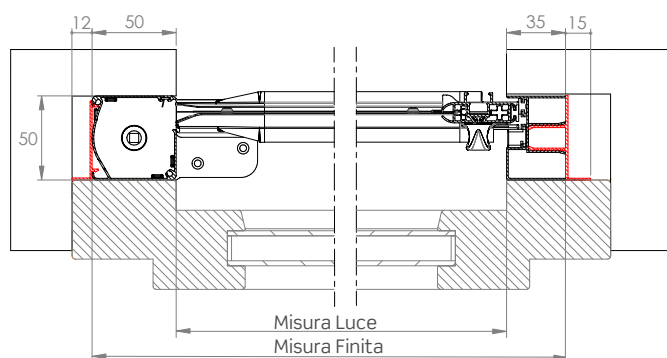



NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA

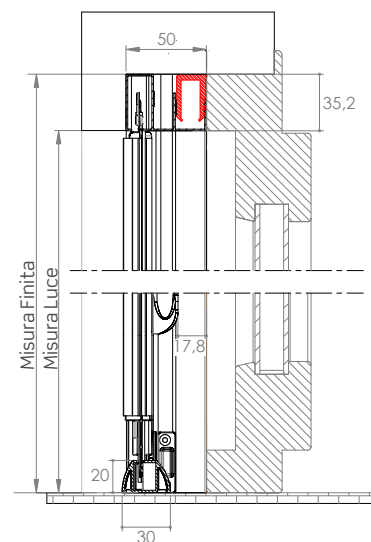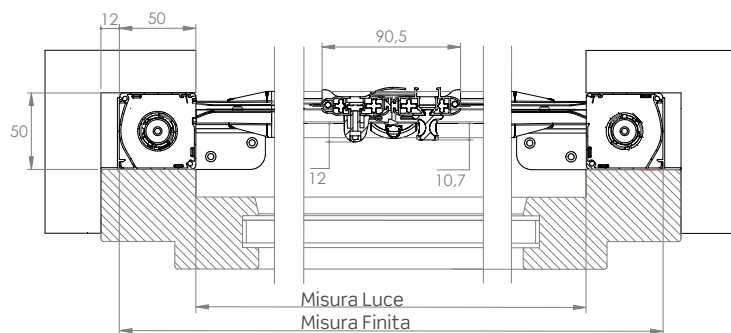

CLARA INCAS 45

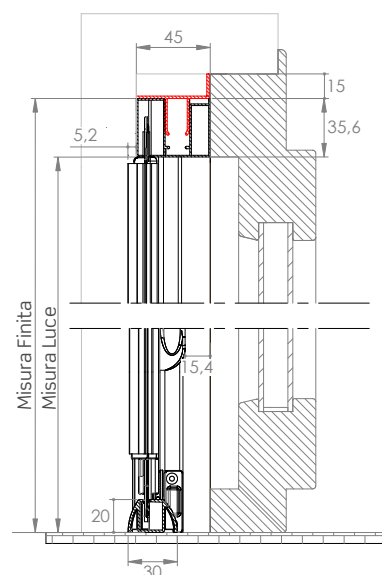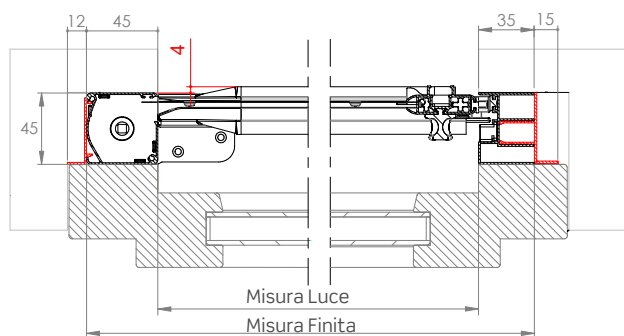

CLARA INCAS 45 DOPPIA

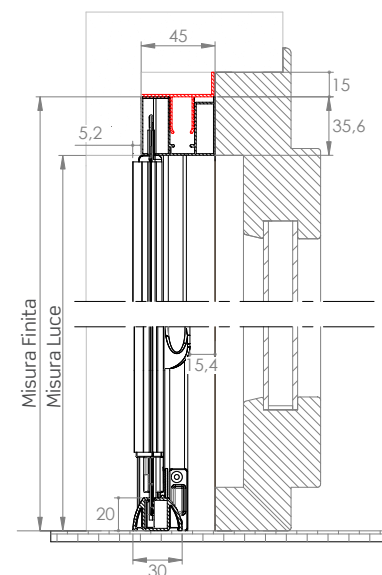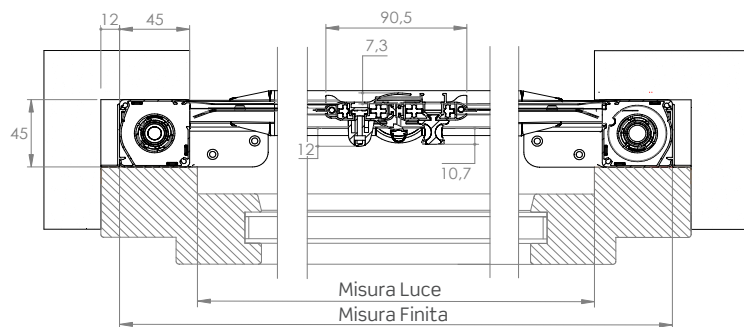


FUNZIONI DI SERIE

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.

Guida bassa arrotondata

La guida bassa viene fornita solo in colore argento.

**Barramaniglia**

Barramaniglia ZAB03L con aletta

**New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

Di serie solo nelle versioni TOP**Regolazione esterna del carico molla**

È possibile intervenire nella regolazione del caricamento molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata e servendosi del chiavino in dotazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1500	1500/2500
50	- /1500	1500/2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2600
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2600

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	1500/2500
50	- /1300	1500/2500
45 DOPPIA	1200 /2400	1500/2500
50 DOPPIA	1200/2600	1500/2500

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1500	1500/2500
50	- /1500	1500/2500
45 DOPPIA	1200/3000	1500/2500
50 DOPPIA	1200/3000	1500/2500

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura e dimensioni del cassonetto**:

Per cassonetto singolo: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +35 mm + misura cassonetto 45/50, altezza +35 mm;

Per doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +misura cassonetto 45/50 x 2, altezza +35 mm.

Per tutte: misura FINITA (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto è da 50 mm e viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale e l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).




Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VIEW	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	DUAL HOOK			
CLARA TOP 50 INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
CLARA TOP 50 INCAS DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP	SE	-	SE	OP
NEW CLARA INCAS 50	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	OP	OP
NEW CLARA INCAS 50 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP	OP
CLARA INCAS 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	-	OP
CLARA INCAS 45 DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	-	OP

Tinte disponibili

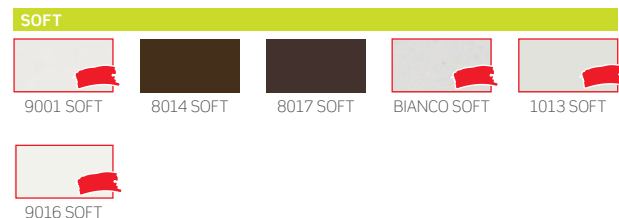

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

COLOR LINE

Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.

Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.


Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

N.B.: gli accessori a colore sono disponibili solo per il modello Clara Top 50 Incas con cassonetto singolo.

Gli accessori della guida inferiore saranno forniti esclusivamente di colore grigio.

COMODA LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

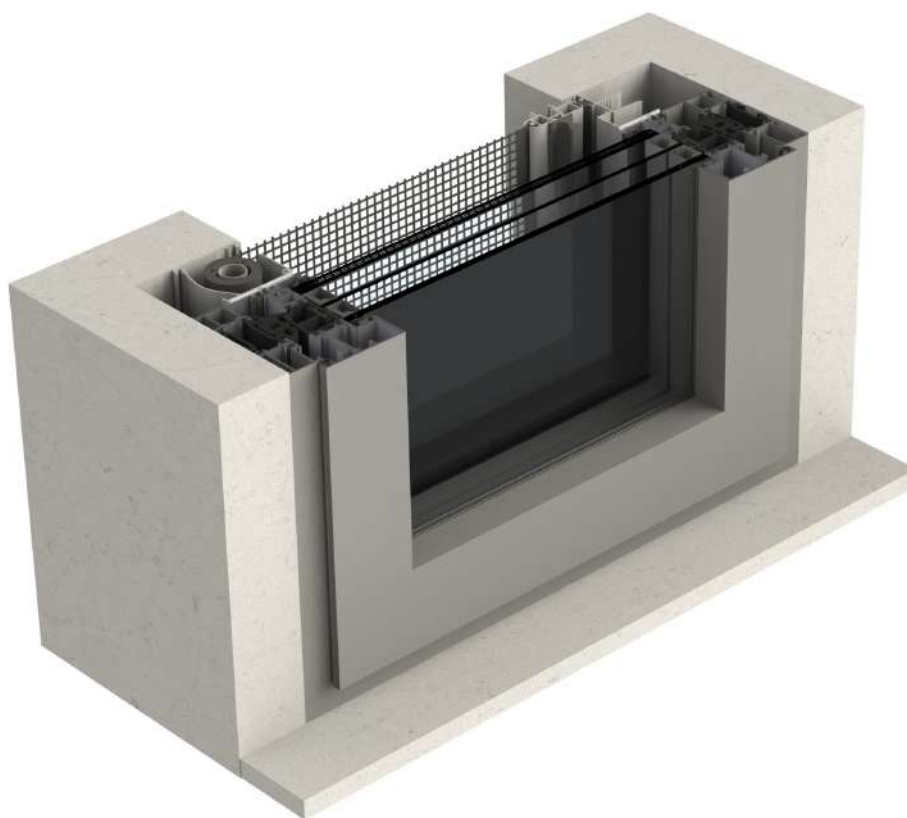

COMODA 50 LATERALE
COMODA DOPPIA
COMODA IN BARRE



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: di serie a magnete, opzionalmente con Dual Hook o con gancio solo per versioni con doppio cassonetto.

Cassonetto: squadrato da 50 mm

Adatta per: portafinestra



Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Al posto della rete si può richiedere l'inserimento di teli filtranti o oscuranti. **I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno**



Viene fornita: su misura o in barre, con spazzolino normale di serie o con spazzolino antivento opzionale.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

COMODA LATERALE

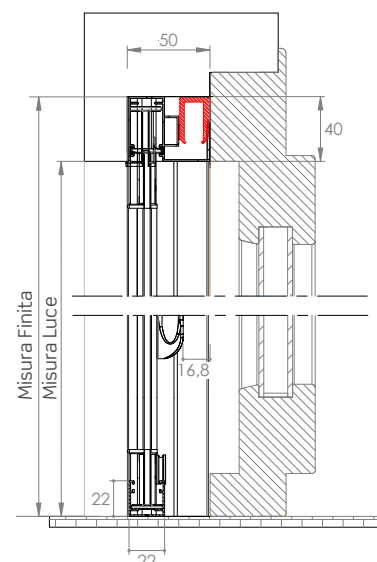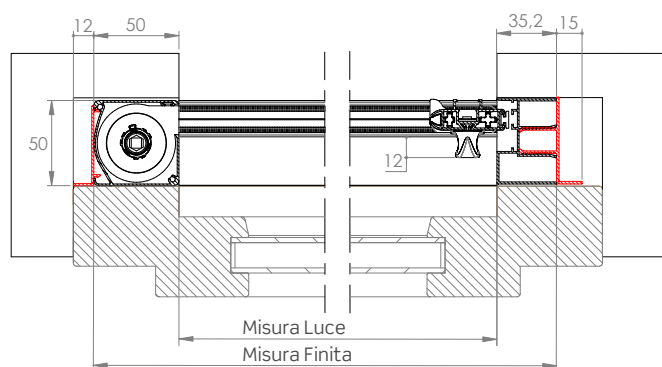

COMODA DOPPIA

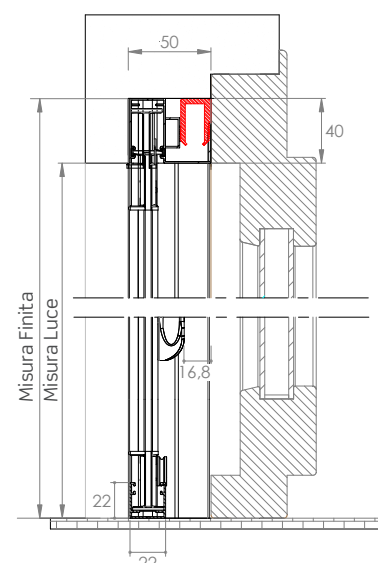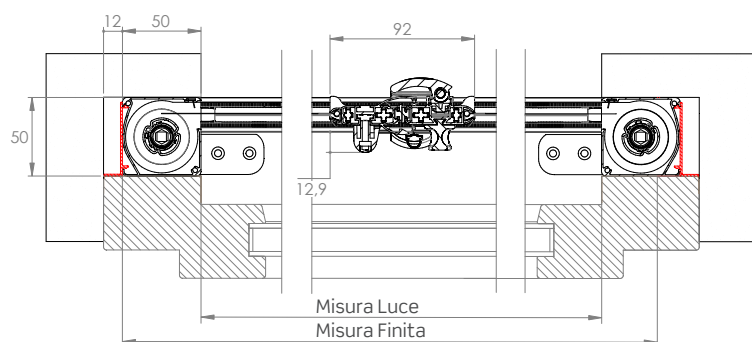

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1500	1800/2400
50 DOPPIA	- /3000	1800/2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1300	1800/2400
50 DOPPIA	- /2600	1800/2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1500	1800/2400
50 DOPPIA	- /3000	1800/2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +85 mm / altezza +40 mm;

Per la doppio cassonetto:

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate, larghezza +100 mm, altezza +40 mm.

Per tutte:



- **misura FINITA** (da specificare), la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna). Per la versione doppio cassonetto, ove non specificato diversamente, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).


Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL

				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO			


SOFT

				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

RAFFAELLO

			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO

				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
				
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO											
COMODA LAT.	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	-	OP
COMODA LAT. DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP	OP

WIND INCAS LATERALE

Zanzariera a scorrimento laterale ed a rete avvolgibile senza bottoncini, per installazione ad incasso

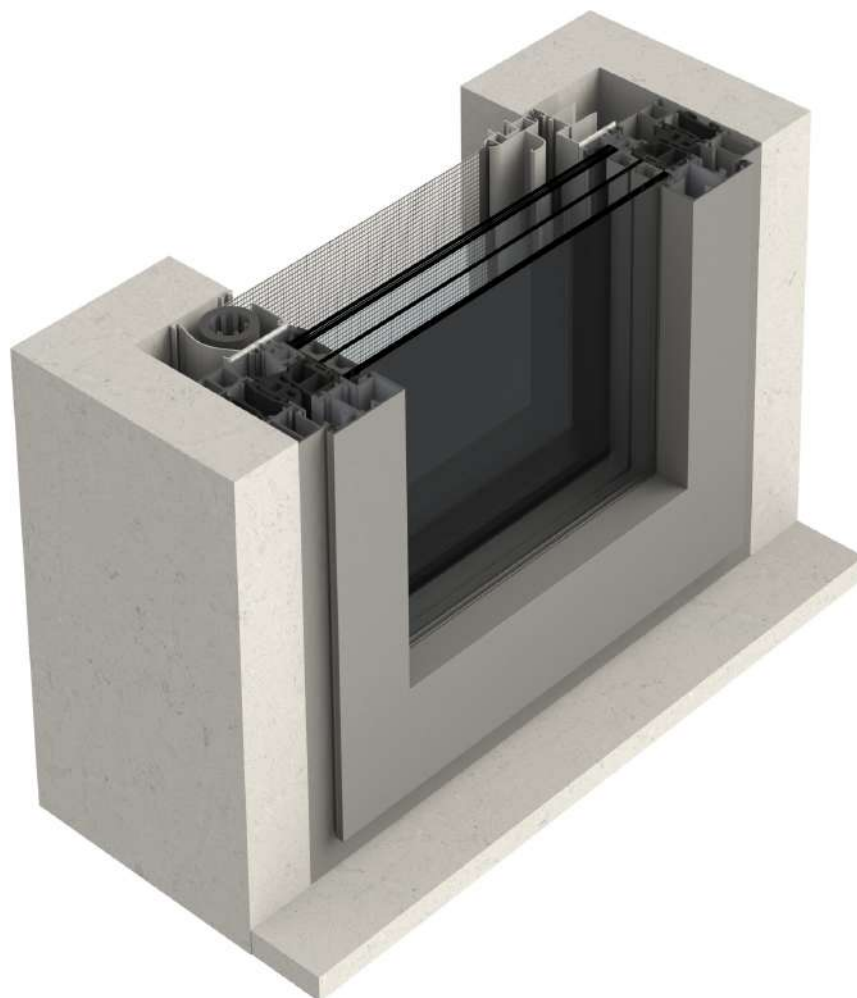

Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

WIND INCAS 42 LATERALE/ DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete o con gancio (solo per versioni con doppio cassonetto, opzionale).

Cassonetto: squadrato da 42 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no



Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura ed in barre



Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

WIND INCAS LATERALE

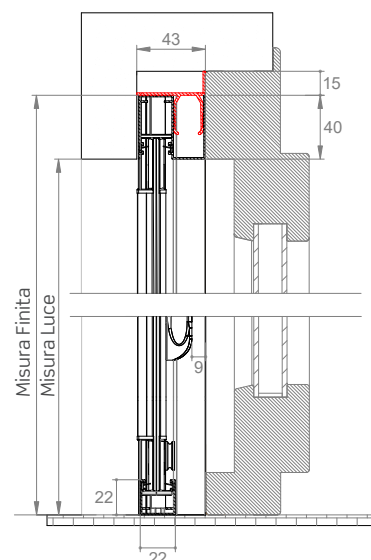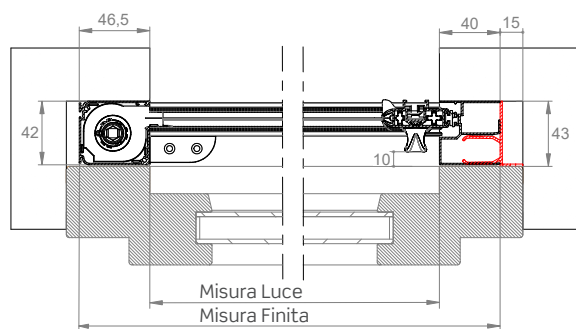

WIND INCAS LATERALE DOPPIA

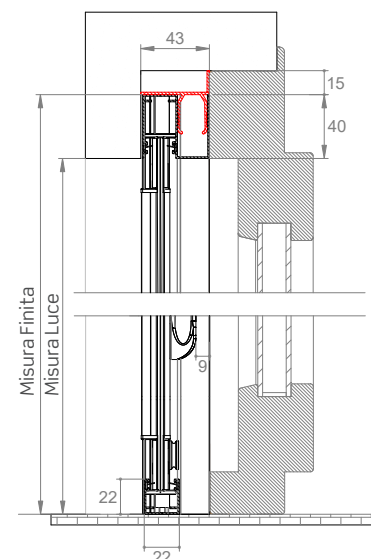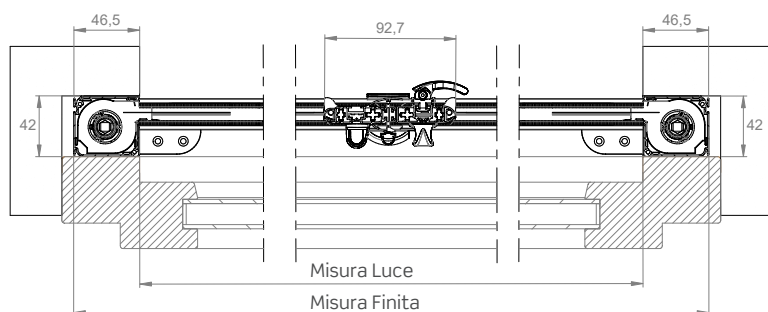

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1400	- /2400
42 DOPPIA	- /2800	- /2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1200	- /2400
42 DOPPIA	- /2400	- /2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1400	- /2400
42 DOPPIA	- /2800	- /2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm / H+40 mm.



Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO
				
BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	9006 OPACO		
SOFT				
				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT
				
9016 SOFT				

RAFFAELLO	
	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1
				
CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO		


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	SUNOX	BETTER VUE	Sistema SOFT	CLIPS	APERTURA FRONTALE	
WIND INCAS 42 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	-
WIND INCAS 42 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP

WIND INCAS 45 LATERALE

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, senza bottoncini, con azionamento a molla

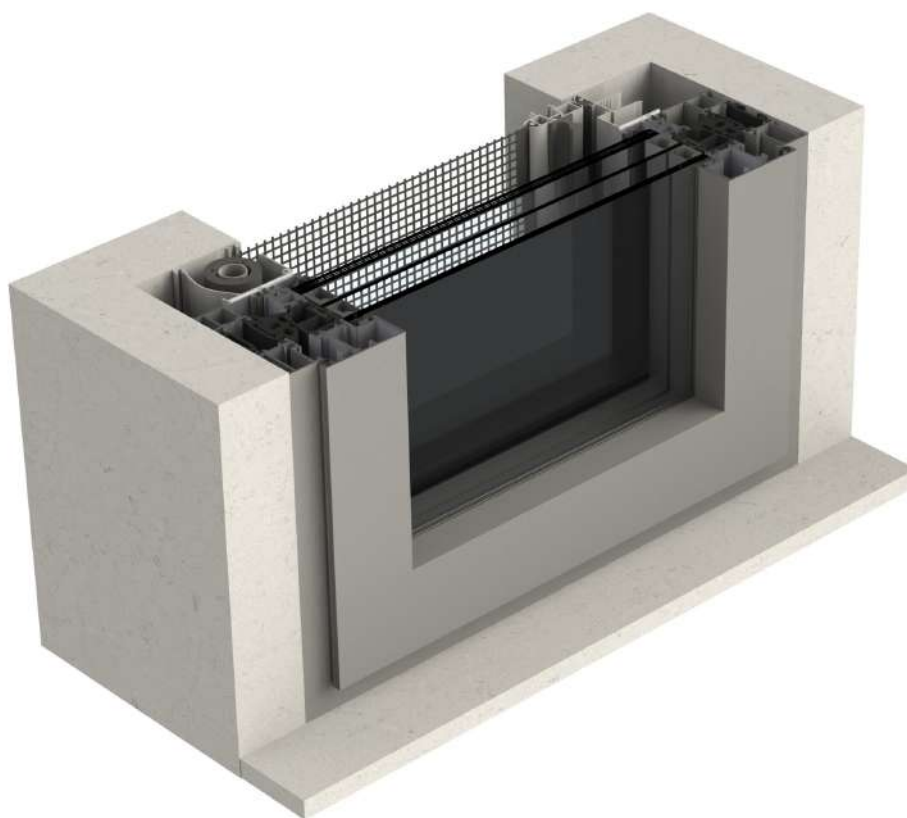

WIND INCAS 45 LATERALE / DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 45 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.


Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura ed in barre


Note: vengono fornite delle clips metalliche - da fissare alle pareti del vano - che consentono un veloce aggancio del cassonetto.

Opzionale: maniglietta pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).



WIND INCAS 45 LATERALE

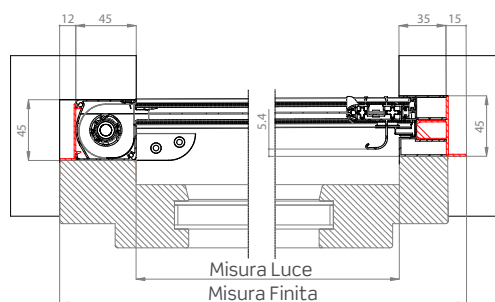

Cassonetto da 45
Testata inferiore

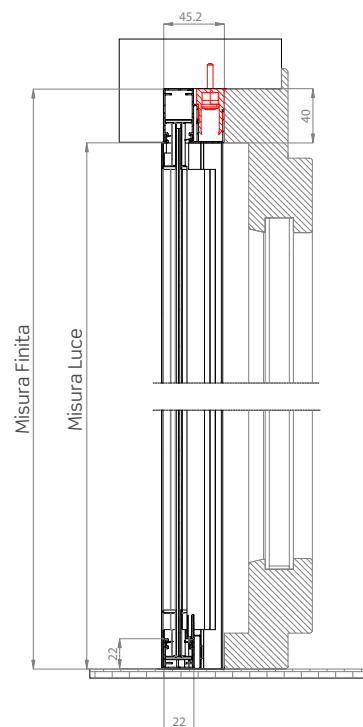

WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA

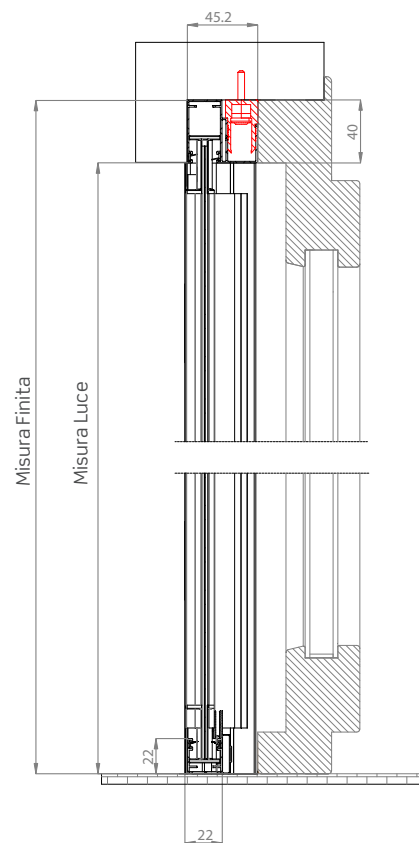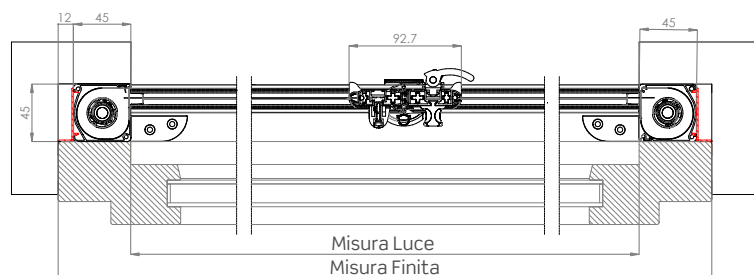

FUNZIONI DI SERIE



Barramaniglia

Barramaniglia ZAB03L
con aletta



FUNZIONI OPZIONALI



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il **Sistema Soft** ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



New Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale, per garantire una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa.

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	- /2400
45 DOPPIA	- /2800	- /2400

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1200	- /2400
45 DOPPIA	- /2400	- /2400

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
45	- /1400	- /2400
45 DOPPIA	- /2800	- /2400

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+80 mm / H+40 mm.

Per la doppio cassonetto: misura LUCE, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+90 mm / H+40 mm.

Per tutte: misura FINITA, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semifissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Tinte disponibili

RAL

 9010	 1013	 8017	 TESTA DI MORO 9900	 ARGENTO VERNICIATO
 BRONZO VERNICIATO	 BRONZO SCURO VERNICIATO	 9006 OPACO		

SOFT

 9001 SOFT	 8014 SOFT	 8017 SOFT	 BIANCO SOFT	 1013 SOFT
 9016 SOFT	 7035 SOFT			

COLOR LINE

	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.

RAFFAELLO

 GRIGIO RAFFAELLO	 VERDE RAFFAELLO	 MARRONE RAFFAELLO	 TESTA DI MORO MV
--	--	---	--

LEGNO

 NOCE EFFECTA	 NOCE 100	 NOCE 100 R	 RENOLIT CHIARO	 RENOLIT SCURO
 PINO 1	 CILIEGIO CON FIAMMA	 CILIEGIO CON FIAMMA R	 RENOLIT BIANCO	

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.


Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	Sistema SOFT	CLIPS	APPLICAZIONE FORNITA	DUAL HOOK	
WIND INCAS 45 LATERALE	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP
WIND INCAS 45 LATERALE DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	OP	SE	OP	OP	OP

PHANTOM TOP INCAS

Zanzariera laterale a rete avvolgibile, con guida inferiore bassa, per l'installazione ad incasso.

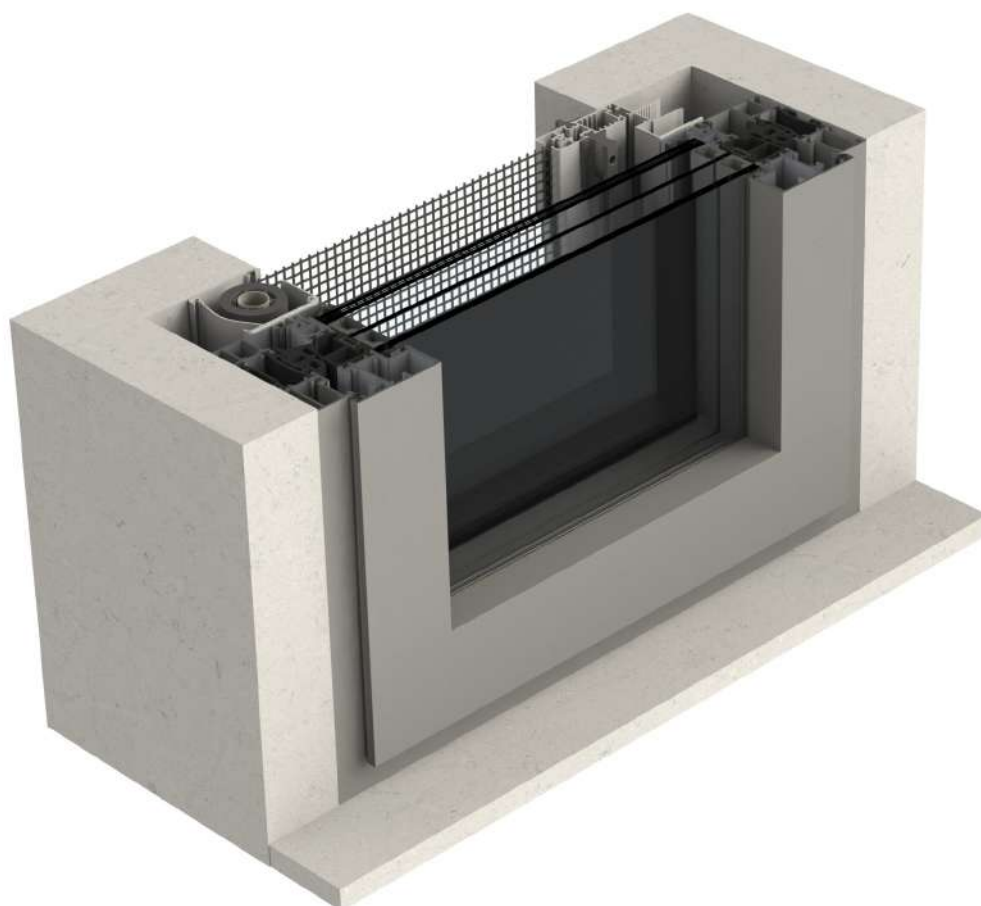

Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

PHANTOM TOP INCAS 50 / TOP INCAS 50 DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 50 mm, è disponibile anche in versione con doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: sì

Rete: in fibra di vetro grigia di serie, viene fornita saldata e rivet-



tata ai bordi.. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce. Disponibile anche la rete a strisce.

Viene fornita: su misura



Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, facilmente asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

Paletto centrale di serie solo nella versione a doppio cassonetto (con possibilità di prolunga). Nuova guida telescopica superiore.

PHANTOM TOP 50 INCAS

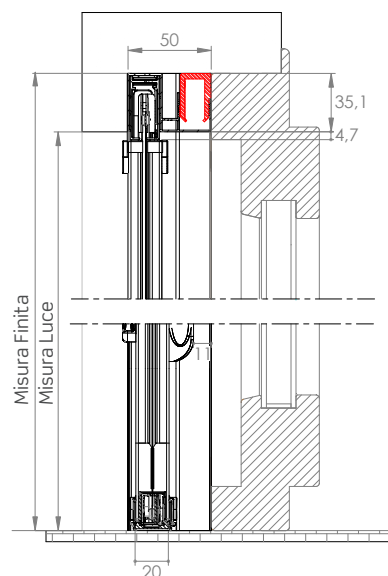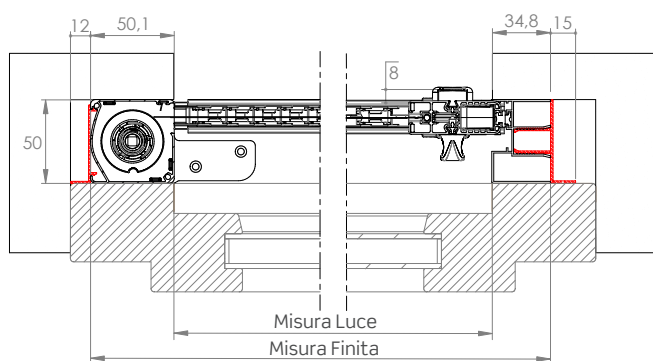

PHANTOM TOP 50 INCAS DOPPIA

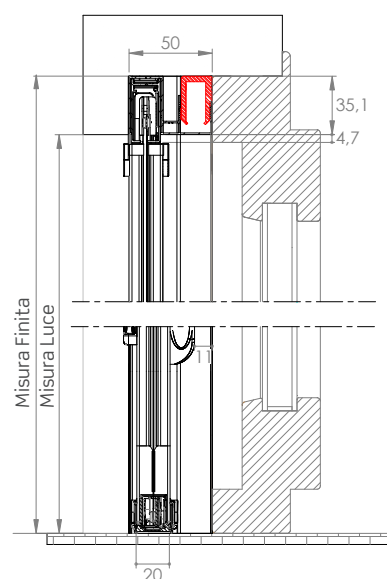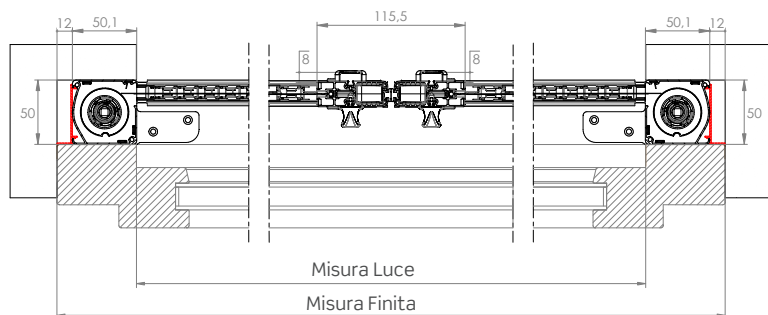

FUNZIONI DI SERIE



Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi.



Regolazione esterna del carico molla

La regolazione del tensionamento della molla interna viene effettuata agendo sull'apposito foro presente nella testata, servendosi del chiavino in dotazione.



Paletto centrale prolungato per versione a doppio cassonetto

Il paletto centrale viene fornito di serie, con possibilità di prolunga nella parte superiore.



Cingoli

I cingoli riprogettati della catena migliorano la funzionalità e lo scorrimento della zanzariera.



FUNZIONI OPZIONALI

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	-/1700	1500/2700(*)
50 DOPPIA	- /3400	1500/2700(*)

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	-/1300	1500/2700(*)
50 DOPPIA	-/2600	1500/2700(*)

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
50	- /1700	1500/2700(*)
50 DOPPIA	- /3400	1500/2700(*)




* L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 120 mm.


Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Tinte disponibili

RAL

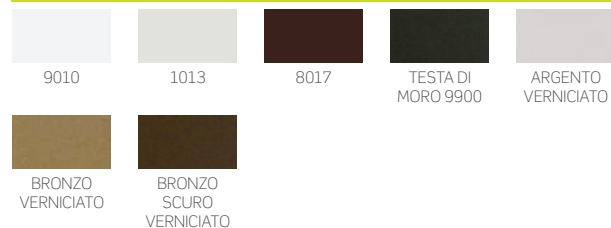


SOFT

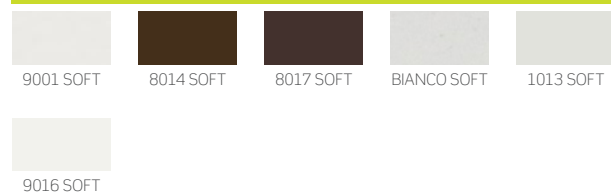

RAFFAELLO



LEGNO

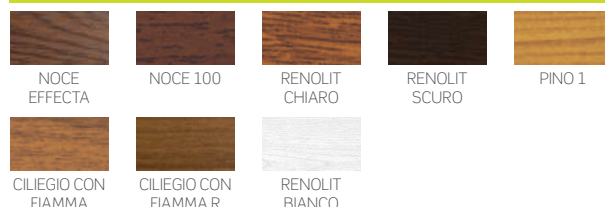



Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	CLIPS	APPLICAZIONE FRONTALE	+	Sistema SOFT	
PHANTOM TOP INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP
PHANTOM TOP INCAS DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	OP	SE	SE	OP

SNAKE TOP INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con guida inferiore bassa e senza bottoncini

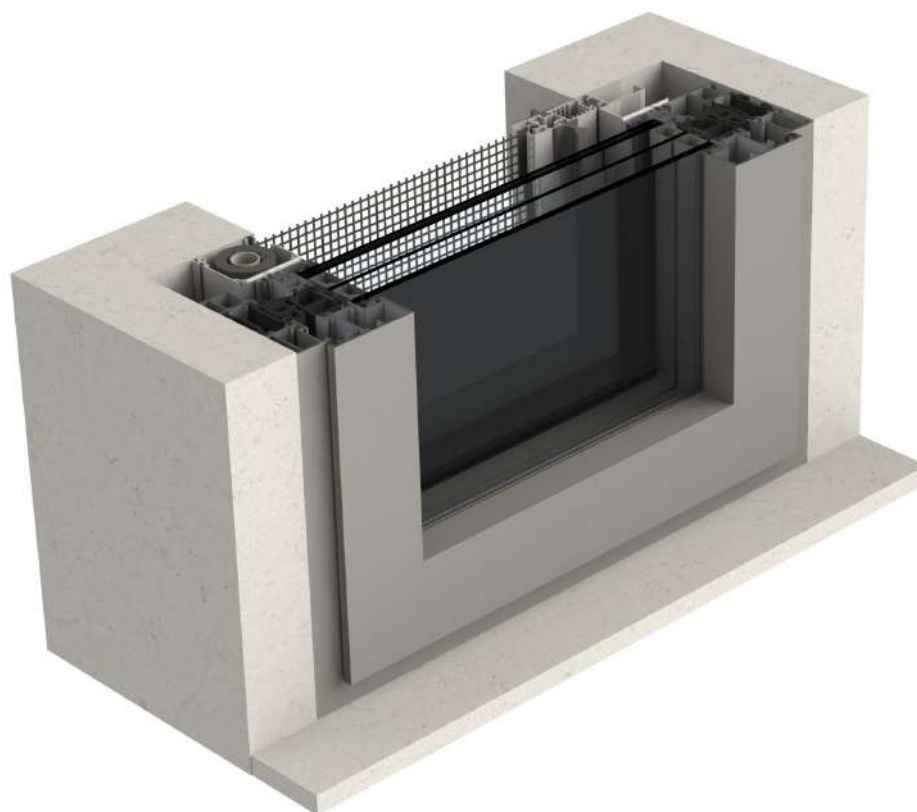

SNAKE 42 TOP INCAS / TOP INCAS DOPPIA

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: squadrato da 42, disponibile anche in versione doppio cassonetto.

Adatta per: portafinestra



Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.



Viene fornita: su misura ed in kit

Note: guida bassa dallo spessore di soli 5 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

SNAKE TOP 42 INCAS

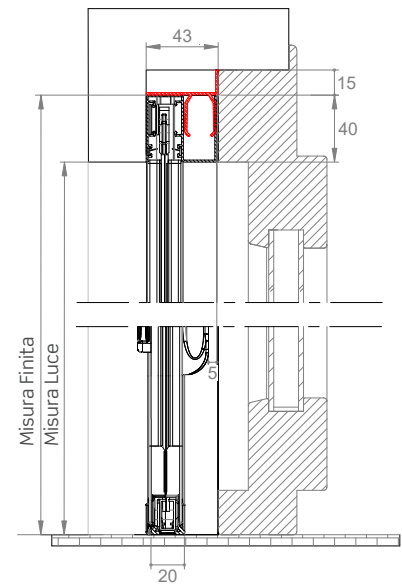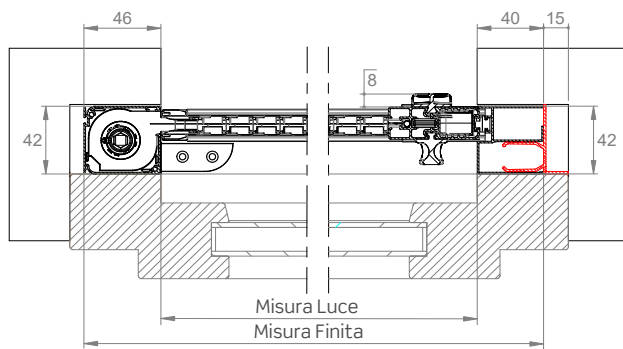

SNAKE TOP INCAS DOPPIA

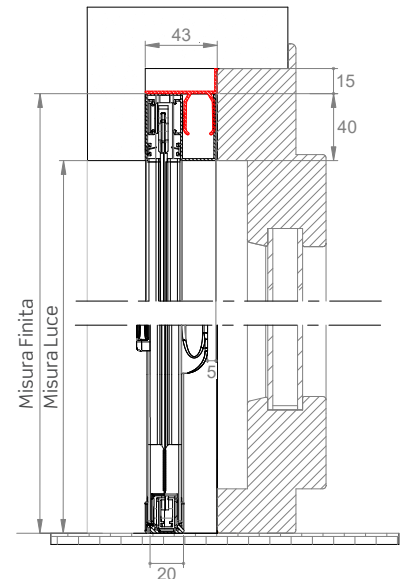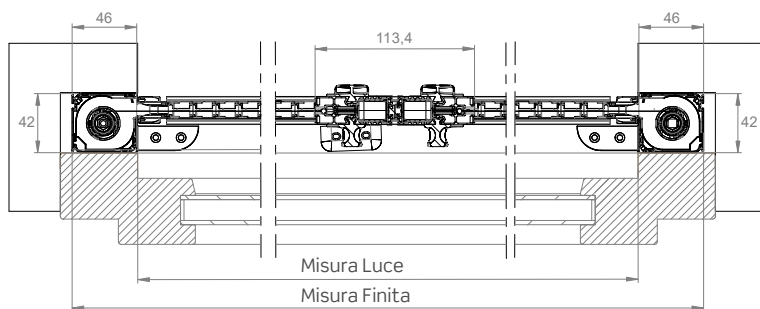

FUNZIONI DI SERIE

Maniglia esterna ribassata

Favorisce l'installazione anche in spazi più ridotti.



FUNZIONI OPZIONALI

Maniglia esterna incassata

Viene installata sul lato esterno.
Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.



CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Misure consigliate (mm)

Rete in fibra grigia (di serie)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	-/1400	1000/2500(*)
42 DOPPIA	-/2800	1000/2500(*)

Rete Fabrinet (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	- /1200	1000/2500(*)
42 DOPPIA	-/2400	1000/2500(*)

Rete Blackline (opzionale)

Cassonetto	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
42	-/1400	1000/2500(*)
42 DOPPIA	-/2800	1000/2500(*)



* L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm.

Nella determinazione delle misure in tabella non viene preso in considerazione lo spessore in mm delle staffe di fissaggio.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

- **misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+86 mm/ H+40 mm
- **Per la doppio cassonetto: misura LUCE**, la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate L+92 mm / H+40 mm
- **Per tutte: misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Ove non specificato diversamente, il cassonetto viene predisposto per l'installazione a sinistra (vista interna) e per la versione doppio cassonetto, l'apertura è centrale, l'anta semi-fissa viene predisposta a sinistra (vista interna).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Tinte disponibili

RAL				
9010	1013	8017	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO

BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO

SOFT				
9001 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT	1013 SOFT

9016 SOFT

RAFFAELLO	
GRIGIO RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO	PINO 1
CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO		

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO



FABRINET

BLACKLINE




SUNOX



SNAKE 42 TOP INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP
SNAKE 42 TOP INCAS DOPPIA	SE	OP	OP	OP	OP	SE	SE	OP

LINDAPLUS INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale senza bottocini, con guida inferiore a scomparsa. Disponibile anche in versione monoblocco con guida tapparella

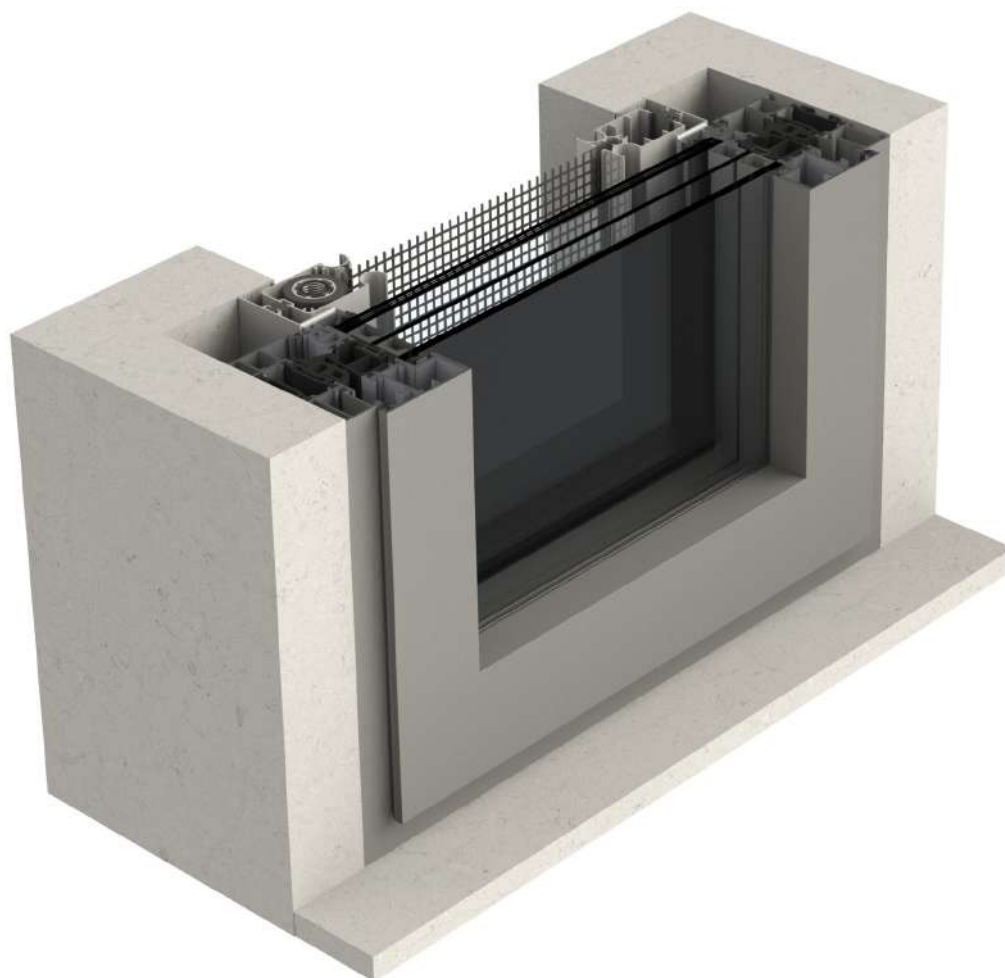

LINDAPLUS INCAS 45
LINDAPLUS INCAS/DOPPIA
LINDAPLUS INCAS 75/DOPPIA

LINDAPLUS INCAS MIDI/DOPPIA
LINDAPLUS INCAS ANGOLARE



Predisposizioni incasso con guida tapparella. Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Adatta per: portafinestra

Bottoncino: no

Rete: in fibra di vetro grigia di serie. Può essere richiesta anche con rete Blackline, rete Fabrinet e a strisce.

Viene fornita: su misura ed in kit

Note: componentistica totalmente rinnovata in alcuni dei suoi principali elementi, con l'introduzione di un sistema brevettato che garantisce un miglioramento generale nell'utilizzo del prodotto e massima efficacia di funzionamento.

Guida bassa dallo spessore di soli 3 mm, asportabile per la pulizia. La rete è facilmente ricollocabile in caso di fuoriuscita.

È possibile applicare più ante, fino ad una larghezza massima complessiva di 6 metri

Opzioni: maniglia pieghevole (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa)

Color Line: accessori in vista a colore.



Disponibili nei colori **bianco, avorio, grigio e nero.**

Il colore dei cingoli della catena varia in base al colore della rete: saranno forniti neri con rete nera e grigi in caso di rete grigia.



In abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

LINDAPLUS INCAS 45



INGOMBRO RIDOTTO

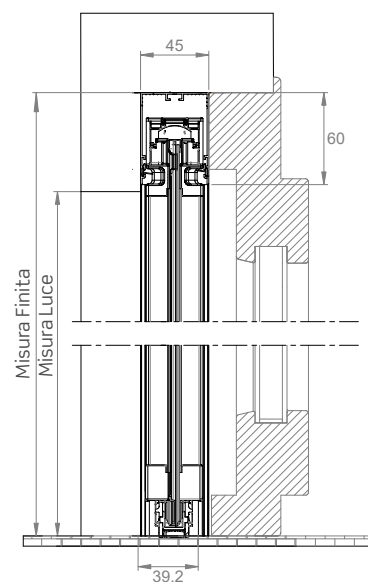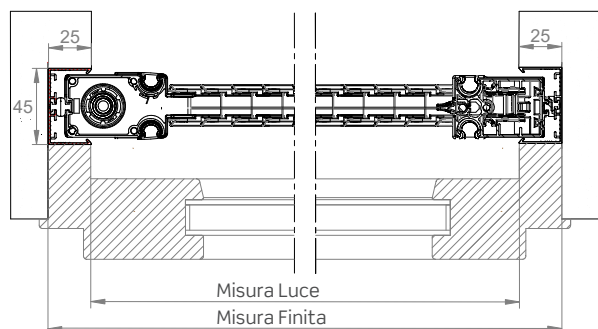LINDAPLUS INCAS 20/20

[20] [20]

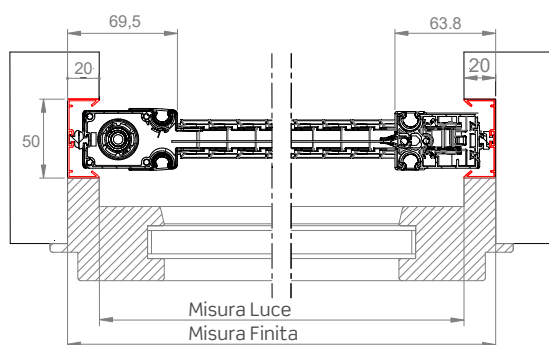
LINDAPLUS INCAS
STANDARDLINDAPLUS INCAS DOPPIA

[20] [20]

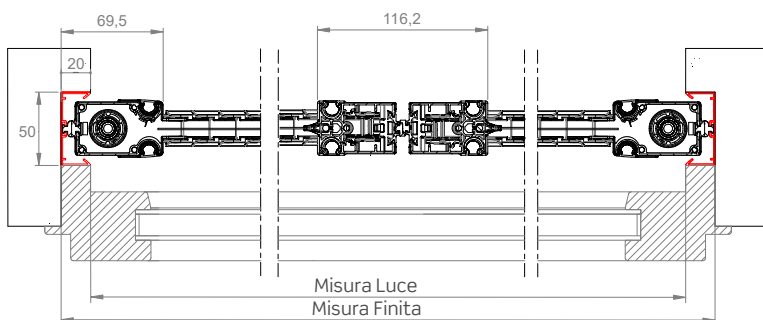
LINDAPLUS INCAS **MIDI**

Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.


LINDAPLUS INCAS 35/35

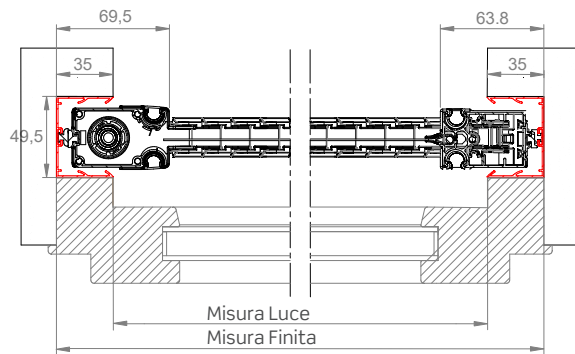

LINDAPLUS INCAS
STANDARD




LINDAPLUS INCAS **MIDI**




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.


LINDAPLUS INCAS 50/20

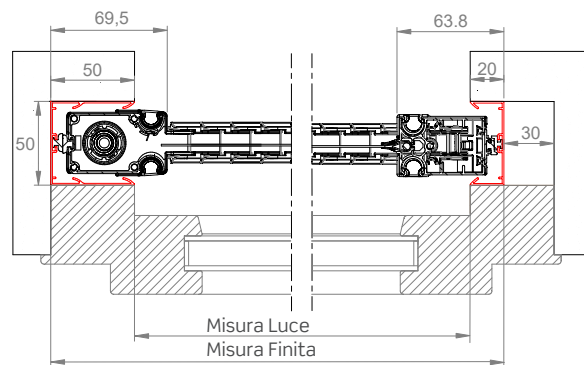

LINDAPLUS INCAS
STANDARD




LINDAPLUS INCAS **MIDI**




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.


LINDAPLUS INCAS 50/35

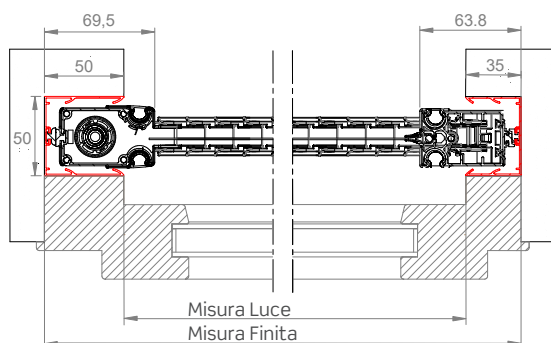

LINDAPLUS INCAS
STANDARD





LINDAPLUS INCAS **MIDI**




Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

LINDAPLUS INCAS 50/50

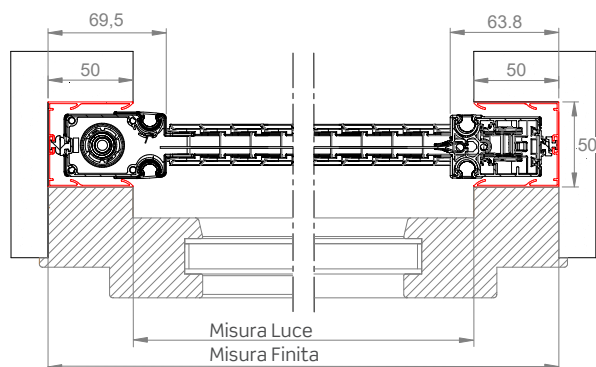LINDAPLUS INCAS
STANDARD

LINDAPLUS INCAS MIDI





Attenzione: se in fase d'ordine non si specifica la configurazione, il prodotto sarà fornito con i profili **35/35**.

LINDAPLUS INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM





Consultare preventivamente la sezione accessori per gli ordini relativi a questo modello.

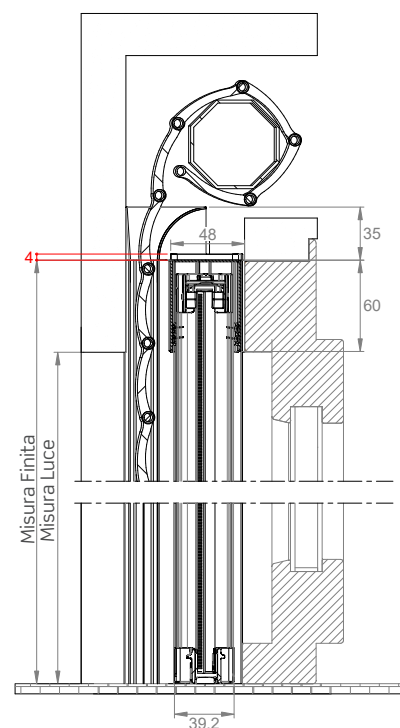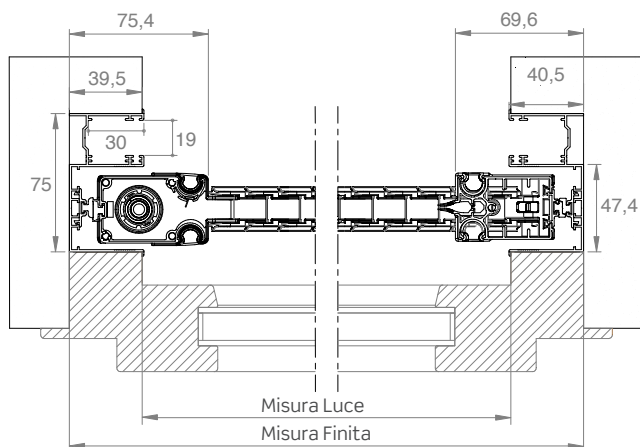



LINDAPLUS ANGOLARE INCAS 20/20

20 20

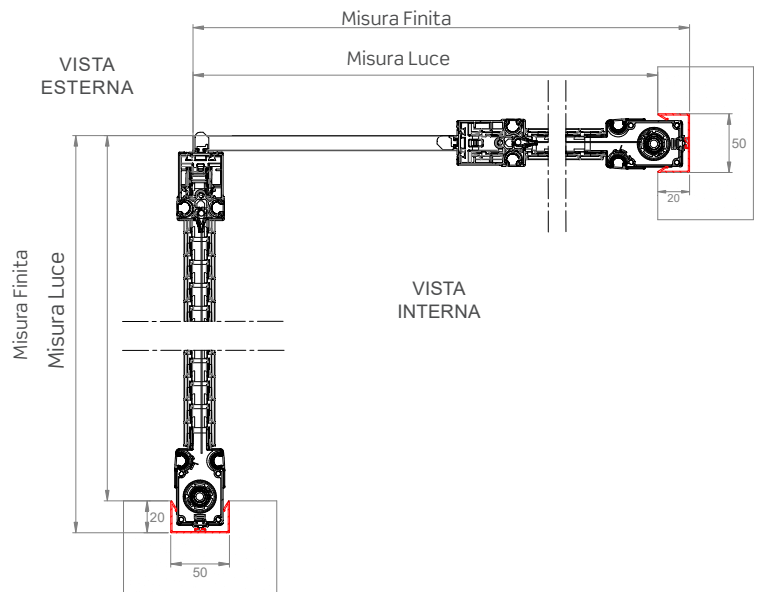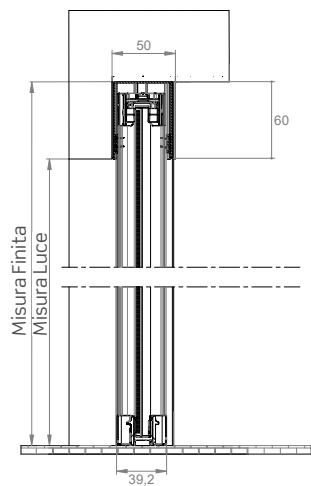



LINDAPLUS ANGOLARE INCAS 35/35

35 35

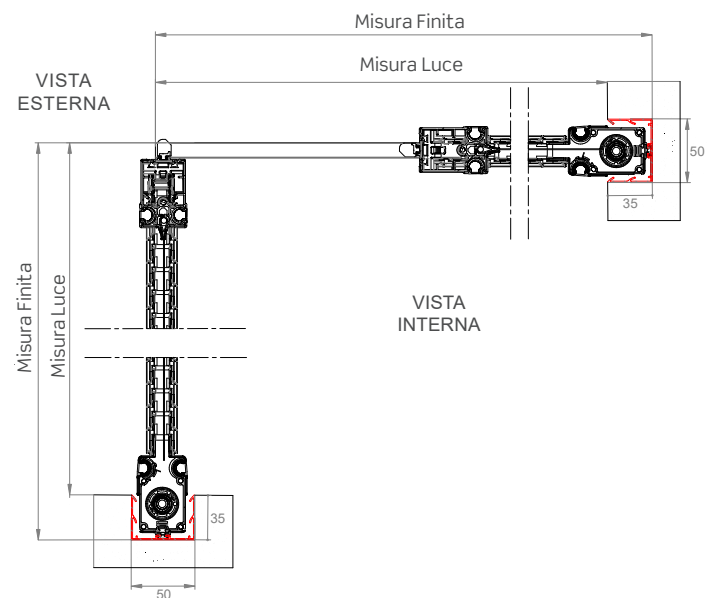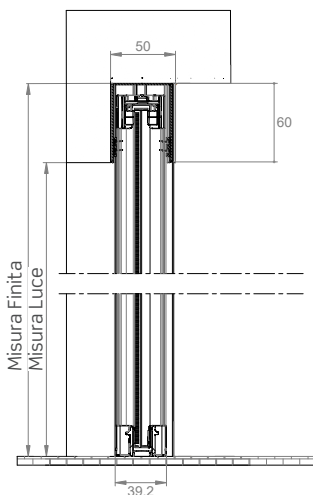

LINDAPLUS ANGOLARE INCAS 50/50

50 50

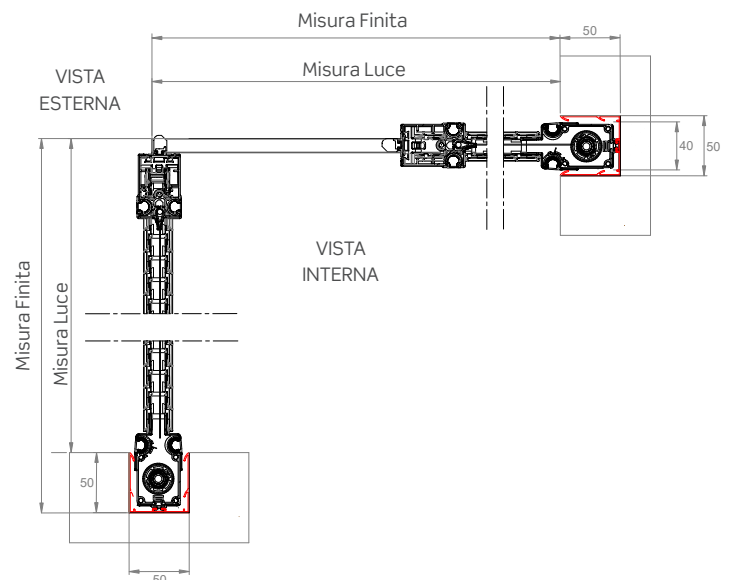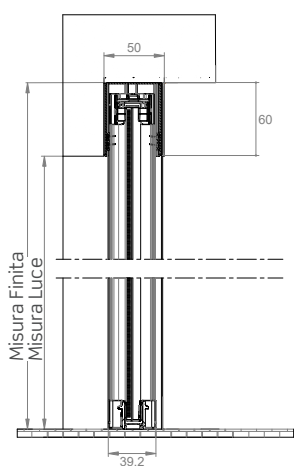


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante


ANTA SINGOLA




2 ANTE CON APERTURA BILATERALE



2 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO



2 ANTE A SEGUIRE



3 ANTE




3 ANTE A SEGUIRE




6 ANTE CON CHIUSURA AL CENTRO




ANTA ANGOLARE




2 ANTE CON APERTURA BILATERALE ANGOLARE

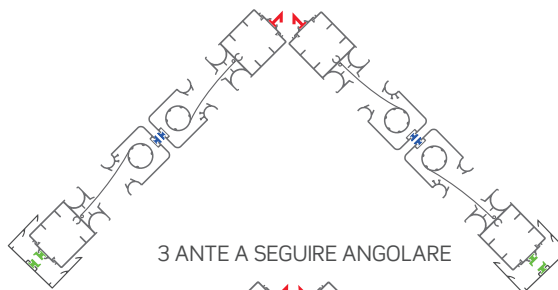

2 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

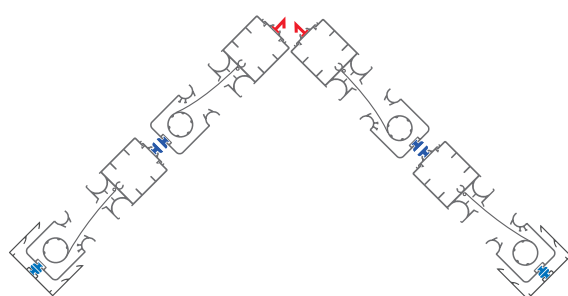

3 ANTE A SEGUIRE ANGOLARE

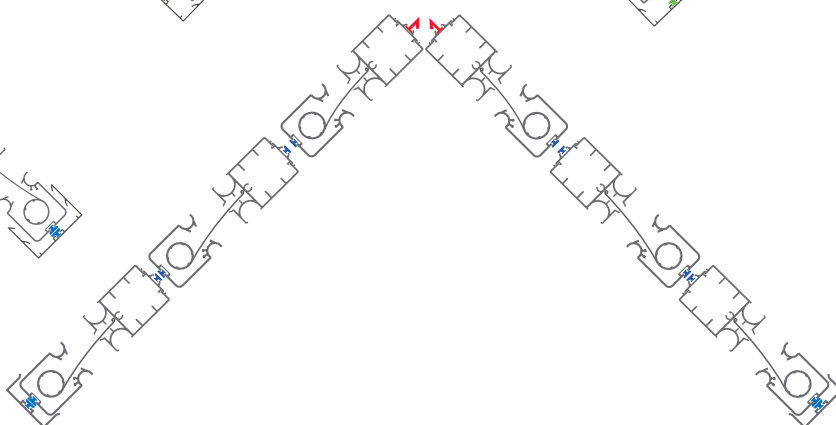

MAGNETE DIS. 7



MAGNETE DIS. 38



MAGNETE DIS. 45

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete in fibra grigia	-/1500	1500/2500

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max)	Altezza (min/max)
Rete Fabrinet	-/800	1500/2400
Rete Blackline	-/1500	1500/2500



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 150 mm (per anta, nella versione doppia).

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, il prodotto verrà fornito con misure maggiorate:

	L	H
Configurazione INCAS 45	+50 mm	+60 mm
Configurazione 20/20	+40 mm	+60 mm
Configurazione 35/35	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/20	+70 mm	+60 mm
Configurazione 50/35	+85 mm	+60 mm
Configurazione 50/50	+100 mm	+60 mm


- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Se in fase d'ordine non si specifica la configurazione incasso, il prodotto sarà fornito **35/35**.

N.B.: (Solo per Lindaplast da 75) i 4 mm del tappo guida non vengono mai considerati nella determinazione delle misure.

LINDAPLUS INCAS ANGOLARE:

- Rilevare le dimensioni esterne del vano avendo cura di indicare prima quelle del lato sx e poi quelle del lato dx (vista interna) come rappresentato in figura
- Comunicare solo **misure finite**
- Le pareti ad angolo del foro finestra devono essere perpendicolari fra loro (90°).
- Per eventuali necessità di chiarimenti su come rilevare le misure, si prega di contattare l'azienda.

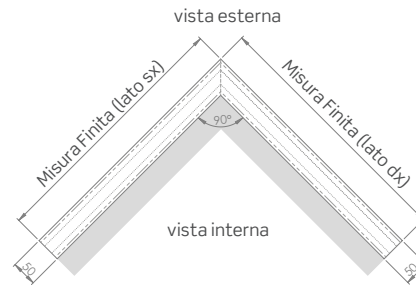

Tinte disponibili

Per le tinte evidenziate in **rosso** sono disponibili gli accessori a colore in abbinamento

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022			

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV
OSSIDATE		SABLÈ	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	RENOLIT CHIARO	PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA
CILIEGIO CON FIAMMA R				

Tinte disponibili in kit

RAL				
9010	1013	8017	NERO	ARGENTO VERNICIATO
SOFT	RAFFAELLO	LEGNO		
8017 SOFT	GRIGIO RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	RENOLIT CHIARO	PINO 1

COLOR LINE	
	Per le tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco gli accessori in abbinamento saranno di colore bianco.
	Per le tinte 1013, 1013 Soft e 9001 Soft gli accessori in abbinamento saranno di colore avorio.
	Per le tinte 7001 Soft, 7035 Soft, 9006 opaco e Argento Verniciato gli accessori in abbinamento saranno di colore grigio.
	Per tutte le restanti tinte e i fuori gamma gli accessori in abbinamento saranno di colore nero.

Accessori

SE= DI SERIE / OP= OPZIONALE

MODELLO	rete GRIGIA	FABRINET	BLACKLINE	BETTER VUE	SUNOX	
LINDAPLUS INCAS 45	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS	SE	OP	OP	OP	OP	OP
LINDAPLUS INCAS 75	SE	OP	OP	OP	OP	SE
LINDAPLUS INCAS ANG.	SE	OP	OP	OP	OP	-

SOFFY INCAS

Zanzariera laterale da incasso plissettata



SOFFY INCAS 75

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, configurabile con una o più ante reversibili (fino a 4), che consentono l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata in polietilene

Sistema di apertura: a magnete



Adatta per: portafinestra

Rete: in fibra di vetro di serie, disponibile anche con telo grigio.

Viene fornita: su misura

Note: la guida a pavimento ha uno spessore ridotto, per consentire un attraversamento in completa sicurezza anche per i bambini ed i portatori di handicap.


SOFFY INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

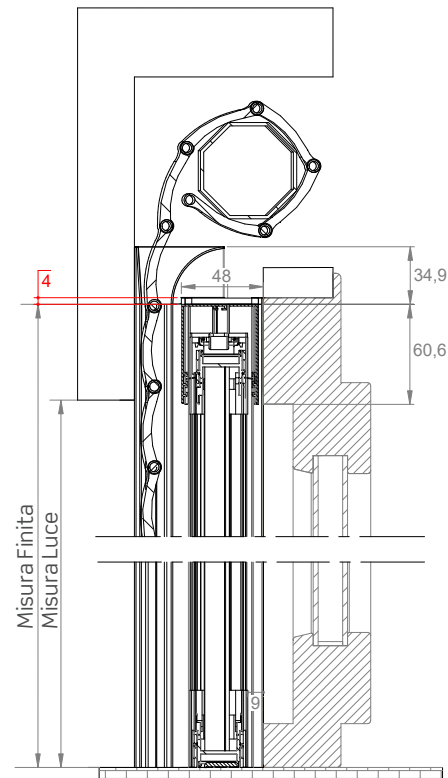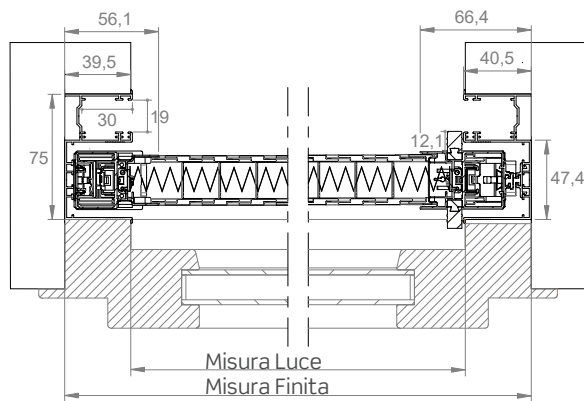


CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Schemi di accoppiamento delle ante


SEZIONE ORIZZONTALE 1 ANTA




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE




SEZIONE ORIZZONTALE 2 ANTE A SEGUIRE



SEZIONE ORIZZONTALE 3 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE 4 ANTE



Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	700/1600	1600/3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	700/1600	1600/2670



L'altezza deve essere superiore alla larghezza di minimo 200 mm per modulo.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura**:

KIT INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 70 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- **misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 57 mm, altezza + 60 mm rispetto alla misura del vano.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

N.B.: i 4 mm del tappo guida **non vengono mai considerati nella determinazione delle misure**.

Per ulteriori informazioni si prega di **contattare l'azienda**.

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di **contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine**.

Tinte disponibili

RAL

9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO		

SOFT

9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT				

RAFFAELLO

GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

SABLÈ

NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO

NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

MINIMA INCAS

Zanzariera da incasso a scorrimento laterale con rete plissettata e guida inferiore bassa



Predisposizioni incasso con guida tapparella.
Richiedi il Catalogo Predisposizioni.

MINIMA INCAS 50
MINIMA INCAS 75

Scorrimento: laterale, si arresta manualmente in qualsiasi punto, è disponibile con una, due ante o reversibile, che consente l'inversione del senso di scorrimento in base alle esigenze.

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di apertura: con barra-maniglia ad aggancio laterale magnetico.

Adatta per: portafinestra

Rete: in polipropilene nera, disponibile anche con telo grigio o colorato.

Viene fornita: su misura ed in kit



Note: profondità di 22 mm.

Barra maniglia inserita a pressione nella guida inferiore, per una estrema stabilità durante l'azionamento e la massima fluidità nello scorrimento.



La guida inferiore è alta solo 7 mm ed è provvista di asole per il drenaggio dell'acqua, che ne evitano il fastidioso deposito.

L'installazione è veloce, con il minimo sforzo e pochissimi fori: il profilo laterale aderisce alla parete agganciandosi alla predisposizione da incasso attraverso clips in plastica fornite con il prodotto.

MINIMA INCAS 50 MM

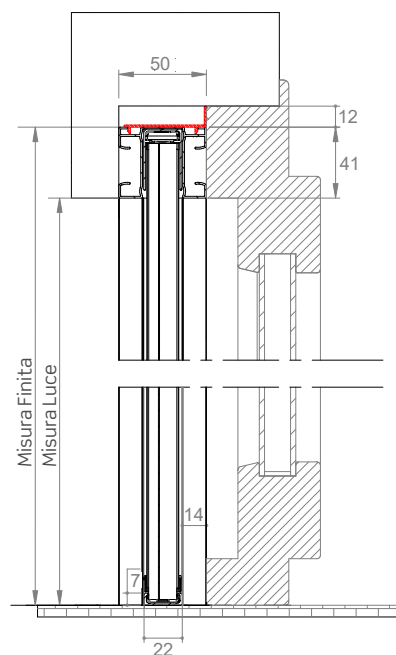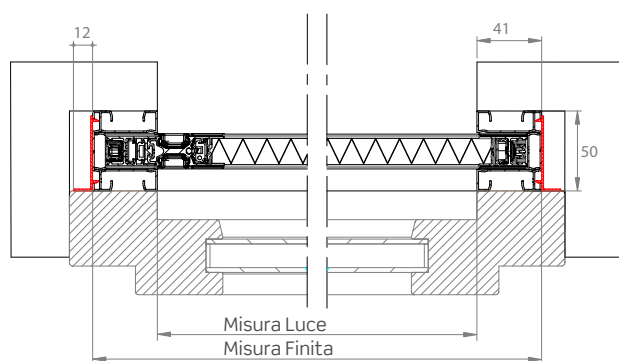

MINIMA INCAS CON GUIDA TAPPARELLA DA 75 MM

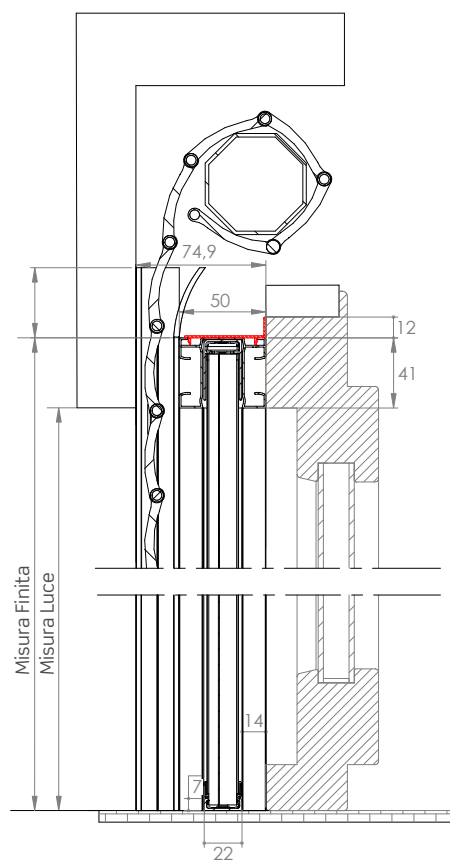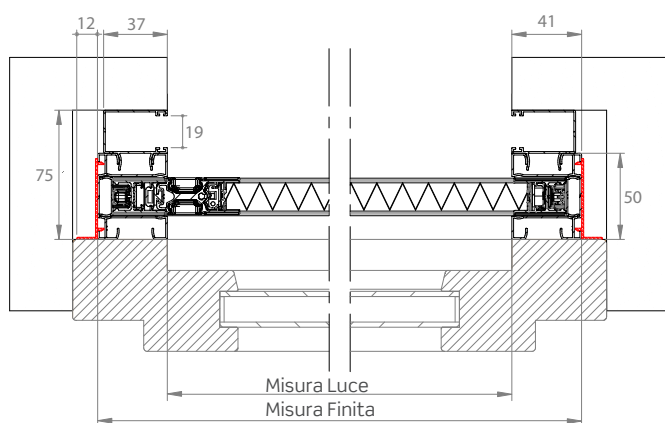


ELEMENTI OPZIONALI

SOTTO-GUIDA INCLINATO

Utile per migliorare l'aderenza e la scorrevolezza della zanzariera in caso di piani inclinati.

DISPONIBILE SOLO DI COLORE ARGENTO.

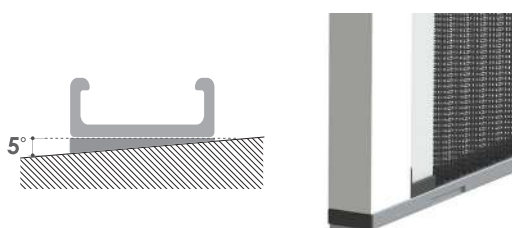

CARATTERISTICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Teli e tessuti disponibili

RETE	OSCURANTE 80%
NERO	GRIGIO
GRIGIO	ROSSO
BIANCO	
AVORIO	
ARANCIO	
BLU	
NOCCIOLA	

Le reti evidenziate in **rosso** sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

I teli oscuranti e filtranti sono per uso interno, consultare la mazzetta teli e reti per la scelta del tessuto.

Misure consigliate (mm)

Di serie

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete nera plissettata	- /3000	- /3000

Opzionale

Tipologia reti	Larghezza (min/max) per anta	Altezza (min/max) per anta
Rete grigia plissettata	- /3000	- /3000
Rete colorata plissettata	- /3000	- /2600

Per necessità di prodotti dalle dimensioni prossime ai limiti consigliati, si prega di contattare l'azienda prima di sottoporre un ordine.

Minima in kit

Richiedi il listino prezzi per conoscere l'elenco dei componenti e degli accessori disponibili per la vendita in kit.

Come ordinare

Formulare l'ordine **indicando sempre la tipologia di misura:**

KIT INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA:

- misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 82 mm, altezza + 41 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

ZANZARIERA INCASSATA:

- misura LUCE**, verrà fornito con misure maggiorate: larghezza + 64 mm, altezza + 40 mm rispetto alla misura del vano.
- misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'azienda.

Tinte disponibili

N.B. Le stesse tinte sono disponibili anche in kit.

RAL				
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900
ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO	7016	3005
6009	7022	9006 OPACO		

SOFT				
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	BIANCO SOFT
1013 SOFT	9016 SOFT			

RAFFAELLO			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV


OSSIDATE		SABLÈ	
			
TITANIO	BRONZO SCURO OSS	NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

LEGNO				
NOCE EFFECTA	NOCE 100	NOCE 100 R	RENOLIT CHIARO	RENOLIT SCURO
PINO 1	CILIEGIO CON FIAMMA	CILIEGIO CON FIAMMA R	RENOLIT BIANCO	

7

INFORMAZIONI

- 218** RILEVARE LE MISURE
- 219** ACCESSORI
- 220** APPLICAZ. FRONTALE
- 224** AUTOMAZIONI
- 225** STAFFE DI FISSAGGIO
- 228** TELI E RETI
- 229** TINTE
- 230** MODELLI E TINTE
- 231** COLOR LINE
- 232** WIND IN BARRE

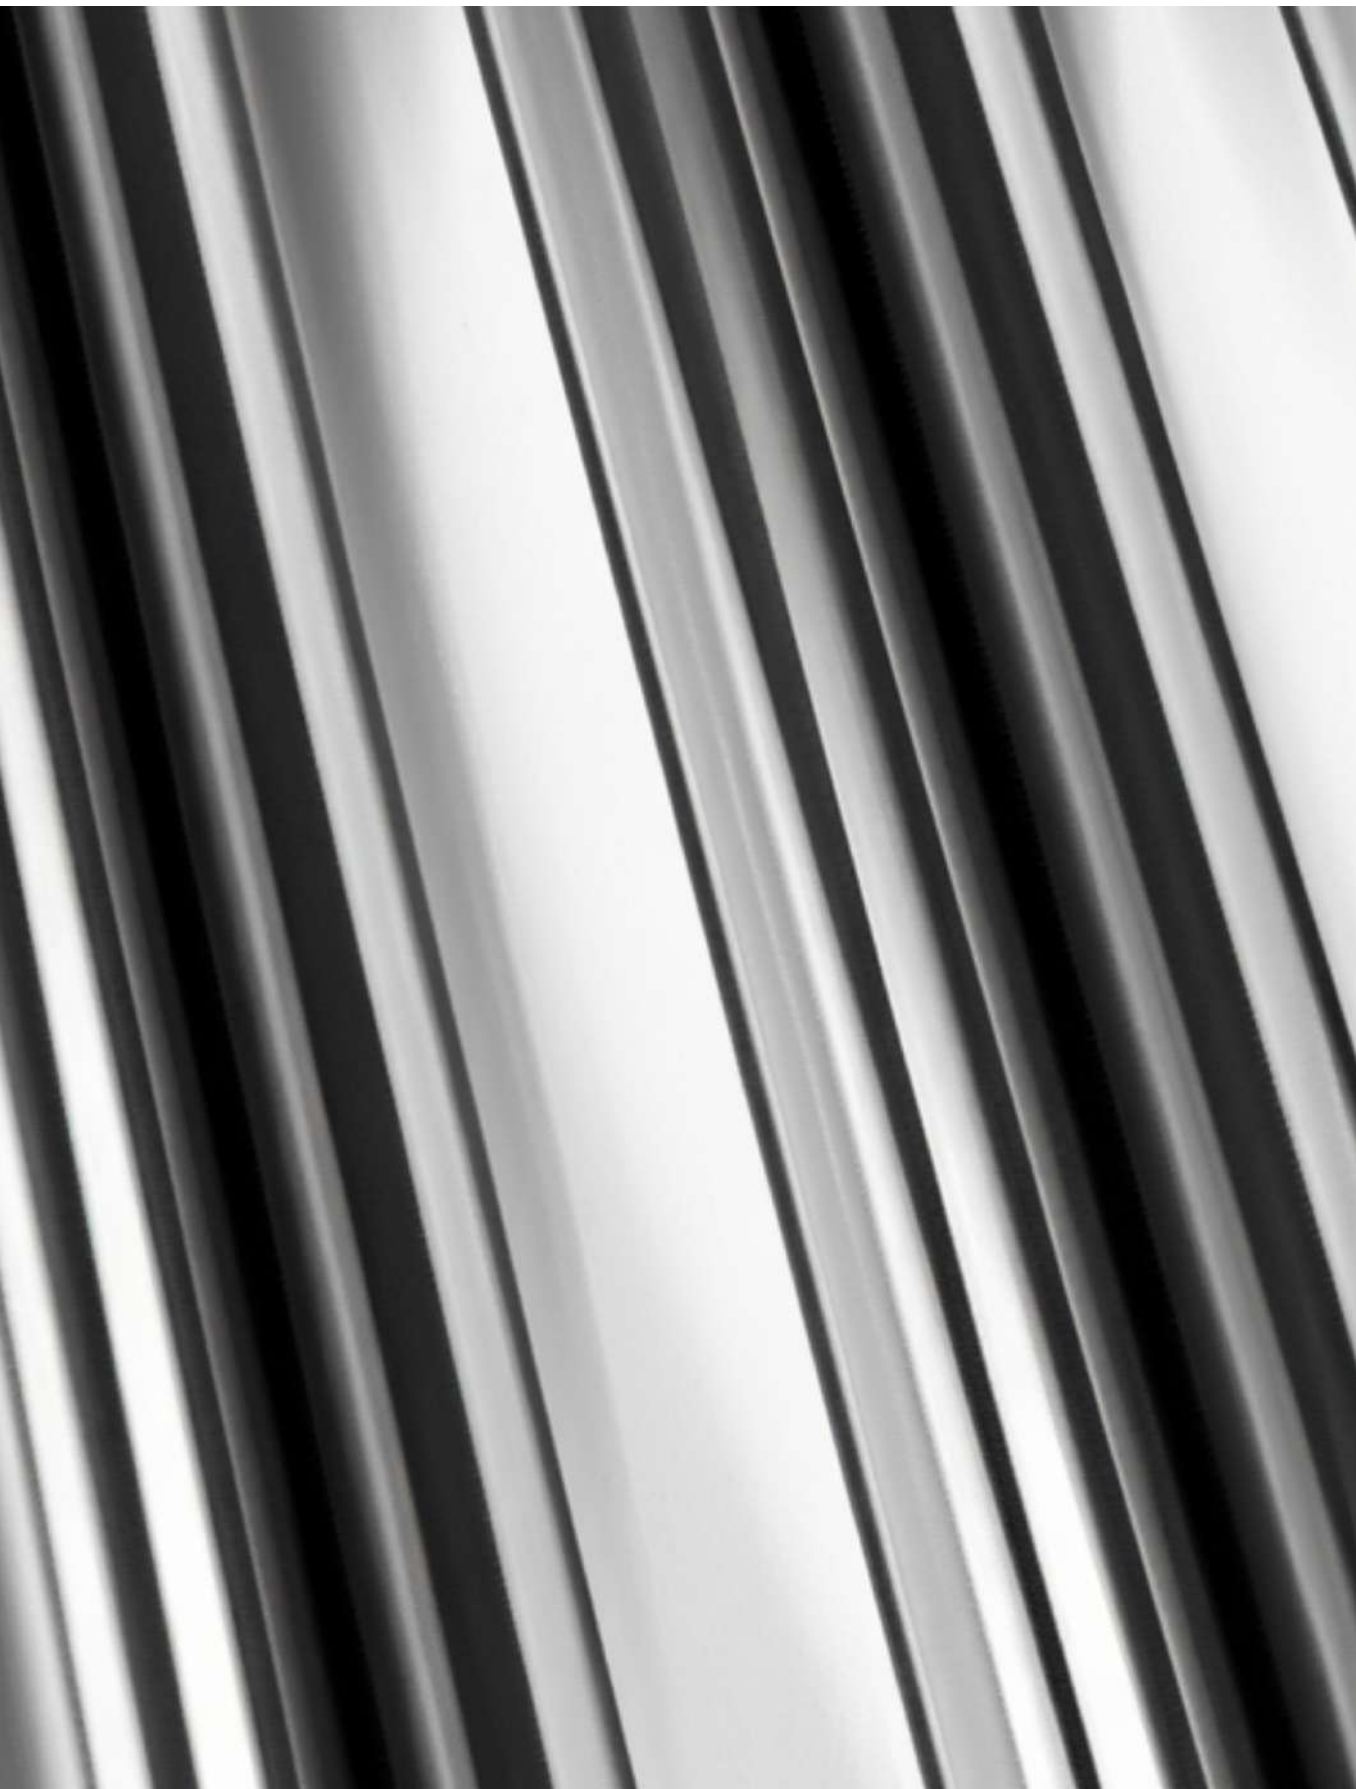



COME RILEVARE LE MISURE

misura FINITA / misura LUCE

Una corretta rilevazione delle misure è il primo passo per un'installazione veloce e senza difficoltà.

La misurazione dell'altezza e della larghezza permette di verificare in tempo reale la presenza di fuori squadra del vano e quindi di scegliere il modello migliore per le esigenze del cliente.

Per procedere al rilievo di altezza (H) e larghezza (L) è bene misurare sia al centro che ai lati, indicando sempre la misura che risulta inferiore tra quelle rilevate.

In fase d'ordine bisogna specificare sempre se il tipo di misura indicata, è una MISURA FINITA o MISURA LUCE, infatti ad ogni tipo di misura corrisponde un tipo di lavorazione, nello specifico:

MISURA FINITA, la zanzariera viene fornita con le stesse misure indicate in fase d'ordine;

MISURA LUCE, la zanzariera viene fornita con base e altezza diminuite di qualche millimetro rispetto alle misure reali del vano, questa diminuzione varia a seconda del modello scelto.

Si raccomanda di consultare sempre la sezione "COME ORDINARE" presente nelle pagine di ogni modello.

Esempio:

Come ordinare

Formulare l'ordine indicando sempre le dimensioni del cassonetto e la tipologia di misura, tenendo presente quanto segue:

- **misura LUCE**, la zanzariera - rispetto alla misura del vano - verrà fornita:

2 mm in meno (modelli Vera TOP 40/50, Vera telescopica 40/50, Vera Basic 40/50);

3 mm in meno (modelli Vera TOP 45/55 e Vera 45/55);



6 mm in meno (modelli Vera telescopica 45/55)

- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate

In mancanza di dati in merito verrà utilizzata in automatico la misura luce e cassonetto da 55 mm.

Qualora venga richiesta l'opzione del SISTEMA SOFT, la larghezza minima del cassonetto è di 60 cm.

Per esigenze costruttive, il prodotto **Vera Top**, è ordinabile solo con larghezza minima del cassonetto pari a 60 cm, diversamente il prodotto non sarà fornito con l'opzione del SISTEMA SOFT.

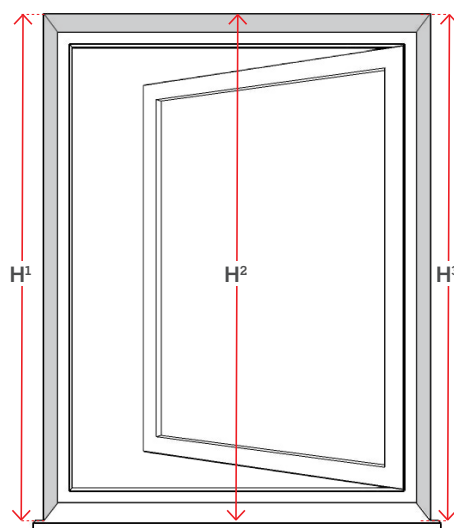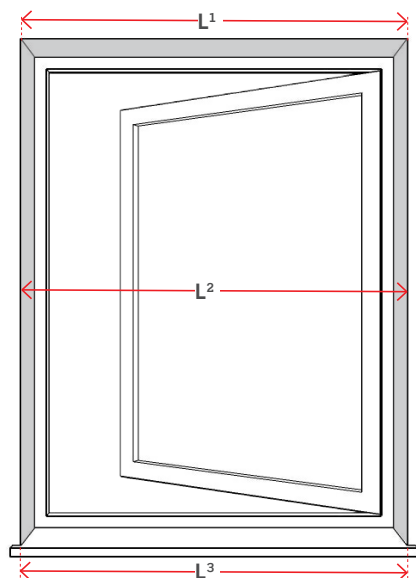

ACCESSORI



Regolazione esterna del carico molla 42/45/55 e 45/50 incas

È possibile regolare il caricamento della molla interna, agendo sull'apposito foro presente nella testata (42/45/55) o nella guida incassata laterale (45) o laterale e/o superiore (50) e servendosi del chiavino in dotazione.

Questa funzionalità è di serie sul modello Irene e modelli TOP da 42/45/55; opzionale su tutte le telescopiche con cassonetto da 42/45/55 mm (ad esclusione della Wind 45 laterale).

Per le versioni incas, la regolazione è di serie per la Irene 50 Incas e modelli TOP Incas; disponibile come opzionale per il modello Wind 45 Incas verticale e alcuni modelli da 50 incas, dove è espressamente indicato nella tabella delle disponibilità.



42


45 INCAS

**DUAL
HOOK****Dual Hook: chiusura rinforzata con doppio gancio**

Sistema di chiusura con due ganci applicati sulla barra maniglia ed i relativi riscontri montati sul profilo d'aggancio laterale. La presenza di due ganci garantisce una maggiore aderenza tra barra maniglia e profilo laterale quando l'anta è chiusa, impedendo aperture non desiderate specie in presenza di forte vento o di urti accidentali.

Il montaggio del Dual Hook è semplice: i componenti di riscontro vengono prima inseriti verticalmente nel profilo, regolati alla stessa altezza dei rispettivi ganci di apertura e serrati attraverso un grano.

Il sistema **Dual Hook** va richiesto espressamente in fase d'ordine.

**ZPF03L + ZSI22L:**

Lara, Clara.

**ZPF03L + ZSI23L:**

Valeria, Clara doppia, Wind doppia, Casper doppia.

**ZPF03L + ZSI24L:**

Wind laterale, Casper laterale, Clara Incas e Comoda laterale.

**Sistema Soft: rallentamento nell'avvolgimento**

Il Sistema Soft ha la funzione di rallentare l'avvolgimento della rete nel cassonetto eliminando rumori fastidiosi. Il Sistema Soft non è disponibile su tutti i modelli, richiedere preventivamente la disponibilità in fase d'ordine. Codice sistema completo: ZSC020 - ZSC040 (solo per modello Wind).


**Aggancio laterale telescopico**

Per installazioni in vani con larghezze fuori squadra.

1. Aggancio laterale
2. Registro
3. Compensatore

**Paletto centrale con prolunga**

Disponibile per i modelli con doppio cassonetto, consente il blocco dell'anta.

**Maniglia con gancio (ZSI09H)**


In alternativa alla chiusura con magneti, consente una chiusura più rinforzata. Consultare la disponibilità secondo il modello.

**Maniglia incassata**

Viene installata sul lato esterno.

Disponibile solo per i modelli Phantom Top, Snake Top e Scorri.

Richiedere ulteriori dettagli in fase d'ordine.

**Maniglietta pieghevole**



Maniglietta pieghevole opzionale (quando è chiusa ha una sporgenza di 11 mm circa).

Disponibile solo per i modelli Lara, Clara, Valeria, Wind e Lindaplus.


Maniglia girevole a scomparsa

Consente la fuoriuscita e l'apertura della barra maniglia quando è nascosta dietro al serramento.


Disponibile solo per i modelli Bora e Minima.

**SCATOLATI****ZAP070**

Scatolato 50x20

**ZAP010**

Scatolato 60x30

**ZPF080**

Tappo per scatolato 60x30



KIT ACCESSORIO PER INSTALLAZIONE FRONTALE

Per tutte le zanzariere con cassonetto fino a 50 mm, il sistema consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella. L'applicazione non è disponibile per la Wind a catena, **si prega richiedere informazioni all'azienda prima di effettuare un ordine**. In caso di ordini di profili per 3 lati, specificare sempre i quantitativi per larghezza ed altezza.

Per ordini del prodotto su misura:

trasmettendo la misura luce, altezza e larghezza saranno maggiorate di 88 mm (44 mm x 2);

trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

Verrà fornita quindi la zanzariera completa di kit, con codice ZSS310, che prevede:



ZAP080 profilo di attacco frontale completo di lavorazione (2 larghezze e 2 altezze - taglio a 45°).

ZCA030 squadretta per attacco frontale (4 pz.).

Per ordini del prodotto in barre:

il codice da richiedere è ZAP080 (profilo di attacco frontale).

N.B. il profilo non è comprensivo di squadrette (ZCA030), che devono essere richieste a parte.

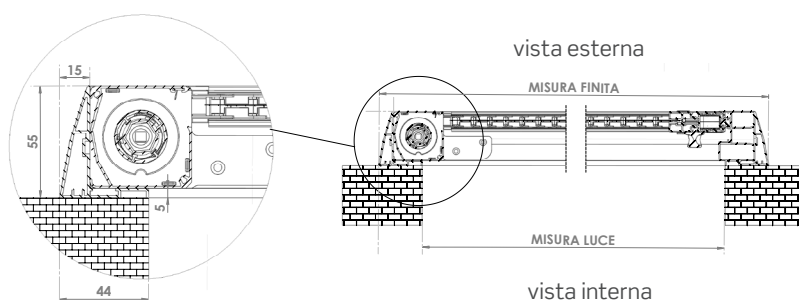

ZAP080



MINIMA UP

Il sistema Minima UP consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto su misura:

trasmettendo la misura luce, la zanzariera viene fornita con altezza + 35 mm e larghezza + 70 mm (35 mm x 2)

trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

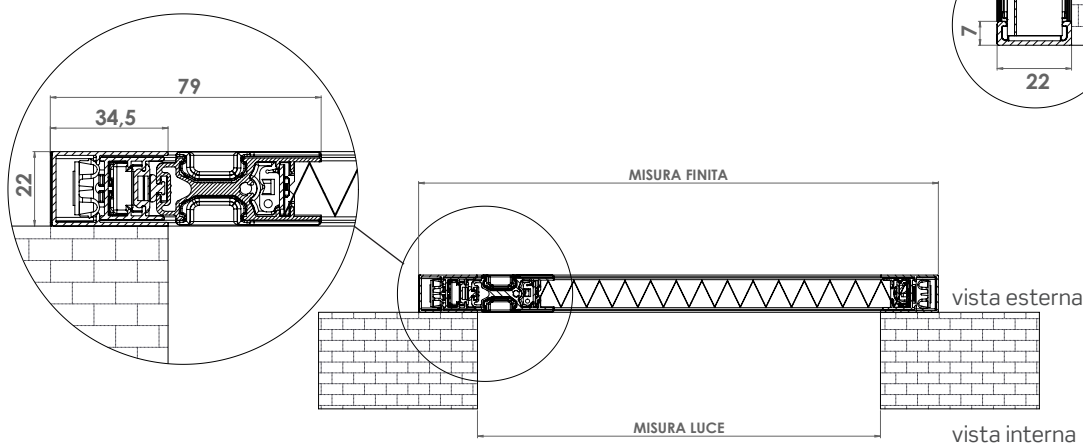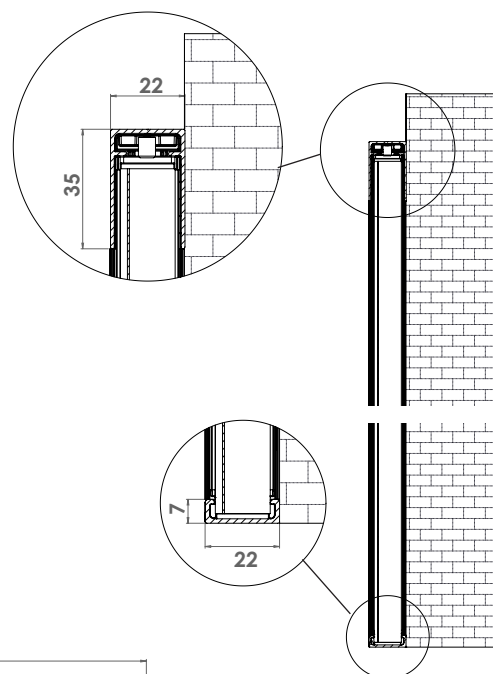



IRENE 45 UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto sia mediante l'applicazione diretta sull'infisso (fig.1), sia mediante l'applicazione frontale sul vano (fig.2) in presenza di infissi apribili verso l'esterno. La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella.


Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, IRENE 45 UP viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 53 mm
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

Attenzione: Nella versione "reverse", la barra-maniglia sporgente richiede una distanza dal serramento superiore ad 8 mm.

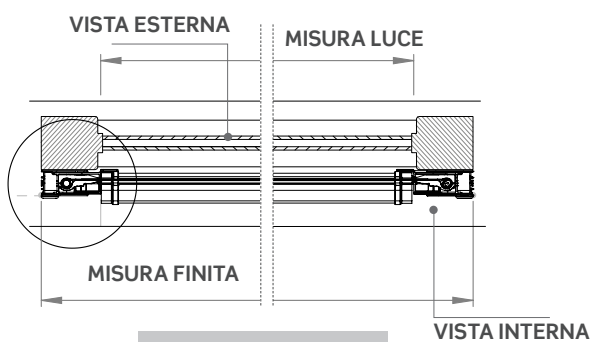


APPL. STANDARD (FIG. 1)




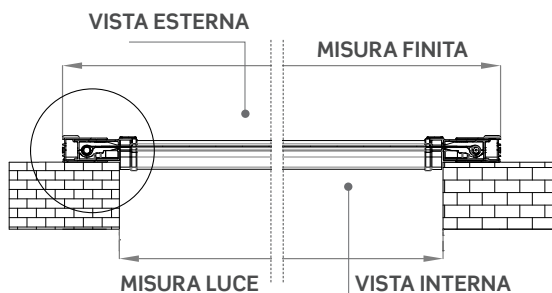


APPL. REVERSE (FIG. 2)



APPL. STANDARD (FIG. 1)

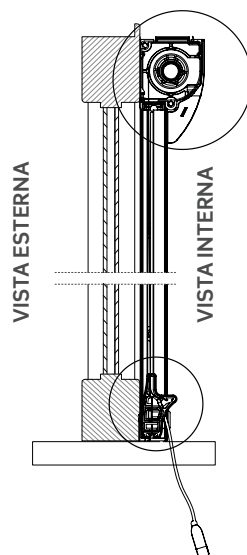

APPL. REVERSE (FIG. 2)

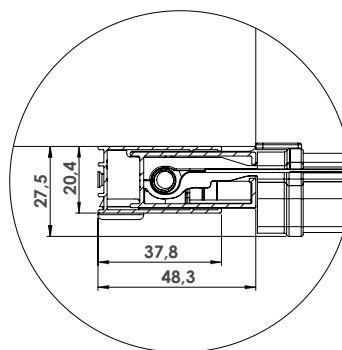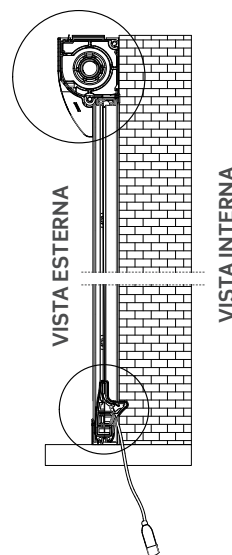

ANTAREX CON APPLICAZIONE FRONTALE



APPLICAZIONE FRONTALE

NEW

Il nuovo profilo dell'Antarex consente l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. È in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto con applicazione frontale: trasmettendo la misura luce, la zanzariera viene fornita con altezza + 39 mm e larghezza + 78 mm (39 mm x2) trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

IRENE 65 SQUARE

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella


Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la IRENE 65 viene fornita con larghezza + 97 mm ed altezza + 65 mm).
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.



Attenzione:

Per l'installazione del modello Irene 65 è necessaria una soglia di appoggio.

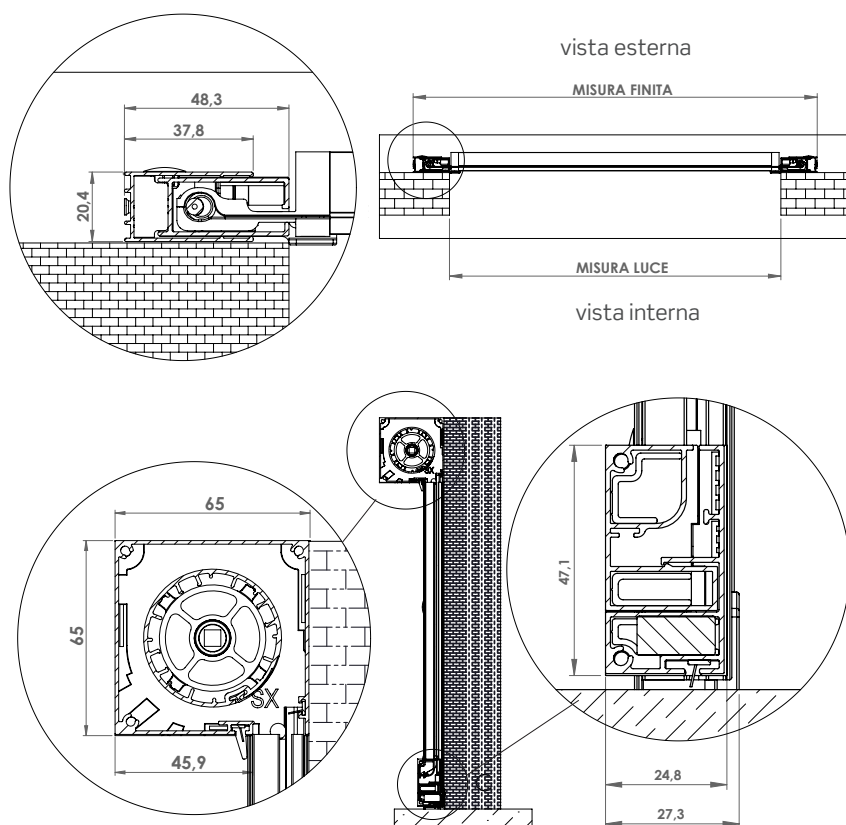


WIND SMART 42 VERTICALE

Il sistema consente anche l'installazione frontale del prodotto, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali. La struttura è di alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard di cartella.

Per ordini del prodotto su misura:

trasmettendo la misura luce, l'altezza sarà maggiorata di 55 mm e la larghezza sarà maggiorata di 80 mm (40 mm x 2);

trasmettendo la misura finita, altezza e larghezza saranno fornite con le stesse misure ordinate.

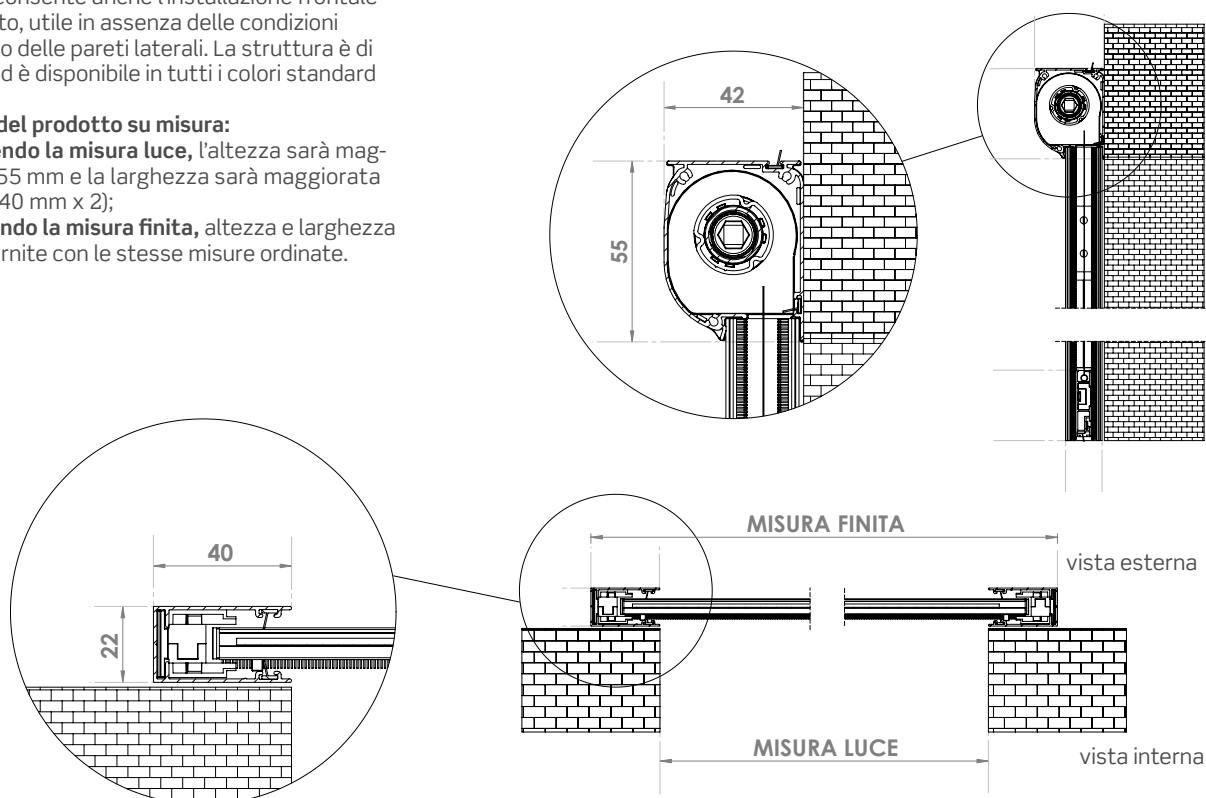


WIND 45 UP

Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la WIND 45 viene fornita con larghezza + 90 mm ed altezza + 66 mm)
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

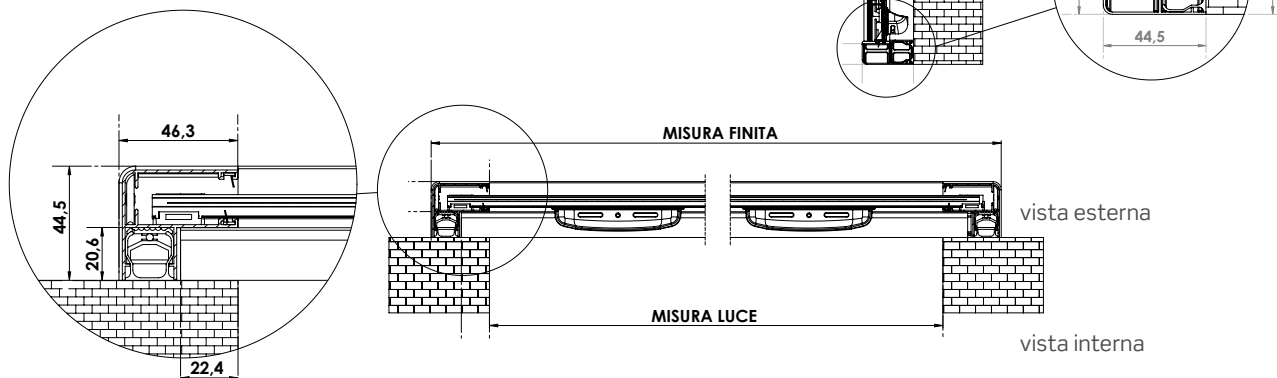

LINDAPLUS UP


Il sistema consente l'utilizzo del prodotto solo mediante l'applicazione frontale, utile in assenza delle condizioni per l'utilizzo delle pareti laterali.

La struttura è in alluminio ed è disponibile in tutti i colori standard della cartella

Formulare l'ordine secondo le seguenti indicazioni:

- **misura LUCE**, la LINDAPLUS UP 50/50 viene fornita con larghezza + 100 mm ed altezza + 60 mm. La LINDAPLUS UP 35/35 viene fornita con larghezza + 70 mm ed altezza + 60 mm.
- **misura FINITA**, la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


LINDAPLUS UP 50/50 vista esterna

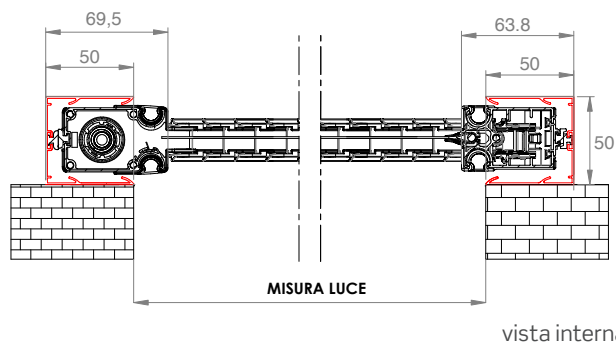


vista interna

⚠ Attenzione:

Per l'installazione del modello Lindapplus UP è necessaria una soglia di appoggio.

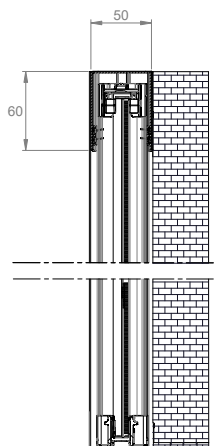

LINDAPLUS UP 35/35 vista esterna

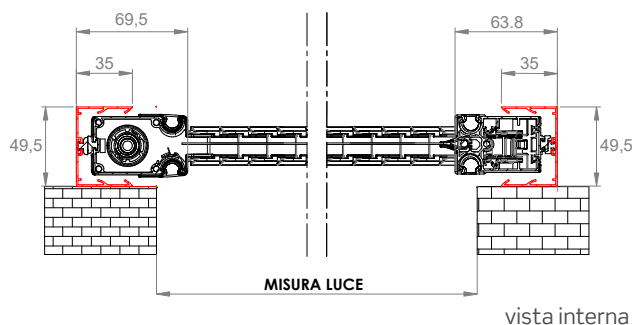

vista interna



AUTOMAZIONI

Motorizzazioni:

BECKER DI SERIE**somfy** A richiesta

Set regolazione fine corsa

BECKER	SOMFY
DISPONIBILE PER:	DISPONIBILE PER:
✓ Motore standard ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK	✓ Motore standard ✓ Motore con sistema rilevamento ostacoli + kit AUTOBLOCK

BECKER**BECKER KNX****MK13003**Centralina di comando **"UC42"****MK13004**Sensore sole-vento motore radio **"SC811"****MK13005**Trasmettitore multicanale reg. sole-vento **"SWC445"****MK13006**Ricevitore radio ad incasso **"VC420"****MK13007**Interfaccia per operatore **"SMI"****MK14001**

Set regolazione con pulsantiera a filo






somfy**SY19015**Trasmettitore radio **IZYMO IO** per pulsante a muro**SY25001**Telecomando multicanale touchscreen **NINA IO****SY25002**Telecomando multicanale touchscreen **NINA TIMER****SY25004**Centralina di comando **TAHOMA SWITCH****SY25005**Sensore Vento **EOLIS WIREFREE IO****SY21036**Telecomando multicanale **SITUO 5 IO/RTS****SY21030**Telecomando **SITUO 1 IO PURE****SY21032**Telecomando **SITUO 1 IO PURE****SY21031**Telecomando **SITUO 5 IO PURE II****SY21033**Telecomando **SITUO 5 IO PURE II**



STAFFE CHE CONSENTONO L'INSTALLAZIONE LATERALE O FRONTALE










LIBERA INSTALLAZIONE

N.B. Le Clips non sono utilizzabili per i modelli con cassonetto da 40/50.

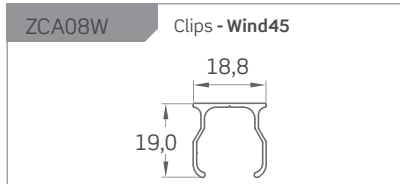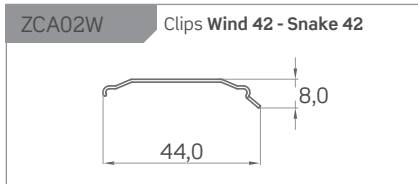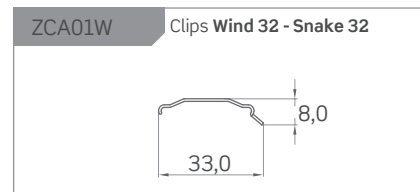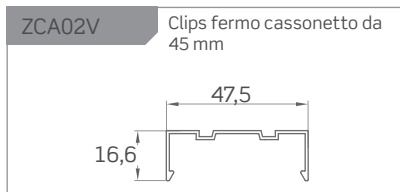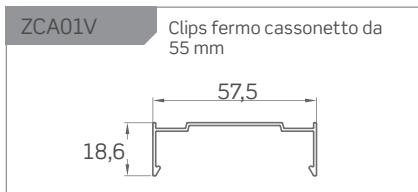


INSTALLAZIONE DA INCASSO

Staffe che consentono l'installazione laterale o frontale, attraverso l'eliminazione della linguetta presente.

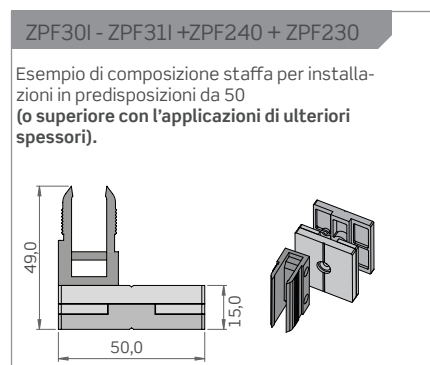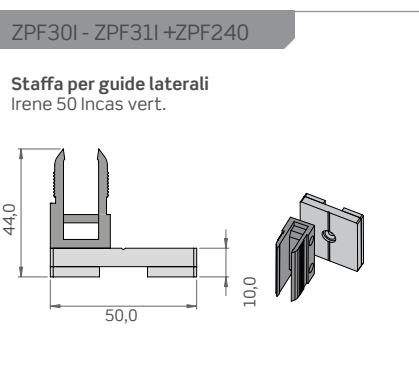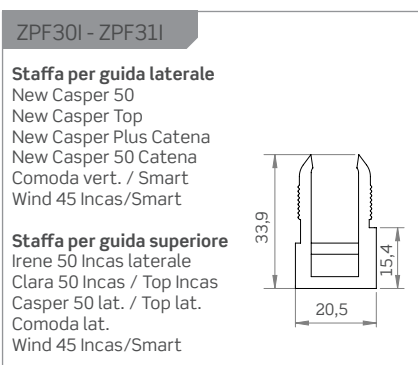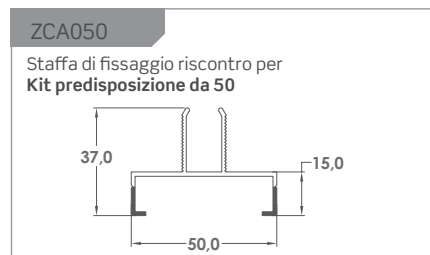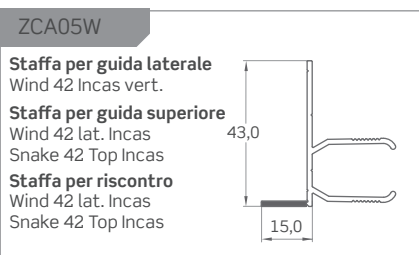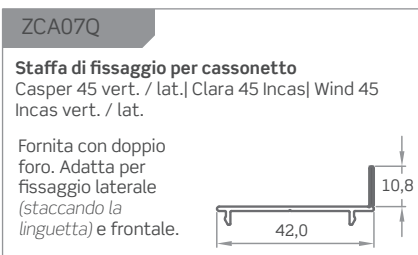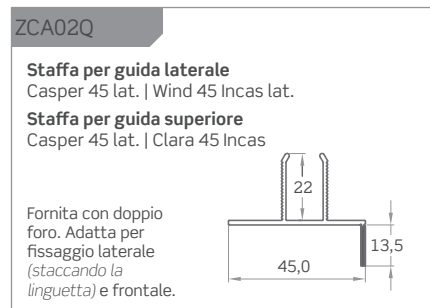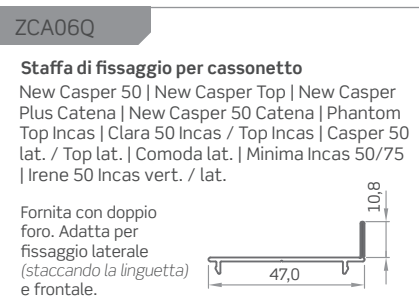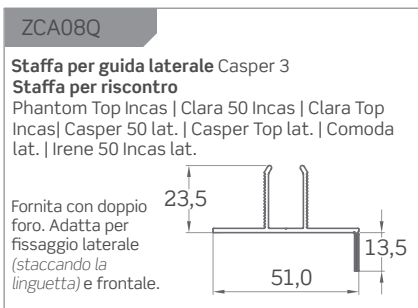

FISSAGGIO: ZPF30I - ZPF31I


■ Fissaggio laterale ■ Fissaggio frontale

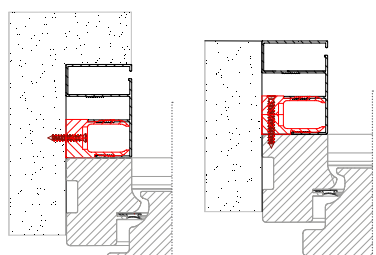



ZSI160 - KIT STAFFE UNIVERSALE

PER PREDISPOSIZIONE TAPPARELLA DA 85



zpf230

PIASTRA PER PREDISPOSIZIONE



zpf240


DISTANZIALE PIASTRA PER
PREDISPOSIZIONE

Il kit ZSI160 consente l'installazione all'interno della predisposizione tapparella da 85, per finestra e porta-finestra.

Ordinando una predisposizione per finestre sarà fornito un kit di 6 piastre (ZPF230) e di 6 distanziali (ZPF240).

Ordinando una predisposizione per porta-finestra saranno forniti 2 kit, per un totale di 12 pezzi per componente.

L'utilizzo di piastra e distanziale, in accoppiamento o usati singolarmente permettono l'installazione di tutte le zanzariere ad incasso (consultare le tabelle ACCESSORI nelle pagine del prodotto).



STAFFE MONOBLOCCO

POSSIBILI APPLICAZIONI CON I NOSTRI MODELLI:

NEW CASPER 50 VERT. / LAT.
NEW CASPER TOP VERT. / LAT.


NEW CASPER PLUS CATENA
NEW CASPER 50 CATENA

NEW CLARA TOP INCAS
COMODA VERT. / LAT.

PHANTOM TOP INCAS
MINIMA INCAS


ZCA11Q

Staffa di fissaggio monoblocco 16,3
per il lato guida/
aggancio
guida da 50




ZCA12Q

Staffa di fissaggio monoblocco 26,3
per il lato guida/
aggancio
guida da 50




ZCA13Q

Staffa di fissaggio monoblocco 36,3
per il lato guida/
aggancio
guida da 50




ZCA10Q

Staffa di fissaggio monoblocco 21,5
per cassonetto
guida da 50




ZCA14Q


Staffa di fissaggio monoblocco 11,5
per cassonetto
guida da 50



STAFFE MONOBLOCCO: POSSIBILI ESEMPI DI INSTALLAZIONE




ZCA11Q + ZAG02I




ZCA11Q + ZAG04M




ZCA11Q + ZAN02H




ZCA11Q + ZAG04Q



ZCA10Q + ZAC01H




ZCA11Q + ZAG01Q





ZCA11Q + ZAG02H

CASPER 50 LATERALE

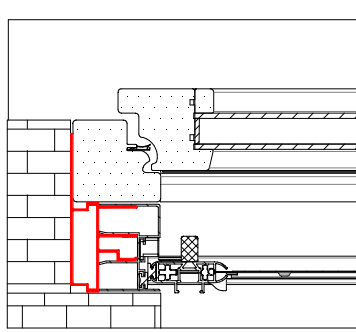


SEZIONE ORIZZONTALE

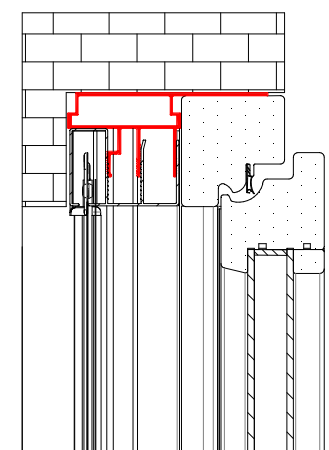
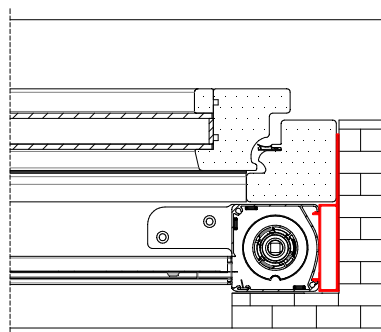


SEZIONE VERTICALE

CASPER 50 VERTICALE

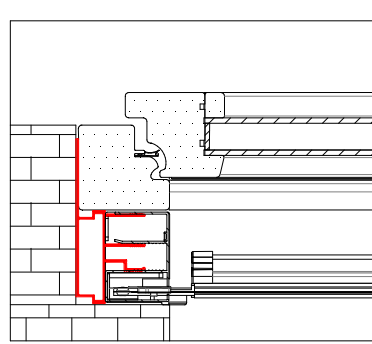

SEZIONE ORIZZONTALE

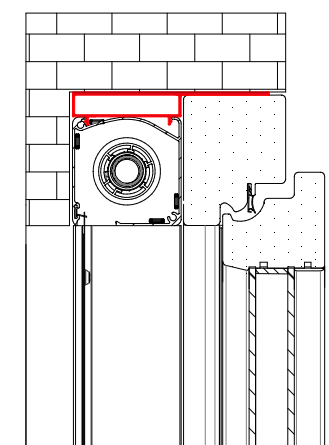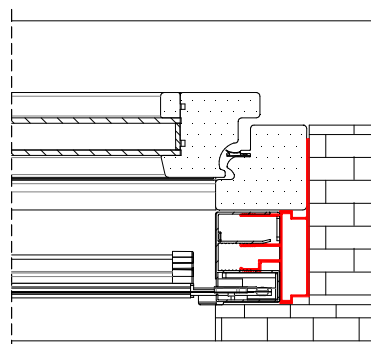

SEZIONE VERTICALE

TELI E RETI

RETE BLACKLINE

La rete Blackline è un'evoluzione della classica rete in fibra di vetro. Presenta un'ottima tenuta mantenendo una elevata visibilità.

Colore Nero
Maglia 18x16
Spessore 0,31 mm
Classe 1 di reazione al fuoco
Pulizia con acqua e sapone

BLACKLINE

RETE FABRINET

Rete filtrante in poliestere, spalmata PVC, con un coefficiente di apertura del 50%. Fabrinet un'evoluzione della classica rete anti insetti, molto più resistente e performante, che vanta un'elevata resistenza al vento e alla punzonatura. Protegge dai danni provocati dai raggi solari grazie ad un leggero effetto ombreggiante senza impedire la vista verso l'esterno.

Colore Nero
Spessore 0,51 mm
Classe 1 di reazione al fuoco
Pulizia con acqua e sapone

FABRINET

RETE SUNOX

Rete Zanzariera Antivirus ed Antibatterica in fibra di vetro permette di poter vivere in ambienti dove la crescita di batteri e virus viene fortemente filtrata e ridotta.

Maglia 18x16
Colore Antracite
Spessore 0,29 mm
Peso 116 gr/mq
Resistenza alla fiamma M2 autoestinguente
Pulizia con acqua e sapone

SUNOX
fiberglass mesh

RETE BETTervue

Grazie a partners qualificati come Phifer®, tutte le zanzariere possono essere realizzate - a seconda delle caratteristiche e dell'applicazione - scegliendo fra una ricca gamma di protezioni, da scegliere nella nostra cartellina "Teli e reti".

Reti in fibra, anche con variante fasciata, in alluminio BriteKote™ o vista wave in acciaio inox; reti Tuffscreen™ anticane, di particolare robustezza e maggiore efficacia contro i piccoli urti accidentali.

Quando la qualità deve essere al top, c'è **BetterVue™**, la rete invisibile che garantisce grandissime prestazioni:

10% in più di protezione contro gli insetti


20% in più di circolazione dell'aria

20% in più di visibilità verso l'esterno

15% in meno di spessore

ed inoltre una migliore resistenza agli agenti batterici, con sistema di protezione certificato per la sua qualità.

PHIFER
BETTERVUE^{ELITE}

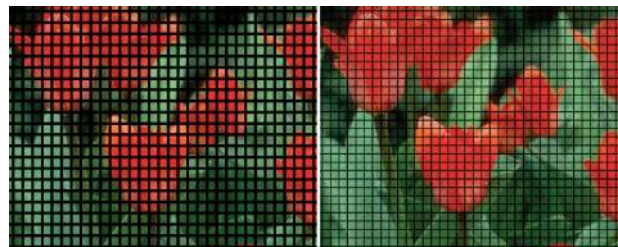

Rete tradizionale in fibra










Un'ampia gamma di teli oscuranti e filtranti per la zanzariera

In alternativa alla rete, offriamo per la zanzariera una gamma totalmente rinnovata ed ancora più ampia di teli oscuranti e filtranti per la protezione da esterni ed interni, dotati delle più importanti certificazioni internazionali sulla resistenza al fuoco e al fumo, con elevatissimi fattori di protezione dai raggi UV.








Forniti in più colori e con trame nuove e di tendenza, in armonia con qualsiasi contesto di arredamento, i teli sono in grado di gestire la luce e la visibilità degli ambienti proprio come desideri. Richiedi una campionatura dei teli al tuo referente commerciale.

TINTE


Tinte RAL (verniciato liscio)

							
9010	1013	8017	NERO	TESTA DI MORO 9900	ARGENTO VERNICIATO	BRONZO VERNICIATO	BRONZO SCURO VERNICIATO
							
7016	3005	6009	7022	9006 OPACO			

Tinte Soft (verniciato ruvido)

							
9001 SOFT	6005 SOFT	8014 SOFT	8017 SOFT	7001 SOFT	7012 SOFT	7035 SOFT	BIANCO SOFT
							
7016 SOFT	1013 SOFT	9016 SOFT					

Tinte Raffaello (liscio)

			
GRIGIO RAFFAELLO	VERDE RAFFAELLO	MARRONE RAFFAELLO	TESTA DI MORO MV

Tinte Ossidate

	
TITANIO	BRONZO SCURO OSS.

Tinte Sablè

	
NOIR SABLÈ	CORTEN SABLÈ

Tinte Legno

* Finto legno polvere su polvere

** Finto legno sublimato

							
NOCE EFFECTA*	NOCE 100**	NOCE 100 R**	RENOLIT CHIARO**	RENOLIT SCURO**	PINO 1**	CILIEGIO CON FIAMMA**	CILIEGIO CON FIAMMA R**
							
CILIEGIO ATLANTICO R**	NOCE 101 R**	CASTANO C 378 R**	OLMO CHIARO R**	OLMO SCURO R**	RENOLIT BIANCO*		

COLORI DISPONIBILI PER I MODELLI IN KIT

WIND IN KIT: 1013 - 9010 - BRONZO VERN. - BRONZO SCURO VERN. - ARGENTO VERN. - 8017 - NERO.

SNAKE IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN. - NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100.

LINDAPLUS IN KIT: 1013 - 9010 - 8017 - BRONZO VERN. - NERO - GRIGIO RAFFAELLO - MARRONE RAFFAELLO - PINO 1 - RENOLIT CHIARO - NOCE 100.

ATTENZIONE:

Tutte le tinte della Cartella Colori 2017, non più presenti in questa versione, saranno gestiti come **non disponibili**, con tempi di produzione di 20/30 giorni lavorativi e **saranno soggetti a maggiorazioni**, indipendentemente dalla quantità:

- **Tinte RAL + 20%**
- **Tinte RAFFAELLO + 30%**
- **Tinte LEGNO + 50%**

Sono escluse da maggiorazioni le tinte 9001, 9010 opaco e Ciliegio Natural, qual'ora disponibili sul modello. I tempi di produzione saranno di 10 giorni lavorativi. Si prega di contattare preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

I colori rappresentati in questa tabella hanno un valore puramente indicativo e non possono in alcun caso essere considerate come tinte di riferimento per eventuali difformità di colore rispetto a quelli reali.

I colori possono non essere disponibili per alcuni modelli a catalogo e potrebbero richiedere in alcuni casi l'eventuale applicazione di una maggiorazione. Riferirsi alle piastrelle metalliche per una maggiore rispondenza cromatica. Le piastrelle sono realizzate mediante l'utilizzo di componenti chimici che cercano di mantenere nel tempo un aspetto costante del colore ma possono presentare difformità rispetto al colore del materiale ordinato.

Si prega pertanto di richiedere informazioni dettagliate e disponibilità contattando preventivamente l'Azienda in fase d'ordine.

COLORI DISPONIBILI PER MODELLO

• Colore disponibile. Per eventuali ordini su colori non disponibili, si prega di contattare l'Azienda, per verificare i tempi di consegna.

[illegible]



COLOR LINE

BIANCO



AVORIO



GRIGIO



NERO



Color Line è una linea di modelli con accessori in vista a colore.

Questa nuova linea, comprende i seguenti modelli:

- BORA MINI
- BORA TOP
- BORA TOP INCAS
- BORA TOP ANGOLARE
- BORA TOP SR
- BORA
- BORA SR
- BORA INCAS
- IRENE VERTICALE
- IRENE LATERALE
- IRENE 65 SQUARE
- IRENE 50 INCAS VERTICALE
- IRENE 50 INCAS LATERALE
- IRENE 65 SQUARE INCAS
- VERA TOP
- WIND 42 FAST
- WIND 42 SMART
- WIND 42 SMART UP
- WIND 45 VERTICALE
- WIND 45 SMART
- WIND 45 LATERALE
- WIND TOP 42 singola
- LARA TOP
- CLARA TOP
- LINDAPLUS
- LINDAPLUS 45
- NEW CASPER TOP VERTICALE
- CASPER TOP LATERALE singola
- CLARA TOP 50 INCAS singola
- LINDAPLUS INCAS

I colori disponibili sono **bianco, avorio, grigio e nero**.

Per le **tinte 9010, 9016 Soft, Bianco Soft e Renolit Bianco** gli accessori in abbinamento saranno di colore **bianco**.

Per le **tinte 1013, 9001 e 9001 Soft** gli accessori in abbinamento saranno di colore **avorio**.


Per le **tinte 7001 Soft, 7035 Soft e Argento Verniciato** gli accessori in abbinamento saranno di colore **grigio**.

Per tutte le **restanti tinte e i fuori gamma** gli accessori in abbinamento saranno di colore **nero**.

Per i modelli BORA e LINDAPLUS i cingoli della catena saranno forniti dello stesso colore della rete, quindi, se la rete è nera, i cingoli della catena saranno di colore nero, di conseguenza se la rete è grigia la catena sarà fornita di colore grigio.

Se presente, in abbinamento alle tinte **bianco, avorio o grigio** lo spazzolino sarà fornito di colore **grigio**. Per le **restanti tinte** e se non specificato, lo spazzolino sarà fornito di colore **nero**.

La disponibilità degli accessori in tinta per gli altri modelli presenti a catalogo e non indicati nel precedente elenco è da verificare preventivamente in fase d'ordine.



Wind soddisfa gli installatori più esigenti; nella versione in kit, con la semplice sostituzione di alcuni elementi, si trasforma da zanzariera verticale a laterale, da zanzariera a molla a molla-catena. Nello schema in basso è possibile visionare le varie combinazioni possibili per i modelli con cassonetto da 32, 42 e 45.

WIND 32 - verticale/laterale/doppia	
Cassonetto WIND 32 da 6 mt con rete altezza 1600 mm (*)	ZSS12W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Guida bassa da 6mt con spazzolino	ZSS16W
Kit aggancio/profilo per laterale da 5 mt	ZSS17W
Kit accessori per WIND 32 verticale con piedino regolabile (disponibili solo in nero)	ZSI31W
Kit accessori WIND 32 laterale in barre	ZSI33W
Clips di fissaggio WIND 32	ZCA01W
Maniglia pieghevole completa	ZSC09W
Kit accessori per cricchetto	ZSI07W
Coppia magneti per doppia	ZSS18W
Barra maniglia a scatto	ZSS41W
Rallentatore / Sistema Soft	ZSC10W
WIND 42 - verticale/laterale/doppia	
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Guida bassa da 6mt con spazzolino	ZSS16W
Kit aggancio/profilo per laterale da 5 mt	ZSS17W
Kit accessori per WIND 42 verticale con piedino regolabile (disponibili solo in nero)	ZSI30W
Kit accessori WIND 42 laterale in barre	ZSI32W
Kit accessori WIND 42 catena in barre	ZSI34W
Kit accessori WIND 42 telescopica verticale in barre	ZSI26W
Kit accessori WIND 42 telescopica laterale in barre	ZSI27W
Clips di fissaggio WIND 42	ZCA02W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
Maniglia pieghevole completa	ZSC09W
Kit accessori per cricchetto	ZSI07W
Coppia magneti per doppia	ZSS18W
Barra maniglia a scatto	ZSS41W

L'altezza massima realizzabile per la zanzariera deve essere 10 cm in meno rispetto all'altezza del kit rete.
(es: kit h 1800 mm, altezza massima realizzabile: 1700 mm).

WIND FAST (42)	
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori WIND FAST in barre	ZSI49W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
WIND SIMPLY (42)	
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1700 mm (*)	ZSS13W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 1800 mm (*)	ZSS43W
Cassonetto WIND 42 da 6 mt con rete altezza 2600 mm (*)	ZSS14W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori WIND SIMPLY in barre	ZSI55W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
WIND SMART (42)	
Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 1700 mm (*)	ZSS44W
Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 1800 mm (*)	ZSS45W
Cassonetto WIND SMART 42 mm. larghezza 6000 mm altezza 2600 mm (*)	ZSS46W
Coppia guide tradizionali da 6 mt con spazzolino	ZSS15W
Coppia guide antivento da 6 mt con spazzolino	ZSS19W
Kit accessori Wind Smart in barre	ZSI46W
Clips di fissaggio WIND 42	ZCA02W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040
WIND UP (45)	
Cassonetto WIND 45 mm. (applicaz. frontale) larghezza 6000 mm altezza 1700 mm	ZSS37W
Cassonetto WIND 45 mm. (applicaz. frontale) larghezza 6000 mm altezza 2600 mm	ZSS38W
Coppia guide laterali WIND 45 (applicaz. frontale) c/spazzolino	ZSS39W
Coppia guide laterali WIND 45 (applicaz. frontale) c/spazz. antivento	ZSS40W
Kit barra soglia WIND 45 (applicaz. frontale)	ZSS42W
Kit accessori WIND 45 in barre (applicaz. frontale)	ZSI42W
Rallentatore / Sistema SOFT	ZSC040

CAMPIONI ATTRAVERSABILI:

BORA / BORA TOP / PHANTOM TOP / IRENE LATERALE

Ordina subito l'espositore in dimensioni reali, pienamente funzionante ed attraversabile con la massima comodità: uno straordinario strumento di vendita per il tuo showroom!

Contattare preventivamente l'azienda per conoscere disponibilità e costi.

DIMENSIONI:

- espositore (LxH) 90x220 cm + base L 100 cm
- zanzariera: (LxH) 75x190 cm



KIRBY

Un espositore dotato di 8 zanzariere, da scegliere fra 4 diverse linee, per arricchire il tuo showroom senza occupare grandi spazi! Kirby porta nel tuo punto vendita tutto l'universo zanzariere.

Pratico negli spostamenti e nella consultazione dei prodotti, è la soluzione ideale per conoscere da vicino i modelli più importanti e le loro funzionalità, che potrai far provare direttamente alla clientela.

KIRBY CUT	KIRBY BLACK	KIRBY LINE	KIRBY INCAS
MINIMA UP (RETE GRIGIA)	LINDAPLUS rete BLACKLINE	PHANTOM TOP	CASPER TOP LATERALE rete BLACKLINE
LINDAPLUS	MINIMA rete BLACKLINE	MINIMA	LINDAPLUS INCAS rete BLACKLINE
WIND SIMPLY SOFT	VERA 45 TOP rete BLACKLINE	VERA 45 TOP BETTER VUE	MINIMA UP rete BLACKLINE
WIND SMART SOFT	LARA 45 TOP (*) rete BLACKLINE	IRENE VERTICALE SOFT	COMODA VERTICALE SMART SOFT
WIND 42 MOLLA/CATENA	WIND SIMPLY SOFT rete BLACKLINE	WIND 42 VERTICALE TELESCOPICA	WIND 42 INCAS SOFT
WIND FAST SOFT	IRENE VERTICALE SOFT rete BLACKLINE	ANTAREX (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	NEW CASPER TOP VERT. rete BLACKLINE
WIND 42 TOP	KETTY PLUS 55	LINDAPLUS	NEW CASPER 50 VERT SOFT rete BLACKLINE
WIND 32 SOFT	ANTAREX (RETE ALLUMINIO/POLICARBONATO)	LARA 45 TOP (*)	IRENE INCAS 50 VERT SOFT rete BLACKLINE



Tutte le zanzariere hanno dimensione 420 mm x 600 mm h, eccetto quelle in **grassetto**, aventi dimensione 420 mm x 1820 h.

Dimensione Kirby (l x p x h): 620 mm x 620 mm x 1900 mm.



Modelli dotati della **rete BetterVue™ di Phifer**, dalle elevate prestazioni per visibilità e resistenza agli agenti atmosferici.

Scopri le sue grandi qualità consultando la pagina delle reti e dei teli del catalogo zanzariere.

(*) Per questo modello di zanzariera, in aggiunta viene fornita anche la guida inferiore del modello Clara, dotata di spigoli arrotondati e da utilizzare al posto della guida bassa tradizionale per differenziarla dal modello Lara Top.

**MODULO D'ORDINE
ZANZARIERE**

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF.ORDINE

DATA

[illegible]

NOTE

N.B. La posizione del cassonetto è da intendersi sempre "vista interna". Ove non diversamente specificato in fase d'ordine, l'azienda farà riferimento in generale alle specifiche d'installazione riportate sul catalogo zanzariere, nel riquadro "Tabella misure", a seconda del prodotto ordinato.

MODULO D'ORDINE
ANTE


CLIENTE _____

DESCRIZIONE _____


RIF. ORDINE _____ DATA _____

PEZZI	COLORE	LARGH.	ALT.	TIPO MISURA (BARRARE)		TELAIO (BARRARE)		COMPENSATORE (SOLO TELAIO L)	NUM. ANTE	ART. SCEGLIERE TRA LE TIPOLOGIE IN BASSO	ANTE ASIMMETRICHE *	ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
				LUCE	FIN.	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							
				ML	MF	Z	L							

APERTURA CON VISTA INTERNA A SPINGERE

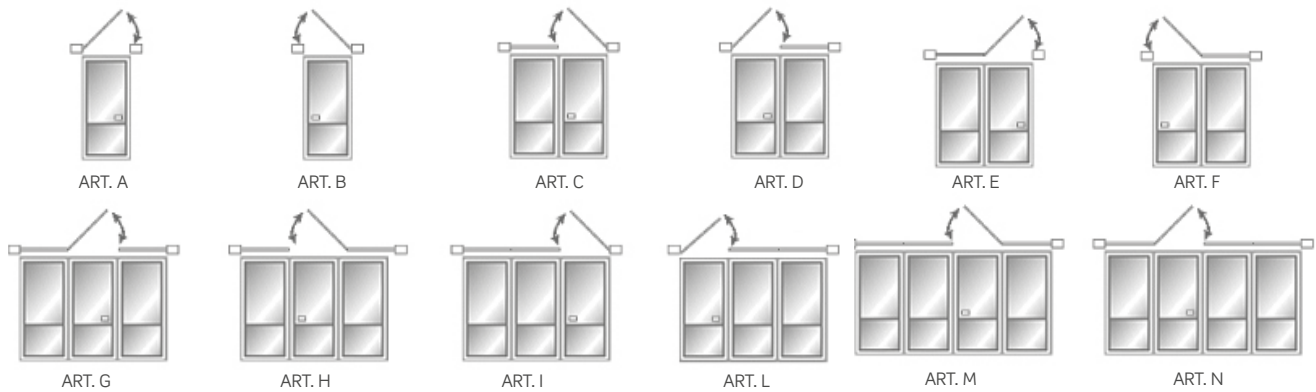

* SCHEMA DELLE ANTE ASIMMETRICHE

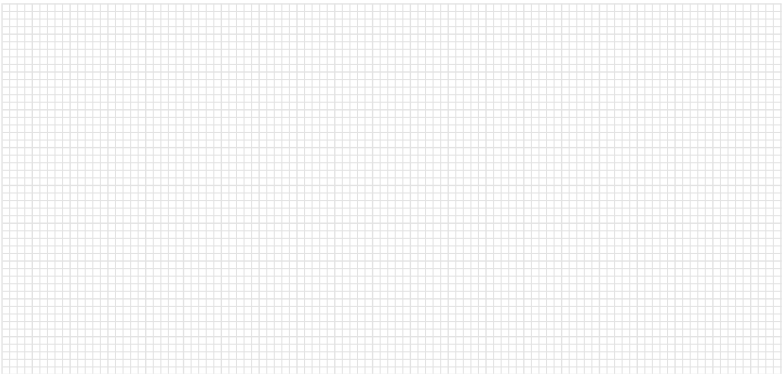

NOTE

MODULO D'ORDINE
IRENE 65 SQUARE

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

TELO O RETE

COLORE TELO

FISSAGGIO DEL CASSONETTO	
☐ VERSIONE CLASSICA Autoportante standard	☐
☐ VERSIONE INCAS completa di guide incasso con compensatore - SOLO MOTORIZZ. (il fissaggio è sempre laterale)	☐

TIPO DI COMANDO	
A CATENA	☐
A MOTORE	☐
A MOTORE CON RILEVAMENTO OSTACOLI	☐

PEZZI	COLORE	TIPOLOGIA DI MISURA		LARGHEZZA	ALTEZZA	POSIZIONE COMANDO VISTA INTERNA		FORI SU GUIDA	RIF. CLIENTE
		MISURA LUCE	MISURA FINITA			SX	DX	Lat.	Front.
		ML	MF			SX	DX	Lat.	Front.
		ML	MF			SX	DX	Lat.	Front.
		ML	MF			SX	DX	Lat.	Front.

DISCESA TELO		
☐ DISCESA STANDARD		
☐ DISCESA INTERNO STANZA (OPZIONALE)		

USCITA CAVO MOTORE		
Seleziona una delle lettere sul disegno per indicare la posizione in cui effettuare la frattura del cassonetto. La lettera E corrisponde all'uscita standard. A B C D E A B C D E		

MODULO D'ORDINE
LIBRA

CLIENTE

DESCRIZIONE

RIF. ORDINE

DATA

PEZZI	COLORE	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA (BARRARE)		TELAIO (BARRARE)		ALTEZZA TRAVERSO	RETE TELO PANNELLO INDICARE SE DIVERSO DA RETE IN ALLUMINIO BRUNITO	RIF. CLIENTE
				LUCE	FINITA	Z	L			
				ML	MF	Z	L			

N.B. Per ogni configurazione mostrata nel modulo, esiste anche la versione ribaltata.
Barrare quindi la casella con una "X" se la si desidera esattamente come quella raffigurata.
Se si desidera la versione ribaltata, barrare invece la configurazione scelta con una "R", come nell'esempio in basso.

ESEMPIO

X

EST

INT



R

EST

INT



Barrando la casella con una "R", si otterrà una configurazione come sopra.

LEGENDA

A Solo ante ad impacchettamento

B Ante ad impacchettamento + anta a battente

C Ante a doppio impacchettamento

1 Apertura a sinistra dell'anta

2 Apertura a destra dell'anta

ESTERNO

INTERNO



ESTERNO


INTERNO



3 SX

EST

INT




3 SX - 1 DX

1

3 SX

EST

INT



5 SX

EST

INT



5 SX - 1 DX

1

EST

INT



3 SX - 3 DX

1

EST

INT



7 SX

EST

INT



7 SX - 1 DX

1

EST

INT



3 SX - 5 DX

1

EST

INT



5 SX - 3 DX

1

EST

INT



9 SX

EST

INT



5 DX

EST

INT




3 SX - 1 DX

2

EST

INT



5 SX - 1 DX

2

EST

INT



3 SX - 3 DX

2

EST

INT



7 SX - 1 DX

2

EST

INT



3 SX - 5 DX

2

EST

INT



5 SX - 3 DX

2

EST

INT



M 22_06 Rev. 0 del 07/05/2018

